

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

## Linh kiện trong hộp



Trạm điều khiển



Camera



Bộ chuyển đổi điện  
(cho trạm điều khiển)



Bộ chuyển đổi điện  
(cho camera)



Cáp USB



Tấm mẫu khoan



Đế nam châm



Đế vít



Đế gá



Bộ vít



Thông tin Quy định




Hướng dẫn sử dụng nhanh

**i** Bạn cũng có thể mua camera riêng nếu cần.


## Thông tin cơ bản

### Camera

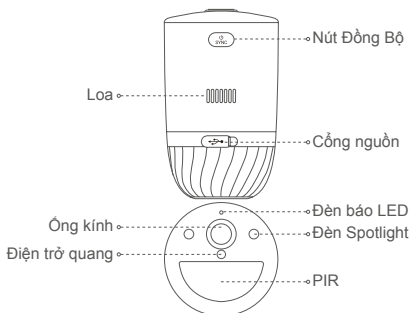

Tên	Mô tả
Nút Đồng Bộ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bật nguồn: Giữ trong 2 giây ở trạng thái tắt.</li> <li>Đặt lại và sẵn sàng để ghép nối: Giữ trong 2 giây.</li> <li>Tắt nguồn: Nhấn nút ba lần trong vòng một giây.</li> </ul>
Cổng nguồn	Để sạc camera.
Đèn báo LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sáng xanh dương: Camera đang khởi động hoặc đang được xem trực tiếp trong ứng dụng EZVIZ.</li> <li>Nháy nhanh màu xanh dương: Camera đã sẵn sàng để ghép nối./Ghép nối đang trong tiến trình.</li> <li>Nháy chậm màu đỏ: Lỗi kết nối mạng.</li> <li>Nháy nhanh màu đỏ: Lỗi camera.</li> <li>Sáng xanh lá: Đã sạc đầy camera.</li> <li>Nháy chậm màu xanh lá: Đang sạc.</li> </ul>

## Trạm điều khiển

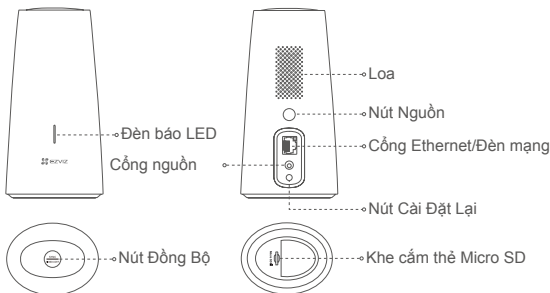


Tên	Mô tả
Đèn báo LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Sáng xanh lá: Trạm điều khiển hoạt động bình thường.</li><li>Sáng xanh dương: Trạm điều khiển không được kết nối với Internet.</li><li>Nháy xanh dương: Trạm điều khiển đang được ghép nối với camera.</li><li>Sáng trắng: Khôi phục cài đặt mặc định thành công.</li><li>Nháy đỏ: Một cảnh báo xuất hiện.</li><li>Sáng đỏ: lỗi thẻ microSD.</li></ul>
Nút Đồng Bộ	<ul style="list-style-type: none"><li>Nhấn nhanh để tắt còi báo động khi có báo động.</li><li>Giữ trong 2 giây để bắt đầu ghép nối với camera (Quá trình này có thể kéo dài đến 2 phút).</li></ul>
Nút Nguồn	Nhấn để bật hoặc ngắt nguồn.
Đèn chỉ báo mạng	Sáng xanh lá: Cáp Ethernet được kết nối.
Nút Cài Đặt Lại	Giữ trong 5 giây để khởi động lại và đặt lại tất cả tham số về mặc định.

## Cài đặt

### Bước 1: Sạc camera (Tùy chọn)


Kết nối camera với ổ cắm điện bằng bộ chuyển đổi điện (5V 2A).  
Nếu camera tắt nguồn, nhấn nhanh nút ĐỒNG BỘ để bật nguồn.



- Tháo camera khỏi tường trước khi sạc.
- Không sạc camera khi nhiệt độ vượt quá 45 độ hoặc dưới 0 độ.
- Không được sạc camera ngoài trời bằng bộ chuyển đổi điện.
- Khi sạc, camera sẽ tự động bật.


### Bước 2: Bật nguồn Trạm điều khiển

Kết nối trạm điều khiển với ổ cắm điện bằng bộ chuyển đổi điện (12V 1A).



### Bước 3: Kết nối Trạm điều khiển với Internet

Kết nối trạm điều khiển với cổng LAN mở trên bộ định tuyến của bạn bằng cáp Ethernet.




**i** Hãy chắc chắn rằng bộ định tuyến có thể truy cập Internet.

### Bước 4: Tải ứng dụng EZVIZ


1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Internet.
2. Tìm kiếm EZVIZ trong App Store hoặc Google Play™.
3. Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ.
4. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.

### Bước 5: Thêm Trạm điều khiển vào tài khoản EZVIZ của bạn

1. Đăng nhập vào ứng dụng EZVIZ.
2. Trên màn hình trang chủ, bấm vào dấu "+" ở góc phải phía trên màn hình để truy cập giao diện quét mã QR.



3. Quét mã QR ở dưới đáy của trạm điều khiển hoặc nhập thủ công số sê-ri để thêm trạm điều khiển.




4. Làm theo trình hướng dẫn ứng dụng EZVIZ để hoàn tất cấu hình mạng của trạm điều khiển.
5. Khi trạm điều khiển được thêm vào tài khoản EZVIZ của bạn thành công, hãy nhấn vào "Next" (Tiếp theo) để liên kết các camera với trạm điều khiển.

### Bước 6: Ghép nối trạm điều khiển với camera

1. Nhấn và giữ nút ĐỒNG BỘ trên trạm điều khiển trong 2 giây. Đèn LED sẽ nhấp xanh dương.



2. Đặt camera cách trạm điều khiển 1 đến 3 ft (30 đến 100 cm). Nhấn và giữ nút ĐỒNG BỘ trên camera trong 2 giây. Đèn LED sẽ nhấp nhanh xanh dương.

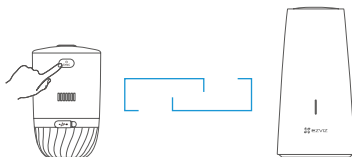

3. Đợi khoảng 120 giây và nhấn  để làm mới trang hiện tại.


- i** Đèn LED camera nhấp chậm đỏ thể hiện việc ghép nối không thành công và bạn có thể lặp lại các bước trên để thử lại.
- Bạn có thể ghép tối đa 4 camera với mỗi trạm điều khiển cùng một lúc.

## Lắp đặt camera


### Vị trí lắp đặt

Chọn một vị trí có trường quan sát rõ ràng, không bị chặn và có tín hiệu không dây tốt đến trạm điều khiển. Hãy ghi nhớ những mẹo sau:

- Hãy chắc rằng tường đủ chắc chắn để đỡ ba lần trọng lượng của camera.
- Không lắp đặt camera trước máy điều hòa hoặc không để camera tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Chiều cao lắp đặt khuyến nghị: Cách mặt đất 7-10 ft (2-3 m).



- Đảm bảo rằng đối tượng quan sát đi qua trường quan sát của camera. Cảm biến chuyển động của camera nhạy cảm hơn với chuyển động từ bên này sang bên kia của trường quan sát so với chuyển động trực tiếp về phía hoặc ra khỏi camera.



- Bạn nên thiết lập độ nhạy phát hiện trên ứng dụng EZVIZ khi chọn vị trí. Do đó, bạn có thể xác minh xem có thể phát hiện chuyển động trong vị trí camera hay không và điều chỉnh độ nhạy dựa trên kích thước và khoảng cách của đối tượng được phát hiện.

### Các bước lắp đặt


**Bước 1** Đặt tấm mẫu khoan lên một bề mặt sạch và phẳng.

**Bước 2 (Chỉ dành cho tường xi măng)** Khoan lỗ vít theo tấm mẫu và chèn nở vít.


**Bước 3** Sử dụng ốc vít để cố định đế gá theo tấm mẫu.

**Bước 4** Xoay đế nam châm (Hình 1) hoặc đế vít (Hình 2) sang để gá.

**Bước 5** Gắn camera vào đế.

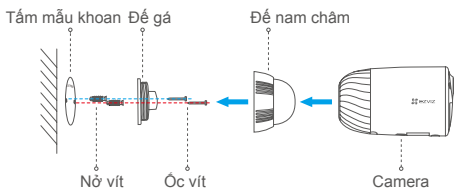

Hình 1 Gắn bằng đế nam châm

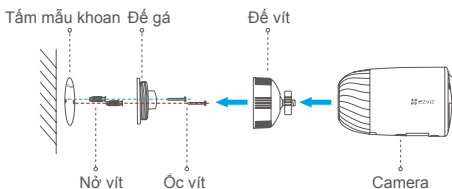

Hình 2 Gắn bằng đế vít

**i** Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).