

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Isi Kotak



Stasiun Pemancar



Kamera



Adaptor Daya
(untuk stasiun pemancar)



Adaptor Daya (untuk kamera)



Kabel USB



Acuan Bor



Dudukan Magnetis



Dudukan Sekrup



Pelat Pemasangan



Perlengkapan Sekrup



Informasi Terkait Peraturan




Buku Panduan

i Anda juga dapat membeli kamera secara terpisah bila diperlukan.


Informasi Dasar

Kamera

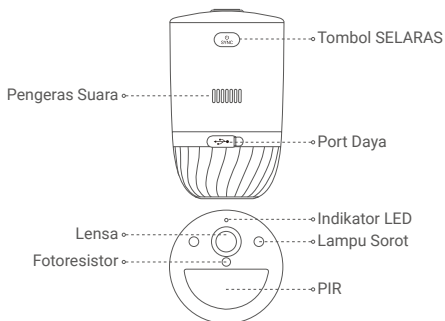

Nama	Deskripsi
Tombol SELARAS	<ul style="list-style-type: none">• Menghidupkan daya: Tahan selama 2 detik dalam kondisi dimatikan.• Setel ulang dan bersiap untuk menautkan: Tahan selama 2 detik.• Mematikan daya: Tekan tombol tiga kali dalam satu detik.
Port Daya	Untuk mengisi daya kamera.
Indikator LED	<ul style="list-style-type: none">• Biru Pekat: Kamera mulai menyala atau ditayangkan langsung dalam aplikasi EZVIZ.• Biru Berkedip Cepat: Kamera siap untuk penautan./Sedang dalam proses penautan.• Merah Berkedip Pelan: Pengecualian jaringan.• Merah Berkedip Cepat: Pengecualian kamera.• Hijau Pekat: Daya kamera terisi penuh.• Hijau Berkedip Pelan: Mengisi Daya.

Stasiun Pemancar

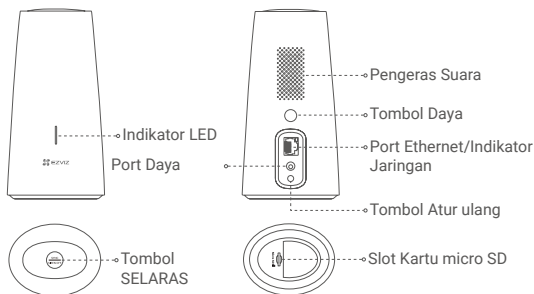


Nama	Deskripsi
Indikator LED	<ul style="list-style-type: none">Hijau Pekat: Stasiun pemancar berfungsi dengan baik.Biru Pekat: Stasiun pemancar tidak terhubung ke internet.Biru Berkedip: Stasiun pemancar sedang tertaut dengan kamera.Putih Pekat: Berhasil mengembalikan ke pengaturan pabrik.Berkedip Merah: Alarm berbunyi.Merah Pekat: kartu microSD rusak.
Tombol SELARAS	<ul style="list-style-type: none">Tekan untuk mematikan sirene ketika alarm berbunyi.Tahan selama dua detik untuk mulai menautkan dengan kamera (Proses penautan dapat berlangsung hingga 2 menit).
Tombol Daya	Tekan untuk menghubungkan atau memutus daya.
Indikator Jaringan	Hijau Pekat: Kabel Ethernet terhubung.
Tombol Atur ulang	Tahan selama 5 detik untuk memulai ulang dan mengembalikan semua parameter ke default.

Pengaturan

Langkah 1: Isi daya kamera (Opsional)


Hubungkan kamera ke stopkontak dengan adaptor daya (5V 2A).
Jika kamera mati, tekan tombol SELARAS untuk menghidupkan.



- Lepaskan kamera dari dinding sebelum mengisi daya.
- Jangan isi daya kamera ketika temperatur di atas 45 derajat atau di bawah 0 derajat.
- Jangan mengisi daya kamera dengan adaptor daya di tempat terbuka.
- Saat mengisi daya, kamera akan secara otomatis menyala.


Langkah 2: Nyalakan Stasiun Pemancar

Hubungkan stasiun pemancar ke stopkontak dengan adaptor daya (12V 1A).



Langkah 3: Sambungkan Stasiun Pemancar ke Internet

Sambungkan stasiun pemancar ke port LAN terbuka pada router Anda dengan kabel Ethernet.




- i** Pastikan router dapat mengakses internet.

Langkah 4: Dapatkan aplikasi EZVIZ


1. Sambungkan ponsel Anda ke Internet.
2. Cari EZVIZ di App Store atau Google Play™.
3. Unduh dan pasang aplikasi EZVIZ.
4. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.

Langkah 5: Tambahkan Stasiun Pemancar ke Akun EZVIZ Anda

1. Masuklah ke Aplikasi EZVIZ.
2. Di layar Awal, ketuk "+" di sudut kanan atas untuk masuk ke antarmuka Pindai Kode QR.



3. Pindai kode QR pada bagian bawah stasiun pemancar atau masukkan nomor seri secara manual untuk menambahkan stasiun pemancar.




4. Ikuti panduan aplikasi EZVIZ untuk menyelesaikan konfigurasi jaringan stasiun pemancar.
5. Ketika stasiun pemancar berhasil ditambahkan ke akun EZVIZ Anda, ketuk "Next (Selanjutnya)" untuk menghubungkan kamera ke stasiun pemancar Anda.

Langkah 6: Tautkan Stasiun Pemancar dengan Kamera

1. Tekan dan tahan tombol SELARAS pada stasiun pemancar selama 2 detik. Indikator LED akan berkedip biru.



2. Tempatkan kamera dengan jarak 1 hingga 3 kaki (30 hingga 100 cm) dari stasiun pemancar. Tekan dan tahan tombol SELARAS pada kamera selama 2 detik. Indikator LED akan berkedip biru cepat.

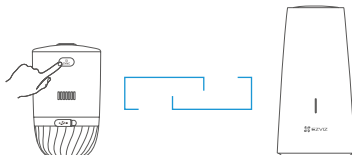

3. Tunggu sekitar 120 detik, dan ketuk ↺ untuk menyegarkan halaman saat ini.


- i** • LED kamera berkedip merah lambat menunjukkan bahwa penautan gagal. Anda dapat mencoba kembali dengan mengulangi langkah-langkah di atas.
- Anda dapat menautkan hingga 4 kamera dengan masing-masing stasiun pemancar secara bersamaan.

Pemasangan Kamera

Lokasi Pemasangan

Pilih lokasi dengan medan pandang yang jelas dan tidak terhalang, serta memiliki sinyal nirkabel yang bagus ke stasiun pemancar. Harap perhatikan petunjuk berikut:

- Pastikan dinding cukup kuat untuk menahan tiga kali bobot kamera.
- Kamera tidak boleh dipasang di depan AC atau menghadap cahaya matahari langsung.
- Ketinggian pemasangan yang disarankan: 7-10 kaki (2-3 m) di atas tanah.



- Pastikan lalu lintas dari satu sisi ke sisi lain melintasi medan pandang kamera. Sensor gerakan pada kamera jauh lebih sensitif terhadap gerakan dari sisi ke sisi yang melintasi medan pandang daripada gerakan yang mengarah langsung menuju atau menjauhi kamera.



- Disarankan untuk mengatur sensitivitas deteksi pada aplikasi EZVIZ ketika memilih lokasi. Dengan demikian, Anda dapat memverifikasi apakah gerakan dapat terdeteksi di posisi kamera ditempatkan dan menyesuaikan sensitivitas berdasarkan ukuran dan jarak objek yang terdeteksi.

Langkah-langkah Pemasangan


Langkah 1 Tempatkan acuan bor pada permukaan yang bersih dan datar.

Langkah 2 (Hanya untuk dinding semen) Bor lubang sekrup berdasarkan acuan, dan masukkan pengait.


Langkah 3 Gunakan sekrup untuk merekatkan pelat pemasangan berdasarkan acuan.

Langkah 4 Putar dudukan magnetis (Gambar 1) atau dudukan sekrup (Gambar 2) pada pelat pemasangan.


Langkah 5 Pasang kamera pada dudukan.

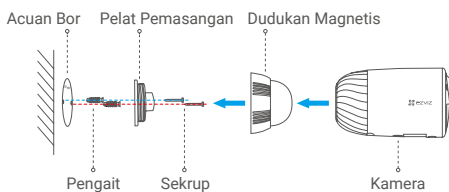

Gambar 1 Pemasangan dengan Dudukan Magnetis

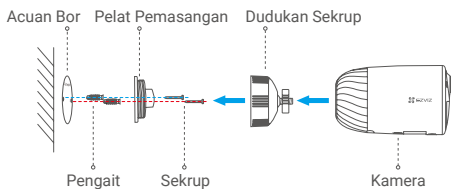

Gambar 2 Pemasangan dengan Dudukan Sekrup

 Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.ezvizlife.com.