

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

## Obsah balenia



Základňa



Kamera



Napájací adaptér  
(pre základňu)



Napájací adaptér (pre kameru)



Kábel USB



Šablóna na vrtanie



Magnetická základňa



Skrutkováca základňa



Montážna platňa



Súprava skrutiek



Regulačné informácie




Stručná úvodná príručka

**i** Kameru si môžete zakúpiť aj samostatne podľa potreby.


## Základné informácie

### Kamera

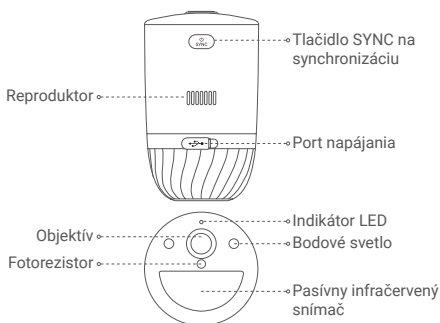

| Názov                           | Popis  |
|---------------------------------|--|
| Tlačidlo SYNC na synchronizáciu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zapnutie: Podržte 2 sekundy vo vypnutom stave.</li><li>• Resetovanie a príprava na párovanie: Podržte tlačidlo 2 sekundy stlačené.</li><li>• Vypnutie: Stlačte tlačidlo trikrát za jednu sekundu.</li></ul>  |
| Port napájania                  | Na nabíjanie kamery.   |
| Indikátor LED                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Neprerušovaná modrá: Spustenie kamery alebo živé zobrazenie v aplikácii EZVIZ.</li><li>• Rýchle blikanie namodro: Kamera je pripravená na párovanie./Prebieha párovanie.</li><li>• Pomalé blikanie načerveno: Výnimka siete.</li><li>• Rýchle blikanie načerveno: Výnimka kamery.</li><li>• Neprerušovaná zelená: Kamera je plne nabitá.</li><li>• Pomalé blikanie nazeleno: Prebieha nabíjanie.</li></ul> |

## Základňa

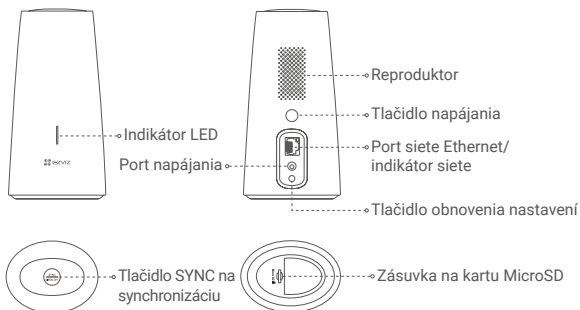


| Názov                           | Popis  |
|---------------------------------|--|
| Indikátor LED                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Neprerušovaná zelená: Základňa funguje správne.</li><li>• Neprerušovaná modrá: Základňa nie je pripojená k internetu.</li><li>• Blikanie namodro: Základňa sa páruje s kamerou.</li><li>• Neprerušovaná biela: Výrobné nastavenia sa úspešne obnovili.</li><li>• Blikajúca červená: Vyskytol sa alarm.</li><li>• Neprerušovaná červená: chyba karty microSD.</li></ul> |
| Tlačidlo SYNC na synchronizáciu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ak sa rozozvučí alarm, vypnite sirénu krátkym stlačením tlačidla SYNC.</li><li>• Ak chcete spustiť párovanie s kamerou, podržte tlačidlo SYNC 2 sekundy stlačené (párovanie môže trvať 2 minúty).</li></ul>  |
| Tlačidlo napájania              | Stlačením zapnete alebo vypnete napájanie.   |
| Indikátor siete                 | Neprerušovaná zelená: Kábel siete Ethernet je pripojený.   |
| Tlačidlo obnovy nastavení       | Podržaním na 5 sekúnd reštartujete zariadenie a obnovíte predvolené hodnoty všetkých parametrov.   |

## Nastavenie

### Krok 1: Nabíjanie kamery (voliteľné)


Pomocou napájacieho adaptéra (5 V, 2 A) pripojte kameru k sieťovej zásuvke. Ak je kamera vypnutá, zapnite ju krátkym stlačením tlačidla SYNC.



- Pred nabíjaním odstráňte kameru zo steny.
- Kameru nenabíjajte, ak teplota prekročí 45 stupňov alebo klesne pod 0 stupňov.
- Nabíjanie kamery pomocou napájacieho adaptéra vonku nie je povolené.
- Počas nabíjania sa kamera automaticky zapne.


### Krok 2: Zapnutie napájania základne

Pomocou napájacieho adaptéra (12 V, 1 A) pripojte základňu k sieťovej zásuvke.



### Krok 3: Pripojenie základne na internet

Pomocou kábla siete Ethernet pripojte základňu k voľnému portu LAN smerovača.

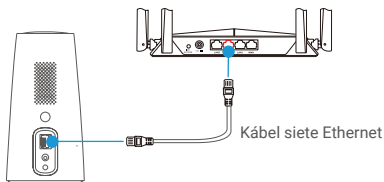


- i** Skontrolujte, či má smerovač prístup na internet.

### Krok 4: Získanie aplikácie EZVIZ


1. Pripojte mobilný telefón k internetu.
2. Vyhľadajte názov EZVIZ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ.
4. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.

### Krok 5: Pridanie základne ku kontu EZVIZ

1. Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.



3. Naskenujte QR kód na spodnej strane základne alebo manuálne zadajte sériové číslo, čím pridáte základňu do účtu EZVIZ.




4. Dokončíte konfiguráciu siete základne pomocou pokynov v aplikácii EZVIZ.
5. Keď sa základňa úspešne pridá do vášho účtu EZVIZ, ťuknite na položku „Next“ (Ďalej), aby sa kamera prepojila so základňou.

### Krok 6: Párovanie základne s kamerami

1. Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo SYNC na základni. Indikátor LED bude blikať namodro.



2. Umiestnite kameru do vzdialenosti 30 až 100 cm (1 až 3 stopy) od základne. Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo SYNC na kamere. Indikátor LED bude rýchlo blikať namodro.

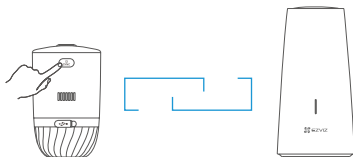

3. Počkajte asi 120 sekúnd a ťuknutím na položku ↺ obnovte aktuálnu stránku.


- i** • Pomaly blikajúci červený indikátor LED signalizuje, že párovanie zlyhalo. Môžete to však skúsiť znova zopakovaním uvedených krokov.
- S jednou základňou môžete naraz spárovať až 4 kamery.

# Inštalácia kamery

## Miesto inštalácie

Vyberte si miesto, ktoré poskytuje dobrý a neblokovaný výhľad do okolia a silný bezdrôtový signál na spojenie so základňou. Zapamätajte si nasledujúce tipy:

- Uistite sa, že je stena dosť pevná, aby udržala trojnásobnú hmotnosť kamery.
- Neinštalujte kameru pred klimatizáciu ani na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Odporúčaná výška montáže: 2 – 3 m (7 – 10 stôp) nad zemou.



- Skontrolujte, či je dianie odohrávajúce sa po stranách v zornom uhle kamery. Snímač pohybu kamery je oveľa citlivejší na pohyby v zornom uhle smerujúce z jednej strany na druhú ako na pohyb odohrávajúci sa smerom priamo ku kamere alebo od nej.



- Pri výbere miesta vám odporúčame nastaviť citlivosť detekcie v aplikácii EZVIZ. Môžete tak overiť, či je na danom mieste kamery možné snímať pohyb, a prispôsobiť citlivosť podľa veľkosti a vzdialenosti zisteného predmetu.

## Kroky inštalácie


**Krok 1** Umiestnite šablónu na vŕtanie na čistý a rovný povrch.

**Krok 2 (len pre betónové steny)** Vyvrťajte otvory na skrutky podľa šablóny a vložte do nich hmoždinky.


**Krok 3** Pomocou skrutiek upevnite montážnu platňu podľa šablóny.

**Krok 4** Naskrutkujte magnetickú základňu (obr. 1) alebo skrutkovaciu základňu (obr. 2) na montážnu platňu.

**Krok 5** Namontujte kameru na základňu.

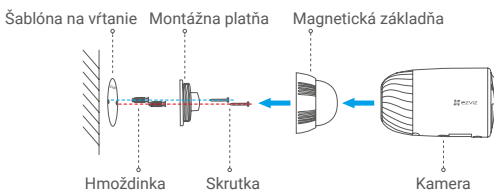

Obr. 1 Montáž pomocou magnetickej základne

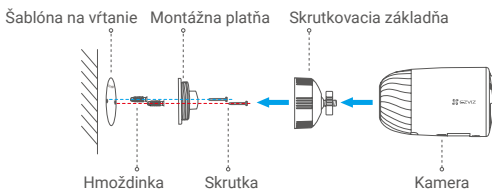

Obr. 2 Montáž pomocou skrutkovej základne

## EXPOZÍCIA RÁDIOFREKVENČNÉMU ŽIARENIU

Frekvenčné pásma a nominálne limity prenosového výkonu (vyžarovaného a/alebo prenášaného), ktoré sa vzťahujú na toto rádiové zariadenie, sú nasledujúce:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Pásmo                | Wi-Fi 2,4 GHz             |
| Frekvencia           | Od 2,412 GHz do 2,472 GHz |
| Prenos výkonu (EIRP) | 100 mW                    |

 Podrobné informácie nájdete na stránke [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).