

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ


HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.


IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Indholdet i pakken



Wi-fi-kamera

eller




PoE-kamera




Boreskabelon



Skruesæt



Sæt til vandsikring



Strømadapter



Lovgivningsmæssige oplysninger




Startvejledning



- Det købte kameras udseende kan afvige fra vejledningen.
- Strømadapter følger ikke med PoE-kameraet.

Grundlæggende oplysninger

Wi-fi-kamera

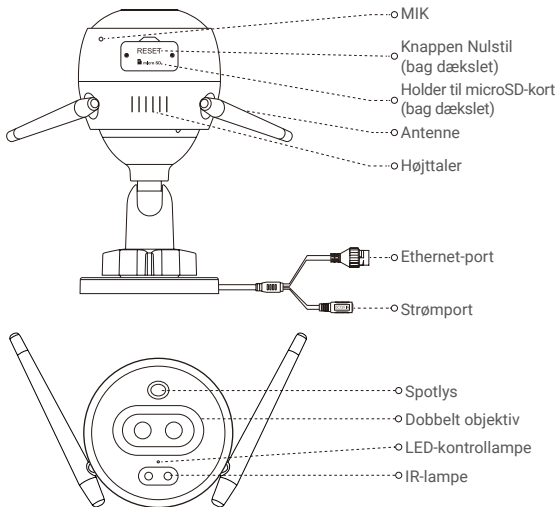

Navn


LED-kontrollampe

Beskrivelse

- Lyser konstant rødt: Kameraet starter op.
- Blinker langsomt rødt: Wi-fi-tilslutning mislykkedes.
- Blinker hurtigt rødt: Fejl på kamera (fx fejl på microSD-kort).
- Lyser konstant blå: Video afspilles i appen EZVIZ.
- Blinker langsomt blå: Kameraet fungerer korrekt.
- Blinker hurtigt blå: Kameraet er klar til wi-fi-tilslutning.

Grundlæggende oplysninger

PoE-kamera

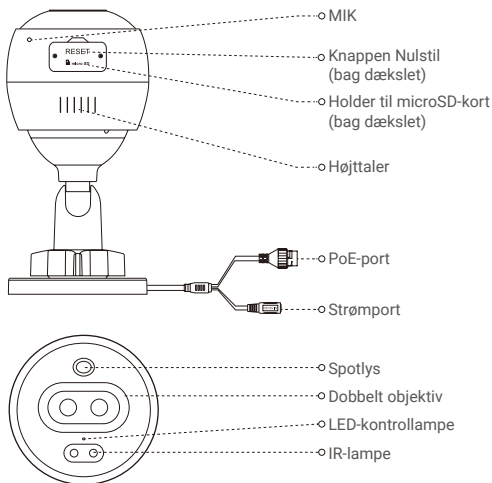

Navn

LED-kontrollampe

Beskrivelse

- Lyser konstant rødt: Kameraet starter op.
- Blinker langsomt rødt: Netværksforbindelse mislykkedes.
- Blinker hurtigt rødt: Fejl på kamera (fx fejl på microSD-kort).
- Lyser konstant blå: Video afspilles i appen EZVIZ.
- Blinker langsomt blå: Kameraet fungerer korrekt.

Hent appen EZVIZ

1. Slut din mobiltelefon til dit wi-fi-netværk på 2,4 GHz.
2. Søg efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play^(TM).
3. Hent og installer appen EZVIZ.
4. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

Konfiguration

Følg trinnene for at konfigurere kameraet:


1. Tænd kameraet.
2. Log ind på din brugerkonto i appen EZVIZ.
3. Slut kameraet til internettet.
4. Føj kameraet til din EZVIZ-konto.

Sådan konfigureres wi-fi-kameraet

1 Tænd

Trin:

1. Slut kablet på strømadapteren til strømporten på kameraet.
2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

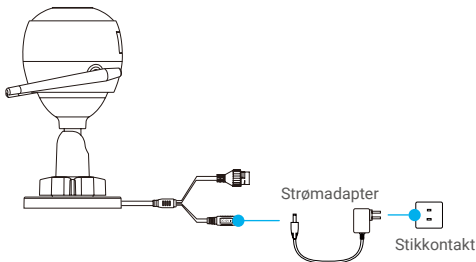

-  LED-kontrollampen begynder at blinke hurtigt blåt som tegn på, at kameraet er tændt og klar til wi-fi-konfiguration.


2 Opret forbindelse til internettet

- Trådløs forbindelse: Slut kameraet til wi-fi. Henviser til [Mulighed 1](#).
- Kabeltilsluttet forbindelse: Slut kameraet til en router. Henviser til [Mulighed 2](#).


Mulighed 1: Brug appen EZVIZ til at konfigurere wi-fi.

Trin:

1. Log ind på din konto med appen EZVIZ.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.



3. Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.

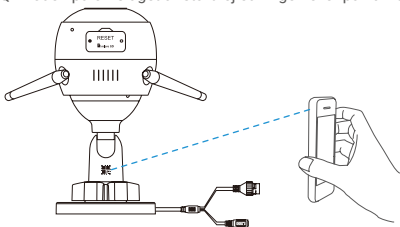

4. Følg guiden i appen EZVIZ for at færdiggøre konfiguration af wi-fi.

i Slut kameraet til det samme wi-fi-netværk som din mobiltelefon.

i Hold nulstillingsknappen nede i 5 sekunder for at genstarte og nulstille alle parametre til standardværdier.


Hold nulstillingsknappen nede i 5 sekunder i følgende situationer:

- Kameraet kan ikke oprette forbindelse til wi-fi-netværket.
- Du vil skifte til et andet wi-fi-netværk.


Mulighed 2: Slut wi-fi-kameraet til en router.

Trin:


1. Slut kameraet til LAN-porten på routeren med Ethernet-kablet.

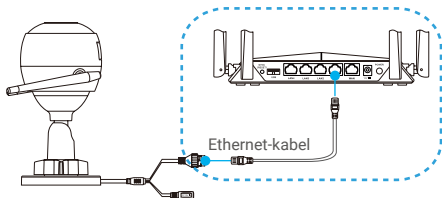

2. Log ind på din konto med appen EZVIZ.
3. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.



4. Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.

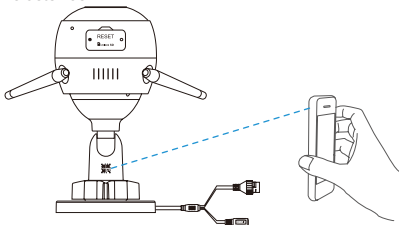


5. Følg guiden for at føje kameraet til appen EZVIZ.

Sådan konfigureres PoE-kameraet

Mulighed 1: Slut PoE-kameraet til en PoE-netværksswitch/NVR-enhed.


Trin:

1. Slut Ethernet-kablet til PoE-porten på kameraet.
2. Slut den anden ende af Ethernet-kablet til PoE-porten på din PoE-netværksswitch eller NVR-enhed.
3. Slut LAN-porten på din PoE-netværksswitch eller NVR-enhed til LAN-porten på en router med Ethernet-kablet.

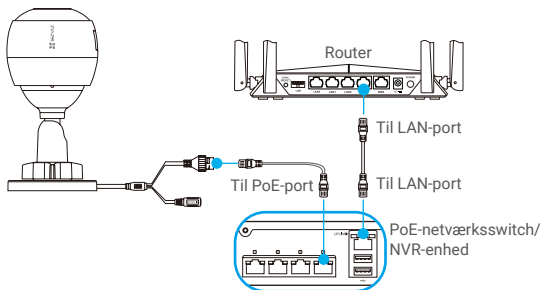

i PoE-netværksswitch, NVR-enhed og Ethernet-kabel følger ikke med i pakken.

4. Log ind på din konto med appen EZVIZ.
5. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.




6. Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.
7. Følg guiden for at føje kameraet til appen EZVIZ.

Mulighed 2: Slut PoE-kameraet til en router.


Trin:

1. Slut kablet på strømadapteren (sælges separat) til strømporten på kameraet.
2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.
3. Slut Ethernet-kablet til PoE-porten på kameraet.
4. Slut den anden ende af Ethernet-kablet til LAN-porten på en router.

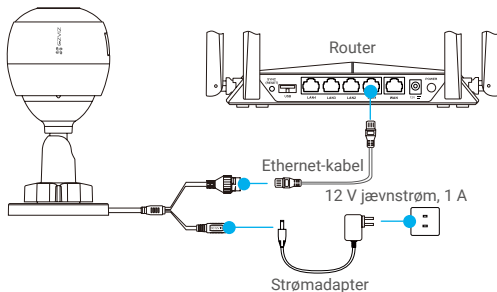

i Ethernet-kablet følger ikke med i pakken.

5. Log ind på din konto med appen EZVIZ.
6. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.




7. Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.
8. Følg guiden for at føje kameraet til appen EZVIZ.

Installation (valgfrit)

1 Isætning af microSD-kort (valgfrit)

1. Fjern dækslet på kameraet.
2. Isæt microSD-kortet (sælges separat) i kortholderen som vist i figuren herunder.
3. Sæt dækslet på igen.

i Når microSD-kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ, før du bruger det.

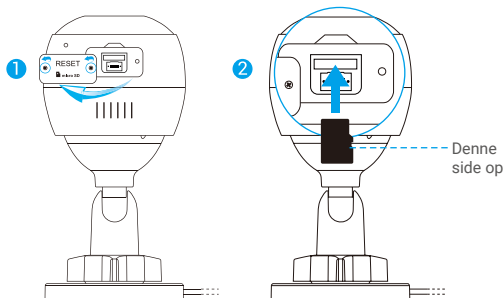


4. I appen EZVIZ skal du trykke på Storage Status (Lagerstatus) på skærmen Device Settings (Enhedsindstillinger) for at kontrollere status for SD-kortet.
5. Hvis hukommelseskortets status vises som Uninitialized (Ikke initialiseret), skal du trykke for at initialisere kortet.

i Statussen skifter derefter til Normal. Nu kan der gemmes videoer.

2 Installér kameraet

Kameraet kan monteres på en væg eller i loftet. I dette tilfælde bruger vi montering på en væg som eksempel.


- i** • Anbefalet installationshøjde: 3 m.
 - Kontrollér, at væggen/loftet kan bære tre gange kameraets vægt.
 - Undgå at placere kameraet i et område, hvor det udsættes for meget lys direkte ind i kameraobjektivet.
- Placer boreskabelonen på den overflade, hvor du har valgt at montere kameraet.
 - **(Gælder kun cementmur-/loft)** Bor skruehuller iht. skabelonen, og sæt tre rawlplugs i.
 - Brug tre metalskruer til at fastgøre kameraet i henhold til skabelonen.

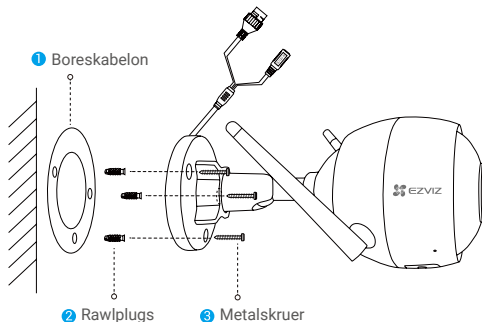

- i** Om nødvendigt kan du rive boreskabelonen af, når du er færdig med installationen.

3 Justér overvågningsvinklen

- Løsn justeringsskruen.
- Justér overvågningsvinklen for at få det bedste udsyn fra kameraet.
- Stram justeringsskruen.



i Kontrollér, at holderen til microSD-kort vender nedad.

EKSPONERING FOR RADIOFREKVENNS

Frekvensbåndene og de nominelle grænser for transmitteret effekt (udstrålet og/eller overført) er følgende for radioenheden:

Bånd	Wi-fi 2,4 GHz
Frekvens	2,412-2,472 GHz
Effektiv udstrålet effekt (EIRP)	100 mW

i Besøg www.ezvizlife.com for at få flere oplysninger.