

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Все права защищены.

Вся информация, включая, помимо прочего, формулировки, изображения и графики, является собственностью компании Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (далее именуемой EZVIZ). Никакая часть настоящего руководства пользователя (в дальнейшем называемого «Руководство») не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании EZVIZ. Если иное не указано, EZVIZ не дает никаких гарантий, поручительств или заявлений, прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении Руководства.

О данном Руководстве

В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим причинам. Актуальную версию см. на веб-сайте EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

История редакций

Новая версия — январь 2024 г.

Признание товарных знаков

EZVIZ™, ™, и все другие торговые марки и логотипы EZVIZ являются собственностью компании EZVIZ в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

Заявление об ограничении ответственности

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ АППАРАТНОЕ, ПРОГРАММНОЕ И ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: А) НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ О ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.

Содержание

Обзор	1
1. Содержимое упаковки	1
2. Основы	2
Загрузка приложения EZVIZ	4
Проводка	5
Включение сетевого видеорегистратора	6
Подключение к камере	6
Подключение к приложению EZVIZ	8
Установка жесткого диска (по желанию)	9
1. Установка карты Micro SD (необязательно)	11
2. Место установки	11
3. Порядок установки	11
4. Установка набора гидроизоляции (необязательно)	12
Операции в приложении EZVIZ	13
1. Подробности страницы	13
2. Прямой просмотр	14
3. Настройки камеры	15
4. Настройки устройства	16
Инициативы по использованию видеоустройств	17

1. Содержимое упаковки



NVR (1 шт.)




Камера (4 шт.)



Адаптер питания (5 шт.)



Мышь (1 шт.)



Комплект винтов (Для NVR без
установленного HDD только) (1
шт.)



Шаблон для сверления
(4 шт.)



Комплект гидроизоляции (4 шт.)



Кабель HDMI (1 шт.)



Крепежный комплект
(4 шт.)



Регулирующая информация (2 шт.)




Краткое руководство по
быстрому запуску (1 шт.)

i Устройство нельзя использовать на открытом воздухе.


2. Основы

2.1 NVR

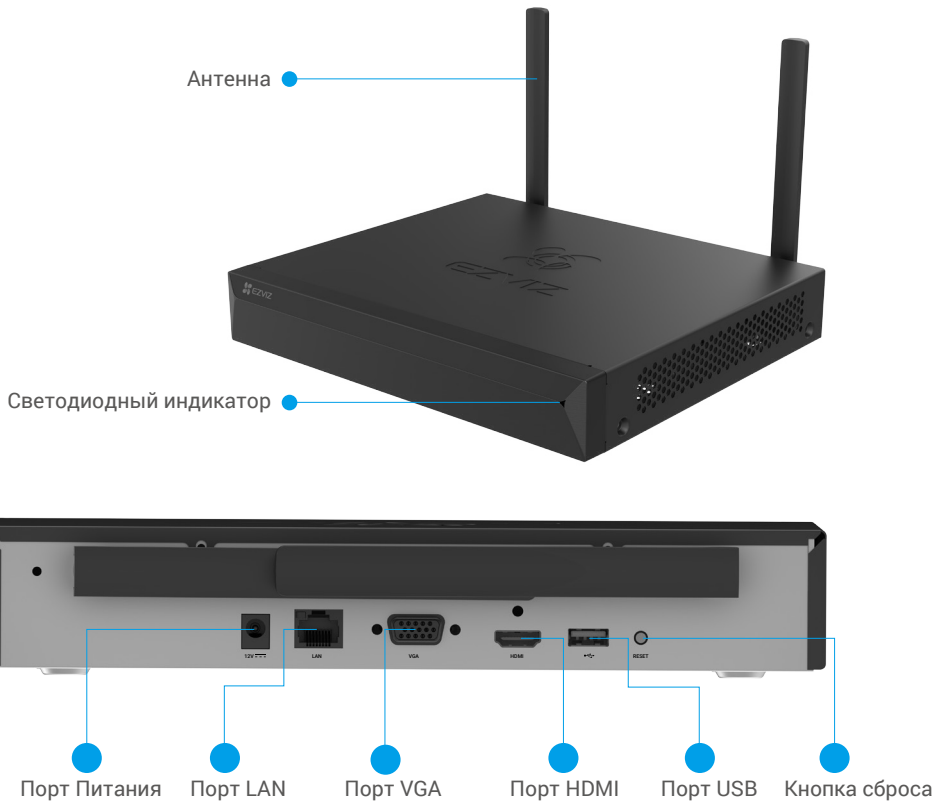

Имя	Описание	
Светодиодный индикатор		Твердо зеленый: Устройство работает правильно.
		Твердый красный: Исключения устройства или тревога.
		Быстро мигающий красный: Восстановление настроек по умолчанию.
Порт Питания	Используйте в комплекте поставляемый адаптер питания (DC 12V 1.5A), чтобы подключить к розетке.	
Порт LAN	Поддержка подключения кабеля Ethernet.	
Порт VGA/ Порт HDMI	Используйте VGA-кабель (продаётся отдельно) или HDMI-кабель (продаётся отдельно), чтобы подключиться к монитору	
Порт USB	Поддержка подключения мыши (входит в комплект). Поддержка подключения к устройству хранения для резервного копирования видео.	
Кнопка сброса	Для перезапуска и установки всех параметров на значения по умолчанию, удерживайте кнопку в течение 6 секунд, пока индикатор LED не начнет быстро мигать красным.	

2.2 Камера

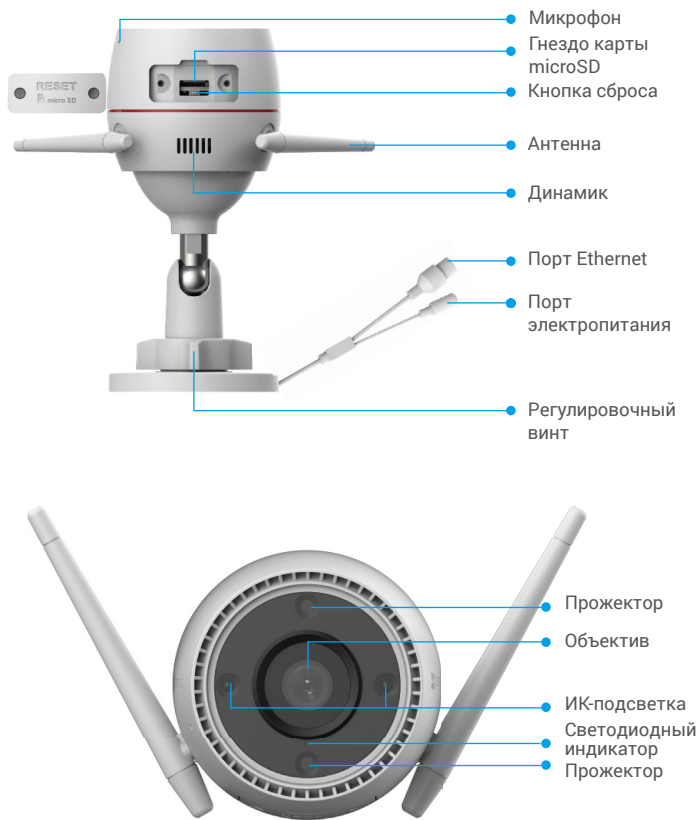

Элемент	Описание
Кнопка сброса	Нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 4 с на работающей камере до тех пор, пока светодиодный индикатор не загорится красным. После этого все параметры вернутся к заводским настройкам.
Светодиод Индикатор	Постоянно светится красным: идет включение камеры.
	Медленно мигает красным: ошибка сети.
	Быстро мигает красным: ошибка камеры (например, ошибка карты microSD).
	Постоянно светится синим: приложение осуществляет доступ к камере.
	Медленно мигает синим: камера работает в нормальном режиме.
	Быстро мигает синим: камера готова для подключения к сети Wi-Fi.

Загрузка приложения EZVIZ


1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi (рекомендуется).
2. Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google Play™, загрузите и установите его.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.




- i** Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.

Проводка

1. Подключите порт LAN NVR к порту маршрутизатора с помощью сетевого кабеля (продаётся отдельно). Подключите NVR к мыши через порт USB.

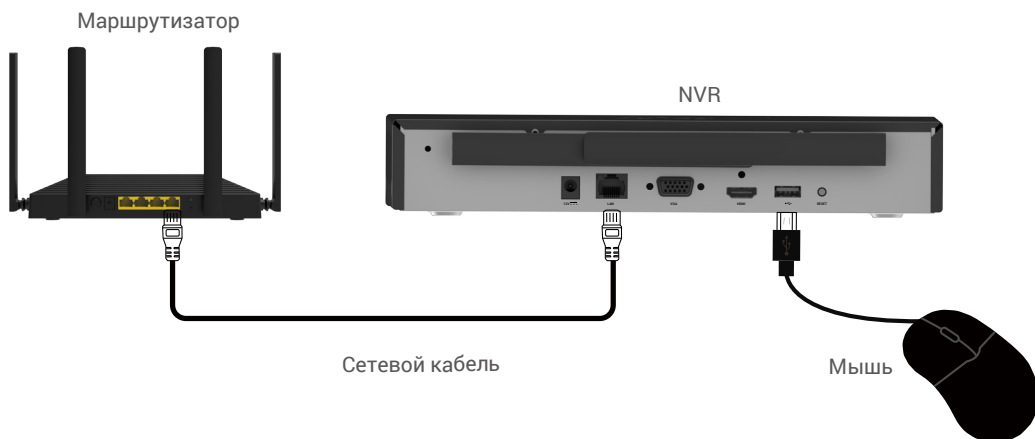

2. Подключите NVR к монитору с помощью кабеля VGA или HDMI.

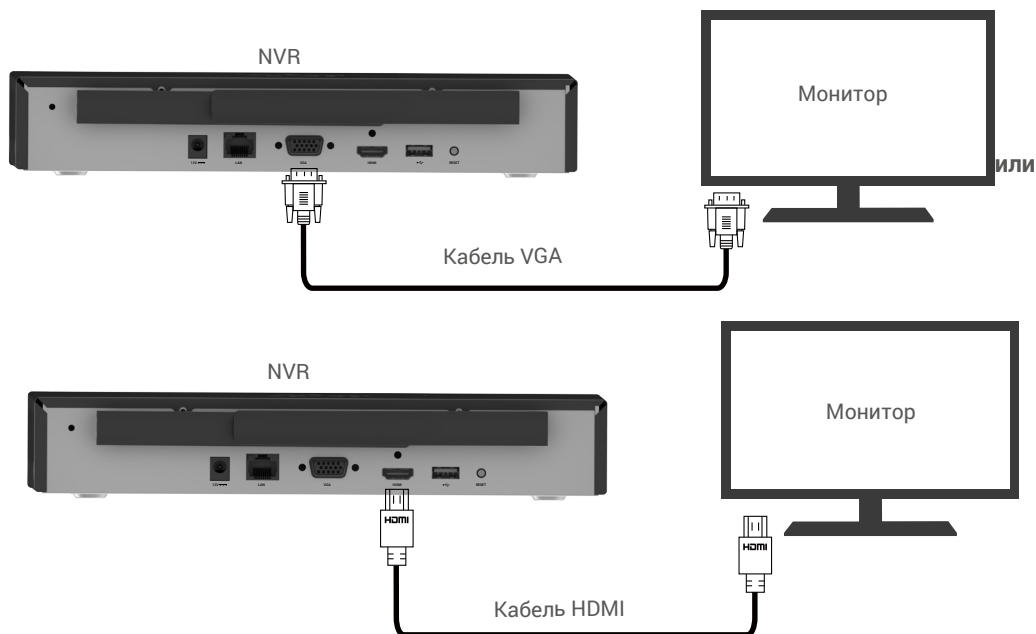


- i** Выберите соответствующий источник сигнала монитора в соответствии с различными подключениями.

Включение сетевого видеорегистратора

1. Подключите NVR к розетке

- Розетка должна быть установлена рядом с адаптером питания и легко доступна.

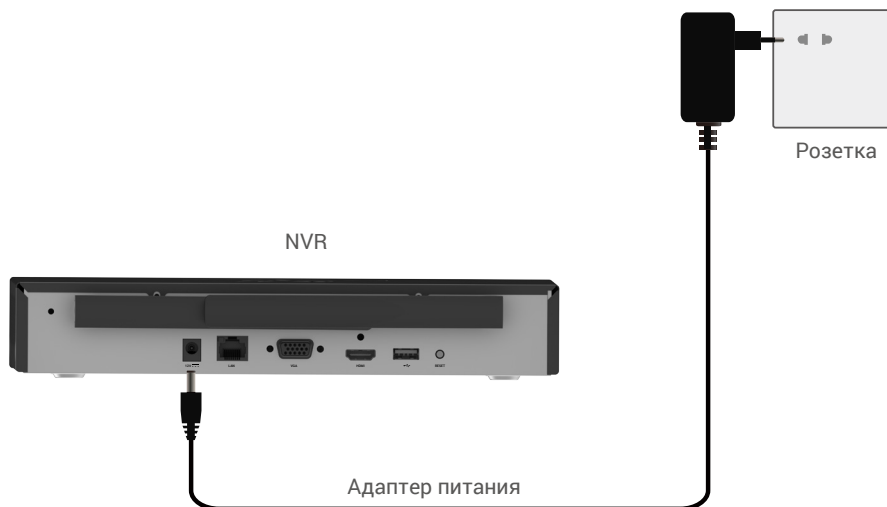

2. Подождите, пока на мониторе появится интерфейс мастера, и установите пароль (для первого доступа).


- Пароль администратора - это код подтверждения на этикетке устройства.
- Проверьте новый пароль администратора и введите новый пароль.
- Или вы можете выбрать "Включить код-шаблон" и установить код-шаблон.

Подключение к камере

Для подключения сетевого видеорегистратора к камерам используются два способа.

Проводное соединение

Подключите камеру и сетевой видеорегистратор к одному маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.

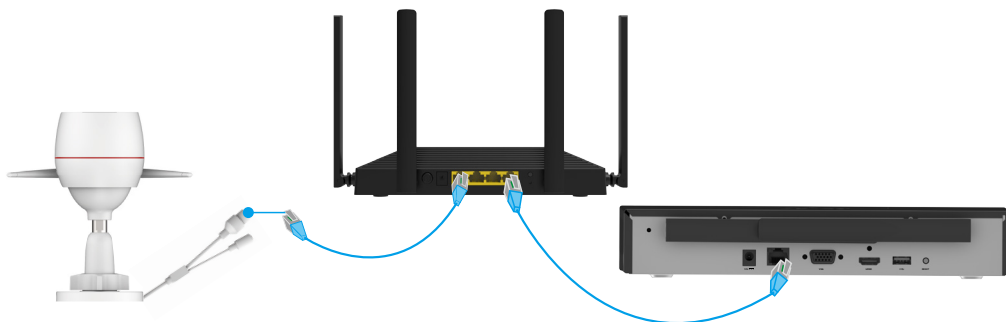

Беспроводное подключение

1. Подключите кабель адаптера питания к порту электропитания камеры.

2. Подключите адаптер питания к розетке электропитания.

- 1 • Используйте адаптер и кабель питания, которые поставляются в комплекте с камерой.
- Быстрое мигание светодиодного индикатора синим цветом означает, что камера включена и готова к настройке подключения к сети.
- Розетка должна быть установлена рядом с адаптером питания и легко доступна.



3. Войдите в NVR. Установите вашу камеру EZVIZ в режиме конфигурации. Нажмите “Поиск”, чтобы найти камеру и добавить ее в NVR.

- 1 • Беспроводная камера и устройство должны находиться в пределах расстояния до 10 м (32,8 футов).
- Держитесь подальше от беспроводных устройств или препятствий, чтобы избежать снижения сигнала.
- Если вы пропустите этот шаг, перейдите в Управление камерой > Камера в меню, чтобы добавить камеру




4. Щелкните правой кнопкой мыши на странице предварительного просмотра, чтобы увидеть больше функций, как показано ниже.

Параметр	Описание
Меню	Нажмите, чтобы перейти в меню, как показано ниже. 
Одиночный экран	Нажмите, чтобы установить один экран.

многоэкранный	Нажмите, чтобы настроить мультискрин.
Предыдущий экран	Нажмите, чтобы просмотреть предыдущий экран мультиэкрана.
Следующий экран	Нажмите, чтобы просмотреть следующий экран на нескольких экранах.
Начать автоматический переключатель	Нажмите, чтобы просмотреть мультиэкран автоматически.
Запуск записи	Нажмите, чтобы начать запись.
Добавить запись IP-камеры	Нажмите, чтобы добавить IP-камеру.
Воспроизведение	Нажмите, чтобы просмотреть воспроизведение.
Режим вывода	Нажмите, чтобы установить режим вывода экрана.

Подключение к приложению EZVIZ

- Войдите в аккаунт пользователя в приложении EZVIZ.
- На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к сканированию QR-кода.
- Сканируйте QR-код на обложке Краткого руководства пользователя или снизу устройства.




- Следуйте инструкциям мастера настройки, чтобы добавить устройство в приложении EZVIZ.


Установка жесткого диска (по желанию)

 Горячее подключение жесткого диска не поддерживается.


1. Разверните шесть винтов №1-6 на задней и боковых сторонах устройства, чтобы разобрать крышку.

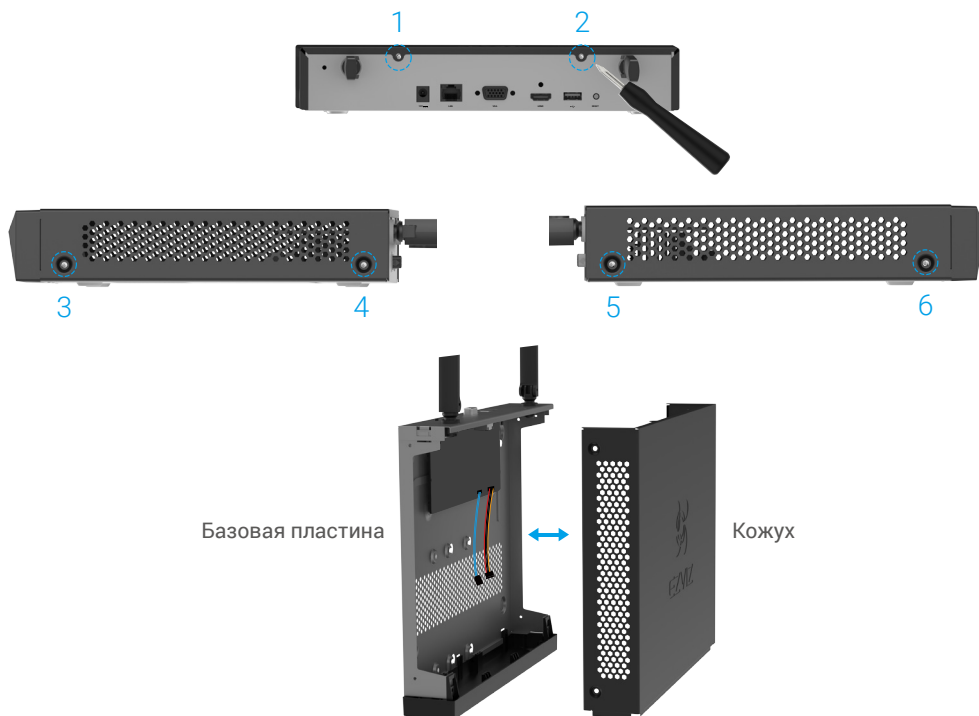

2. Подключите кабель передачи данных и кабель питания сетевого видеорегистратора, которые уже вставлены в печатную плату, к жесткому диску(продается отдельно) соответственно.




Подключение кабеля данных




Подключение силового кабеля


3. Используйте винты (№ 7, 9, 10, 12) или (№ 8, 9, 11, 12) для фиксации жесткого диска в соответствии с реальной ситуацией.

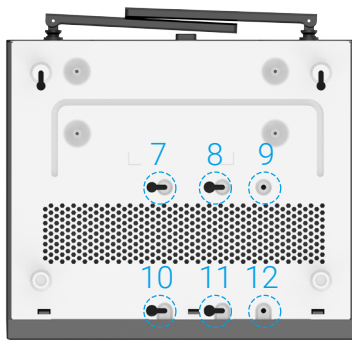


❗ При затягивании винтов в отверстиях 7, 8, 10 и 11 сначала необходимо затянуть винты слева, а затем оттолкнуть винты вправо.



4. Выровняйте нижнюю часть крышки с нижней частью основной пластины и защелкните крышку.

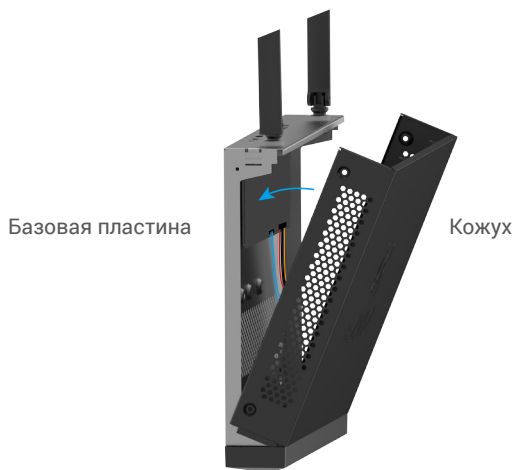

5. Пересоберите NVR с помощью винтов (№1-№6).

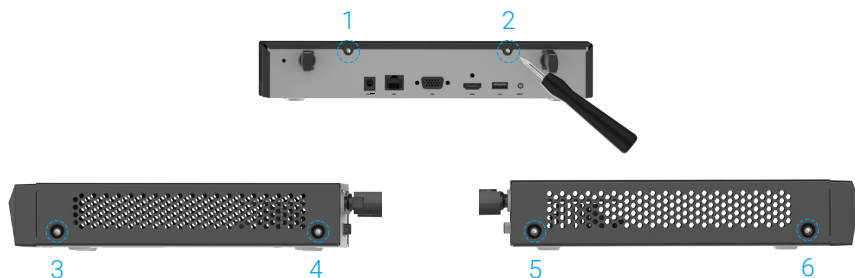

Установка Камера

1. Установка карты Micro SD (необязательно)

1. Снимите крышку в нижней части камеры.
2. Вставьте карту microSD (продается отдельно) в разъем.
3. Установите крышку на место.




- 1 После установки карты microSD и перед ее использованием необходимо инициализировать карту в приложении EZVIZ.
4. Проверьте состояние карты SD в приложении EZVIZ, нажав кнопку Storage Status (Состояние запоминающего устройства) в интерфейсе Device Settings (настроек устройства).
5. Если состояние карты памяти отображается как Uninitialized (Не инициализирована), нажмите значок, чтобы инициализировать ее.
- 1 Состояние изменится на **Normal (Нормальное)**, и можно будет сохранять видеоролики.

2. Место установки

- Выберите место, в котором обеспечивается хороший, беспрепятственный обзор и качественный сигнал беспроводной связи.
- Перед установкой убедитесь, что выбранная поверхность может выдержать вес, в три раза превышающий вес камеры.
- Не допускается, чтобы на линзу камеры попадал прямой солнечный свет.

3. Порядок установки

1. Удалите защитную пленку с линзы.
2. Наклейте шаблон для сверления на чистую ровную поверхность.
3. (Только для бетонной стены) Просверлите крепежные отверстия по шаблону и вставьте три дюбеля.
4. Закрепите камеру шурупами на установочной поверхности.
5. Ослабьте регулировочный винт.
6. Поверните верхнюю часть камеру так, чтобы обеспечить приемлемый угол обнаружения.
7. Снова затяните регулировочный винт.

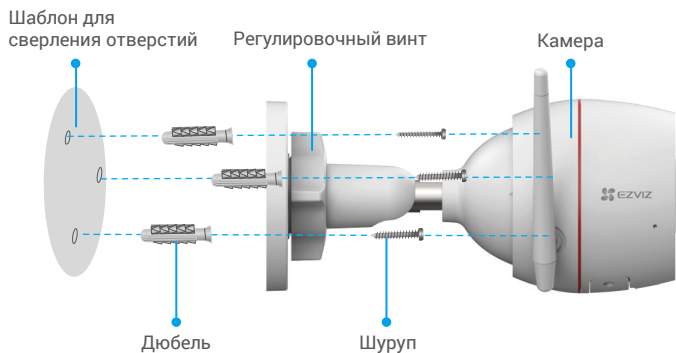


4. Установка набора гидроизоляции (необязательно)

i Если камера установлена вне помещения или в среде с высокой влажностью, используйте комплект гидроизоляции.


1. Вставьте уплотнение в порт Ethernet камеры.



2. Проденьте A через гайку, прокладку и крышку.



3. Затяните гайку и крышку.



4. Вставьте A в порт Ethernet камеры и затяните гайку.




Операции в приложении EZVIZ

i Интерфейс приложения может отличаться из-за обновления версии, и интерфейс приложения, которое вы установили на своем телефоне, будет иметь преимущественную силу.


1. Подробности страницы

Когда вы запускаете приложение EZVIZ, на странице с подробными сведениями о устройстве отображается следующая картинка.
Вы можете управлять связанной камерой здесь по мере необходимости.

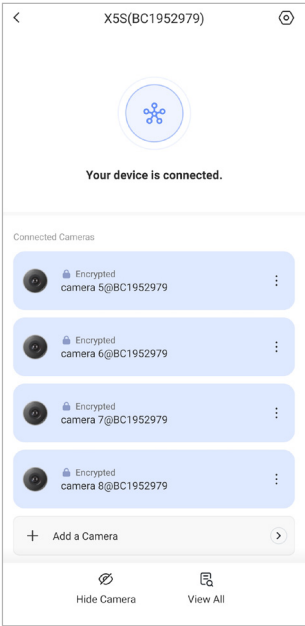


Параметр	Описание
Камера	Нажмите на карту камеры, чтобы войти в режим просмотра камеры в реальном времени. Нажмите на "⋮", чтобы войти в страницу настроек камеры.
Добавить камеру	Нажмите, чтобы привязать новую камеру.
Скрыть камеру	Нажмите, чтобы скрыть камеру с карты камеры.
Просмотреть все	Нажмите, чтобы просмотреть все экраны камеры одновременно.

2. Прямой просмотр

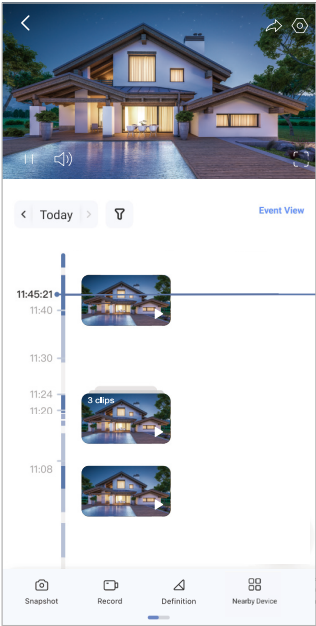

Значок	Описание
	Поделиться. Поделитесь своим устройством с кем угодно.
	Настройки. Просмотр или изменение настроек устройства.
	Снимок. Сделайте снимок.
	Запись. Вручную начать/остановить запись.
	Определение. Выберите необходимое разрешение видео.
	Устройства поблизости. Нажмите, чтобы проверить доступные устройства поблизости.
	Картинка в картинке. Вы можете выбрать, чтобы увидеть фотографии, сделанные одновременно двумя объективами в режиме прямого эфира.
	Совет. Нажмите, чтобы увидеть больше информации об устройстве.
	Переупорядочить. Переупорядочить последовательность всех вышеперечисленных функций.


3. Настройки камеры

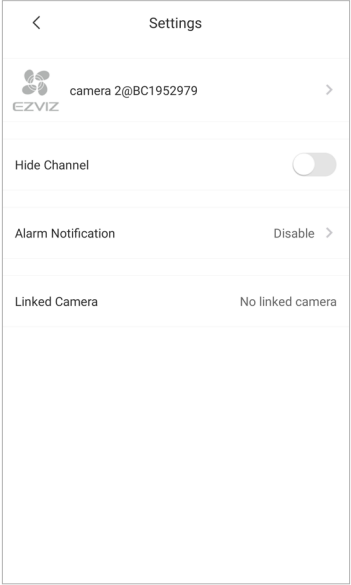

Параметр	Описание
Имя	Просмотрите или коснитесь, чтобы настроить имя вашего устройства здесь.
Скрыть канал	Нажмите, чтобы скрыть камеру с карточки камеры на странице деталей.
Уведомление о тревоге	При включении система отправит вам уведомление, если есть сигнал тревоги от канала камеры.
Камера Link	Здесь отображается связанная камера с одним аккаунтом.

4. Настройки устройства

Вы можете управлять NVR здесь по мере необходимости.

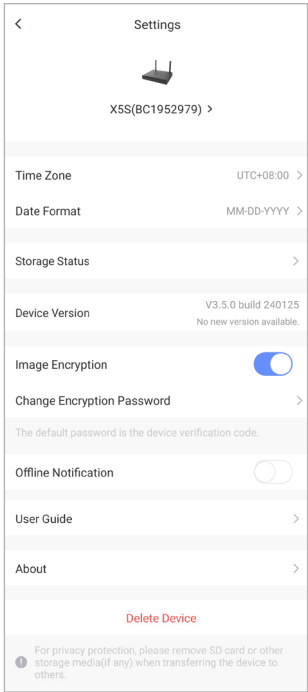

Параметр	Описание
Часовой пояс	Нажмите, чтобы выбрать часовой пояс для NVR.
Формат даты	Нажмите, чтобы выбрать формат даты.
Статус хранения	Нажмите, чтобы увидеть статус хранилища.
Версия устройства	Просмотреть версию программного обеспечения NVR.
Шифрование изображения	Когда функция включена, перед просмотром видео необходимо ввести пароль. Вы можете изменить пароль, коснувшись "Изменить пароль шифрования".
Уведомление о работе в автономном режиме	Когда функция включена, система отправит вам уведомление, если NVR не в сети.
Руководство пользователя	Нажмите, чтобы просмотреть руководство пользователя NVR.
Удалить устройство	Нажмите, чтобы удалить NVR из приложения EZVIZ
О нас	Нажмите, чтобы выбрать место (в конечном итоге представленное на странице Устройств в качестве названия группы), чтобы разместить NVR и увидеть категорию продукта, модель устройства и серийный номер NVR.

Инициативы по использованию видеоустройств

Уважаемые пользователи EZVIZ,

Технологии влияют на каждый аспект нашей жизни. Как компания, ориентированная на будущее, мы все больше осознаем роль технологий в улучшении эффективности и качества нашей жизни. В то же время мы также осознаем потенциальный вред от неправильного использования технологий. Например, видеопродукты могут записывать реальные, полные и четкие изображения, поэтому они имеют большую ценность в представлении фактов. Тем не менее, неправильное распространение, использование и/или обработка видеозаписей могут нарушать частную жизнь, законные права и интересы других людей.

Сосредоточенные на инновациях технологий для блага, мы в EZVIZ искренне призываем каждого пользователя правильно и ответственно использовать видео продукты, чтобы вместе создать положительную среду, где все связанные практики и использование соответствуют применимым законам и нормативным актам, уважают интересы и права личности и способствуют социальной морали.

Вот инициативы EZVIZ, на которые мы бы хотели обратить ваше внимание:

1. Каждый человек имеет разумное ожидание конфиденциальности, и использование видеопродуктов не должно противоречить такому разумному ожиданию. Поэтому предупредительное уведомление, которое уточняет диапазон мониторинга, должно быть отображено в разумной и эффективной форме при установке видеопродуктов в общественных местах. Для непубличных мест права и интересы участников должны быть тщательно оценены, включая, но не ограничиваясь, установкой видеопродуктов только после получения согласия заинтересованных сторон и неустановкой высоко-невидимых видеопродуктов без ведома других.

2. Видеопродукты объективно записывают кадры реальных действий в определенное время и пространство. Пользователи должны заранее разумно определить людей и права, затронутые в этом диапазоне, чтобы избежать нарушения портретных, конфиденциальных или других законных прав других лиц, защищая себя через видеопродукты. Особенно, если вы выберете включить функцию записи аудио на вашей камере, она будет захватывать звуки, включая разговоры, в пределах зоны мониторинга. Мы настоятельно рекомендуем провести всестороннюю оценку потенциальных источников звука в зоне мониторинга, чтобы полностью понимать необходимость и обоснованность перед включением функции записи аудио.

3. Продукты видеонаблюдения в использовании будут постоянно генерировать аудио- или видеоданные из реальных сцен - возможно, включая биометрическую информацию, такую как изображения лиц - на основе выбора пользователем функций продукта. Такие данные могут быть использованы или обработаны для использования. Продукты видеонаблюдения являются только технологическими инструментами, которые не могут и не должны практиковать правовые и моральные стандарты для руководства законным и правильным использованием данных. Это методы и цели людей, которые контролируют и используют сгенерированные данные, делают разницу. Поэтому контролеры данных должны не только строго соблюдать применимые законы и нормативные акты, но также полностью уважать необязательные правила, включая международные конвенции, моральные стандарты, культурные нормы, общественный порядок и местные обычаи. Кроме того, мы всегда должны отдавать приоритет защите конфиденциальности и правам на портрет, а также другим разумным интересам.

4. Видеоданные, непрерывно генерируемые видеопродуктами, несут в себе права, ценности и другие требования различных заинтересованных сторон. Поэтому крайне важно обеспечить безопасность данных и защитить продукты от злонамеренных вторжений. Каждый пользователь и контролер данных должен предпринимать все разумные и необходимые меры для максимизации безопасности продукта и данных, избегая утечки данных, неправильного раскрытия или злоупотребления, включая, но не ограничиваясь, установку контроля доступа, выбор подходящей сетевой среды, где подключены видеопродукты, установку и постоянную оптимизацию сетевой безопасности