

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuliuotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybė įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITYTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKITYTINĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys


Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Sąranka	3
1. Gaukite EZVIZ programėlę	3
2. Įdiekite „Nano SIM“ kortelę	4
3. Kameros įjungimas.....	5
4. Kameros įtraukimas į „EZVIZ“	6
Kameros įrengimas.....	6
1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	6
2. Diegimo vieta	7
3. Įrengimo procedūra	7
Įrenginio peržiūra	11
1. Tiesioginė peržiūra	11
2. Nuostatos	12
„EZVIZ Connect“	13
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	13
2. „Google Assistant“ naudojimas	13
DUK.....	14
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	15

Apžvalga

1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Sraigčių komplektas (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (4 vnt.)




Sparčiosios pradžios vadovas (1 vnt.)

1 Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai

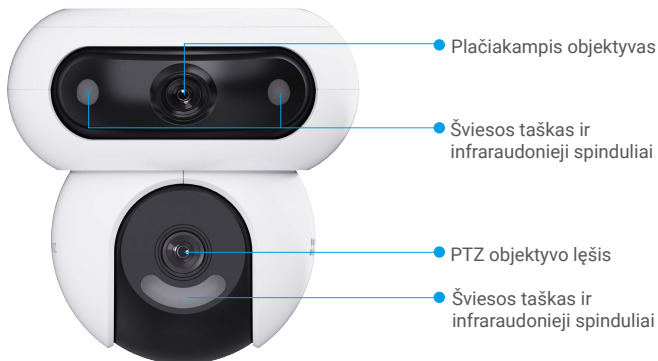

Priekinė vaizdo pusė

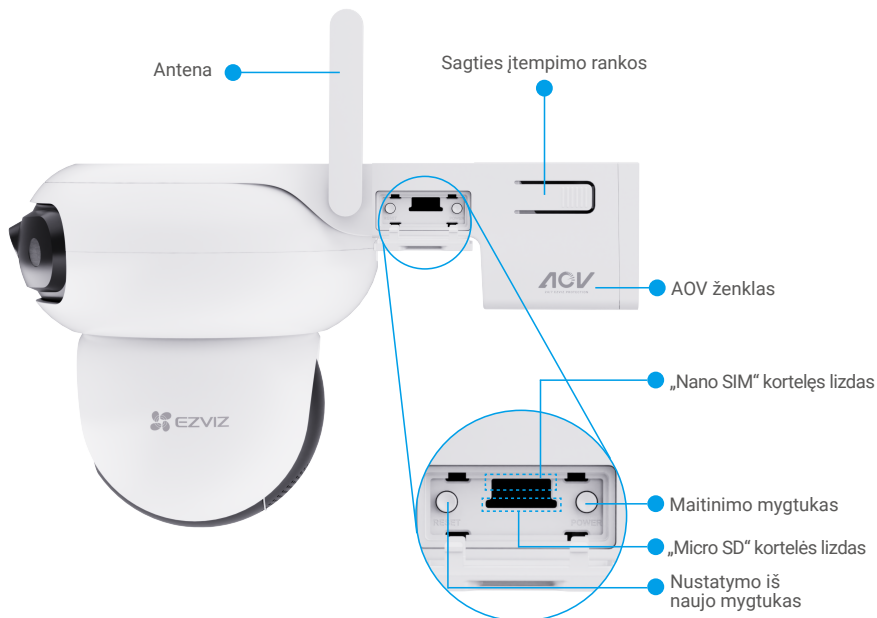

Teisingas vaizdas

Pavadinimas	Aprašas
AOV ženklas	Tai reiškia, kad įrenginys yra aprūpintas EZVIZ naujausia „Always-On Video“ (AOV) funkcija, leidžiančia 24 valandas per parą įrašyti į baterijas veikiančią kamerą, kad būtų užtikrintas ilgalaikis ramybės jausmas.
Nustatymo iš naujo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.
Maitinimo mygtukas	• Maitinimas įjungtas: paspauskite ir palaikykite 2 sekundes išjungimo būsenoje. • Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes, kad išjungtumėte kamerą.
„Micro SD“ kortelės lizdas	Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę (parduodama atskirai) EZVIZ programėlėje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Prieš įjungdami prietaiso maitinimą, įdėkite tinkamą „Nano SIM“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą.



Viršutinis vaizdas

Pavadinimas	Aprašas
Maitinimo prievadas	Skirta kamerai įkrauti.
Šviesos diodų indikatorius	— Šviečianti mėlyna: kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūra „EZVIZ“ programėlėje.
	●●●● Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta tinklo konfigūracijai.
	● Lėtai mirksinti mėlyna: kamera veikia tinkamai.
	●● Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.
	●●● Greitai mirksinti raudona: kameros išimtis./ Išsikrovė akumuliatorius.
	— Šviečia žalias: kamera visiškai įkrauta.
	●● Lėtai mirksinti žalia: įkraunama.


Sąranka

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte kamerą:

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įdiekite „Nano SIM“ kortelę.
3. Įjunkite kamerą.
4. Pridėkite kamerą prie EZVIZ paskyros.

1. Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

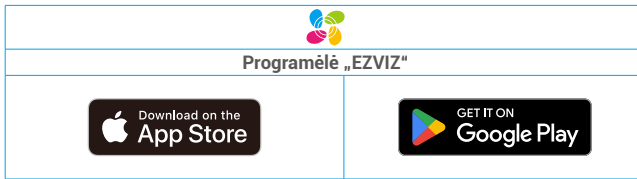

1 Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Įdėkite „Nano SIM“ kortelę


Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdėdant į prietaisą jį reikia atrakinti.

Kl. Kaip atrakinti SIM kortelės PIN kodą mano SIM kortelėje?

A. Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:


• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite savo „Nano SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Mobilusis ryšys“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



• „Android“ sistema:


1. Įdėkite savo „Nano SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Sauga“ > „Daugiau nustatymų“ > „Nustatyti SIM užraktą“.
3. Dalyje „Nustatyti SIM užraktą“ palieskite, kad išjungtumėte „Užrakinti SIM kortelę“ įvesdami PIN kodą.



Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisiekite su savo operatoriumi.

Kas yra „Nano SIM“ kortelė?

„Nano SIM“ kortelių matmenys yra 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm, todėl jos yra mažiausios iš trijų tipų.

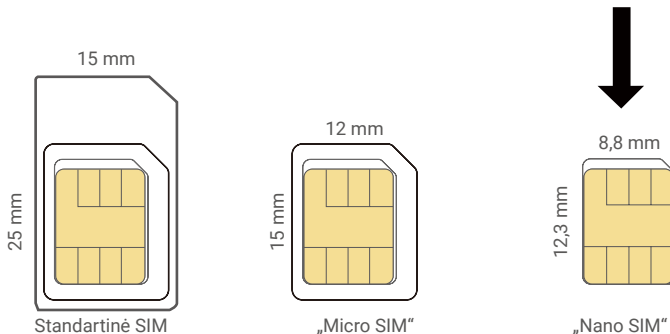

- Įdėkite 4G „Nano SIM“ kortelę į „Nano SIM“ kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.



3. Kameros įjungimas

1. Atidarykite kameros dangtelį.
2. Išjungimo būsenoje paspauskite ir 2 sek. palaikykite mygtuką MAITINIMAS, kad įjungtumėte maitinimą.
3. Vėl uždėkite dangtelį.

Jei kamera yra išsikrovusi, prijunkite ją prie elektros lizdo arba prijunkite prie saulės baterijos ar saulės baterijos su baterijos talpykla (parduodama atskirai) įkrovimui.

1 galimybė: Prijunkite kamerą prie maitinimo lizdo su maitinimo adapteriu įkrovimui (5 V 2 A).



2 galimybė: Prijunkite kamerą prie saulės baterijos įkrovimui.

i Jei įsigijote rinkinį, saulės panelė kartu su kamera yra pateikta; kitu atveju, saulės panelė parduodama atskirai.



3 galimybė: Prijunkite kamerą prie saulės panelės su baterijos saugojimu (parduodama atskirai) įkrovimui.



- Prieš prijungdami kamerą prie elektros lizdo įkrovimui, nuimkite kamerą nuo sienos.
- Tiek maitinimo adapteris (5 V 2 A), tiek saulės kolektorius su akumuliatoriumi turi būti perkami atskirai.
- Nekraukite kameros, kai temperatūra viršija 45 laipsnius arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Lauke neleidžiama krauti kameros maitinimo adapteriu.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.
- Prie maitinimo adapterio turi būti įrengtas lengvai pasiekiamas elektros kištukinis lizdas.

4. Kameros įtraukimas į „EZVIZ“

1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



4. Vadovaukitės „EZVIZ“ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte tinklo konfigūravimą.

- Jei įrenginys nurodo „Prisijungti nepavyko“, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Paspauskite ir 4 sek. palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte įrenginį, ir palaukite, kol išgirsite balso raginimą „Platformos registracija sėkminga“, tada pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus, kad pridėtumėte įrenginį prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Jei įrenginys vis tiek nurodo „Prisijungti nepavyko“, programėlės sąsajoje bakstelėkite „Išbandyti APN konfigūraciją“ ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją.

Norėdami gauti APN informacijos, susisiekite su savo operatoriumi.

Kameros įrengimas

1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Atidarykite kameros dangtelį.
2. Įdėkite „micro SD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.
3. Vėl uždėkite dangtelį.



i Įdėję „micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti „EZVIZ“ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.

4. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
5. Jei atminties kortelės būseną yra Neinicijuota, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.

i Tada būseną pasikeis į Įprasta ir joje bus galima saugoti vaizdo **Įrašus**.

2. Diegimo vieta

- Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu į kamerą. Turėkite omenyje šiuos patarimus:
- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
 - Rekomenduojamas montavimo aukštis: 10 pėdų (3 m) virš žemės.



Svarbios pastabos apie netikrų pavojaus signalų skaičiaus sumažinimą:

- Nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryškias lempų šviesas ir t. t.
- Nedėkite kameros šalia jokių išvadų, įskaitant oro kondicionieriaus angas, drėkintuvo angas, projektorių šilumos perdavimo angas ir pan.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kelvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.

3. Įrengimo procedūra


Kamera gali būti montuojama prie sienos, lubų arba stulpo.

i Pašalinkite apsauginę plėvelę nuo objektyvo prieš įrengdami kamerą.


Lubų laikiklis/Sieninis laikiklis

1. Padėkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
2. (Tik cementinėms sienoms) Išgręžkite varžtų angas pagal šabloną ir įdėkite inkarines detales.

3. Naudodami varžtus (PA4x25) pritvirtinkite montavimo laikiklį prie montavimo paviršiaus.
4. Stumkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, tai reiškia, kad įrenginio korpusas yra visiškai surinktas su tvirtinimo laikikliu.

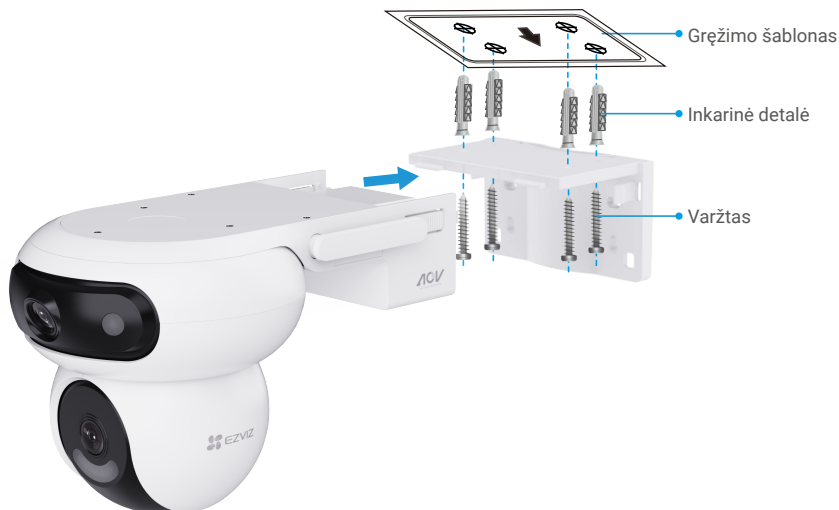

Lubų laikiklis

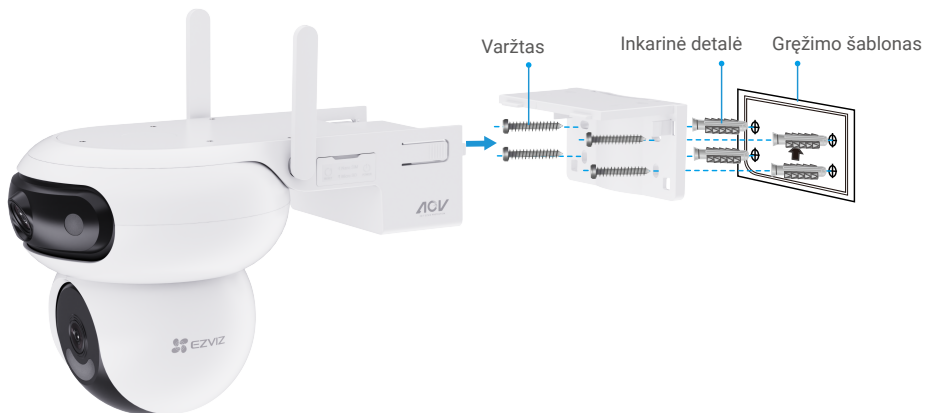

Sieninis laikiklis

- i** Jei įrenginys yra sumontuotas po skardos, rekomenduojame, kad atstumas tarp įrenginio ir skardos būtų mažesnis nei 20 cm, kad būtų išvengta sienų atspindžių nakties metu, kurie galėtų paveikti įrenginio stebėjimo efektą.




- i** Rekomenduojame, kad atstumas tarp prietaiso ir sienos nakties metu būtų daugiau nei 30 cm, kad būtų išvengta sienų atspindžių, kurie galėtų paveikti prietaiso stebėjimo efektyvumą.



Tvirtinimo prie stulpo laikiklis

1. Naudokite žiedą (pirkite atskirai), kad pritvirtintumėte tvirtinimo laikiklį prie stulpo.
2. Stumkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, tai reiškia, kad įrenginio korpusas yra visiškai surinktas su tvirtinimo laikikliu.

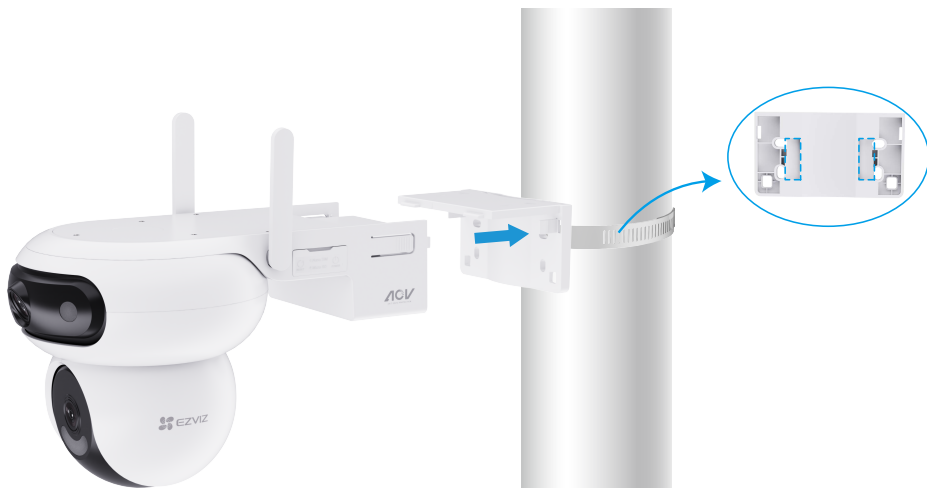


3. Po įdiegimo rekomenduojama sureguliuoti plačiakampę objektyvo kampą, žiūrint tiesioginę peržiūros ekraną EZVIZ programėlėje, siekiant pasiekti geriausią stebėjimo perspektyvą.



Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo. Žr. faktinę sąsają.

1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

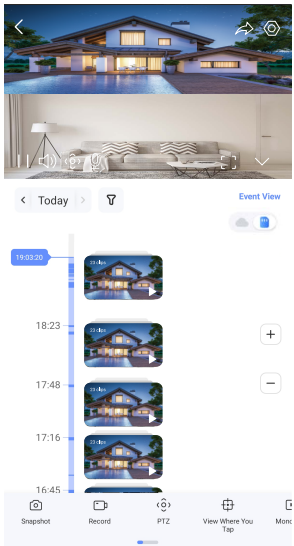

Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašas
	Baterija. Patikrinkite likusią akumuliatoriaus talpą.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	PTZ. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką. Paspauskite keturias rodyklių mygtukus žemiau tiesioginio vaizdo, kad sureguliuotumėte PTZ objektyvo padėtį; tiesiogiai vaizde paspauskite kairę ir dešinę rodyklių mygtukus, kad sureguliuotumėte plačiakampio objektyvo padėtį.
	Žiūrėkite, kur spaudžiate. Spustelėkite tam tikrą vietą ant plačiakampio vaizdo ir tai suaktyvins PTZ kamerą, kad automatiškai pasisuktų į tą kampą ir suteiktų papildomą vaizdą.
	Pasirinkite Mono Play, kad parodytumėte plačiakampę ar PTZ nuotrauką.
	Pasirinkite Sync Play, kad parodytumėte abi nuotraukas vienu metu.
	Kalbėkite. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo raišką pagal savo poreikius.
	Žadintuvai. Įjunkite garsą ir mirksėjimą, kad atgrasytumėte įsibrovėlius.

	Arti esantis įrenginys. Bakstelėkite, norėdami pasirinkti langų išdėstymą.
	Iššokantis langas. Palieskite piktogramą, dabartinis ekranas taps atskiru mažu langeliu, kuris gali plaukti virš sąsajos.
	Patarimai. Palieskite, kad sužinotumėte apie įrenginio funkcijas.
	Perdėlioti. Perdėlioti visų funkcijų eilės tvarką aukščiau.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Akumulatorius	Čia galite pamatyti akumulatoriaus talpos likutį ir pasirinkti savo įrenginio darbo režimą.
Nuorodos nustatymai	Ijungus, PTZ objektyvas bus susietas su plačiakampiu objektyvu. PTZ kamera automatiškai sekti ir įrašyti bet kokius aptiktus tikslus, kurie patenka į plačiakampio stebėjimo plotą ir išleisti įspėjimą.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Pranešimo pranešimas.	Galite valdyti įrenginio pranešimą ir EZVIZ programos pranešimą.
Garso nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Vaizdo nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus savo įrenginiui.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus apšvietimo parametrus pagal savo įrenginį.
PTZ nustatymai	Jūs galite čia nustatyti savo įrenginio PTZ parametrus, tokius kaip žmogaus sekimas, PTZ pozicijos kalibravimas ir PTZ iš anksto nustatytos pozicijos.
Įrašų sąrašas	Jūs galite pasirinkti skirtingus įrašymo tipus savo įrenginiui ir matyti mikro SD kortelės būseną čia.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
4G tinklas	Čia galite matyti ryšio būseną, sunaudotus duomenis.
Įrenginio informacija	Čia galite peržiūrėti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu arba svečiu.
„CloudPlay“	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, kad paleistumėte kamerą iš naujo.
Pašalinti įrenginį	Pasirinkite, kad ištrintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

„EZVIZ Connect“

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite Prisijungti.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų belaidis ryšys galėjo būti atjungtas. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Kelvedžio interneto prieiga gali būti nepasiekiami. Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- Išsamią informaciją apie šalis, kurios palaiko „Amazon Alexa“ naudojimą, rasite oficialioje jos svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play Store™“ ir prisijunkite prie „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su „Google““ ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada **bakstelėkite „Prisijungti“**.

6. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

Kl. jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?


- A. jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Kl. Kaip atrakinti SIM kortelės PIN kodą mano „Nano SIM“ kortelėje?

- A. Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:


• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite savo „Nano SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Mobilusis ryšys“ > „SIM PIN“.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



• „Android“ sistema:

1. Įdėkite savo „Nano SIM“ kortelę.
2. Telefone eikite į „Nustatymai“ > „Sauga“ > „Daugiau nustatymų“ > „Nustatyti SIM užraktą“.
3. Dalyje „Nustatyti SIM užraktą“ palieskite, kad išjungtumėte „Užrakinti SIM kortelę“ įvesdami PIN kodą.



Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisieki su savo operatoriumi.

Kl. Jei kamera neprisijungusi programėlėje ir jau bandžiau iš naujo nustatyti įrenginį, bet kamera neprisijungusi, kokių veiksmų turėčiau imtis, kad išspręščiau šią problemą?

- A.
 1. Pirmiausia įsitikinkite, kad į kamerą įdėta galiojanti „Nano SIM“ kortelė. Jei ne, įdėkite galiojančią „Micro SIM“ kortelę ir įjunkite kamerą.
 2. Jei įdėta galiojanti „Micro SIM“ kortelė ir kamera yra atjungta, atlikite šiuos veiksmus:
 - Eikite į programėlės sąsają, bakstelėkite „Įrenginio nustatymai“ - > APN tinklo nustatymai, tada vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte tinklo konfigūravimą.
 - Arba eikite į programėlės sąsają, bakstelėkite „Sužinoti daugiau“ - > „iš naujo sukonfigūruoti tinklą“, tada vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte tinklo konfigūravimą.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Dėkojame, kad pasirinkote EZVIZ gaminius.

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Būdama aukštųjų technologijų kompanija, mes vis labiau suvokiame, kokį vaidmenį technologijos atlieka gerinant verslo efektyvumą ir gyvenimo kokybę, tačiau kartu ir galimą žalą dėl netinkamo jų naudojimo. Pavyzdžiui, vaizdo įrašymo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus. Tai suteikia didelę retrospektyvinę vertę ir leidžia išsaugoti tikralaikius faktus. Tačiau jei vaizdo duomenys platinami, naudojami ir (arba) tvarkomi netinkamai, taip pat gali būti pažeistos teisėtos trečiosios šalies teisės ir interesai. Vadovaudamasi „Technologijos gerovei“ filosofija, EZVIZ reikalauja, kad kiekvienas galutinis vaizdo technologijų ir vaizdo gaminių naudotojas laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat etikos principų, kad galėtume kartu kurti geresnę bendruomenę.

Atidžiai perskaitykite šias iniciatyvas:

1. Visi pagrįstai tikisi privatumo, o vaizdo įrašymo produktų įrengimas neturėtų prieštarauti šiems pagrindiniams lūkesčiams. Todėl, įrengiant vaizdo gaminius viešosiose vietose, turi būti pagrįstai ir veiksmingai pateikiamas įspėjimas ir patikslinamas stebėjimo diapazonas. Nep viešosiose teritorijose trečiosios šalies teisės ir interesai vertinami įrengiant vaizdo įrašymo produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įrengimą tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą, ir neįrengiant labai nematomų vaizdo įrašymo produktų.

2. Video gaminių paskirtis – fiksuoti realią veiklą konkrečiu laiku ir konkrečiomis sąlygomis. Todėl kiekvienas naudotojas pirmiausia turi pagrįstai apibrėžti savo teises tokioje konkrečioje srityje, kad nepažeistų trečiosios šalies portretų, privatumo ar kitų teisėtų teisių.

3. Naudojant video produktus ir toliau bus generuojami video vaizdų duomenys, gauti iš realių scenų, įskaitant didelį biologinių duomenų kiekį (pvz., veido atvaizdus), ir duomenys gali būti toliau naudojami arba apdorojami. Patys video produktai negali atskirti gero nuo blogo kalbant apie tai, kaip naudoti duomenis, pagrįstus tik video produktų užfiksuotais vaizdais. Duomenų naudojimo rezultatas priklauso nuo duomenų valdytojų naudojimo būdo ir tikslo. Todėl duomenų valdytojai privalo ne tik laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei norminių reikalavimų, bet ir gerbti tarptautines normas, socialinę moralę, gerą moralę, bendrąją praktiką ir kitus neprivalomus reikalavimus, gerbti asmens privatumą, portretų ir kitas teises bei interesus.

4. Tvarkant vaizdo įrašų duomenis, kuriuos nuolat generuoja video produktai, visada reikėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Šiuo požiūriu produktų saugumas ir duomenų saugumas yra nepaprastai svarbu. Todėl kiekvienas galutinis naudotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų saugumą ir išvengtų duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ir netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, tinkamos tinklo aplinkos (interneto ar intraneto), prie kurios prijungti vaizdo produktai, parinkimą, tinklo saugumo nustatymą ir nuolatinį optimizavimą.

5. Video produktai labai prisidėjo prie socialinės apsaugos gerinimo visame pasaulyje, ir mes manome, kad šie produktai taip pat atliks aktyvų vaidmenį didesniame skaičiuje socialinio gyvenimo aspektų. Bet koks piktnaudžiavimas video produktais pažeidžiant žmogaus teises arba dėl vykdant nusikalstamą veiklą prieštarauja pradiniam technologinių inovacijų ir produktų kūrimo tikslui. Todėl kiekvienas naudotojas turi nustatyti savo produkto naudojimo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, kad užtikrintų, jog kiekvienas produktas būtų naudojamas tinkamai, pagrįstai ir sąžiningai.