



Manualul Utilizatorului



Faceți clic pe linkul <http://xxxxx> sau scanați codul QR pentru video tutorial.

www.ezviz.com

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicată, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web [EZVIZ™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

 și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL INIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

CUPRINS

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA	1
Prezentare Generală	2
1. Conținutul pachetului	2
2. Generalități	2
3. Noțiuni de bază	3
Despre cartela pentru nume	4
Configurare	4
1. Instalați aplicația EZVIZ	4
2. Cablarea	5
3. Instalare	7
4. Adăugare la aplicația EZVIZ	12
Configurați metodele de deblocare	13
1. Configurare Badge RFID	13
2. Configurați codul de acces	13
3. Configurați codul QR	13
4. Configurați vena palmelor	14
5. Configurați fața umană	15
Metode multiple de deblocare	16
Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ	18
1. Vizualizare live	18
2. Setări	19
EZVIZ Connect	21
1. Utilizarea Amazon Alexa	21
2. Utilizarea Google Assistant	22
MĂSURI DE SIGURANȚĂ	23
Inițiative privind utilizarea produselor video	24

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



Important!

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalați acest produs pentru o terță parte, vă rugăm să nu uitați să lăsați manualul sau o copie a acestuia utilizatorului final.

Măsuri de siguranță:


1. Pentru a opera acest sistem în siguranță completă, este esențial ca instalatorii, utilizatorii și tehnicienii să urmeze toate procedurile de siguranță descrise în acest manual.
2. Pentru articole sunt furnizate avertismente specifice și simboluri de avertizare, dacă este necesar.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în țara în care este instalat.

Prezentare Generală

1. Conținutul pachetului



Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 8 inch

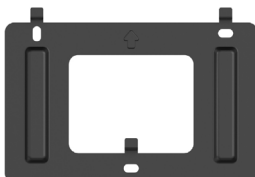

Suport de perete pentru monitor (1 buc.)




Adaptor de alimentare pentru monitor (1 buc.)



Panou interfon (sonerie)
cu scut de protecție la intemperii (1 buc.)



șablon de găurire pentru panoul interfon (1 buc.)

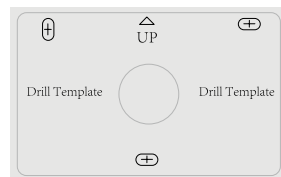

șablon de găurire pentru monitor (1 buc.)




Șurubelniță cu cap în cruce (1 buc.)



Șurubelniță hexagonală (1 buc.)



Conector cablu jack de alimentare (1 buc.)



Fire și conectori de fire (2 buc.)



Ecuson (3 buc.)



Carte de vizită (3 buc.)



Kit de șuruburi (2 buc.)



Informații de reglementare (3 buc.)



Ghid de inițiere rapidă (1 buc.)


2. Generalități

Acest videointerfon constă dintr-o unitate de răspuns interioară cu ecran tactil și un panou exterior cu un interfon care vă permite să vedeți și să comunicați cu vizitatorul care a apăsât butonul panoului interfon. Este ușor de instalat, deoarece sunt necesare șase fire pentru toate funcțiile: sonerie, flux video, interfon și comenzi de deschidere (placa de închidere și deschiderea automată a porții).


Pentru a obține cea mai bună performanță de la interfonul dvs., vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.

3. Noțiuni de bază

Monitor

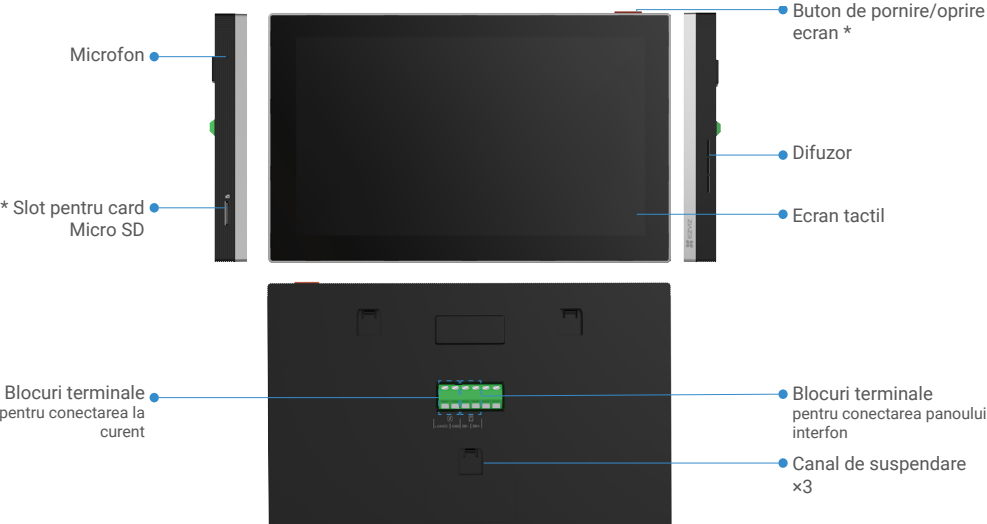


Panou interfon (sonerie)

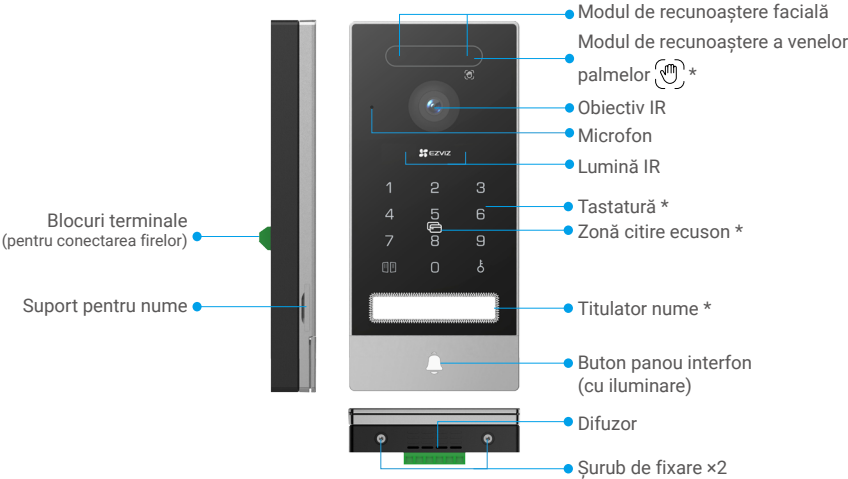

Nume	Descriere
Titlatur nume	Pentru a schimba cartela cu numele în suportul de nume, trageți tava suportului de nume din partea stângă a panoului interfonului.
Buton panou interfon (cu iluminare)	Când cineva apasă butonul panoului interfonului, lumina panoului interfonului se aprinde, monitorul interior sună și este afișat videoclipul.
Buton de pornire/oprire ecran	• Apăsăți pentru a porni/opri monitorul. • Apăsăți și țineți apăsăat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.
Slot pentru card Micro SD	Introduceți un card Micro SD (vândut separat) în acest slot. Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim de 512 GB.

Descrierea tastaturii



Pictogramă	Descriere
0~9	Cheie numerică.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această cheie pentru a debloca poarta conectată la acest videointerfon.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această cheie pentru a debloca placa de greutate electrică sau încuietorea conectată la acest videointerfon.

Despre cartela pentru nume

- La panoul interfon inclus în pachet a fost atașată o cartelă pentru nume și puteți scrie numele direct pe aceasta.
- Există 2 cartele pentru nume suplimentare incluse în pachet, vă rugăm să le păstrați pentru utilizare ulterioară.
- Cartela pentru nume poate fi îndepărtată și o nouă cartelă pentru nume poate fi lipită peste ea.
- Dacă nu doriți să lipiți cartela pentru nume, puteți utiliza un marker pentru a scrie numele direct pe suportul pentru nume.
- Zona pentru nume poate fi luminată, prin intermediul aplicației EZVIZ
- Vă recomandăm să scoateți suportul pentru nume și să scrieți numele, înainte de a instala panoul interfon pe scutul de protecție la interperii.

Configurare

Urmați pașii pentru a configura sistemul:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Cablarea sistemului.
3. Instalați panoul interfon și monitorul.
4. Adăugați monitorul în contul dvs. EZVIZ.

1. Instalați aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play Store™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



i Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

2. Cablarea

Pentru a evita riscurile de interferență și disfuncționalitate, nu treceți firele pentru videointerfon prin aceeași teacă cu firele electrice.

2.1. Diagrama de cablare a videointerfonului


Specificatii de cablare

	Ø 2 x 0.75mm ²	Ø 2 x 1.5mm ²	Pereche torsiunată (TP)
	0-50 m	0-100 m	până la 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

Conectați corect firele conform specificațiilor de mai sus.

• Metoda 1: Folosiți cablul conector jack + adaptor de alimentare pentru a conecta monitorul:


Conectați firul roșu al cablului conectorului jack la terminalul +24VDC al monitorului, firul negru la terminalul GND cu șurubelnița (inclusă), conectorul conectorului jack la adaptorul de alimentare.

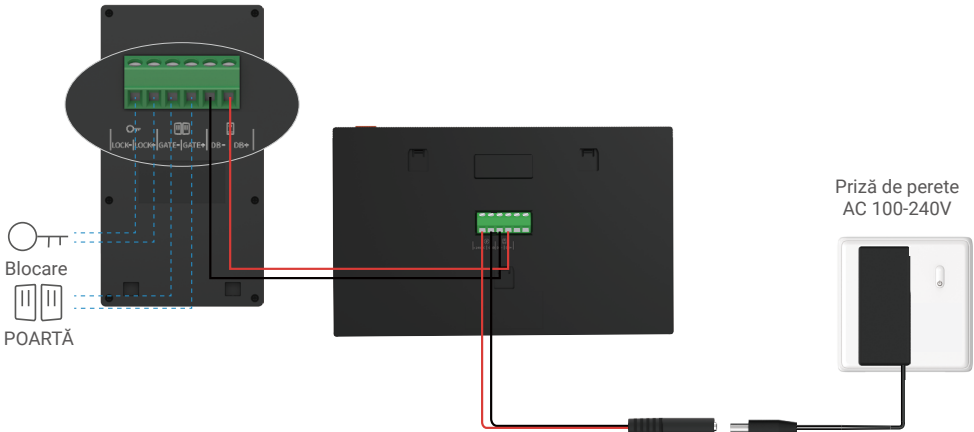

Avertizare: Asigurați-vă că toate firele sunt bine conectate înainte de a conecta adaptorul de alimentare la o priză de perete.

- Metoda 2: Folosiți sursa de alimentare +24VDC pe care ați rezervat-o pe perete pentru a conecta monitorul, astfel încât să nu rămână cabluri expuse pe perete

⚠ Avertizare: Înainte de instalare, vă rugăm să opriți curentul.

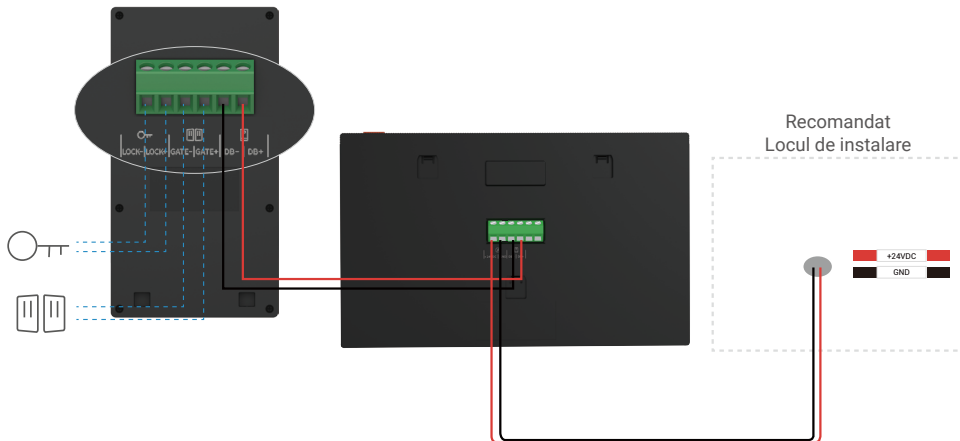

⚠ Important: Dacă firele din locuința dvs. nu pot fi bine conectate la blocurile de conexiuni din spatele dispozitivului (monitor și panou interfon), de exemplu:

Î: Cum să procedați în cazul în care firele dvs. au un diametru prea mare și este un cablu BVR și nu poate fi sudat?

R: Vă recomandăm să încercați una dintre următoarele soluții așa cum aveți nevoie:

- **Opțiunea 1:** Utilizați un clește pentru dezizolat cablu pentru a regla grosimea cablului.

Înainte	Operație	După
		 Conectați capătul firului la blocul de conexiuni.

- **Opțiunea 2:** Conectați firele la bornele de conexiune folosind firele și conectorii de fire incluși în pachet.

Înainte	Operație	După
		 Conectați capătul firului la blocul de conexiuni.

2.2. Conexiune la o placă de blocare electrică sau la un încuietore


Conectați firele plăcii dvs. de blocare electrică sau a încuietorii direct la bornele LOCK- și LOCK+ de pe spatele panoului interfonului.

Pentru cablare, consultați eticheta de pe spatele panoului interfonului.

- Rețineți că această funcție este valabilă doar dacă ecranul afișează fluxul video exterior.
- Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.

Important: Pentru a vă asigura că placa de blocare electrică sau încuietorea poate fi deblocată de către videointerfon, trebuie să îndepliniți următoarele două condiții:

1. Placa de închidere sau încuietorea electrică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică.
 2. Sursa de alimentare pentru placa de blocare electrică sau încuietorea nu trebuie să depășească 12V/1.1A
- Dacă alimentarea plăcii de blocare electrică sau a încuietorii depășește 12V/1.1A, procedați după cum urmează.

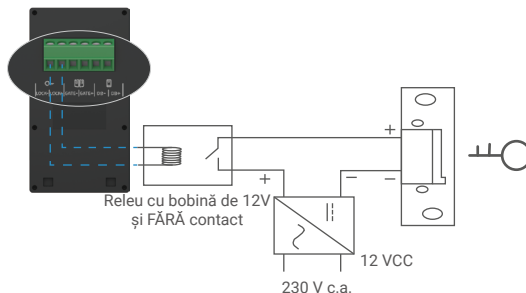

2.3. Conexiune la un deschizător de poartă

Conectați direct firele deschizătorului de poartă la bornele GATE- și GATE+ de pe spatele panoului interfon. Panoul interfon oferă o conexiune de tip „uscat”, fără curent electric, pentru a se conecta la butonul porții automate.

- Rețineți că această funcție este valabilă doar dacă ecranul afișează fluxul video exterior.
- Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.

Important: Controlul porții: Capacitatea de rupere: 12V 2A

3. Instalare

Sfaturi și instrucțiuni importante:


- Dacă testați videointerfonul înainte de a-l instala, asigurați-vă că nu îl testați cu panoul interfonului și monitorul în aceeași cameră pentru a evita emiterea unui zgomot asurzitor de către videointerfon.
- Nu expuneți obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafață reflectantă.
Sfat: recomandăm să folosiți o teacă de protecție atunci când faceți cablajul pentru a proteja cablurile împotriva ruperii și a vremii nefavorabile.
- Pentru modelul EZVIZ, pentru a profita la maximum de funcția Wi-Fi a monitorului, vă recomandăm să verificați dacă rețeaua dvs. Wi-Fi este accesibilă în locația de instalare planificată.

3.1. Instalați panoul interfon


- 1 Scoateți șuruburile de sub panoul interfonului și înclinați panoul interfonului înainte.




- 2 Scoateți suportul pentru nume și scrieți numele pe cartea de vizită, apoi puneți înapoi suportul pentru nume.




- 3 Obiectivul panoului interfonului trebuie plasat la o înălțime de aproximativ 1,6m.

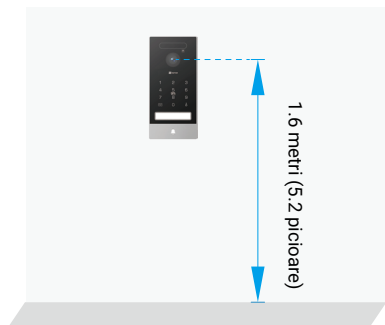

- 4 Amplasați șablonul de găurire, treceți firele prin orificiile șablonului de găurire și scutul de protecție la intemperii, apoi atașați ferm scutul pe perete cu ancore și șuruburi.

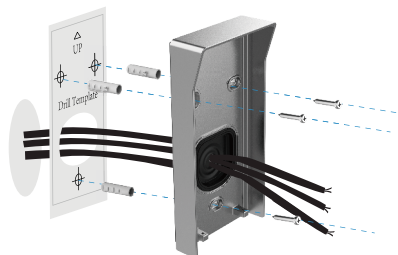

- 5 Conectați firele la blocurile terminale ale panoului interfon conform specificațiilor de cablare. Folosește șurubelnița inclusă.

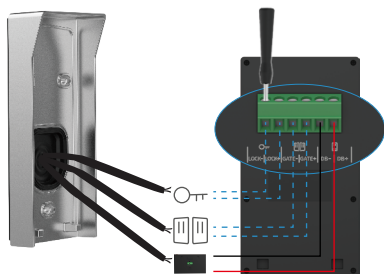


- 6 Montați panoul interfonului pe scutul său rezistent la intemperii.



- 7** Reinstalați șuruburile de fixare cu șurubelnița (inclusă).



Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe panoul interfonului înainte de a-l utiliza.



Sfat: Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă pentru a le proteja de impacte și vreme.

3.2. Instalați cardul Micro SD (opțional)

1. Introduceți un card Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, așa cum se arată în figura de mai jos.



i După instalarea cardului Micro SD, trebuie să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.

2. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv pentru a verifica starea cardului SD.
3. Dacă starea cardului de memorie este afișată ca Neinițializat, atingeți pentru a inițializa.


i Starea se va schimba apoi în Normală și se vor putea stoca videoclipuri.

3.3. Instalați și porniți monitorul


Metoda 1: Folosiți cablul conector jack + adaptor de alimentare pentru a conecta monitorul:

⚠ Avertizare: Asigurați-vă că conectați adaptorul de alimentare la priză doar după ce toate celelalte fire sunt corect conectate.

- 1 Amplasați șablonul de găurire pentru monitor, astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.

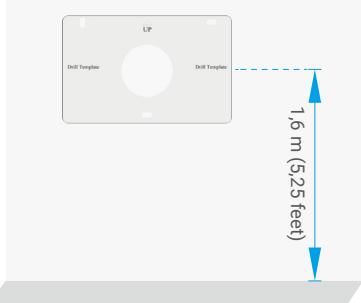


- 2 Fixați suportul de perete cu dibluri și șuruburi (PA4x25) pe perete.




- 3 Conectați firul roșu al cablului conectorului jack la

Terminalul +24VDC al monitorului, firul negru la terminalul GND cu șurubelnița (inclusă), conectorul jack la adaptorul de alimentare.

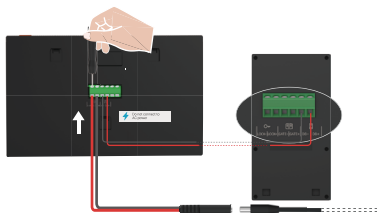

- 4 Așezați monitorul pe suportul de perete.

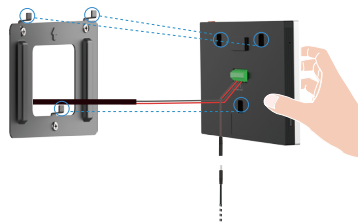

- 5 Conectați adaptorul în priză.

- i Priza de curent trebuie să fie instalată în apropierea adaptorului de curent și să fie ușor accesibilă.




⚠ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a-l utiliza.




Metoda 2: Folosiți sursa de alimentare +24VDC pe care ați rezervat-o pe perete pentru a conecta monitorul, astfel încât să nu rămână cabluri expuse pe perete

- 1** Amplasați șablonul de găurire pentru monitor, astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.

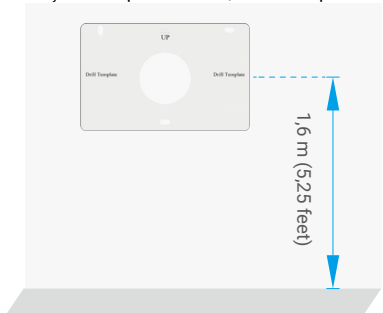


- 2** Treceți firele care vin de la panoul interfon prin orificiile șablonului de găurire și ale suportului de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi pe perete.

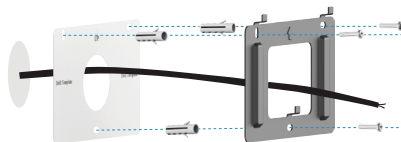


- 3** Conectați firul roșu (+24VDC) de la perete la terminalul +24VDC al monitorului, firul negru (Pământ) de la perete la terminalul GND al monitorului.

⚠️ Avertizare: Sursa de alimentare trebuie să fie curent continuu și tensiunea nu trebuie să depășească 24V, altfel ar putea provoca daune grave dispozitivului.

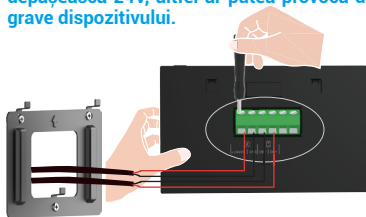


- 4** Așezați monitorul pe suportul de perete.

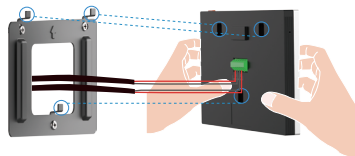


- 5** Închideți întrerupătorul folosit pentru acest videointerfon.

- i** Când videointerfonul este conectat la curent, monitorul se aprinde automat.



⚠️ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a-l utiliza.



4. Adăugare la aplicația EZVIZ

1. Apăsați butonul „Pornire/oprire ecran” pentru a porni ecranul.



i Când monitorul este conectat la curent, ecranul se aprinde automat.



2. Urmăți expertul de pe ecran pentru a conecta monitorul la Wi-Fi (recomandat).

3. Pe smartphone-ul dumneavoastră, conectați-vă la contul dvs. de aplicație EZVIZ, pe ecranul principal, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața de scanare a codului QR.

4. Scațați codul QR de pe ecranul monitorului.



5. Urmăți ghidul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și a adăuga monitorul la contul dvs. EZVIZ.

i Dacă nu ați reușit să conectați monitorul la Wi-Fi sau ați sărit peste acest pas (pasul 1/2 de pe monitor), puteți alege să utilizați aplicația EZVIZ pentru a finaliza

Configurare Wi-Fi:

1) Conectați smartphone-ul la Wi-fi (sugerat)

2) Conectați-vă la aplicația EZVIZ și scațați codul QR de pe monitor.

Urmăți ghidul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și a adăuga videointerfonul în aplicația EZVIZ.

Configurați metodele de deblocare

1. Configurare Badge RFID

Adăugarea unui badge RFID

La prima pornire a videointerfonului, este esențial să configurați ecusoanele în aplicația EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Setări deblocare -> Management carduri -> Adaugă carduri\".
3. Setezi numele cardului și termenul de valabilitate.
4. Puneți cardul RFID pe zona de citire a cardului, lumina roșie din partea de sus a panoului interfonului va clipi de 3 ori pentru a indica adăugarea cu succes a cardului
5. Atingeți Finish.

Ștergeți un breloc RFID

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Gestionare carduri\".
3. Atingeți pentru a alege cardul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți „ștergere” -> „OK” pentru a șterge cardul.

2. Configurați codul de acces

Adăugați un cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Setări deblocare -> Management cod de acces\".
3. Atingeți Adăugați codul de acces, și setezi numele codului de acces și termenul de valabilitate.
4. Introduceți codul de acces și apăsați Următorul pentru a finaliza configurarea codului de acces.

Ștergeți un cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Gestionare carduri\".
3. Atingeți pentru a alege codul de acces pe care doriți să-l ștergeți și apăsați „Șterge -> OK” pentru a șterge codul de acces.

3. Configurați codul QR

Adăugați un cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Setări deblocare -> Management cod QR\".
3. Atingeți Adăugați codul QR, setezi numele codului QR, termenul de valabilitate și utilizarea codului QR.
4. Un cod QR este creat, iar poți urma ghidul aplicației pentru a partaja codul QR cu oaspeții tăi.

Ștergeți un cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Gestionare cod QR\".
3. Atingeți pentru a alege codul QR pe care doriți să-l ștergeți și apăsați „Șterge -> OK” pentru a șterge codul QR.

4. Configurați vena palmelor

Adăugați o venă de palmă

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Setări deblocare -> Managementul venelor palmelor\".
3. Atingeți „Adăugați venă de palmă” și urmați ghidul aplicației pentru a începe introducerea venelor palmelor.
4. Setează numele venei palmare și utilizarea venei palmare.
5. Apăsăți Următorul pentru a finaliza configurarea venelor palmare.


Șterge i o venă de palmă

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Managementul venelor palmare\".
3. Atingeți pentru a alege vena palmelor pe care doriți să o ștergeți și apăsați „Șterge -> OK” pentru a șterge vena palmelor.

Instruc iuni de introducere a venelor palmelor

- i** Intervalul de recunoaștere a venelor palmare este de 15-25 cm, cu distanța optimă de recunoaștere fiind de 20 cm. Dacă adăugați palma unui copil, vă rugăm să fiți la o distanță mai apropiată de aproximativ 10 cm.

- 1** Aria validă pentru colectarea venelor palmare este centrul palmei.




- 2** Când lumina roșie din partea de sus a panoului interfonului se aprinde, începeți să adăugați venele palmelor.



- 3** Plasați centrul palmei direct în fața iconiței palmei, cu palma întinsă în mod natural, fără a o ține complet deschisă. Urmăți ghidul vocal pentru a finaliza introducerea venelor palmare.

- i** Se recomandă introducerea aceleiași amprente a palmei atât în condiții de zi, cât și de noapte.



- 4** Ține-ți palma la o distanță de aproximativ 20 cm. Palma unui copil poate fi la o distanță apropiată de aproximativ 10 cm.

- i** Vă rugăm să nu vă retrageți mâna până când prompterul vocal indică că introducerea s-a încheiat.



5. Configurați fața umană

Adăugați o față umană

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Deblochează Setările -> Managementul Feței Umane\".
3. Atingeți „Adăugați fața umană” și setați numele feței umane și utilizarea acesteia.
4. Urmați ghidul vocal pentru a finaliza configurarea feței umane.


Ștergeți un chip uman

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează \"Managementul feței umane\".
3. Atingeți pentru a alege fața umană pe care doriți să o ștergeți și apăsați „Șterge -> OK” pentru a șterge fața umană.

Instrucțiuni de intrare cu recunoaștere facială

- Vă rugăm să nu purtați pălării sau măști. Arată-ți trăsăturile faciale complet atunci când intri.
- Se recomandă să se introducă aceeași față umană în condiții de zi și de noapte.

- 1** Vă rugăm să stați în fața panoului interfon la distanță de un braț (aproximativ 50 cm).

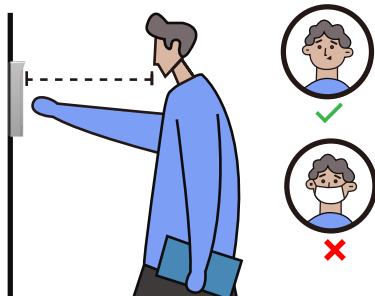

- 2** Urmați ghidul vocal și întoarceți ușor capul în jurul axei verticale sau orizontale, menținând rotația în limitele a 15 grade.



Metode multiple de deblocare

Deblocare pe monitor

1. Mergi la meniul principal de pe monitorul tău.
2. Atingeți  sau  din colțul stâng superior pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

 Puteți intra și pe pagina de vizualizare live a panoului interfon pe monitor, apăsați  sau  pentru a debloca ușa sau poarta.

(2) Deblocare în aplicația EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Accesați pagina de vizualizare în timp real a panoului interfon, atingeți  sau  pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

(3) Deblocare cu ecuson inteligent RFID

• Deblocare placă de închidere electrică/Blocare:

Glisiți rapid cardul dvs. pre-programat pe zona de citire a cardului. Un bip scurt confirmă deschiderea plăcii de blocare electrică.



 Asigurați-vă că glisați brelocul inteligent RFID cât mai aproape posibil de zona de citire a brelocului.

• Deblocare deschizător poartă:

Țineți ecusonul pe zona de citire a ecusonului timp de cel puțin 3 secunde. Un bip scurt confirmă deschiderea porții.

(4) Deblocare prin recunoașterea venelor palmelor

1. Atingeți tastatura pentru a trezi modulul de recunoaștere a venelor palmelor.
2. Când lumina roșie din partea de sus a panoului interfonului se aprinde, vă rugăm să plasați palma la o distanță de 20 cm în fața modulului de recunoaștere a venelor palmelor de pe panoul interfonului.
3. Dacă lumina directă a soarelui strălucește pe partea superioară a panoului interfonului, vă rugăm să folosiți mâna sau corpul pentru a acoperi lumina soarelui.



Deblocare prin scanare cod QR

Aliniați codul QR cu lentila unității exterioare, păstrați o distanță de aproximativ 10 cm și așteptați câteva secunde pentru ca acțiunea corespunzătoare de deschidere și deblocare a ușii să fie finalizată.

- Când utilizați codul QR pentru deblocare, țineți ecranul telefonului cât mai vertical posibil, evitați înclinarea acestuia și creșteți luminozitatea ecranului.
- Vă rugăm să așteptați un moment și să nu mutați prea repede codul QR.



(6) Deblocare cod de acces

1. Atingeți pentru a trezi tastatura (Dacă lumina tastaturii este aprinsă, vă rugăm să săriți peste acest pas).
2. Introduceți codul de acces și apăsați .
3. Panoul interfonului va verifica codul de acces și va debloca ușa.

- Când apăsați tastatura, va fi emis un sunet de bip pentru fiecare apăsare a unei cifre. Puteți merge la "\Setări->Setări audio->Sunet tastatură parolă" în aplicația EZVIZ.
- Dacă introduceți codul de acces incorect, vă rugăm să apăsați  sau  pentru a încheia programul de introducere a codului de acces și apoi încercați să îl introduceți din nou.
- Dacă introduceți codul de acces incorect de 10 ori consecutiv, contul va fi blocat. Trebuie să deblocați pe monitor sau în aplicația EZVIZ.

(7) Deblocare prin recunoaștere facială

1. Atingeți pentru a activa modulul de recunoaștere facială.
2. Când lumina roșie de la partea superioară a panoului interfonului se aprinde, vă rugăm să stați în fața panoului interfon la o distanță de un braț (aproximativ 50 cm), panoul interfonului va verifica fața umană și va debloca ușa.
3. Dacă lumina directă a soarelui strălucește pe partea superioară a panoului interfonului, vă rugăm să folosiți mâna sau corpul pentru a acoperi lumina soarelui.




- Trei bipuri scurte indică eșecul de deschidere a lacătului/porții.

Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ

Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Vizualizare live

Atunci când lansați aplicația EZVIZ, afișajele paginii dispozitivului sunt prezentate mai jos. Puteți să vizualizați și să ascultați un flux live, să faceți instantanee, să înregistrați videoclipuri și să alegeți definiția videoclipului după cum este necesar.

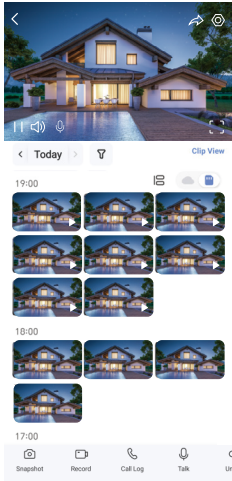

Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Ecran complet. Atingeți pentru afișarea pe tot ecranul în câmpul dvs. vizual.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Jurnal de apeluri. Vizualizați jurnalele de apeluri.
	Vorbiți. Atingeți pictograma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din fața camerei.
	Deblocare. Atingeți pentru a debloca placa de grevă electrică sau încuietoare.
	Deschide poarta. Atingeți pentru a debloca poarta.
	Definiție. Selectați rezoluția video așa cum aveți nevoie.
	Dispozitiv apropiat. Atingeți pentru a verifica dispozitivele disponibile în apropiere.
	PiP. Vizualizați videoclipul afișat deasupra altei aplicații pe care o utilizați.
	Sfat. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.
	Rearanjează. Rearanjează secvența tuturor funcțiilor de mai sus.

2. Setări

2.1 Panou Interfon (Sonerie)

În pagina de setări, puteți seta parametrii panoului interfon.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Deblocare setări	Poți gestiona cardul tău, codul de acces, codul QR, vena palmelor și fața umană aici pentru dispozitivul tău.
Detectare inteligentă	Puteți selecta algoritmi de inteligență artificială pentru dispozitivul dvs.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteți seta parametrii de imagine relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări lumină	Puteți seta parametrii de lumină relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setările de confidențialitate	Puteți personaliza zona de confidențialitate aici.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrul familiei sau cu un oaspete.
Norul EZVIZ	Puteți să vă abonați și să gestionați spațiul de stocare în cloud.  Funcția este disponibilă doar în anumite țări. Vă rugăm să verificați disponibilitatea în țara dvs. înainte de a cumpăra.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.

2.2 Monitor

În pagina de setări, poți seta parametrii monitorului.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Notificare mesaj	Puteți activa/dezactiva notificările offline.
Setări audio	Puteți seta monitorul sonerie pornit/oprit și alege tonurile soneriei soneriei.
Setările monitorului	Aici puteți seta luminozitatea ecranului și timpul de blocare automată a ecranului.
Lista de înregistrări	Puteți vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.
Setările de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile cu parola de criptare.
Setări de rețea	Poți vedea rețeaua Wi-Fi la care este conectat dispozitivul tău.  Dacă doriți să modificați rețeaua Wi-fi a dispozitivului, accesați ecranul și alegeți Setări -> Rețea și oră - > Rețea Wi-fi curentă și atingeți pentru a alege rețeaua Wi-fi la care doriți să vă conectați.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Mai mult	Puteți seta autorizarea terminalului și activa modul de compatibilitate cu clientul.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați Remedierea defectăunilor.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
5. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați DESCOPERĂ DISPOZITIVE pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa. Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

Remedierea defectăunilor

Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa.

De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

 Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play Store™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul MyHome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați Funcționează cu Google, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
6. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți Revenire la aplicație.
8. Urmăți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele camerei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/eu.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Orice daune cauzate de neconformarea la manual vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma acestora!

Nu putem fi făcuți responsabili pentru orice daune aduse proprietății sau persoanelor cauzate de utilizarea incorectă sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Acest produs a fost fabricat în conformitate deplină cu instrucțiunile de siguranță. Pentru a menține acest statut și a obține cel mai mult din produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele conținute în acest manual.



: Acest simbol indică faptul că există un risc de șoc electric sau scurtcircuit.

- Ar trebui să folosiți acest produs doar cu o tensiune cuprinsă între: 100-240 volți și 50-60 hertzi.
- Nu încercați să utilizați acest dispozitiv cu o tensiune diferită.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului respectă instrucțiunile de utilizare.
- În cadrul instituțiilor comerciale, asigurați-vă că respectați reglementările privind prevenirea accidentelor în instalațiile electrice.
- În școli, facilități de instruire, ateliere, etc., personal calificat trebuie să fie disponibil pentru a monitoriza funcționarea echipamentelor electronice.
- Trebuie să urmați instrucțiunile de utilizare ale oricăror alte dispozitive conectate la sistem.
- Vă rugăm să contactați o persoană cu experiență dacă aveți dubii cu privire la funcționarea sau siguranța echipamentului.
- Niciodată nu conectați sau deconectați echipamente electrice cu mâinile ude.
- La instalarea acestui produs, verificați că cablurile de alimentare nu sunt expuse riscului de a fi deteriorate.
- Niciodată nu înlocuiți singuri cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtați-le și apelați un expert.
- Sursa de curent principală ar trebui să fie amplasată în apropierea dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Un dispozitiv de comutare (un întrerupător de siguranță, un întrerupător de circuit sau un dispozitiv echivalent) trebuie să fie ușor accesibil și integrat în instalația cablajului clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la rețea.
- Pentru a asigura ventilarea suficientă a dispozitivului, mențineți zona din jurul dispozitivului neobstrucționată.
- Ventilația nu ar trebui blocată acoperind deschiderea de ventilație cu un obiect precum un ziar, o față de masă sau o perdea, etc.
- Nu ar trebui să fie plasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse, pe dispozitiv.
- Respectați temperatura de funcționare a produsului.
- Dispozitivul nu ar trebui expus la lichide în mișcare sau stropire și niciun obiect umplut cu lichid nu ar trebui plasat pe dispozitiv

Inițiative privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. Ca o companie de tehnologie orientată către viitor, suntem din ce în ce mai conștienți de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătățirea eficienței și calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul daunelor cauzate de utilizarea sa necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, motiv pentru care au o valoare mare în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot încălca confidențialitatea, drepturile și interesele legitime ale terților.

Angajată să inoveze tehnologia în beneficiul tuturor, noi, la EZVIZ, susținem cu seriozitate ca fiecare utilizator să folosească produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creăm împreună un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizările conexe să respecte legile și reglementările aplicabile, să respecte interesele și drepturile individuale și să promoveze moralitatea socială.

Iată inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare individ are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu ar trebui să intre în conflict cu această așteptare rezonabilă. Prin urmare, un anunț de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișat într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele ne-publice, drepturile și interesele persoanelor implicate vor fi evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video doar după obținerea consimțământului părților interesate și fără a instala produse video foarte invizibile fără știrea altora.

2. Produsele video înregistrează obiectiv imagini ale activităților reale într-un anumit timp și spațiu. Utilizatorii vor identifica în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu în avans, pentru a evita orice încălcare a portretului, intimității sau altor drepturi legale ale altora, protejându-se în același timp prin produsele video. De remarcat, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe camera dvs., aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în raza de monitorizare. Vă recomandăm cu insistență să efectuați o evaluare cuprinzătoare a posibilelor surse de sunet din intervalul de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.

Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale - posibil inclusiv informații biometrice precum imagini faciale - în funcție de selecția utilizatorului a caracteristicilor produsului. Astfel de date pot fi utilizate sau procesate pentru a fi utilizate. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu pot și nu pot practica uman legal și standarde morale pentru a ghida utilizarea legală și corectă a datelor. Metodele și scopurile persoanelor care controlează și utilizează datele generate fac diferența. Prin urmare, controlorii de date nu numai că trebuie să respecte strict legile și reglementările aplicabile, dar trebuie să respecte în totalitate și regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să prioritizăm întotdeauna protecția vieții private și a drepturilor de portret, precum și alte interese rezonabile.

4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diferiților stakeholderi. Prin urmare, este extrem de crucial să vă asigurați securitatea datelor și să protejați produsele de intruziuni malicioase. Fiecare utilizator și controlor de date trebuie să ia toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produsului și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea incorectă sau utilizarea abuzivă, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului de acces, selectarea unui mediu de rețea potrivit în care sunt conectate produsele video, stabilirea și optimizarea constantă a securității rețelei.

Produsele video au făcut contribuții semnificative pentru îmbunătățirea siguranței societății noastre, iar noi credem că ele vor continua să joace un rol pozitiv în diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de abuz a acestor produse pentru a încălca drepturile omului sau a se implica în activități ilegale contravine însăși esenței valorii în inovația tehnologică și dezvoltarea produselor. Încurajăm fiecare utilizator să-și stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât aceste produse să fie întotdeauna folosite corect, cu gândire și bunăvoință.