

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΑΛΗΘΕΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	1
Επισκόπηση	2
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	2
2. Βασικές πληροφορίες	2
Ρύθμιση	3
1. Συνδέστε τη συσκευή σας στην πρίζα	3
2. Προσθήκη συσκευής στην εφαρμογή EZVIZ.....	3
Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ	5
1. Σελίδα συσκευής	5
2. Ρυθμίσεις τιμών ρεύματος	6
3. Συνολικές εξοικονόμηση ισχύος	8
4. Ρυθμίσεις συσκευής	8
Τεχνικά δεδομένα	9
EZVIZ connect	10
1. Χρήση της Amazon Alexa	10
2. Χρήση του Google Assistant.....	10
Σύνδεση δικτύου με χρήση εφαρμογών τρίτων	11

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά και τα κατοικίδια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υγρασία ή σε εξωτερικούς χώρους. Είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή καλοριφέρ.
- Προστατεύστε τη συσκευή από ακραίες θερμοκρασίες, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, ισχυρές κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας και ζητήστε βοήθεια από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή έχει υποστεί ορατή ζημιά.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε κακές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Μην εισάγετε τη συσκευή σας σε μια άλλη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επιθετικά καθαριστικά, όπως αλκοόλ ή άλλα χημικά διαλύματα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο περίβλημα ή ακόμη και να επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.
- Μην συνδέετε σε σειρά.
- Μην συνδέετε οποιαδήποτε συσκευή plug-in.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.
- Δεν υπάρχει τάση μόνο όταν αποσυνδέσετε από την πρίζα.

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Έξυπνο βύσμα (x1)



Ρυθμιστικές πληροφορίες (x1)



Σύντομος οδηγός εκκίνησης (x1)

i Σε περίπτωση αγοράς του κιτ, στη συσκευασία περιλαμβάνονται 4 έξυπνα βύσματα.

2. Βασικές πληροφορίες

* Ενδεικτική λυχνία LED

* Ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
οθόνης

* βύσμα ρεύματος



Μπροστινή άποψη



Εικόνα από πάνω

Πίνακας
υποδοχής

* Κωδικός
Matter



Αριστερή όψη

* Κωδικός QR
συσκευής *



Σωστή θέα

Ονομασία		Περιγραφή
Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης οθόνης		• Πατήστε για σύνδεση ή διακοπή της τροφοδοσίας. • Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να γίνει επαναφορά της συσκευής.
Ενδεικτική λυχνία LED		Σταθερό μπλε: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
		Ανενεργό: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή είναι ενεργοποιημένη, αλλά σε κατάσταση Always Off (Ενεργοποιημένη πάντα) ή Do Not Disturb (Μην ενοχλείτε) (ανατρέξτε στις ρυθμίσεις " Ενδεικτική λυχνία LED ").
		Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η συσκευή είναι έτοιμη για ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi.
		Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα για 10 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποιείται: Η συσκευή είναι υπερφορτωμένη.
		Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο.
βύσμα ρεύματος		Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος (250V AC).
Κωδικός Matter		Σαρώστε τον κωδικό για να προσθέσετε τη συσκευή στο σύστημα Matter.
Κωδικός QR συσκευής		Σαρώστε τον κωδικό για να προσθέσετε τη συσκευή στον λογαριασμό EZVIZ.

Ρύθμιση

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στην πρίζα

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για διαμόρφωση Wi-Fi. Εάν η ενδεικτική λυχνία LED δεν αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για 5 δευτερόλεπτα, για να κάνετε επαναφορά της συσκευής.



- Μην συνδέετε σε σειρά.
- Μην συνδέετε οποιαδήποτε συσκευή plug-in.

2. Προσθήκη συσκευής στην εφαρμογή EZVIZ

- Η συσκευή λειτουργεί με σήματα Wi-Fi **2.4GHz**. Εάν διαθέτετε δρομολογητή διπλής ζώνης με ξεχωριστά δίκτυα 2.4GHz και 5GHz, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο και η συσκευή είναι συνδεδεμένα σε αυτό των 2.4GHz.
- Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης Wi-Fi, κρατήστε το τηλέφωνό σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή EZVIZ ή μια εφαρμογή τρίτων που υποστηρίζει το Matter. Ωστόσο, η λειτουργία στατιστικών κατανάλωσης ρεύματος είναι διαθέσιμη μόνο στην εφαρμογή EZVIZ. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή EZVIZ.

Βήμα 1: Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EZVIZ.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).


2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.



- i** Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Ελέγξτε για ενημερώσεις και ενημερώστε την εφαρμογή, εάν υπάρχει.

Βήμα 2: Προσθέστε τη συσκευή στον λογαριασμό σας EZVIZ.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή τον κωδικό QR της συσκευής δεξιά στο έξυπνο βύσμα.

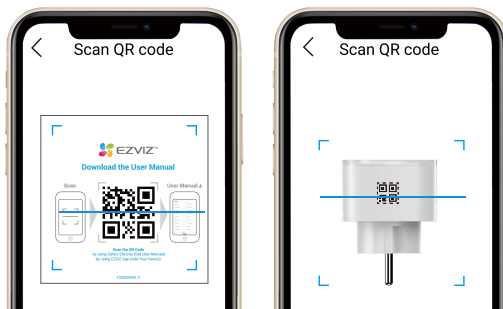

4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε τη συσκευή στον λογαριασμό EZVIZ σας.

Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αλλάζει από μπλε που αναβοσβήνει γρήγορα σε σταθερό μπλε ή απενεργοποιημένη (ανάλογα με το αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη), υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί με επιτυχία στο δίκτυο.

- i** Εάν η ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi απέτυχε ή θέλετε να αλλάξετε το δίκτυο Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η ένδειξη LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα παραπάνω.

Αφού προσθέσετε την έξυπνη πρίζα στην εφαρμογή EZVIZ, μπορείτε να την προσθέσετε περαιτέρω στην εφαρμογή σας που υποστηρίζει το Matter για να πραγματοποιήσετε φωνητικό έλεγχο (ανατρέξτε στο [“EZVIZ connect”](#)).

Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ


- ❶ Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Σελίδα συσκευής

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η σελίδα της συσκευής εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ισχύ, την σημερινή χρήση ρεύματος και δεδομένα κατανάλωσης ρεύματος (κατά ημέρα, μήνα ή έτος).

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, να προσθέσετε προγράμματα ή να προβάλετε το ιστορικό λειτουργίας, όπως απαιτείται.

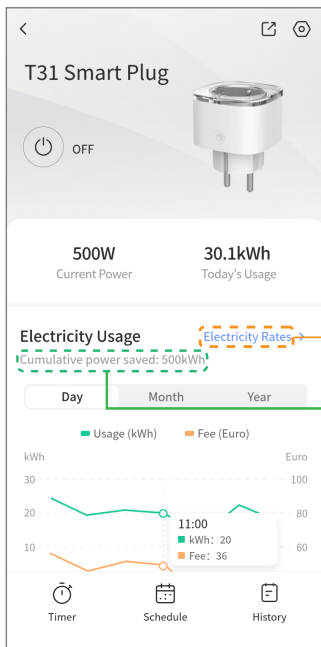

● Ρυθμίσεις τιμών ρεύματος

● Συνολικές εξοικονόμηση ισχύος

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής και πραγματοποίηση του τηλεχειριστηρίου.
	Χρονοδιακόπτης. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε μια αντίστροφη μέτρηση, ώστε η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη μετά το τέλος της.
	Πρόγραμμα. Πατήστε για να προσθέσετε ή να δείτε τα προγράμματα.
	Ιστορία. Πατήστε για να δείτε το ιστορικό λειτουργίας της συσκευής.

2. Ρυθμίσεις τιμών ρεύματος

Στη σελίδα της συσκευής, πατήστε Ρυθμίσεις ρεύματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, την τιμή και το νόμισμα, ανάλογα με την πραγματική σας κατάσταση.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Λειτουργία τιμολόγησης ρεύματος

Υποστηρίζονται δύο λειτουργίες τιμολόγησης ρεύματος:

- **Ενιαία τιμολόγηση:** Τα τέλη υπολογίζονται με τον ίδιο συντελεστή ανά μονάδα ισχύος, ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης, την τοποθεσία ή τη ζήτηση.
- **Τιμολόγηση χρόνου χρήσης:** Οι χρεώσεις γίνονται με βάση διαφορετικές τιμές ανά μονάδα ισχύος, ανάλογα με τις ώρες αιχμής/εκτός αιχμής.

Νόμισμα

Επιλέξτε το νόμισμα που ισχύει ανάλογα με τη θέση σας.

Αν επιλέξετε Ενιαία τιμολόγηση:


Ορίστε την ομοιόμορφη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σας.

Αν επιλέξετε Τιμολόγηση χρόνου χρήσης:

Πρώτα, πατήστε Seasonal Pricing (Καταστασιακή τιμολόγηση) για να επιλέξετε εάν θέλετε να εφαρμόσετε την εποχιακή τιμολόγηση.


Αν επιλέξετε Μη εποχιακή:

1. Πατήστε τους δακτύλους Εβδομαδιαία και Τουρκινοκύριακο για να ορίσετε τις ώρες μη υψηλής έντασης, τις ώρες μέσης έντασης και τις ώρες υψηλής έντασης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τα σαββατοκύριακα, αντίστοιχα.
2. Ορίστε τις τιμές για τις διαφορετικές χρονικές περιόδους.

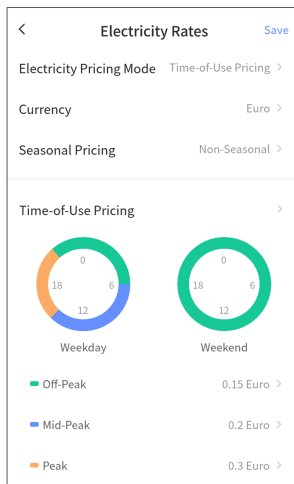

Αν επιλέξετε "Καλοκαίρι και χειμώνα" ή "Άνοιξη και φθινόπωρο, Καλοκαίρι και χειμώνα":
 Η επιλογή αυτή είναι η καλύτερη για να δείτε το έργο με τη σειρά που έγραψε ο συγγραφέας. Η ιστορία είναι γραμμένη με τη σειρά που συνέβησαν τα γεγονότα. Η ιστορία ξεκινάει με τον ήρωα να είναι νεαρός και να είναι στην Αθήνα. Ο ήρωας είναι ένας νεαρός που έχει πάθει μια ασθένεια και είναι αδύναμος. Ο ήρωας είναι ένας νεαρός που έχει πάθει μια ασθένεια και είναι αδύναμος. Ο ήρωας είναι ένας νεαρός που έχει πάθει μια ασθένεια και είναι αδύναμος.

- Επιλέξτε μια καρτέλα εποχής.
- Πατήστε τους δακτύλους Εβδομαδιαία και Τουρκινοκύριακο για να ορίσετε τις ώρες μη υψηλής έντασης, τις ώρες μέσης έντασης και τις ώρες υψηλής έντασης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τα σαββατοκύριακα, αντίστοιχα.
- Ορίστε τις τιμές για τις διαφορετικές χρονικές περιόδους.

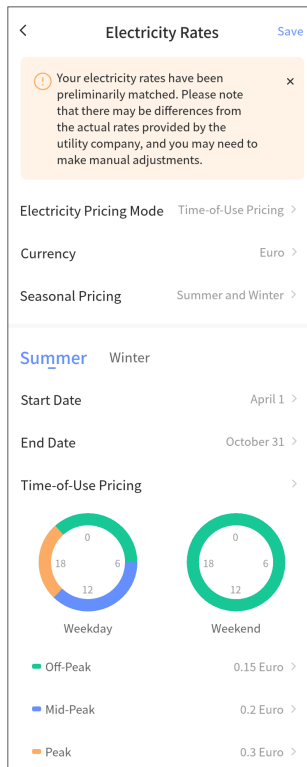

3. Συνολικές εξοικονόμηση ισχύος

Οι λειτουργίες της συσκευής (όπως τα χρονοδιαγράμματα) σας βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια και η αθροιστική ισχύς που εξοικονομείται εμφανίζεται στη σελίδα της συσκευής. Η σωρευτική εξοικονόμηση ισχύος μετράται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

$$\text{Συνολική εξοικονόμηση ισχύος} = \text{Συνολική κατανάλωση ισχύος} / \text{Συνολικός χρόνος χρήσης} \times \text{Προγραμματισμένη ώρα εκτός λειτουργίας}$$

Σημειώσεις:

- Συνολική κατανάλωση ισχύος: η συνολική ποσότητα ισχύος που χρησιμοποιείται με τη συσκευή.
- Συνολικός χρόνος χρήσης: ο συνολικός χρόνος που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Προγραμματισμένος χρόνος απενεργοποίησης: ο συνολικός χρόνος απενεργοποίησης της συσκευής.

4. Ρυθμίσεις συσκευής

Στη σελίδα συσκευής, πατήστε  για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων, όπου μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω παραμέτρους της συσκευής.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Ηλεκτρική ασφάλεια	Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Προστασίας από υπερφόρτωση και Μέγιστος όριο ισχύος για να εξασφαλίσετε την ηλεκτρική ασφάλεια.
Μνήμη αποτυχίας ρεύματος	Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να διατηρήσετε ενεργή ή απενεργοποιημένη τη συσκευή ή να την επαναφέρετε στην κατάσταση πριν από την αποτυχία ρεύματος μετά την επανασύνδεση.
Συνδεδεμένες έξυπνες σκηνές	Μπορείτε να προβάλετε τις έξυπνες σκηνές που έχουν συνδεθεί με το έξυπνο βύσμα ή να προσθέσετε νέες έξυπνες σκηνές.
Κλειδώμα με κουμπιά	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κουμπί κλειδώματος ώστε το έξυπνο βύσμα να μην ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται πατώντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μία φορά.
Ενδεικτική λυχνία LED	Μπορείτε να επιλέξετε Always On (Ενεργό πάντα) ή Always Off (Απενεργοποιημένο πάντα), ανάλογα με τις ανάγκες σας. • Στην κατάσταση Always On (Ενεργό πάντα), μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο Do Not Disturb (Μην ενοχλείτε), κατά την οποία η ένδειξη LED της συσκευής θα είναι σβηστή, εφόσον η συσκευή λειτουργεί κανονικά. • Σε κατάσταση "Πάντα απενεργοποιημένη", η ενδεικτική λυχνία LED της συσκευής θα είναι πάντα απενεργοποιημένη όσο η συσκευή λειτουργεί σωστά. ❶ Σε κατάσταση Μην ενοχλείτε ή Πάντα απενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία LED εξακολουθεί να ανάβει όπως αναμένεται όταν συμβαίνει εξαίρεση (όπως υπερφόρτωση ή απošύνδεση).
Ρυθμίσεις εικονιδίων αρχικής σελίδας	Επιλέξτε το σωστό εικονίδιο ανάλογα με τη συσκευή που συνδέσατε στο έξυπνο βύσμα.
Σύστημα Matter	Δείτε τον κωδικό Matter της συσκευής και τα συστήματα Matter στα οποία έχει προστεθεί η συσκευή.
Wi-Fi	Προβάλετε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη αυτή τη στιγμή η συσκευή.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού χρήσης.

Παράμετροι	Περιγραφή
Κοινή χρήση συσκευής	Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
Διαγραφή Συσκευής	Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από τον λογαριασμό EZVIZ.  Μετά τη διαγραφή, διαγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και οι έξυπνες σκηνές που σχετίζονται με τη συσκευή. Προχωρήστε με προσοχή.

Τεχνικά δεδομένα

Είδος	Περιγραφή
Wi-Fi	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Μέγιστη φόρτωση	16 A
Μέγιστη Ισχύς	3680 W
Τροφοδοσία	250V AC, 50/60Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 έως 35°C
Υγρασία λειτουργίας	0 έως 80%
Μέγεθος	56 × 56 × 78 mm (≈2,2 × 2,2 × 3,07 ίντσες)
Βάρος	89,5 g

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
3. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητας και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιοότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε ENABLE TO USE (Ενεργοποίηση για χρήση).
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε Είσοδος.
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής ζεύξη EZVIZ». Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Έξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

-  Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: Ενεργοποίηση συσκευής xxxx, μπορεί να αλλάξει στην εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

-  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
3. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού

για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.

4. Πατήστε «Λειτουργεί με το Google» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε Είσοδος.
6. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε «Επιστροφή στην εφαρμογή».
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της συσκευής που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Σύνδεση δικτύου με χρήση εφαρμογών τρίτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή τρίτων που υποστηρίζει το Matter για να σαρώσετε τον κωδικό Matter στο έξυπνο βύσμα και να το προσθέσετε απευθείας στην εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσετε το έξυπνο βύσμα στην εφαρμογή EZVIZ.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη της συσκευής στην εφαρμογή τρίτων, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής.
- Η λειτουργία στατιστικής κατανάλωσης ρεύματος του έξυπνου βύσματος δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες εφαρμογές εκτός της EZVIZ.