

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Informacje o podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowa wersja - Styczeń 2025 r.

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKCIE PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Ważne środki ostrożności	1
Opis urządzenia	2
1. Zawartość pakietu z produktem	2
2. Podstawowe informacje	2
Konfiguracja	3
1. Podłącz urządzenie	3
2. Dodawanie urządzenia do aplikacji EZVIZ	3
Wyświetl urządzenie w aplikacji EZVIZ	5
1. Strona urządzenia	5
2. Ustawienia stawek zasilania	6
3. Zgromadzone oszczędności energii	8
4. Ustawienia urządzenia	8
Dane techniczne	9
EZVIZ connect	10
1. Korzystanie z Amazon Alexa	10
2. Korzystaj z Google Assistant	10
Połączenie sieciowe przy użyciu aplikacji innych producentów	11

Ważne środki ostrożności

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno używać urządzenia w wilgotnych warunkach lub poza budynkami. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe lub grzejniki.
- Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym o wysokiej temperaturze, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, gazami palnymi, parami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia. W przypadku usterki urządzenia należy skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
- Nie używaj urządzenia, gdy nie działa już prawidłowo lub jest widocznie uszkodzone.
- Nie wolno przechowywać urządzenia przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach otoczenia.
- Nie wolno instalować urządzenia w innym urządzeniu.
- Nie wolno używać agresywnych detergentów, takich jak alkohol lub inne substancje chemiczne, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy, a nawet nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Nie podłączać łańcuchowo jeden od drugiego.
- Nie podłączać żadnych podłączonych urządzeń.
- Nie wolno przykrywać urządzenia podczas użytkowania.
- Brak napięcia tylko w przypadku odłączania.

Opis urządzenia

1. Zawartość pakietu z produktem



Inteligentna wtyczka (1 szt.)



Broszura dotycząca przepisów (1 szt.)




Skrócony podręcznik użytkownika (1 szt.)

i W pakiecie zestawu dostępne są cztery gniazda inteligentne.


2. Podstawowe informacje



Widok przedni



Widok z góry



Widok z lewej



Widok po prawej

Kod Matter

Kod QR urządzenia *

Nazwa	Opis
Przycisk przełącznika zasilania	- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie. - Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez pięć sekund, aby zresetować urządzenie.
Wskaźnik LED	 Włączony (niebieski): urządzenie jest włączone.
	 Nie świeci: Urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale w trybie Zawsze wyłączone lub Nie przeszkadzać (zob. "Wskaźniki LED" ustawienia).
	 Miga szybko niebieski: Urządzenie jest gotowe do konfiguracji Wi-Fi.
	 Miga szybko (niebieski) przez 10 sekund, a następnie wyłączony: Przesyłanie urządzenia.
	 Wolno miga niebieska: Brak połączenia z siecią.
Wtyczka zasilania	Służy do podłączenia do źródła zasilania (250V AC).
Kod Matter	Zeskanuj kod, aby dodać urządzenie do systemu Matter.
Kod QR urządzenia	Zeskanuj kod, aby dodać urządzenie do swojego konta EZVIZ.

Konfiguracja

1. Podłącz urządzenie

Podłącz urządzenie do ściennego gniazda zasilającego. Szybkie miganie niebieskiego wskaźnika sygnalizuje gotowość urządzenia do konfiguracji Wi-Fi. Jeżeli niebieski wskaźnik nie miga szybko, naciśnij przycisk Wł./Wył. i przytrzymaj go przez pięć sekund, aby zresetować urządzenie.



- Nie podłączać łańcuchowo jeden od drugiego.
- Nie podłączać żadnych podłączonych urządzeń.

2. Dodawanie urządzenia do aplikacji EZVIZ

- Urządzenie obsługuje sygnały Wi-Fi w paśmie częstotliwości **2,4 GHz**. Jeżeli masz router dwuzakresowy z niezależnymi sieciami 2,4 GHz i 5 GHz, upewnij się, że telefon komórkowy i urządzenie są połączone z siecią 2,4 GHz.
- Podczas konfiguracji Wi-Fi należy utrzymywać telefon jak najbliżej urządzenia.
- Można połączyć urządzenie z siecią przy użyciu aplikacji EZVIZ lub aplikacji innej firmy obsługującej materiał. Jednak funkcja statystyk zużycia energii elektrycznej jest dostępna tylko w aplikacji EZVIZ, dlatego zalecamy korzystanie z aplikacji EZVIZ.

Krok 1: Pobieranie aplikacji EZVIZ

- Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
- Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.


3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.



- i** Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Sprawdź dostępność aktualizacji i zaktualizuj aplikację, jeśli jest dostępna.

Krok 2: Dodaj urządzenie do swojego konta EZVIZ.

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.
3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub kod QR urządzenia po prawej stronie wtyku inteligentnego.

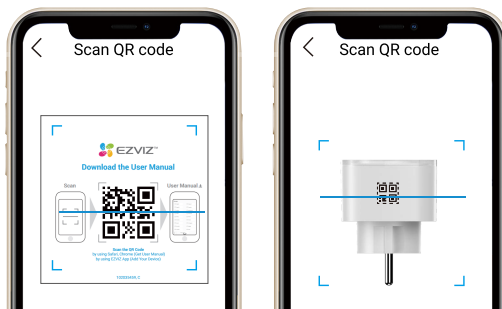

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby ukończyć konfigurację Wi-Fi i dodać urządzenie do swojego konta EZVIZ.

Szybkie miganie niebieskiego wskaźnika lub jego wyłączenie (zależnie od tego, czy urządzenie jest włączone lub wyłączone) oznacza pomyślne połączenie z siecią.

- i** Jeżeli konfiguracja Wi-Fi nie powiedzie się lub konieczna jest zmiana sieci Wi-Fi, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. na urządzeniu i przytrzymaj go przez 5 sekund do chwili, gdy niebieski wskaźnik zacznie migać szybko, a następnie powtórz powyższe kroki.


Po dodaniu wtyczki inteligentnej do aplikacji EZVIZ można ją również dodać do aplikacji obsługującej materiał, aby umożliwić sterowanie głosowe (zob. [“EZVIZ connect”](#)).

Wyświetl urządzenie w aplikacji EZVIZ

Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Strona urządzenia


Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetlany jest poniższy ekran urządzenia. Można wyświetlić bieżącą moc, dzisiejsze zużycie energii elektrycznej i dane zużycia energii elektrycznej (na dzień, miesiąc lub rok). W razie potrzeby możesz również ustawić timer, dodać harmonogramy lub wyświetlić historię operacji.

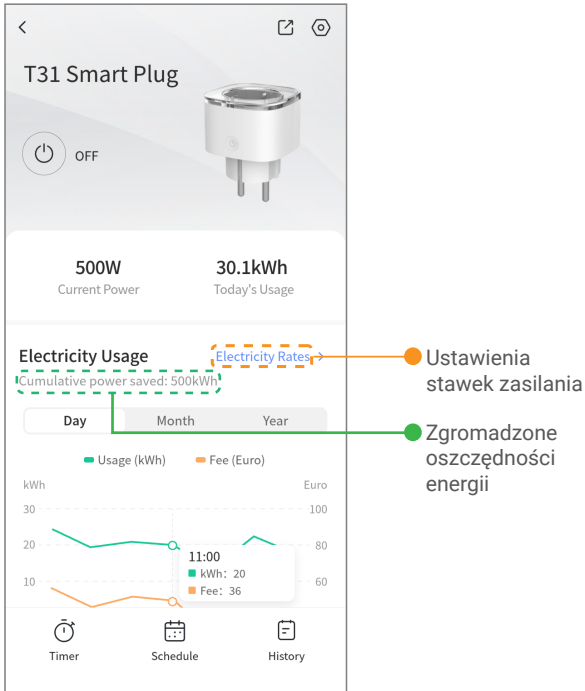

Ikona	Opis
	Udostępniij. Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie i obsługiwać je zdalnie.
	Minutnik. Naciśnij przycisk, aby ustawić odliczanie, dzięki czemu urządzenie będzie włączone lub wyłączone po zakończeniu odliczania.
	Harmonogram. Naciśnij przycisk, aby dodać lub wyświetlić harmonogramy.
	Historia. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić historię operacji urządzenia.

2. Ustawienia stawek zasilania

Na stronie urządzenia naciśnij przycisk "Ceny energii elektrycznej". Można ustawić tryb, cenę i walutę wyceny energii elektrycznej w zależności od rzeczywistych warunków.

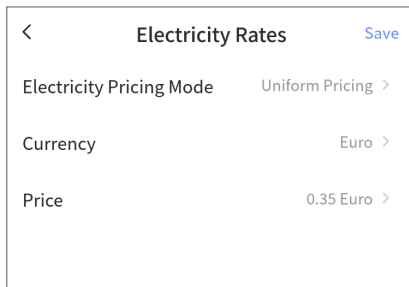

Electricity Rates		Save
Electricity Pricing Mode	Uniform Pricing	>
Currency	Euro	>
Price	0.35 Euro	>

Tryb wyceny energii elektrycznej

Obsługiwane są dwa tryby wyceny energii elektrycznej:

- Jednolita cena: Opłaty są naliczane zgodnie z tą samą stawką za jednostkę mocy, niezależnie od czasu użytkowania, lokalizacji lub zapotrzebowania.
- Wartość czasowa: Opłaty są naliczane na podstawie różnych stawek za jednostkę mocy zależnie od godzin szczytowych/podczas pracy.

Walutę

Wybierz odpowiednią walutę w zależności od lokalizacji.

Jeśli wybierzesz opcję "Jednolita cena":

Ustaw jednolitą cenę energii elektrycznej.

Jeśli wybierzesz "Wartość czasowa":

Najpierw naciśnij przycisk Seasonal Pricing, aby wybrać opcję sezonowego wymierzania cen.

Jeśli wybierzesz opcję Non-Seasonal:

1. Naciśnij przycisk Weekday (Dzień roboczy) lub Weekend (W weekend), aby ustawić czas poza szczytami pracy, w środku szczytu pracy i w godzinach szczytu pracy w dni robocze i w weekendy.
2. Ustaw ceny dla różnych przedziałów czasu.

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

Jeśli wybierzesz opcję Summer and Winter lub Spring&Autumn, Summer, and Winter:

- Wybierz kartę Season.
- Naciśnij przycisk Weekday (Dzień roboczy) lub Weekend (W weekend), aby ustawić czas poza szczytami pracy, w środku szczytu pracy i w godzinach szczytu pracy w dni robocze i w weekendy.
- Ustaw ceny dla różnych przedziałów czasu.

Electricity Rates

Save

ⓘ

Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.

×

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date

April 1 >

End Date

October 31 >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

3. Zgromadzone oszczędności energii

Funkcje urządzenia (takie jak harmonogramy) ułatwiają oszczędzanie energii. Zgromadzone zużycie energii jest wyświetlane na stronie urządzenia. Skumulowaną zaoszczędzoną moc oblicza się na podstawie następującego wzoru:

$$\text{Zgromadzone oszczędności energii} = \text{Zgromadzone zużycie energii} / \text{Zgromadzone czas użytkowania} \times \text{zaplanowane wyłączenie}$$

Uwaga:

- Power Used Cumulative: całkowita moc zużywana przez urządzenie.
- Kumulacyjny czas użytkowania: całkowity czas włączania urządzenia.
- Scheduled Off Time: całkowity czas, w którym urządzenie ma być wyłączone zgodnie z harmonogramem.

4. Ustawienia urządzenia

Na stronie urządzenia naciśnij przycisk , aby wyświetlić stronę ustawień, na której można skonfigurować następujące parametry urządzenia.

Parametr	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Bezpieczeństwo elektryczne	W tym polu można włączyć zabezpieczenie przed przeciążeniem i funkcję ograniczenia maksymalnej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo elektryczne.
Pamięć po awarii zasilania	Można włączyć lub wyłączyć urządzenie lub przywrócić jego stan po ponownym podłączeniu do sieci elektrycznej, który panował przed awarią.
Powiązane inteligentne sceny	Można wyświetlać sceny inteligentne powiązane z wtykiem inteligentnym lub dodawać nowe sceny inteligentne.
Blokowanie przycisków	Można włączyć funkcję Blokada przycisków, aby zapobiec włączaniu lub wyłączaniu wtyku inteligentnego jednym naciśnięciem przycisku Wł./wył.
Wskaźniki LED	Możesz wybrać "Zawsze Włączony" lub "Zawsze Wyłączony" według potrzeb. • W trybie Zawsze włączone można ustawić okres Nie przeszkadzać, w którym wskaźnik urządzenia będzie wyłączony, dopóki urządzenie funkcjonuje prawidłowo. • W stanie "Zawsze wyłączony", wskaźnik LED urządzenia będzie zawsze wyłączony, o ile urządzenie działa poprawnie.  W przypadku ustawień Nie przeszkadzać lub Zawsze wyłączony wskaźnik LED będzie nadal świecić zgodnie z zaleceniami, gdy wystąpi wyjątek (taki jak przeciążenie lub rozłączenie).
Ustawienia ikon strony głównej	Wybierz odpowiednią ikonę zależnie od urządzenia podłączonego do tego gniazda inteligentnego.
System Matter	Wyświetl kod Matter urządzenia i systemy Matter, do których zostało dodane urządzenie.
Wi-Fi	Wyświetl sieć Wi-Fi, do której urządzenie jest aktualnie podłączone.
Informacje o urządzeniu	W tym polu są wyświetlane informacje o urządzeniu, w tym podręcznik użytkownika.
Udostępnij urządzenie	Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.

Parametr	Opis
Usuwanie urządzenia	Naciśnij, aby usunąć urządzenie z konta EZVIZ.  Po usunięciu wszystkich informacji o urządzeniu i inteligentnych scen związanych z tym urządzeniem zostaną usunięte. Należy postępować ostrożnie.

Dane techniczne

Element	Opis
Wi-Fi	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Maks. obciążenie	16 A
Maksymalna moc	3680 W
Zasilanie	250 V AC, 50/60 Hz
Temperatura pracy	od -5 do 35°C
Wilgotność (użytkowanie)	0 do 80%
Wymiary	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 cala)
Waga	89,5 g

1. Korzystanie z Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W przypadku problemów z tą procedurą, zobacz Rozwiązywanie problemów.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Dostępne jest urządzenie obsługujące asystenta Alexa, takie jak Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie generacje), moduł Fire TV (tylko druga generacja) lub telewizor inteligentny Fire TV Edition.
3. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij ENABLE TO USE (Włącz, aby używać).
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.
5. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Po wyświetleniu komunikatu „Powiązanie EZVIZ powiodło się” naciśnij przycisk Wykryj urządzenia, aby zezwolić asystentowi Alexa na wykrycie wszystkich Twoich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Nowe urządzenie inteligentne można wykryć przy użyciu menu „Dom inteligentny” (Smart Home) aplikacji Alexa lub przy użyciu poleceń głosowych asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

- 1 Nazwę urządzenia (np. przykład włącz urządzenie xxxx można zmienić w aplikacji EZVIZ. Jeżeli nazwa urządzenia zostanie zmieniona, należy wykryć urządzenie ponownie, aby zaktualizować jego nazwę.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

- 1 Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.

2. Korzystaj z Google Assistant

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
3. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na konto Google.
3. Naciśnij przycisk „+” w lewym górnym rogu swojej strony głównej (Myhome), a następnie wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie” z menu, aby wyświetlić okno konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk „Obsługiwane przez Google” i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.

5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.
6. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Dotknij Wróć do aplikacji.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Należy użyć nazwy urządzenia utworzonego podczas konfiguracji systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Połączenie sieciowe przy użyciu aplikacji innych producentów

Możesz użyć aplikacji od strony trzeciej, która obsługuje Matter, aby zeskanować kod Matter na inteligentnej wtyczce i bezpośrednio dodać go do aplikacji, bez konieczności najpierw dodawania inteligentnej wtyczki do aplikacji EZVIZ.

- Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia do aplikacji innej firmy, skorzystaj z instrukcji w aplikacji.
- Funkcja statystyk zużycia energii elektrycznej w inteligentnej wtyczce jest dostępna tylko w aplikacji EZVIZ.