

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă – Ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARI, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Tabelul de conținut

Precauții importante de siguranță	1
Prezentare generală.....	2
1. Conținutul pachetului	2
2. Noțiuni de bază	2
Configurare	3
1. Conectați dispozitivul.....	3
2. Adăugați dispozitivul la aplicația EZVIZ	3
Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ	5
1. Pagina dispozitivului	5
2. Setări rate de electricitate.....	6
3. Putere acumulată economisită	8
4. Setările dispozitivului	8
Date tehnice	9
EZVIZ connect	10
1. Utilizarea Amazon Alexa	10
2. Utilizarea Google Assistant.....	10
Conexiunea la rețea prin utilizarea aplicațiilor terților.....	11

Precauții importante de siguranță

- Păstrați dispozitivul departe de copii și animalele de companie.
- Nu utilizați acest dispozitiv în medii umede sau în aer liber. Este doar pentru utilizare în interior.
- Nu așezați acest dispozitiv lângă dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau radiatoarele.
- Protecți dispozitivul de temperaturi extreme, lumină solară directă, șocuri puternice, umiditate ridicată, umezeală, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu dezasamblați, modificați sau reparați dispozitivul și cereți ajutor de la profesioniștii autorizați pentru defectiunea dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul dacă nu mai funcționează corect sau este vizibil deteriorat.
- Nu păstrați dispozitivul pentru perioade lungi de timp în condiții ambientale nefavorabile.
- Nu introduceți dispozitivul într-unul altul.
- Nu utilizați niciodată detergenți agresivi, cum ar fi alcoolul de frecare sau alte soluții chimice, deoarece acestea ar putea deteriora carcasa sau chiar deteriora funcționarea dispozitivului.
- Nu conectați unul după altul.
- Nu conectați niciun dispozitiv cu conexiune.
- Nu acoperiți dispozitivul în timpul utilizării.
- Nu există tensiune numai atunci când este deconectată.

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului



Conector inteligent (1 buc.)






Informații de reglementare (1 buc.)



Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

i Dacă cumpărați setul, există 4 prize inteligente în pachet.

2. Noțiuni de bază

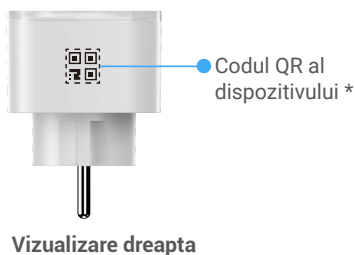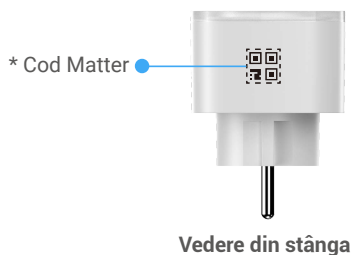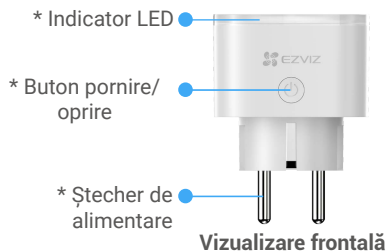

Nume	Descriere
Buton pornire/oprire	• Apăsați pentru conectare sau pentru întreruperea alimentării. • Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reseta dispozitivul.
Indicator LED	 Albastru continuu: Dispozitivul este pornit
	 Oprit: Dispozitivul este oprit sau este pornit, dar în modul întotdeauna oprit sau Nu deranjați (consultați " Indicator LED " setările).
	 Albastru intermitent rapid: Dispozitivul este pregătit pentru configurarea Wi-Fi.
	 Albastru intermitent rapid timp de 10 secunde și apoi oprit: Dispozitivul este supraîncărcat.
	 Albastru intermitent lent: Rețeaua este deconectată.
Ștecher de alimentare	Utilizat pentru conectarea la sursa de alimentare (250V AC).
Cod Matter	Scanați codul pentru a adăuga dispozitivul la sistemul dvs. Matter.
Codul QR al dispozitivului	Scanați codul pentru a adăuga dispozitivul la contul dvs. EZVIZ.

Configurare

1. Conectați dispozitivul

Conectați dispozitivul la o priză de alimentare. Când indicatorul LED devine albastru intermitent rapid, acesta indică faptul că dispozitivul este pregătit pentru configurarea Wi-Fi. Dacă indicatorul LED nu devine albastru intermitent rapid, apăsați și țineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de 5 secunde pentru a reseta dispozitivul.



- Nu conectați unul după altul.
- Nu conectați niciun dispozitiv cu conexiune.

2. Adăugați dispozitivul la aplicația EZVIZ

- Dispozitivul funcționează cu semnale Wi-Fi de **2,4 GHz**. Dacă aveți un router cu bandă dublă cu rețele separate de 2,4 GHz și 5 GHz, asigurați-vă că telefonul mobil și dispozitivul sunt conectate la cel de 2,4 GHz.
- În timpul configurării Wi-Fi, țineți telefonul cât mai aproape de dispozitiv.
- Puteți conecta dispozitivul la o rețea utilizând aplicația EZVIZ sau o aplicație terță care acceptă Matter. Cu toate acestea, funcția de statistică a consumului de energie electrică este disponibilă numai în aplicația EZVIZ, prin urmare, vă recomandăm să utilizați aplicația EZVIZ.

Pasul 1: Obțineți aplicația EZVIZ.

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).


2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



- i** Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Verificați actualizările și actualizați aplicația dacă este disponibilă.

Pasul 2: Adăugați dispozitivul în contul dvs. EZVIZ.

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanează codul QR.
3. Scanați codul QR de pe capacul ghidului de pornire rapidă sau codul QR al dispozitivului de pe partea dreaptă a conectorului inteligent.

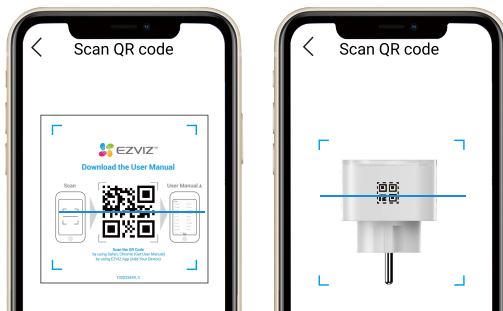

4. Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și adăugați dispozitivul în contul dvs. EZVIZ.

Când indicatorul LED se transformă din albastru intermitent rapid în albastru solid sau oprit (în funcție de faptul dacă dispozitivul este pornit sau oprit), acesta indică faptul că dispozitivul a fost conectat cu succes la rețea.

- i** Dacă configurarea Wi-Fi a eșuat sau doriți să schimbați rețeaua Wi-Fi, apăsați și țineți apăsat butonul Pornit/Oprit de pe dispozitiv timp de 5 secunde până când indicatorul LED devine albastru intermitent rapid, apoi repetați pașii de mai sus.


După ce adăugați conectorul inteligent la aplicația EZVIZ, îl puteți adăuga la aplicația dvs. care acceptă Matter pentru a realiza controlul vocal (consultați [“EZVIZ connect”](#)).

Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ

❗ Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Pagina dispozitivului


Când lansați aplicația EZVIZ, pagina dispozitivului se afișează așa cum se arată mai jos. Puteți vizualiza puterea curentă, consumul de energie electrică pentru ziua de astăzi și datele privind utilizarea energiei electrice (în funcție de zi, lună sau an). De asemenea, puteți seta cronometrul, puteți adăuga programări sau puteți vizualiza istoricul operațiilor după cum este necesar.

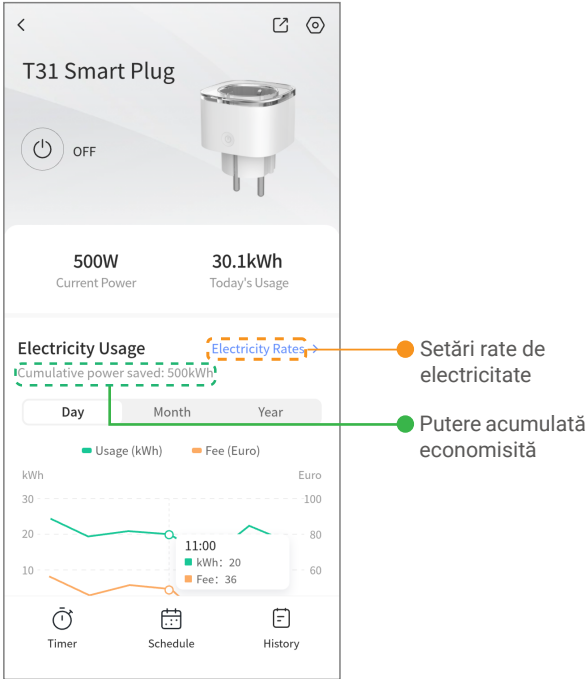

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Împărtășiți dispozitivul cu oricine doriți.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Atingeți pentru a porni sau opri dispozitivul pentru a realiza controlul de la distanță.
	Temporizator. Atingeți pentru a seta o numărătoare inversă astfel încât dispozitivul să fie pornit sau oprit după terminarea numărătoarei inversă.
	Program. Atingeți pentru a adăuga sau vizualiza programările.
	Istoric. Atingeți pentru a vizualiza istoricul de funcționare al dispozitivului.

2. Setări rate de electricitate

Pe pagina dispozitivului, atingeți Electricity Rates (Tarife de electricitate). Puteți seta modul de stabilire a prețurilor pentru electricitate, prețul și moneda în funcție de situația dvs. reală.

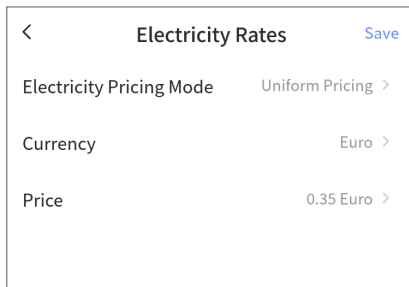

Electricity Rates		Save
Electricity Pricing Mode	Uniform Pricing	>
Currency	Euro	>
Price	0.35 Euro	>

Modul de tarificare a energiei electrice

Sunt acceptate două moduri de stabilire a prețurilor la electricitate:

- Preț uniform: Taxele sunt percepute pe baza aceleiași rate pentru fiecare unitate de putere, indiferent de timpul de utilizare, locație sau cerere.
- Preț pentru timpul de utilizare: Taxele sunt percepute pe baza unor rate diferite per unitate de putere, în funcție de orele de vârf/de afara vârfului.

Monedă

Selecți o monedă corespunzătoare în funcție de locația dvs.

Dacă selectați Preț uniform:

Setați prețul uniform al electricității.

Dacă selectați Preț pentru timpul de utilizare:

Mai întâi, atingeți Seasonal Pricing pentru a selecta dacă să adoptați prețurile sezoniere.

Dacă selectați Non-Seasonal:

1. Atingeți sonerie Weekday și Weekend pentru a seta orele de vârf, de mijloc și de vârf în zilele săptămânii și în weekenduri, respectiv.
2. Setați prețurile pentru diferite intervale temporale.

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

Dacă selectați Vara și Iarna sau Primăvara și Toamna, Vara și Iarna:

1. Selectați o filă de sezon.
1. Atingeți sonerie Weekday și Weekend pentru a seta orele de vârf, de mijloc și de vârf în zilele săptămânii și în weekenduri, respectiv.
2. Setati prețurile pentru diferite intervale temporale.

Electricity Rates

Save

ⓘ

Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.

×

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date

April 1 >

End Date

October 31 >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

3. Putere acumulată economisită

Funcțiile dispozitivului (cum ar fi programările) vă ajută să economisiți energie, iar puterea acumulată salvată este afișată pe pagina dispozitivului. Puterea acumulată salvată este calculată pe baza următoarei formule:

$$\text{Putere acumulată economisită} = \text{Putere acumulată utilizată} / \text{Timp utilizare cumulată} \times \text{Timp oprit programat}$$

Notă:

- Putere utilizată cumulată: cantitatea totală de putere utilizată cu dispozitivul.
- Cumulative Use Time (Timp utilizare cumulată): timpul total în care dispozitivul este pornit.
- Tempori de oprire programată: timpul total în care dispozitivul este programat să fie oprit.

4. Setările dispozitivului

Pe pagina dispozitivului, atingeți  pentru a intra în pagina de setări, unde puteți seta următorii parametri ai dispozitivului.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Siguranță electrică	Aici puteți activa funcțiile Protecție la suprasarcină și Limită putere maximă pentru a asigura siguranța electrică.
Memorie de alimentare întreruptă	Puteți selecta dacă să păstrați dispozitivul în stare pornită sau oprită sau să îl restabiliți la starea de dinaintea întreruperii alimentării după reconectare.
Scenă inteligentă conectată	Puteți vizualiza scenele inteligente legate de conectorul inteligent sau puteți adăuga scene inteligente noi.
Blocare buton	Puteți activa Button Lock astfel încât fișa inteligentă să nu fie pornită sau oprită apăsând butonul Pornire/Oprire o dată.
Indicator LED	Puteți selecta Întotdeauna pornit sau Întotdeauna oprit după cum este necesar. • În starea Întotdeauna pornit, puteți seta o perioadă de timp Nu deranja, în timpul căreia indicatorul LED al dispozitivului va fi oprit atâta timp cât dispozitivul funcționează corespunzător. • În starea Întotdeauna oprit, indicatorul LED al dispozitivului va fi întotdeauna oprit atâta timp cât dispozitivul funcționează corespunzător.  În starea Nu deranjați sau Întotdeauna oprit, indicatorul LED va continua să se aprindă, așa cum se așteaptă, atunci când apare o excepție (cum ar fi supraîncărcare sau deconectare).
Setările pictogramelor paginii de pornire	Selectați o pictogramă corectă în funcție de aparatul pe care l-ați conectat la această conexiune inteligentă.
Sistem Matter	Vizualizați codul Matter al dispozitivului și sistemele Matter la care a fost adăugat dispozitivul.
Wi-Fi	Vizualizați rețeaua Wi-Fi la care dispozitivul este conectat în prezent.
Informații dispozitiv	Puteți vedea informațiile despre dispozitiv aici, inclusiv ghidul utilizatorului.
Partajare dispozitiv	Împărtășiți dispozitivul cu oricine doriți.

Parametru	Descriere
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din contul EZVIZ. i După ștergere, toate informațiile despre dispozitiv și scenele inteligente implicate cu acest dispozitiv vor fi șterse. Vă rugăm să procedați cu precauție.

Date tehnice

Element	Descriere
Wi-Fi	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Încărcare maximă	16 A
Putere maximă	3680 W
Sursă de alimentare	250 V c.a., 50/60 Hz
Temperatură de lucru	De la -5 la 35°C
Umiditate de lucru	De la 0 până la 80%
Dimensiune	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 inchi)
Greutate	89,5 g

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați Remedierea defecțiunilor.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
3. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
5. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați DESCOPERĂ DISPOZITIVE pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa. Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

- ❶ Numele dispozitivului, de exemplu: „porniți dispozitivul xxxx,” poate fi schimbat în aplicația EZVIZ. De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului, va trebui să descoperiți din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remedierea defecțiunilor

Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa.

De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

- ❶ Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
3. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul MyHome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați Funcționează cu Google, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
6. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla

dispozitivele EZVIZ.

7. Atingeți Revenire la aplicație.

8. Urmăriți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.

9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele dispozitivului pe care l-ați creat când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Conexiunea la rețea prin utilizarea aplicațiilor terților

Puteți utiliza o aplicație terță care acceptă Matter pentru a scana codul Matter de pe fișa inteligentă și a-l adăuga direct la aplicație, fără a fi nevoie să adăugați mai întâi fișa inteligentă la aplicația EZVIZ.

- ❶ Pentru detalii despre modul de adăugare a dispozitivului la aplicația terță parte, consultați instrucțiunile aplicației.
- Funcția de statistici privind consumul de electricitate a ștecărilor inteligente nu este disponibilă în alte aplicații decât EZVIZ.