

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2025.

Zahvalnost za zaštitne znakove

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJU PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLADENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Važne bezbednosne mere	1
Pregled	2
1. Sadržaj pakovanja	2
2. Osnove	2
Podešavanje	3
1. Uključite uređaj	3
2. Dodajte uređaj u EZVIZ aplikaciju	3
Pregledajte svoj uređaj u aplikaciji EZVIZ	5
1. Stranica uređaja	5
2. Podešavanja brzine struje	6
3. Kumulativna ušteda energije	8
4. Podešavanja uređaja	8
Tehnički podaci	9
EZVIZ connect	10
1. Koristite Amazon Alexa	10
2. Koristite Google Assistant	10
Mrežna veza pomoću aplikacija trećih strana	11

Važne bezbednosne mere

- Držite uređaj izvan dosega dece i kućnih ljubimaca.
- Ne koristite ovaj uređaj u vlažnim okruženjima ili na otvorenom. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Ne stavljajte ovaj uređaj u blizinu uređaja za grejanje, kao što su mikrotalasne peći ili radijatori.
- Zaštitite uređaj od ekstremnih temperatura, direktne sunčeve svetlosti, snažnih udaraca, visoke vlažnosti, vlage, zapaljivih gasova, pare i rastvarača.
- Nemojte rastavljati, modifikovati ili popravljati vaš uređaj, i zatražite pomoć od ovlašćenih profesionalaca za kvar uređaja.
- Ne koristite uređaj ako više ne radi pravilno ili je vidljivo oštećen.
- Ne čuvajte uređaj duže vreme u lošim uslovima okoline.
- Ne umetljajte uređaj u drugi.
- Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su alkohol za trljanje ili druge hemijske rastvore, jer bi oni mogli oštetiti kućište ili čak ometati rad uređaja.
- Nemojte povezivati serije nakon jedne.
- Ne priključujte nikakve uređaje koji se mogu priključiti.
- Ne pokrivajte uređaj tokom upotrebe.
- Nema napona samo kada je isključen.

Pregled

1. Sadržaj pakovanja



Pametna utikač (×1)



Informacije o zakonima i propisima (×1)



Vodič za brzi početak (×1)

i Ako kupite komplet, u paketu se nalaze 4 pametna priključka.


2. Osnove




Prednji prikaz



Izgled odozgo



Levi pregled

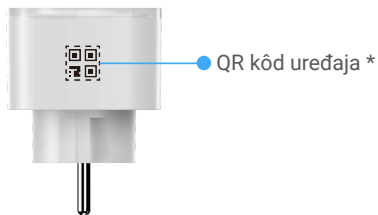

Priključak na desno

Naziv	Opis
Dugme za uključivanje/isključivanje	• Pritisnite da uspostavite ili isključite napajanje. • Pritisnite i držite 5 sekundi da resetujete uređaj.
LED indikator	 Sija plavo: Uređaj je uključen.
	 Isključi: Uređaj je isključen, ili je uređaj uključen ali u "Uvek isključeno" ili "Ne uznemiravaj" modu (pogledajte u " LED indikator " podešavanjima).
	 Brzo treperenje u plavoj boji: Uređaj je spreman za Wi-Fi konfiguraciju.
	 Brzo treperi plavo 10 sekundi, pa se isključi: Uređaj je preopterećen.
	 Sporo treperi plavo: Mreža je isključena.
Strujni utikač	Koristi se za priključivanje na napajanje (250V AC).
Kod Matter	Skenirajte kod da biste dodali uređaj u vaš Matter sistem.
QR kôd uređaja	Skenirajte kod da biste dodali uređaj na vaš EZVIZ nalog.

Podešavanje

1. Uključite uređaj

Priključite uređaj u električnu utičnicu. Kada LED indikator brzo treperi plavo, to znači da je uređaj spreman za Wi-Fi konfiguraciju. Ako LED indikator ne postane plav i brzo treperi, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 5 sekundi da biste resetovali uređaj.



- Nemojte povezivati serije nakon jedne.
- Ne priključujte nikakve uređaje koji se mogu priključiti.

2. Dodajte uređaj u EZVIZ aplikaciju

- Uređaj radi sa **2,4 GHz** Wi-Fi signalima. Ako imate dual-band ruter sa odvojenim 2.4GHz i 5GHz mrežama, pobrinite se da su vaš mobilni telefon i uređaj povezani na onu od 2.4GHz.
- Tokom konfiguracije Wi-Fi mreže, držite telefon što je bliže moguće uređaju.
- Možete da povežete uređaj na mrežu pomoću aplikacije EZVIZ ili aplikacije treće strane koja podržava materijal. Međutim, funkcija statistike o potrošnji struje je dostupna samo u aplikaciji EZVIZ, pa vam preporučujemo da koristite aplikaciju EZVIZ.

1. korak: Preuzmite aplikaciju EZVIZ.

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.



- ❗ Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Proverite da li postoje ažuriranja i ažurirajte aplikaciju ako je dostupna.

2. korak: Dodajte uređaj na svoj EZVIZ nalog.

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na naslovnici Brzog vodiča za početak ili QR kod uređaja na desnoj strani pametne utičnice.



4. Pratite čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste dovršili konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodali uređaj na svoj EZVIZ nalog.

Kada LED indikator pređe sa brzog treptanja u plavu boju na čvrstu plavu boju ili se isključi (u zavisnosti da li je uređaj uključen ili isključen), to ukazuje da je uređaj uspešno povezan sa mrežom.

- ❗ Ako konfiguracija Wi-Fi-a nije uspeła ili želite da promenite Wi-Fi mrežu, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na uređaju 5 sekundi dok LED indikator ne postane plav i brzo treperi, pa ponovite gore navedene korake.


Nakon što dodate pametnu priključicu u aplikaciju EZVIZ, možete je dodati u aplikaciju koja podržava materijal za realizaciju glasovne kontrole (pogledajte [“EZVIZ connect”](#)).

Pregledajte svoj uređaj u aplikaciji EZVIZ

❗ Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

1. Stranica uređaja

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja se prikazuje kao što je prikazano u nastavku. Možete da vidite trenutnu snagu, današnju potrošnju struje i podatke o potrošnji struje (po danu, mesecu ili godini). Možete takođe podesiti tajmer, dodati rasporede ili pregledati istoriju rada po potrebi.

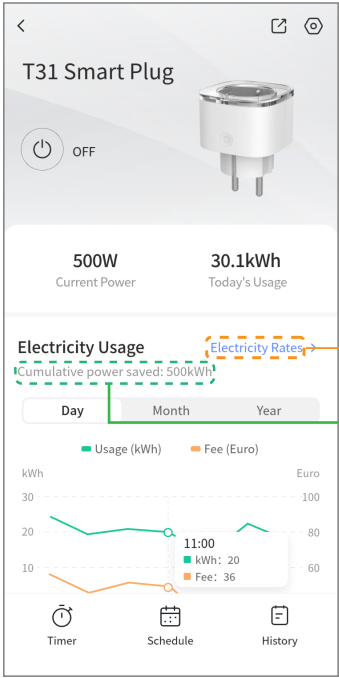

● Podešavanja brzine struje
● Kumulativna ušteda energije

Ikona	Opis
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Dodirnite da biste uključili ili isključili uređaj i ostvarili daljinski upravljač.
	Tajmer. Dodirnite da biste podesili odbrojavanje tako da se uređaj uključi ili isključi nakon završetka odbrojavanja.
	Raspored. Dodirnite da biste dodali ili pogledali raspored.
	Istorija. Dodirnite da biste videli istoriju rada uređaja.

2. Podešavanja brzine struje

Na stranici uređaja dodirnite Tarife električne energije. Možete da podesite režim ceniranja električne energije, cenu i valutu na osnovu vaše stvarne situacije.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Način određivanja cene električne energije

Podržana su dva režima određivanja cena električne energije:

- Jedinstvena cena: Naknade se naplaćuju na osnovu iste tarife po jedinici snage, bez obzira na vreme korišćenja, lokaciju ili potražnju.
- Cena za vreme korišćenja: Naknade se naplaćuju na osnovu različitih tarifa po jedinici snage, u zavisnosti od vrhunskih/nevrhunskih sati.

Valuta

Izaberite odgovarajuću valutu na osnovu vaše lokacije.

Ako izaberete "Jedinstvena cena":

Postavite jednaku cenu električne energije.

Ako izaberete "Cena za vreme korišćenja":

Prvo dodirnite sezone cene da biste izabrali da li da koristite sezone cene.

Ako izaberete "Nisam sezonski":

1. Dodirnite prstenove "Radni dan" i "Vikend" da postavite sate van špica, srednjeg špica i špica tokom radnih dana i vikenda, respektivno.
2. Podešavajte cene za različite vremenske periode.

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

0

18

12

6

Weekday

0

18

12

6

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

Ako izaberete "Leto i zima" ili "Proljeće i jesen, leto i zima":

- Izaberite karticu sezone.
- Dodirnite prstenove "Radni dan" i "Vikend" da postavite sate van špica, srednjeg špica i špica tokom radnih dana i vikenda, respektivno.
- Podešavajte cene za različite vremenske periode.

Electricity Rates

Save

ⓘ

Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.

×

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date

April 1 >

End Date

October 31 >

Time-of-Use Pricing >

0

18

12

6

Weekday

0

18

12

6

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

3. Kumulativna ušteda energije

Funkcije uređaja (kao što su rasporedi) pomažu vam da štedite energiju, a ukupna ušteda energije prikazuje se na stranici uređaja. Kumulativna uštedena energija je izračunana na osnovu sledeće formule:

$$\text{Kumulativna uštedena energija} = \text{Kumulativna potrošena energija} / \text{Kumulativni vremenski period korišćenja} \times \text{Planirano vreme isključenja}$$

Napomene:

- Ukupna Potrošena Energija: ukupna količina energije koja je iskorišćena sa uređajem.
- Kumulativno Vreme Korišćenja: ukupno vreme kada je uređaj uključen.
- Planirano vreme isključenja: ukupno vreme za koje je uređaj planirano isključen.

4. Podešavanje uređaja

Na stranici uređaja dodirnite  da biste ušli na stranicu sa podešavanjima, gde možete da podesite sledeće parametre uređaja.

Parametar	Opis
Naziv	Pogledaj ili dodirnite da prilagodite ime vašeg uređaja ovde.
Električna sigurnost	Možete omogućiti funkcije zaštite od prekomernog punjenja i ograničenja maksimalne snage ovde kako biste osigurali električnu sigurnost.
Memorija za nestanak napajanja	Možete odabrati da li želite da uređaj ostane uključen ili isključen, ili da ga vratite u stanje pre prekida napajanja nakon ponovnog povezivanja.
Povezane pametne scene	Možete da vidite pametne scene povezane sa vašim pametnim priključkom ili da dodate nove pametne scene.
Zaključavanje dugmeta	Možete omogućiti zaključavanje dugmeta tako da se pametna utičnica neće uključiti ili isključiti pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje jednom.
LED indikator	Možete izabrati "Uvek uključeno" ili "Uvek isključeno" prema potrebi. • U "Uvek uključenom" stanju, možete postaviti period "Ne uznemiravaj", tokom kojeg će LED indikator uređaja biti isključen sve dok uređaj pravilno radi. • U "Uvek isključeno" stanju, LED indikator uređaja će uvek biti isključen dok god uređaj pravilno radi.  U stanju "Ne uznemiravajte" ili "Uvek isključen", LED indikator će i dalje da se gasi kao što se očekuje kada dođe do izuzetaka (kao što je preopterećenje ili isključenje).
Postavke ikonice početne strane	Izaberite ispravnu ikonu na osnovu uređaja koji ste povezali sa ovim pametnim priključkom.
Sistem Matter	Pogledajte Matter kod uređaja i Matter sisteme u koje je uređaj dodat.
Wi-Fi	Pogledajte Wi-Fi mrežu na koju je uređaj trenutno povezan.
Informacije o uređaju	Ovdje možete videti informacije o uređaju, uključujući korisnički vodič.
Deljenje uređaja	Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.

Parametar	Opis
Izbrisi uređaj	Dodirnite da biste izbrisali uređaj sa svog EZVIZ naloga.  Nakon brisanja, svi podaci o uređaju i pametnim scenama povezanim sa ovim uređajem biće izbrisani. Budite oprezni.

Tehnički podaci

Stavka	Opis
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Maksimalno opterećenje	16 A
Maksimalna snaga	3680 W
Napajanje	250V AC, 50/60Hz
Radna temperatura	Od -5 do 35°C
Radna vlažnost vazduha	Od 0 do 80 %
Veličina	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 inča)
Težina	89,5 g

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naidete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
3. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole. Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- 1 Ime vašeg uređaja, na primer: "Uključi uređaj xxxx," može se promeniti u EZVIZ aplikaciji. Svaki put kad želite da promenite naziv uređaja, biće potrebno da ponovo „otkrijete“ uređaj kako biste mu ažurirali naziv.

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja „oflajn“?

Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Isključite pa ponovo uključite uređaj i ponovo ga otkrijte koristeći Alexa.

Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

- 1 Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
3. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite „+“ u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše

EZVIZ uređaje.

7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.

8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.

9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite ime uređaja koji ste kreirali prilikom podešavanja sistema.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Mrežna veza pomoću aplikacija trećih strana

Možete koristiti aplikaciju treće strane koja podržava Matter da skenirate Matter kod na pametnoj utičnici kako biste je direktno dodali u aplikaciju, bez potrebe da prvo dodate pametnu utičnicu u EZVIZ aplikaciju.

- Detalje o dodavanju uređaja aplikaciji treće strane potražite u uputstvima za aplikaciju.
- Funkcija statistike potrošnje električne energije pametnog priključka nije dostupna ni u jednoj aplikaciji osim EZVIZ.