

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrelemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm - Ocak 2025

Ticari markalar onayı

EZVIZ ™, , diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĐU GİBİ" SUNULMUŐTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ őAHİS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĐRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ, EZVIZ'İN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIőANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĐLANTILI OLARAK,EZVİZBU TR ZARARLARIN OLABİLECEĐİ KONUSUNDA UYARILMIőOLSA BİLEDİĐERLERİNİN YANI SIRA, İő KARI KAYBI, İő KESİNTİőİ VEYAYERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR őEKİLDE őİZE KARőI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERĐİĐİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'İN TM HASARLAR İÇİN TOPLAM YKMLLĐ HİÇBİR őEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AőMAYACAKTIR.

EZVIZ, AőAĐIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİőINDA YANLIő KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN őİZİN VEYA ÜÇÜNC TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNC TARAF ÜRÜNÜN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĐER őEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERIőİMİ OLAN ÜRNLE İLGİLİ OLARAK ÜRNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN őİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ őİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRő DENETİMİ VEYA DİĐER İTERNET GVENLİĐİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIőMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĐER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEőİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BLGESİNE GRE DEĐİőİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĐUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LTFEN BU ÜRN KULLANMADAN ÖNCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRNN YASA Dİőİ AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİőKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Önemli güvenlik önlemleri	1
Genel bakış.....	2
1. Kutu içeriği.....	2
2. Temel bilgiler.....	2
Kurulum	3
1. Cihazınızı takın.....	3
2. Cihazı EZVIZ uygulamasına ekleme	3
Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme.....	5
1. Cihaz sayfası.....	5
2. Elektrik fiyatları ayarları.....	6
3. Toplam güç tasarrufu	8
4. Cihaz ayarları	8
Teknik veriler	9
EZVIZ bağlantısı	10
1. Amazon Alexa kullanın	10
2. Google Asistant kullanın.....	10
Üçüncü taraf uygulamaları kullanılarak ağ bağlantısı	11

Önemli güvenlik önlemleri

- Cihazı çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Bu cihazı nemli ortamlarda veya dışarıda kullanmayın. Sadece iç mekanda kullanım içindir.
- Bu cihazı mikrodalga fırınlar veya radyatörler gibi ısıtma cihazlarının yanına yerleştirmeyin.
- Cihazı aşırı sıcaklıktan, doğrudan güneş ışığından, güçlü sarsıntılardan, yüksek nemden, nemden, yanıcı gazlardan, buharlardan ve solventlerden koruyun.
- Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarma yapmayın ve cihaz arızası için yetkili profesyonellerden yardım isteyin.
- Cihaz artık düzgün çalışmıyorsa veya görünürde hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
- Cihazı uzun süre kötü ortam koşullarında saklamayın.
- Cihazınızı başka bir cihazın içine sokmayın.
- Alkol veya diğer kimyasal solüsyonlar gibi sert deterjanlar kullanmayın, çünkü bunlar muhafazaya zarar verebilir veya cihazın çalışmasını bozabilir.
- Her seri sonrasında bağlantı kurmayın.
- Herhangi bir takma cihazı takmayın.
- Kullanım sırasında cihazı kapatmayın.
- Sadece fişi çektiğinde gerilim yok.

Genel bakış

1. Kutu içeriği



Akıllı priz (x1)




Mevzuat bilgisi (x1)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

i Kit satın alırsanız, paket içinde 4 akıllı fiş bulunur.


2. Temel bilgiler

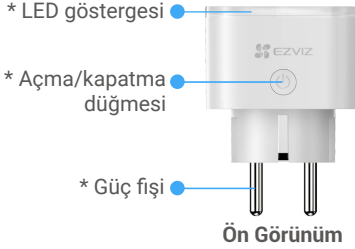


Ön Görünüm

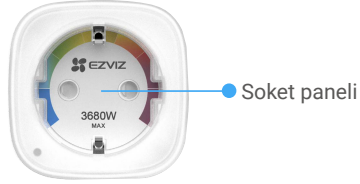

Üstten Görünüm



Sol Görünüm

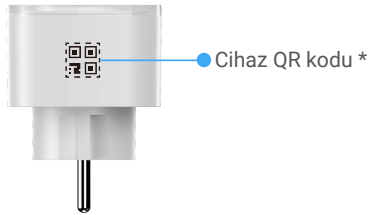

Sağ Görünüm

İsim	Açıklama
Açma/kapatma düğmesi	- Bağlanmak veya kapatmak için güç düğmesine basın. - Cihazı sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun.
LED göstergesi	 Sürekli mavi: Cihaz açık.
	 Kapalı: Cihaz kapalı veya cihaz açık ancak "Her Zaman Kapalı" veya "Rahatsız Etmeyin" modunda (bkz. " LED Göstergesi " ayarlar).
	 Hızlı yanıp sönen mavi: Cihaz Wi-Fi yapılandırmasına hazır.
	 10 saniye boyunca hızlı yanıp sönen mavi ve ardından kapalı: Cihaz aşırı yüklü.
	 Yavaş yanıp sönen mavi: Ağ devre dışı.
Güç fişi	Güç kaynağına (250V AC) bağlanmak için kullanılır.
Matter kodu	Cihazı Matter sisteminize eklemek için kodu tarayın.
Cihaz QR Kodu	Cihazı EZVIZ hesabınıza eklemek için kodu tarayın.

Kurulum

1. Cihazınızı takın

Cihazı bir güç prizine takın. LED göstergesi hızlı yanıp sönen mavi renkte olduğunda, cihazın Wi-Fi yapılandırması için hazır olduğunu gösterir. LED göstergesi hızlı yanıp sönen mavi renkte değilse, cihazı sıfırlamak için Açma/Kapatma düğmesini 5 saniye basılı tutun.



- Her seri sonrasında bağlantı kurmayın.
- Herhangi bir takma cihazı takmayın.

2. Cihazı EZVIZ uygulamasına ekleme

- Cihaz 2,4 GHz Wi-Fi sinyalleri ile çalışır. Ayrı 2.4 GHz ve 5 GHz ağlara sahip çift bantlı bir yönlendiriciye sahipseniz cep telefonunuzun ve cihazın 2.4 GHz'e bağlı olduğundan emin olun.
- Wi-Fi yapılandırması sırasında telefonunuzu cihazın olabildiğince yakınında tutun.
- Cihazı EZVIZ uygulamasını veya Matter'ı destekleyen bir üçüncü taraf uygulamasını kullanarak ağa bağlayabilirsiniz. Ancak elektrik kullanım istatistikleri işlevi yalnızca EZVIZ uygulamasında mevcuttur, bu nedenle EZVIZ uygulamasını kullanmanızı öneririz.

1. Adım: EZVIZ uygulamasını indirin.


- Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
- App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
- Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



i Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncellemeleri kontrol edin ve varsa uygulamayı güncelleyin.

2. Adım: Cihazı EZVIZ hesabınıza ekleyin.

1. EZVIZ hesabınızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki QR kodunu veya akıllı fişin sağ tarafındaki cihaz QR kodunu tarayın.

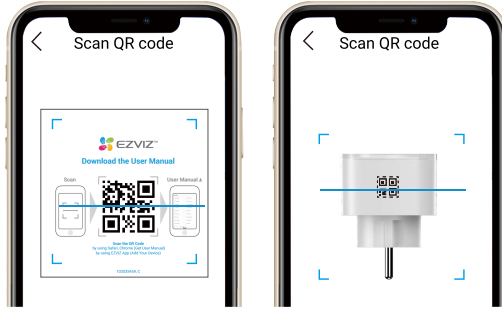

4. Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve cihazı EZVIZ hesabınıza eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

LED göstergesi hızlı yanıp sönen maviden sabit maviye veya kapalıya (cihazın açık veya kapalı olmasına bağlı olarak) döndüğünde, cihazın ağa başarıyla bağlandığını gösterir.

i Wi-Fi yapılandırması başarısız olursa veya Wi-Fi ağını değiştirmek istiyorsanız, LED göstergesi hızlı bir şekilde yanıp sönen mavi renklere dönene kadar cihaz üzerindeki Açma/Kapama düğmesine 5 saniye basılı tutun, ardından yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Akıllı fişi EZVIZ uygulamasına ekledikten sonra, sesli kontrolü gerçekleştirmek için Matter'ı destekleyen uygulamanıza ekleyebilirsiniz ("[EZVIZ bağlantısı](#)") bölümüne bakın).


Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme

1. Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Cihaz sayfası

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıdaki gibi gösterilir.

Mevcut gücü, bugünün elektrik kullanımını ve elektrik kullanım verilerini (gün, ay veya yıla göre) görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca zamanlayıcıyı ayarlayabilir, program ekleyebilir veya işlem geçmişini gerektiğinde görüntüleyebilirsiniz.

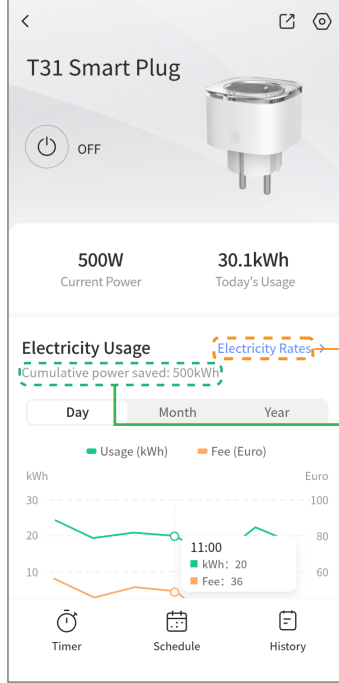

Elektrik fiyatları ayarları

Toplam güç tasarrufu

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Uzaktan kumandayı gerçekleştirmek için cihazı açmak veya kapatmak için dokununuz.
	Zamanlayıcı. Geri sayımı ayarlamak için dokununuz, böylece geri sayım sona erdikten sonra cihaz açılır veya kapalı olur.
	Program. Programları eklemek veya görüntülemek için dokununuz.
	Geçmiş. Cihazın çalışma geçmişini görüntülemek için dokununuz.

2. Elektrik fiyatları ayarları

Cihaz sayfasında "Elektrik Fiyatları"na dokunun. Gerçek durumunuza göre elektrik fiyatlandırma modunu, fiyatını ve para birimini ayarlayabilirsiniz.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Elektrik Fiyatlandırma Modu

İki elektrik fiyatlandırma modu desteklenir:

- Tek Tip Fiyatlandırma: Ücretler, kullanım süresi, konumu veya talebinden bağımsız olarak güç birimi başına aynı oranla alınır.
- Kullanım Süresi Fiyatlandırması: Ücretler, yoğun saatlere/damansız saatlere bağlı olarak güç birimi başına farklı oranlara göre tahsil edilir.

Para Birimi

Konumunuza göre geçerli para birimini seçin.

"Tek Tip Fiyatlandırma"yı seçerseniz:

Üniform elektrik fiyatınızı ayarlayın.

"Kullanım Süresi Fiyatlandırması"nı seçerseniz:

İlk olarak, mevsimsel fiyatlandırmayı kabul edip etmemesini seçmek için "Mevsimsel Fiyatlandırma"ya dokunun.

"Mavusatsız" seçeneğini seçerseniz:

1. İş günleri ve hafta sonları sırasıyla yoğunluk dışı, orta yoğunluk ve yoğun saatleri ayarlamak için "Hafta Günü" ve "Hafta Sonu" zillerine dokunun.
2. Farklı zaman aralıkları için fiyatları ayarlayın.

<
Electricity Rates
Save

Electricity Pricing Mode
Time-of-Use Pricing >

Currency
Euro >

Seasonal Pricing
Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

"Yaz ve Kış" veya "Bazar Baharı ve Sonbahar, Yaz ve Kış" seçeneğini seçerseniz:

1. Bir sezon sekmesini seçin.

1. İş günleri ve hafta sonları sırasıyla yoğunluk dışı, orta yoğunluk ve yoğun saatleri ayarlamak için "Hafta Günü" ve "Hafta Sonu" zillerine dokununuz.

2. Farklı zaman aralıkları için fiyatları ayarlayınız.

<
Electricity Rates
Save

!
Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.
x

Electricity Pricing Mode
Time-of-Use Pricing >

Currency
Euro >

Seasonal Pricing
Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date
April 1 >

End Date
October 31 >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

3. Toplam güç tasarrufu

Cihazın işlevleri (tarifler gibi) güç tasarrufu yapmanıza yardımcı olur ve birikmiş tasarruf gücü cihaz sayfasında görüntülenir. Toplam tasarruf edilen güç aşağıdaki formüle göre hesaplanan dir:

$$\text{Toplam Güç Tasarrufu} = \text{Toplam Güç Kullanımı} / \text{Toplam Kullanım Süresi} \times \text{Programlı Kapatma Süresi}$$

Notlar:

- Toplam Güç Kullanımı: Cihazla kullanılan toplam güç miktarı.
- Toplam Kullanım Süresi: Cihazın açıldığı toplam süre.
- Planlı Kapatma Süresi: cihazın kapatılması için planlanan toplam süre.

4. Cihaz ayarları

Cihaz sayfasında, cihazın aşağıdaki parametrelerini ayarlayabileceğiniz ayar sayfasına girmek için  düğmesine dokununuz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirmek için görüntüleyin veya dokununuz.
Elektrik Güvenliği	Elektrik güvenliğini sağlamak için Aşırı Şarj Koruma ve Maksimum Güç Sınırlaması işlevlerini buradan etkinleştirebilirsiniz.
Güç Arızası Bellek	Cihazı açık veya kapalı halde tutmayı veya yeniden bağladıktan sonra güç kaybından önceki duruma geri yüklemeyi seçebilirsiniz.
Bağlantılı Akıllı Sahneler	Akıllı fişinizle bağlantılı akıllı sahneleri görüntüleyebilir veya yeni akıllı sahneler ekleyebilirsiniz.
Düğme Kilidi	Açma/Kapama düğmesine bir kez basarak Akıllı fişin açılmaması veya kapatılmaması için Düğme Kilidini etkinleştirebilirsiniz.
LED Göstergesi	Gerektiği gibi "Her Zaman Açık" veya "Her Zaman Kapalı" ögesini seçebilirsiniz. • "Her Zaman Açık" durumunda, cihaz düzgün çalışırken cihazın LED göstergesinin kapalı olacağı bir "Rahatsız Etmeyin" zaman aralığı ayarlayabilirsiniz. • "Her Zaman Kapalı" durumunda, cihaz düzgün çalışırken cihazın LED göstergesi her zaman kapalı olacaktır.  "Rahatsız Etmeyin" veya "Her Zaman Kapalı" durumunda, bir özel durum (aşırı yük veya bağlantı kesme gibi) meydana geldiğinde LED göstergesi beklendiği gibi yine de yanar.
Ana Sayfa Simgesi Ayarları	Bu akıllı fişe bağladığınız cihaza göre doğru simgeyi seçin.
Matter Sistemi	Cihazın Matter kodunu ve cihazın eklendiği Matter sistemlerini görüntüleyin.
Wi-Fi	Cihazın şu anda bağlı olduğu Wi-Fi ağını görüntüleyin.
Cihaz Bilgilerini	Kullanım kılavuzu dahil cihaz bilgilerini buradan görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
Cihazı Sil	Cihazı EZVIZ hesabınızdan silmek için dokununuz.  Silildikten sonra, cihazla ilgili tüm bilgiler ve bu cihaza bağlı akıllı sahneler silinecektir. Lütfen dikkatli davranın.

Teknik veriler

Öge	Açıklama
Wi-Fi	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Maksimum Yük	16 A
Maksimum Güç	3680 W
Güç Kaynağı	250 V AC, 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-5 ila 35°C
Çalışma nemi	0 - 80%
Boyut	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 inç)
Ağırlık	89,5 g

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
3. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından ENABLE TO USE (KULLANIMI ETKİNLİŞTİR) seçeneğine dokunun.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetki Ver düğmesine dokunun. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokunun.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- ❗ Örneğin, cihazınızın adı: "turn on xxxx device", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- ❗ Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
3. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur" 'u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetki Ver düğmesine dokunun. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.

7. Uygulamaya dön'e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz cihazın adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Üçüncü taraf uygulamaları kullanılarak ağ bağlantısı

EZVIZ uygulamasına akıllı fişi eklemekten doğrudan uygulamaya eklemek için akıllı fiş üzerindeki Matter kodunu taramak için Matter'ı destekleyen üçüncü taraf bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

- Cihazı üçüncü taraf uygulamanıza eklemekle ilgili ayrıntılar için lütfen uygulamanın talimatlarına bakın.
- Akıllı fişin elektrik kullanım istatistikleri işlevi, EZVIZ dışında hiçbir uygulamada mevcut değildir.