



Manuales de usuario



Clique el enlace <https://www.ezviz.com/page/tp9-pro-choose-language> o escanee el código QR para ver los vídeos tutoriales.

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información —incluyendo, entre otros, el texto, las imágenes y los gráficos— es propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, «EZVIZ»). Este manual del usuario (en adelante “el Manual”) no podrá ser reproducido, modificado o distribuido, parcialmente o en su totalidad, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.

Acerca de este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible en la página web de [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Historial de revisiones

Nueva versión: enero de 2025

Reconocimiento de marca comercial

EZVIZ™, ™, y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Avisos legales

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA "TAL CUAL", CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFATORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPIADA INCUMPLIENDO LO PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.

EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO, FILTRACIÓN DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO PUNTUAL SI ASÍ SE REQUIERE. LAS LEYES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE CADA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON PROPÓSITOS ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice de contenidos

Instrucciones de seguridad importantes	1
Resumen	2
1. Contenido del paquete	2
2. Introducción al dispositivo	3
3. Información básica	3
Sobre la tarjeta para el nombre	5
Configuración	5
1. Descarga de la aplicación EZVIZ	5
2. Instrucciones de cableado	5
3. Instalación	8
4. Añada su videoportero en la aplicación EZVIZ	15
Configurar métodos de desbloqueo	16
Varios métodos de apertura	18
Ver el dispositivo en la aplicación EZVIZ	21
1. Vista en directo	21
2. Configuración	22
EZVIZ connect	24
1. Utilice Amazon Alexa	24
2. Utilice el Google Assistant	25
Precauciones de seguridad	26
Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo	27

Instrucciones de seguridad importantes



¡Importante!

1. Lea el manual de usuario detenidamente antes de instalar o usar este producto.
2. Si va a instalar este producto para un tercero, recuerde dejar el manual o una copia del mismo al usuario final.

Medidas de seguridad:

1. Para usar este sistema con total seguridad, es esencial que los instaladores, los usuarios y los técnicos sigan todos los procedimientos de seguridad descritos en este manual.
2. Hay advertencias y símbolos de advertencia específicos para elementos concretos siempre que es necesario.
3. El producto se debe instalar de conformidad con los estándares aplicables en el país donde se instale.


Resumen

1. Contenido del paquete



Monitor (x1)

Pantalla táctil de 8 pulgadas

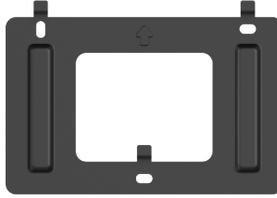

Soporte de pared para el monitor (x1)




Transformador (x1)



Panel del interfono (timbre) con escudo impermeable (x1)



Plantilla de perforación para el panel del interfono (x1)

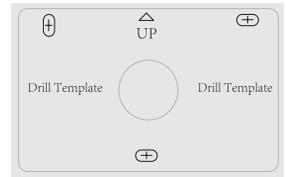

Plantilla de perforación para el monitor (x1)




Destornillador cerrado (x1)



Torniller hexagonal (x1)




Cable de conector de la toma de corriente (x1)



Cables y conectores de cables (x2)



Badge (x5)



Tarjeta con nombre (x2)



Kit de tornillos (x2)



Documento de información normativa (x1)



Guía de inicio rápido (x1)

i La apariencia del dispositivo está sujeta al dispositivo real que haya comprado.


2. Introducción al dispositivo

Este videoportero consta de una unidad interior de respuesta con pantalla táctil y un panel exterior con un interfono que le permite ver y comunicarse con el visitante que haya pulsado el botón del panel del interfono. La instalación es fácil, ya que solo se necesitan ocho cables para todas las funciones: el videoportero, la señal de vídeo, el interfono y los controles de apertura (placa de seguridad y apertura de puerta).

Para sacar el máximo provecho al videoportero, lea este manual de usuario detenidamente.


3. Información básica

Monitor

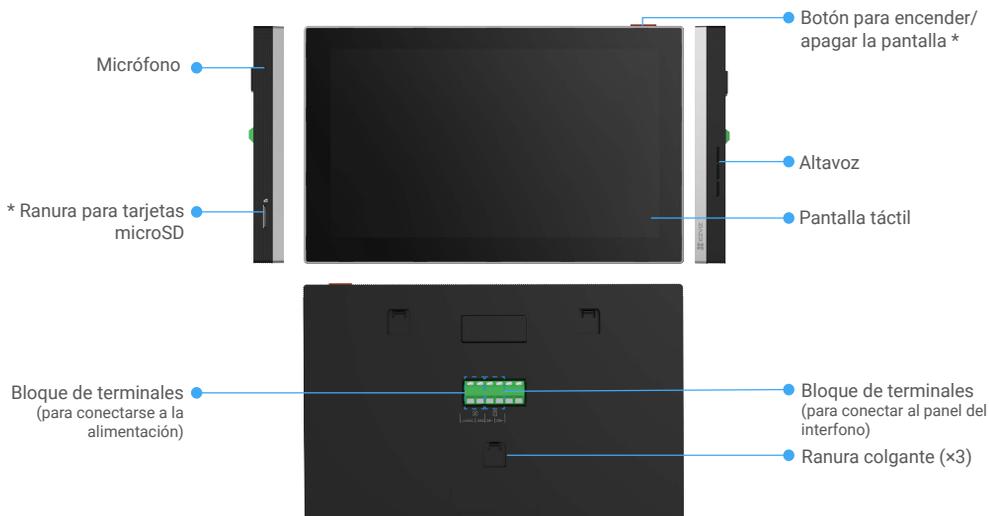

Nombre	Descripción
Botón para encender/apagar la pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Pulse para encender/apagar el monitor.• Mantenga el botón pulsado durante 8 s para reiniciar el monitor.
Ranura para tarjetas microSD	Inserte la tarjeta microSD (vendida por separado) en la ranura para tarjetas SD. Inicialice la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla. Compatibilidad recomendada: clase 10, espacio máximo de 512 GB.

Panel del interfono (timbre) sin la carcasa impermeable

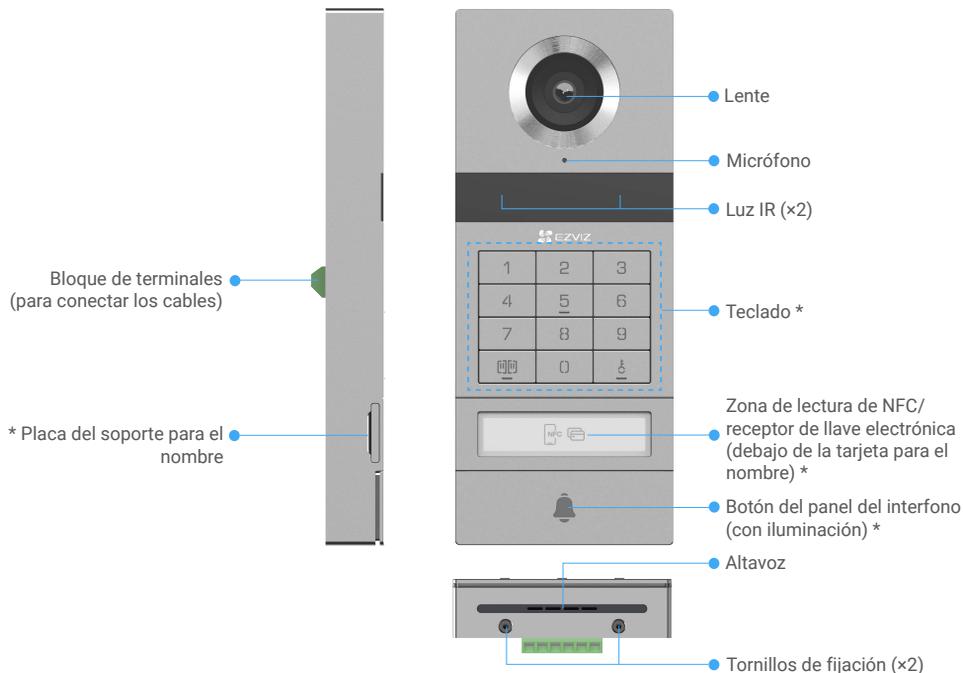

Nombre	Descripción
Placa del soporte para el nombre	Para cambiar la tarjeta de nombre en la bandeja del soporte del nombre, tire de la bandeja desde el lado izquierdo del panel del interfono.
Zona de lectura de NFC/receptor de llave electrónica	Deslice la llave electrónica o coloque la parte de lectura NFC de su teléfono cerca de esta zona para desbloquearla o abrir la puerta.
Botón del panel del interfono (con iluminación)	Cuando alguien pulse el botón del panel del interfono, la iluminación se enciende, el monitor interior suena y se muestra el vídeo.

Descripción del teclado

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

Icono	Descripción
0~9	Tecla numérica.
	Pulse la clave de acceso (que puede establecer en la aplicación EZVIZ) y, a continuación, pulse esta tecla para desbloquear la puerta conectada a este videoportero.
	Pulse la clave de acceso (que puede establecer en la aplicación EZVIZ) y, a continuación, esta tecla para desbloquear la placa de seguridad eléctrica o la cerradura conectada a este videoportero.

Sobre la tarjeta para el nombre

- Hay una tarjeta para el nombre pegada en el panel del interfono incluido en el paquete y puede escribir el nombre directamente sobre ella.
- Hay 2 tarjetas para el nombre adicionales incluidas en el paquete. Guárdelas para usarlas en el futuro.
- La tarjeta para el nombre no se puede arrancar, pero puede pegar una nueva tarjeta sobre la anterior.
- Si no quiere pegar una tarjeta para el nombre, también puede usar un rotulador para escribir el nombre directamente en la bandeja del soporte.
- Se puede iluminar el área de la bandeja del soporte del nombre, la cual se puede gestionar a través de la aplicación EZVIZ.
- Le recomendamos sacar el soporte y escribir el nombre antes de instalar el panel del interfono en la carcasa impermeable.

Configuración

Siga estos pasos para configurar el sistema:

1. Descargue la aplicación EZVIZ e inicie sesión en la cuenta de la aplicación EZVIZ.
2. Conecte los cables del sistema.
3. Instale el panel del interfono y el monitor.
4. Añada el monitor a su cuenta de EZVIZ.

1. Descarga de la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi (recomendado).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando «EZVIZ» en App Store o Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.



❗ Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la App Store y busque «EZVIZ».

2. Instrucciones de cableado

Para evitar interferencias y fallos, no pase los cables del videoportero por la misma funda que los cables eléctricos.

2.1 Diagrama de cableado del videoportero

⚠ **Advertencia:** No duplique los cables para aumentar la sección transversal bajo ninguna circunstancia.

Especificaciones de cableado

	Ø 2 x 0,75 mm ²	Ø 2 x 1,5 mm ²	Par trenzado
	0-50 m	0-100 m	Hasta 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

Conecte correctamente los cables de acuerdo con las especificaciones de cableado anteriores.


• **Método 1: Conecte el videoportero usando el transformador (incluido en el paquete).**

1. Conectar el panel del interfono al monitor:

- Utilice un cable **rojo** para conectar el terminal **DB+** del panel del interfono al terminal **DB+** del monitor.
- Utilice un cable **negro** para conectar el terminal **DB-** del panel del interfono al terminal **DB-** del monitor.

2. Conecte el monitor a la fuente de alimentación mediante el transformador.

- Utilice un cable **rojo** para conectar el terminal **+24 VDC** del monitor al terminal **+V** del transformador.
- Utilice un cable **negro** para conectar el terminal **GND** del monitor al terminal **-V** del transformador.

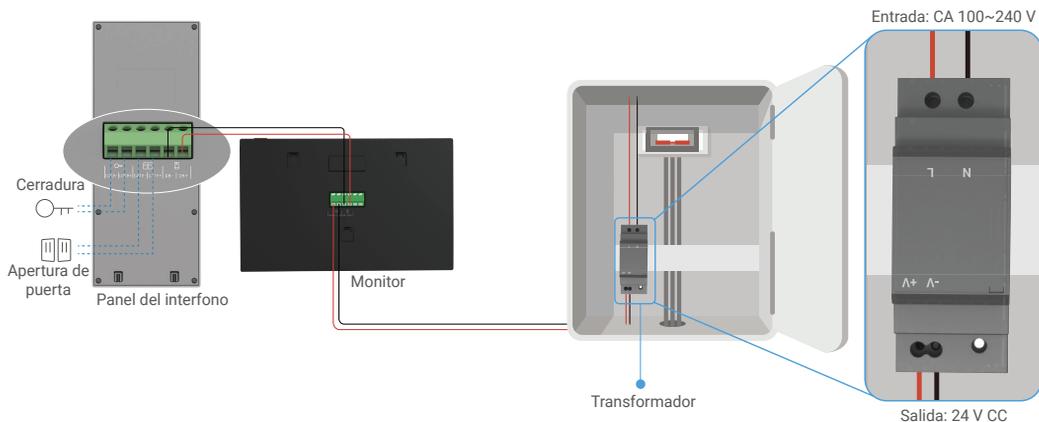

• **Método 2: Conecte el videoportero a una fuente de alimentación de 24 VCC reservada en la pared.**


Si tiene un orificio de alimentación de 24 VCC reservado en la pared, puede instalar el monitor sobre el orificio y conectar el monitor a esta fuente de alimentación, de modo que no queden cables visibles en la pared.

1. Conectar el panel del interfono al monitor:

- Utilice un cable **rojo** para conectar el terminal **DB+** del panel del interfono al terminal **DB+** del monitor.
- Utilice un cable **negro** para conectar el terminal **DB-** del panel del interfono al terminal **DB-** del monitor.

2. Conecte el monitor a una fuente de alimentación de 24 VCC.


- Utilice un cable **rojo** para conectar el terminal **+24VDC** del monitor al **+24 VDC** cable de su pared.
- Utilice un cable **negro** para conectar el terminal **GND** del monitor al cable **ground** de su pared.

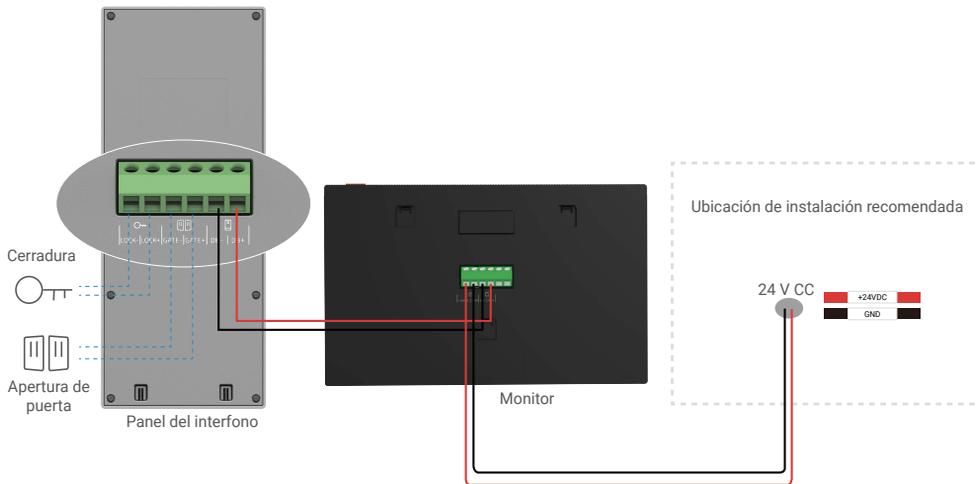

• **Método 3: Conecte el videoportero usando un adaptador de corriente (no incluido).**

También puede conectar el videoportero a una toma de corriente mediante un adaptador de corriente de 24 VCC (no incluido en el paquete).

1. Conectar el panel del interfono al monitor:
 - Utilice un cable **rojo** para conectar el terminal **DB+** del panel del interfono al terminal **DB+** del monitor.
 - Utilice un cable **negro** para conectar el terminal **DB-** del panel del interfono al terminal **DB-** del monitor.
2. Utilice un adaptador de corriente (no incluido) para conectar el monitor a una toma de corriente.
 - Conecte el cable **rojo** del cable de conexión de la toma de corriente al terminal **+24 VDC** del monitor.
 - Conecte el cable **negro** del cable de conexión de la toma de corriente al terminal **GND** del monitor.
 - Conecte el conector de toma al adaptador de corriente y enchufe el adaptador de corriente a una toma eléctrica.

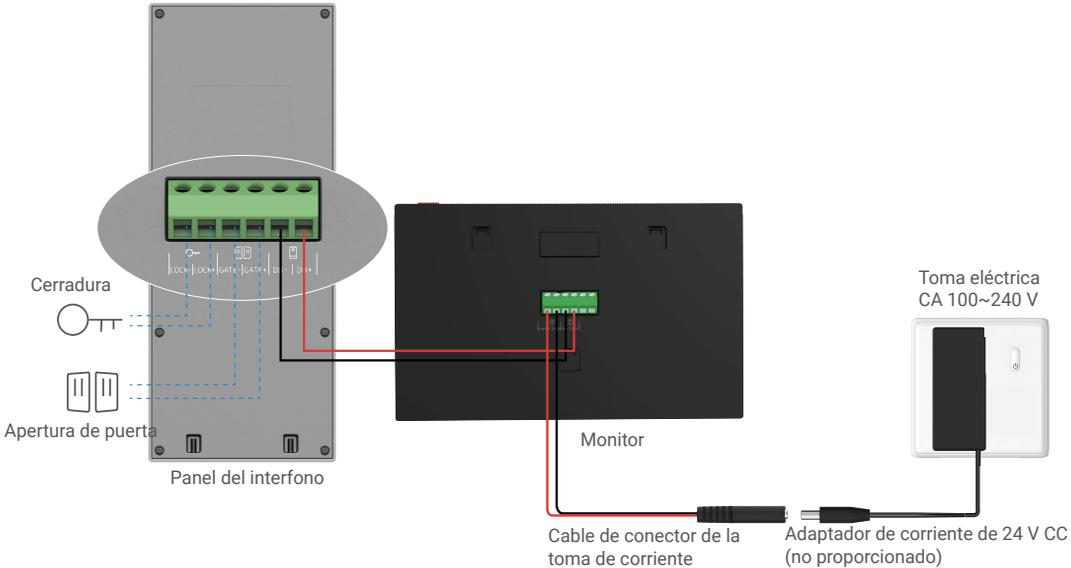

⚠ Importante: Si los cables de su hogar no se pueden conectar correctamente a los bloques de terminales de la parte trasera del dispositivo (monitor y panel del interfono), por ejemplo:

P: ¿Qué hacer cuando los cables tienen un diámetro demasiado grande, o son cables BVR, y no se pueden unir?

R: Le recomendamos probar alguna de las siguientes soluciones.

• **Opción 1: Utilice un alicate pelacables para adaptar el grosor del cable.**

Antes	Acción	Después
		 Conecte el extremo del cable al bloque de terminal

• **Opción 2: Conecte los cables a los bloques de terminales usando los cables y los conectores de cables incluidos en el paquete.**

Antes	Acción	Después
		 Conecte el extremo del cable al bloque de terminal

2.2 Conexión a la placa eléctrica o cerradura


Conecte los cables de la cerradura eléctrica o de la cerradura directamente a los terminales LOCK+ y LOCK- en la parte trasera del panel del interfono.

- **Tenga en cuenta que esta función solo es válida si la pantalla muestra la señal de vídeo exterior.**
- **Al conectar los cables, asegúrese de distinguir entre los terminales positivos y negativos.**

Importante: Para que el cerradero eléctrico o la cerradura se puedan abrir mediante el videoportero, se deben cumplir estas dos condiciones.

- El cerradero eléctrico o la cerradura deben tener memoria mecánica.
- La corriente que vaya al cerradero eléctrico o la cerradura no puede superar los 12 V/1,1 A.

Si la corriente que va al cerradero eléctrico o la cerradura supera los 12 V/1,1 A, haga lo siguiente.

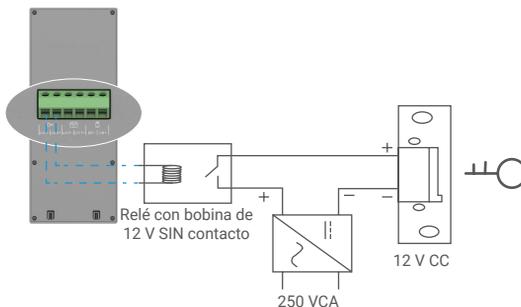

2.3 Conexión al abridor de puertas

Conecte los cables del abridor de puerta directamente a los terminales GATE+ y GATE- en la parte trasera del panel del interfono. El panel del interfono ofrece una conexión de contacto «seco», sin corriente eléctrica, para conectar el botón de la puerta automatizada.

- **Tenga en cuenta que esta función solo es válida si la pantalla muestra la señal de vídeo exterior.**
- **Al conectar los cables, asegúrese de distinguir entre los terminales positivos y negativos.**

Importante: Control de la puerta: Poder de corte: 12 V/2 A.

3. Instalación

Advertencias e instrucciones importantes:

- Si prueba el videoportero antes de instalarlo, asegúrese de no hacerlo con el panel del interfono y el monitor en la misma habitación para evitar que el videoportero emita un sonido estridente.
- No exponga las lentes del panel del interfono a la luz del sol directa o a una superficie reflectante.


Consejo: Le recomendamos usar una funda protectora durante el proceso de cableado para protegerlos contra roturas y condiciones atmosféricas adversas.

- Para el modelo EZVIZ, y para sacar el máximo provecho de la función wifi del monitor, le recomendamos que compruebe si se puede acceder a la red wifi desde donde tiene pensado instalar el dispositivo.

3.1 Instalación del panel del interfono

i Le recomendamos pasar los cables por una funda para protegerlos de los golpes y el tiempo.


- 1** Retire los tornillos de fijación en la parte inferior del panel del interfono e inclínelo hacia adelante para separarlo de la carcasa impermeable.

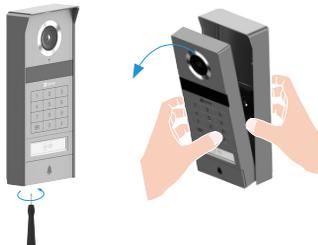


- 2** Saque la bandeja del soporte para el nombre, escriba el nombre en la tarjeta y, a continuación, vuelva a colocarla.




- 3** La lente del panel del interfono debe colocarse a una altura de aproximadamente 1,6 m sobre el suelo.

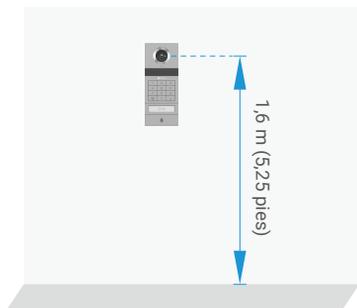

- 4** Coloque la plantilla de perforación, guíe los cables a través de los agujeros de la plantilla y la carcasa impermeable, luego, utilice anclajes y tornillos para fijar la carcasa impermeable a la pared.

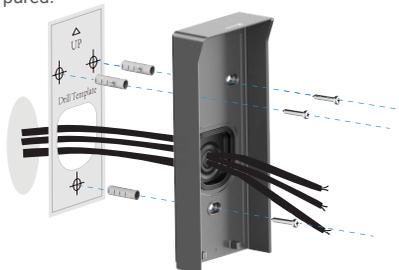


- 5** Conecte los cables a los bloques de terminales del panel del interfono siguiendo las instrucciones de cableado. (Utilice los destornilladores incluidos).

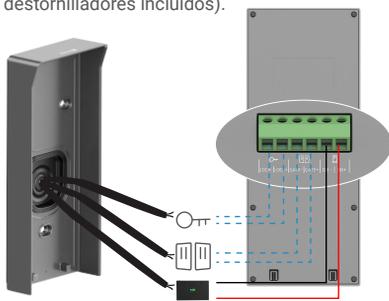

- 6** Encaje el panel del interfono en la carcasa impermeable.



- 7 Utilice el destornillador incluido para volver a instalar los tornillos de fijación.

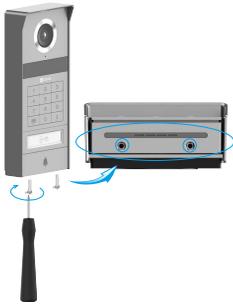

⚠ Importante: Para conseguir una mejor calidad de imagen, retire la película protectora del panel del interfono antes de usarlo.



3.2 Instalación de la tarjeta microSD (opcional)

1. Inserte una tarjeta micro-SD (vendida por separado) en la ranura para tarjetas como se muestra en la figura siguiente.




- i** Una vez insertada la tarjeta microSD, inicialícela en la aplicación EZVIZ antes de usarla.
2. En la aplicación EZVIZ, pulse «Lista de grabaciones» en la interfaz «Configuración del dispositivo» para revisar el estado de la tarjeta SD.
3. Si el estado de la tarjeta de memoria es «Sin inicializar», pulse para inicializarla.
- i** El estado cambiará a «Normal», lo que indica que ya puede guardar vídeos.

3.3 Instalación y alimentación del monitor

- **Método 1: Utilice el transformador (incluido en el paquete) para conectar el monitor a la alimentación.**





Advertencia: Puesto que va a trabajar con electricidad de alta tensión, desconecte primero el interruptor de la corriente principal en la caja de fusibles o unidad de consumo.




Cablee el transformador

1. Conecte los cables al transformador como se muestra a continuación, asegurándose de no cambiar los cables principales y secundarios.
2. Inserte las puntas de los cables en los terminales de sujeción y apriete las conexiones con un destornillador.
3. Asegúrese de que todos los cables estén bien sujetos y hagan una buena conexión.

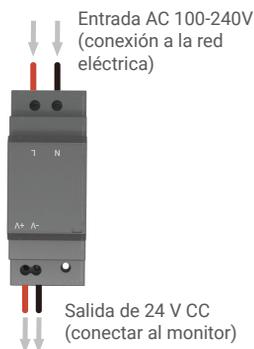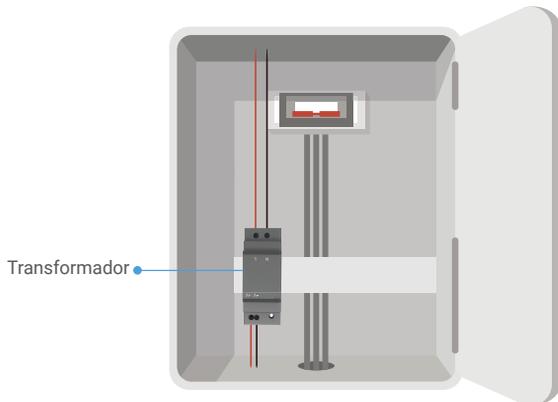


Instalación del monitor


- 1 Coloque la plantilla de perforación para el monitor a una altura de aproximadamente 1,6 m sobre el suelo.

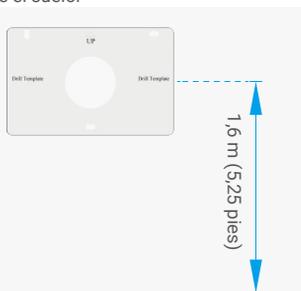


- 2 Conecte un cable de fase reservado al terminal "L" y un cable de tierra reservado al terminal "N" del transformador. Conecte un cable rojo y un cable negro (incluidos en el paquete) a los terminales "+V" y "-V" en el otro extremo del transformador, respectivamente.




- 3 Guíe los cables del panel del interfono y del transformador a través de los agujeros de la plantilla de perforación y el soporte de pared, luego utilice anclajes y tornillos (PA4x25) para fijar el soporte de pared a la pared.

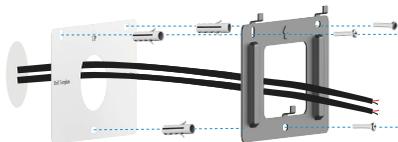

- 4 Conecte el cable rojo del transformador al terminal de CC de +24 V y el cable negro del transformador al terminal de tierra del monitor.

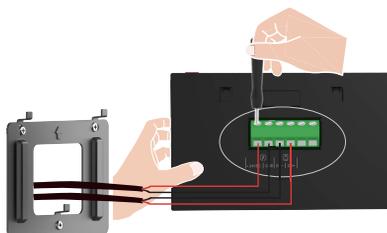


- 5 Coloque el monitor en el soporte de pared.

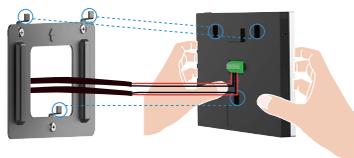

- 6 Encienda el interruptor de alimentación principal de su caja de fusibles o unidad de consumo.

- i Cuando el videoportero esté conectado a la alimentación, el monitor se encenderá automáticamente.

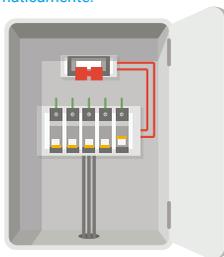

! **Importante:** Para conseguir una mejor calidad de imagen, retire la película protectora del monitor antes de usarlo.




• Método 2: Conecte el monitor a una fuente de alimentación de 24 VCC reservada en la pared.




Advertencia: Puesto que va a trabajar con electricidad de alta tensión, desconecte primero el interruptor de la corriente principal en la caja de fusibles o unidad de consumo.


Advertencia: La fuente de alimentación debe ser de CC y la tensión no puede superar los 24 V. De lo contrario, el dispositivo podría sufrir daños graves.




- 1 Coloque la plantilla de perforación para el monitor a una altura de aproximadamente 1,6 m sobre el suelo.

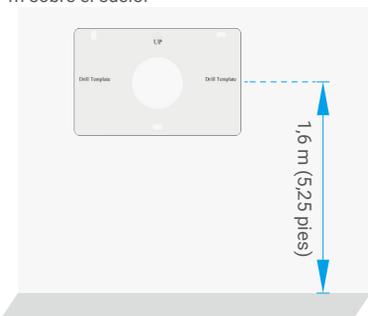


- 2 Guíe los cables de la pared a través de los agujeros de la plantilla de perforación y el soporte de pared, luego fije el soporte de pared con anclajes y tornillos (PA4x25) a la pared.

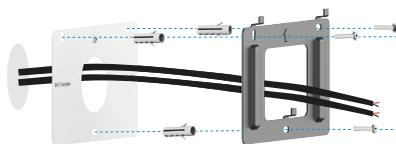

- 3 Conecte el cable rojo (+24 V CC) de su pared al terminal de CC +24 V del monitor, el cable negro (a tierra) de su pared al terminal de tierra del monitor.

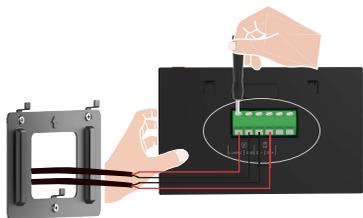


- 4 Coloque el monitor en el soporte de pared.

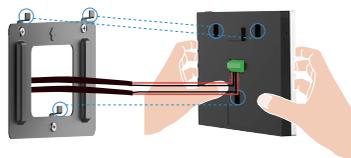

5 Encienda el interruptor de alimentación principal de su caja de fusibles o unidad de consumo.

i Cuando el videoportero esté conectado a la alimentación, el monitor se encenderá automáticamente.

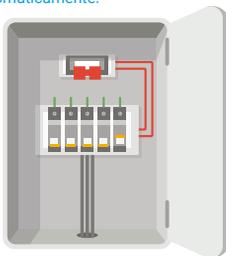


! **Importante:** Para conseguir una mejor calidad de imagen, retire la película protectora del monitor antes de usarlo.




• **Método 3: Utilice un adaptador de corriente (no incluido) para conectar el monitor.**

! **Advertencia:** Asegúrese de enchufar el adaptador de corriente a una toma eléctrica solo después de que todos los demás cables estén correctamente conectados.


1 Coloque la plantilla de perforación para el monitor a una altura de aproximadamente 1,6 m sobre el suelo.

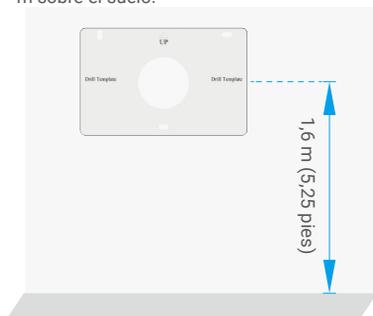


2 Guíe los cables de la pared a través de los agujeros de la plantilla de perforación y el soporte de pared, luego fije el soporte de pared con anclajes y tornillos (PA4x25) a la pared.

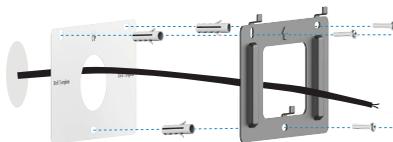

- 3** Conecte el cable rojo del cable de conexión de la toma al terminal de CC de +24 V del monitor, el cable negro al terminal de tierra (GND) con destornillador (incluido), el conector de la toma al adaptador de corriente.

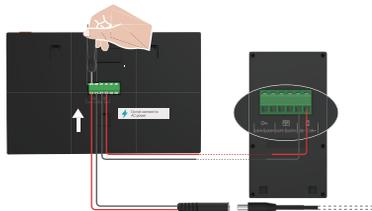

- 4** Coloque el monitor en el soporte de pared.

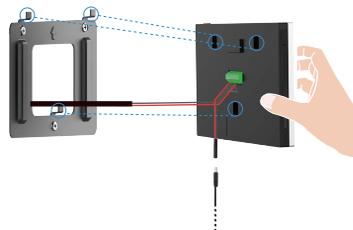

- 5** Enchufe el adaptador de corriente a una toma eléctrica.

- 1**
- La toma de corriente tiene que estar cerca del adaptador de corriente y ser de fácil acceso.
 - Cuando el videoportero esté conectado a la alimentación, el monitor se encenderá automáticamente.



⚠ Importante: Para conseguir una mejor calidad de imagen, retire la película protectora del monitor antes de usarlo.




4. Añada su videoportero en la aplicación EZVIZ

1. Pulse el botón de encendido/apagado de la pantalla para encender el monitor.

i Cuando se conecta a la alimentación eléctrica por primera vez, el monitor se encenderá automáticamente.



2. Siga las indicaciones del asistente para conectar el monitor al wifi (recomendado).
3. Desde su teléfono inteligente, inicie sesión en su cuenta EZVIZ y pulse + en la esquina superior derecha de la página de inicio para acceder a la página para escanear códigos QR.
4. Escanee el código QR que aparezca en la pantalla del monitor.

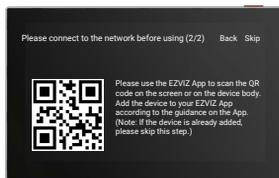

5. Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para añadir el monitor a la aplicación EZVIZ.

- i** Si no ha podido conectar el monitor al wifi, o si se ha saltado este paso (paso 1/2 del monitor), puede usar la aplicación EZVIZ para terminar de configurar el wifi:
- 1) Conecte su smartphone al wifi (recomendado).
 - 2) Inicie sesión en la aplicación EZVIZ, y escanee el código QR que aparece en el monitor.
 - 3) Siga el asistente de la aplicación EZVIZ para terminar la configuración del wifi y añadir el videoportero a la aplicación EZVIZ.

Configurar métodos de desbloqueo

1. Configuración de las llaves electrónicas de identificación por radiofrecuencia

Añadir llaves electrónicas de identificación por radiofrecuencia

Después de encender el videoportero por primera vez, es esencial que configure las llaves electrónicas en la aplicación EZVIZ:

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> Card Management -> Add cards.
3. Defina el nombre de la tarjeta y el plazo de validez.
4. Coloque una llave electrónica de identificación por radiofrecuencia en la zona de lectura de llaves electrónicas. Cuando la luz del botón del panel del interfono parpadee 3 veces, indica que la llave se ha añadido correctamente.
5. Seleccione "Parpadeando 3 veces" y pulse "Siguiente" para finalizar la configuración de la tarjeta.

- i** Si aparece un mensaje de error recordando que no se pueden añadir llaves electrónicas, vaya a Ajustes de desbloqueo -> Apertura basada en NFC para comprobar si solo se ha habilitado el modo NFC. Para añadir una llave electrónica, desactive el modo Solo NFC.

Eliminar una llave electrónica de identificación por radiofrecuencia

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> Card Management.
3. Pulse sobre la tarjeta que quiera eliminar y seleccione «Eliminar» -> «OK» para eliminarla.

2. Configurar la clave de acceso

Añadir una clave de acceso

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Pulse Añadir la clave de acceso, y establezca el nombre de la clave de acceso y el plazo de validez.
4. Introduzca la clave de acceso y pulse Siguiente para finalizar la configuración de la clave de acceso.

Eliminar una clave de acceso

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Pulse para elegir la clave de acceso que quiera eliminar y pulse Eliminar -> OK para eliminar la clave de acceso.

3. Configurar el código QR

Añadir un código QR

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> Management QR Code.
3. Pulse Añadir código QR, y establezca el nombre del código de acceso, el plazo de validez y la configuración de apertura y desbloqueo de la puerta.
4. Espere hasta que se genere un código QR y pulse Done para finalizar la configuración del código QR. También puede pulsar Compartir para compartir el código con sus invitados.

Eliminar un código QR

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> Management QR Code.
3. Pulse para seleccionar el código QR que quiera eliminar y pulse Eliminar -> OK para eliminar el código QR.

4. Configurar el NFC

 Para utilizar la función NFC, asegúrese de que su teléfono sea compatible con NFC.

Activar el NFC

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> NFC-based Opening.
3. Active el botón "Opening based on NFC" para habilitar la función NFC.
4. Pulse Ajustes de apertura y desbloqueo de puerta y seleccione si desea usar la NFC solo para desbloquear, solo para abrir la puerta o para ambas.
5. Pulse Ajustes NFC y seleccione el modo Solo NFC o el modo Compatible según sea necesario.

- En el modo Solo NFC, puede colocar directamente la parte de lectura NFC de su teléfono cerca de la zona de lectura de NFC/etiqueta para desbloquear o abrir la puerta.
- No es posible añadir llaves electrónicas en el modo Solo NFC.
- En el modo Compatible, puede pasar directamente una llave electrónica por la zona de lectura de llaves NFC/NFC. Para utilizar la función NFC, primero pulse 1 en el teclado y, a continuación, dentro del límite de tiempo, coloque la parte de lectura NFC de su teléfono cerca de la zona de lectura de NFC/reconocimiento.

Inhabilitar NFC

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Ajustes de desbloqueo -> Apertura basada en NFC.
3. Apague el interruptor "Opening based on NFC".

Varios métodos de apertura

1. Desbloqueo en el monitor

1. Vaya al menú principal del monitor.
2. Pulse  o  para abrir el cerradero eléctrico/cerradura o la puerta.

2. Desbloqueo mediante la aplicación EZVIZ

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de configuración del panel del interfono.
3. Pulse el icono de desbloqueo () o el icono de puerta abierta () en la barra inferior para desbloquear el cerradero eléctrico/bloqueo o la puerta.

3. Desbloqueo mediante llave electrónica de identificación por radiofrecuencia

Desbloquear el cerradero eléctrico o la cerradura	Abrir la puerta
<p>Pase rápidamente su llave electrónica por la zona de lectura de identificación por radiofrecuencia. Un pitido breve confirmará que la operación se ha realizado correctamente.</p>	<p>Mantenga la llave electrónica al menos 3 segundos en la zona de lectura de identificación por radiofrecuencia. Un pitido breve confirmará que la operación se ha realizado correctamente.</p>
 <p>Pase el dedo durante menos de 3 segundos</p>	 <p>Pase el dedo al menos 3 segundos</p>

1. Asegúrese de pasar la llave electrónica de identificación por radiofrecuencia lo más cerca posible de la zona de lectura de la llave.

4. Desbloqueo mediante NFC

- Solo el propietario del videoportero o el usuario al que se haya compartido el videoportero pueden utilizar la función de desbloqueo basada en NFC.
- La ubicación de lectura NFC varía según el modelo del teléfono móvil, y se coloca normalmente en la parte superior o central de la parte trasera. Para un reconocimiento más rápido y estable, confirme la ubicación de la parte de lectura NFC de su teléfono y alinéela con precisión con la zona de lectura NFC/insignia del panel del interfono.
- Para conseguir una respuesta de desbloqueo más rápida, recomendamos que la aplicación EZVIZ se mantenga funcionando en segundo plano cuando se use NFC para desbloquear.

1. Desbloquee su teléfono.
2. Complete la lectura de la NFC como se muestra a continuación.
 - Si ha seleccionado el modo Solo NFC en la "Configurar el NFC" sección, coloque directamente la parte de lectura NFC de su teléfono cerca de la zona de lectura de NFC/indicación del panel del interfono.
 - Si ha seleccionado el modo Compatible en "Configurar el NFC" sección, pulse primero "1" en el teclado y, luego, dentro del límite de tiempo, coloque la parte de lectura NFC de su teléfono cerca de la zona de lectura NFC/insigna del panel del interfono.



3. Si su teléfono funciona con Android, omite este paso. Si su teléfono funciona con iOS, aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla del teléfono. Toque el mensaje para abrir la aplicación EZVIZ.
4. La cerradura se desbloqueará, la puerta se abrirá o ambos (dependiendo de cómo haya configurado la Apertura de puerta y desbloqueo de puerta en la sección "Configurar el NFC").

5. Desbloqueo con clave de acceso

1. Pulse la clave de acceso y luego  o  en el teclado.
2. El panel del interfono verificará el código de acceso y desbloqueará la puerta o la placa eléctrica de seguridad.
 - Este producto es compatible con la función de clave de atractivo, que es una función de seguridad que le permite introducir dígitos aleatorios antes o después de su clave de acceso real (por ejemplo, introducir 555123456999 cuando la clave de acceso real sea 123456).
 - Si introduce incorrectamente la clave de acceso, pulse  o  para finalizar el programa de entrada de la clave de acceso y, a continuación, pulse de nuevo.
 - Si pulsa mal la clave de acceso 10 veces seguidas, la cuenta se bloqueará. Debe desbloquearlo en el monitor o en la aplicación EZVIZ.

6. Desbloqueo con código QR

1. Inicie sesión en su cuenta EZVIZ.
2. Vaya a la página de ajustes del panel del interfono y seleccione Unlock Settings -> Management QR Code.
3. Seleccione un código QR válido y alinee el código QR con la lente de la unidad de exterior, manteniendo una distancia de aproximadamente 10 cm.



4. Espere unos segundos a que se complete la acción de apertura y desbloqueo de la puerta correspondiente.

- Al usar el código QR para desbloquear, mantenga la pantalla del teléfono lo más vertical posible y aumente el brillo de la pantalla.
- Espere un momento y no retire el código QR demasiado rápido.


Ver el dispositivo en la aplicación EZVIZ

i La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Vista en directo

Al iniciar la aplicación EZVIZ, aparecerá la página del dispositivo como se muestra a continuación.

Es posible visualizar y oír contenidos en directo; hacer instantáneas; grabar vídeos, y seleccionar la resolución de los vídeos en función las necesidades.

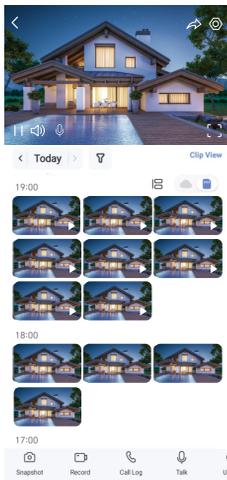

i Deslice hacia la izquierda y la derecha en la pantalla para ver más iconos.

Icono	Descripción
	Compartir. Comparta su dispositivo.
	Configuración. Visualizar o cambiar los ajustes del dispositivo.
	Visualización en pantalla completa. Pulse para visualizar el campo de visión a pantalla completa.
	Instantáneas. Tomar una instantánea.
	Grabar. Iniciar/detener manualmente la grabación.
	Registro de llamadas. Visualizar los registros de llamadas.
	Hablar. Pulse el icono y, seguidamente, siga las instrucciones en pantalla para hablar con las personas frente a la cámara o escucharlas.
	Desbloquear. Pulse para abrir el cerradero eléctrico o la cerradura.
	Abrir puerta. Pulse para abrir la puerta.
	Resolución. Seleccione la resolución de vídeo que necesite.
	Dispositivo cercano. Pulse para comprobar los dispositivos disponibles cerca de usted.
	PiP. Visualice el vídeo reproducido sobre otra aplicación en uso.
	Consejo. Pulse para ver más información sobre el dispositivo.
	Reorganizar. Reorganice la secuencia de todas las funciones anteriores.

2. Configuración

2.1 Panel del interfono (timbre)

Es posible configurar los siguientes ajustes en la página de configuración del panel del interfono.

Parámetros	Descripción
Nombre	Visualice aquí el nombre del dispositivo y pulse para personalizarlo.
Desbloquear ajustes	Aquí puede gestionar la tarjeta, la clave de acceso, el código QR y la configuración NFC de su dispositivo.
Detección inteligente	Puede seleccionar algoritmos de IA para su dispositivo.
Notificación de mensajes	Puede gestionar el mensaje del dispositivo y la notificación de la aplicación EZVIZ.
Ajustes de audio	Puede configurar los parámetros de audio del dispositivo.
Ajustes de imagen	Puede configurar los parámetros de imagen del dispositivo.
Ajustes de iluminación	Puede configurar los parámetros de iluminación del dispositivo.
Configuración de privacidad	Puede personalizar la zona de privacidad aquí.
Información del dispositivo	Aquí, puede visualizar la información del dispositivo.
Compartir dispositivo	Puede compartir el dispositivo con sus familiares o invitados.
EZVIZ Cloud	Puede suscribirse al servicio de almacenamiento en la nube y gestionarlo.  La función solo está disponible en algunos países. Compruebe si está disponible en su país antes de comprar.
Reiniciar dispositivo	Pulse para reiniciar el dispositivo.

2.2 Monitor

En la página de configuración del monitor, es posible configurar los siguientes ajustes.

Parámetros	Descripción
Nombre	Visualice aquí el nombre del dispositivo y pulse para personalizarlo.
Notificación de mensajes	Puede configurar notificación fuera de línea activar/desactivar.
Ajustes de audio	Puede encender/apagar el timbre del monitor y elegir las melodías del timbre.
Configuración del monitor	Aquí puede configurar el brillo monitor y el tiempo de bloqueo automático de la pantalla.
Lista de grabaciones	Puede visualizar el estado del almacenamiento de la tarjeta de memoria del dispositivo.

Parámetros	Descripción
Configuración de privacidad	Puede codificar sus vídeos con una contraseña de codificación.
Ajustes de red	<p>Puede ver la red wifi a la que está conectado el dispositivo.</p> <p> Si quiere cambiar el wifi del dispositivo, vaya a la pantalla y seleccione Configuración -> Red y tiempo -> Wifi actual, y pulse para seleccionar el wifi al que quiere conectarse.</p>
Información del dispositivo	Aquí, puede visualizar la información del dispositivo.
Más	Puede configurar las autorizaciones del terminal y habilitar el modo de compatibilidad del cliente.
Reiniciar dispositivo	Pulse para reiniciar el dispositivo.
Eliminar dispositivo	Pulse para eliminar el dispositivo de la aplicación de EZVIZ.

1. Utilice Amazon Alexa

Estas instrucciones le permitirán controlar los dispositivos EZVIZ con Amazon Alexa. Si experimenta alguna dificultad durante el proceso, consulte la sesión «Resolución de problemas».

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Los dispositivos EZVIZ están conectados a la aplicación EZVIZ.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive «Cifrado de vídeo» y active «Audio» en la página de Ajustes del dispositivo.
3. Tiene un dispositivo habilitado para Alexa [como Echo Spot, Echo-Show, el nuevo Echo-Show, Fire TV (todas las generaciones), Fire TV Stick (solo la segunda generación) o Fire TV edición de televisión inteligente].
4. La aplicación Alexa de Amazon ya está instalada en su dispositivo inteligente y dispone de una cuenta creada previamente.

Para controlar los dispositivos EZVIZ con Amazon Alexa:

1. Abra la aplicación Alexa y seleccione «Habilidades y juegos» en el menú.
2. En la pantalla de habilidades y juegos, busque «EZVIZ» y ahí lo encontrará.
3. Seleccione la habilidad de su dispositivo EZVIZ y, seguidamente, pulse «ENABLE TO USE» (habilitar para usar).
4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse en Iniciar sesión.
5. Pulse el botón Permitir para permitir a Alexa acceder a su cuenta EZVIZ, de modo que Alexa pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
6. Verá «EZVIZ se ha añadido correctamente», y luego pulse en Descubrir dispositivos para permitir a Alexa descubrir todos sus dispositivos EZVIZ.
7. Vuelva al menú de la aplicación Alexa y seleccione «Dispositivos» y bajo los dispositivos verá todos sus dispositivos EZVIZ.

Control mediante comandos de voz

Descubra un nuevo dispositivo inteligente mediante el menú «Smart Home» en la aplicación Alexa o la función de control de voz de Alexa.

Una vez encontrado el dispositivo, puede controlarlo con su voz. Pronuncie algunas órdenes sencillas a Alexa.

Responder al panel del interfono EZVIZ con Alexa

Después de conectar el panel del interfono EZVIZ a un dispositivo con Alexa, puede hablar con los visitantes a través de su dispositivo Echo o Fire TV.

Para hablar con los visitantes, puede decir:

- **Alexa, responde a [nombre del panel del interfono EZVIZ].**
- **Alexa, habla con [nombre del panel del interfono EZVIZ].**

i El nombre de su dispositivo, por ejemplo: «mostrar la cámara xxxx», se puede cambiar en la aplicación EZVIZ. Cada vez que cambie de nombre de dispositivo, tendrá que descubrir de nuevo el dispositivo para actualizar el nombre.

Resolución de problemas

¿Qué hago si Alexa no encuentra mi dispositivo?

Compruebe que no haya ningún problema de conexión a internet.

Reinicie el dispositivo inteligente para que Alexa intente encontrarlo otra vez.

¿Por qué el estado del dispositivo aparece como «Desconectado» en Alexa?

Puede que el dispositivo se haya desconectado de la red. Reinicie el dispositivo inteligente y vuelva a buscarlo en Alexa.

Compruebe que su router esté conectado a internet y vuelva a intentarlo.

i Para más información sobre los países donde Alexa de Amazon está disponible, consulte la página web oficial de Alexa de Amazon.

2. Utilice el Google Assistant

Mediante el Google Assistant, puede activar su dispositivo EZVIZ y ver vídeo en directo pronunciando comandos de voz.

Se requieren los siguientes dispositivos y aplicaciones:

1. Una aplicación EZVIZ funcional.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive «Cifrado de vídeo» y active «Audio» en la página de Ajustes del dispositivo.
3. Un televisor con un Chromecast funcional conectado.
4. La aplicación Google Assistant de su teléfono.

Para comenzar, siga los siguientes pasos:

1. Configure el dispositivo de EZVIZ y asegúrese de que funcione correctamente en la aplicación.
2. Descargue la aplicación Google Home desde App Store o Google Play™ e inicie sesión en su cuenta de Google.
3. En la pantalla Casa, pulse «+» en la esquina superior izquierda y seleccione «Configurar dispositivo» en la lista del menú para acceder a la interfaz de configuración.
4. Pulse «Uso con Google» y busque «EZVIZ», donde encontrará las habilidades de «EZVIZ».
5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse en Iniciar sesión.
6. Pulse el botón Permitir para permitir a Google acceder a su cuenta EZVIZ, de modo que Google pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
7. Pulse «Volver a la aplicación».
8. Siga los pasos anteriores para completar la autorización. Cuando la sincronización se haya completado, el servicio EZVIZ aparecerá bajo la lista de servicios. Para ver la lista de dispositivos compatibles en su cuenta de EZVIZ, pulse el icono de servicio EZVIZ.
9. Ahora pruebe con algunas órdenes. Utilice el nombre de la cámara que haya creado al configurar el sistema.

Los usuarios pueden gestionar los dispositivos como entidades individuales o como grupos. Añadir dispositivos a una sala permite a los usuarios controlar un grupo de dispositivos a la vez utilizando un comando.

Visite el siguiente enlace para obtener más información:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Para obtener información adicional, visite la página web www.ezviz.com/es.

Precauciones de seguridad

Cualquier daño causado por incumplir este manual anulará la garantía. ¡No asumimos ninguna responsabilidad por los daños que resulten en consecuencia!

No nos haremos responsables de ningún daño material o personal causado por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones de seguridad.

Este producto se ha fabricado cumpliendo con todas las instrucciones de seguridad. Para mantenerlo en buen estado y sacar el máximo provecho del producto, los usuarios deben seguir las instrucciones de seguridad y advertencias de este manual.



: Este símbolo indica que hay riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.

- Solo debe usar este producto con una tensión de entre: 100-240 voltios y 50-60 hercios.
- Nunca intente usar este dispositivo con una tensión distinta.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas del sistema se ajustan a las instrucciones de uso.
- En establecimientos comerciales, asegúrese de seguir las normativas de prevención de accidentes con instalaciones eléctricas.
- En colegios, centros de formación, talleres, etc., debe haber personal cualificado disponible para supervisar el uso del equipamiento electrónico.
- Debe seguir las instrucciones de uso de cualquier otro dispositivo conectado al sistema.
- Contacte con una persona con experiencia si tiene dudas sobre el uso o la seguridad del equipamiento.
- Nunca enchufe o desenchufe equipamiento eléctrico con las manos mojadas.
- Al instalar este producto, compruebe que los cables de alimentación no estén dañados.
- ¡Nunca cambie cables eléctricos dañados por su cuenta! En este caso, retírelos y llame a un experto.
- El suministro eléctrico debe estar cerca del dispositivo y se debe poder acceder fácilmente.
- Se debe poder acceder fácilmente a un conmutador (un interruptor, un disyuntor u otro dispositivo similar) y debe estar integrado en la instalación del cableado del equipo que está permanentemente conectado a la red.
- Para garantizar una buena ventilación del dispositivo, no obstruya la zona a su alrededor.
- No debe bloquear ni cubrir los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque llamas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.
- Siga la temperatura de funcionamiento del producto.
- El dispositivo no debe exponerse a líquidos ni salpicaduras y no se debe colocar ningún objeto lleno de líquido sobre el dispositivo.

Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo

Gracias por elegir productos EZVIZ.

La tecnología afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Como empresa de alta tecnología, somos cada vez más conscientes del papel que desempeña la tecnología en la mejora de la eficiencia empresarial y la calidad de vida, pero al mismo tiempo, del daño potencial de un uso inadecuado de la misma. Por ejemplo, los productos de vídeo son capaces de grabar imágenes reales, completas y claras. Esto proporciona un alto valor en retrospectiva y preserva los hechos en tiempo real. Sin embargo, también puede dar lugar a la infracción de los derechos e intereses legítimos de un tercero si se lleva a cabo una distribución, uso y/o procesamiento indebidos de datos de vídeo. Con la filosofía de “Tecnología para el Bien”, EZVIZ solicita que cada usuario final de tecnología de vídeo y productos de vídeo cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como con las costumbres éticas, con el objetivo de crear en conjunto una mejor comunidad.

Lea atentamente las siguientes iniciativas:

1. Todo el mundo tiene una expectativa razonable de privacidad y la instalación de productos de vídeo no debe estar en conflicto con esta expectativa razonable. Por lo tanto, se debe dar un aviso de advertencia de manera razonable y efectiva y aclarar el área de timbre al instalar productos de vídeo en zonas públicas. Para zonas privadas, los derechos e intereses de un tercero se valorarán al instalar productos de vídeo, lo que incluye, entre otros, la instalación de productos de vídeo solo después de obtener el consentimiento de las partes interesadas y la no instalación de productos de vídeo prácticamente invisibles.
2. El propósito de los productos de vídeo es registrar actividades reales dentro de un tiempo y espacio específicos y bajo condiciones específicas. Por lo tanto, cada usuario debe primero definir razonablemente sus propios derechos en ese ámbito específico, para evitar infringir los retratos, la privacidad u otros derechos legítimos de terceros.
3. Durante el uso de productos de vídeo, se seguirán generando datos de imágenes de vídeo derivados de escenas reales, incluida una gran cantidad de datos biológicos (como imágenes faciales) y los datos podrían utilizarse o reprocesarse. Los productos de vídeo en sí mismos no podrían distinguir lo correcto de lo incorrecto con respecto al uso de los datos basándose únicamente en las imágenes capturadas por los productos de vídeo. El resultado del uso de datos depende del método y el propósito de uso de los controladores de datos. Por lo tanto, los controladores de datos no solo cumplirán con todas las leyes y regulaciones aplicables y otros requisitos normativos, sino que también respetarán las normas internacionales, la moral social, las buenas costumbres, las prácticas comunes y otros requisitos no obligatorios y respetarán la privacidad individual, el retrato y otros derechos e intereses.
4. Los derechos, valores y otras demandas de las diversas partes interesadas siempre deben tenerse en cuenta al procesar datos de vídeo que los productos de vídeo generan continuamente. En este sentido, la seguridad del producto y la seguridad de los datos son extremadamente cruciales. Por lo tanto, todos los usuarios finales y controladores de datos deberán tomar todas las medidas razonables y necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar la fuga de datos, la divulgación indebida y el uso indebido, que incluyen, entre otros, la configuración del control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado (Internet o Intranet) donde se conectan los productos de vídeo, estableciendo y optimizando constantemente la seguridad de la red.
5. Los productos de vídeo han hecho grandes contribuciones a la mejora de la seguridad social en todo el mundo y creemos que estos productos también jugarán un papel activo en más aspectos de la vida social. Cualquier abuso de productos de vídeo que viole los derechos humanos o que dé lugar a actividades delictivas es contrario a la intención original de la innovación tecnológica y el desarrollo de productos. Por lo tanto, cada usuario deberá establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento de la aplicación de su producto para garantizar que cada producto se utilice de manera adecuada, razonable y de buena fe.