

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite [ezviz™ svetainėje](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų pripažinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŲS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.


JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŲS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŲSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŲSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Įrengimo procedūra	3
1. Pasiruošimas	3
2. Viršutinis montavimas.....	4
3. Montavimas prie sienos.....	7
4. Vartų atidarytuvo instaliacija	8
Įrenginio peržiūra	9
1. Tiesioginė peržiūra	9
2. Vaizdo kameros nustatymai	10
3. Garsiakalbio nustatymai	11
Techninė informacija	12
Iniciatyvos, susijusios su vaizdo produktų naudojimu	13


1. Pakuotės turinys




Signalinė šviesos kamera (1 vnt.)



Sieninis laikiklis (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Varžtų komplektas (4 vnt.)




Teisinė informacija (1 vnt.)




Greito parengimo vadovas (1 vnt.)

- Šis produktas turi būti naudojamas su EZVIZ vartų atidarytuvu (toliau – „vartų atidarytuvas“).
- Gali būti įvairių tipų vartų atidarytuvų ir vartų. Vartų atidarytuvas ir vartų iliustracijos šiame naudotojo vadove yra tik informacinio pobūdžio.


2. Pagrindai

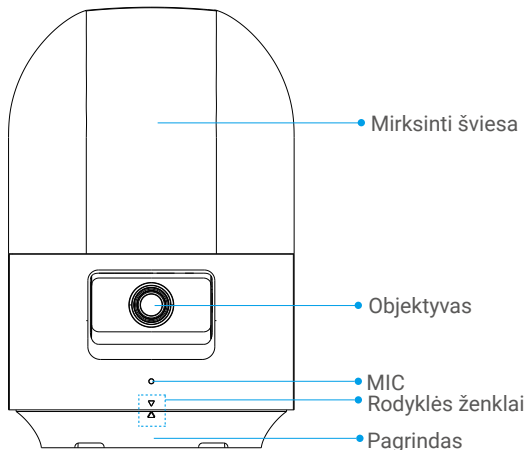

Matymas iš priekio

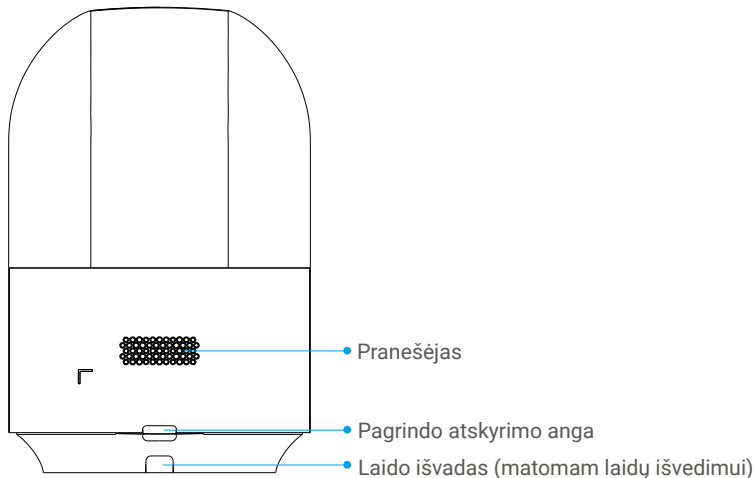

Vaizdas iš galo

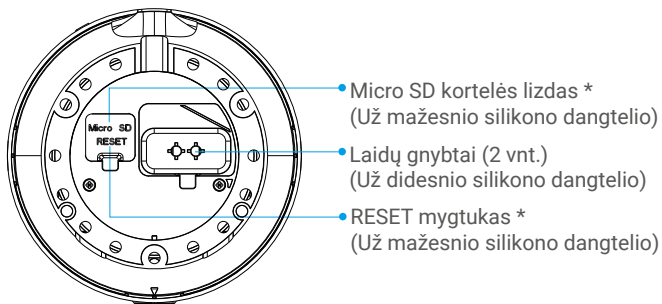

Apatinis vaizdas

Pavadinimas	Aprašas
Micro SD kortelės lizdas	Įdėkite Micro SD kortelę (parduodamą atskirai) į šį lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, minimali talpa 16 GB, maksimali talpa 512 GB.
RESET mygtukas	Kai kamera veikia, palaikykite paspaudę apie 4 s ir visi parametrai bus atkurti į numatytuosius.


Įrengimo procedūra

- Prieš montuodami signalinės lempos kamerą, įsitikinkite, kad vartų atidarytuvas yra atjungtas nuo elektros tinklo.
- Rekomenduojama įrengti signalinę šviesos kamerą toje pačioje pusėje kaip vartų atidarytuvas, tai yra pusėje, į kurią atsidaro vartai.
- Norint užtikrinti gerą tiesioginio vaizdo efektą, įrengkite signalizacijos šviesos kamerą kuo arčiau belaidžio kartotuvo, kad tarp jų nebūtų sienų ar metalinių kliūčių.
- Rekomenduojama įrengti signalinės lempos kamerą 2 m aukštyje. Įrengus kamerą per aukštai arba per žemai, gali atsirasti aklųjų zonų ir pablogėti stebėjimo efektyvumas.
- Laidų specifikacijos: 2x0,75mm², maksimalus ilgis: 10m.
- Būkite atsargūs, kad nesukeltumėte trumpųjų jungimų jungdami laidus.

1. Pasiruošimas


1. Jei ant stulpo įrengta esama signalinė šviesos kamera, pirmiausia ją pašalinkite. Laidus galima išsaugoti naudojimui.
2. Signalinė šviesos kamera reikalauja dviejų laidų prijungimui prie vartų atidarytuvo. Jei laidų nėra, pirmiausia išgręžkite skyles ir paruoškite laidus.
3. Apžiūrėkite koloną ir pasirinkite idealų signalinės lempos kameros montavimo vietą (ant sienos arba ant kolonos viršaus), kad kamera po montavimo galėtų užtikrinti gerą stebėjimo perspektyvą.
4. Rekomenduojama signalinės lempos kamerą montuoti ant stulpo viršaus (viršutinis montavimas), nes kamera gali užtikrinti platesnę stebėjimo perspektyvą ir stipresnį belaidį ryšį.
5. Signalinės lempos kameros stebėjimo perspektyvai gali turėti įtakos tokie veiksniai kaip stulpo viršaus aukštis ir viršutinio paviršiaus pasvirimo kampas.
6. Pasirinkite tarp viršutinio montavimo ir montavimo ant sienos, atsižvelgdami į jūsų vartų ir stulpų struktūrą.

Belaidžio ryšio topologija

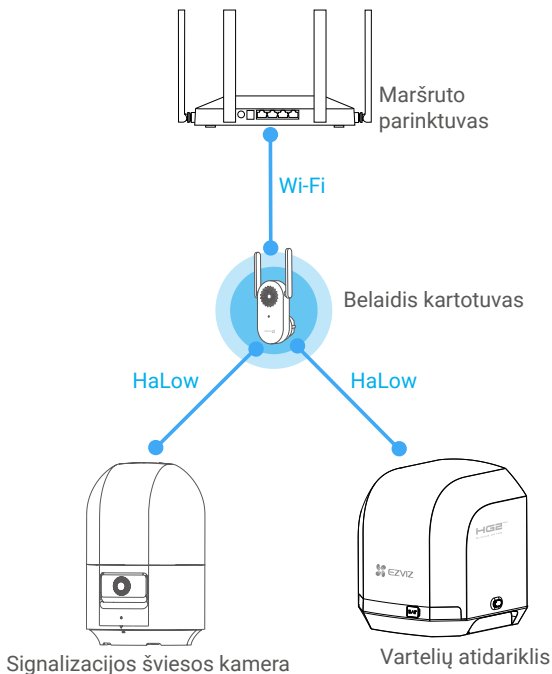


2. Viršutinis montavimas

1. Pasirinkite tinkamą montavimo vietą ant stulpo viršaus ir priklijuokite gręžimo šablono (užtikrinkite, kad montavimo vieta būtų švari ir lygi).
 - Įsitinkinkite, kad atstumas tarp signalinės lempos kameros objektyvo ir stulpo kraštų yra mažesnis nei 2 cm; priešingu atveju stebėjimo vaizde gali atsirasti aklųjų zonų.
 - Rekomenduojama, kad stulpas nebūtų aukštesnis nei 2,5 m.

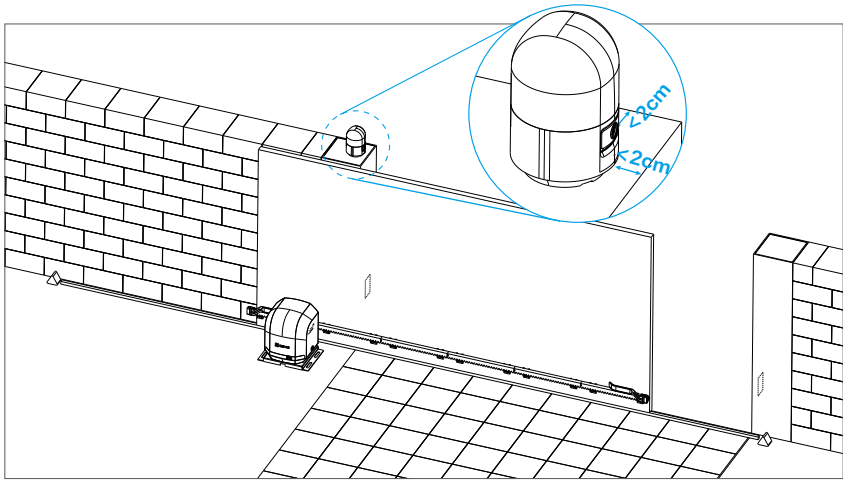


2. Naudokite grąžtą (5,5 mm skersmens), kad išgręžtumėte skyles pagal tris taškus išilgai apskritimo ant gręžimo šablono (gręžimo gylis: apie 25 mm).

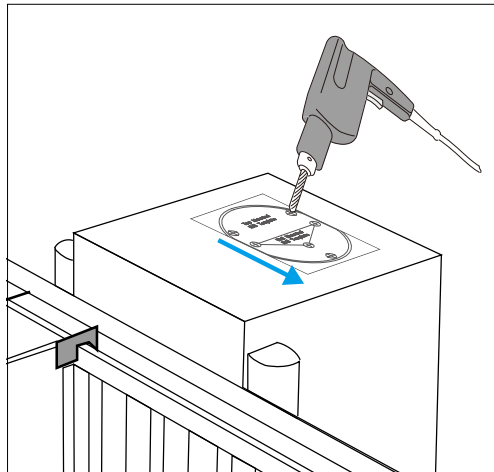


- Įsitinkinkite, kad gręžimo šablono vidinio trikampio bukasis kampas nukreiptas ta pačia kryptimi, kuria bus nukreipta signalinės lempos kameros objektyvas (kaip nurodyta rodykle paveiksle).


3. Nuimkite gręžimo šabloną, įstatykite inkarus į skyles ir įkalkite juos tik į skyles.

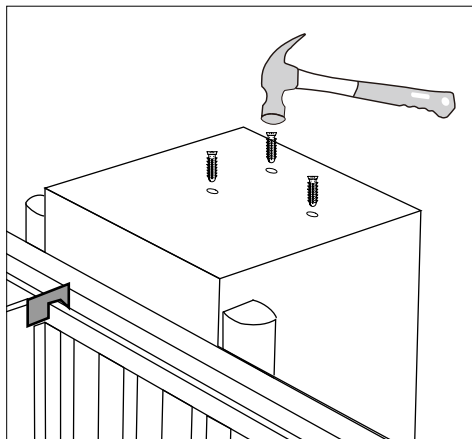


4. Suderinkite rodyklės ženklą ant kameros korpuso su rodyklės ženklu ant kameros pagrindo ir naudokite atsuktuvą, kad atskirtumėte pagrindą nuo signalinės lempos kameros (nuo pagrindo atskyrimo angos).

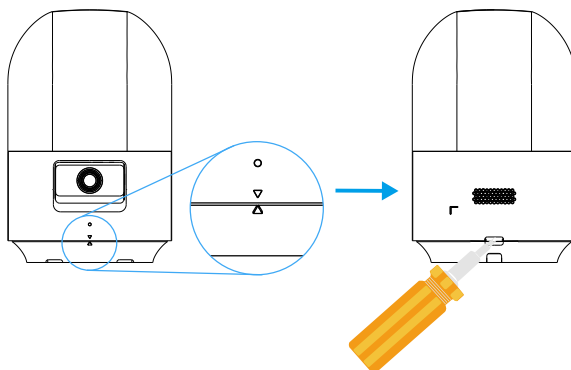


5. Atidarykite mažesnj silikoningą dangtelį ant kameros korpuso apačios, įdėkite „Micro SD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, o tada uždarykite dangtelį.

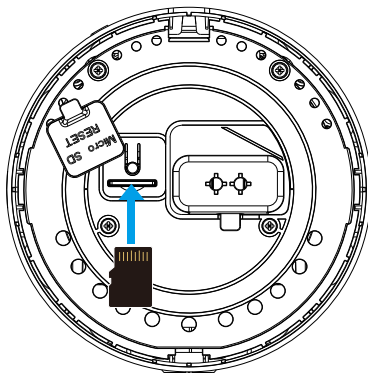

- i** Po įdiegimo mikro SD kortelę turėtumėte inicializuoti EZVIZ programoje prieš ją naudojant:
- EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite Įrašymo būseną, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
 - Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip „Neinicijuota“, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Įprasta ir bus galima saugoti vaizdo įrašus.
6. Nuimkite dviejų paslėptų laidų izoliacinį apvalkalą 6–10 mm ir perveskite laidus per kameros pagrindą.
7. Suderinkite tris varžtus ant pagrindo su išgręžtomis angomis ant stulpo viršaus (užtikrindami, kad rodyklės ženklas ant pagrindo būtų nukreiptas į vartus). Naudokite tris varžtus pagrindui pritvirtinti.
8. Prijunkite laidus prie kameros.
- a. Nuimkite didesnį silikoningą dangtelį nuo apatinės kameros korpuso dalies.
 - b. Naudokite atsuktuvą, kad atlaisvintumėte du varžtus ant dviejų laidų gnybtų.
 - c. Nukreipkite paslėptus laidus per didesnio silikono dangtelio angas ir prijunkite juos prie dviejų laidų gnybtų.
 - d. Naudokite atsuktuvą, kad priveržtumėte varžtus ant laidų gnybtų.
 - e. Uždėkite silikoningą dangtelį atgal tvirtai ir sandariai.

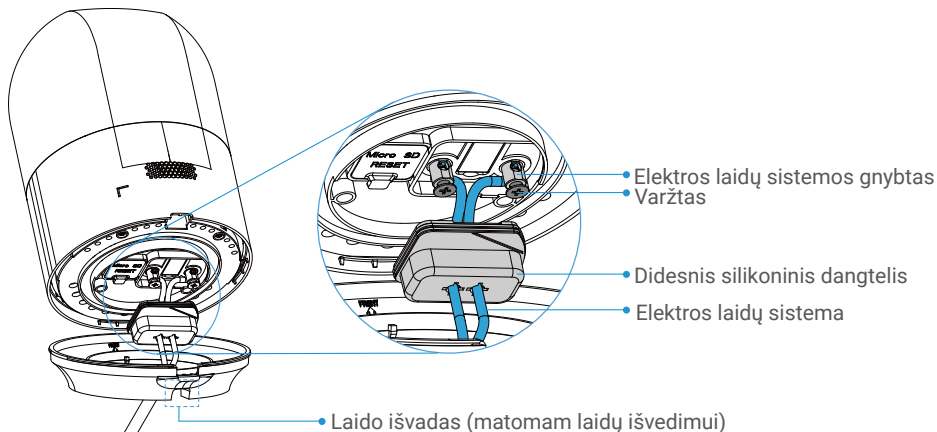

- i** Jei naudojate matomus laidus, po prijungimo nukreipkite laidus per laidų išvestį.
9. Suderinkite rodyklės ženklą ant kameros korpuso su rodykle ant kameros pagrindo ir spauskite kameros korpusą žemyn, kad jis užsifiksuotų vietoje. Reguluokite kameros korpuso padėtį (horizontalia kryptimi) ir objektyvo padėtį (vertikalia kryptimi), kad užtikrintumėte platų stebėjimo kampą.

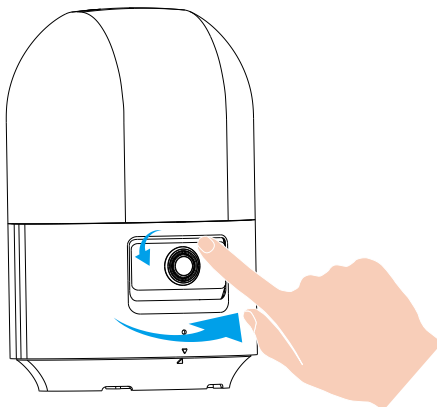


3. Montavimas prie sienos

Jei jūsų vartai ir stulpai nėra tinkami montuoti viršuje, galite naudoti montavimą ant sienos.

- Montuojant ant sienos, rekomenduojama, kad signalinė šviesos kamera būtų įrengta 1,5–2,5 metrų aukštyje.
- Sieninio montavimo veikimo detalės yra panašios į viršutinio montavimo detales, todėl čia nėra kartojamos.

1. Atskirkite kameros pagrindą nuo kameros korpuso ir pritvirtinkite pagrindą prie sieninio laikiklio (pridedama prie pakuotės).
2. Pasirinkite tinkamą montavimo vietą ant stulpo sienos ir pritvirtinkite sieninį laikiklį.
3. Prijunkite laidus ir pritvirtinkite kameros korpusą prie sieninio laikiklio.

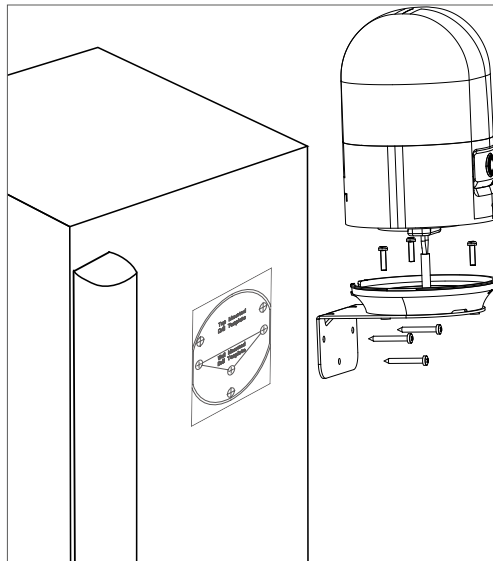


4. Sureguliuokite kameros korpuso ir objektyvo padėtį.

4. Vartų atidarytuvo instaliacija

1. Atlaisvinkite du varžtus ant „FLASH“ gnybtų vartų atidarytuve.
2. Įstatykite du signalinės lempos kameros laidus atskirai į „FLASH“ gnybtus.
3. Priveržkite varžtus atgal ant dviejų gnybtų.

 Įsitikinkite, kad varžtai yra tinkamai priveržti ir laidai nenukris.

4. Naudokite kabelių dirželį, kad pritvirtintumėte laidus kabelių laikiklyje.

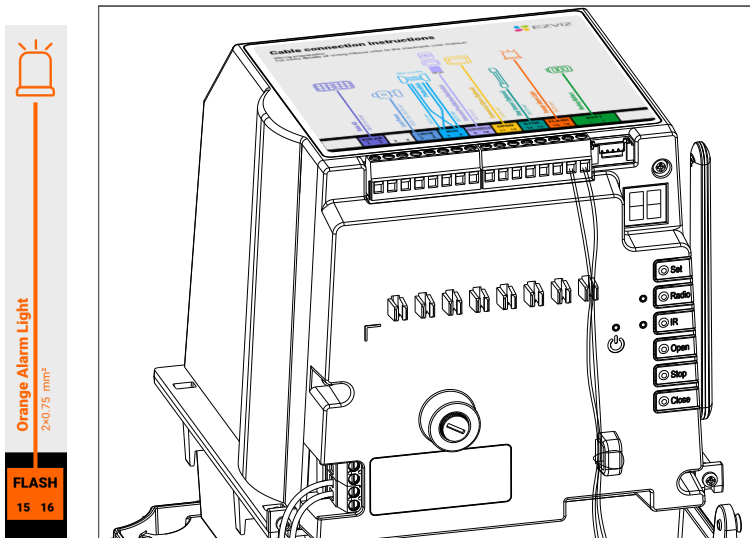

Įjungus vartų atidarytuvą, vartų atidarytuvas ir signalinės lempos kamera automatiškai susijungs su belaidžiu kartotuvu ir bus pridėti prie jūsų EZVIZ paskyros. EZVIZ programėlėje galite peržiūrėti signalinės lempos kameros tiesioginį vaizdą.

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo. Žr. faktinę sąsają.


1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau.
Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

Įrašas 1:
Programėlėje EZVIZ bakstelėkite signalinės lempos kameros įrenginio kortelę.

Įrašas 2:
Išsamiam vartų atidarytuvui puslapyje bakstelėkite „Tiesioginė peržiūra“.

Įrašas 3:
Belaidžio kartotuvo išsamios informacijos puslapyje bakstelėkite  piktogramą signalinės lempos kameros įrenginio kortelėje.
Signalinės lempos kameros tiesioginio vaizdo puslapis rodomas taip.

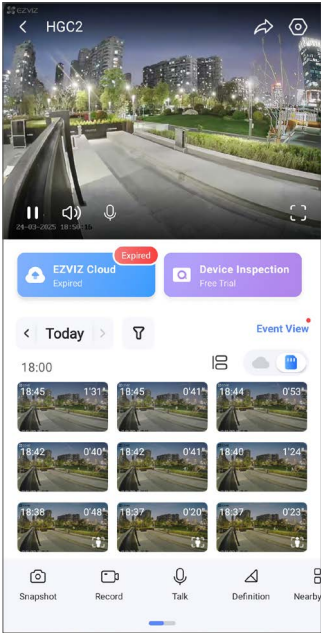

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite signalinės lempos kameros nustatymus.

Piktograma	Aprašas
	Pauzė/Leisti. Pristabdykite arba paleiskite tiesioginį vaizdą.
	Garsas. Įjunkite arba išjunkite garsą tiesioginiame vaizde.
	Kalba. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad galėtumėte kalbėtis arba klausytis žmonių, esančių šalia kameros.
	Visas ekranas. Peržiūrėkite tiesioginį vaizdą viso ekrano režimu.
	(Matoma tik pilno ekrano režimu) Peržiūrėkite istorinius vaizdo įrašus.
	Momentinė kopija. Bakstelėkite, kad padarytumėte tiesioginio vaizdo momentinę nuotrauką.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Skyra. Pasirinkite vaizdo įrašo raišką pagal poreikį.
	Netoliese esantis įrenginys. Bakstelėkite, kad patikrintumėte netoliese esančius įrenginius.
	Vaizdas vaizde (PiP). Bakstelėkite piktogramą, dabartinis ekranas taps atskiru mažu langeliu, kuris gali plūduriuoti virš kitos programėlės jūsų mobiliajame telefone.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Perkurkite. Perkurkite visų pirmiau nurodytų funkcijų seką.

2. Vaizdo kameros nustatymai

- Norėdami nustatyti signalinės lempos kameros garsumą ar ryškumą, eikite į vartų atidarytuvo nustatymų puslapį ir pasirinkite „Signalizacijos šviesos garsumas“ arba „Signalinės lempos ryškumas“.

Tiesioginio vaizdo puslapyje bakstelėkite piktogramą, kad patektumėte į signalinės lempos kameros nustatymų puslapį.



Nuostata	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad pritaikytumėte savo signalinės lempos kameros pavadinimą čia.
Išmanusis aptikimas	Galite pasirinkti skirtingus aptikimo tipus savo pavojaus signalo šviesos kamerali.
Pranešimas apie žinutę	Jūs galite valdyti įrenginio pranešimus ir EZVIZ programėlės pranešimus.
Garso nustatymai	Jūs galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Vaizdo Nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Įrašų sąrašas	Galite pasirinkti skirtingus įrašymo režimus savo įrenginiui ir čia matyti „Micro SD“ kortelės būseną.
Privatumo nuostatos	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.

Nuostata	Aprašas
Tinklo nustatymai	Galite matyti prijungtą „Wi-Fi“ tinklą, atlikti pralaidumo aptikimą ir įjungti belaidžio ryšio testavimo režimą.
Įrenginio informacija	Čia galite pamatyti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
Dalintis įrenginiu	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu ar svečiu.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrenginio patikrinimas	Įrenginio patikrinimą galite užsiregistruoti čia.
Įrenginio panaikinimas	Bakstelėkite, kad ištrintumėte signalinės lempos kamerą iš EZVIZ programėlės.

3. Garsiakalbio nustatymai

Norėdami sukonfigūruoti garsiakalbio nustatymus signalinės lempos kamerai, vykdykite toliau nurodytus.

1. Belaidžio kartotuvo išsamios informacijos puslapyje bakstelėkite signalinės lempos kameros įrenginio kortelę ir pasirinkite „Garsiakalbio informacija“.
2. Puslapyje „Garsiakalbio informacija“ galite įjungti išmanųjį garso aptikimo priminimą ir pasirinkti norimą priminimo garsą.
3. Bakstelėkite „Išsaugoti“ viršutiniame dešiniajame kampe.

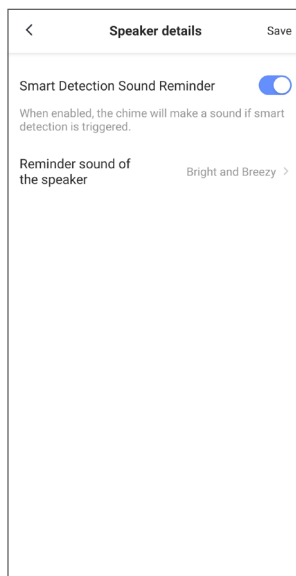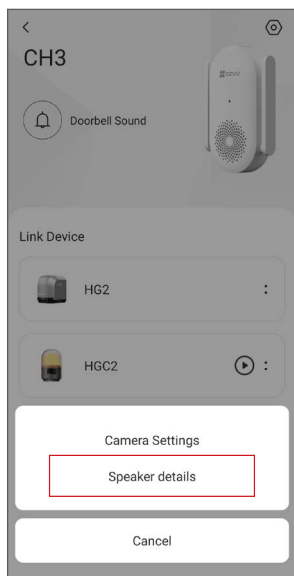

Įjungus išmanųjį aptikimo garso priminimą, kiekvieną kartą, kai suveikia kameros išmanusis aptikimas, belaidis kartotuvus skleis garsą.

Elementas	Aprašas
Skyra	2048*1536
Dienos ir nakties režimo perjungimas	IR pjovimo filtras su automatiniu perjungimu
Jungties būdas	Laidinis ryšys (2 laidai), Skaitmeninis signalo perdavimas
Išmanusis signalizatorius	Išmanus žmogaus judesių aptikimas + užsibuvimo aptikimas
Veikimo sąlygos	-30°C iki 55°C, drėgmė 95% ar mažiau (be kondensacijos)
Apsaugos rodiklis	IPX5

Initiatyvos, susijusios su vaizdo produktų naudojimu

Brangūs vertingi EZVIZ vartotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Nepaisant to, netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir (arba) apdorojimas gali pažeisti privatumą, teisėtą teisę ir kitų asmenų interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojame kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Čia yra EZVIZ iniciatyvos, kurioms dėmesį vertintume:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiame teisėtame lūkesčiui. Taigi, įspėjamasis pranešimas, kuriame aiškinamas stebėjimo diapazonas, turėtų būti rodomas tinkamai ir efektyviai, įrengiant vaizdo produktus viešose vietose. Nepublikuotiems plotams žmonių teisės ir interesus reikia atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, įrengiant vaizdo produktus tik gavus suinteresuotųjų sutikimą ir neįrengiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.

2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Vartotojai turėtų protingai iš anksto identifikuoti žmones ir teises, susijusias su šiuo kontekstu, siekdami išvengti bet kokio portreto, privatumo ar kitų teisinių kitų asmenų teisių pažeidimo, tuo pat metu apsaugodami save naudodamiesi vaizdo produktais. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame atlikti išsamų vertinimą dėl galimų garso šaltinių stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.

3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokie duomenys gali būti naudojami arba apdorojami naudoti. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai praktikuoti teisinių ir moralinių standartų, nurodančių teisėtą ir tinkamą duomenų naudojimą. Būtent žmonės, kurie kontroliuoja ir naudoja generuojamus duomenis, naudoja metodus ir tikslus. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be toliau, visada turėtume pirmenybę teikti privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitoms pagrindoms interesams.

4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Todėl itin svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo piktnaudžiavimo. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, siekiant maksimaliai užtikrinti produkto ir duomenų saugumą, išvengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymu, tinkamos tinklo aplinkos pasirinkimu, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, tinklo saugumo kūrimu ir nuolatiniu tobulinimu.

5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.