

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – Januar 2025

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRIKIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.


HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse


Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende	1
Installasjonsprosedyre	3
1. Forberedelse	3
2. Toppmontering	4
3. Veggmontering.....	7
4. Ledninger på portåpneren.....	8
Vis enheten din.....	9
1. Direktevisning	9
2. Kamerainnstillinger	10
3. Høytalerinnstillinger.....	11
Tekniske data	12
Initiativer for bruk av videoprodukter	13

Oversikt


1. Pakkens innhold




Alarmlys kamera (x1)



Veggbrakett (x1)



Borremal (x1)



Skruesett (x4)




Regulatorisk informasjon (x1)




Hurtigstartveiledning (x1)

-  Dette produktet må brukes sammen med en EZVIZ portåpner (heretter kalt "portåpner").
- Det kan være forskjellige typer portåpnere og porter. Portåpneren og portillustrasjonene i denne brukermanualen er kun til referanse.


2. Grunnleggende

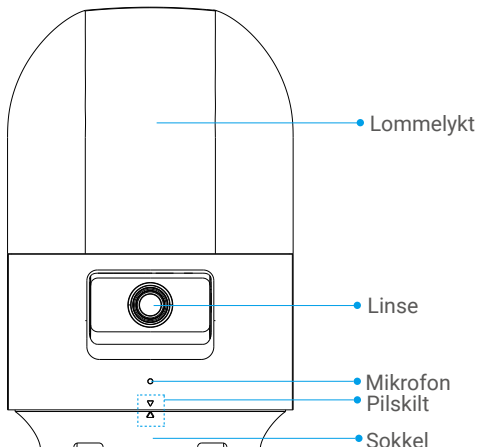

Forsidevisning

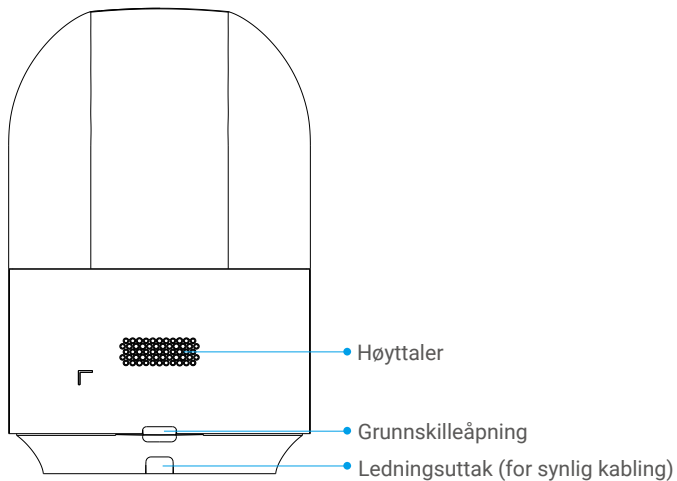

Sett bakfra

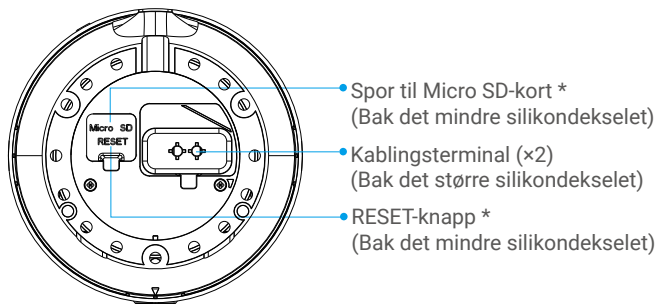

Bunnvisning


Navn	Beskrivelse
Spor til Micro SD-kort	Sett inn et Micro SD-kort (selges separat) i denne spalten. Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det. Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, minimum plass 16GB, maksimum plass 512GB.
RESET-knapp	Med kameraet slått på, hold inne i omtrent fire sekunder, så blir alle parameterne tilbakestilt til standardinnstillingene.

Installasjonsprosedyre

- Før du installerer alarmlyskameraet, må du sørge for å koble portåpneren fra strømmen.
- Det anbefales å installere alarmlyskameraet på samme side som portåpneren, altså den siden porten åpnes mot.
- For å sikre gode live-visningseffekter, installer alarmlyskameraet så nær den trådløse repeateren som mulig, uten vegger eller metallhindringer imellom.
- Det anbefales å installere alarmlyskameraet på en høyde av 2 m. Å installere kameraet for høyt eller for lavt kan føre til blindsoner og påvirke overvåkingsytelsen.
- Kablingsspesifikasjoner: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimal lengde: 10m.
- Vær forsiktig så du ikke kortslutter ledningene ved tilkobling.

1. Forberedelse


1. Hvis det er installert et eksisterende alarmlyskamera på søylen, fjern det først. Ledningene kan beholdes for bruk.
2. Alarmlyskameraet krever to ledninger for tilkobling til portåpneren. Hvis det ikke er noen ledninger, vennligst bor hull og klargjør ledningene først.
3. Ta en titt rundt søylen og velg et ideelt installasjonssted for alarmlyskameraet (enten på veggen eller på toppen av søylen) for å sikre at kameraet får et godt overvåkingsperspektiv etter installasjon.
4. Det anbefales å installere alarmlyskameraet på toppen av søylen (toppmontering), fordi kameraet kan få et bredere overvåkingsperspektiv samt sterkere trådløs ytelse.
5. Overvåkingsperspektivet til alarmlyskameraet kan påvirkes av faktorer som høyden på søyletoppen og vinkelen på toppflatens helning.
6. Velg mellom toppmontering og veggmontering basert på strukturen til porten og søylene.

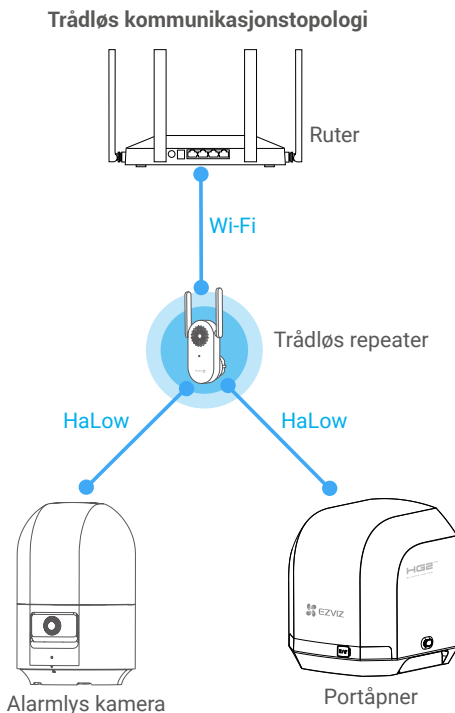


2. Toppmontering

1. Velg en passende installasjonsplassering på toppen av søylen og fest boremalen (sørg for at installasjonsområdet er rent og flatt).

- Sørg for at avstanden mellom linsen på alarmlyskameraet og stolpekantene er mindre enn 2 cm; ellers kan det oppstå en blind sone i overvåkingsvisningen.
- Det anbefales at søylen ikke bør være høyere enn 2,5 m.

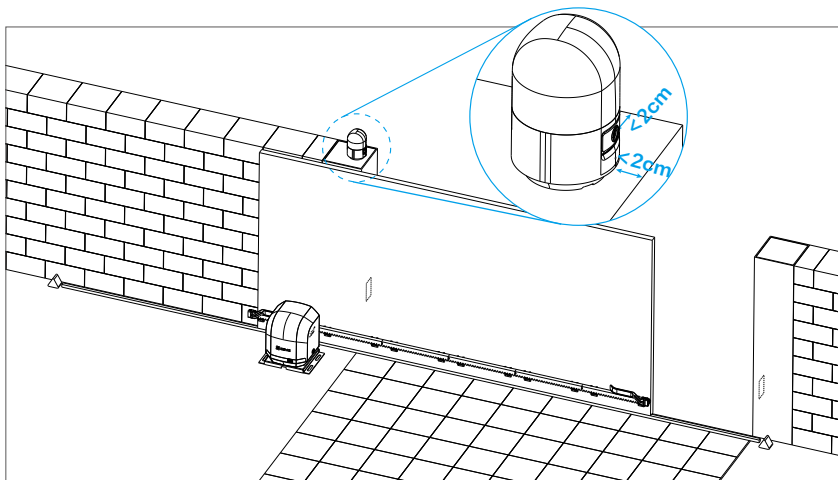


2. Bruk en bor (5,5 mm diameter) til å bore hull i henhold til de tre punktene langs sirkelen på boremalen (boreddybde: ca. 25 mm).

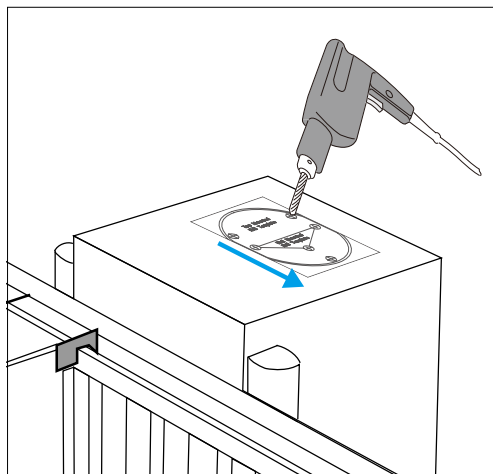


- Sørg for at den stumppe vinkelen på den indre trekanten på boremalen peker i samme retning som linsen på alarmlyskameraet vil vende (som angitt av pilen i figuren).


3. Fjern boremalen, sett ankere i hullene, og slå dem forsiktig inn i hullene.

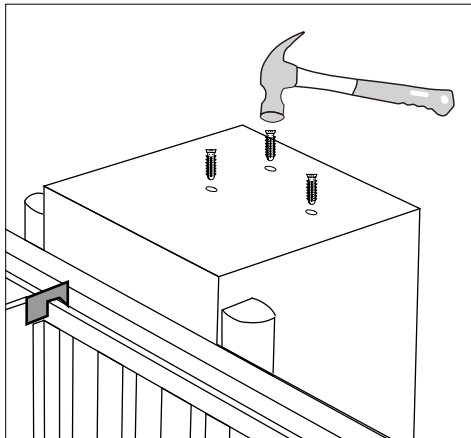


4. Juster piltegnet på kamerahuset med piltegnet på kamerabasen, og bruk en skrutrekker for å skille basen fra alarmlyskameraet (fra åpningen for basesplitting).

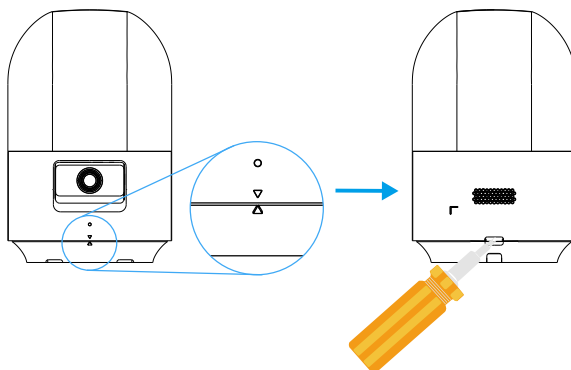

5. Åpne det mindre silikondekselet på bunnen av kamerahuset, sett inn et Micro SD-kort (selges separat) i kortsporet, og sett deretter dekselet tilbake på.

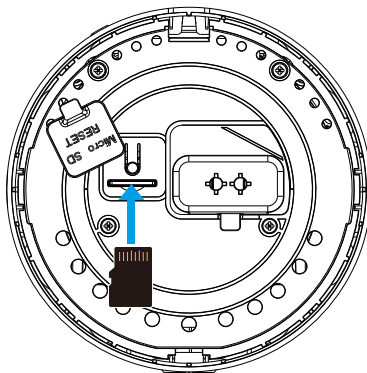


- i Etter at Micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes:
- For å sjekke status på SD-kortet, trykk på lagringsstatus i menyen for enhetsinnstillinger i EZVIZ-appen.
 - Hvis statusen for minnekortet vises som ikke initialisert, trykk for å initialisere det. Statusen blir så endret til Normal, og deretter kan videoer lagres.
6. Fjern isolasjonskappen til de to skjult kablene i 6-10 mm og før ledningene gjennom kamerasokkelen.
 7. Juster de tre skruerullene på basen med de borede hullene på toppen av søylen (sørg for at piltegnet på basen vender mot porten). Bruk tre skruer for å feste basen.
 8. Koble ledninger til kameraet.
 - a. Fjern det større silikondekselet på bunnen av kamerahuset.
 - b. Bruk en skrutrekker for å løsne de to skruene på de to ledningsterminalene.
 - c. Før de skjulte ledningene gjennom hullene på den større silikondekselet og koble dem til de to ledningsterminalene.
 - d. Bruk en skrutrekker for å stramme skruene tilbake på ledningsterminalene.
 - e. Sett silikondekselet på igjen, godt og stramt.

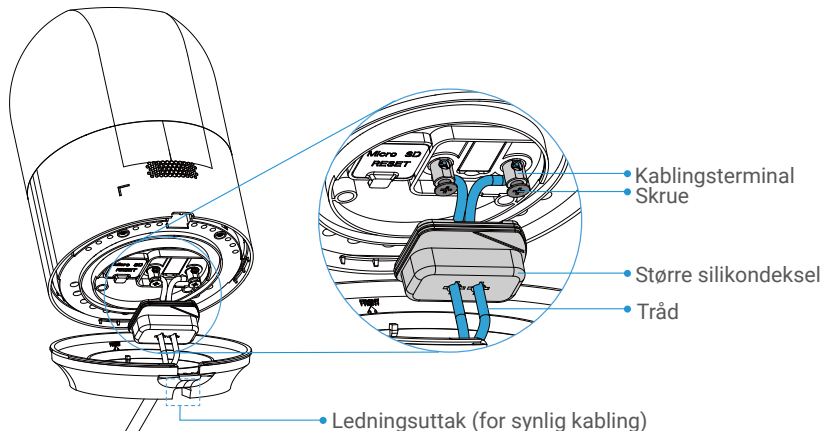

i Hvis du bruker synlige ledninger, før ledningene gjennom ledningsutløpet etter tilkobling.

9. Juster piltegnet på kamerahuset med pilen på kamerabasen og trykk kamerahuset ned for å klikke det på plass. Juster posisjonen til kamerahuset (i horisontal retning) og linsen (i vertikal retning) for å sikre et bredt overvåkingsperspektiv.

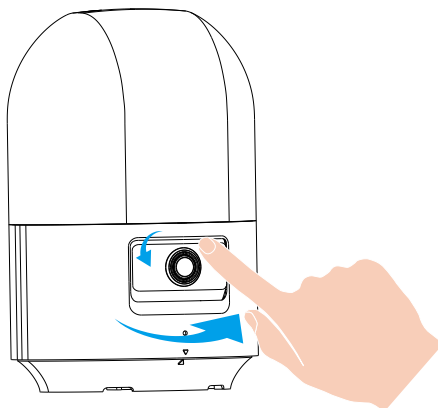


3. Veggmontering

Hvis porten og stolpene dine ikke er egnet for toppmontering, kan du bruke veggmontering.

- For veggmontering anbefales det at alarmlyskameraet installeres i en høyde på 1,5 til 2,5 meter.
- Driftsdetaljer for veggmontering ligner på de for toppmontering og gjentas derfor ikke her.


1. Skil kameraets base fra kamerahuset og fest basen på veggbraketten (inkludert i pakken).
2. Velg et passende installasjonssted på søylen og monter veggfestet.
3. Koble til ledninger og fest kamerahuset på veggfestet.

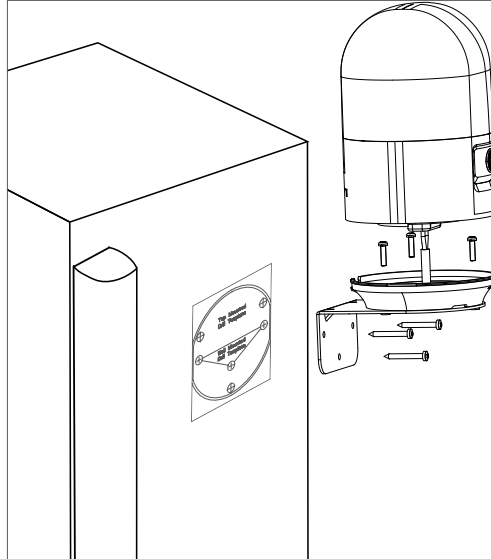

4. Juster posisjonen til kamerahuset og linsen.

4. Ledninger på portåpneren

1. Løsne de to skruene på "FLASH"-terminalene på portåpneren.
 2. Sett de to ledningene til alarmlyskameraet inn i "FLASH"-terminalene hver for seg.
 3. Stram skruene tilbake på de to terminalene.
-  Sørg for at skruene er strammet ordentlig og at ledningene ikke faller av.
4. Bruk en kabelstrips for å feste ledningene i kabelholderen.

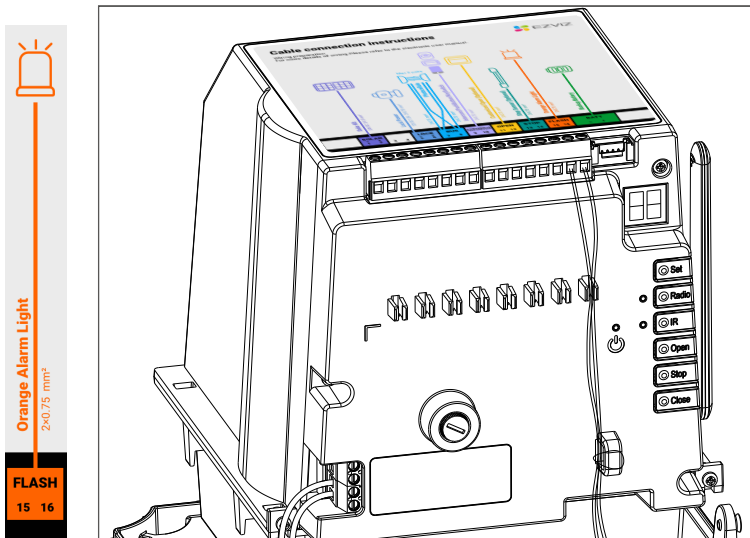

Etter at portåpneren er slått på, vil portåpneren og alarmlyskameraet automatisk kobles til den trådløse repeateren og legges til din EZVIZ-konto. Du kan se direktesendingen fra alarmlyskameraet i EZVIZ-appen.

i App-grensesnittet kan endres på grunn av versjonsoppdatering. Vennligst se på det faktiske grensesnittet.

1. Direktevisning

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.
Du kan vise og lytte til en direktesendt feed, ta bilder og gjøre opptak og velge videoens oppløsning etter behov.

Inngang 1:


I EZVIZ-appen, trykk på enhetskortet til alarmlyskameraet.

Inngang 2:

På detaljsiden for portåpneren, trykk på "Direktevisning".

Inngang 3:

På detaljsiden for den trådløse repeateren, trykk på  ikonet i enhetskortet til alarmlyskameraet.
Live-visningssiden for alarmlyskameraet vises som nedenfor.

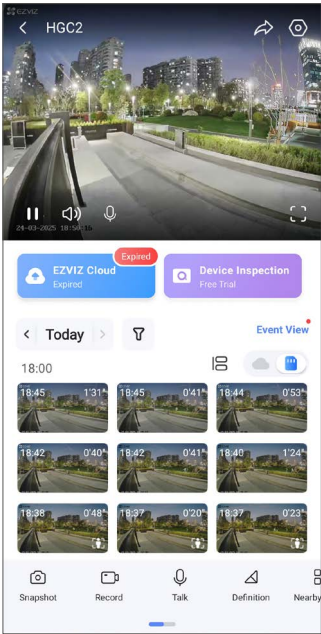

i Sveip venstre og høyre på tvers av skjermen for å få se flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten med hvem du vil.
	Innstillinger. Vis eller endre innstillingene for alarmlyskameraet.
	Pause/Spill. Pause eller spill av direktesendingen.
	Lyd. Slå på eller av lyden i direktesendingen.

Ikon	Beskrivelse
	Snakk. Trykk på ikonet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å snakke med eller lytte til personer nær kameraet.
	Fullskjerm. Se direktesendingen i fullskjermmodus.
	(Vises kun i fullskjermmodus) Vis historiske videoklipp.
	Bilde. Trykk for å ta et øyeblikksbilde av direktesendingen.
	Ta opp. Start/stopp opptak manuelt.
	Oppløsning. Velg en videooppløsning etter behov.
	Nærliggende enhet. Trykk for å sjekke tilgjengelige enheter i nærheten.
	Bilde i bilde (PiP). Trykk på ikonet, den nåværende skjermen blir et separat lite vindu som kan flyte over en annen app på mobiltelefonen din.
	Tips. Trykk for å se mer informasjon om enheten.
	Ordne om. Ordne sekvensen til alle funksjonene ovenfor på nytt.

2. Kamerainnstillinger

 For å stille inn volumet eller lysstyrken på alarmlyskameraet, gå til innstillingssiden for portåpneren og velg "Alarmlysvolum" eller "Alarmlys lysstyrke".

På livevisningssiden, trykk på  ikonet for å gå til innstillingssiden for alarmlyskameraet.



Innstilling	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på alarmlyskameraet ditt her.
Intelligent deteksjon	Du kan velge mellom ulike deteksjonstyper for alarmlyskameraet ditt.
Meldingsvarsel	Du kan administrere meldingene fra enheten og EZVIZ-appvarslene.
Lydinnstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Bildeinnstillinger	Du kan angi relevante bildeparametere for enheten din.
Opptaksliste	Du kan velge mellom ulike opptaksmoduser for enheten din og se statusen for Micro SD-kortet her.
Personverninnstillinger	Du kan kryptere videoene dine med krypteringspassord og tilpasse personvernområdet.
Nettverksinnstillinger	Du kan se det tilkoblede Wi-Fi-nettverket, utføre båndbreddekontroll og aktivere den trådløse testmodusen.
Enhetsinformasjon	Her finner du enhetsinformasjonen, inkludert brukerveiledningen.
Del enhet	Du kan dele enheten med et familiemedlem eller en gjest.

Innstilling	Beskrivelse
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere på og administrere skylagring.
Inspeksjon av enhet	Du kan abonnere på enhetsinspeksjonen her.
Slett enhet	Trykk for å slette alarmlyskameraet fra EZVIZ-appen.

3. Høytalerinnstillinger

For å konfigurere høytalerinnstillinger for alarmlyskameraet, følg trinnene nedenfor.

1. På detaljsiden for den trådløse repeateren, trykk på enhetskortet til alarmlyskameraet og velg "Høytalerdetaljer".
2. På siden "Høytalerdetaljer" kan du aktivere "Lydvarsel for Smart Gjenkjenning" og velge en påminnelseslyd etter eget ønske.
3. Trykk på "Lagre" øverst til høyre.

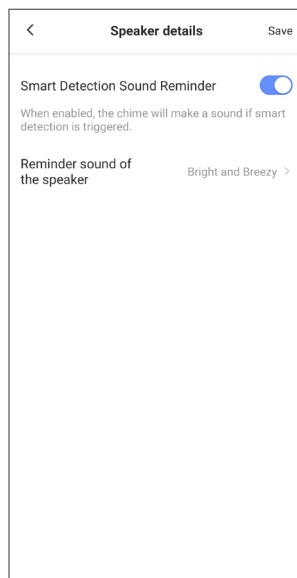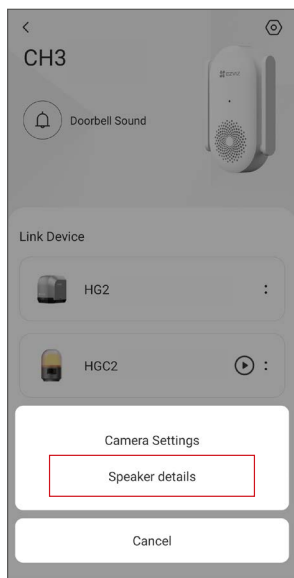

Etter at du aktiverer lydpåminnelsen for smart deteksjon, vil den trådløse repeateren lage en lyd hver gang smart deteksjon av kameraet utløses.

Tekniske data

Punkt	Beskrivelse
Oppløsning	2048*1536
Dag- og nattmodus-bryter	IR-kuttfilter med automatisk bytte
Tilkoblingsmetode	Kablet tilkobling (2-ledet), Digital signaloverføring
Intelligent Alarm	Smart menneskelig bevegelsesdeteksjon + oppholdendeteksjon
Driftsforhold	-30°C til 55°C, luftfuktighet 95 % eller mindre (ikke-kondenserende)
Beskyttelsesgrad	IPX5

Initiativer for bruk av videoprodukter

Kjære verdssatte EZVIZ-brukere,

Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et fremtidsrettet teknologiselskap, blir vi stadig mer oppmerksomme på rollen teknologi spiller for å forbedre effektiviteten og kvaliteten på livet vårt. Samtidig er vi også klar over den potensielle skaden ved feil bruk. For eksempel kan videoprodukter ta opp virkelige, komplette og klare bilder, og derfor har de stor verdi i å representere fakta. Likevel kan feil distribusjon, bruk og/eller behandling av videorekorder krenke personvernet, legitime rettigheter og interesser til andre.

Forpliktet til å innovere teknologi for det gode, her ved EZVIZ oppfordrer vi herved alvorlig at hver bruker skal bruke videoprodukter på riktig og ansvarlig måte, for å sammen skape et positivt miljø der alle relaterte praksiser og bruk overholder gjeldende lover og regler, respekterer enkeltpersoners interesser og rettigheter, og fremmer sosial moral.

Her er EZVIZ sine initiativer som vi setter pris på din oppmerksomhet:

1. Hver enkelt person har en rimelig forventning om privatliv, og bruken av videoprodukter bør ikke være i konflikt med en slik rimelig forventning. Derfor bør en advarselsmelding som klargjør overvåkningsområdet vises på en rimelig og effektiv måte når videoprodukter installeres på offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal rettigheter og interesser til personer som er involvert, vurderes nøye, inkludert, men ikke begrenset til, installering av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering av svært usynlige videoprodukter uten andres viten.

2. Videoprodukter tar objektivt opp bilder av virkelige aktiviteter innenfor spesifikk tid og rom. Brukerne skal rimelig identifisere personene og rettighetene involvert i dette omfanget på forhånd, for å unngå enhver krenkelse av portrett, personvern eller andre juridiske rettigheter til andre mens de beskytter seg selv gjennom videoprodukter. Merk at hvis du velger å aktivere lydopptaksfunksjonen på kameraet ditt, vil det fange lyder, inkludert samtaler, innenfor overvåkningsområdet. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør en grundig vurdering av potensielle lydkilder i overvåkningsområdet, slik at du forstår behovet og rimeligheten før du slår på lydopptaksfunksjonen.

3. Videoprodukter i bruk vil konsekvent generere lyd- eller visuell data fra virkelige scener eventuelt inkludert biometrisk informasjon som ansiktsskildre basert på brukerens valg av produktfunksjoner. Slike data kan brukes eller behandles for bruk. Videoprodukter er bare teknologiske verktøy som ikke og ikke kan menneskelig praktisere juridiske og moralske standarder for å veilede lovlig og riktig bruk av data. Det er metodene og formålene til personene som kontrollerer og bruker den genererte dataen som utgjør en forskjell. Derfor skal databehandlere ikke bare strengt overholde gjeldende lover og regler, men også fullt ut respektere ikke-obligatoriske regler, inkludert internasjonale konvensjoner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikker. Videre bør vi alltid prioritere beskyttelsen av personvern og portrettrettigheter, samt andre rimelige interesser.

4. Videoinformasjonen som kontinuerlig genereres av videoprodukter, inneholder rettigheter, verdier og andre krav fra ulike interessenter. Derfor er det ekstremt viktig å sikre datasikkerheten og beskytte produktene mot ondssinn inntrenging. Enhver bruker og databehandler skal treffe alle rimelige og nødvendige tiltak for å maksimere produkt- og datasikkerhet, unngå datalekkasje, uautorisert offentliggjøring eller misbruk, inkludert, men ikke begrenset til, oppsett av tilgangskontroll, valg av egnet nettverksmiljø der videoprodukter er tilkoblet, etablering og kontinuerlig optimalisering av nettverkssikkerhet.

5. Videoprodukter har bidratt sterkt til å forbedre sikkerheten i samfunnet vårt, og vi tror at de vil fortsette å spille en positiv rolle i ulike aspekter av vårt daglige liv. Enhver forsøk på å misbruke disse produktene for å krenke menneskerettigheter eller delta i ulovlige aktiviteter motsier selve essensen av verdien i teknologisk innovasjon og produktutvikling. Vi oppfordrer hver bruker til å etablere sine egne metoder og regler for å evaluere og overvåke bruken av videoprodukter, slik at disse produktene alltid brukes riktig, gjennomtenkt og med god vilje.