

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Informacje o podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowa wersja – Styczeń 2025 r.

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™,  oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ REKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.


W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści


Opis urządzenia.....	1
1. Zawartość pakietu z produktem.....	1
2. Podstawowe informacje	1
Procedura instalacji.....	3
1. Przygotowanie	3
2. Montaż górny	4
3. Montaż ścienny	7
4. Okablowanie napędu bramy.....	8
Wyświetlanie obrazu z urządzenia	9
1. Podgląd na żywo	9
2. Ustawienia kamery	10
3. Ustawienia głośnika	11
Dane techniczne	12
Inicjatywy dotyczące korzystania z urządzeń wideo	13

Opis urządzenia


1. Zawartość pakietu z produktem




Kamera z sygnalizatorem świetlnym
(1 szt.)



Uchwyt ścienny (1 szt.)



Szablon otworów (1 szt.)



Zestaw śrub (4 szt.)



Broszura dotycząca przepisów
(1 szt.)




Skrócona instrukcja obsługi (1 szt.)




- Ten produkt musi być używany z otwieraczem bramy EZVIZ (zwanym dalej „otwieraczem bramy”).
- Mogą istnieć różne typy otwieraczy bram i bram. Otwieracz bramy i brama ilustracje w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie.


2. Podstawowe informacje

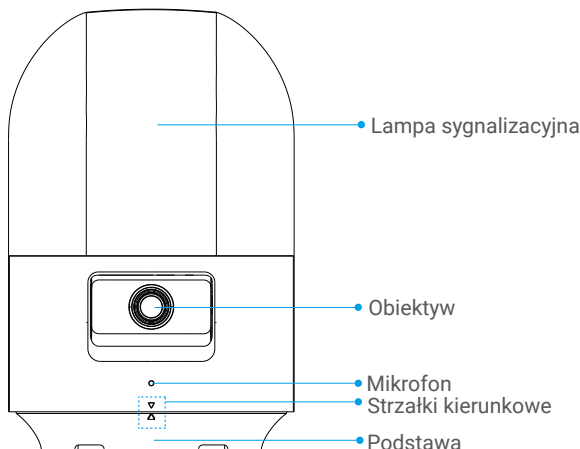

Widok z przodu

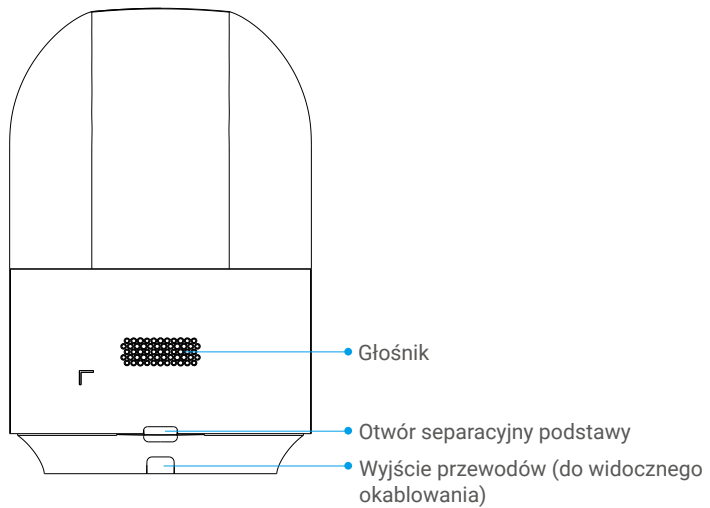

Widok z tyłu

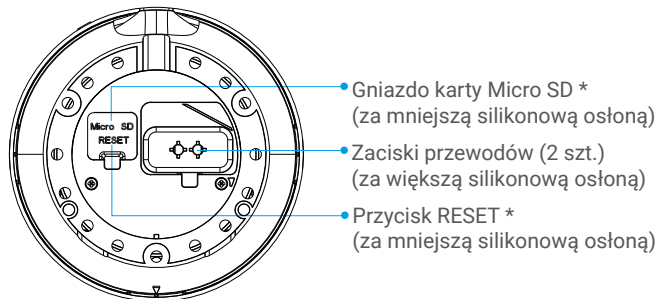

Widok z dołu

Nazwa	Opis
Gniazdo karty Micro SD	Włożyć kartę Micro SD (sprzedawaną osobno) do tego gniazda. Przed użyciem karty należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ. Zalecana karta: Klasa 10, minimalna pojemność 16 GB, maksymalna pojemność 512 GB.
Przycisk RESET	Gdy kamera jest uruchomiona, nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez około 4 sekundy do chwili, gdy zostaną przywrócone wszystkie ustawienia domyślne.


Procedura instalacji

- Przed zainstalowaniem kamery z alarmowym światłem, upewnij się, że odłączyłeś napęd bramy od zasilania.
- Zaleca się zainstalowanie kamery z sygnalizatorem świetlnym po tej samej stronie co napęd bramy, czyli po stronie, na którą otwiera się brama.
- Aby zapewnić dobrą jakość podglądu na żywo, zainstalować kamerę z sygnalizatorem świetlnym jak najbliżej wzmacniacza sygnału bezprzewodowego, bez ścian ani metalowych przeszkód pomiędzy nimi.
- Zaleca się zainstalowanie kamery z sygnalizatorem świetlnym na wysokości 2 m. Zamontowanie kamery zbyt wysoko lub zbyt nisko może powodować martwe strefy i wpływać na skuteczność monitoringu.
- Specyfikacje połączeń: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksymalna długość: 10m.
- Uważaj, aby nie spowodować zwarcia przewodów podczas podłączania.

1. Przygotowanie

1. Jeśli na słupku jest już zamontowana jakakolwiek kamera z sygnalizatorem świetlnym, należy najpierw ją usunąć. Przewody można zachować do ponownego użycia.
2. Kamera z sygnalizatorem świetlnym wymaga dwóch przewodów do podłączenia do napędu bramy. Jeśli nie ma przewodów, należy najpierw wywiercić otwory i przygotować przewody.
3. Obejrzeź dokładnie słupkę i wybrać idealne miejsce do zamontowania kamery z sygnalizatorem świetlnym (na ścianie lub na górze słupka), aby po instalacji kamera miała dobry kąt widzenia do monitoringu.
4. Zaleca się montaż kamery z sygnalizatorem świetlnym na szczycie słupka (montaż od góry), ponieważ kamera może w ten sposób uzyskać szerszy kąt monitorowania oraz lepszą wydajność połączenia bezprzewodowego.
5. Perspektywa monitoringu kamery z sygnalizatorem świetlnym może być zależna od takich czynników, jak wysokość górnej części słupka oraz kąt nachylenia jego powierzchni.
6. Wybierz między montażem górnym a montażem ściennym w zależności od konstrukcji bramy i słupków.


Topologia komunikacji bezprzewodowej

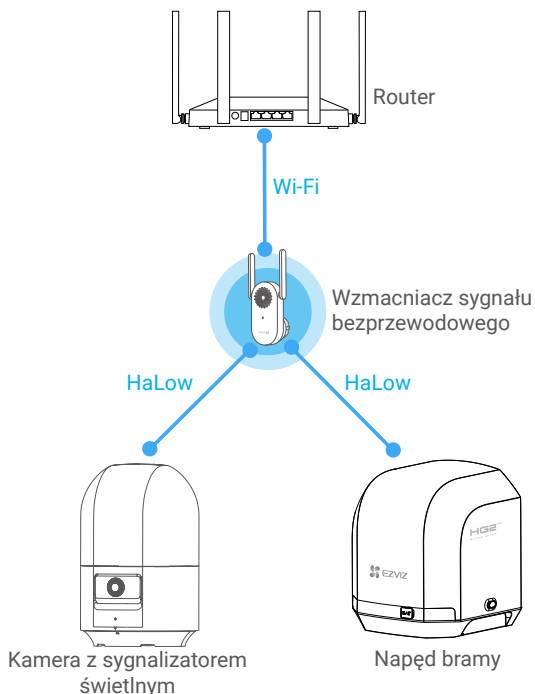


2. Montaż górny

1. Wybrać odpowiednie miejsce montażu na szczycie słupka i przykleić szablon do wiercenia (upewniając się, że miejsce montażu jest czyste i równe).

- Upewnić się, że odległość między obiektywem kamery z sygnalizatorem świetlnym a krawędziami słupka jest mniejsza niż 2 cm; w przeciwnym razie w polu widzenia monitoringu może pojawić się martwy punkt.
- Zaleca się, aby słupek nie był wyższy niż 2,5 m.

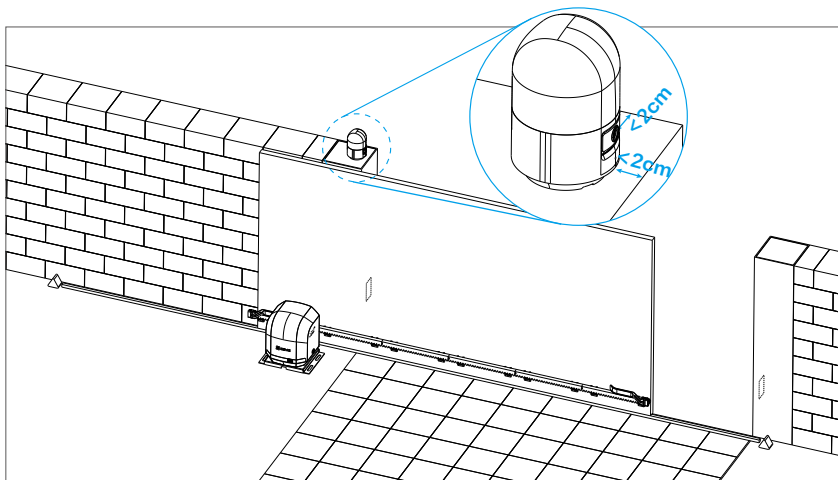


2. Użyć wiertła o średnicy 5,5 mm, aby wywiercić otwory w trzech punktach wzdłuż okręgu na szablonie wiercenia (głębokość wiercenia: około 25 mm).

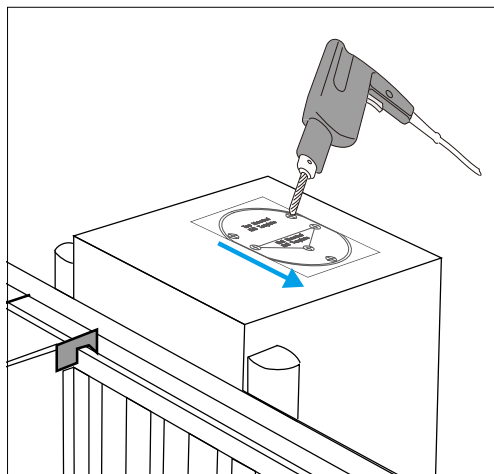


- Upewnić się, że rozwarty kąt wewnętrznego trójkąta na szablonie do wiercenia jest skierowany w tym samym kierunku, w którym będzie skierowany obiektyw kamery (zgodnie ze strzałką na rysunku).


3. Usunąć szablon wiertarski, włożyć kołki do otworów i wbić je delikatnie do środka.

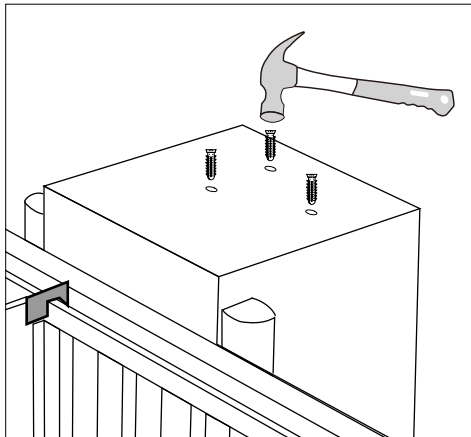

4. Wyrównać znak strzałki na korpusie kamery ze znakiem strzałki na podstawie kamery, a następnie użyć śrubokręta, aby oddzielić podstawę od kamery (od strony otworu do oddzielania podstawy).

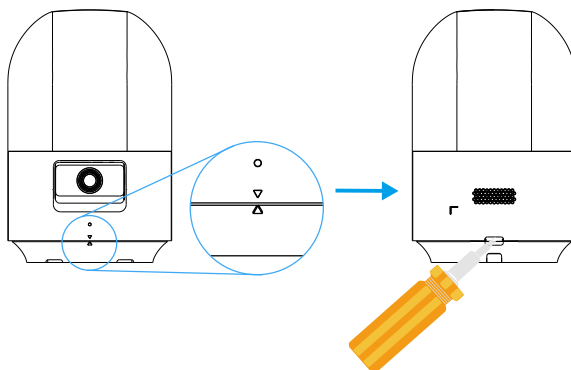


5. Otworzyć mniejszą silikonową osłonę na spodzie korpusu kamery, włożyć kartę Micro SD (sprzedawaną osobno) do gniazda karty, a następnie założyć osłonę z powrotem.

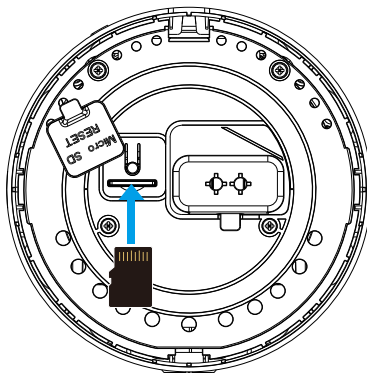


- i** Przed użyciem zainstalowanej karty Micro SD należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.
- W aplikacji EZVIZ stuknąć „Stan pamięci” w interfejsie Ustawienia urządzenia, aby sprawdzić stan karty SD.
 - Jeżeli wyświetlany jest stan karty pamięci „Niezainicjowana”, nacisnąć przycisk, aby ją zainicjować. Stan zostanie zmieniony na Normalny i możliwy będzie zapis nagrań wideo.

6. Zdjąć powłokę izolacyjną z dwóch ukrytych przewodów na długości 6–10 mm i przeprowadzić przewody przez podstawę kamery.
7. Wyrównać trzy otwory na śruby w podstawie z wywierconymi otworami na górze słupka (upewnić się, że strzałka na podstawie jest skierowana w stronę bramy). Do zamocowania podstawy należy użyć trzech wkrętów.
8. Podłączyć przewody do kamery.
- a. Zdjąć większą silikonową osłonę z dolnej części korpusu kamery.
 - b. Użyć śrubokręta, aby poluzować dwa wkręty na dwóch zaciskach przyłączeniowych.
 - c. Przeprowadzić ukryte przewody przez otwory w większej silikonowej osłonie i podłączyć je do dwóch zacisków przewodów.
 - d. Użyć śrubokręta, aby ponownie dokręcić śruby na zaciskach przewodów.
 - e. Założyć ponownie silikonową osłonę, dokładnie i szczelnie.

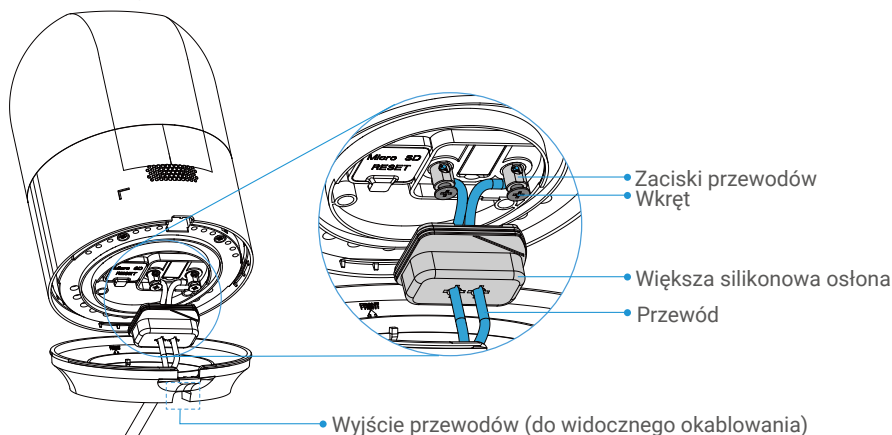

- i** Jeśli okablowanie jest widoczne, po podłączeniu poprowadzić przewody przez otwór na przewody.

9. Wyrównać znak strzałki na korpusie kamery ze strzałką na podstawie kamery, a następnie docisnąć korpus kamery w dół, aż zostanie zamocowana na swoim miejscu. Wyregulować położenie korpusu kamery (w kierunku poziomym) oraz obiektywu (w kierunku pionowym), aby zapewnić szeroki zakres monitoringu.

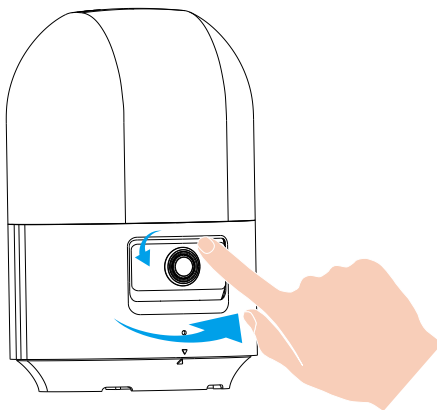


3. Montaż ścienny

Jeśli brama i słupki nie nadają się do montażu u góry, można zastosować montaż na ścianie.

- W przypadku montażu na ścianie zaleca się, aby kamerę z sygnalizatorem świetlnym instalować na wysokości od 1,5 m do 2,5 metra.
- Szczegóły dotyczące montażu na ścianie są podobne do tych dotyczących montażu od góry, dlatego nie są tutaj powtarzane.

1. Oddzielić podstawę kamery od korpusu kamery i przymocować podstawę do uchwyty ściennego (dołączonego do zestawu).
2. Wybrać odpowiednie miejsce montażu na ścianie słupka i zamontować wspornik ścienny.
3. Podłączyć przewody i zamocować korpus kamery na uchwycie ściennym.

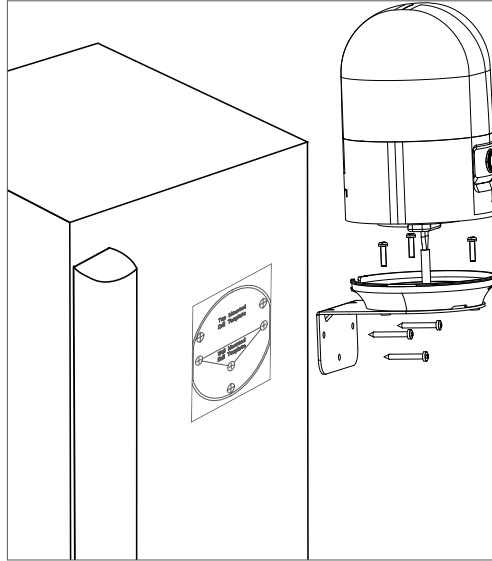


4. Wyregulować położenie korpusu kamery i obiektywu.

4. Okablowanie napędu bramy

1. Poluzuj dwa wkręty na zaciskach „FLASH” w napędzie bramy.
2. Włóż dwa przewody kamery z alarmowym światłem osobno do zacisków „FLASH”.
3. Dokładnie dokręć śruby na obu zaciskach.

 Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone i przewody nie wypadną.

4. Użyj opaski zaciskowej, aby przymocować przewody w uchwycie na kable.

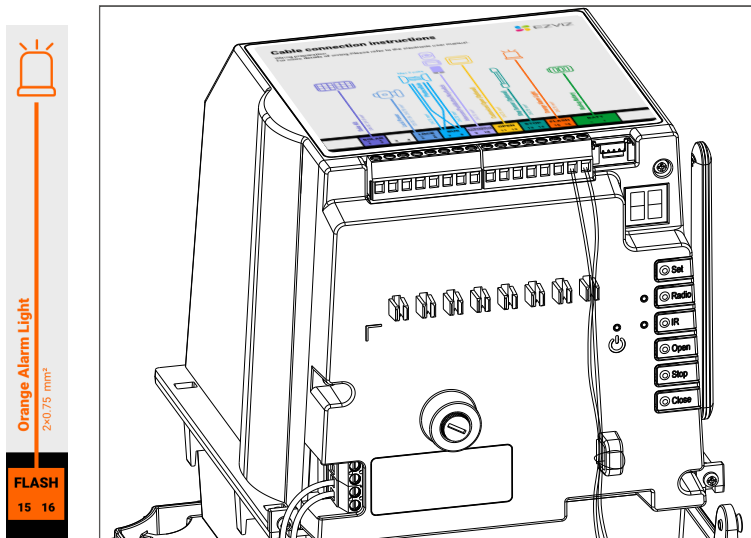

Po włączeniu napędu bramy, napęd bramy oraz kamera z alarmowym światłem zostaną automatycznie połączone z bezprzewodowym repeaterem i dodane do Twojego konta EZVIZ. Możesz sprawdzić podgląd na żywo z kamery z alarmowym światłem w aplikacji EZVIZ.

Wyświetlanie obrazu z urządzenia


i Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami. Należy zapoznać się z rzeczywistym interfejsem.

1. Podgląd na żywo

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetlany jest poniższy ekran urządzenia.
Można wyświetlać wideo i słuchać audio podglądu na żywo, wykonywać zdjęcia lub nagrania i wybierać rozdzielczość wideo zależnie od potrzeb.

- Krok 1:**
W aplikacji EZVIZ stuknąć kartę urządzenia kamery z sygnalizatorem świetlnym.
- Krok 2:**
Na stronie szczegółów napędu bramy stuknąć „Podgląd na żywo”.

- Krok 3:**
Na stronie szczegółów wzmacniacza bezprzewodowego dotknąć ikony  w karcie urządzenia kamery z sygnalizatorem świetlnym.
Strona podglądu na żywo kamery z sygnalizatorem świetlnym jest wyświetlana poniżej.

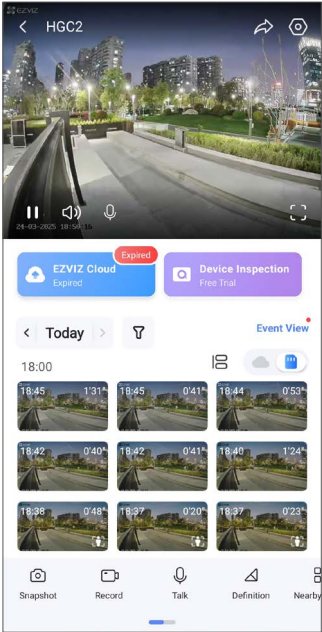

i Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień kamery z sygnalizatorem świetlnym.

Ikona	Opis
	Wstrzymanie/rozpoczęcie odtwarzania. Wstrzymanie lub odtworzenie podglądu na żywo.
	Dźwięk. Włączenie lub wyłączenie dźwięku w podglądzie na żywo.
	Rozmowa. Nacisnąć ikonę, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się w pobliżu kamery.
	Pełny ekran Oglądanie podglądu na żywo w trybie pełnoekranowym.
	(Widoczne tylko w trybie pełnoekranowym) Wyświetlanie historycznych nagrań wideo.
	Zdjęcie. Stuknąć, aby wykonać zdjęcie podglądu na żywo.
	Nagrywaj. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.
	Rozdzielczość. Wybranie rozdzielczości wideo według potrzeb.
	Pobliskie urządzenie. Kliknąć, aby sprawdzić dostępne urządzenia w pobliżu.
	Obraz w obrazie. Stuknąć ikonę – bieżący ekran zostanie wyświetlony jako osobne, małe okno, które może unosić się nad inną aplikacją w Twoim telefonie.
	Wskazówka. Dotknąć, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.
	Zmień ustawienie. Zmiana sekwencji wszystkich powyższych funkcji.

2. Ustawienia kamery

- Aby ustawić głośność lub jasność kamery z sygnalizatorem świetlnym, przejść do strony ustawień napędu bramy i wybrać „Głośność sygnalizatora świetlnego” lub „Jasność sygnalizatora świetlnego”.

Na stronie podglądu na żywo dotknąć ikony , aby przejść do strony ustawień kamery z sygnalizatorem świetlnym.



Konfiguracja	Opis
Nazwa	Wyświetlić lub nacisnąć, aby dostosować nazwę swojej kamery z sygnalizatorem świetlnym.
Detekcja inteligentna	Można wybrać różne typy detekcji dla swojej kamery z sygnalizatorem świetlnym
Powiadomianie o komunikatach	Można zarządzać powiadomianiem o komunikatach urządzenia i aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	Zmiana ustawień dźwięku urządzenia.
Ustawienia obrazu	Zmiana ustawień obrazu urządzenia.
Lista nagrań	Można tutaj wybrać różne tryby nagrywania dla swojego urządzenia oraz sprawdzić status karty Micro SD.
Ustawienia prywatności	Możesz szyfrować swoje filmy z użyciem hasła szyfrowania oraz dostosowywać obszar prywatny.

Konfiguracja	Opis
Ustawienia sieci	Można zobaczyć połączoną sieć Wi-Fi, przeprowadzić test przepustowości oraz włączyć tryb testowania bezprzewodowego.
Informacje o urządzeniu	W tym polu są wyświetlane informacje o urządzeniu, w tym podręcznik użytkownika.
Udostępnianie urządzenia	Udostępnianie urządzenia członkom rodziny lub gościom.
EZVIZ Cloud	Można subskrybować magazyn chmurowy i zarządzać nim.
Inspekcja urządzenia	W tym miejscu można subskrybować inspekcję urządzenia.
Usuwanie urządzenia	Nacisnąć, aby usunąć kamerę z sygnalizatorem świetlnym z aplikacji EZVIZ.

3. Ustawienia głośnika

Aby skonfigurować ustawienia głośnika dla kamery z sygnalizatorem świetlnym, wykonać poniższe kroki.

1. Na stronie szczegółów wzmacniacza bezprzewodowego stuknąć kartę urządzenia kamery z sygnalizatorem świetlnym i wybrać „Szczegóły głośnika”.
2. Na stronie „Szczegóły głośnika” można włączyć inteligentne powiadomienie dźwiękowe oraz wybrać dowolny dźwięk powiadomienia.
3. Stuknąć „Zapisz” w prawym górnym rogu.

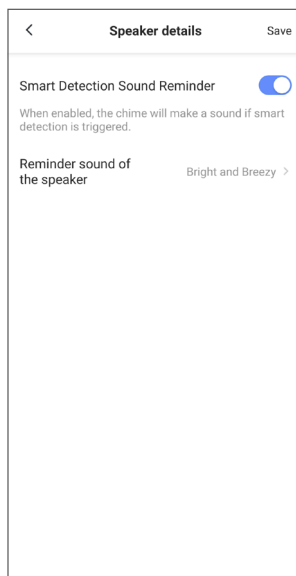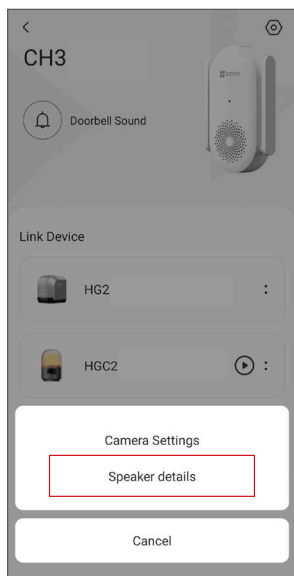

Po włączeniu funkcji Przypomnienie dźwiękowe o inteligentnym wykrywaniu za każdym razem, gdy kamera wykryje zdarzenie, wzmacniacz sygnału bezprzewodowego wyemituje dźwięk.

Dane techniczne

Element	Opis
Rozdzielczość	2048 × 1536
Przełączanie trybu dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Metody łączenia	Połączenie przewodowe (2-przewodowe), transmisja sygnału cyfrowego
Inteligentny alarm	Inteligentne wykrywanie ruchu człowieka + wykrywanie przebywania w pobliżu
Warunki otoczenia	Od -30°C do 55°C, wilgotność 95% lub mniej (bez skroplin)
Stopień ochrony	IPX5

Inicjatywy dotyczące korzystania z urządzeń wideo

Drodzy uznani użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna patrząc w przyszłość, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej jednak niewłaściwe rozpowszechnianie, używanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, prawa i interesy innych.

Zobowiązani do innowacji technologicznej dla dobra, my w EZVIZ gorąco apelujemy, aby każdy użytkownik stosował produkty wideo właściwie i odpowiedzialnie, tworząc wspólnie pozytywne środowisko, w którym wszystkie praktyki i użytkowanie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szanując interesy i prawa jednostek oraz promując moralność społeczną.

Oto inicjatywy EZVIZ, na które zwracamy uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego ostrzeżenie, które wyjaśnia zakres monitorowania, powinno być wyświetlane w sposób rozsądny i skuteczny podczas instalacji produktów wideo na terenach publicznych. Dla obszarów niepublicznych prawa i interesy zaangażowanych osób powinny być starannie ocenione, w tym między innymi instalacja produktów wideo tylko po uzyskaniu zgody interesariuszy oraz nie instalowanie produktów wideo o wysokiej niewidoczności bez wiedzy innych.

2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują obraz z rzeczywistych działań w określonym czasie i miejscu. Użytkownicy powinni rozsądnie zidentyfikować osoby i prawa zaangażowane w tym zakresie z wyprzedzeniem, aby uniknąć naruszenia portretu, prywatności lub innych prawnych praw innych osób, jednocześnie chroniąc siebie poprzez produkty wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Bardzo polecamy przeprowadzenie kompleksowej oceny potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i uzasadnienie przed włączeniem funkcji nagrywania audio.

3. Wykorzystywane produkty wideo konsekwentnie generować dźwiękowe lub wizualne dane z rzeczywistych scen ewentualnie zawierające informacje biometryczne takie jak zdjęcia twarzy w zależności od wyboru cech produktu. Takie dane mogą być używane lub przetwarzane do użytku. Produkty wideo są tylko narzędziami technologicznymi, które nie są w stanie praktykować standardów prawnych i moralnych w sposób ludzki, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. To metody i cele osób kontrolujących i korzystających z generowanych danych sprawiają różnicę. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.

4. Dane wideo nieustannie generowane przez urządzenia wideo są źródłem praw, wartości i innych wymogów różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrona produktów przed złośliwymi intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych powinien podjąć wszystkie rozsądne i konieczne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktu i danych, unikając wycieku danych, nieprawidłowego ujawnienia lub nadużycia, w tym między innymi, ustanawiając kontrolę dostępu, wybierając odpowiednie środowisko sieciowe, w którym są podłączone produkty wideo, oraz ustanawiając i ciągle optymalizując bezpieczeństwo sieci.

5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa w społeczeństwie i wierzymy, że nadal będą odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakikolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustalenia własnych metod i zasad oceny oraz monitorowania korzystania z produktów wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane właściwie, rozważnie i z dobrymi intencjami.