

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovať, meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Uznanie ochranných známk

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOLVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOLVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TREŤICH STRÁN A ĎALŠÍCH.


POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKČIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHLADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOLVEK NESÚLA DU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.


Obsah

Prehľad.....	1
1. Obsah balenia	1
2. Základy	1
Inštalčný postup	3
1. Príprava.....	3
2. Horná montáž.....	4
3. Montáž na stenu.....	7
4. Zapojenie na otvárači brány	8
Zobrazenie vášho zariadenia.....	9
1. Živý náhľad.....	9
2. Nastavenia kamery	10
3. Nastavenia reproduktorov.....	11
Technické údaje.....	12
Iniciatívy týkajúce sa používania video produktov	13


1. Obsah balenia




Alarmová svetelná kamera (×1)



Konzola na montáž na stenu (×1)



Šablóna na vŕtanie (×1)



Súprava skrutiek (×4)




Regulačné informácie (×1)




Stručná úvodná príručka (×1)

- Tento produkt musí byť používaný s otváračom brány EZVIZ (ďalej len „otvárač brány“).
- Môžu existovať rôzne typy otváračov brán a brán. Otvárač brány a brána ilustrácie v tomto používateľskom manuáli slúžia len na referenciu.


2. Základy

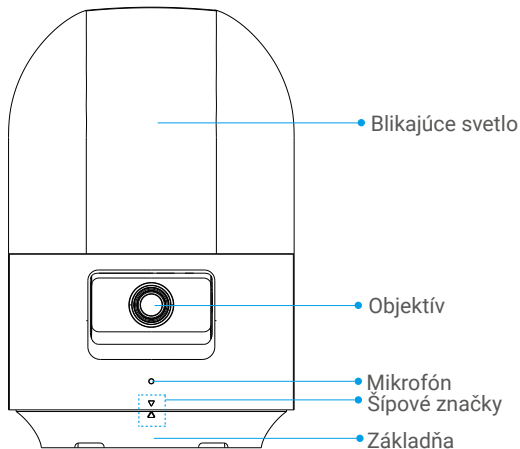

Pohľad zopredu

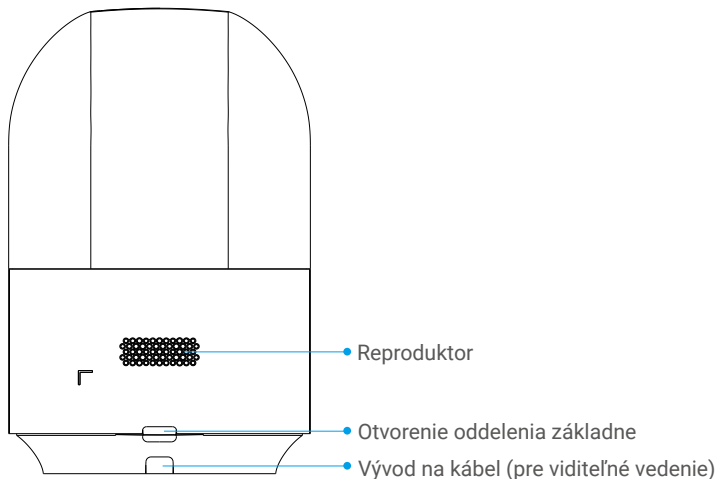

Pohľad zozadu

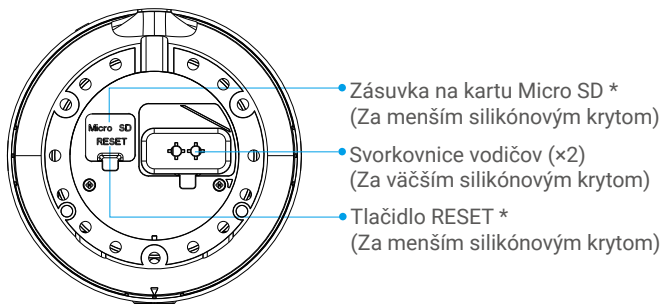

Pohľad zhora

Názov	Popis
Zásuvka na kartu Micro SD	Do tohto otvoru vložte kartu Micro SD (predáva sa samostatne). Pred použitím kartu inicializujte v aplikácii EZVIZ. Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, minimálny priestor 16 GB, maximálny priestor 512 GB.
Tlačidlo RESET	Stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd pre reštart a nastavenie všetkých parametrov na predvolené hodnoty.


Inšalačný postup

- Pred inštaláciou kamery s výstražným svetlom sa uistite, že je otvárač brány odpojený od napájania.
- Odporúča sa nainštalovať kameru s výstražným svetlom na rovnakú stranu ako otvárač brány, teda na stranu, na ktorú sa brána otvára.
- Aby ste zabezpečili dobré efekty živého náhľadu, nainštalujte kameru s alarmovým svetlom čo najbližšie k bezdrôtovému opakovaču, bez stien alebo kovových prekážok medzi nimi.
- Odporúča sa nainštalovať kameru s výstražným svetlom vo výške 2 m. Inštalácia kamery príliš vysoko alebo príliš nízko môže spôsobiť slepé miesta a ovplyvniť výkon monitorovania.
- Špecifikácie pre pripojenie: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maximálna dĺžka: 10 m.
- Dávajte pozor, aby ste pri pripájaní neskratovali vodiče.

1. Príprava

1. Ak je na stĺpe nainštalovaná akákoľvek existujúca kamera s alarmovým svetlom, najskôr ju odstráňte. Drôty je možné ponechať na použitie.
2. Kamera s výstražným svetlom vyžaduje na pripojenie k otváraču brány dva vodiče. Ak nie sú žiadne káble, najskôr vyvrtajte otvory a pripravte káble.
3. Pozrite sa okolo stĺpa a vyberte ideálne miesto na inštaláciu alarmovej svetelnej kamery (buď na stenu alebo na vrch stĺpa), aby kamera po inštalácii mala dobrý monitorovací uhol.
4. Odporúča sa nainštalovať kameru s výstražným svetlom na vrch stĺpa (horná montáž), pretože kamera môže získať širšiu monitorovaciu perspektívu a silnejší bezdrôtový výkon.
5. Monitorovací uhol kamery s výstražným svetlom môže byť ovplyvnený faktormi, ako sú výška vrcholu stĺpa a uhol sklonu vrchnej plochy.
6. Vyberte si medzi hornou montážou a montážou na stenu podľa štruktúry vašej brány a stĺpov.


Bezdrôtová komunikačná topológia

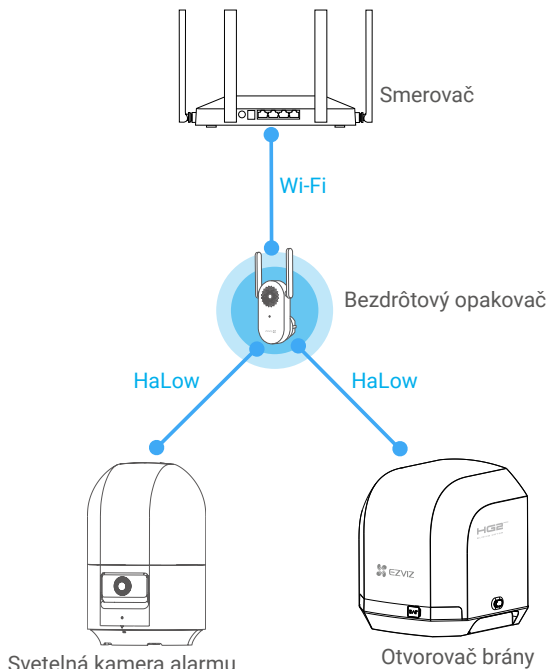


2. Horná montáž

1. Vyberte vhodné miesto na inštaláciu na vrch stípa a prilepte šablónu na vŕtanie (uistite sa, že inštalačná plocha je čistá a rovná).

- i** • Uistite sa, že vzdialenosť medzi objektívom kamery alarmového svetla a okrajmi stípa je menšia ako 2 cm; inak môže dôjsť k vzniku slepého bodu v monitorovacom zobrazení.
- Odporúča sa, aby stĺp nebol vyšší ako 2,5 m.

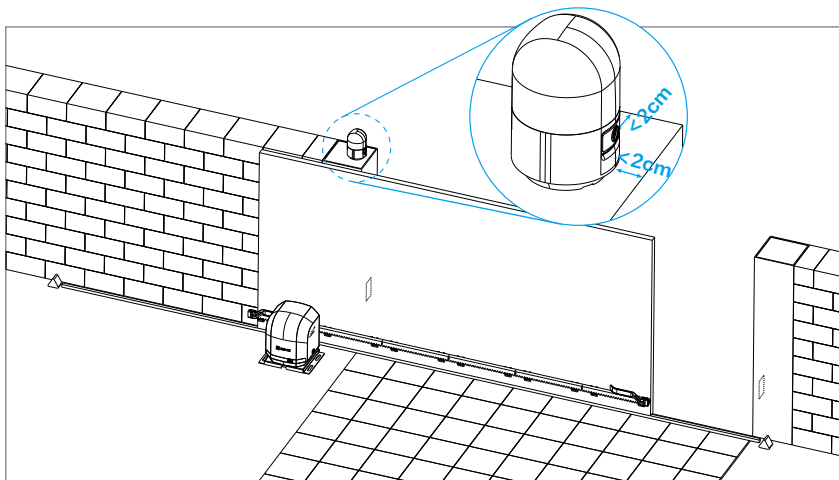


2. Použite vrták (priemer 5,5 mm) na vyvŕtanie otvorov podľa troch bodov pozdĺž kruhu na šablóne na vŕtanie (hĺbka vŕtania: približne 25 mm).

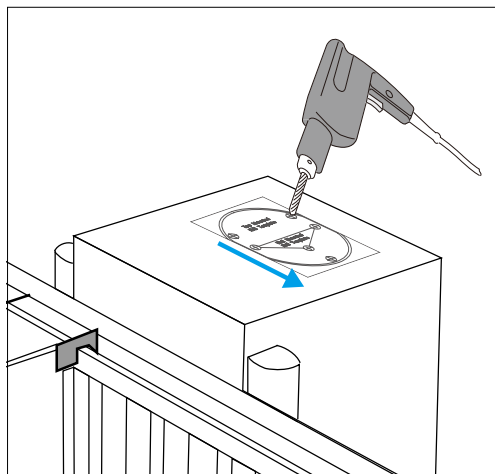


- i** Uistite sa, že tupý uhol vnútorného trojuholníka na šablóne vŕtáka smeruje rovnakým smerom, ako bude smerovať objektív kamery alarmového svetla (ako je naznačené šípkou na obrázku).


3. Odstráňte šablónu na vŕtanie, vložte kotvy do otvorov a zatlačte ich len do otvorov.

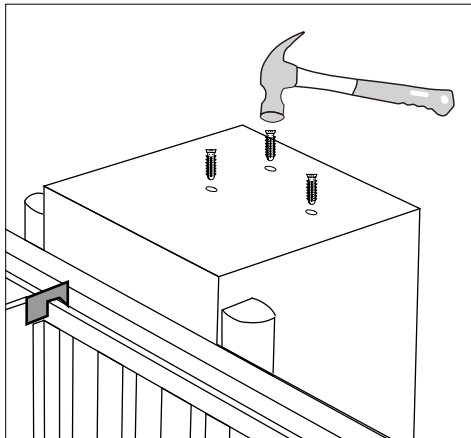


4. Zarovnajte šípku na tele kamery so šípkou na základni kamery a pomocou skrutkovača oddelte základňu od kamery s alarmovým svetlom (z otvoru na oddelenie základne).

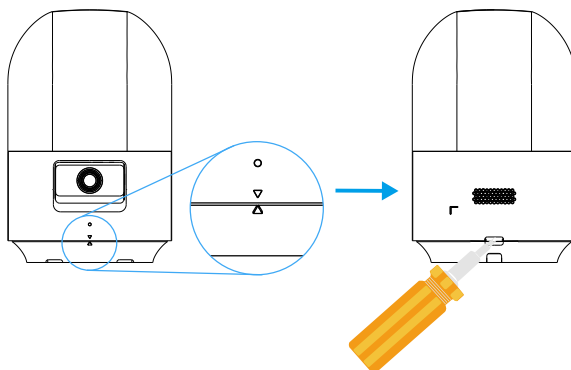

5. Otvorte menší silikónový kryt na spodnej strane tela kamery, vložte kartu Micro SD (predáva sa samostatne) do slotu na kartu a potom kryt opäť zatvorte.

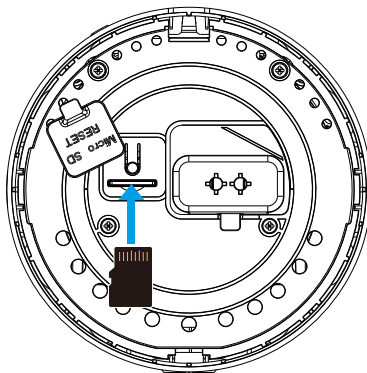


- i** Po inštalácii Micro SD karty by ste mali inicializovať kartu v aplikácii EZVIZ pred jej použitím:
- V aplikácii EZVIZ ťuknite na položku Stav úložiska v rozhraní Nastavenia zariadenia, aby ste skontrolovali stav karty SD.
 - Ak sa stav pamätevej karty zobrazuje ako Neinicializovaný, kliknite naň, aby sa stav inicializoval. Stav sa následne zmení na Normálne a je možné ukladať videá.
6. Odizolujte kryt dvoch skrytých vodičov na 6-10 mm a prevlečte vodiče cez základňu kamery.
 7. Zarovnajte tri otvory na skrutky na základni s vyvŕtanými otvormi na vrchu stĺpa (uistite sa, že šípka na základni smeruje k bráne). Použite tri skrutky na upevnenie základne.
 8. Pripojte vodiče ku kamere.
 - a. Odstráňte väčší silikónový kryt v spodnej časti karosérie kamery.
 - b. Použite skrutkovač na uvoľnenie dvoch skrutiek na dvoch svorkách.
 - c. Prevlečte skryté vodiče cez otvory na väčšom silikónovom kryte a pripojte ich k dvom svorkám.
 - d. Použite skrutkovač na utiahnutie skrutiek späť na svorky elektroinštalácie.
 - e. Nasadte silikónový kryt späť pevne a tesne.

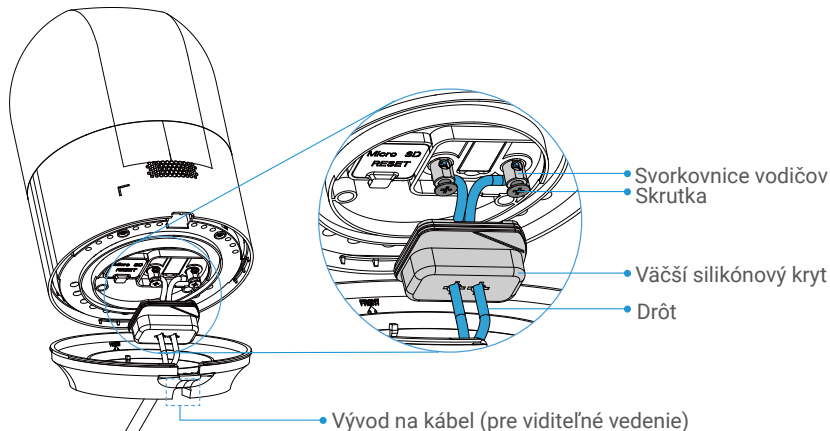

i Ak používate viditeľné vedenie, po pripojení vedzte vodiče cez vývod na vodiče.

9. Zarovnajte šípku na tele kamery so šípkou na základni kamery a zatlačte telo kamery nadol, aby zacvaklo na miesto. Upravte polohu tela kamery (v horizontálnom smere) a objektívu (vo vertikálnom smere) na zabezpečenie širokého monitorovacieho uhla.

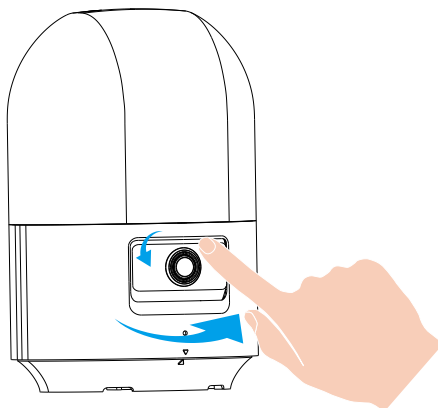


3. Montáž na stenu

Ak vaša brána a stĺpy nie sú vhodné na montáž zhora, môžete použiť montáž na stenu.

- Pre montáž na stenu sa odporúča, aby bola kamera s výstražným svetlom nainštalovaná vo výške 1,5 až 2,5 metra.
- Podrobnosti o montáži na stenu sú podobné ako pri montáži na vrch, a preto sa tu neopakujú.

1. Oddelte základňu kamery od tela kamery a pripevnite základňu na nástenný držiak (súčasť balenia).
2. Vyberte vhodné miesto na inštaláciu na stene stĺpa a nainštalujte nástenný držiak.
3. Pripojte vodiče a upevnite telo kamery na nástenný držiak.

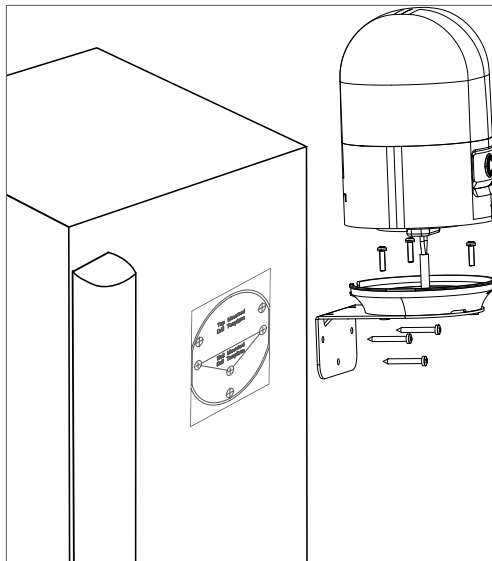


4. Upravte polohu tela kamery a objektívu.

4. Zapojenie na otvárači brány

1. Uvoľnite dva skrutky na svorkách „FLASH“ na otvárači brány.
2. Zvlášť vložte dva vodiče z alarmovej svetelnej kamery do svoriek „FLASH“.
3. Utiahnite skrutky späť na dvoch svorkách.

 Uistite sa, že skrutky sú správne utiahnuté a drôty neodpadnú.

4. Použite sťahovaciu pásku na upevnenie vodičov v držiaku káblov.

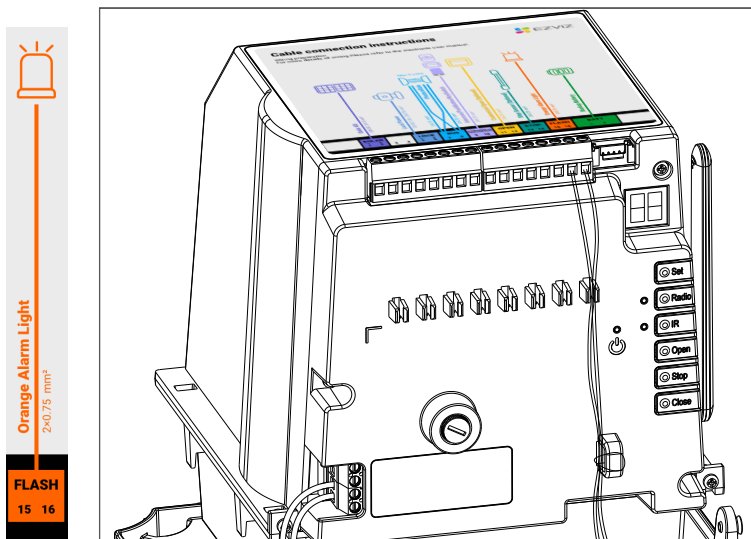

Po zapnutí otvárača brány sa otvárač brány a kamera s alarmovým svetlom automaticky prepoja s bezdrôtovým opakovačom a pridajú sa do vášho účtu EZVIZ. Živý náhľad kamery s alarmovým svetlom si môžete pozrieť v aplikácii EZVIZ.

Zobrazenie vášho zariadenia

i Rozhranie aplikácie sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácie verzie. Prosím, riadte sa skutočným rozhraním.


1. Živý náhľad

Nižšie sú uvedené stránky zariadenia zobrazené po spustení aplikácie EZVIZ. Môžete zobraziť a počúvať kanály so živým náhľadom, nahrávať videá a vybrať si rozlíšenie videa podľa potreby.

Vstup 1:
V aplikácii EZVIZ ťuknite na kartu zariadenia alarmovej svetelnej kamery.

Vstup 2:
Na detailnej stránke otvárača brány klepnite na „Živý náhľad“.

Vstup 3:
Na detailnej stránke bezdrôtového opakovača klepnite na ikonu  v kartičke zariadenia kamery s výstražným svetlom.
Stránka živého náhľadu alarmovej svetelnej kamery je zobrazená nižšie.

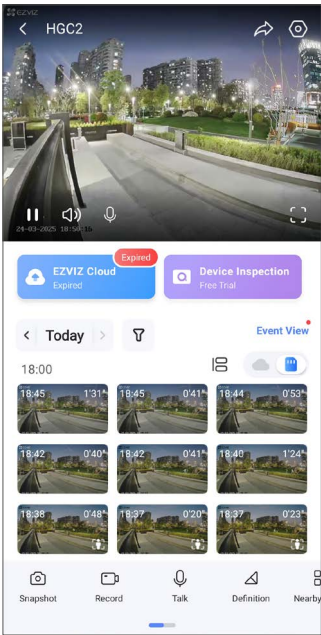

i Ak chcete zobraziť ďalšie ikony, potiahnite prstom doľava a doprava na obrazovke.

Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Nastavenia. Zobrazíť alebo zmeniť nastavenia kamery s alarmovým svetlom.

Ikona	Popis
	Pozastaviť/Prehráť. Pozastaviť alebo prehrať živý náhľad.
	Zvuk. Zapnite alebo vypnite zvuk v živom náhľade.
	Hovor. Klepnite na ikonu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli hovoriť alebo počúvať ľudí v blízkosti kamery.
	Celá obrazovka. Sledujte živý náhľad v režime celej obrazovky.
	(Viditeľné len v režime celej obrazovky) Zobrazíť historické videoklipy.
	Snímka. Klepnite na vytvorenie snímky živého zobrazenia.
	Zaznamenávanie. Manuálne spustenie/zastavenie nahrávania.
	Rozlíšenie. Vyberte rozlíšenie videa podľa potreby.
	Blízke zariadenie. Ťuknutím skontrolujte, či sú v blízkosti dostupné zariadenia.
	Obraz v obraze (PiP). Klepnite na ikonu, aktuálna obrazovka sa zmení na samostatné malé okno, ktoré môže plávať nad inou aplikáciou vo vašom mobilnom telefóne.
	Tip. Ťuknutím zobrazíte ďalšie informácie o zariadení.
	Zmeniť poradie. Zmeniť poradie všetkých vyššie uvedených funkcií.

2. Nastavenia kamery

Ak chcete nastaviť hlasitosť alebo jas alarmového svetla kamery, prejdite na stránku nastavení otvárača brány a vyberte možnosť „Hlasitosť svetelného alarmu“ alebo „Jas alarmového svetla“.

Na stránke živého náhľadu klepnite na ikonu a prejdite na stránku nastavení kamery s alarmovým svetlom.



Nastavenie	Popis
Názov	Zobraziť alebo klepnúť na prispôsobenie názvu vašej kamery s alarmovým svetlom tu.
Inteligentná detekcia	Môžete si vybrať medzi rôznymi typmi detekcie pre vašu kameru s alarmovým svetlom.
Upozornenie na správu	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť relevantné parametre zvuku pre vaše zariadenie.
Nastavenia obrazu	Môžete nastaviť relevantné parametre obrazu pre vaše zariadenie.
Zoznam záznamov	Môžete si vybrať medzi rôznymi režimami nahrávania pre vaše zariadenie a tu si pozrieť stav Micro SD karty.
Nastavenia súkromia	Videá môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho hesla a prispôsobiť oblasť ochrany osobných údajov.
Nastavenia siete	Môžete vidieť pripojenú Wi-Fi sieť, vykonať detekciu šírky pásma a aktivovať režim bezdrôtového testovania.

Nastavenie	Popis
Informácie o zariadení	Tu nájdete informácie o zariadení vrátane používateľskej príručky.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojou rodinou alebo hosťom.
EZVIZ Cloud	Môžete sa zaregistrovať a spravovať cloudové úložisko.
Kontrola zariadenia	Tu si môžete prihlásiť na kontrolu zariadenia.
Odstránenie zariadenia	Klepnutím odstránite kameru alarmového svetla z aplikácie EZVIZ.

3. Nastavenia reproduktorov

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia reproduktora pre kameru s alarmovým svetlom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Na stránke s podrobnosťami o bezdrôtovom opakovači klepnite na kartu zariadenia kamery s alarmovým svetlom a vyberte „Podrobnosti reproduktora“.
2. Na stránke „Podrobnosti o reproduktore“ môžete zapnúť inteligentné upozornenie na zvuk detekcie a vybrať si zvuk upozornenia podľa svojho výberu.
3. Klepnite na „Uložiť“ v pravom hornom rohu.

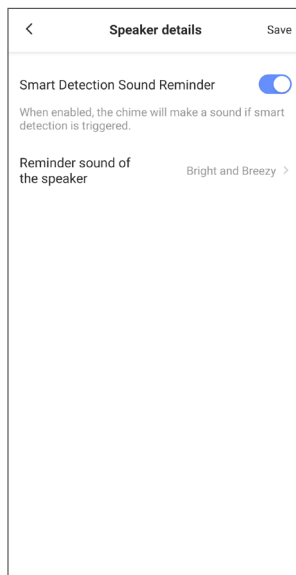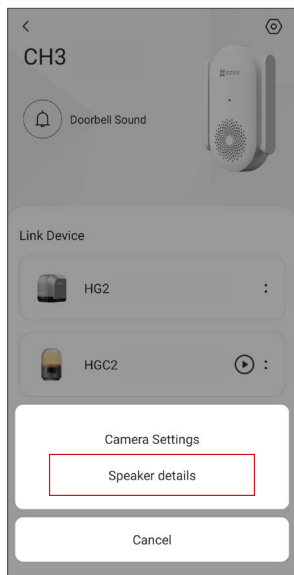

Po aktivovaní zvukového pripomenutia inteligentného detekovania vydá bezdrôtový opakovač zvuk vždy, keď sa spustí inteligentné detekovanie kamery.

Technické údaje

Položka	Popis
Rozlíšenie	2048*1536
Prepínač režimu deň a noc	IR-cut filter s automatickým prepínaním
Metóda pripojenia	Drôtové pripojenie (2-drôtové), Digitálny prenos signálu
Inteligentný alarm	Inteligentné detekovanie pohybu človeka + Detekcia postávania
Prevádzkové podmienky	-30 °C až 55 °C, vlhkosť 95 % alebo menej (bez kondenzácie)
Miera ochrany	IPX5

Iniciatívy týkajúce sa používania video produktov

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológie ovplyvňujú každý aspekt nášho života. Ako technologicky zameraná spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé následky jeho nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenávať skutočné, kompletné a čisté obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nevhodná distribúcia, používanie a/alebo spracovanie záznamov videa však môže narušiť súkromie, oprávnené práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní k inováciám technológií pre dobro, my v spoločnosti EZVIZ tu týmto vážne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, a tým spoločne vytvárali pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a používanie sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi, rešpektujú záujmy a práva jednotlivcov a podporujú sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy EZVIZ, ktoré by sme ocenili:

1. Každý jednotlivec má rozumné očakávanie súkromia a používanie video produktov by nemalo byť v konflikte s takýmto rozumným očakávaním. Preto by sa mala zobrazovať upozornenie, ktoré objasňuje rozsah sledovania, na rozumnom a efektívnom mieste, pri inštalácii video produktov na verejných miestach. Pre neverejné priestory sa práva a záujmy zúčastnených osôb posúdia premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalovania videoproduktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných videoproduktov bez vedomia ostatných.

2. Produkty s funkciou videa objektívne zaznamenávajú zábery skutočných aktivít v konkrétnom čase a priestore. Používatelia by mali rozumne vopred identifikovať ľudí a práva zapojené do tohto rozsahu, aby sa vyhlí akejkoľvek porušovanej ochrany osobnosti, súkromia alebo iných práv iných osôb pri ochrane seba samých prostredníctvom video produktov. Dôležité je, ak sa rozhodnete zapnúť funkciu nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytiť zvuky, vrátane rozhovorov, v dohľadovom rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste úplne pochopili nutnosť a rozumnosť pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku.

3. Používané video produkty budú konzistentne generovať zvukové alebo vizuálne údaje z reálnych scén možno vrátane biometrických informácií, ako sú obrazy tváre na základe výberu vlastností produktu používateľom. Takéto údaje môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nie sú a nemôžu byť ľudsky prakticky právnymi a morálnymi normami na usmernenie zákonného a správneho používania údajov. Je to spôsob, ako aj účely ľudí, ktorí ovládajú a využívajú generované údaje, ktoré robia rozdiel. Správcovia údajov preto musia nielen prísne dodržiavať platné zákony a nariadenia, ale aj plne dodržiavať nepovinné pravidlá vrátane medzinárodných dohovorov, morálnych noriem, kultúrnych noriem, verejného poriadku a miestnych zvykov. Okrem toho by sme mali vždy uprednostňovať ochranu súkromia a práva na zobrazenie portrétov a iné primerané záujmy.

4. Videodatená, ktoré nepretržite vytvárajú videoprodukty, obsahujú práva, hodnoty a iné požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť údajov a ochrániť výrobky pred zlomyseľnými zásahmi. Každý používateľ a prevádzkovateľ údajov musí prijať všetky primerané a potrebné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a údajov, vyhnúť sa úniku údajov, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu vrátane, ale nie výlučne, nastavenia kontroly prístupu, výberu vhodného sieťového prostredia, do ktorého sú pripojené video produkty, zaistenia a neustálej optimalizácie bezpečnosti siete.

5. Produkty s funkciou videa významne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch nášho každodenného života. Každý pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo zapojenie sa do nezákonných činností je v rozpore so samotnou podstatou hodnoty technologických inovácií a vývoja produktov. Podporujeme každého používateľa, aby si vytvoril vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sú vždy používané správne, premyslene a s dobrou vôľou.