

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımnî herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm - Ocak 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĐU GİBİ" SUNULMUŐTUR VE EZVİZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĐRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVİZ'İN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIőANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĐLANTILI OLARAK,EZVİZBU TR ZARARLARIN OLABİLECEĐİ KONUSUNDA UYARILMIŐOLSA BİLEDİĐERLERİNİN YANI SIRA, İŐ KARI KAYBI, İŐ KESİNTİSİ VEYAVERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŐI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĐİ ÖLÇÜDE, EZVİZ'İN TM HASARLAR İÇİN TOPLAM YKMLLĐ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŐMAYACAKTIR.

EZVİZ, AŐAĐIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİŐINDA YANLIŐ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNC TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNC TARAF ÜRNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĐER ŐEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERİŐİMİ OLAN ÜRNLE İLGİLİ OLARAK ÜRNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİĐER İTERNET GVENLİĐİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIőMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĐER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVİZ GEREKMEŐİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BLGESİNE GRE DEĐİŐİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĐUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LTFEN BU ÜRN KULLANMADAN ÖNCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU ÜRNN YASA DİŐİ AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.


YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŐKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu


Genel bakış.....	1
1. Kutu içeriği.....	1
2. Temel bilgiler.....	1
Montaj prosedürü	3
1. Hazırlık.....	3
2. Üst montaj	4
3. Duvara montaj.....	7
4. Kapı açıcısının kablo bağlantısı	8
Cihazınızın görüntülenmesi	9
1. Canlı görüntü.....	9
2. Kamera ayarları	10
3. Hoparlör ayarları.....	11
Teknik veriler	12
Video ürünlerinin kullanımı ilgileri.....	13

Genel bakış


1. Kutu içeriği




Alarm ışığı kamerası (x1)



Duvar bağlantı parçası (x1)



Delme şablonu (x1)



Vida kiti (x4)




Mevzuat bilgisi (x1)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

- Bu ürün, bir EZVIZ kapı açacağı (bundan böyle "kapı açacağı" olarak anılacaktır) ile birlikte kullanılmalıdır.
- Farklı türde kapı açıcı ve kapılar olabilir. Bu kullanım kılavuzundaki kapı açıcısı ve kapı resimleri yalnızca referans amaçlıdır.

2. Temel bilgiler

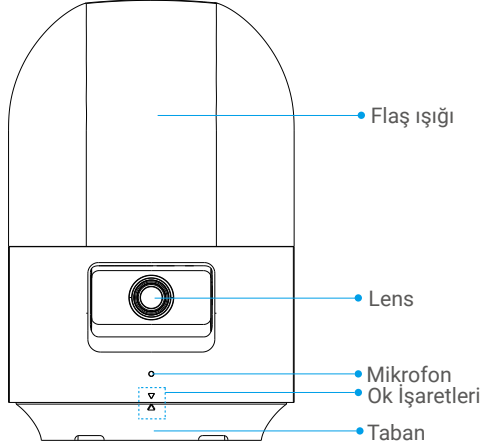


Ön görünüm

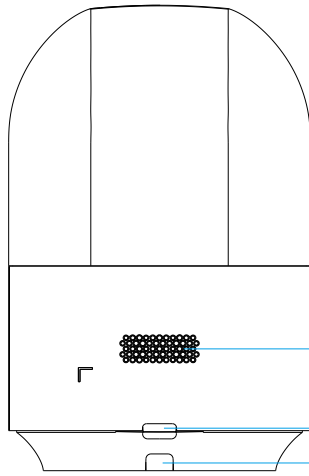

Arkadan görünüm

- Hoparlör
- Taban ayrılık açığı
- Kablo çıkışı (görünür kablo bağlantısı için)



Alt görünüm

- Micro SD kart yuvası *
(Daha küçük silikon kapağın arkasında)
- Kablo bağlantısı terminali (x2)
(Daha büyük silikon kapağın arkasında)
- RESET düğmesi *
(Daha küçük silikon kapağın arkasında)


İsim	Açıklama
Micro SD kart yuvası	Micro SD kartı (ayrıca satılır) kart yuvasına takın. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. Önerilen uyumluluk: Sınıf 10, minimum alan 16 GB, maksimum alan 512 GB.
RESET düğmesi	Kamera çalışırken yaklaşık 4 saniye basılı tutun. Böylece, tüm parametreler varsayılan ayarlara geri yüklenir.

Montaj prosedürü

- Alarm ışığı kamerasını kurmadan önce, kapı açıcısının gücünün kesildiğinden emin olun.
- Alarm ışığı kamerasının, kapı açıcısının açıldığı tarafa, yani kapı açacağı tarafa kurulması önerilir.
- İyi canlı görüntü efektleri sağlamak için, alarm ışığı kamerasını, kablosuz tekrarlayıcıya mümkün olduğunca yakın, aralarında duvar veya metal engel olmaksızın kurun.
- Alarm ışığı kamerasının 2 m yükseklikte kurulması önerilir. Kamerayı çok yüksek veya çok düşük bir yere kurmak, kör noktalara neden olabilir ve izleme performansını etkileyebilir.
- Kablo bağlantısı teknik özellikleri: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimum uzunluk: 10m.
- Bağlarken kabloları kısa devreye uğratmamak için dikkat edin.

1. Hazırlık


1. Süre üzerine mevcut herhangi bir alarm ışığı kamerası takılmışsa, önce onu çıkarın. Kablolar kullanmak için saklanabilir.
2. Alarm ışığı kamerası, kapı açıcıya bağlanmak için iki kablo gerektirir. Kablo yoksa lütfen delik açın ve önce kabloları hazırlayın.
3. Kameraya kurulumdan sonra iyi bir izleme perspektifi sağlanabilmesi için sütunun çevresine bakın ve alarm ışığı kamerası için ideal bir kurulum yeri seçin (duvarda veya sütunun üstünde).
4. Kamera daha geniş bir izleme perspektifi ve daha güçlü kablosuz performans elde edebileceğinden, alarm ışığı kamerasının sütunun üzerine (üst montaj) kurulması önerilir.
5. Alarm ışığı kamerasının izleme perspektifi, sütun üst kısmının yüksekliği ve üst yüzeyin eğim açısı gibi faktörlerden etkilenebilir.
6. Kapınızın yapısına ve sütunlarına göre üst montaj ve duvar montajı arasında seçim yapın.

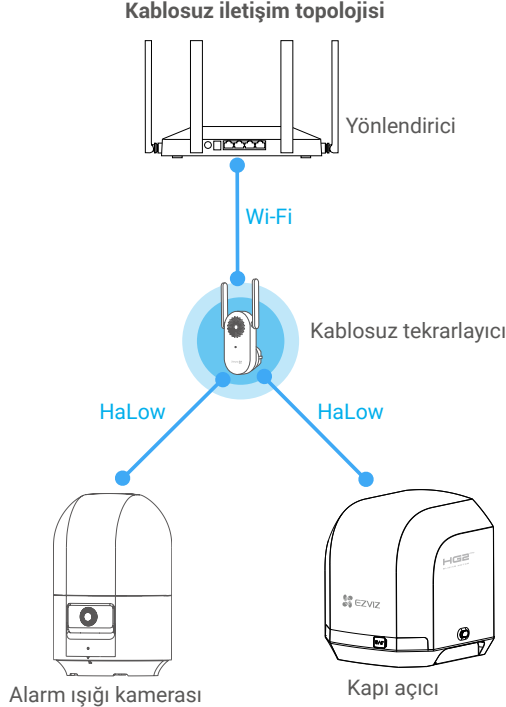


2. Üst montaj

1. Sütunun üst kısmına uygun bir montaj yeri seçin ve delme şablonunu yapıştırın (montaj alanının temiz ve düz olduğundan emin olun).

- Alarm ışığı kamerasının lensi ile sütun kenarları arasındaki mesafenin 2 cm'den az olduğundan emin olun; aksi takdirde izleme görünümünde kör nokta oluşabilir.
- Sütunun 2,5 m'den yüksek olmaması önerilir.

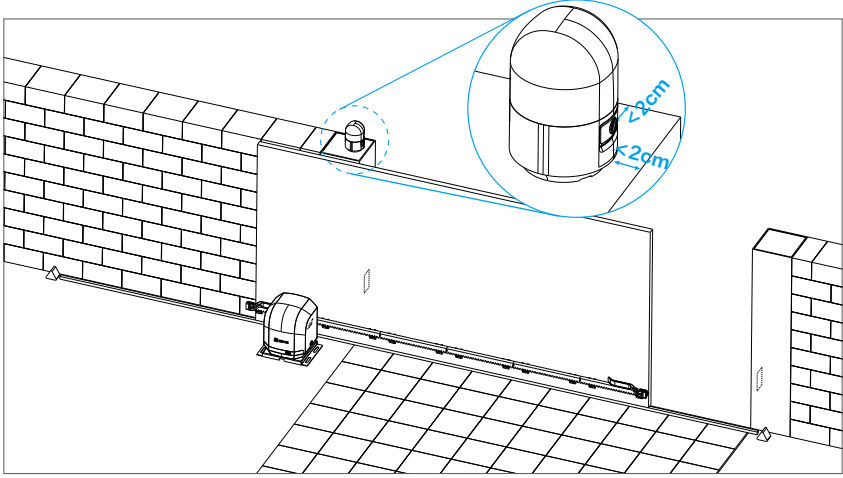


2. Delme şablonundaki daire boyunca üç noktaya göre delik açmak için matkap sapı (diametri 5,5 mm) kullanın (delik açma: yaklaşık 25 mm).

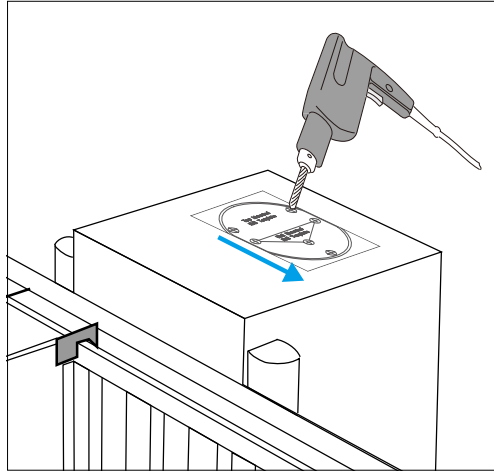


- Delme şablonundaki iç üçgenin çarpık açısının, alarm ışığı kamerasının lensinin (şekildeki okla gösterildiği gibi) bakan yönde olduğuna emin olun.


3. Delme şablonunu çıkarın, deliklere demir koyun ve bunları deliklere doğru dürtün.

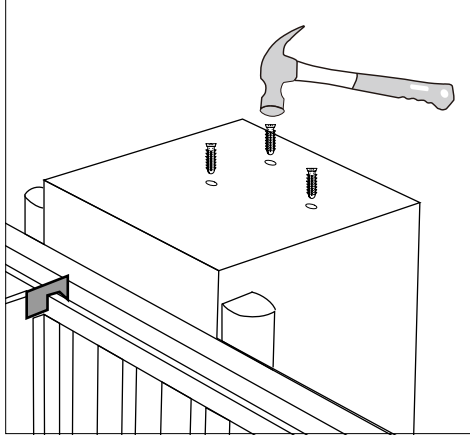


4. Kamera gövdesindeki ok işaretini, kamera tabanındaki atama okuyla hizalayın ve tabanı alarm ışığı kamerasından (tabanın ayırma açıklığından) ayırmak için bir tornavidayla kullanın.

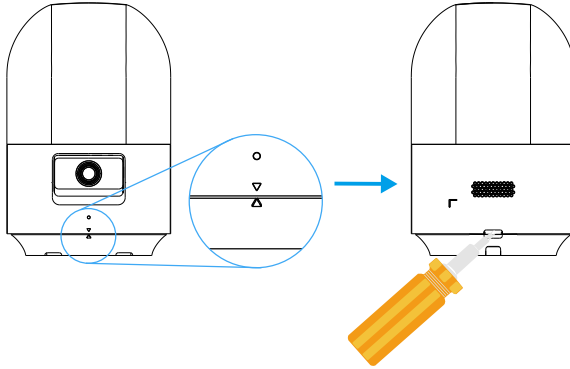


5. Kamera gövdesinin altındaki küçük silikon kapağı açın, kart yuvasına bir Micro SD kart (ayrıca satılır) takın ve ardından kapağı tekrar takın.

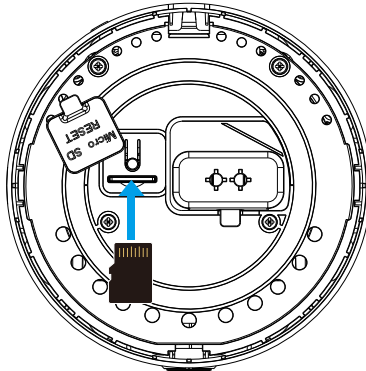

- i Micro SD kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir:
- EZVIZ Uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Cihaz Ayarları arayüzünde Depolama Durumu'na dokunun.
 - Hafıza kartı durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa başlatmak için dokunun. Durum daha sonra Normal olarak değişir ve ardından videolar kaydedilebilir.
6. İki gizli kablounun yalıtım kabuğunu 6-10 mm boyunca soyun ve kabloları kamera tabanından geçirin.
7. Tabandaki üç vidalı deliği sütunun üst kısmında delinen deliklerle hizalayın (tabanın üzerindeki ok işaretinin kapağı bakan olmasını sağlayın). Tabanı sabitlemek için üç vidayı kullanın.
8. Kabloları kameraya bağlayın.
- a. Kamera gövdesinin altındaki daha büyük silikon kapağı çıkarın.
 - b. İki kablo bağlantı terminalindeki iki vidayı gevşetmek için bir tornavidayı kullanın.
 - c. Gizli kabloları daha büyük silikon kapağın üzerindeki deliklerden geçirin ve iki kablo bağlantı terminaline bağlayın.
 - d. Kablo bağlantı uçlarındaki vidaları sıkmak için bir tornavidayı kullanın.
 - e. Silikon kapağı güzelce ve sıkıca geri takın.

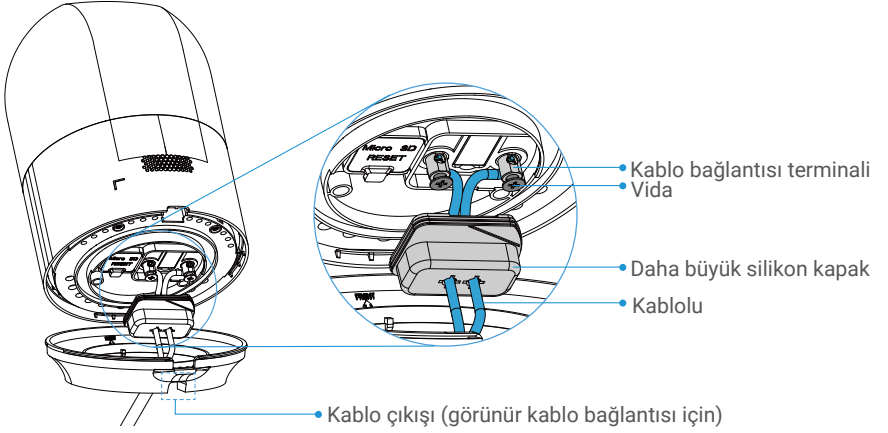

- i Görünür kablo bağlantısı kullanıyorsanız, bağlantıdan sonra kabloları kablo çıkışından geçirin.
9. Kamera gövdesindeki ok işaretini kamera tabanındaki ok ile hizalayın ve yerine oturtmak için kamera gövdesini aşağı bastırın. Kamera gövdesini (yatay yönde) ve lensi (dikey yönde) ayarlayarak geniş bir izleme perspektifi sağladığınızdan emin olun.

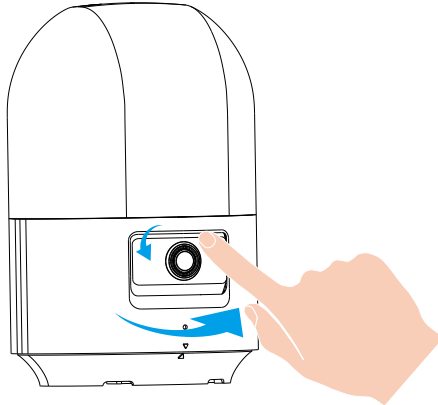


3. Duvara montaj

Kapınız ve sütunlarınız üst montaj için uygun değilse duvara montaj kullanabilirsiniz.

- Duvara montaj için, alarm ışığı kamerasının 1,5 ila 2,5 metre yükseklikte kurulması önerilir.
- Duvara montajın kullanım ayrıntıları üst montajın çalışma ayrıntılarına benzer ve bu nedenle burada tekrarlanmaz.

1. Kamera tabanını kamera gövdesinden ayırın ve tabanı duvar braketini (pakete dahildir) üzerine sabitleyin.
2. Direğin duvarında uygun bir montaj yeri seçin ve duvar braketini takın.
3. Kabloları bağlayın ve kamera gövdesini duvar braketine sabitleyin.

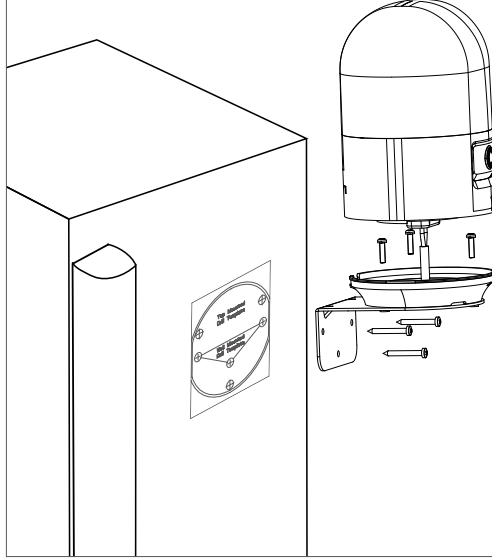


4. Kamera gövdesinin ve lensin konumunu ayarlayın.

4. Kapı açıcısının kablo bağlantısı

1. Kapı açığı üzerindeki "FLASH" terminallerindeki iki vidayı gevşetin.
2. Alarm ışığı kamerasının iki kablosunu FLASH terminallere ayrı ayrı takın.
3. İki terminale vidaları geri sıkın.
4. Kablo tutucusundaki kabloları sabitlemek için kablo bağı kullanın.



Vidaların doğru sıkıldığından ve kabloların düşmediğinden emin olun.

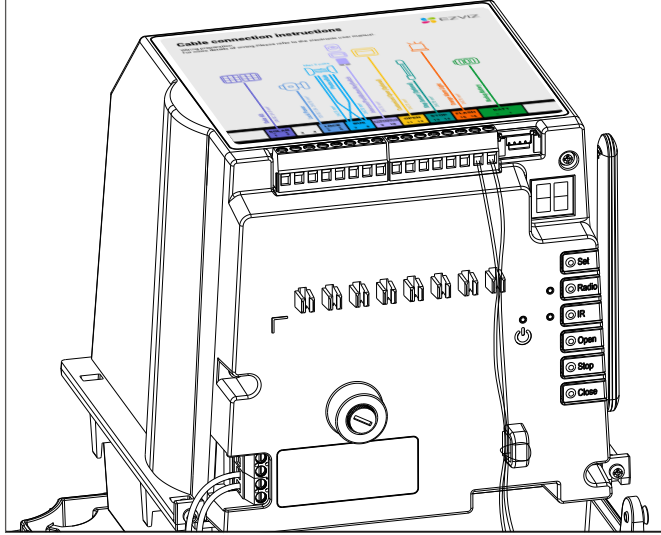

Kapı açıcısı açıldıktan sonra, kapı açıcısı ve alarm ışığı kamerası otomatik olarak kablosuz tekrarlayıcı ile bağlanacak ve EZVIZ hesabınıza eklenecektir. Alarm ışığı kamerasının canlı görüntüsünü EZVIZ uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

Cihazınızın görüntülenmesi

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir. Lütfen asıl arayüze bakın.

1. Canlı görüntü

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıdaki gibi gösterilir.

Gerektiğinde canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü veya kayıt alabilir ve video çözünürlüğü seçebilirsiniz.

Giriş 1:

EZVIZ uygulamasında, alarm ışığı kamerasının cihaz kartına dokununuz.


Giriş 2:

Kapı açıcısının ayrıntı sayfasında, "Canlı Görüntü"ne dokununuz.

Giriş 3:

Kablosuz tekrarlayıcı ayrıntı sayfasında, alarm ışığı kamerasının cihaz kartındaki  simgesine dokununuz.

Alarm ışığı kamerasının canlı görüntüleme sayfası aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

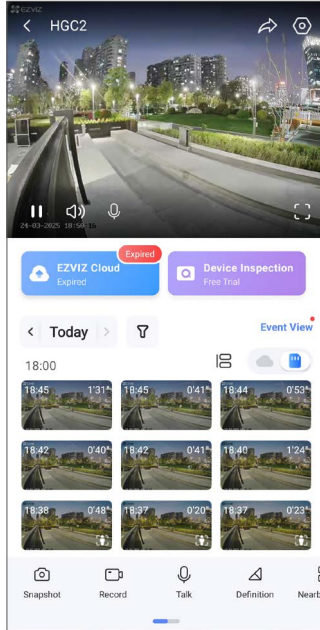

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Alarm ışığı kamerasının ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Duraklat/Oynat. Canlı görüntüyü durdurun veya oynatın.

Simge	Açıklama
	Ses. Canlı görüntüde sesi açın veya kapatın.
	Konuş. Simgeye dokununuz ve ardından kameranın yanındaki kişilerle konuşmak veya onları dinlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
	Tam Ekran. Tam ekran modunda canlı görüntüyü izleyin.
	(Sadece tam ekran modunda görünür) Geçmiş video kliplerini görüntüleyin.
	Anlık Görüntü. Canlı görüntünün anlık görüntüsünü çekmek için dokununuz.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Çözünürlük. Gerekli olduğu gibi bir video çözünürlüğü seçin.
	Yakındaki Cihaz. Yakınlarda bulunan cihazları kontrol etmek için dokununuz.
	Resim İçinde Resim (PiP). Simgeye dokununuz, mevcut ekran, cep telefonunuzdaki başka bir uygulamanın üzerinde yüzebilecek ayrı bir küçük pencere haline gelecektir.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Kamera Ayarları

Alarm ışığı kamerasının sesini veya parlaklığını ayarlamak için kapı açıcısının ayar sayfasına gidin ve "Alarm Işığı Ses Değeri" veya "Alarm Işığı Parlaklığı"nı seçin.

Canlı görüntüleme sayfasında, alarm ışığı kamerasının ayar sayfasına girmek için simgesine dokununuz.



Ayarla	Açıklama
İsim	Alarm ışığı kamerasının adını özelleştirmek için görüntüleyin veya dokununuz.
Akıllı Algılama	Alarm ışığı kamerası için farklı algılama türleri arasında seçim yapabilirsiniz.
Mesaj Bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses Ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü Ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Kayıt Listesi	Cihazınız için farklı kayıt modları arasında seçim yapabilir ve Micro SD kart durumunu buradan görebilirsiniz.
Gizlilik Ayarları	Şifreleme parolası ile videolarınızı şifreleyebilir ve gizlilik alanını kişiselleştirebilirsiniz.
Ağ Ayarları	Bağlı Wi-Fi ağını görebilir, bant genişliği algılama işlemi yapabilir ve kablosuz test modunu etkinleştirebilirsiniz.
Cihaz Bilgilerini	Kullanım kılavuzu dahil cihaz bilgilerini buradan görebilirsiniz.

Ayarla	Açıklama
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
EZVIZ Cloud	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.
Cihaz Denetimi	Cihaz incelemesine buradan abone olabilirsiniz.
Cihazı Sil	Alarm ışığı kamerasını EZVIZ uygulamasından silmek için dokununuz.

3. Hoparlör ayarları

Alarm ışığı kamerası için hoparlör ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kablosuz tekrarlayıcı ayrıntı sayfasında, alarm ışığı kamerasının cihaz kartına dokununuz ve "Liftizer Ayrıntıları" nı seçin.
2. "Lisans Detayları" sayfasında Akıllı Algılama Sesli Hatırlatıcısını açabilir ve istediğiniz gibi bir hatırlatıcı ses seçebilirsiniz.
3. Sağ üst köşedeki "Kaydet" düğmesine dokununuz.

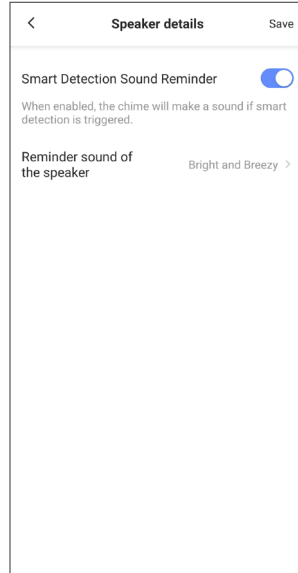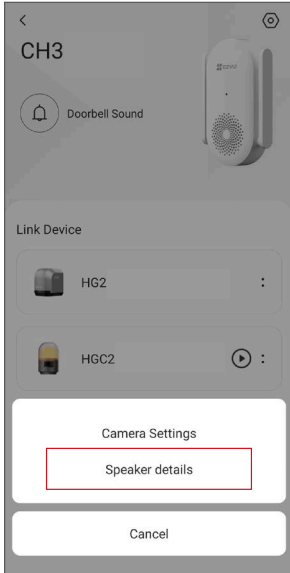

Akıllı Algılama Sesli Hatırlatıcısını etkinleştirdikten sonra, her seferinde kameranın akıllı algılaması tetiklendiğinde kablosuz tekrarlayıcı bir ses çıkarır.

Öge	Açıklama
Çözünürlük	2048 × 1536
Gündüz ve Gece Modu Anahtarı	Otomatik geçişli IR kesme filtresi
Bağlantı Yöntemi	Kablolu bağlantı (2 Kablolu), Dijital sinyal iletimi
Akıllı Alarm	Akıllı insan hareketi algılama + Geçici algılama
Çalışma koşulları	-30°C ila 55°C, nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Koruma oranı	IPX5

Video ürünlerinin kullanımı ilgileri

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımı potansiyel zararlarının da farkındayız. Örneğin, video ürünler gerçek, tam ve net görüntüler kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değere sahiptirler. Yine de, video kayıtlarının yanlış dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi diğerlerinin gizliliğine, meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verebilir.

İyilik için yenilikçi teknolojiyi desteklemekte kararlı olan biz EZVIZ'de, her kullanıcının video ürünlerini doğru ve sorumlu bir şekilde kullanmasını, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımların geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı duyacağı ve sosyal ahlakın teşvik edileceği olumlu bir ortam oluşturulmasını şiddetle savunmaktayız.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.

2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, video ürünleri aracılığıyla kendilerini korurken başkalarının portresi, gizliliği veya diğer yasal haklarının ihlal edilmesini önlemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları önceden makul bir şekilde belirleyecektir. Önemli bir şekilde, kameranızdaki ses kayıt işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, izleme alanı içindeki konuşmalar da dahil olmak üzere sesleri kaydedecektir. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebinin tam olarak anlayabilirsiniz.

3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve uygun kullanımını yönlendirmek için insanca uygulayamayan yalnızca teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle veri denetleyicileri, yalnızca geçerli yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler, ahlaki standartlar, kültürel normlar, kamu düzeni ve yerel gelenekler dahil olmak üzere zorunlu olmayan kurallara da tam olarak uymak zorundadır. Ayrıca, her zaman gizliliği ve portre haklarını, diğer makul çıkarları öncelikli hale getirmelidir.

4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.

5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri kötüye kullanarak insan haklarını ihlal etmeye veya yasa dışı faaliyetlere karışmaya yönelik herhangi bir girişim, teknoloji yeniliği ve ürün geliştirmenin değerinin temelini çığnemektedir. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.