



## Εγχειρίδιο χρήστη



Κάντε κλικ στον σύνδεσμο <https://www.ezviz.com/page/tp9-pro-choose-language> ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο.

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

### **Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο**

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Ιστορικό αναθεωρήσεων**

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2025

### **Αναγνώριση εμπορικών σημάτων**

Τα EZVIZ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

### **Νομική αποποίηση ευθύνης**

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

# Πίνακας περιεχομένων

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας .....                             | 1  |
| Επισκόπηση .....                                               | 2  |
| 1. Περιεχόμενο συσκευασίας .....                               | 2  |
| 2. Εισαγωγή προϊόντος .....                                    | 3  |
| 3. Βασικές πληροφορίες .....                                   | 3  |
| Σχετικά με την κάρτα ονόματος .....                            | 5  |
| Ρύθμιση .....                                                  | 5  |
| 1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ .....                              | 5  |
| 2. Οδηγίες καλωδίωσης .....                                    | 5  |
| 3. Εγκατάσταση .....                                           | 9  |
| 4. Προσθήκη του θυροτηλεφώνου βίντεο στην εφαρμογή EZVIZ ..... | 15 |
| Ρύθμιση παραμέτρων μεθόδων ξεκλειδώματος .....                 | 16 |
| Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος .....                             | 18 |
| Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ .....                 | 21 |
| 1. Ζωντανή προβολή .....                                       | 21 |
| 2. Ρυθμίσεις .....                                             | 22 |
| EZVIZ connect .....                                            | 24 |
| 1. Χρήση της Amazon Alexa .....                                | 24 |
| 2. Χρήση του Google Assistant .....                            | 25 |
| Προειδοποιήσεις ασφαλείας .....                                | 26 |
| Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο .....               | 27 |

# Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



Σημαντικό!

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
2. Εάν εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν για κάποιον τρίτο, θυμηθείτε να αφήσετε το εγχειρίδιο ή ένα αντίγραφό του στον τελικό χρήστη.

## Μέτρα ασφαλείας:


1. Προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σύστημα με απόλυτη ασφάλεια, είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι εγκατάστασης, οι χρήστες και οι τεχνικοί να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Αν είναι απαραίτητο, παρέχονται ειδικές προειδοποιήσεις και σύμβολα προειδοποίησης για τα στοιχεία.
3. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της χώρας εγκατάστασης.

# Επισκόπηση

## 1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Οθόνι (×1)  
Οθόνι αφής 8 ιντσών



Βάση τοίχου οθόνης (×1)




Μετασχηματιστής (×1)



Πίνακας ενδοεπικοινωνίας  
(κουδούνι πόρτας) με  
Αδιάβροχη θωράκιση (×1)



Πρότυπο διάτρησης για τον πίνακα  
ενδοεπικοινωνίας (×1)



Πρότυπο διάτρησης οθόνης (×1)




Κεραυνός (×1)



Εξάγωνο κατασβίδι (×1)




Καλώδιο σύνδεσης βύσματος  
τροφοδοσίας (×1)



Καλώδια και σύνδεσμοι  
καλωδίων (×2)



Κάρτα (×5)



Κάρτα ονόματος (×2)



Σετ βιδών (×2)



Ρυθμιστικές πληροφορίες  
(×3)



Οδηγός γρήγορης  
εκκίνησης (×1)

Η εμφάνιση της συσκευής εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.


2. Εισαγωγή προϊόντος

Αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο αποτελείται από μια εσωτερική μονάδα απάντησης με οθόνη αφής και έναν εξωτερικό πίνακα ενδοεπικοινωνίας που σας επιτρέπει να βλέπετε και να επικοινωνείτε με τον επισκέπτη που πατάει το κουμπί του πίνακα ενδοεπικοινωνίας. Είναι εύκολο στην εγκατάσταση, καθώς απαιτούνται οκτώ καλώδια για όλες τις λειτουργίες: το κουδούνι πόρτας, την τροφοδοσία βίντεο, την ενδοεπικοινωνία και τα χειριστήρια ανοίγματος (συρτοδόχος και άνοιγμα πύλης).

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το βιντεοπόρτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.


3. Βασικές πληροφορίες

Οθόνη

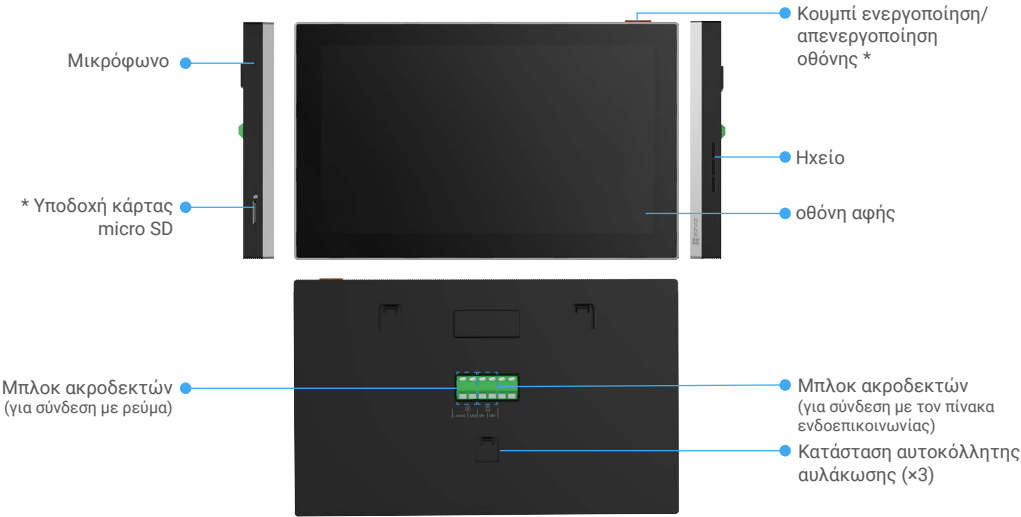

| Ονομασία                                  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κουμπί ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης | <ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.</li><li>• Πατήστε παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση της οθόνης.</li></ul>                        |
| Υποδοχή κάρτας micro SD                   | Τοποθετήστε την κάρτα micro SD (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα κάρτας. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε.<br>Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512GB. |

Πίνακας ενδοεπικοινωνίας (κουδούνι πόρτας) χωρίς προστατευτική από τις καιρικές συνθήκες

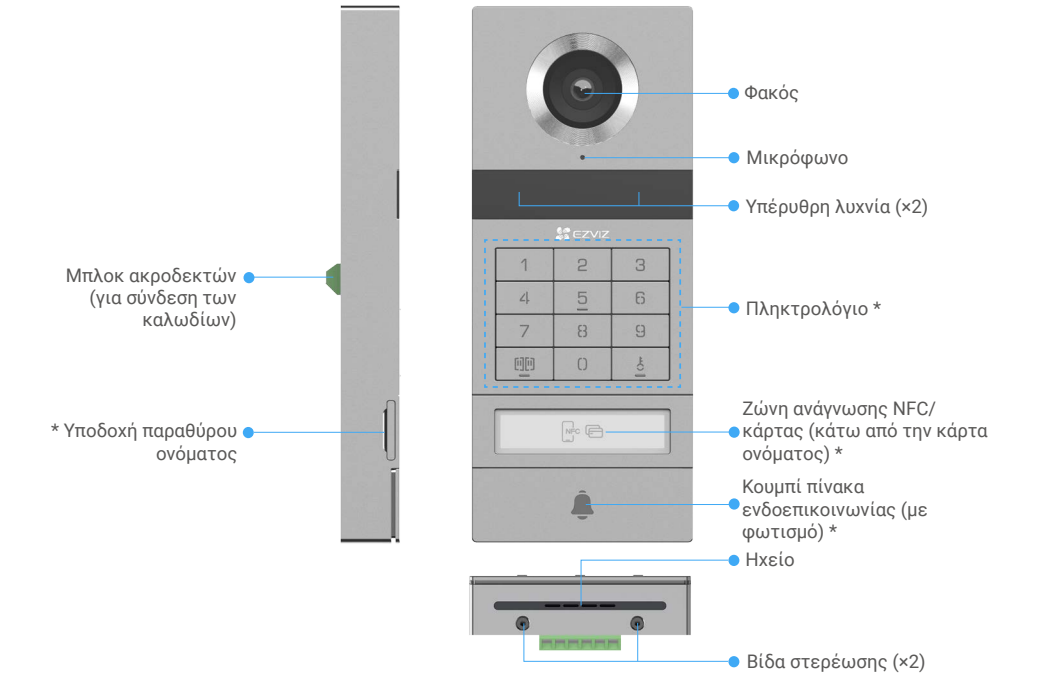

| Ονομασία                                    | Περιγραφή                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υποδοχή παραθύρου ονόματος                  | Για να αλλάξετε την κάρτα ονόματος στην υποδοχή του παραθύρου ονόματος, τραβήξτε την υποδοχή από την αριστερή πλευρά του πίνακα ενδοεπικοινωνίας. |
| Ζώνη ανάγνωσης NFC/κάρτας                   | Σαρώστε την κάρτα ή τοποθετήστε τη συσκευή ανάγνωσης NFC του τηλεφώνου σας κοντά σε αυτήν τη ζώνη για ξεκλείδωμα ή άνοιγμα πύλης.                 |
| Κουμπί πίνακα ενδοεπικοινωνίας (με φωτισμό) | Όταν κάποιος πατάει το κουμπί του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, το φως ανάβει, ο εσωτερικός μόνιτορ χτυπάει και εμφανίζεται το βίντεο.                 |

Περιγραφή πληκτρολογίου

| Εικονίδιο | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ~ 9     | Αριθμητικό πλήκτρο.                                                                                                                                                                                                         |
|           | Πατήστε τον κωδικό (ο οποίος μπορείτε να ορίσετε στην εφαρμογή EZVIZ) και, στη συνέχεια, αυτό το πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε την πύλη που είναι συνδεδεμένη με αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο.                                 |
|           | Πατήστε τον κωδικό (ο οποίος μπορείτε να ορίσετε στην εφαρμογή EZVIZ) και, στη συνέχεια, αυτό το πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο ή την κλειδαριά που είναι συνδεδεμένες με αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο. |

# Σχετικά με την κάρτα ονόματος

- Υπάρχει μια κάρτα ονόματος στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και μπορείτε να γράψετε το όνομα απευθείας πάνω της.
- Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 επιπλέον κάρτες ονόματος, φυλάξτε τις για περαιτέρω χρήση.
- Η κάρτα ονόματος μπορεί να αποκολληθεί και να επικολληθεί από πάνω της μια νέα κάρτα ονόματος.
- Αν δεν θέλετε να κολλήσετε κάρτα ονόματος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν μαρκαδόρο για να γράψετε το όνομα απευθείας στην υποδοχή του παραθύρου ονόματος.
- Μπορείτε να φωτίσετε την περιοχή της υποδοχής παραθύρου ονόματος μέσω της εφαρμογής EZVIZ.
- Σας συνιστούμε να αφαιρέσετε το παράθυρο ονόματος και να γράψετε το όνομα προτού εγκαταστήσετε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στο προστατευτικό από τις καιρικές συνθήκες.

## Ρύθμιση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για ρύθμιση συστήματος:

- Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
- Καλωδίωση του συστήματός σας.
- Εγκαταστήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και την οθόνη.
- Προσθέστε την οθόνη στον λογαριασμό σας EZVIZ.

## 1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

- Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
- Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
- Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.



❗ Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

## 2. Οδηγίες καλωδίωσης

Για να αποφύγετε τους κινδύνους παρεμβολών και δυσλειτουργίας, μην περνάτε τα καλώδια για το θυροτηλέφωνο βίντεο από το ίδιο περίβλημα με τα ηλεκτρικά καλώδια.

### 2.1 Διάγραμμα καλωδίωσης του θυροτηλεφώνου βίντεο

⚠ Προειδοποίηση: Σε καμία περίπτωση μην διπλασιάζετε τα καλώδια για να αυξήσετε τη διατομή.

| Προδιαγραφές καλωδίωσης |                            |                           |                    |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
|                         | Ø 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | Ø 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> | Συστραμμένο ζεύγος |
|                         | 0-50m                      | 0-100m                    | έως 120m           |
|                         | 1-10m                      | 1-10m                     | 1-10m              |

Συνδέστε σωστά τα καλώδια σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές καλωδίωσης.


• **Μέθοδος 1: Συνδέστε το θυροτηλέφωνο βίντεο χρησιμοποιώντας τον μετασχηματιστή (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).**

1. Συνδέστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με την οθόνη:

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο **κόκκινο** για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DB+** στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στον ακροδέκτη **DB+** στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα **μαύρο** καλώδιο για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DB-** στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στον ακροδέκτη **DB-** στην οθόνη.

2. Συνδέστε την οθόνη στην παροχή ρεύματος μέσω μετασχηματιστή.

- Χρησιμοποιήστε ένα **κόκκινο** καλώδιο για να συνδέσετε τον **+24V DC** ακροδέκτη της οθόνης στον **+V** ακροδέκτη του μετασχηματιστή.
- Χρησιμοποιήστε ένα **μαύρο** καλώδιο για να συνδέσετε την **GND** έξοδο της οθόνης στην **-V** έξοδο του μετασχηματιστή.

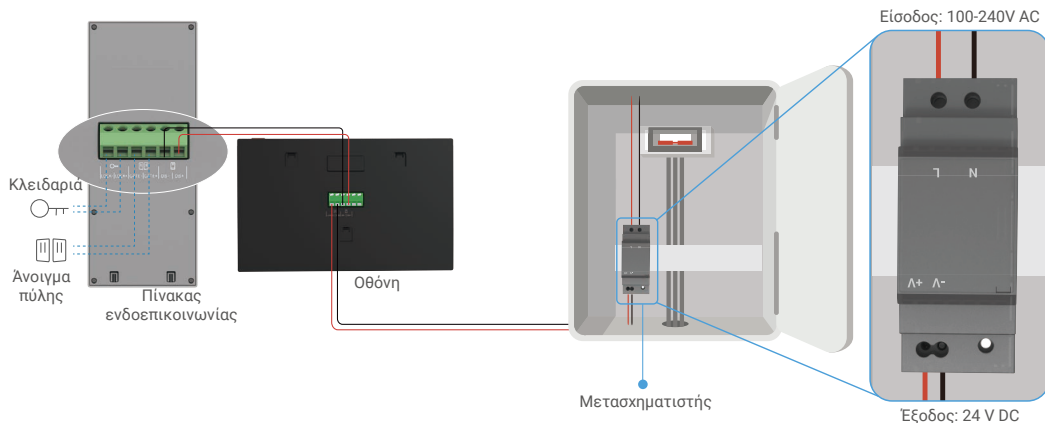

• **Μέθοδος 2: Συνδέστε το βιντεοόρτα σε μια δεσμευμένη παροχή ρεύματος +24V DC στον τοίχο.**


Εάν έχετε μια εγκεκριμένη οπή τροφοδοσίας +24V DC στον τοίχο, μπορείτε να εγκαταστήσετε την οθόνη πάνω από την οπή και να συνδέσετε την οθόνη στην παροχή ρεύματος, ώστε να μην παραμένουν ορατά καλώδια στον τοίχο.

1. Συνδέστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με την οθόνη:

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο **κόκκινο** για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DB+** στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στον ακροδέκτη **DB+** στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα **μαύρο** καλώδιο για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DB-** στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στον ακροδέκτη **DB-** στην οθόνη.

2. Συνδέστε την οθόνη στην παροχή ρεύματος 24V DC.

- Χρησιμοποιήστε ένα **κόκκινο** καλώδιο για να συνδέσετε τον **+24V DC** ακροδέκτη της οθόνης στο **+24V DC** καλώδιο από τον τοίχο σας.
- Χρησιμοποιήστε ένα **μαύρο** καλώδιο για να συνδέσετε το τερματικό **GND** της οθόνης στο καλώδιο **γείωση** που βρίσκεται στον τοίχο.

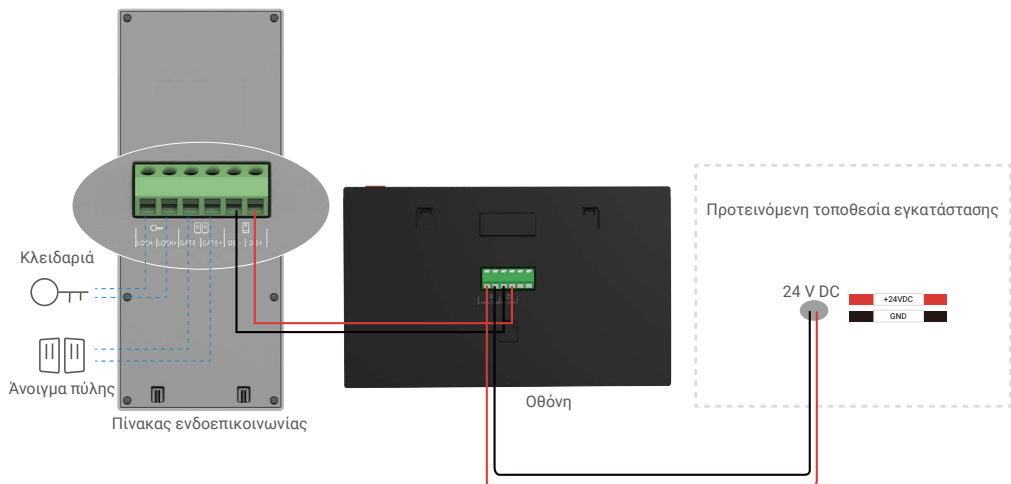

• **Μέθοδος 3: Συνδέστε το θυροτηλέφωνο βίντεο χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό (δεν παρέχεται).**


Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το θυροτηλέφωνο βίντεο σε πρίζα τοίχου μέσω τροφοδοτικού DC 24V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

1. Συνδέστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με την οθόνη:

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο **κόκκινο** για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DB+** στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στον ακροδέκτη **DB+** στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα **μαύρο** καλώδιο για να συνδέσετε τον ακροδέκτη **DB-** στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας στον ακροδέκτη **DB-** στην οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα ρεύματος (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την οθόνη σε μια πρίζα τοίχου.

- Συνδέστε το **κόκκινο** σύνδεσμο του καλωδίου σύνδεσης βύσματος τροφοδοσίας στο τερματικό **+24V DC** της οθόνης.
- Συνδέστε το **μαύρο** καλώδιο του καλωδίου σύνδεσης βύσματος τροφοδοσίας στο τερματικό **GND** της οθόνης.
- Συνδέστε τον σύνδεσμο βύσματος στο τροφοδοτικό και συνδέστε τον τροφοδοτικό σε πρίζα τοίχου.

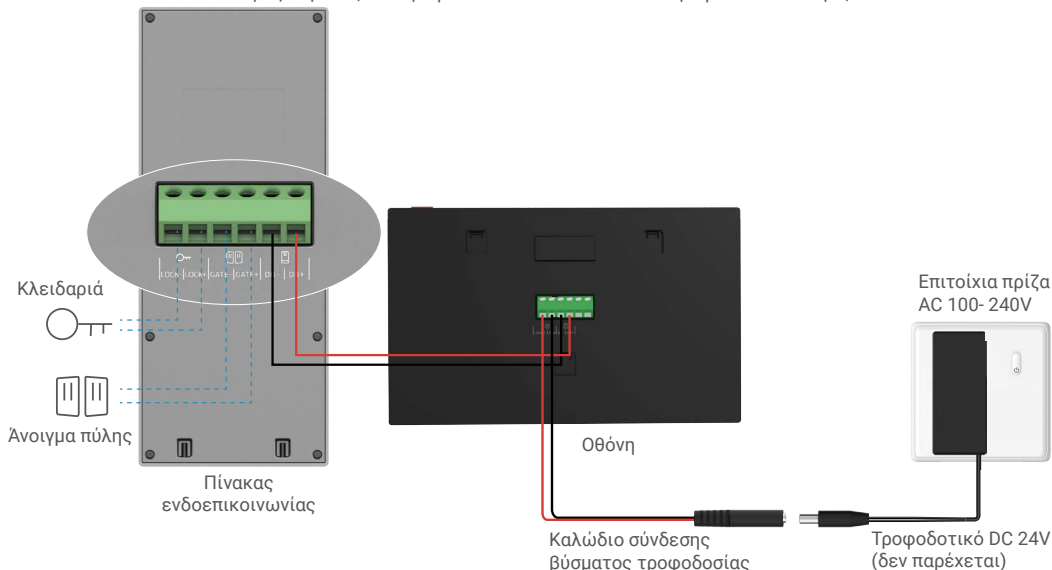

**Σημαντικό:** Εάν τα καλώδια στο σπίτι σας δεν μπορούν να συνδεθούν καλά στα μπλοκ ακροδεκτών στο πίσω μέρος της συσκευής (οθόνη και πίνακα ενδοεπικοινωνίας), για παράδειγμα:



**Ερ.:** Τι πρέπει να κάνω, αν τα καλώδια έχουν πολύ μεγάλη διάμετρο και πρόκειται για καλώδιο BVR, το οποίο δεν μπορεί να συγκολληθεί;

**Απ.:** Προτείνουμε να ακολουθήσετε μία από τις παρακάτω λύσεις, κατά περίπτωση.

- **Επιλογή 1: Χρησιμοποιήστε απογυμνωτή καλωδίων ώστε να προσαρμόσετε το πάχος του καλωδίου.**

| Πριν                                                                             | Λειτουργία                                                                        | Μετά                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <br>Συνδέστε το άκρο του καλωδίου στο μπλοκ ακροδεκτών |

- **Επιλογή 2: Συνδέστε τα καλώδια σας στα μπλοκ ακροδεκτών χρησιμοποιώντας τα καλώδια και τους συνδέσμους καλωδίων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.**

| Πριν                                                                             | Λειτουργία                                                                        | Μετά                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <br>Συνδέστε το άκρο του καλωδίου στο μπλοκ ακροδεκτών |

## 2.2 Σύνδεση με ηλεκτρική συρτοδόχο ή κλειδαριά


Συνδέστε τα καλώδια της ηλεκτρικής σας πλάκας κλειδώματος ή κλειδαριάς απευθείας στους ακροδέκτες LOCK+ και LOCK- στο πίσω μέρος του πάνελ ενδοεπικοινωνίας.

- Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η οθόνη εμφανίζει την εξωτερική τροφοδοσία βίντεο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε μεταξύ των θετικών και αρνητικών πόλων.

**Σημαντικό:** Για να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική συρτοδόχος ή η κλειδαριά μπορούν να ξεκλειδωθούν από το θυροτηλέφωνο βίντεο, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής δύο συνθήκες:

- Η ηλεκτρική συρτοδόχος ή η κλειδαριά πρέπει να έχουν μηχανική μνήμη.
- Η ηλεκτρική τροφοδοσία της ηλεκτρικής συρτοδόχου ή της κλειδαριάς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 V/1,1A.

Εάν η ηλεκτρική τροφοδοσία της ηλεκτρικής συρτοδόχου ή της κλειδαριάς υπερβαίνει τα 12V/1,1A, κάντε τα εξής.

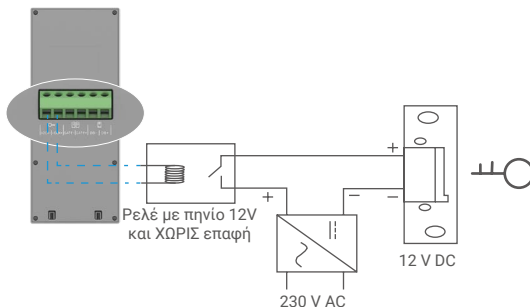

## 2.3 Σύνδεση με τον Ανοιγτή Πύλης

Συνδέστε τα καλώδια του ανοίκτη πύλης απευθείας στους ακροδέκτες GATE+ και GATE- στο πίσω μέρος του πίνακα ενδοεπικοινωνίας. Ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας παρέχει μια σύνδεση επαφής χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για σύνδεση στο κουμπί της αυτοματοποιημένης πύλης.

- Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η οθόνη εμφανίζει την εξωτερική τροφοδοσία βίντεο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε μεταξύ των θετικών και αρνητικών πόλων.



**Σημαντικό:** Χειριστήριο πύλης: Ικανότητα: 12V/2A.

### 3. Εγκατάσταση




#### Συμβουλές και σημαντικές οδηγίες:

- Εάν δοκιμάσετε το θυροτηλέφωνο βίντεο πριν το εγκαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν το δοκιμάζετε με τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και την οθόνη στο ίδιο δωμάτιο για να αποφύγετε τον διαπεραστικό θόρυβο που εκπέμπει το θυροτηλέφωνο βίντεο.
  - Μην εκθέτετε τον φακό του πίνακα ενδοεπικοινωνίας σε άμεσο ηλιακό φως ή ανακλαστικές επιφάνειες.
- Συμβουλή:** Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προστατευτικό περίβλημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλωδίωσης, για την προστασία των καλωδίων από τυχόν θραύσεις και κακές καιρικές συνθήκες.
- Για το μοντέλο EZVIZ, προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη λειτουργία Wi-Fi της οθόνης, σας συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι προσβάσιμο στην επιθυμητή θέση εγκατάστασης

#### 3.1 Εγκαταστήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας

- Συνιστάται να περάσετε τα καλώδια από περίβλημα για την προστασία τους από χτυπήματα και καιρικές συνθήκες.


- 1 Αφαιρέστε τις βίδες συναρμολόγησης στο κάτω μέρος του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και κλίνετε το πάνελ ενδοεπικοινωνίας προς τα εμπρός για να το διαχωρίσετε από την αδιάβροχη θωράκιση.




- 2 Αφαιρέστε την υποδοχή παραθύρου ονόματος, γράψτε το όνομα στην κάρτα ονόματος και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την υποδοχή παραθύρου πίσω.




- 3 Ο φακός του πίνακα ενδοεπικοινωνίας πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος περίπου 1,6 m πάνω από το έδαφος.

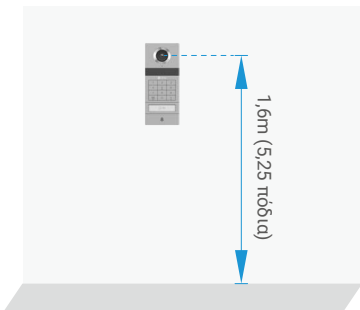

- 4 Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης, περάστε τα καλώδια μέσα από τις οπές του προτύπου διάτρησης και του προστατευτικού από τις καιρικές συνθήκες και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ούπα και βίδες για να στερεώσετε το προστατευτικό από τις καιρικές συνθήκες στον τοίχο.

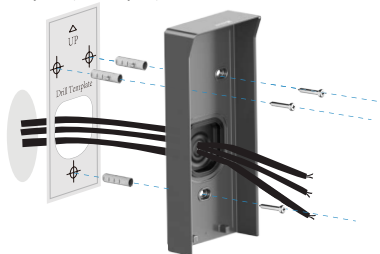


- 5 Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες του πίνακα ενδοεπικοινωνίας σύμφωνα με τις οδηγίες καλωδίωσης. (Χρησιμοποιήστε τα κατσαβίδια που παρέχονται).

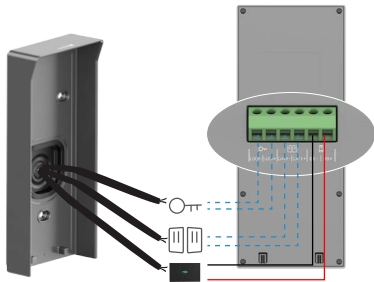

- 6 Τοποθετήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας πάνω στο προστατευτικό από τις καιρικές συνθήκες.



- 7 Χρησιμοποιήστε τον πριονοκόρδο (περιλαμβάνεται) για να επανεγκαταστήσετε τις βίδες σύνδεσης.



- ⚠ Σημαντικό:** Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το πλαίσιο ενδοεπικοινωνίας προτού το χρησιμοποιήσετε.



### 3.2 Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD (προαιρετικό)

1. Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα κάρτας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



- i** Αφού τοποθετήσετε την κάρτα micro SD, αρχικοποιήστε την στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε.

2. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγραφών» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας SD.  
3. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε επάνω της για να την αρχικοποιήσετε.


- i** Η κατάσταση θα αλλάξει σε Κανονική και η κάρτα θα μπορεί να αποθηκεύει βίντεο.

### 3.3 Εγκαταστήστε και ενεργοποιήστε την οθόνη

- **Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) για να συνδέσετε την οθόνη στο ρεύμα.**




**Προειδοποίηση:** Επειδή πρόκειται να εργαστείτε με ρεύμα υψηλής τάσης, κατεβάστε αρχικά τον γενικό διακόπτη στο ασφαλειοκιβώτιο ή τον πίνακα διανομής.



#### Συνδέστε τον μετασχηματιστή σας.

1. Συνδέστε τα καλώδια στον μετασχηματιστή όπως φαίνεται παρακάτω, φροντίζοντας να μην ανταλλάξετε το καλώδιο ρεύματος με τα δευτερεύοντα καλώδια.
2. Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων στους αντίστοιχους ακροδέκτες και σφίξτε τις συνδέσεις με κατσαβίδι.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν σφικτεί σωστά για σταθερή σύνδεση.

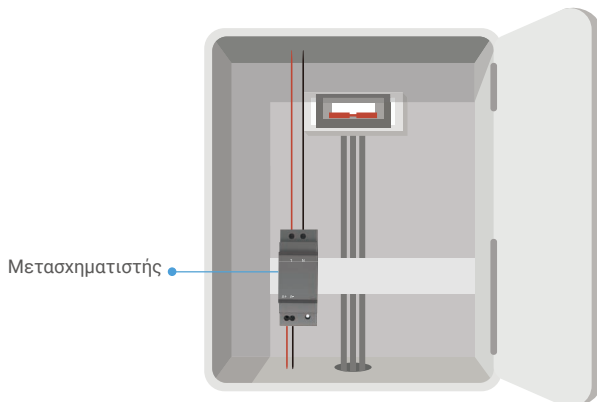


#### Εγκατάσταση της οθόνης

- 1 Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης της οθόνης, με τρόπο ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 m πάνω από το έδαφος.




1,6m (5,25 πόδια)


- 2 Συνδέστε ένα δεσμευμένο καλώδιο ρεύματος στον ακροδέκτη L και ένα δεσμευμένο καλώδιο γείωσης στον ακροδέκτη N στον μετασχηματιστή. Συνδέστε ένα κόκκινο καλώδιο και ένα μαύρο καλώδιο (περιλαμβάνονται στη συσκευασία) στα τερματικά +V και -V στο άλλο άκρο του μετασχηματιστή.




- 3 Οδηγήστε τα καλώδια από τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και τον μετασχηματιστή μέσα από τις οπές του προτύπου διάτρησης και του βραχίονα τοίχου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ούπα και βίδες (PA4x25) για να στερεώσετε τον βραχίονα τοίχου στον τοίχο.



- 4 Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο από τον μετασχηματιστή στην θύρα +24V DC και το μαύρο καλώδιο από τον μετασχηματιστή στην θύρα GND της οθόνης.

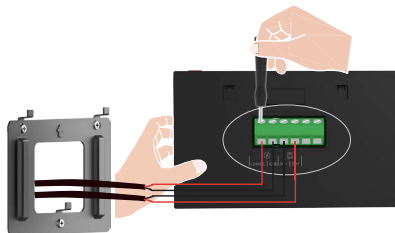


- 5 Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

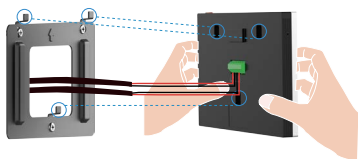


- 6 Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη ενεργοποίησης στο ασφαλειοκιβώτιο ή τον πίνακα διανομής.

- i Μόλις το θυροτηλέφωνο βίντεο συνδεθεί με το ρεύμα, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.



**⚠ Σημαντικό:** Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη πριν τη χρησιμοποιήσετε.




• Μέθοδος 2: Συνδέστε την οθόνη σε μια δεσμευμένη παροχή ρεύματος +24V DC στον τοίχο.




**Προειδοποίηση:** Επειδή πρόκειται να εργαστείτε με ρεύμα υψηλής τάσης, κατεβάστε αρχικά τον γενικό διακόπτη στο ασφαλειοκιβώτιο ή τον πίνακα διανομής.


**Προειδοποίηση:** Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να είναι DC και η τάση να μην υπερβαίνει τα 24 V, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή.




- 1 Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης της οθόνης, με τρόπο ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 m πάνω από το έδαφος.

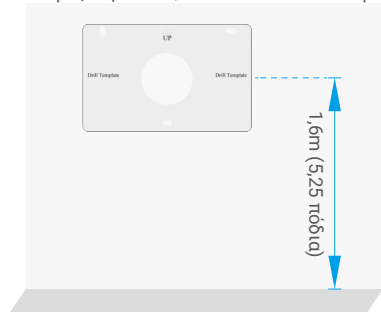


- 2 Οδηγήστε τα καλώδια από τον τοίχο μέσα από τις οπές του προτύπου διάτρησης και της βάσης τοίχου και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση τοίχου στον τοίχο με ούπα και βίδες (PA4x25) στον τοίχο.



- 3 Συνδέστε το κόκκινο (+24V DC) καλώδιο από τον τοίχο σας στην θύρα +24V DC της οθόνης, το μαύρο (γείωση) καλώδιο από τον τοίχο σας στην θύρα GND της οθόνης.

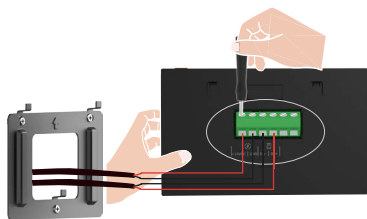


- 4 Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

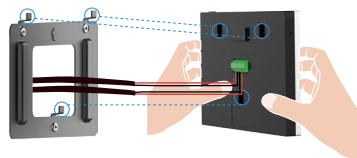

- 5 Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη ενεργοποίησης στο ασφαλειοκιβώτιο ή τον πίνακα διανομής.

Μόλις το θυροτηλέφωνο βίντεο συνδεθεί με το ρεύμα, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.




**Σημαντικό:** Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη πριν τη χρησιμοποιήσετε.




• Μέθοδος 3: Χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό (δεν παρέχεται) για τη σύνδεση της οθόνης.

**Προειδοποίηση:** Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου μόνο αφού όλα τα άλλα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.


- 1 Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης της οθόνης, με τρόπο ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 m πάνω από το έδαφος.




- 2 Οδηγήστε τα καλώδια από τον τοίχο μέσα από τις οπές του προτύπου διάτρησης και της βάσης τοίχου και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση τοίχου στον τοίχο με ούπα και βίδες (PA4x25) στον τοίχο.

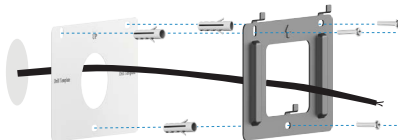

- 3 Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο του καλωδίου σύνδεσης βύσματος στον ακροδέκτη +24V DC της οθόνης, το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη GND με κατσαβίδι (περιλαμβάνεται), τον σύνδεσμο βύσματος στο τροφοδοτικό.

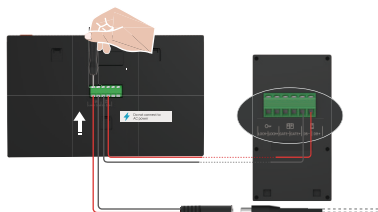

- 4 Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

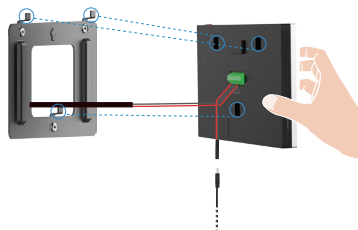

#### 5 Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα τοίχου.

- Η έξοδος ρεύματος πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στο τροφοδοτικό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μόλις το θυροτηλέφωνο βίντεο συνδεθεί με το ρεύμα, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.



**⚠ Σημαντικό:** Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη πριν τη χρησιμοποιήσετε.



### 4. Προσθήκη του θυροτηλεφώνου βίντεο στην εφαρμογή EZVIZ

1. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης για να ενεργοποιηθεί η οθόνη.


**i** Κατά την σύνδεση με ρεύμα για πρώτη φορά, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.



2. Ακολουθήστε τον οδηγό οθόνης για να συνδέσετε την οθόνη στο Wi-Fi (συνιστάται).

3. Από το κινητό σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το "+" στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.

4. Σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη.



5. Ακολουθήστε τον οδηγό στην εφαρμογή EZVIZ για να προσθέσετε την οθόνη στην εφαρμογή EZVIZ.

**i** Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη στο Wi-Fi ή παραλείψετε αυτό το βήμα (βήμα(1/2) στην οθόνη), μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή EZVIZ για ολοκλήρωση της ρύθμισης Wi-Fi:

1) Συνδέστε το κινητό σας στο Wi-Fi (συνιστάται).

2) Συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ και σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη.

3) Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε το θυροτηλέφωνο βίντεο στην εφαρμογή EZVIZ.

# Ρύθμιση παραμέτρων μεθόδων Ξεκλειδώματος

## 1. Διαμόρφωση κάρτας RFID

### Προσθέστε ένα διακριτικό RFID

Αφού ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το βιντεοπόρτα, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τα διακριτικά στην εφαρμογή EZVIZ:

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε Καταστάσεις Ξεκλειδώματος -> Διαχείριση καρτών -> Προσθήκη καρτών.
3. Ορίστε το όνομα της κάρτας και τη διάρκεια ισχύος.
4. Τοποθετήστε την κάρτα RFID στη ζώνη ανάγνωσης κάρτας. Όταν η ενδεικτική λυχνία του πίνακα ενδοεπικοινωνίας αναβοσβήνει 3 φορές, αυτό υποδεικνύει ότι η κάρτα προστέθηκε με επιτυχία.
5. Επιλέξτε Μεταβοσβήνει 3 φορές και πατήστε Επόμενο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων της κάρτας.

 Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που υπενθυμίζει ότι δεν μπορούν να προστεθούν σήματα, πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Ανοίγμα με βάση το NFC" για να ελέγξετε εάν η λειτουργία "Μόνο NFC" είναι ενεργοποιημένη. Για να προσθέσετε κάρτα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Μόνο NFC.

### Διαγραφή σήματος RFID

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος -> Διαχείριση καρτών.
3. Πατήστε για να επιλέξετε την κάρτα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε «Διαγραφή» -> «OK» για να διαγράψετε την κάρτα.

## 2. Ρύθμιση παραμέτρων κωδικού

### Προσθήκη κωδικού

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση Κωδικού Πρόσβασης".
3. Πατήστε Προσθήκη κωδικού και ορίστε το όνομα του κωδικού και τη διάρκεια ισχύος.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε Επόμενο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων μέσω κωδικού.

### Διαγραφή κωδικού

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση Κωδικού Πρόσβασης".
3. Πατήστε για να επιλέξετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να διαγράψετε, και πατήστε "Διαγραφή" -> "OK" για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης.

## 3. Ρύθμιση παραμέτρων κωδικού QR

### Προσθήκη κωδικού QR

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση QR Κώδικα".
3. Πατήστε Προσθήκη κωδικού QR και ορίστε το όνομα του κωδικού, τη διάρκεια ισχύος και τις ρυθμίσεις ανοίγματος και ξεκλειδώματος πύλης.
4. Περιμένετε μέχρι να δημιουργηθεί ένας κωδικός QR, και πατήστε "Ολοκλήρωση" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του κωδικού QR. Μπορείτε επίσης να πατήσετε την επιλογή Share (Μοιράστε) για να κοινοποιήσετε τον κωδικό στον επισκέπτη σας.

## Διαγραφή κωδικού QR

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση QR Κώδικα".
3. Πατήστε για να επιλέξετε τον κωδικό QR που θέλετε να διαγράψετε, και πατήστε "Διαγραφή" -> "ΟΚ" για να διαγράψετε τον κωδικό QR.

## 4. Διαμόρφωση NFC

 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το NFC.

### Ενεργοποίηση NFC

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Άνοιγμα με βάση το NFC".
3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη NFC-based Opening (Άνοιγμα με βάση το NFC) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC.
4. Πατήστε Gate-opening & Unlocking Setting (Ρύθμιση ανοίγματος και ξεκλειδώματος πύλης) και επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το NFC μόνο για ξεκλειδώματα, μόνο για άνοιγμα πύλης ή και για τα δύο.
5. Πατήστε NFC Settings (Ρυθμίσεις NFC) και επιλέξτε NFC Only mode (Μόνο NFC) ή Compatible mode (Συμβατότητα), ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- Στη λειτουργία NFC Only, μπορείτε να τοποθετήσετε απευθείας τη συσκευή ανάγνωσης NFC του τηλεφώνου σας κοντά στη ζώνη ανάγνωσης NFC/κάρτας, για ξεκλείδωμα ή άνοιγμα πύλης.
- Δεν είναι δυνατή η προσθήκη καρτών στη λειτουργία NFC μόνο.
- Στη λειτουργία συμβατότητας, μπορείτε να σβήνετε απευθείας την κάρτα στη ζώνη ανάγνωσης κάρτας/NFC. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC, πατήστε πρώτα 1 στο πληκτρολόγιο και, εντός του χρονικού ορίου, τοποθετήστε τη συσκευή ανάγνωσης NFC του τηλεφώνου σας κοντά στη ζώνη ανάγνωσης NFC/κάρτας.

### Απενεργοποιήστε το NFC

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος -> Άνοιγμα με βάση NFC.
3. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη NFC-based Opening.

# Πολλές μέθοδοι Ξεκλειδώματος


## 1. Ξεκλείδωμα στην Οθόνη

- 1. Μεταβείτε στο κύριο μενού της οθόνης σας.
- 2. Πατήστε **ΟΠ** ή  για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο/κλειδαριά ή την πύλη.

## 2. Ξεκλείδωμα στην εφαρμογή EZVIZ

- 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
- 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.
- 3. Πατήστε το εικονίδιο ξεκλειδώματος (**ΟΠ**) ή το εικονίδιο ανοικτής πύλης (  ) στην κάτω γραμμή για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο/κλειδαριά ή την πύλη.

## 3. Ξεκλείδωμα με κάρτα RFID
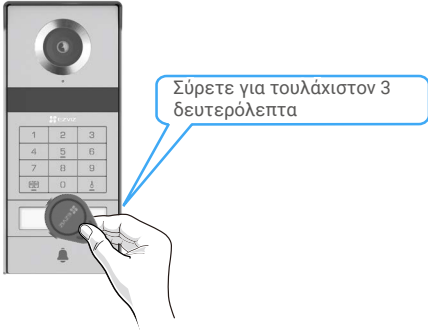
| Ξεκλείδωμα ηλεκτρικής συρτοδόχου/κλειδαριάς                                                                         | Ανοίξτε την πύλη                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σύρετε γρήγορα την κάρτα σας στη ζώνη ανάγνωσης RFID. Ένα σύντομο ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχή λειτουργία. | Αφήστε την κάρτα στη ζώνη ανάγνωσης RFID για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Ένα σύντομο ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχή λειτουργία. |
|                                     |                                                      |

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε σάρωσε την κάρτα RFID όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ζώνη ανάγνωσης κάρτας.

## 4. Ξεκλειδωμα με NFC

- Μόνο ο ιδιοκτήτης του θυροτηλεφώνου βίντεο ή ο χρήστης στον οποίο έχει κοινοποιηθεί το θυροτηλεφώνημα βίντεο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία ξεκλειδώματος με βάση το NFC.
- Η τοποθεσία ανάγνωσης NFC διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου, συνήθως βρίσκεται στο επάνω ή μεσαίο τμήμα της πίσω πλευράς. Για ταχύτερη και πιο σταθερή αναγνώριση, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την τοποθεσία του τμήματος ανάγνωσης NFC του τηλεφώνου σας και ευθυγραμμίστε το με την ζώνη ανάγνωσης NFC/κάρτας του πίνακα θυροτηλεφώνου.
- Για να επιτύχετε ταχύτερη απόκριση ξεκλειδώματος, συνιστούμε να διατηρείτε την εφαρμογή EZVIZ ενεργή στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιείτε NFC για ξεκλειδωμα.

1. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας.

2. Πλήρης ανάγνωση NFC όπως φαίνεται παρακάτω.

- Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία NFC Only στην ενότητα ["Διαμόρφωση NFC"](#), τοποθετήστε απευθείας το τμήμα ανάγνωσης NFC στο τηλέφωνό σας κοντά στη ζώνη ανάγνωσης NFC/επίσης της συσκευής του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.
- Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία Συμβατότητας στην ενότητα ["Διαμόρφωση NFC"](#), πατήστε πρώτα **"1"** στο πληκτρολόγιο και στη συνέχεια, εντός του χρονικού ορίου, τοποθετήστε το μέρος ανάγνωσης NFC του τηλεφώνου σας κοντά στη ζώνη ανάγνωσης NFC/επίσης της συσκευής του πίνακα θυροτηλεφώνου.

| Ξεκλειδωμα μόνο σε λειτουργία NFC                                                 | Ξεκλειδωμα σε λειτουργία συμβατότητας                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                  |
|                                                                                   | <p><b>i</b> Αφού πατήσετε το 1, ολοκληρώστε την ανάγνωση NFC εντός του χρονικού ορίου. Διαφορετικά, ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας θα επιστρέψει στη λειτουργία ανάγνωσης κάρτας.</p> |

3. Αν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με σύστημα Android, παρακάμψτε αυτό το βήμα. Αν το τηλέφωνό σας λειτουργεί με σύστημα iOS, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης στην οθόνη του τηλεφώνου. Πατήστε το μήνυμα για να ανοίξετε την εφαρμογή EZVIZ.
4. Θα ξεκλειδωθεί η κλειδαριά, θα ανοίξει η πόλη ή και τα δύο (ανάλογα με τον τρόπο που έχετε διαμορφώσει τις "Ρυθμίσεις ανοίγματος και ξεκλειδώματος πόλης" στην ενότητα ["Διαμόρφωση NFC"](#)).

## 5. Ξεκλειδωμα με κωδικό

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και, στη συνέχεια,  στο πληκτρολόγιο.

2. Ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης και θα ξεκλειδώσει την πόλη ή την ηλεκτρική πινακίδα απεργίας.

- i** • Το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία Πλανητικός κωδικός, μια λειτουργία ασφαλείας που σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε τυχαία ψηφία πριν ή μετά τον πραγματικό κωδικό σας (για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 555123456999 όταν ο πραγματικός κωδικός είναι 123456).
- Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό, μπορείτε να πατήσετε  ή  για να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα εισαγωγής κωδικού και να τον πατήσετε ξανά.
- Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό 10 συνεχόμενες φορές, ο λογαριασμός θα κλειδώσει. Πρέπει να ξεκλειδώσετε από την οθόνη ή από την εφαρμογή EZVIZ.

## 6. Ξεκλείδωμα με κωδικό QR

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίnete στη σελίδα ρυθμίσεων του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση QR Κώδικα".
3. Επιλέξτε έναν έγκυρο κωδικό QR και ευθυγραμμίστε τον κωδικό QR με τον φακό της εξωτερικής συσκευής, διατηρώντας ταυτόχρονα απόσταση περίπου 10 εκατοστών.



4. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη κίνηση ανοίγματος και ξεκλειδώματος πόρτας.


- Κατά την χρήση κωδικού QR για ξεκλείδωμα, κρατήστε την οθόνη του τηλεφώνου σας όσο το δυνατόν πιο κάθετη και αυξήστε την φωτεινότητα της οθόνης.
- Περιμένετε λίγο και μην απομακρύνετε τον κωδικό QR πολύ γρήγορα.

# Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ

**i** Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

## 1. Ζωντανή προβολή

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η σελίδα της συσκευής εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μια ζωντανή ροή, να κρατήσετε στιγμιότυπα οθόνης, να πραγματοποιήσετε εγγραφές βίντεο και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο που επιθυμείτε.

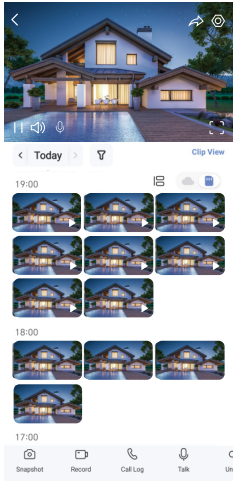

**i** Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

| Εικονίδιο | Περιγραφή                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Κοινή χρήση. Κοινή χρήση της συσκευής σας.                                                                                                                           |
|           | Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.                                                                                                           |
|           | Εμφάνιση πλήρους οθόνης. Πατήστε για να απολαύσετε σε πλήρη οθόνη το οπτικό σας πεδίο.                                                                               |
|           | Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.                                                                                                                 |
|           | Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.                                                                                                                        |
|           | Αρχειο καταγραφής κλήσεων. Δείτε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων.                                                                                                       |
|           | Talk (Ομιλία). Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε τα άτομα που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα. |
|           | Ξεκλείδωμα. Πατήστε για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο ή την κλειδαριά.                                                                                     |
|           | Άνοιγμα πύλης. Πατήστε για να ξεκλειδώσετε την πύλη.                                                                                                                 |
|           | Ανάλυση. Επιλέξτε μια ανάλυση βίντεο ανάλογα με τις ανάγκες σας.                                                                                                     |
|           | Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να ελέγξετε τις διαθέσιμες συσκευές σε κοντινή απόσταση.                                                                                |
|           | PiP. Δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω από άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.                                                                                      |
|           | Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.                                                                                       |
|           | Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε την ακολουθία όλων των παραπάνω λειτουργιών.                                                                                                 |

2. Ρυθμίσεις

2.1 Πίνακας ενδοεπικοινωνίας (κουδούνι πόρτας)

Στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

| Παράμετρος                  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ονομασία                    | Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.                                                                                                                                                                                                                   |
| Ρυθμίσεις ξεκλειδώματος     | Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις κάρτας, κωδικού, κωδικού QR και NFC της συσκευής σας εδώ.                                                                                                                                                                                           |
| Έξυπνη ανίχνευση            | Μπορείτε να επιλέξετε αλγόριθμους TN για τη συσκευή σας.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ειδοποίηση μηνυμάτων        | Μπορείτε να διαχειριστείτε τα μηνύματα της συσκευής και τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής EZVIZ.                                                                                                                                                                                                |
| Ρυθμίσεις ήχου              | Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                            |
| Ρυθμίσεις εικόνας           | Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                         |
| Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης | Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους φωτεινότητας της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                    |
| Ρυθμίσεις απορρήτου         | Μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή απορρήτου εδώ.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Πληροφορίες συσκευής        | Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Κοινή χρήση συσκευής        | Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.                                                                                                                                                                                                         |
| EZVIZ Cloud                 | Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.<br> Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας πριν την αγορά. |
| Επανεκκίνηση της συσκευής   | Πατήστε για επανεκκίνηση της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                       |

2.2 Οθόνη

Στη σελίδα ρυθμίσεων της οθόνης, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

| Παράμετρος           | Περιγραφή                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ονομασία             | Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.                                               |
| Ειδοποίηση μηνυμάτων | Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.                                                        |
| Ρυθμίσεις ήχου       | Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο της οθόνης και να επιλέξετε τους ήχους κλήσης του κουδουνιού πόρτας. |
| Οθόνη Ρυθμίσεις      | Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα και τον χρόνο αυτόματου κλειδώματος της οθόνης Από εδώ.                            |
| Λίστα εγγραφών       | Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης της συσκευής στην κάρτα μνήμης.                                    |
| Ρυθμίσεις απορρήτου  | Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα βίντεό σας με κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης.                                            |

| Παράμετρος                | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρυθμίσεις δικτύου         | Μπορείτε να δείτε το Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας.<br> Αν θέλετε να αλλάξετε το Wi-Fi της συσκευής σας, μεταβείτε στην οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις-> Δίκτυο και ώρα-> Τρέχον Wi-Fi και πατήστε για να επιλέξετε το Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. |
| Πληροφορίες συσκευής      | Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Περισσότερα               | Μπορείτε να ορίσετε την εξουσιοδότηση του τερματικού και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας πελάτη.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Επανεκκίνηση της συσκευής | Πατήστε για επανεκκίνηση της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Διαγραφή συσκευής         | Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

### Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

### Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιοότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε ENABLE TO USE (Ενεργοποίηση για χρήση).
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε Είσοδος.
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής ζεύξη EZVIZ». Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιτρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

### Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Εξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

### Απαντήστε στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας EZVIZ με την Alexa

Αφού συνδέσετε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας EZVIZ με τη συσκευή σας με δυνατότητα Alexa, μπορείτε να μιλήσετε στους επισκέπτες σας μέσω της συσκευής Echo ή Fire TV.

Για να μιλήσετε με τον επισκέπτη σας, μπορείτε να πείτε:

- Alexa, απάντησε στο [Όνομα πίνακα ενδοεπικοινωνίας EZVIZ].
- Alexa, μίλα στο [Όνομα πίνακα ενδοεπικοινωνίας EZVIZ].

 Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: «Εμφάνιση κάμερας xxxx», μπορεί να τροποποιηθεί στην εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

**Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;**

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

**Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;**

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

## 2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

### **Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:**

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

### **Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:**

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google Home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε «Λειτουργεί με το Google» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε Είσοδος.
6. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε «Επιστροφή στην εφαρμογή».
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της κάμερας που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο ακυρώνει την εγγύηση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αυτήν!

Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περιουσία ή άτομα που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας. Για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης και αξιοποίηση του προϊόντος στο έπακρο, οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τάση μεταξύ: 100-240 Volts και 50-60 hertz.
- Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με διαφορετική τάση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις του συστήματος είναι σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης.
- Σε εμπορικές εγκαταστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Σε σχολεία, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια κ.λπ. πρέπει να υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης όλων των υπόλοιπων συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη λειτουργία ή την ασφάλεια του εξοπλισμού, επικοινωνήστε με ένα έμπειρο άτομο.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε ηλεκτρικό εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια.
- Κατά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν διατρέχουν κίνδυνο ζημιάς.
- Ποτέ μην αντικαθιστάτε μόνοι σας κατεστραμμένα ηλεκτρικά καλώδια! Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε τα και καλέστε έναν ειδικό.
- Η παροχή ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μια διάταξη μεταγωγής (διακόπτης αποσύνδεσης, διακόπτης κυκλώματος ή ισοδύναμη διάταξη) πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ενσωματωμένη στην εγκατάσταση της καλωδίωσης κτιρίου για εξοπλισμό που είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- Για να εξασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό της συσκευής, διατηρήστε την περιοχή γύρω από τη συσκευή ελεύθερη.
- Ο εξαερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως: εφημερίδες, τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες κ.λπ.).
- Καμία γυμνή φλόγα, όπως αναμμένα κεριά, δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή.
- Τηρείτε τη θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια ή πίδακες υγρών και δεν πρέπει επίσης να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά.

# Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα EZVIZ.

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αντιλαμβανόμαστε ολοένα και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε και τις πιθανές βλάβες της ανάρμοστης χρήσης της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες. Αυτό προσφέρει υψηλή αξία αναδρομικά στη διατήρηση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, μπορεί επίσης να οδηγήσει στην καταπάτηση νόμιμων δικαιωμάτων και συμπεριφορών τρίτων σε περίπτωση ανάρμοστης διανομής, χρήσης ή/και επεξεργασίας των δεδομένων βίντεο. Βασισμένη στη φιλοσοφία «Η τεχνολογία για καλό σκοπό», η EZVIZ απαιτεί από κάθε τελικό χρήστη της τεχνολογίας βίντεο και των προϊόντων βίντεο που παράγει να συμμορφώνεται με κάθε ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς, καθώς και τους δεοντολογικούς κανόνες, με στόχο την από κοινού δημιουργία μιας καλύτερης κοινότητας.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

1. Όλοι έχουν εύλογο δικαίωμα στο απόρρητο και η εγκατάσταση προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Γι' αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να παρέχεται μια προειδοποίηση με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο, διευκρινίζοντας το εύρος παρακολούθησης κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων θα αξιολογούνται κατά την εγκατάσταση των προϊόντων βίντεο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την εξασφάλιση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι σε μεγάλο βαθμό μη ορατά.

2. Σκοπός των προϊόντων βίντεο είναι η καταγραφή πραγματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο και σε συγκεκριμένες συνθήκες. Επομένως, κάθε χρήστης θα ορίζει κατ' αρχάς εύλογα τα δικαιώματά του στο συγκεκριμένο εύρος, προκειμένου να αποφεύγεται η καταπάτηση δικαιωμάτων εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων μερών.

3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης προϊόντων βίντεο, τα δεδομένα εικόνας βίντεο που λαμβάνονται από πραγματικές σκηνές θα συνεχίσουν να δημιουργούνται, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης ποσότητας βιολογικών δεδομένων (όπως εικόνες προσώπου) και τα δεδομένα θα μπορούν στη συνέχεια εφαρμοστούν περαιτέρω ή να υποβληθούν σε εκ νέου επεξεργασία. Τα ίδια τα προϊόντα βίντεο δεν μπορούν να προσφέρουν διακρίση μεταξύ του ορθού και του ανάρμοστου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων, με βάση αποκλειστικά τις εικόνες που καταγράφονται από προϊόντα βίντεο. Το αποτέλεσμα της χρήσης δεδομένων εξαρτάται από τη μέθοδο και τον σκοπό της χρήσης από τους ελεγκτές δεδομένων. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών, καθώς και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά και να τηρούν τα διεθνή πρότυπα, την κοινωνική δεοντολογία, τους κανόνες ηθικής, τις κοινές πρακτικές και άλλες μη υποχρεωτικές απαιτήσεις και να σέβονται το ατομικό απόρρητο, την εικόνα και άλλα δικαιώματα και συμφέροντα.

4. Τα δικαιώματα, οι αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία δεδομένων βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από προϊόντα βίντεο. Κατά αυτήν την έννοια, η ασφάλεια προϊόντων και η ασφάλεια δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικές. Επομένως, κάθε τελικός χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ασφάλεια δεδομένων και να αποφεύγουν τη διαρροή τους, την ανάρμοστη γνωστοποίηση και την ανάρμοστη χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχων πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου (Διαδίκτυο ή Intranet) όπου θα συνδέονται τα προϊόντα βίντεο και της εξασφάλισης και διαρκούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.

5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι τα ίδια προϊόντα θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και σε πολλές άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής. Οποιαδήποτε κατάχρηση των προϊόντων βίντεο σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή η οποία οδηγεί σε ποινικές δραστηριότητες είναι αντίθετη στην αρχική πρόθεση της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανάπτυξης προϊόντων. Επομένως, κάθε χρήστης θα δημιουργεί έναν μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του προϊόντος, ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν χρησιμοποιείται με ορθό και εύλογο τρόπο και καλώς.