

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdų negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų pripažinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITYTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŲS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.


JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŲS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDURUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŲSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŲSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Įrengimo procedūra	2
1. Pasiruošimas	2
2. Viršutinis montavimas.....	2
3. Montavimas prie sienos.....	5
4. Vartų atidarytuvo instaliacija	6
Techninė informacija	6


1. Pakuotės turinys



Signalinė lemputė (1 vnt.)



Sieninis laikiklis (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Vartų komplektas (2 vnt.)




Teisinė informacija (1 vnt.)



Greito parengimo vadovas (1 vnt.)

- Šis produktas turi būti naudojamas su EZVIZ vartų atidarytuvu (toliau – „vartų atidarytuvas“).
- Gali būti įvairių tipų vartų atidarytuvų ir vartų. Vartų atidarytuvas ir vartų iliustracijos šiame naudotojo vadove yra tik informacinio pobūdžio.


2. Pagrindai

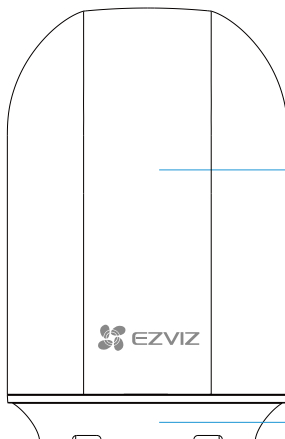

• Mirksinti šviesa

• Pagrindas

Priekinė vaizdo perspektyva

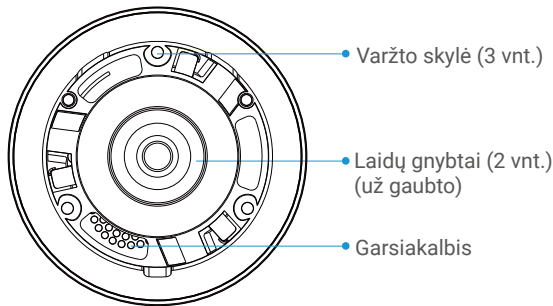

Apatinis vaizdas

Įrengimo procedūra


- Prieš montuodami signalinę lemputę, įsitikinkite, kad vartų atidarytuvas yra atjungtas nuo elektros tinklo.
- Rekomenduojama įrengti signalinę lemputę toje pačioje pusėje kaip vartų atidarytuvas, tai yra pusėje, į kurią atsidaro vartai.
- Laidų specifikacijos: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimali ilgis: 10m.
- Būkite atsargūs, kad nesukeltumėte trumpųjų jungimų jungdami laidus.

1. Pasiruošimas


1. Jei ant stulpo yra įrengta esama signalinė lemputė, pirmiausia ją pašalinkite. Laidus galima išsaugoti naudojimui.
2. Signalinė lemputė reikalauja dviejų laidų prijungimui prie vartų atidarytuvo. Jei laidų nėra, pirmiausia išgręžkite skylės ir paruoškite laidus.
3. Pasirinkite tarp viršutinio montavimo ir montavimo ant sienos, atsižvelgdami į jūsų vartų ir stulpų struktūrą.

2. Viršutinis montavimas


1. Pasirinkite tinkamą montavimo vietą ant stulpo viršaus ir priklijuokite gręžimo šabloną (užtikrinkite, kad montavimo vieta būtų švari ir lygi).
2. Naudokite grąžtą (5,5 mm skersmens), kad išgręžtumėte skylės pagal tris taškus išilgai apskritimo ant gręžimo šablono (gręžimo gylis: apie 25 mm).

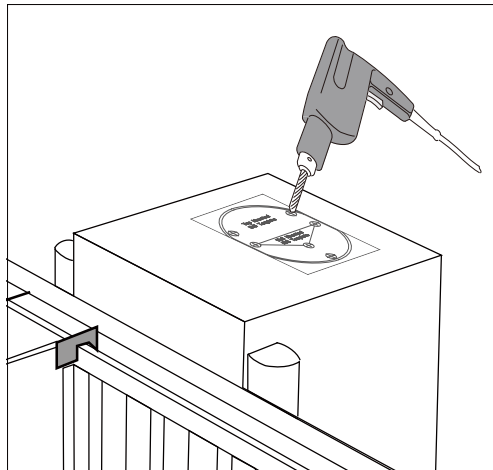


3. Nuimkite gręžimo šablona, įstatykite inkarus į skyles ir įkalkite juos tik į skyles.

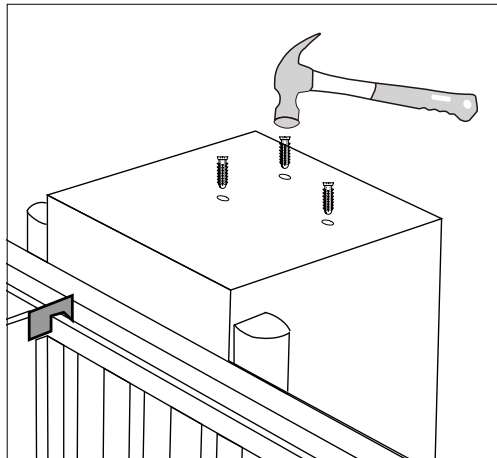


4. Pasukite signalinės lempos pagrindą prieš laikrodžio rodyklę, kad atskirtumėte pagrindą nuo blykstės lempos.

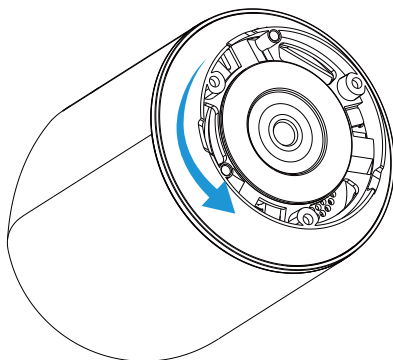

5. Pradurkite skylę silikono dangtelio centre, kad per ją galėtų praeiti laidas.
6. Nuimkite dviejų paslėptų laidų izoliacinį apvaskalą 6–10 mm ir perkiškite laidus per skylę silikoniniame dangtelyje.
7. Suderinkite tris varžtų angas pagrinde su išgręžtomis angomis ant stulpo viršaus. Naudokite tris varžtus pagrindui pritvirtinti.

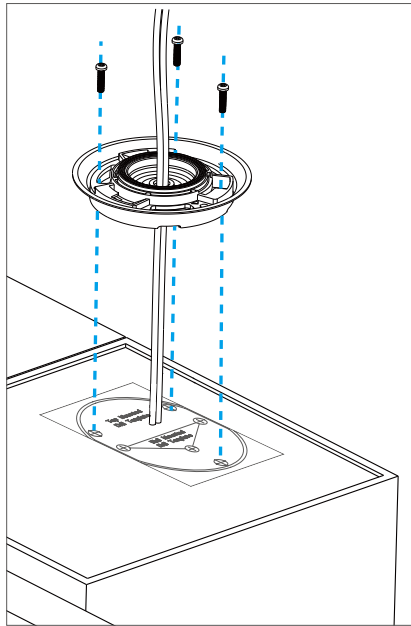

8. Prijunkite laidus prie signalinės lemputės.
 - a. Naudokite atsuktuvą, kad atlaisvintumėte du varžtus ant dviejų laidų gnybtų.
 - b. Prijunkite laidus prie dviejų jungimo gnybtų (poliškumo nejautrumas).
 - c. Naudokite atsuktuvą, kad priveržtumėte varžtus ant laidų gnybtų.
9. Suderinkite rodyklės ženklą ant žibintuvėlio apačios su rodykle ant pagrindo ir pasukite žibintuvėlį pagal laikrodžio rodyklę. Žibintuvėlis bus pritvirtintas prie pagrindo.

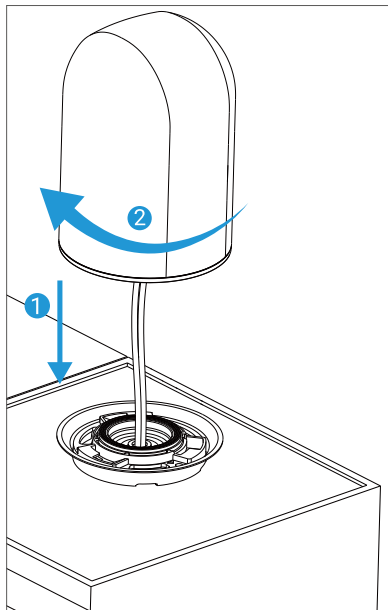


3. Montavimas prie sienos

Jei jūsų vartai ir stulpai nėra tinkami montuoti viršuje, galite naudoti montavimą ant sienos.

- Montuojant ant sienos, rekomenduojama, kad signalinė lemputė būtų įrengta 1,5–2,5 metrų aukštyje.
- Sieninio montavimo veikimo detalės yra panašios į viršutinio montavimo detales, todėl čia nėra kartojamos.


1. Atskirkite pagrindą nuo žibintuvėlio ir pritvirtinkite pagrindą prie sieninio laikiklio (pridedama prie pakuotės).
2. Pasirinkite tinkamą montavimo vietą ant stulpo sienos ir pritvirtinkite sieninį laikiklį.
3. Prijunkite laidus ir pritvirtinkite žibintą prie sieninio laikiklio.

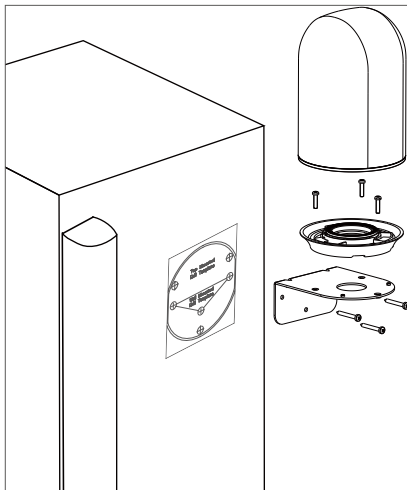

4. Vartų atidarytuvo instaliacija

1. Atlaisvinkite du varžtus ant „FLASH“ gnybtų vartų atidarytuve.
2. Įstatykite du signalinės lemputės laidus atskirai į „FLASH“ gnybtus.
3. Priveržkite varžtus atgal ant dviejų gnybtų.
- i

Įsitikinkite, kad varžtai yra tinkamai priveržti ir laidai nenukris.
4. Naudokite kabelių dirželį, kad pritvirtintumėte laidus kabelių laikiklyje.

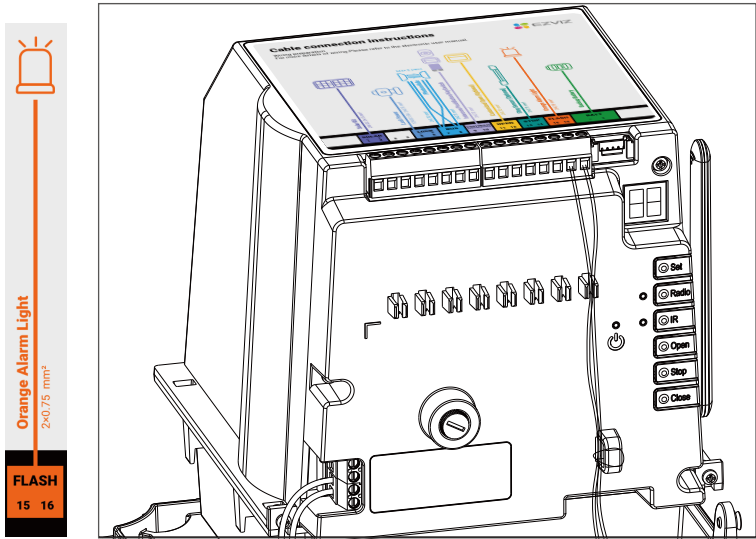

Techninė informacija

Elementas	Aprašas
Jungties būdas	Laidinis ryšys (2 laidai), Skaitmeninis signalo perdavimas
Veikimo sąlygos	-30°C iki 55°C, drėgmė 95% ar mažiau (be kondensacijos)
Apsaugos rodiklis	IP55