

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Opis podręcznika

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Znaki towarowe

EZVIZ™,  en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.


IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave


Overzicht	1
1. Inhoud van de verpakking	1
2. Basis	1
Installatieprocedure	2
1. Voorbereiding	2
2. Bovenste montage	2
3. Wandmontage	5
4. Bedrading op de poortopener	6
Technische gegevens	6

Overzicht


1. Inhoud van de verpakking



Alarmlicht (×1)



Muurbeugel (×1)



Boorsjabloon (×1)



Set schroeven (×2)




Wettelijke informatie (×1)



Snelstartgids (×1)

- Dit product moet worden gebruikt met een EZVIZ-poortopener (hierna "poortopener" genoemd).
- Er kunnen verschillende soorten poortopeners en poorten zijn. De poortopener en poortillustraties in deze gebruikershandleiding zijn uitsluitend ter referentie.


2. Basis

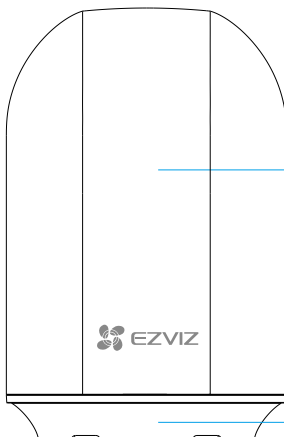

Flitslicht

Basisstation

Voorweergave

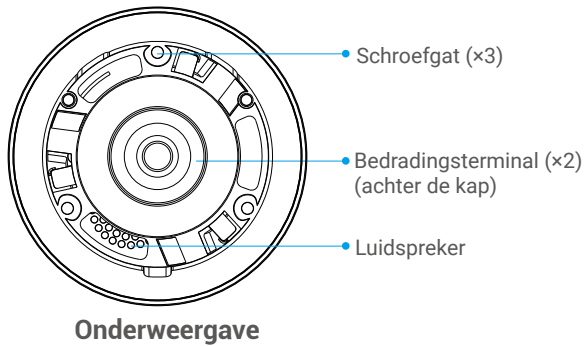

Installatieprocedure


- i** • Voordat u het alarmlampje installeert, moet u de poortopener loskoppelen van de voeding.
- Het wordt aanbevolen om het alarmlampje aan dezelfde kant te installeren als de poortopener, d.w.z. de kant waar de poort naartoe opent.
- Draadspecificaties: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maximale lengte: 10m.
- Wees voorzichtig dat de draden geen kortsluiting krijgen tijdens het aansluiten.

1. Voorbereiding


1. Als er al een alarmlampje op de pilar is geïnstalleerd, verwijder deze dan eerst. De draden kunnen voor gebruik worden vastgehouden.
2. Het alarmlampje heeft twee draden nodig voor aansluiting op de poortopener. Als er geen draden zijn, boor dan eerst gaten en maak de draden gereed.
3. Kies tussen bovenmontage en wandmontage op basis van de structuur van uw poort en pijlers.

2. Bovenste montage


1. Kies een geschikte installatielocatie op de top van de pilar en plak de boorsjabloon (ervoor zorgen dat het installatiegebied schoon en vlak is).
2. Gebruik een boor (5,5 mm diameter) om gaten te boren in overeenstemming met de drie punten langs de cirkel op het boorsjabloon (boordiepte: ongeveer 25 mm).

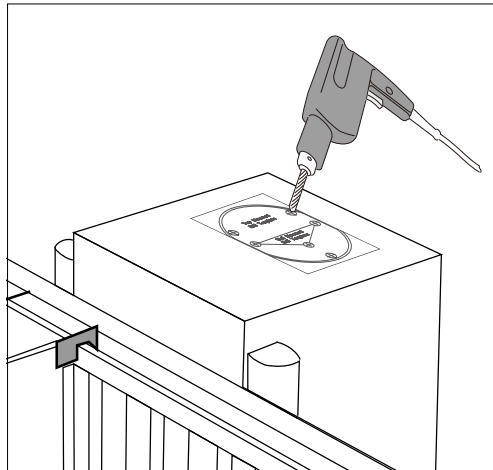


3. Verwijder de boorsjabloon, plaats de ankers in de gaten en steek ze precies in de gaten.

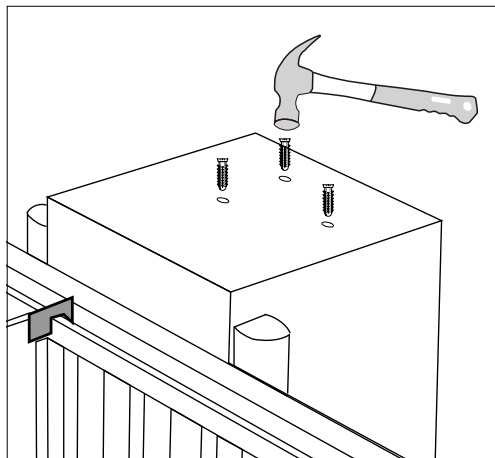

4. Draai de basis van het alarmlampje linksom om de basis van de flitslamp te scheiden.

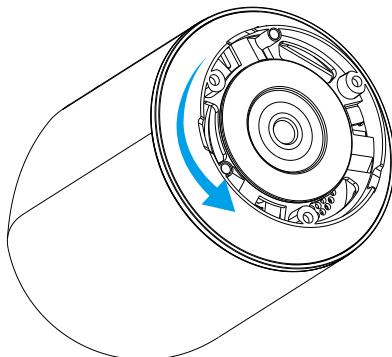


5. Maak een gat in het midden van de siliconen afdekking van de basis zodat de draad er doorheen kan gaan.
6. Haal de isolatiehouder van twee verborgen draden 6-10 mm af en voer de draden door het gat in de siliconen afdekking.
7. Lijn de drie schroefgaten op de basis uit met de geboorde gaten op de top van de pijler. Gebruik drie schroeven om de basis vast te zetten.

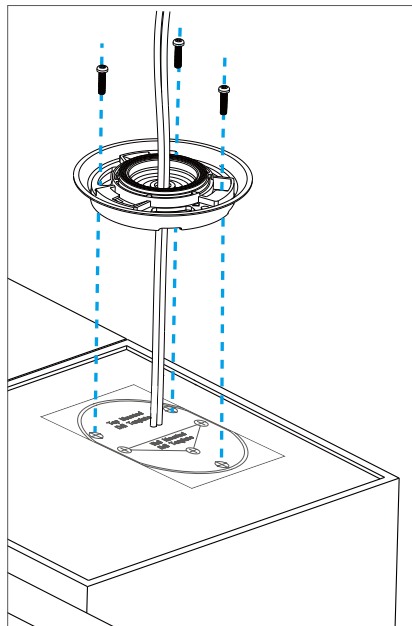

8. Sluit de draden aan op het alarmlampje.

- a. Gebruik een schroevendraaier om de twee schroeven op de twee bedradingsbouten los te maken.
- b. Sluit de draden aan op de twee bedradingshubs (polariteitsongevoelig).
- c. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven terug op de bedradingsbouten te draaien.

9. Lijn het pijlteken aan de onderkant van de flitslamp uit met de pijl op de onderkant en draai de flitslamp rechtsom. De flitslamp wordt op de basis bevestigd.

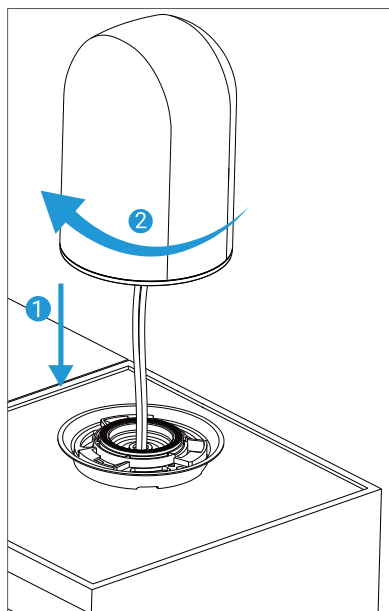


3. Wandmontage

Als uw poort en pijlers niet geschikt zijn voor montage bovenaan, kunt u wandmontage gebruiken.


- Voor wandmontage wordt aanbevolen dat het alarmlampje op een hoogte van 1,5 tot 2,5 meter wordt geïnstalleerd.
- De bedieningsgegevens van de wandmontage zijn vergelijkbaar met die van de bovenste montage en worden daarom hier niet herhaald.

1. Haal de basis van de flitslamp en bevestig de basis aan de wandbeugel (inbegrepen in de verpakking).
2. Kies een geschikte installatielocatie op de wand van de pilar en installeer de muurbeugel.
3. Sluit de draden aan en bevestig de flitslamp op de wandbeugel.

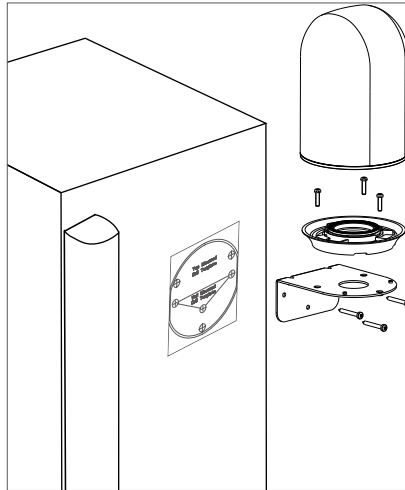

4. Bedrading op de poortopener

1. Draai de twee schroeven op de 'FLASH'-aansluitingen van de poortopener los.
 2. Steek de twee draden van het alarmlampje afzonderlijk in de "FLASH"-aansluitingen.
 3. Draai de schroeven terug op de twee klemmen.
- i** Zorg ervoor dat de schroeven goed zijn vastgespannen en dat de draden niet afvallen.
4. Gebruik een kabelbinder om de draden in de kabelhouder te bevestigen.

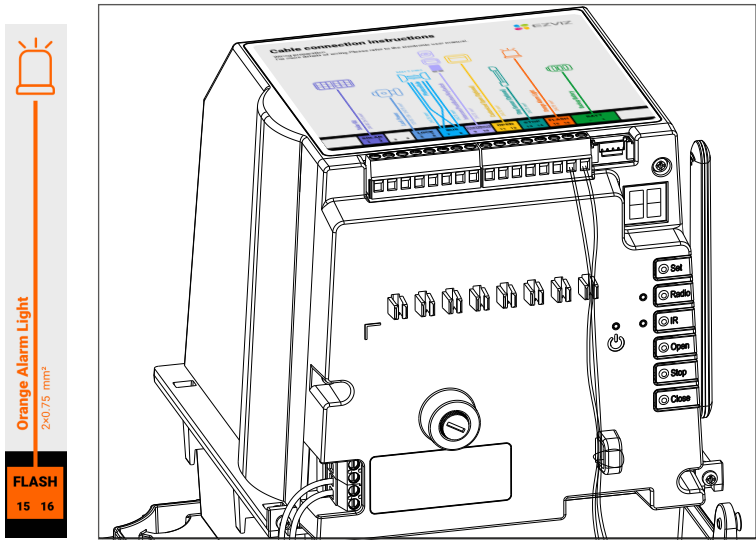

Technische gegevens

Item	Beschrijving
Verbindingsmethode	Bedrade verbinding (2 bedrade), digitale signaaloverdracht
Bedrijfsomstandigheden	-30°C tot 55°C, luchtvochtigheid van 95% of minder (niet-condenserend)
Beschermingsgraad	IP55