

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2025

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRIKIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.


HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNEVENTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse


Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende	1
Installasjonsprosedyre	2
1. Forberedelse	2
2. Toppmontering	2
3. Veggmontering.....	5
4. Ledninger på portåpneren.....	6
Tekniske data	6

Oversikt


1. Pakkens innhold



Alarmlys (x1)



Veggbrakett (x1)



Borremal (x1)



Skruesett (x2)




Regulatorisk informasjon (x1)



Hurtigstartveiledning (x1)

- Dette produktet må brukes sammen med en EZVIZ portåpner (heretter kalt "portåpner").
- Det kan være forskjellige typer portåpnere og porter. Portåpneren og portillustrasjonene i denne brukermanualen er kun til referanse.


2. Grunnleggende

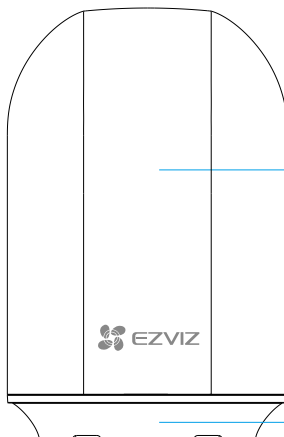

Lommelykt

Sokkel

Forsidevisning

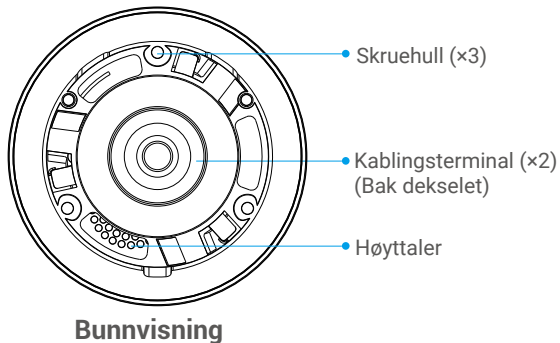

Installasjonsprosedyre


- Før du installerer alarmlyset, må du sørge for å koble portåpneren fra strømmen.
- Det anbefales å installere alarmlyset på samme side som portåpneren, altså den siden porten åpnes mot.
- Ledningsspesifikasjoner: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimal lengde: 10m.
- Vær forsiktig så du ikke kortslutter ledningene ved tilkobling.

1. Forberedelse


1. Hvis det er installert et eksisterende alarmlys på søylen, fjern det først. Ledningene kan beholdes for bruk.
2. Alarmlyset krever to ledninger for tilkobling til portåpneren. Hvis det ikke er noen ledninger, vennligst bor hull og klargjør ledningene først.
3. Velg mellom toppmontering og veggmontering basert på strukturen til porten og søylene.

2. Toppmontering


1. Velg en passende installasjonsplassering på toppen av søylen og fest boremalen (sørg for at installasjonsområdet er rent og flatt).
2. Bruk en bor (5,5 mm diameter) til å bore hull i henhold til de tre punktene langs sirkelen på boremalen (boreddybde: ca. 25 mm).

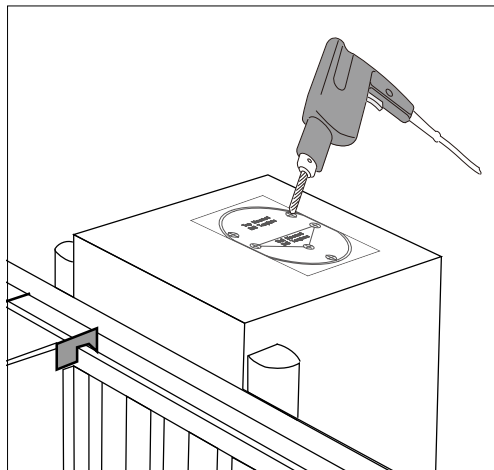


3. Fjern boremalen, sett ankere i hullene, og slå dem forsiktig inn i hullene.

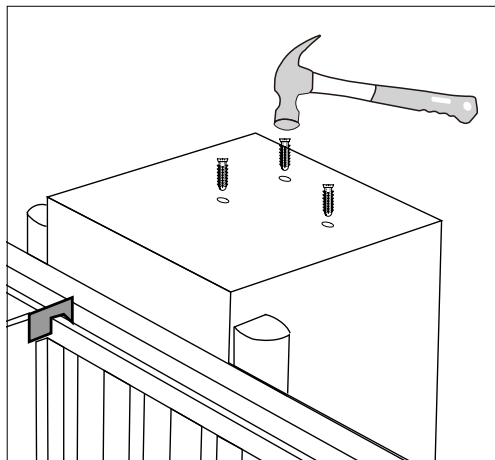

4. Roter basen til alarmlyset mot klokken for å skille basen fra blinklyset.

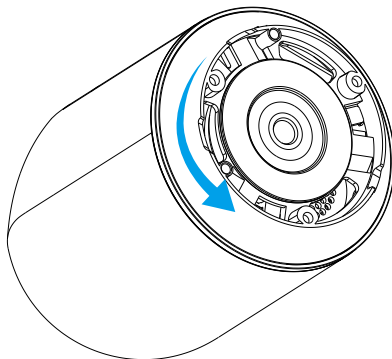


5. Stikk et hull i midten av silikondekselet på basen for at ledningen skal gå gjennom.
6. Skrell av isolasjonsskappen på to skjulte ledninger i 6–10 mm og før ledningene gjennom hullet i silikondekselet.
7. Juster de tre skruehullene på basen med de borede hullene på toppen av søylen. Bruk tre skruer for å feste basen.

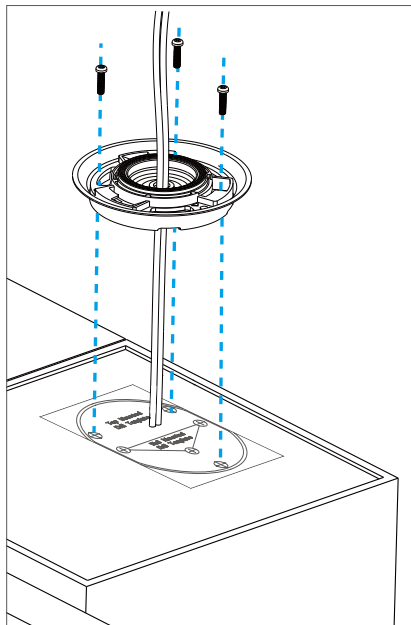

8. Koble ledningene til alarmlyset.

- a. Bruk en skrutrekker for å løsne de to skruene på de to ledningsterminalene.
- b. Koble ledningene til de to tilkoblingsterminalene (polaritetsuavhengig).
- c. Bruk en skrutrekker for å stramme skruene tilbake på ledningsterminalene.

9. Juster piltegnet på bunnen av lommelykten med pilen på basen og roter lommelykten med klokken. Lommelykten vil bli festet på basen.

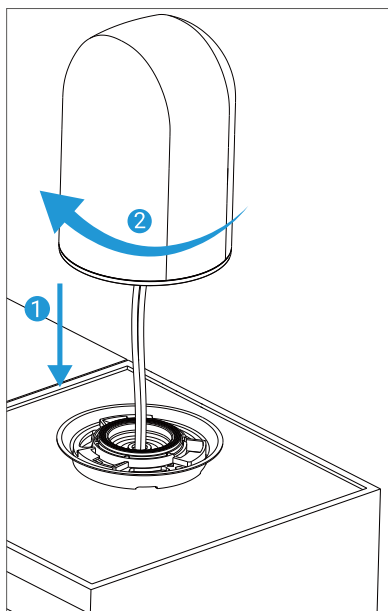


3. Veggmontering

Hvis porten og stolpene dine ikke er egnet for toppmontering, kan du bruke veggmontering.

- For veggmontering anbefales det at alarmlyset installeres i en høyde på 1,5 til 2,5 meter.
- Driftsdetaljer for veggmontering ligner på de for toppmontering og gjentas derfor ikke her.


1. Skil basen fra lommelykten og fest basen på veggfestet (inkludert i pakken).
2. Velg et passende installasjonssted på søylen og monter veggfestet.
3. Koble ledninger og fest lommelykten på veggfestet.

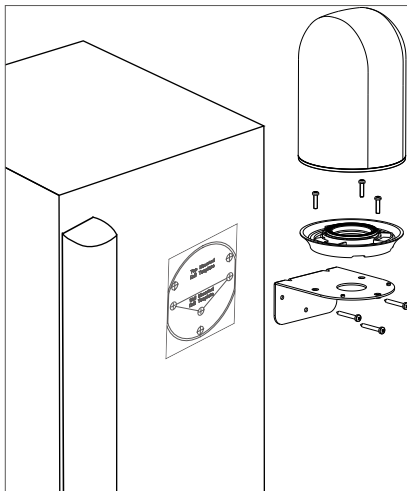

4. Ledninger på portåpneren

- 1. Løsne de to skruene på "FLASH"-terminalene på portåpneren.
- 2. Sett de to ledningene til alarmlyset inn i "FLASH"-terminalene hver for seg.
- 3. Stram skruene tilbake på de to terminalene.
- i

Sørg for at skruene er strammet ordentlig og at ledningene ikke faller av.
- 4. Bruk en kabelstrips for å feste ledningene i kabelholderen.

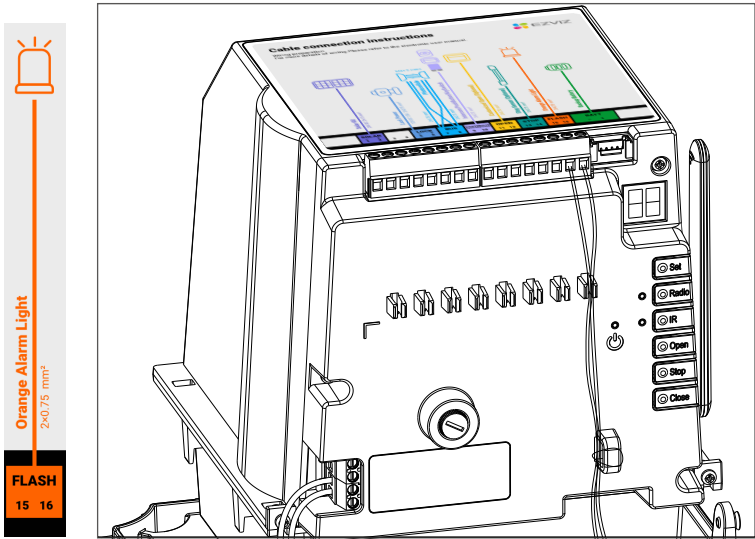

Tekniske data

Punkt	Beskrivelse
Tilkoblingsmetode	Kablet tilkobling (2-ledet), Digital signaloverføring
Driftsforhold	-30°C til 55°C, luftfuktighet 95 % eller mindre (ikke-kondenserende)
Beskyttelsesgrad	IP55