

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

Sobre este manual

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Registo de revisão

Novo lançamento – Janeiro de 2025

Reconhecimento de marcas comerciais

™, e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

Exclusão de responsabilidade legal

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APPLICÁVEL, O PRODUTO DESCrito, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODOS OS DEFEITOS E ERROS, E A EZVIZ NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E A NÃO VIOLAÇÃO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APPLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.

RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APPLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.


NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APPLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice


Descrição geral.....	1
1. Conteúdo da embalagem	1
2. Noções básicas	1
Procedimento de instalação.....	2
1. Preparação.....	2
2. Montagem superior	2
3. Montagem na parede.....	5
4. Ligação dos fios ao abridor de portão	6
Dados técnicos.....	6

Descrição geral


1. Conteúdo da embalagem



Luz de alarme (x1)



Suporte de parede (x1)



Modelo de perfuração (x1)



Kit de parafusos (x2)




Informação regulamentar (x1)




Guia de início rápido (x1)

- Este produto tem de ser utilizado com um abridor de portão EZVIZ (doravante designado por "abri-portão").
- Podem existir diferentes tipos de aberturas e portões. O abre-portas e as ilustrações do portal neste manual de utilizador servem apenas como referência.

2. Noções básicas

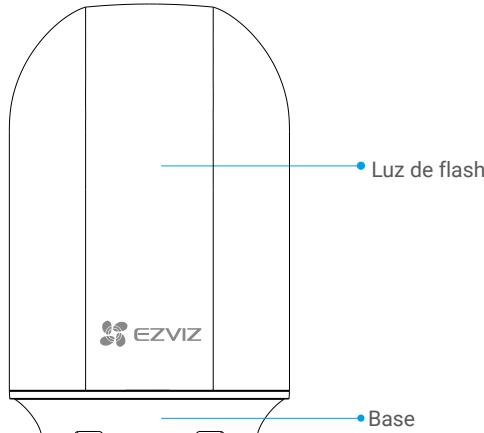

Vista frontal



Vista inferior

Procedimento de instalação


- i** • Antes de instalar a luz de alarme, certifique-se de que desliga a alimentação elétrica do abre-portas.
• É recomendável instalar a luz de alarme no mesmo lado que o abre-portas, que é o lado para onde o portão se abre.
• Especificações dos fios: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, comprimento máximo: 10m.
• Tenha cuidado para não fazer curto-circuitos nos fios quando ligar.

1. Preparação


1. Se alguma luz de alarme existente estiver instalada no pilar, remova-a primeiro. Os fios podem ser mantidos para utilização.
2. A luz de alarme requer dois fios para ligação ao abre-portas. Se não houver fios, faça primeiro furos e prepare os fios.
3. Escolha entre montagem superior e montagem em parede com base na estrutura do seu portão e dos seus pilares.

2. Montagem superior


1. Escolha um local de instalação adequado em cima do pilar e cole o molde de perfuração (certifique-se de que a área de instalação está limpa e plana).
2. Utilize uma broca (diâmetro de 5,5 mm) para fazer os furos de acordo com os três pontos ao longo do círculo no modelo de perfuração (profundidade de perfuração: cerca de 25 mm).

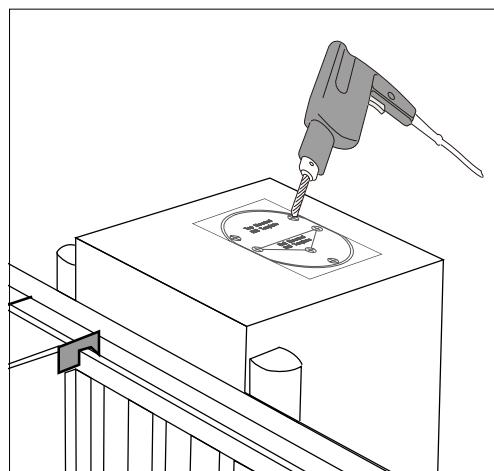

3. Retire o molde de perfuração, coloque as buchas e fixe-as na mesma posição.

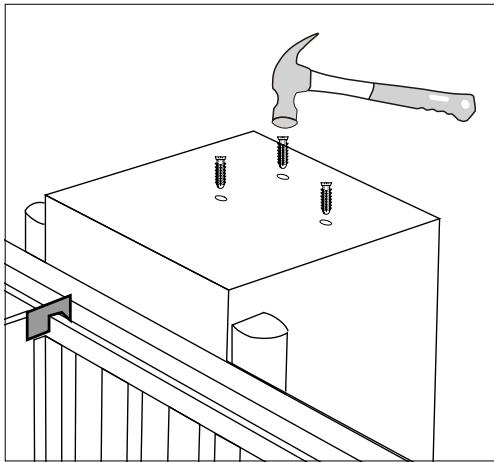


4. Rode a base da luz do alarme no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para separar a base da luz do flash.

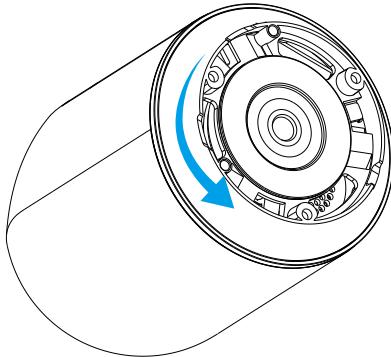

5. Faça um orifício no centro da cobertura de silicone da base para que o fio passe.

6. Despeje a bainha isolante de dois fios ocultos de 6-10 mm e passe os fios através do orifício na tampa de silicone.


7. Alinhe os três orifícios dos parafusos na base com os orifícios perfurados no topo do pilar. Utilize três parafusos para fixar a base.

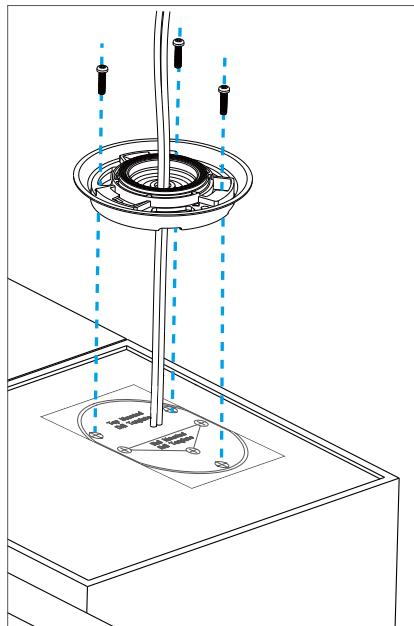

8. Ligue os fios à luz de alarme.

- Utilize uma chave de fendas para desapertar os dois parafusos nos dois terminais de cablagem.
- Ligue os fios aos dois terminais de cablagem (insensível à polaridade).
- Utilize uma chave de fendas para apertar os parafusos nos terminais de cablagem.

9. Aline o sinal da seta na parte inferior da luz do flash com a seta na base e gire a luz do flash no sentido dos ponteiros do relógio. A luz flash será fixada na base.

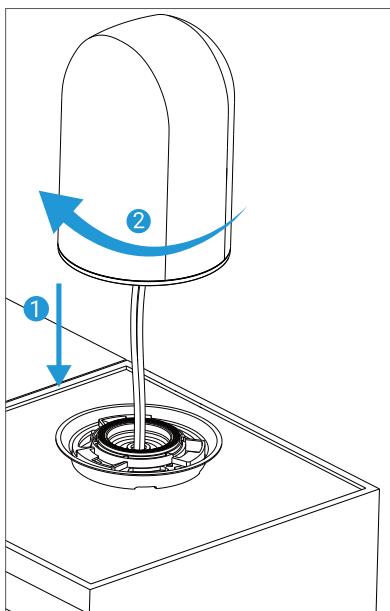


3. Montagem na parede

Se a sua porta e os pilares não forem adequados para montagem superior, pode utilizar uma montagem em parede.


- Para montagem em parede, recomenda-se que a luz de alarme seja instalada a uma altura de 1,5 a 2,5 metros.
 - Os detalhes de operação da montagem em parede são semelhantes aos da montagem em cima e, por isso, não são repetidos aqui.

1. Separe a base da lanterna e fixe a base no suporte de parede (incluído na embalagem).
2. Escolha um local de instalação adequado na parede do pilar e instale o suporte de parede.
3. Ligue os fios e fixe a lanterna no suporte de parede.

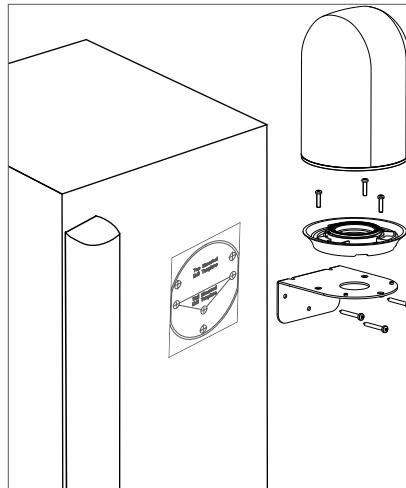

4. Ligação dos fios ao abridor de portão

1. Desaperte os dois parafusos nos terminais "FLASH" no abridor de portão.
 2. Insira os dois fios da luz de alarme nos terminais "FLASH" separadamente.
 3. Aperte os parafusos novamente nos dois terminais.
- i** Certifique-se de que os parafusos são apertados corretamente e que os fios não caem.
4. Utilize uma correia de cabos para fixar os fios no suporte de cabos.

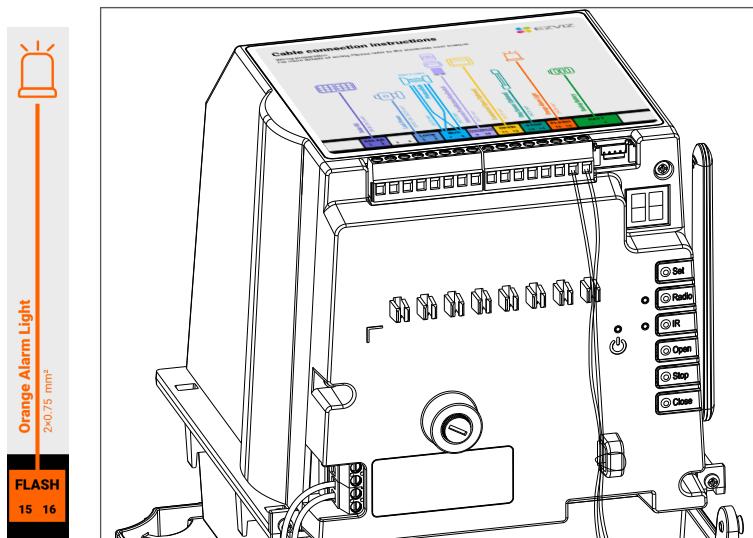

Dados técnicos

Item	Descrição
Método de ligação	Ligação com fios (2 fios), transmissão digital de sinal
Condições de funcionamento	-30 °C a 55 °C, humidade 95% ou inferior (não condensante)
Taxa de proteção	IP55