

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovovať, meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Uznanie ochranných známk

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOĽOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOĽOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOLVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOĽOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOĽOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU. SPOĽOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOLVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TREŤÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.


POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOĽOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKcie ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOĽOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHLADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOĽOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOLVEK NESÚLA DU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.


Súhrn

Prehľad.....	1
1. Obsah balenia	1
2. Základné informácie	1
Inšalačný postup	2
1. Príprava.....	2
2. Horná montáž.....	2
3. Montáž na stenu.....	5
4. Zapojenie na otvárači brány	6
Technické údaje.....	6


1. Obsah balenia



Svetlo alarmu (×1)



Konzola na montáž na stenu (×1)



Šablóna na vŕtanie (×1)



Súprava skrutiek (×2)




Regulačné informácie (×1)




Stručná úvodná príručka (×1)

-  Tento produkt musí byť používaný s otváračom brány EZVIZ (ďalej len „otvárač brány“).
- Môžu existovať rôzne typy otváračov brán a brán. Otvárač brány a brána ilustrácie v tomto používateľskom manuáli slúžia len na referenciu.

2. Základné informácie

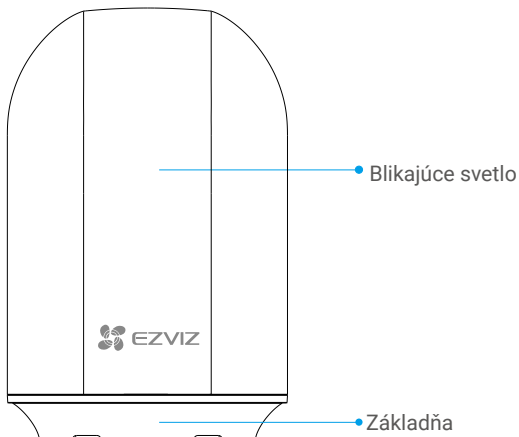

Pohľad zopredu

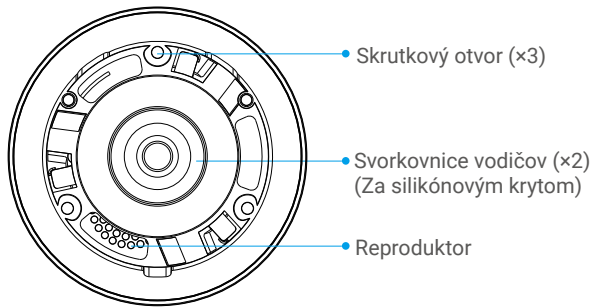

Spodný pohľad

Inšalačný postup


- i** • Pred inštaláciou výstražného svetla sa uistite, že pohon brány je odpojený od napájania.
- Odporúča sa nainštalovať výstražné svetlo na rovnakú stranu ako otvárač brány, teda na stranu, na ktorú sa brána otvára.
- Špecifikácie vodičov: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maximálna dĺžka: 10 m.
- Dávajte pozor, aby ste pri pripájaní neskratovali vodiče.

1. Príprava


1. Ak je na stípe nainštalované akékoľvek existujúce výstražné svetlo, najskôr ho odstráňte. Drôty je možné ponechať na použitie.
2. Alarmové svetlo vyžaduje dva vodiče na pripojenie k otváraču brány. Ak nie sú žiadne káble, najskôr vyvrtajte otvory a pripravte káble.
3. Vyberte si medzi hornou montážou a montážou na stenu podľa štruktúry vašej brány a stĺpov.

2. Horná montáž


1. Vyberte vhodné miesto na inštaláciu na vrch stĺpa a prilepte šablónu na vŕtanie (uistite sa, že inštalácia plocha je čistá a rovná).
2. Použite vrták (priemer 5,5 mm) na vyvrtanie otvorov podľa troch bodov pozdĺž kruhu na šablóne na vŕtanie (hĺbka vŕtania: približne 25 mm).

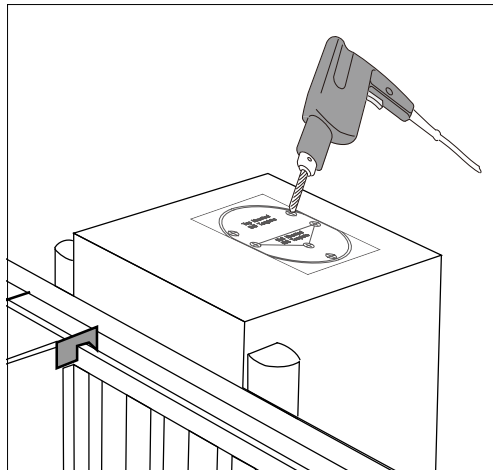


3. Odstráňte šablónu na vŕtanie, vložte kotvy do otvorov a zatlačte ich len do otvorov.

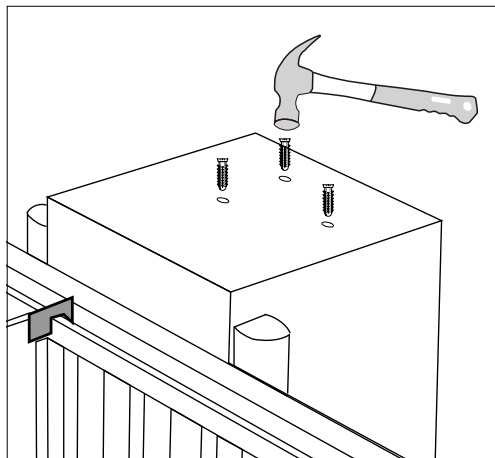


4. Otočte základňu výstražného svetla proti smeru hodinových ručičiek, aby ste oddelili základňu od svetla.

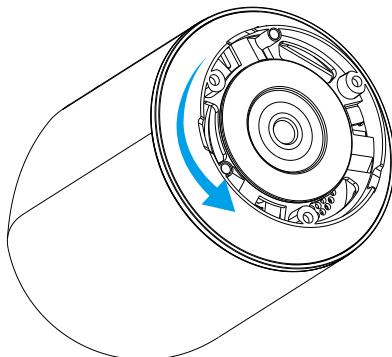

5. Prepichnete otvor do stredu silikónového krytu základne, aby cez neho mohol prejsť kábel.
6. Odizolujte izolačný plášť dvoch skrytých vodičov na 6-10 mm a prevlečte vodiče cez otvor v silikónovom kryte.
7. Zarovnajte tri otvory na skrutky na základni s vyvŕtanými otvormi na vrchu stĺpa. Použite tri skrutky na upevnenie základne.

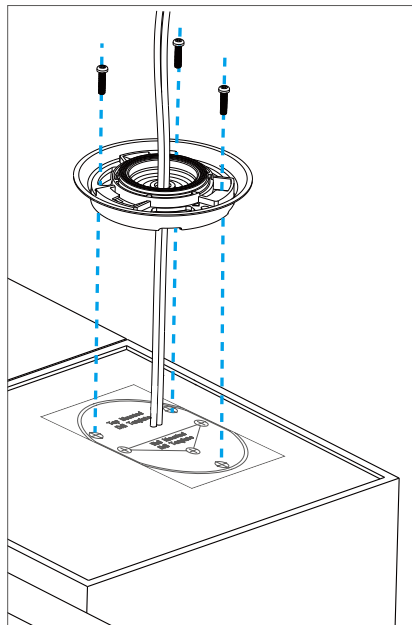

8. Pripojte vodiče k výstražnému svetlu.
 - a. Použite skrutkovač na uvoľnenie dvoch skrutiek na dvoch svorkách.
 - b. Pripojte vodiče k dvom svorkám (necitlivý na polaritu).
 - c. Použite skrutkovač na utiahnutie skrutiek späť na svorky elektroinštalácie.
9. Zarovnajte šípku na spodnej strane baterky so šípkou na základni a otočte baterku v smere hodinových ručičiek.

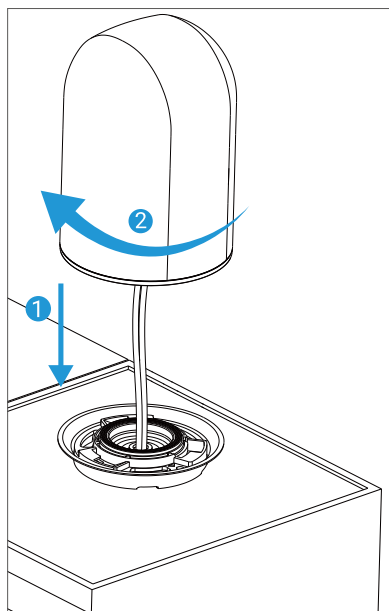


3. Montáž na stenu

Ak vaša brána a stĺpy nie sú vhodné na montáž zhora, môžete použiť montáž na stenu.


- Pre montáž na stenu sa odporúča, aby bol výstražný svetelný signál nainštalovaný vo výške 1,5 až 2,5 metra.
- Podrobnosti o montáži na stenu sú podobné ako pri montáži na vrch, a preto sa tu neopakujú.

1. Oddelte základňu od baterky a pripevnite základňu na nástenný držiak (súčasť balenia).
2. Vyberte vhodné miesto na inštaláciu na stene stĺpa a nainštalujte nástenný držiak.
3. Pripojte vodiče a upevnite svietidlo na nástenný držiak.

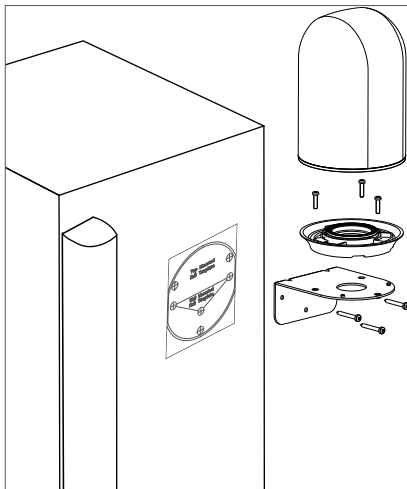

4. Zapojenie na otvárači brány

- 1. Uvoľnite dva skrutky na svorkách „FLASH“ na otvárači brány.
- 2. Vložte dva vodiče výstražného svetla samostatne do svoriek „FLASH“.
- 3. Utiahnite skrutky späť na dvoch svorkách.
- Uistite sa, že skrutky sú správne utiahnuté a drôty neodpadnú.
- 4. Použite sťahovaciu pásku na upevnenie vodičov v držiaku káblov.

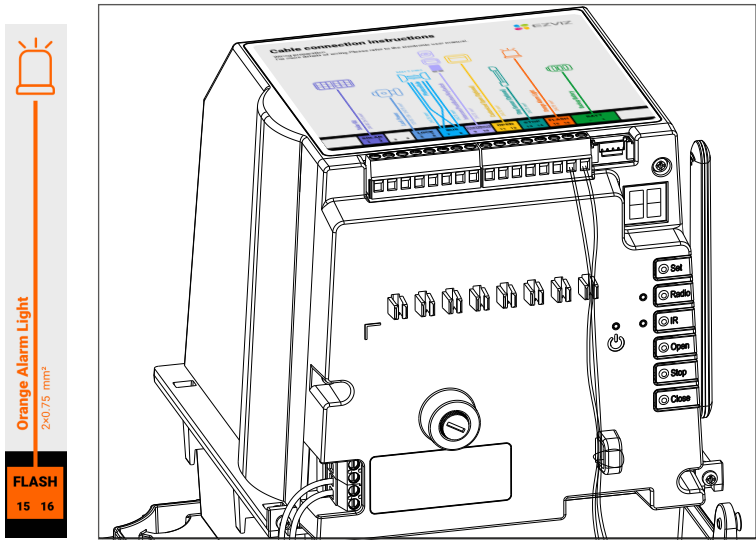

Technické údaje

Položka	Popis
Metóda pripojenia	Drôtové pripojenie (2-drôtové), Digitálny prenos signálu
Prevádzkové podmienky	-30 °C až 55 °C, vlhkosť 95 % alebo menej (bez kondenzácie)
Miera ochrany	IP55