

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm - Ocak 2025

Ticari markalar onayı

EZVIZ™, , diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ'IN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK,EZVIZBU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞOLSA BİLEDİĞİLERİNİN YANI SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYAVERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BÖLGESİNE GÖRE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu


Genel bakış.....	1
1. Kutu içeriği.....	1
2. Temel bilgiler.....	1
Montaj prosedürü	2
1. Hazırlık.....	2
2. Üst montaj	2
3. Duvara montaj.....	5
4. Kapı açıcısının kablo bağlantısı	6
Teknik veriler	6

Genel bakış


1. Kutu içeriği



Alarm ışığı (x1)



Duvar bağlantı parçası (x1)



Delme şablonu (x1)



Vida kiti (x2)




Mevzuat bilgisi (x1)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

- Bu ürün, bir EZVIZ kapı açacağı (bundan böyle "kapı açacağı" olarak anılacaktır) ile birlikte kullanılmalıdır.
- Farklı türde kapı açıcı ve kapılar olabilir. Bu kullanım kılavuzundaki kapı açıcısı ve kapı resimleri yalnızca referans amaçlıdır.


2. Temel bilgiler

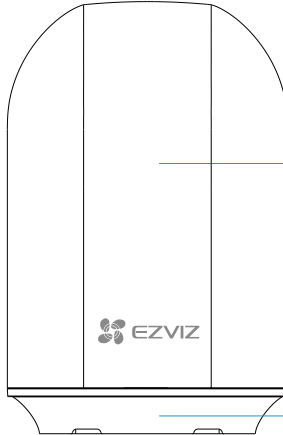

Flaş ışığı

Taban

Ön görünüm

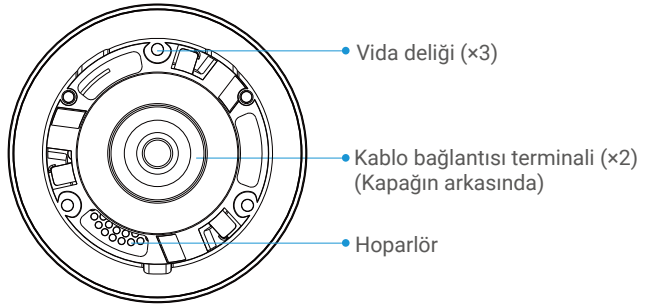

Alt görünüm

Montaj prosedürü


- Alarm ışığını takmadan önce, kapı açıcısının gücünün kesildiğinden emin olun.
- Alarm ışığının, kapı açıcısının açıldığı tarafa, yani kapı açacağı tarafa monte edilmesi önerilir.
- Kablo özellikleri: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimum uzunluk: 10m.
- Bağlarken kabloları kısa devreye uğratmamak için dikkat edin.

1. Hazırlık


1. Sütun üzerine mevcut herhangi bir alarm ışığı takılmışsa önce çıkarın. Kablolar kullanmak için saklanabilir.
2. Alarm ışığı, kapı açıcıya bağlanmak için iki kablo gerektirir. Kablo yoksa lütfen delik açın ve önce kabloları hazırlayın.
3. Kapınızın yapısına ve sütunlarına göre üst montaj ve duvar montajı arasında seçim yapın.

2. Üst montaj


1. Sütunun üst kısmına uygun bir montaj yeri seçin ve delme şablonunu yapıştırın (montaj alanının temiz ve düz olduğundan emin olun).
2. Delme şablonundaki daire boyunca üç noktaya göre delik açmak için matkap sapı (diametri 5,5 mm) kullanın (delik açma: yaklaşık 25 mm).

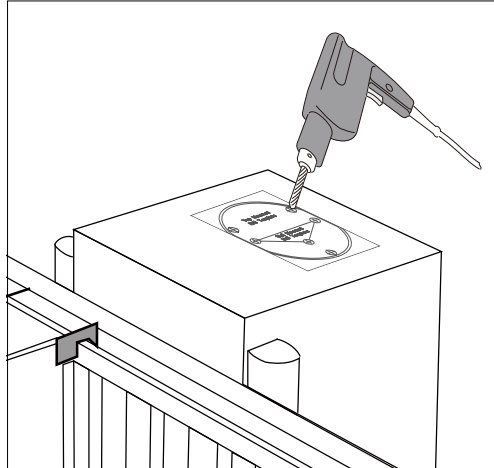

3. Delme şablonunu çıkarın, deliklere demir koyun ve bunları deliklere doğru dürtün.

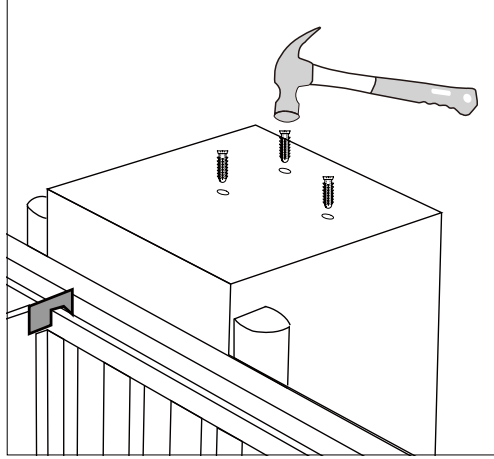


4. Altlığı flaş ışığından ayırmak için alarm ışığının altını saat yönünün tersine çevirin.

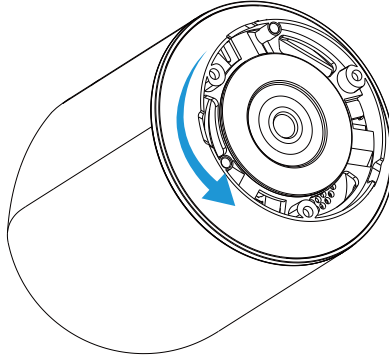

5. Kablonun geçmesi için tabanın silikon kapağının ortasına bir delik açın.


6. İki gizli kablounun yalıtım kılıfını 6-10 mm boyunca soyun ve kabloları silikon kapaktaki delikten geçirin.

7. Tabandaki üç vidayı sütunun üst kısmındaki delinmiş deliklerle hizalayın. Tabanı sabitlemek için üç vidayı kullanın.

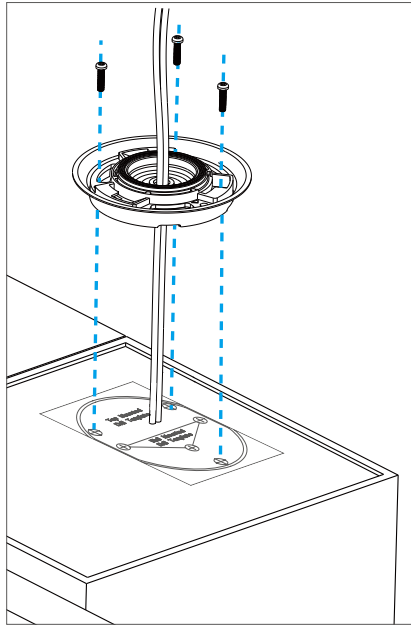

8. Kabloları alarm ışığına bağlayın.

- İki kablo bağlantı terminalindeki iki vidayı gevşetmek için bir tornavidayı kullanın.
 - Kabloları iki kablolama terminaline bağlayın (kutupluluk duyersiz).
 - Kablo bağlantı uçlarındaki vidaları sıkmak için bir tornavidayı kullanın.
9. Flaş ışığının altındaki ok işaretini tabanındaki okla hizalayın ve flaş ışığını saat yönünde döndürün. El flaş ışığı taban üzerine sabitlenir.

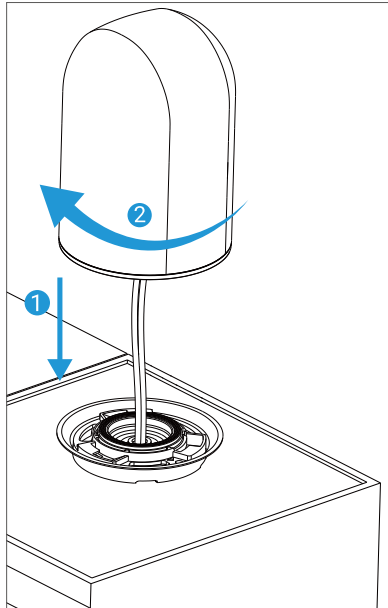


3. Duvara montaj

Kapınız ve sütunlarınız üst montaj için uygun değilse duvara montaj kullanabilirsiniz.

- Duvara montaj için, alarm ışığının 1,5 ila 2,5 metre yükseklikte kurulması önerilir.
- Duvara montajın kullanım ayrıntıları üst montajın çalışma ayrıntılarına benzer ve bu nedenle burada tekrarlanmaz.

1. Tabanı flaş ışığından ayırın ve tabanı duvar braketi üzerine sabitleyin (pakete dahildir).
2. Direğin duvarında uygun bir montaj yeri seçin ve duvar braketi takın.
3. Kabloları bağlayın ve flaş ışığını duvar braketi üzerine sabitleyin.

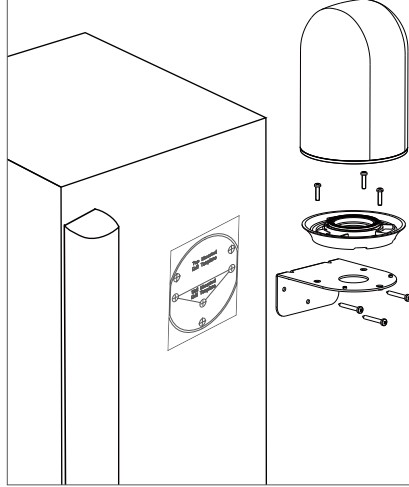


4. Kapı açıcısının kablo bağlantısı

1. Kapı açacağı üzerindeki "FLASH" terminallerindeki iki vidayı gevşetin.
2. Alarm ışığının iki kablosunu FLASH terminallere ayrı ayrı takın.
3. İki terminale vidaları geri sıkın.
4. Kablo tutucusundaki kabloları sabitlemek için kablo bağı kullanın.



Vidaların doğru sıkıldığından ve kabloların düşmediğinden emin olun.

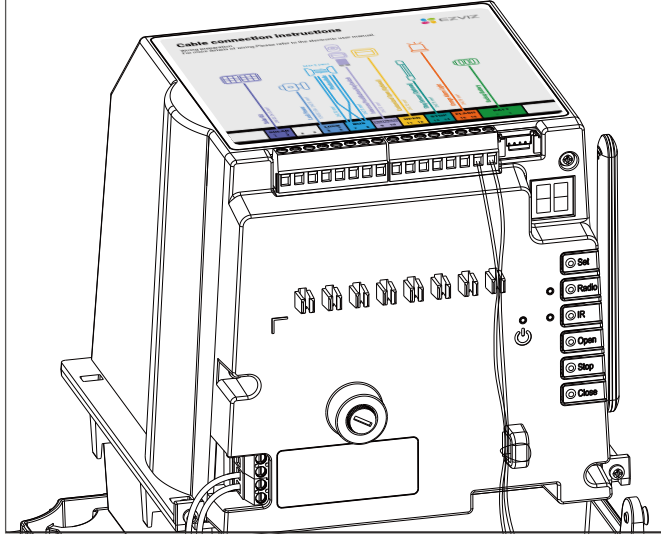

Teknik veriler

Öge	Açıklama
Bağlantı Yöntemi	Kablolu bağlantı (2 Kablolu), Dijital sinyal iletimi
Çalışma koşulları	-30°C ila 55°C, nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Koruma oranı	IP55