

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – Jaanuar 2025

Kaubamärgi tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	2
Ühendusskeem.....	3
Hankige rakendus EZVIZ	4
Seadme lisamine EZVIZ-i rakendusse	4
1. Lisa Wi-Fi relee	4
2. Seadista Matter	5
Seadme paigaldamine	6
1. Väljund võimsus	6
2. Kaablite ühendamine	7
3. Seadme paigaldamine.....	7
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	8
1. Wi-Fi relee leht	8
2. Lülitusleht	9
Spetsifikatsioon	10
EZVIZ Connect	11
1. Amazon Alexa kasutamine.....	11
2. Google Assistanti kasutamine	12


Ülevaade

Wi-Fi rele T35 on väikese kujuteguriga nutilüliti, mis võimaldab elektriseadmete kaugjuhtimist mobiiltelefoni, tahvelarvuti, arvuti või koduautomaatikasüsteemi kaudu. Seade suudab töötada iseseisvalt kohalikus Wi-Fi-võrgus, aga seda saab kasutada ka pilvepõhise koduautomaatika teenuste kaudu.

Sellele on võimalik juurde pääseda ning seda saab juhtida ja jälgida kaugelt, kus kasutajal on internetiühendus, kui seade on ühendatud Wi-Fi ruuteri ja internetiga.

Seadet saab paigaldada tavalisse elektrivõrgu seinakarpi, toitenupu ja valguslüliti taha ning mujale piiratud ruumiga kohta.

1. Pakendi sisu

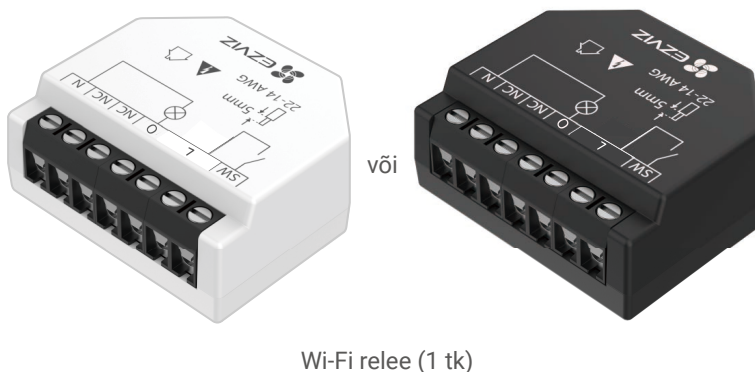

Nupp (1 tk)



Matteri seadistamise juhend (1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)




Lühijuhend (1 tk)


- Köikide seadmete välisilmed sõltuvad teie ostetud seadme omast.
- Musta värvi releel T35 on energiakulu mõõtmise funktsioon.

2. Põhisisu

Järgnevalt on näitena kirjeldatud mudelit T35, millel on energiakulu mõõtur.

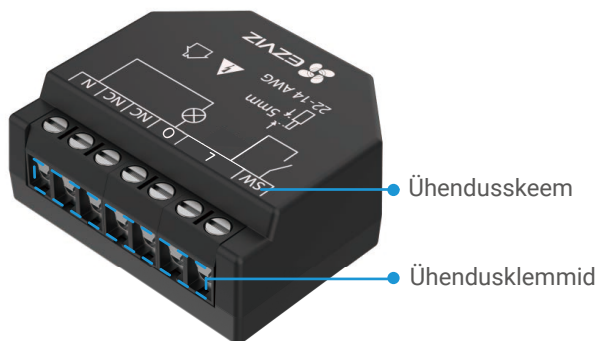

Eesvaade

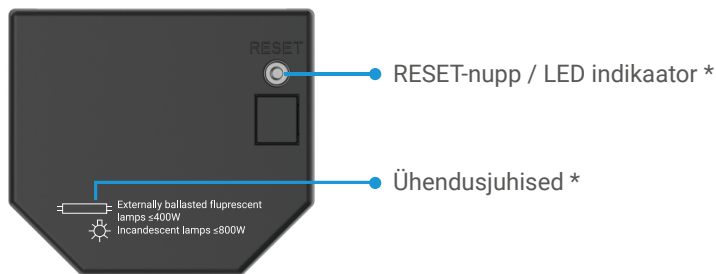

Tagantvaade

* LED indikaator

- Ühtlaselt sinine: Seade on ühendatud Wi-Fi võrguga.
- • Aeglaselt vilkuv sinine: Seade on Wi-Fi võrgust lahti ühendatud.
- • • Kiiresti vilkuv sinine: Seade on valmis Wi-Fi konfigureerimiseks.

* RESET-nupp

Sisene Wi-Fi konfiguratsioonirežiimi:

Kasuta tihti, et vajutada ja hoida RESET-nuppu 4 sekundit, indikaator hakkab kiiresti siniselt vilkuma, mis näitab, et seade on valmis Wi-Fi seadistamiseks.

- ① Wi-Fi konfiguratsioonirežiim kestab 180 sekundit. Kui te ei lõpeta Wi-Fi seadistamist selle aja jooksul, ühendub seade automaatselt algse Wi-Fi võrguga.

* RESET-nupp

Tehasesätetele taastamine:

Kasutage nõõpnõela, et vajutada ja hoida all RESET nuppu 10 sekundit, kuni indikaator muutub jälle kiiresti vilkuvaks siniseks, seejärel vabastage nupp. Seade taastatakse tehase seadetele.

* Ühendusjuhised




Selle seadme võib ühendada välise ballastiga luminofoorlampidele (0–400 W).



Selle seadme võib ühendada hõõglampidele (0–800 W).


Ühendusskeem

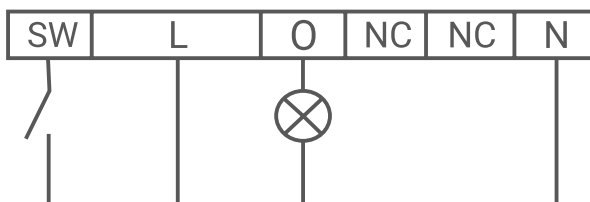

Terminalid		Kaablid	
N	Neutraalklemm	N	Neutraalkaabel
L	Faasiklemmid (100–240 VAC)	L	Faasikaablid (100–240 VAC)
SW	Lüliti sisendklemm		
O	Koormusahela väljundklemm		
NC	Pole sisemist ühendust		

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google PlayTM-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

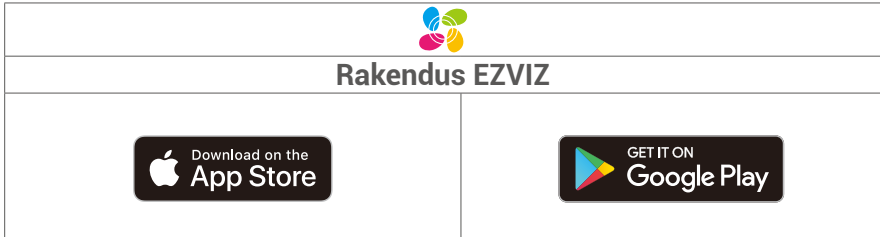

- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Seadme lisamine EZVIZ-i rakendusse

1. Lisa Wi-Fi rele

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skaneeri QR-kood seadme tagaküljel või kiirkäivitusjuhendi kaanel.




4. Järgige EZVIZ rakenduse viisardit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada seade oma EZVIZ rakenduse kontole.

- i** Pärast lisamist põleb seadme LED-indikaator siniselt.

2. Seadista Matter

- Matteri seadistamiseks peavad Wi-Fi releed ja teie mobiiltelefon olema ühendatud sama Wi-Fi võrguga.
- Palun hoidke koodi edaspidiseks viitamiseks.

1. Pärast Wi-Fi releed lisamist EZVIZ rakendusse avage rakendus, mis toetab Matterit.
2. Rakenduse juhiste järgi skaneerige Matteri seadistuskood või sisestage numbriline seadistuskood, mis asub Matteri seadistusjuhendi kaanel või Wi-Fi releed korpusel.



3. Järgige viisardit, et lisada oma Wi-Fi releed rakendusse.
4. Pärast seadistuse lõpetamist kuvatakse Wi-Fi releed teie rakenduses.

Seadme paigaldamine




- Enne paigaldamist veenduge, et kaabli isolatsioon poleks kahjustatud.
- Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik.
- Ühendusi võib muuta ainult pärast seda, kui on tagatud, et seadme klemmidel pole pinget.
- Seadet tohib elektriahelate ja seadmetega ühendada ning juhtida ainult siis, kui need vastavad asjakohastele standarditele ja ohutusnormidele.
- Ärge ühendage seadet tarvititega, mis ületavad antud seadme maksimaalset lubatud koormust.
- Ühendage seade ainult selles juhises näidatud viisil. Mis tahes muu meetod võib põhjustada kahjustusi ja/või vigastusi.
- Ärge püüdke seadet ise hooldada või remontida.


1. Väljund võimsus

Enne seadme ühendamist lülitage ahela kaitselülitid välja ja kasutage faasitestrit või multimeetrit kontrollimiseks, et nende klemmidel pole pinget.

- ❗ Seadme paigaldamist ja ühendamist võib jätkata alles siis, kui olete veendunud, et seadmel pole pinget.

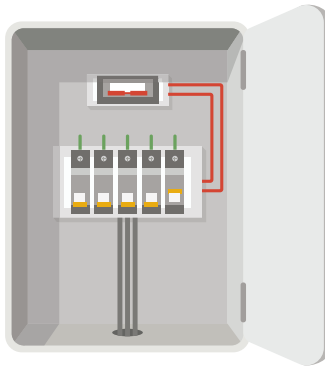

2. Kaablite ühendamine

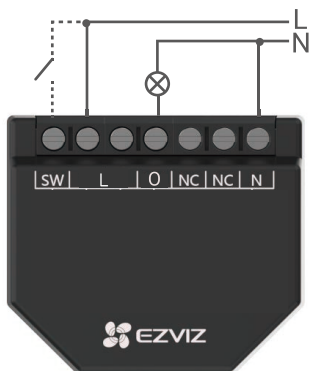

1. Ühendage mõlemad „L“ klemmid faasijuhtmetega ja „N“ klemm neutraaljuhtmega.
2. Ühendage klemmile „O“ koormusahel ja ühendage neutraali juhe.

i Ühendage seade nupule või lülile, nagu teil vaja on.

3. Seadme paigaldamine

Pärast juhtmetestiku ühendamist paigaldage seade lüliti või nupu taha, järgides järgmist joonist; seejärel paigaldage kruvikeeraja abil lüliti või nupp – paigaldamine on lõpetatud.




Toimingud rakenduses EZVIZ

- i** Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Wi-Fi relee leht

Rakenduses EZVIZ saate seadet vastavalt vajadusele hallata.

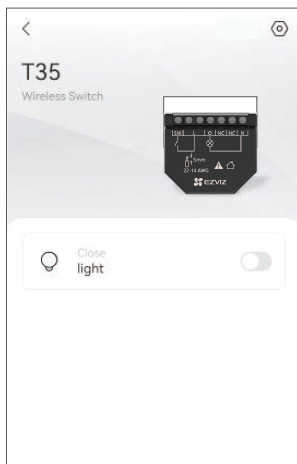

Ikoon	Kirjeldus
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Lülitusleht. Puudutage, et siseneda oma seadme üksikasjade lehele.



Saate  ikooni puudutada, et seadistada järgmisi parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamine.
Materjaalsüsteem	Vaadake seadme materjalikoodi ja materjali süsteeme, kuhu seade on lisatud.
Võrguseaded	Vaadake Wi-Fi-t, millega seade on ühendatud.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Kustuta	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

2. Lülitusleht



Ikoon	Kirjeldus
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Lüliti. Puudutage valgusti avamiseks/sulgemiseks.
	Taimer. Puudutage ajaplaani määramiseks.
	Voolumõõtur. Puudutage voolumõõturi kuvamiseks. * See funktsioon on saadaval ainult mudelil T35, millel on energiakulu mõõtur.

Saate ikooni puudutada, et seadistada järgmisi parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamine.
Ümberpööramise viivituse lüliti	Seade lülitu väikese viivituse järel automaatselt tagasikäigule.
Seadme tüübi sätted	Määra seadme sisendi tüüp ja sellega seotud parameetrid.
Intelligentne sidumine	Loo oma seadmete nutikas ühendus.

Parameeter	Kirjeldus
Turbesätet	Määrake toite kaitse, pinge kaitse, voolu kaitse ja määrake nende maksimaalsed väärtused. * See funktsioon on saadaval ainult mudelil T35, millel on energiakulu mõõtur.
Logiandmete eksport	Puudutage logiandmete eksportimiseks oma meilikasti. * See funktsioon on saadaval ainult mudelil T35, millel on energiakulu mõõtur.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Jaga seadet	Saate seadet jagada oma pereliikmetega või külalistega.

Spetsifikatsioon

Parameeter	Kirjeldus
Toote mõõtmed (K*L*S)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Elektritoide	100-240 VAC, 50/60 Hz
Energiakulu	<1,5 W
Töötemperatuur	-10 °C–45 °C
Juhtelemendid	16 A relee
Max lülitatav pinge	250 VAC
Sideprotokoll	IEEE 802.11b/g/n

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Tõrkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. Teil on Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV Stick (ainult teine põlvkond) või nutitel Fire TV Edition).
3. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
5. Puudutage nuppu „**Volita**“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Öelge Alexale lihtsaid käske.

- ❗ Teie seadme nime näiteks: Näita xxxx seadet, saab muuta EZVIZ rakenduses. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

- ❗ Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekanne, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
3. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+” ja vali menüüst „Seadista seade”, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut **Töötab Google**’iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse”**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google’ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage seadme nime, mille loojaks olete seadme seadistamisel.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>