

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değıştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki diğ­r tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amaıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son srm iin ltfen EZVIZ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni srm - Ocak 2025

Ticari markalar onayı

EZVIZ™, ™, diğ­r EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařağıda bahsedilen diğ­r ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal uyarı

YRRLKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI LDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AIKLANAN RN TM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĐU GİBİ" SUNULMUřTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC ŞAHİS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ZERE DOĐRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ'İN YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA AENTELERİ, BU RNN KULLANIMIYLA BAĐLANTILI OLARAK,EZVIZBU TR ZARARLARIN OLABİLECEĐİ KONUSUNDA UYARILMIřOLSA BİLEDİĐERLERİNİN YANI SIRA, İř KARI KAYBI, İř KEřİNTİřİ VEYAYERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ZERE, ZEL, SONUSAL, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİBİR řEKİLDE SİZE KARřI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĐİ LDE, EZVIZ'İN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLĐ HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAĐIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĐER řEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİĐER İNTERNET GVENLİĐİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĐER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEřİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BLGESİNE GRE DEĐİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĐUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Genel bakış	1
1. Kutu içeriği	1
2. Temel bilgiler	2
Temel kablo bağlantısı şeması	3
EZVIZ uygulamasını indirme	4
Kapı zilinizi EZVIZ uygulamasına ekleyin	4
1. Wi-Fi rölesi ekleme	4
2. Matter'ı kur	5
Cihaz kurulumu	6
1. Gücü kapat	6
2. Kabloları bağlayın	7
3. Cihazı takın	7
EZVIZ uygulamasındaki işlemler	8
1. Wi-Fi rölesi sayfası	8
2. Sayfayı değiştir	9
Özellikler	10
EZVIZ bağlantısı	11
1. Amazon Alexa kullanın	11
2. Google Asistant kullanın	12


Genel bakış

T35 Wi-Fi Rölesi, cep telefonu, tablet, bilgisayar veya ev otomasyonu sistemi aracılığıyla elektrikli cihazların uzaktan kontrol edilmesini sağlayan küçük bir form faktörü akıllı anahtardır. Yerel bir Wi-Fi ağında bağımsız olarak çalışabilir veya bulut ev otomasyon hizmetleri aracılığıyla da çalıştırılabilir.

Cihaz, Wi-Fi yönlendiriciye ve internete bağlı olduğu sürece, kullanıcının internet bağlantısı olduğu herhangi bir yerden uzaktan erişilebilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir.

Standart elektrikli duvar kutularına, güç düğmelerinin ve ışık anahtarlarının arkasına veya sınırlı alanı olan diğer yerlere takılabilir.

1. Kutu içeriği

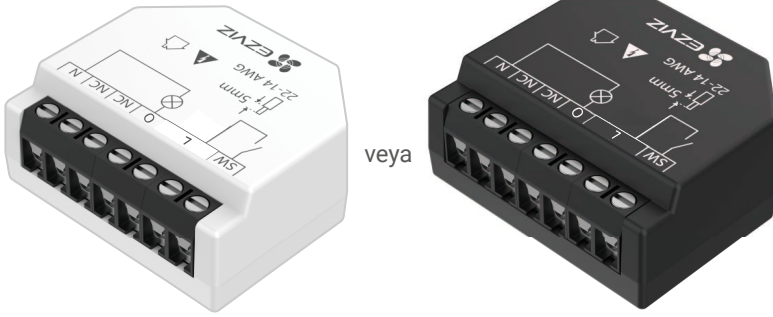

Wi-Fi rölesi (x1)



Pin (x1)



Matter kurulum talimatı (x1)



Mevzuat bilgisi (x2)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)


- Cihazın görünümü, satın aldığınız cihaza bağlıdır.
- Siyah T35 güç ölçüm özelliği ile geçerlidir.

2. Temel bilgiler

Aşağıdaki açıklama, güç ölçerli T35'i örnek olarak alır.



Ön görünüm

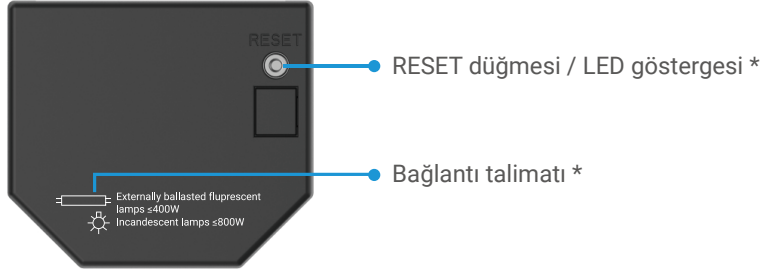

Arkadan görünüm

* LED gösterge

- Sürekli mavi: Cihaz Wi-Fi ağına bağlı.
- • Yavaş yanıp sönen mavi: Cihaz Wi-Fi ağından bağlantısı kesildi.
- • • Hızlı yanıp sönen mavi: Cihaz Wi-Fi yapılandırmasına hazır.

* RESET düğmesi

Wi-Fi yapılandırma moduna girin:

Sıfırlama düğmesini 4 saniye boyunca dürtmek ve basılı tutmak için iğneyi kullanın, gösterge hızlı yanıp sönen mavi renkte olur ve cihazın Wi-Fi yapılandırmasına hazır olduğunu gösterir.

- ❗ Wi-Fi yapılandırma modu 180 saniye sürer. Bu süre içinde Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamazsanız cihaz otomatik olarak orijinal Wi-Fi ağına yeniden bağlanır.

* RESET düğmesi

Fabrika ayarlarına geri yükleyin:

Pimi kullanarak RESET düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun, gösterge tekrar hızlı yanıp sönen mavi renge gelene kadar bekleyin ve ardından düğmeyi bırakın. Cihaz fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

* Bağlantı talimatı




Ürün harici olarak dengeleme sistemi olan floresan lambalara (0 - 400 W) bağlanabilir.



Ürün, yangınlı lambalara (0 - 800 W) bağlanabilir.

Temel kablo bağlantısı şeması

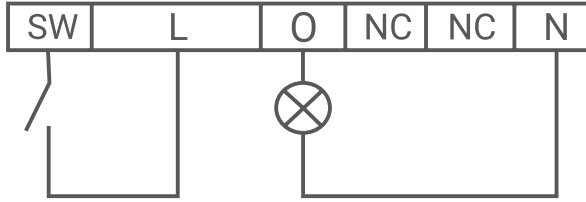

Terminaller		Kablolar	
N	Nötr terminal	N	Nötr kablo
L	Canlı (100-240VAC) terminaller	L	Canlı (100-240VAC) kablolar
SW	Giriş terminalini değiştirme		
O	Yük devri çıkış terminali		
NC	Dahili bağlantı yok		

EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ de "EZVIZ" arayarak EZVIZ uygulamasını indirin ve kurun.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



- ❗ Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

Kapı zilinizi EZVIZ uygulamasına ekleyin

1. Wi-Fi rölesi ekleme

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Cihazın arkasındaki veya hızlı başlangıç kılavuzunun kapağındaki QR kodunu tarayın.




4. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın ve cihazınızı EZVIZ uygulama hesabınıza ekleyin.

- ❗ Başarılı ekledikten sonra cihazın LED göstergesi sabit mavi renkte olacaktır.

2. Matter'ı kur

- Matter'ı kurmak için Wi-Fi rölesi ve cep telefonunuz aynı Wi-Fi ağına bağlanmalıdır.
- Lütfen kodu daha fazla referans için saklayın.

1. Wi-Fi rölesi EZVIZ uygulamasına eklendikten sonra, Matterı destekleyen uygulamayı açın.
2. Uygulamadaki talimatlara göre, Matter Kurulum Kodunu tarayın veya Matter Kurulum Talimatı kapağında veya Wi-Fi rölesinin gövdesinde bulunan sayısal kurulum kodunu girin.



3. Wi-Fi röleyi uygulamaya eklemek için sihirbazı takip edin.
4. Kurulum tamamlandıktan sonra, Wi-Fi rölesi Uygulamanızda listelenecektir.

Cihaz kurulumu




- Kurulumdan önce, kablo yalıtımının hasar görmediğinden emin olun.
- Lütfen kurulumun kalifiye bir elektrikçi tarafından yapıldığından emin olun.
- Bağlantılarda yapılan her değişiklik, cihaz terminallerinde gerilim olmadığından emin olduktan sonra yapılmalıdır!
- Cihaz, yalnızca ilgili standartlara ve güvenlik normlarına uygunsuz elektrik devrelerine ve cihazlarına bağlanabilir ve bunları kontrol edebilir!
- Cihazı verilen maksimum yükü aşan cihazlara bağlamayın!
- Cihazı yalnızca bu talimatlarda gösterilen şekilde bağlayın. Diğer yöntemler hasara ve/veya yaralanmaya neden olabilir!
- Cihazı kendiniz servis veya onarım yapmaya çalışmayın!


1. Gücü kapat

Cihazı monte etmeden önce, devre kesiciyi kapatın ve terminallerinde gerilim olmadığını kontrol etmek için faz test cihazı veya multimetreden kullanın.

- Cihaz üzerinde gerilim olmadığına emin olduğunuzda cihazı monte etmeye ve kablolamaya başlayabilirsiniz.

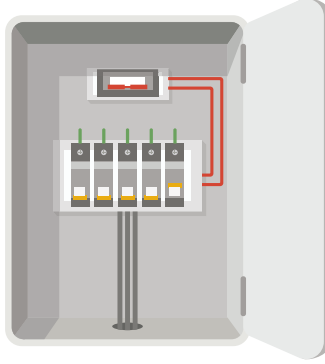

2. Kabloları bağlayın

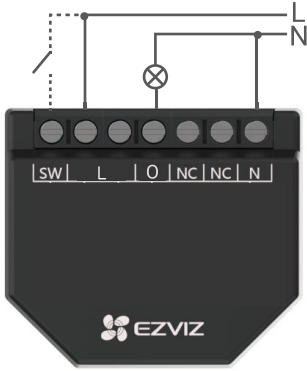

1. Her iki L terminalini Canlı kabloya ve N terminalini Nötr kabloya bağlayın.
2. Yük devresini O terminaline ve Nötr kabloya bağlayın.

i Lütfen cihazı istediğiniz düğmeye bağlayın veya değiştirin.

3. Cihazı takın

Kablo bağlantısı tamamlandıktan sonra cihazı aşağıdaki şekle bakarak anahtarın veya düğmenin arkasına takın ve ardından anahtarı veya düğmeyi sıkmak için tornavidayı kullanın. Kurulum tamamlanmıştır.




EZVIZ uygulamasındaki işlemler

- ❗ Sürüm güncellemesi nedeniyle Uygulama arayüzü farklı olabilir, telefonunuza yüklediğiniz Uygulamanın arayüzü geçerlidir.

1. Wi-Fi rölesi sayfası

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihazınızı ihtiyacınıza göre yönetebilirsiniz.

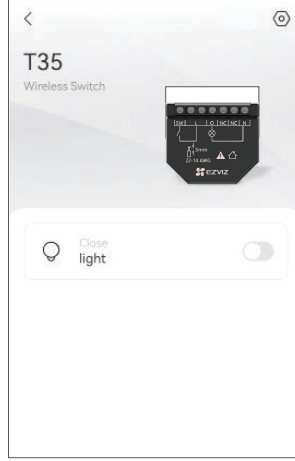

Simge	Açıklama
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Sayfayı değiştir. Cihazınız için ayrıntılı sayfaya girmek için dokununuz.



Aşağıdaki parametreleri yapılandırmak için simgesine dokunabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirin.
Matter sistemi	Cihazın Matter kodunu ve cihazın eklendiği Matter sistemlerini görüntüleyin.
Ağ ayarları	Cihazınızın bağlı olduğu Wi-Fi'yi görebilirsiniz.
Cihaz bilgilerini	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokununuz.

2. Sayfayı değiştir



Simge Açıklama



Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.



Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.



Anahtar. Işığı açmak/kapatmak için dokunun.



Zamanlayıcı. Programlı bir planı ayarlamak için dokunun.



Güç ölçer. Güç ölçerini görüntülemek için dokunun.
* Bu özellik yalnızca güç ölçerli T35 için geçerlidir.

Aşağıdaki parametreleri yapılandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirin.
Ters Gecikme Hareketi Anahtarı	Cihaz, biraz zaman gecikmesi ile otomatik olarak tersine çevrilecektir.
Cihaz Türü Ayarları	Cihaz giriş türünü ve ilgili parametreleri ayarlayın.
Akıllı Bağlantı	Cihazlarınızın akıllı bağlantısını oluşturun.

Parametreler	Açıklama
Güvenlik Ayarları	Güç korumasını, gerilim korumasını, akım korumasını ve bunların maksimum değerini ayarlayın. * Bu özellik yalnızca güç ölçekli T35 için geçerlidir.
Geçmiş Verilerini Dışa Aktarma	Geçmiş verilerini e-posta kutusuna aktarmak için dokunun. * Bu özellik yalnızca güç ölçekli T35 için geçerlidir.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirlerinizle paylaşabilirsiniz.

Özellikler

Parametreler	Açıklama
Ürün Boyutu (Y*G*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Elektrik Tüketimi	<1,5 W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 45°C
Kontrol Etkenleri	16A röle
Maks. Anahtar Gerilimi	250 V AC
Telsiz Protokolü	IEEE 802.11b/g/n

EZVIZ bağlantısı

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- 1.EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
- 2.Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV Stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
- 3.Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

- 1.Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
- 2.Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
- 3.EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **KULLANIMI ETKİNLEŞTİR** seçeneğine dokunun.
- 4.EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum Aç**'a dokunun.
- 5.Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Yetki Ver** düğmesine dokunun. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
- 6."EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **CİHAZLARI KEŞFET**'e dokunun.
- 7.Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- ❗ Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx cihazı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- ❗ Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

- 1.İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
- 2.Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
- 3.Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

- 1.EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
 - 2.Google ev uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve google hesabınızda oturum açın.
 - 3.Ana ekranımda, sol üst köşedeki "+" simgesine dokununuz ve menü listesinden "Cihaz kur" seçeneğini seçerek Kurulum arayüzüne gidin.
 4. **"Google ile çalıştır"** a dokununuz ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
 - 5.EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum Aç**'a dokununuz.
 - 6.Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Yetki Ver** düğmesine dokununuz. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
 7. **Uygulamaya dön**'e dokununuz.
 - 8.İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
 - 9.Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz cihazın adını kullanın.
- Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.
- Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>