

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. Január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.


HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

További információkért és forrásokért keresse fel az EZVIZ webhelyét: support.ezviz.com, vagy küldjön e-mailt az ügyfélszolgálatnak: support.eu@ezviz.com.


Tartalomjegyzék

Áttekintés.....	1
1. Csomag tartalma.....	1
2. Alapok.....	1
Telepítés menete	2
1. Előkészítés.....	2
2. Telepítés	2
3. Kapunyitó bekötése.....	4
4. Tesztelés.....	5
Műszaki adatok	6
Korlátozott jótállás	7

1. Csomag tartalma



Fotocella TX (1 db) & RX (1 db)



Csavarkészlet (1 db)




Szabályozási információk (1 db)

- Ezt a terméket az EZVIZ kapunyitóval (a továbbiakban: „kapunyitó”) kell használni.
- Lehetnek különböző típusú kapunyítók és kapuk. A kapunyító és kapu ábrák ebben a használati útmutatóban csak tájékoztató jellegűek. További részletekért kérjük, olvassa el kapunyítója használati útmutatóját.

2. Alapok

Az infravörös sugarak kibocsátásán alapulva a fotocellák érzékelik egy személy vagy jármű áthaladását a kapun, hogy megakadályozzák bármilyen sérülés vagy kár okozását a kapu záródása során. A fotocelluláris sugár elvágása azonnal leállítja az átjárót.

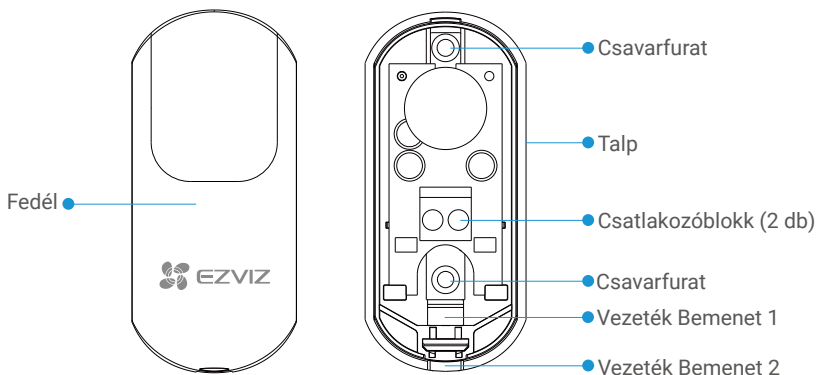

Telepítés menete


- Ne telepítse a fotocellákat instabil felületekre.
- Ha a fotocellákat közvetlen fény- vagy napsugaraknak kitett helyre telepíti, intézkedéseket kell tenni a fotocellák belső optikai alkatrészeinek védelme érdekében a fény- vagy napsugaraktól.
- A RX fotocella csak a TX fotocella által kibocsátott fénysugarakat fogadhatja. Ne irányítsa más érzékelők által kibocsátott infravörös fény sugarait az RX fotocellára.
- Ügyeljen arra, hogy a két fotocellát ugyanazon és megfelelő magasságban szerelje fel (ajánlott magasság: 0,5 méterrel a föld felett).
- Ajánlott vízszintes távolság a fotocellák között: 3-10 m.
- Legfeljebb két pár fotocella telepíthető. Ne telepítsen két TX-et (vagy RX-et) ugyanarra az oldalra.

1. Előkészítés


1. Ha bármilyen meglévő fotocella van telepítve az oszlopra, először távolítsa el őket. A vezetékek felhasználásra megtarthatók.
2. Győződjön meg arról, hogy a környezet megfelel a telepítési követelményeknek. Használjon mérőszalagot, hogy segítsen meghatározni a megfelelő telepítési helyet az oszlopon. Ajánlott, hogy a fotocellákat körülbelül 50 cm magasságban a talaj felett szereljék fel, és a fotocellák telepíthetők akár a kapu belső oldalán, akár a kapu külső oldalán az oszlopon.
3. Egy pár fotocella található a csomagban. A két fotocella külön-külön legyen felszerelve mindkét oszlopra, anélkül, hogy konkrét követelmény lenne arra vonatkozóan, hogy melyik oszlopra kerüljön a TX vagy az RX.
4. Minden fotocella két vezetékkel igényel a kapunyitóhoz való csatlakozáshoz. Ha négy rejtett vezeték van, válasszon közülük kettőt.

2. Telepítés

1. Vegye ki a fotocellát (TX vagy RX) a dobozból. Használjon csavarhúzóval a fedél alján lévő csavar meglazításához. (Tartsa megfelelően a csavart.)




2. Fogja meg a burkolat alsó részét, és hajtja felfelé, hogy elválassza a burkolatot az alaplapról.
3. Használja az alaplapot és egy mérőszalagot, hogy kiválassza a megfelelő telepítési helyet az oszlopon. Ajánlott, hogy a helyszín körülbelül 50 cm magasságban legyen a talaj felett (az alábbiak szerint).

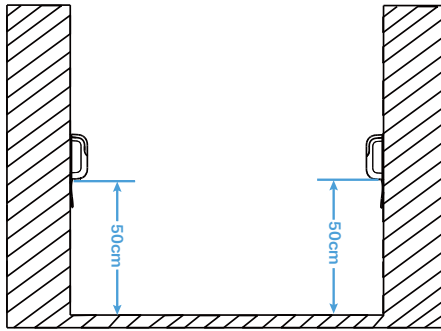

i A fotocellák telepíthetők akár a kapu belsejébe, akár a kapu külső részére az oszlopra.

4. Használjon jelölőt, hogy megjelölje a két rögzítési pontot az alaplap két csavarfurata szerint.
5. Vegye le az alaplemezt, és egy fúróval fúrjon két lyukat (fúrás mélysége: 25-30 mm) a két rögzítési pontban.
6. Csatlakoztassa a vezetékeket.
 - a. Használjon csavarhúzózt a két csavar meglazításához a két vezetékcsatlakozón.
 - b. Csatlakoztassa a vezetékeket a két csatlakozóhoz (polaritásérzetlenül).

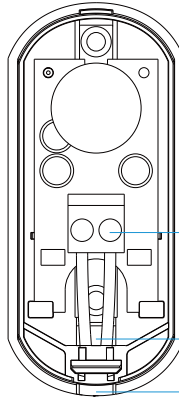

• Csatlakozóblokk (2 db)


• Vezeték belépés 1 (rejtett kábelezéshez)

• Vezeték belépés 2 (látható kábelezéshez)

c. Használjon csavarhúzózt a csavarok visszahúzásához a vezetékcsatlakozókra.


- i**
- A talplemezen lévő két vezetékcsatlakozó polaritásérzetlenül.
 - Győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva, és a vezetékek nem esnek le.
 - Ügyeljen arra, hogy ne zárja rövide a két vezeték.

7. Helyezzen két horgonyt az oszlopon lévő lyukakba, és kalapálja őket csak a lyukakba.
8. Igazítsa a talplemez két csavarfuratát az oszlop két furatához, és rögzítsen két csavart a csavarfuratokba.

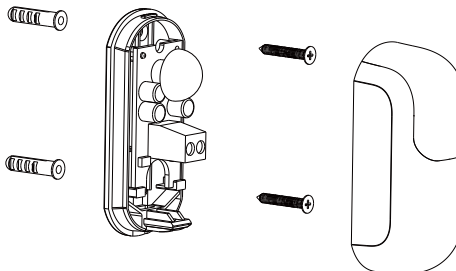


9. Szerelje fel a fedelet az alaplapra (felülről lefelé), majd húzza vissza a csavart (az 1. lépésben megglazított) a fedél alján.

Miután az egyik fotocellát telepítette, ismételje meg a fenti lépéseket a másik fotocella telepítéséhez, ügyelve arra, hogy a két fotocella azonos magasságban legyen rögzítve, és a két fotocella az alábbiak szerint legyen igazítva.



3. Kapunyitó bekötése

1. Lazítsa meg a kapunyitó „BUS” csatlakozóin lévő két csavart.
2. Helyezze be az egyik fotocella két vezetékét az BUS csatlakozókra.
 - Ne helyezze a két vezetékét ugyanabba a csatlakozóba.
 - Győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva, és a vezetékek nem esnek le.
 - Ügyeljen arra, hogy ne zárja rövidre ugyanazon fotocella két vezetékét.
3. Helyezze a másik fotocella két vezetékét a „BUS” csatlakozókba.
4. Húzza vissza a csavarokat a két csatlakozóra.
5. Használjon kábelkötegelőt a vezetékek rögzítéséhez a kábelrögzítőben.

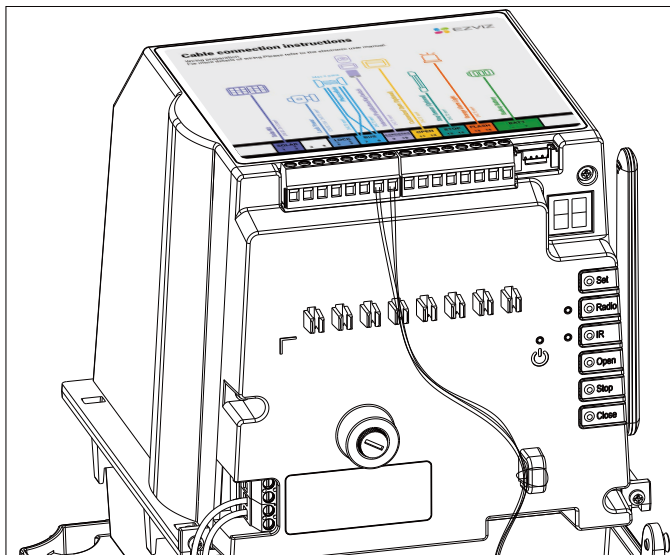


4. Tesztelés


A fotocellák telepítése és bekötése után a kapunyitón a következő műveletek elvégzésével tesztelheti a fotocellákat.

- i Lehetnek különböző típusú kapunyitók és kapuk. A kapunyitó és kapu ábrák ebben a használati útmutatóban csak tájékoztató jellegűek. További részletekért kérjük, olvassa el kapunyitója használati útmutatóját.

1. Nyomja meg a kapunyitón az „IR” gombot.

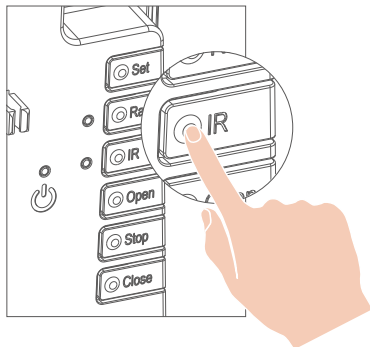

2. Az IR jelzőfény folyamatosan pirosan világít, jelezve, hogy a kapunyitó belépett az infravörös önellenőrzési módba.
3. Helyezzen akadályt a fotocellák közé, hogy ellenőrizze, az IR jelző lassan villogó pirosra vált-e.

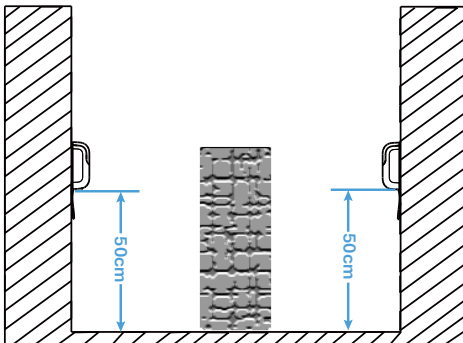

4. Távolítsa el az akadályt, hogy ellenőrizze, visszatér-e az IR jelző folyamatos pirosra.
5. Nyomja meg ismét az „IR” gombot az infravörös önellenőrzési mód kilépéséhez.
6. Az IR jelző elhalványul, ami azt jelenti, hogy a kapunyitó sikeresen kilépett az infravörös önellenőrzési módból.

Ha a teszt sikeres, az azt jelzi, hogy a fotocellák helyesen vannak telepítve, és a vártak megfelelően működhetnek.

Műszaki adatok

Tétel	Leírás
Tápellátás	DC12V
Maximális névleges teljesítmény	0,8 W (TX&RX)
Távolság	10m MAX
Működési feltételek	-30°C-tól 60°C-ig, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Védelmi arány	IP55

Korlátozott jótállás

Köszönjük, hogy megvásárolta a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ”) termékét. Ez a korlátozott jótállás („jótállás”) Önt, mint az EZVIZ-termék eredeti vásárlóját bizonyos jogokkal ruházza fel. Ezekon kívül más jogok is megilletethetik, melyek államonként, tartományonként vagy joghatóságonként változhatnak. Ez a jótállás csak a termék eredeti vásárlójára érvényes. „Eredeti vásárló” az a vásárló, aki az EZVIZ-terméket egy hivatalos eladótól vásárolta. A jelen jótállásban szereplő felelősségelhárítások, -kizárások és -korlátozások csak a hatályos törvény által megengedett mértékig érvényesek. Semmilyen terjesztő, viszonteladó, ügynök vagy alkalmazott nem jogosult ezt a jótállást módosítani, kiterjeszteni vagy kibővíteni.

Az EZVIZ termékre az első vásárlás dátumától számított két (2) vagy három (3) évig terjedő garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibák ellen, ha a terméket a használati útmutatónak megfelelően, normál módon használják, vagy a termék értékesítésének helye szerinti országban vagy államban jogszabály által előírt hosszabb időtartamig. Felhívjuk figyelmét, hogy az EZVIZ által biztosított jótállási idő eltérhet attól függően, hogy mely országban vagy államban kerül értékesítésre ez a termék. Annak érdekében, hogy jogai és érdekei a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyenek, kérjük, tekintse meg az országának/régiójának megfelelő hivatalos EZVIZ weboldalt <https://support.ezviz.com/download> a termékeihez tartozó garanciális feltételekért, vagy további információért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Az EZVIZ bármely hibás terméke esetén, amely garanciális, az EZVIZ kérésére és a termék állapotának függvényében saját belátása szerint dönt arról, hogy (i) ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket; (ii) kicseréli a terméket egy működőképes, azzal egyenértékű termékre; vagy (iii) visszatéríti az eredeti vételárat, feltéve, hogy bemutatja az eredeti vásárlási nyugtát vagy annak másolatát, rövid magyarázatot ad a hibáról, és a terméket eredeti csomagolásában visszaküldi. Az EZVIZ kizárólagos belátása szerint, és az alkalmazandó jogszabályok keretein belül, a javítás vagy csere új vagy felújított termékkel vagy alkatrészekkel történhet. Ez a jótállás nem terjed ki a termék visszaküldésével kapcsolatos szállítási költségekre, biztosítási díjakra és egyéb járulékos költségekre.

Hacsak a törvény másként nem rendelkezik, ez a jótállás az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége. Bármely termék, amelyet e garancia keretében javítottak, a garancia feltételei szerint a szállítás dátumától számított hat (6) hónapot, vagy az eredeti garanciaidő fennmaradó részéig, illetve a vonatkozó jogszabályok által előírt meghosszabbított időszakig, attól függően, hogy melyik hosszabb, lesz fedezve. A pontosítás érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy hacsak az Ön országában/régiójában alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek, bármely hosszabbítás csak az első javításra vonatkozik. A termék cseréje esetén a termékre vonatkozó jogszabályi megfelelőségi garancia megújításra kerül.

Ez a jótállás nem érvényes, és hatályát veszti a következő esetekben:

- Ha a jótállási igényt a jótállási időszak lejártá után nyújtják be, vagy ha a vásárlást igazoló bizonylatot nem tudják bemutatni;
- Olyan hiba, sérülés vagy meghibásodás esetén, amelyet bizonyíthatóan ütődés, hibás kezelés, manipulálás, a használati utasítással ellentétes használat, helytelen tápfeszültség, baleset, elvesztés, ellopás, tűz, árvíz vagy más természeti katasztrófa, szállítási sérülés vagy jogosulatlan személy által végzett javításból fakadó sérülés okozott;
- Az olyan fogyóeszközök esetén, mint az elemek és akkumulátorok, ahol a meghibásodás a termék normál öregedéséből;
- Kozmetikai sérülések esetén, például karcolások, horpadások és törött műanyag a portokon;
- Szoftverek esetén, még akkor is, ha azokat az EZVIZ hardverrel együtt vagy egy csomagban adták el;
- Minden egyéb sérülés esetén, amely nem anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza;
- Rutinszerű tisztításból, normál kozmetikai és mechanikai kopásból és elhasználódásból eredő hibák.

Kérdés esetén forduljon eladójához vagy Ügyfélszolgálatunkhoz.