

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2025

Priznanje zaštitnih žiga

[ezviz™](http://www.ezviz.com),  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAŽE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove	2
Osnovna šema ožičenja	3
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	4
Dodajte svoj uređaj u aplikaciju EZVIZ	4
Montaža uređaja	5
1. Isključite napajanje	5
2. Povežite žice	6
3. Instalirajte uređaj	8
Radnje u aplikaciji EZVIZ	9
1. Wi-Fi Relej Stranica	9
2. Promeni stranicu	10
3. Stranica motora	11
Specifikacija	12
EZVIZ poveži	13
1. Koristite Amazon Alexa	13
2. Koristite Google Assistant	14

Pregled

T36 Wi-Fi relej je mali dvokanalni pametni prekidač sa merenjem potrošnje energije, koji omogućava daljinsko upravljanje električnim uređajima putem mobilnog telefona, tableta, računara ili sistema za automatizaciju doma. Može raditi samostalno u lokalnoj Wi-Fi mreži ili se može upravljati putem usluga kućne automatizacije u oblaku.

Može se pristupiti, kontrolisati i nadgledati daljinski sa bilo kog mesta gde korisnik ima internet konekciju, pod uslovom da je uređaj povezan na Wi-Fi ruter i internet.

Može se naknadno ugraditi u standardne električne zidne kutije, iza prekidača za struju i svetlo ili na druga mesta sa ograničenim prostorom.

1. Sadržaj pakovanja



Wi-Fi relej (×1)



Igla (×1)




Informacije o zakonima i propisima (×1)




Vodič za brzi početak (×1)

i Izgled uređaja se može razlikovati kod konkretnog koji ste kupili.

2. Osnove

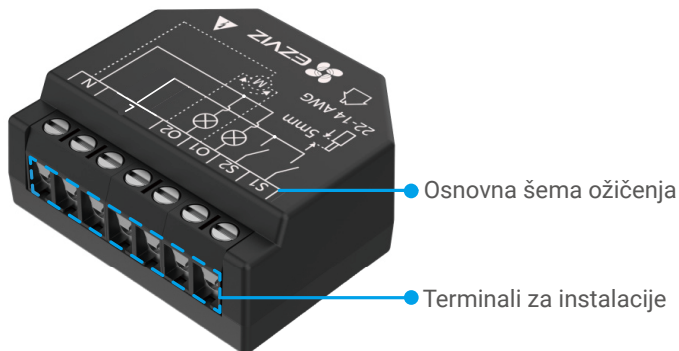

Prednji prikaz

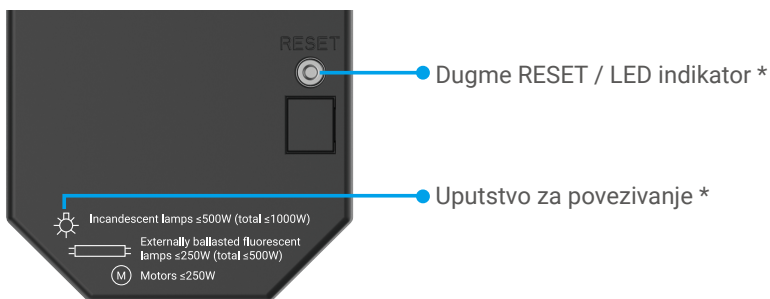

Izgled otpozadi

* LED indikator

- Sija plavo: Uređaj je povezan na Wi-Fi mrežu.
- • Sporo treperi plavo: Uređaj je isključen sa Wi-Fi mreže.
- • • Brzo treperenje u plavoj boji: Uređaj je spreman za Wi-Fi konfiguraciju.

! Funkcionalnost dugmeta RESET razlikuje se između modela T36-R100 i T36-R200. Molimo proverite model vašeg uređaja pre nego što upotrebite dugme RESET.

* Dugme RESET (za model T36-R100)

Koristite iglu da pritisnete i držite dugme RESET 5 sekundi, uređaj će biti vraćen na fabrička podešavanja.

* Dugme RESET (za model T36-R200)

Uđite u režim konfiguracije Wi-Fi mreže:

Koristite iglu da pritisnete i držite dugme RESET 4 sekunde, indikator će početi brzo da treperi plavo, što ukazuje da je uređaj spreman za Wi-Fi konfiguraciju.

- 1 Režim konfiguracije Wi-Fi mreže traje 180 sekundi. Ako ne završite konfiguraciju Wi-Fi mreže u ovom vremenskom periodu, uređaj se automatski ponovo povezuje na originalnu Wi-Fi mrežu.

Vraćanje na fabrička podešavanja:

Koristite iglu da pritisnete i držite dugme RESET 10 sekundi dok indikator ponovo ne počne brzo da treperi plavo, zatim otpustite dugme. Uređaj će biti vraćen na fabrička podešavanja.

* Uputstvo za povezivanje



Proizvod može da se poveže sa fluorescentnim lampama sa spoljnim balastom (0 - 500W za 2 releja, 0 - 250W za svaki relej).




Proizvod se može povezati sa sijalicama sa žarnom niti (0 - 1000W za 2 releja, 0 - 500W za svaki relej).



Proizvod se može povezati sa motorom od 0 - 250W.

Osnovna šema ožičenja

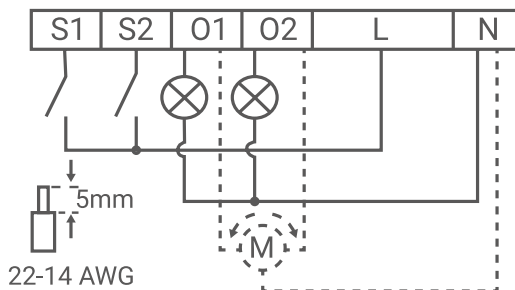

Terminali		Kablovi	
N	Neutralni terminal	N	Neutralni kabl
L	Živi (100 - 240 VAC) Terminali	L	Živi (100 - 240 VAC) kablovi
O1, O2	Izlazni terminal kola opterećenja		
S1, S2	Ulazni terminal prekidača		

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.



- i** Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Dodajte svoj uređaj u aplikaciju EZVIZ

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnom ekranu, dodirnite "+" u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na poleđini uređaja ili na korici vodiča za brzo pokretanje.



4. Pratite čarobnjak u EZVIZ aplikaciji da završite konfiguraciju Wi-Fi mreže i dodate uređaj na EZVIZ nalog.

- i** Nakon uspešnog dodavanja, LED indikator uređaja će svetleti plavo.

Montaža uređaja




- Pre instalacije, proverite da li izolacija kabla nije oštećena.
- Molimo vas da se instalacija obavezno izvrši od strane kvalifikovanog električara.
- Svaka promena u povezivanju mora se izvršiti nakon što se osigura da na terminalima uređaja nema napona!
- Uređaj se može povezati i može upravljati električnim kola i uređajima samo ako oni ispunjavaju odgovarajuće standarde i sigurnosne norme!
- Ne povezujte uređaj sa aparatima koji prelaze navedeno maksimalno opterećenje!
- Povežite uređaj samo na način prikazan u ovim uputstvima. Bilo koji drugi metod može prouzrokovati štetu i/ili povredu!
- Nemojte pokušavati da servirate ili popravljate uređaj sami!

1. Isključite napajanje

Pre nego što montirate uređaj, isključite osigurače i koristite fazni tester ili multimeter da proverite da li na njihovim terminalima nema napona.

- ❶ Možete nastaviti sa montiranjem i povezivanjem uređaja samo kada ste sigurni da na uređaju nema napona.

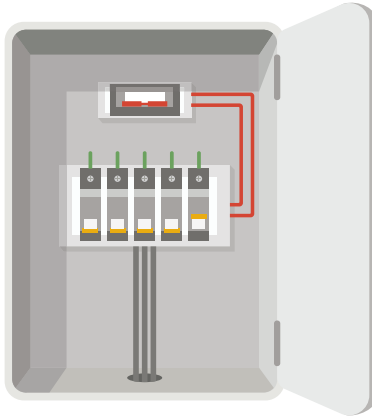


2. Povežite žice

Kao kontroler poklopca, uređaj može raditi u 2 režima: odvojeni režim ili režim dvostrukog ulaza.

U odvojenom režimu, uređajem se može upravljati samo putem EZVIZ aplikacije. Čak i ako su dugmad ili prekidači povezani sa uređajem, neće biti dozvoljeno da kontrolišu rotaciju motora u odvojenom režimu.


Za režim prekidača

Odvojeni režim



1. Povežite oba L terminala na fazni kabl, a N terminal na neutralni kabl.
2. Povežite prve strujne krugove na terminal O1 i neutralni kabl. Povežite druge strujne krugove na O2 terminal i neutralni kabl.

Dvostruki režim unosa

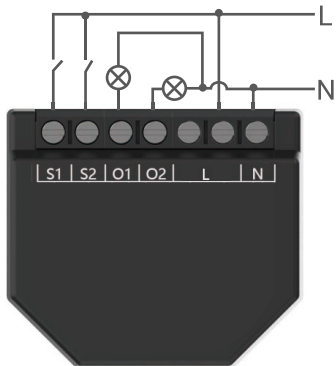


1. Povežite oba L terminala na fazni kabl, a N terminal na neutralni kabl.
2. Povežite prve strujne krugove na terminal O1 i neutralni kabl. Povežite druge strujne krugove na O2 terminal i neutralni kabl.
3. Povežite prvo dugme/prekidač na terminal S1 i fazni kabl. Povežite drugo dugme/prekidač na S2 terminal i fazni kabl.

- Ako je ulaz konfigurisan kao dugme u Podešavanjima uređaja, svako pritiskanje dugmeta naizmenično otvara, zatvara, otvara, zatvara...
- Ako je ulaz konfigurisan kao prekidač u Podešavanjima uređaja, svako prebacivanje prekidača ciklično menja stanje otvoreno, zatvoreno, otvoreno, zatvoreno...


Za režim motora

Odvojeni režim

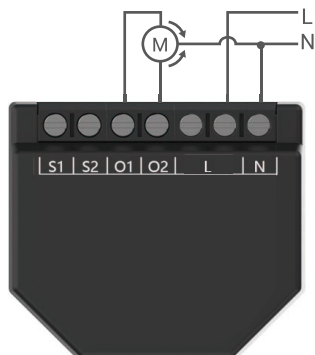

1. Povežite oba L terminala na fazni kabl, a N terminal na neutralni kabl.
2. Povežite zajednički terminal/kabl motora sa neutralnim kablom. Povežite terminale/kablove za smer motora na terminale O1 i O2.

Dvostruki režim

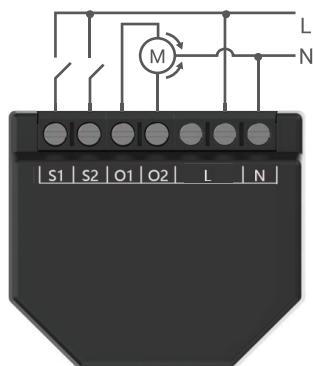

1. Povežite oba L terminala na fazni kabl, a N terminal na neutralni kabl.
2. Povežite zajednički terminal/kabl motora sa neutralnim kablom. Povežite terminale/kablove za smer motora na terminale O1 i O2.
3. Povežite prvo dugme/prekidač na terminal S1 i fazni kabl. Povežite drugo dugme/prekidač na S2 terminal i fazni kabl.

i U slučaju da su ulazi konfigurisani kao tasteri:

- Pritiskom na dugme dok je motor statičan, motor se rotira u odgovarajućem pravcu dok se ne dostigne krajnja tačka.
- Pritiskom na dugme za isti smer dok se motor rotira, motor se zaustavlja.
- Pritiskom na dugme za suprotan smer, dok motor rotira, motor se preokreće dok ne dostigne krajnju tačku.

i U slučaju da su ulazi konfigurisani kao prekidači:

- Uključivanje prekidača pokreće motor u odgovarajućem pravcu dok se ne dostigne krajnja tačka. Isključivanje prekidača zaustavlja rotaciju motora.
- Ako su oba prekidača uključena, uređaj će poštovati poslednji aktivirani prekidač. Isključivanje poslednjeg uključenog prekidača zaustavlja rotaciju motora, čak i ako je drugi prekidač još uvek uključen.
- Da bi se motor okretao u suprotnom smeru, drugi prekidač mora biti isključen i ponovo uključen.

3. Instalirajte uređaj

Nakon završetka ožičenja, instalirajte uređaj iza prekidača ili dugmeta prema sledećem prikazu, a zatim pomoću šrafcigera zategnite prekidač ili dugme, i instalacija je završena.




Radnje u aplikaciji EZVIZ

- i** Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

1. Wi-Fi Relej Stranica

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, možete upravljati svojim uređajem po potrebi.

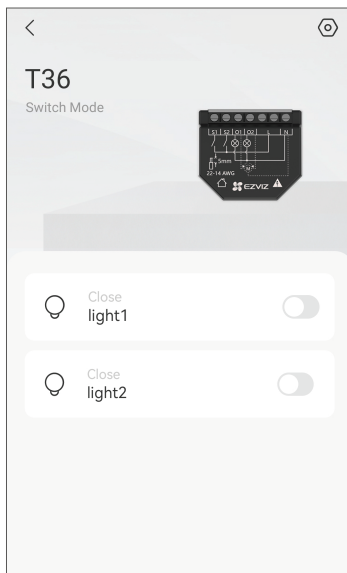

Ikona	Opis
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Promeni stranicu. Dodirnite za ulazak na stranicu prekidača (pogledajte "2. Promeni stranicu").
	Stranica motora. Dodirnite za ulazak na stranicu motora (pogledajte "3. Stranica motora").

Možete dodirnuti ikonu  da biste konfigurisali sledeće parametre.

Parametar	Opis
Naziv	Prilagodite naziv svog uređaja.
Režim uređaja	Izaberite režim uređaja za vaš uređaj.
Podešavanja mreže	Možete da vidite Wi-Fi na koji je uređaj povezan.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Brisanje	Dodirnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

2. Promeni stranicu



Ikona	Opis
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Prekidač. Dodirnite za uključivanje/isključivanje svetla.
	Tajmer. Dodirnite za postavljanje planiranog rasporeda.
	Merač snage. Dodirnite za prikaz merača snage.

Možete dodirnuti ikonu da biste konfigurisali sledeće parametre.

Parametar	Opis
Naziv	Prilagodite naziv svog uređaja.
Prekidač sa odloženim povratnim delovanjem	Uređaj će se automatski preokrenuti uz malo vremensko kašnjenje.
Postavke tipa uređaja	Podesite tip ulaza uređaja i povezane parametre.

Parametar	Opis
Podešavanja zaštite	Podesite zaštitu od napajanja, zaštitu od napona, zaštitu od struje i njihovu maksimalnu vrednost.
Izvoz istorijskih podataka	Dodirnite za izvoz istorijskih podataka u vaš email sandučić.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članovima porodice ili gostima.

3. Stranica motora



Ikona	Opis
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Napred. Dodirnite za kontrolu motora da se rotira napred.
	Obrnuto. Dodirnite za kontrolu motora da se obrne.
	Pauza. Dodirnite da zaustavite rotaciju motora.
	Tajmer. Dodirnite za postavljanje planiranog rasporeda.

Možete dodirnuti ikonu  da biste konfigurisali sledeće parametre.

Parametar	Opis
Naziv	Prilagodite naziv svog uređaja.
Motor Obrnuto	Dodirnite za promenu smera rada motora.
Dugme Rotiraj Postavke	Podesite izvršne operacije za dva dugmeta.
Kalibracija putovanja	Pratite uputstva za završetak kalibracije.
Podešavanja zaštite	Uređaj će se automatski isključiti kada dostigne maksimalnu struju koju ste postavili.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članovima porodice ili gostima.

Specifikacija

Parametar	Opis
Dimenzije proizvoda (V*Š*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Napajanje	Od 100 do 240 VAC, 50/60Hz
Merač snage	Podrška
Potrošnja električne energije	<1,5 W
Radna temperatura	-10°C ~ 45°C
Kontrolni elementi	2 releja
Kontrolisani elementi	2 kola ili dvosmerni AC motor
Maksimalni prekidački napon	250 VAC
Maksimalna struja po kanalu	10 A
Ukupna maksimalna struja	16 A
Wi-Fi	Podrška
Radio protokol	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (podržano samo od strane modela T36-R200)

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte **Rešavanje problema**.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
3. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite **OMOGUĆI UPOTREBU**.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite **Prijavi se**.
5. Dodirnite dugme **Ovlasti** da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontrolise vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite **OTKRIJ UREĐAJE** da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole.

Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- ❗ Ime vašeg uređaja, na primer: "prikaži xxxx uređaj," može se promeniti u EZVIZ aplikaciji. Svaki put kad želite da promenite naziv uređaja, biće potrebno da ponovo „otkrijete“ uređaj kako biste mu ažurirali naziv.

Rešavanje problema

- P: Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?
- O: 1. Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.
2. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.
- P: Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja „oflajn“?

- O: 1. Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Isključite pa ponovo uključite uređaj i ponovo ga otkrijte koristeći Alexa.
2. Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.
- ❗ Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
3. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite „+“ u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite **Radi sa Google**-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite **Prijavi se**.
6. Dodirnite dugme **Ovlasti** da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite **Povratak u aplikaciju**.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite ime uređaja koji ste kreirali prilikom podešavanja sistema.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- ❗ Amazon Alexa i Google Assistant nisu dostupni za uređaj u režimu Motor.