

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Ocak, 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, , diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAKTAĐDIR. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAĐTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAĐTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAĐTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĐTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEĐİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAĐTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAĐTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAĐTIR.

Ek bilgi ve kaynaklar için lütfen EZVIZ support.ezviz.com adresini ziyaret edin veya support.eu@ezviz.com adresinden destek ekibimize e-posta gönderin.

Klienditeenindus

Lisateavet leiab veebilehelt www.ezviz.com

Kas vajate abi? Vôtke meiega ühendust:


Tehniliste päringute meiliaadress: support.eu@ezviz.com

İçindekiler tablosu


Genel bakış.....	1
1. Kutu içeriği.....	1
2. Temel bilgiler.....	1
Montaj prosedürü	2
1. Hazırlık.....	2
2. Montaj.....	2
3. Kapı açıcısının kablo bağlantısı	4
4. Test.....	5
Teknik veriler	6
Sınırlı garanti.....	7

Genel bakış

1. Kutu içeriği



Fotocellule TX (x1) & RX (x1)



Vida kiti (x1)




Düzenleyici bilgi (x1)

- Bu ürün, bir EZVIZ kapı açacağı (bundan böyle "kapı açacağı" olarak anılacaktır) ile birlikte kullanılmalıdır.
- Farklı türde kapı açıcı ve kapılar olabilir. Bu kullanım kılavuzundaki kapı açıcısı ve kapı resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen kapı açacağınızın kullanım kılavuzuna bakın.

2. Temel bilgiler

Kızılötesi ışınlarının yayılmasına dayanarak, fotopileler, kapı kapanırken bir kişinin veya aracın geçişini algılamak ve kapı kapanırken herhangi bir zarar veya hasara neden olmamasını önlemek için kullanılır. Foto hücre ışığının kesilmesi, kapının hemen durdurulmasına neden olmalıdır.

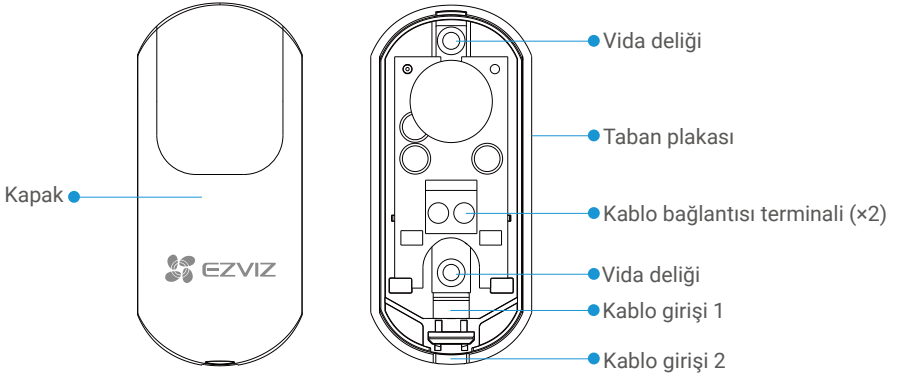

Montaj prosedürü


- Fotocelleri kararsız yüzeylere kurmayın.
- Fotocelleri doğrudan ışık ışınlarının veya güneş ışığının olduğu bir yere monte ediyorsanız, fotocellerin iç optik bileşenlerini ışık ışınlarından veya güneş ışığından korumak için önlemler alınmalıdır.
- Fotocelüel RX, yalnızca fotocelüel TX tarafından yayılan ışık ışınlarını almalıdır. Diğer dedektörler tarafından yayılan kızılötesi ışık ışınlarını fotohücre RX'ye yöneltmeyin.
- İki fotocelülenin aynı ve uygun bir yükseklikte kurulduğundan emin olun (önerilen yükseklik: zeminden 0,5 metre yukarıda).
- Fotocelller arasındaki önerilen yatay mesafe: 3-10 m.
- En fazla iki çift fotopare monte edilebilir. Aynı tarafa iki TX (veya RX) takmayın.

1. Hazırlık


1. Sütun üzerine mevcut herhangi bir fotopiksel takılıysa önce bunları çıkarın. Kablolar kullanmak için saklanabilir.
2. Ortamın kurulum gereksinimini karşıladığından emin olun. Direkte uygun bir montaj konumu belirlemenize yardımcı olmak için bir bant ölçümü kullanın. Fotocelllerin zeminden yaklaşık 50 cm yükseklikte kurulması önerilir ve fotopileler ya kapının içine ya da sütun üzerindeki kapının dışına monte edilebilir.
3. Pakette bir çift fotopiksel verilir. İki fotopilisi, TX veya RX'nin hangi sütuna monte edilmesi gerektiği konusunda özel bir gereksinim olmaksızın her iki sütuna ayrı ayrı monte edilmelidir.
4. Her fotopik birim, kapı açıcıya bağlanmak için iki kablo gerektirir. Dört gizli kablo varsa, bunlardan herhangi ikisini seçin.

2. Montaj

1. Fotoçeliği (TX veya RX) kutudan çıkarın. Kapağın altındaki vidayı gevşetmek için tornavidayı kullanın. (Vidası düzgün bir şekilde tutun.)




2. Kapağın alt kısmını tutun ve taban plakasından kapağı ayırmak için yukarı doğru çevirin.
3. Süre üzerinde uygun bir montaj konumu seçmek için taban plakasını ve ölçüm bandını kullanın. Konumun yerden yaklaşık 50 cm yükseklikte olması önerilir (aşağıda gösterildiği gibi).

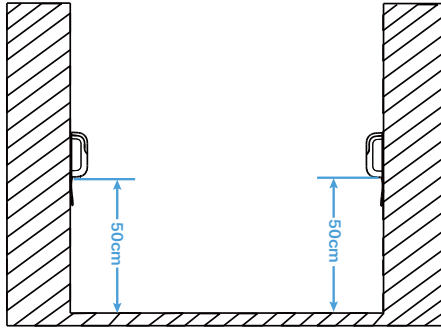

i Fotoçeller, sütun üzerinde ya kapının içine ya da kapının dışına monte edilebilir.

4. Taban plakasındaki iki vida deliğine göre iki bağlanma noktasını işaretlemek için bir işaretçi kullanın.
5. Taban plakasını çıkarın ve iki sabitleme noktasında iki delik (delik: 25-30 mm) delmek için matkap kullanın.
6. Kabloları bağlayın.
 - a. İki kablo bağlantı terminalindeki iki vidayı gevşetmek için bir tornavidayı kullanın.
 - b. Kabloları iki kablolama terminaline bağlayın (polarite duysız).

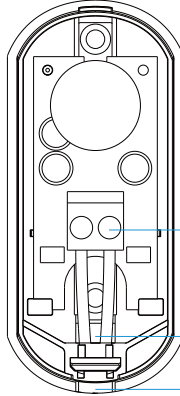

● Kablo bağlantısı terminali (x2)


● Kablo girişi 1 (gizli kablo bağlantısı için)

● Kablo girişi 2 (görünür kablo bağlantısı için)

c. Kablo bağlantı uçlarındaki vidaları sıkmak için bir tornavidayı kullanın.

- i**
- Taban plakasındaki iki kablo bağlantı terminali kutupluğa duysızdır.
 - Vidaların doğru sıkıldığından ve kabloların düşmediğinden emin olun.
 - İki kabloya kısa devre yapmamak için dikkat edin.

7. İki dübelin sütundaki deliklere yerleştirin ve deliklere tam olarak vurun.
8. Taban plakasının iki vidayı sütundaki iki delikle hizalayın ve viday deliğine iki cıvata sabitleyin.

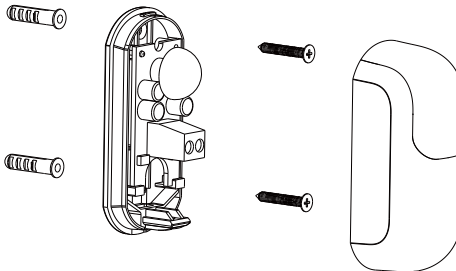


9. Kapağı alt plakaya (üstten aşağıya) takın ve kapağın altındaki vidayı geri sıkın (1. adımda gevşetilmiş).

Bir fotobücürü taktıktan sonra, diğer fotobüyü takmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın. İki fotobücürün aynı yüksekliğe sabitlendiğinden ve aşağıda gösterildiği gibi iki fotobücürün hizalandığından emin olun.



3. Kapı açıcısının kablo bağlantısı

1. Kapı açığı üzerindeki "BUS" terminallerindeki iki vidayı gevşetin.
2. Bir fotobücürün iki kablosunu BUS terminallerine takın.
 - İki kabloyu aynı terminale takmayın.
 - Vidaların doğru sıkıldığından ve kabloların düşmediğinden emin olun.
 - Aynı fotoblacın iki kablosunda kısa devre yapmamaya dikkat edin.
3. Diğer fotobücürün iki kablosunu BUS terminallerine takın.
4. İki terminale vidaları geri sıkın.
5. Kablo tutucusundaki kabloları sabitlemek için kablo bağı kullanın.

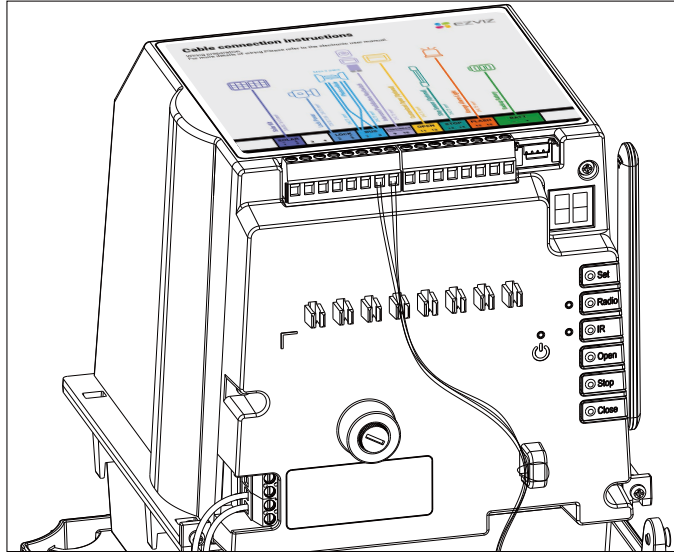


4. Test


Fotocellü kurulumu ve kablo bağlantısı tamamlandıktan sonra, kapı açıcısında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek fotocellüleri test edebilirsiniz.

- ❗ Farklı türde kapı açıcı ve kapılar olabilir. Bu kullanım kılavuzundaki kapı açıcısı ve kapı resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen kapı açacağınızın kullanım kılavuzuna bakın.

1. Kapı açıcısındaki "IR" düğmesine basın.

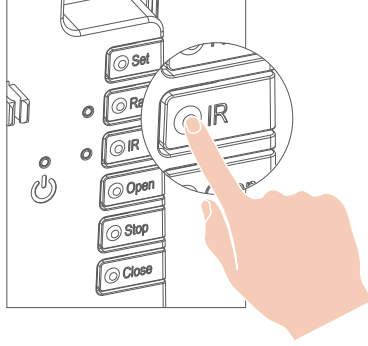

2. Kızılötesi göstergesi sabit kırmızıya döner ve kapı açıcısının kızılötesi kendi kendine test moduna girdiğini gösterir.
3. Kızılötesi göstergesinin yavaş yanıp sönen kırmızıya dönüştüğünü kontrol etmek için fotohücreseler arasına bir engel koyun.

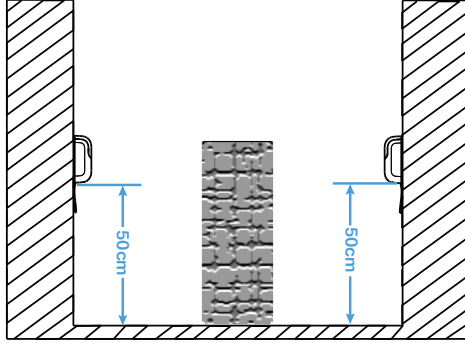

4. Kızılötesi göstergesinin sabit kırmızıya döndüğünü kontrol etmek için engelini kaldırın.
5. Kızılötesi kendi kendini test modundan çıkmak için "IR" düğmesine tekrar basın.
6. Kızılötesi gösterge söner, bu da kapı açıcısının kızılötesi kendi kendine test modundan başarıyla çıktığı anlamına gelir.

Test başarılı olursa, fotohücreselerin doğru şekilde takıldığını ve beklediği gibi çalışabileceğini gösterir.

Teknik veriler

Öge	Açıklama
Güç kaynağı	DC12V
Maksimum nominal güç	0,8 W (TX&RX)
Mesafe	10m maksimum
Çalışma koşulları	-30°C ila 60°C, nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Koruma oranı	IP55

Sınırlı garanti

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ") ürünlerini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu sınırlı garanti ("garanti") size, EZVIZ ürününün orijinal alıcısına, belirli yasal haklar vermektedir. Ayrıca eyalet, şehir veya hükümete göre değişen başka yasal haklarınız da olabilir. Bu garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısı için geçerlidir. "Orijinal alıcı" EZVIZ ürününü yetkili satıcıdan satın alan herhangi bir tüketici anlamına gelir. Bu garanti kapsamında sorumluluk reddi, istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları, geçerli yasaların yasakladığı ölçüde geçerli olmayacaktır. Bu garantide herhangi bir değişiklik, uzatma veya ekleme yapma konusunda hiçbir distribütör, satıcı, temsilci veya çalışan yetkili değildir.

EZVIZ ürününüz, ilk satın alma tarihinden itibaren iki (2) veya üç (3) yıl süreyle, kullanıcı kılavuzuna uygun şekilde normal kullanımda malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamındadır veya bu ürünün satıldığı ülke veya eyalette kanunen gerekli olabilecek daha uzun bir süre boyunca garanti altındadır. EZVIZ tarafından sağlanan bu garanti süresinin ürünün satıldığı ülke veya eyalete göre değişiklik gösterebileceğini UNUTMAYIN. Haklarınızın ve çıkarlarınızın maksimum ölçüde garanti altına alınmasını sağlamak için ürünlerinize uygulanabilecek garanti politikaları için lütfen ülkenizin/bölgenizin resmi EZVIZ web sitesi <https://support.ezviz.com/download> adresine bakın veya daha fazla bilgi için Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.

Garanti kapsamındaki arızalı herhangi bir EZVIZ ürünü için, ürünün durumuna bağlı olarak ve talebiniz doğrultusunda, EZVIZ şu seçeneklerden birini tercih edecektir: (i) ürününüzü ücretsiz olarak onarmak veya değiştirmek; (ii) ürününüzü işlevsel olarak eşdeğer bir ürünle değiştirmek; veya (iii) orijinal satın alma fiyatını iade etmek, ancak bunun için orijinal satın alma fişi veya bir kopyasını, arızanın kısa bir açıklamasını sağlamanız ve ürünü orijinal ambalajında iade etmeniz gerekmektedir. EZVIZ'in kendi takdirine bağlı olarak ve yürürlükteki yasal sınırlar dahilinde, onarım veya değiştirme yeni veya yenilenmiş bir ürün ya da bileşenlerle yapılabilir. Bu garanti, nakliye bedelini, sigortayı veya ürünün iadesinde tarafınızdan yapılan diğer olası masrafları kapsamaz.

Bu, geçerli yasaların yasakladığı durumlar dışında, bu garantinin ihlalinin tek ve münhasır çözümüdür. Bu garanti kapsamında onarılan herhangi bir ürün, teslimat tarihinden itibaren altı (6) ay boyunca veya kalan orijinal garanti süresi ya da yürürlükteki yasaların gerektirdiği uzatma süresi boyunca, hangisi daha uzun ise, bu garantinin şartları kapsamında olacaktır. Açıklığa kavuşturmak için, lütfen unutmayın ki ülkenizde/bölgenizde geçerli olan yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, herhangi bir uzatma yalnızca ilk onarım için geçerlidir. Ürünün değiştirilmesi durumunda, ürününüz yasal uygunluk garantisinin yenilenmesi için garanti altına alınacaktır.

Bu garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir ve hükümsüzdür:

- Garanti talebinin garanti süresi dışında yapılması veya satın alma belgesinin sağlanmaması durumunda;
- Hatalı kullanım, darbe, kurcalama sonucu meydana gelen herhangi bir kusurlu çalışma, bozukluk veya arızada; geçerli kullanım kılavuzuna aykırı herhangi bir kullanımda, hatalı güç hattı voltajında, kaza, kayıp, çalınma, yangın, sel veya diğer doğal afetlerde, kargo hasarında veya yetkisiz personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan hasarlarda;
- Arızanın, ürünün normal eskimesine bağlı olduğu pil gibi sarf malzemesi parçalarında;
- Çizikler, çökmeler ve kırılmış plastikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bağlantı noktalarının üzerindeki kozmetik hasarlarda;
- EZVIZ donanımıyla birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa bile herhangi bir yazılımda;
- Malzeme veya işçilik kusurları hariç diğer zararlarda;
- Rutin temizlik, normal yüzeyel ve mekanik aşınma ve yıpranma.

Lütfen herhangi bir sorunuz olduğunda satıcınızla veya Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.