

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور البيانية المملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كلايات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يتضمن الدليل تلميحات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ الإلكتروني" (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - سبتمبر 2025

إقرار العلامات التجارية

EZVIZ™ وغيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه هي ملكها أصحابها المعنين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أحجهته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاحة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلائها المسؤولية أياً من الأضرار التي تحدث في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو ثلث الممتلكات نتيجة لاقتحام المنتج أو إثناء الخدمة الناجم عن: (أ) الشبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القوية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وإيقاعها، وتطبيقها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصفح بالإنترنت، تحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً لا تحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاء الخصوصية، أو غيرها من الأمور الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر دعماً تقنياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر، تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الأشخاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ مسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الآخر.

جدول المحتويات

نظرة عامة

1	محتويات العبوة.
1	المكونات الأساسية.

2	EZVIZ الحصول على تطبيق
---	-------	------------------------

2	الإعداد.
2	قم بإزالة الغطاء السفلي.
2	إزالة الشريط العازل.

3	قم بإضافة الجهاز.
---	-------	-------------------

4	التركيب.
---	-------	----------

5	استبدال البطارية.
---	-------	-------------------

1. محتويات العبوة



شريط لاصق على الوجهتين (3×)

مستشعر الفتح/الغلق (1×)




دليل البدء السريع (1×)



المعلومات التنظيمية (1×)

2. المكونات الأساسية

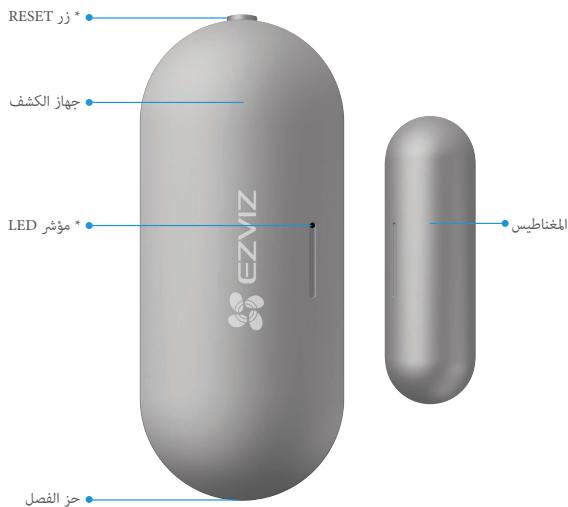

الاسم

الوصف

زر إعادة التعيين

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 5 ثوانٍ. سيدخل الجهاز في وضع الإضافة.

مؤشر LED

- وميض أزرق سريع مستمر: الجهاز في وضع الإضافة (المدة الفعالة: 180 ثانية).
- وميض أزرق مرة واحدة: تم تشغيل إشارات فتح/غلق الباب.

- .1 قم بتنزيل هاتفيك بشبكة Wi-Fi (موصي به).
- .2 قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google PlayTM أو App Store.
- .3 قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



! إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

الإعداد

1. قم بإزالة الغطاء السفلي

افصل الغطاء السفلي عن المستشعر عند فتحة الفصل.



2. إزالة الشريط العازل

قم بإزالة الشريط العازل للبطارية كما هو موضح في الشكل أدناه.



حافظ على بيدك جافين ونظيفتين عند لمس لوحة الدائرة. عندما يكون مستوى شحن البطارية منخفضاً، سيتم عرض إشعار ضعف البطارية على تطبيق EZVIZ لذكرك باستبدال البطاريات. للحصول على كيفية استبدال البطاريات، يرجى الرجوع إلى "استبدال البطارية".



أضف مستشار الفتح/الغلق إلى الأجهزة الأخرى وفقاً للخطوات التالية. هنا يتم أخذ قفل الباب كمثال.

- ١. ضع مستشار الفتح/الغلق بالقرب من قفل الباب قدر الإمكان عند إضافته.
- ٢. تأكد من ثبيت قفل الباب بشكل صحيح وإضافته إلى تطبيق EZVIZ.

٣. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.

٤. اضغط على بطاقة جهاز قفل الباب في صفحة "الأجهزة".

٥. على صفحة الجهاز لقفل الباب، اختر "المعدات" > مستشار باب البلوتوث" للانتقال إلى صفحة مسح رمز الاستجابة السريعة.


٦. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٥ ثوان حتى يتتحول مؤشر LED إلى ومض أزرق سريع. يدخل المستشار في وضع الإضافة.



٧. مدة فعالية وضع الإضافة هي ١٨٠ ثانية. يرجى إكمال الإضافة خلال ١٨٠ ثانية. إذا انتهت مهلة وضع الإضافة، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٥ ثوان مرة أخرى.

٨. إذا كنت تضيف المستشار إلى قفل الباب DL01، في مجرد دخول المستشار إلى وضع الإضافة، سيتم افتتاحه تلقائياً مع قفل الباب ولا يتطلب مسح رمز QR. يمكنك الانتقال مباشرة إلى الخطوة ٦.

٩. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الغطاء السفلي للمستشار أو على غلاف دليل البدء السريع.

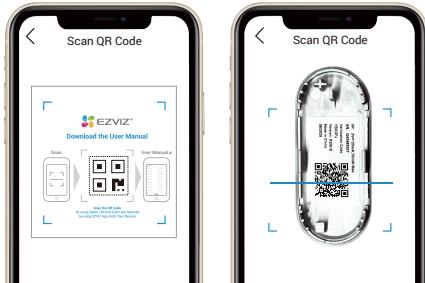


١٠. أتبع دليل تطبيق EZVIZ لإكمال الإضافة وإضافة الجهاز إلى قفل الباب.

١١. قم بإعادة تركيب الغطاء السفلي على المستشار.

١. يجب تركيب المستشعر بعيداً عن المجال المغناطيسي، وعند إلقاء الأبواب أو التوازد يجب أن تكون المسافة بين المستشعر والمغناطيس أقل من ٢٠ مم.
٢. قبل لحق المستشعر، نظر الغبار الموجود على سطح الباب أو النافذة أولاً. لا تنصب المستشعر على الجدران المطلية بالجير.
٣. يجب أن يتماوز ارتفاع التركيب ١٨ متراً.
٤. يجب أن يتراوح نطاق درجة حرارة تشغيل المستشعر بين ١٠٠ درجات متاوية و ٥٥ درجة متاوية.



٥. حدد مكاناً يمكن تثبيت المستشعر فيه.
٦. قم بلصق إحدى شرائط المزدوجة الأكبر جهناً (الموجودة في العبوة) على القطاء السفلي للمستشعر.

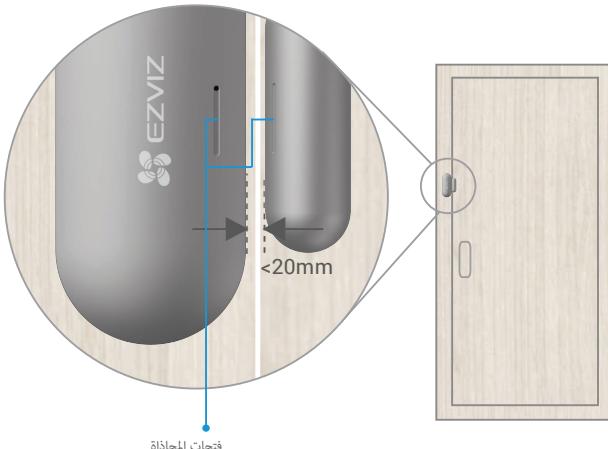

٧. اضغط المستشعر بقوة على سطح التركيب لمدة حوالي 20 ثانية لضمان تثبيته بشكل آمن.
٨. بعد التثبيت، توصي بإغلاق الباب والتحقق مما إذا كانت إشعارات "الباب مغلق" تظهر في تطبيق EZVIZ. إذا ظهرت الإشعار على الرغم من أن الباب غير مغلق بالكامل، فقد يكون ذلك بسبب قرب المستشعر من المغناطيس. في هذه الحالة، يرجى زيادة المسافة بينهما.



- استخدم بطاريات CR1622 للاستبدال. يوجد خط انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- استبدال البطارية بشكل غير صحيح بنوع غير مناسب قد يؤدي إلى إبطال وسيلة الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع البطاريات الليثيوم).
- لا تخلص من البطارية باللقائها في النار أو فرن ساخن، أو سحقها أو قطعها ميكانيكياً، ما قد يؤدي إلى انفجار.
- لا ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية أو مغطط هواء منخفض للغاية، ما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفق التعليمات.
- يُنصح** بحمل البطارية نسخة ويوضح نوع الخليط/الخلايا داخل حامل البطارية.
- ”**تعرف** الطرف الموجب للأجهزة التي تُستخدم مع تيار مستمر أو تولده، بينما ”**غير**“ الطرف السالب لتلك الأجهزة.

قم بإزالة البطاريات من المستشعر عن طريق دفعها للخارج في الاتجاه الموضح أدناه.

2



أفضل الغطاء السفلي عن المستشعر عند فتحه الفصل.

1



قم بإعادة تركيب الغطاء السفلي على المستشعر.

4



ادخل البطاريات الجديدة في الفتحات، مع توجيه الجانب الموجب لأعلى.

3



بعد الاستبدال، قم بختبار الجهاز للتأكد من التشغيل الصحيح. إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، يرجى إضافة الجهاز إلى تطبيق EZVIZ مرة أخرى أو الاتصال بالدعم الفني الخاص بنا.