

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – září 2025

Uznání ochranných známek

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBÝKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Přehled	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	1
Instalace aplikace EZVIZ	2
Příprava	2
1. Odpojte spodní kryt	2
2. Vyjmutí izolační pásy	2
Přidejte zařízení	3
Instalace	4
Výměna baterie	5

Přehled

1. Obsah balení



Senzor otevření/zavření (1×)



Oboustranná páska (3×)




Zákonné informace (1×)



Stručná příručka (1×)


2. Základy

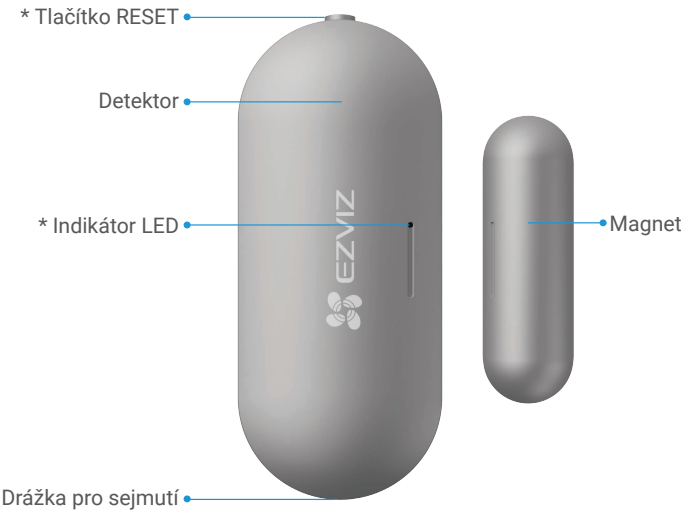

Název	Popis
Tlačítko RESET	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Zařízení přejde do režimu přidávání.
LED Indikátor	- Nepřetržitě rychle blikající modrá: Zařízení je v režimu přidávání (účinná doba: 180 sekund). - Jednou blikne modře: Spustily se signály otevření/zavření dveří.

Instalace aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

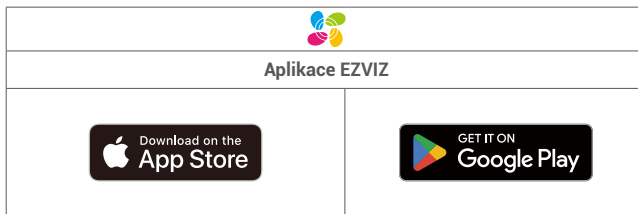

- i** Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

Příprava


1. Odpojte spodní kryt

Sejměte spodní kryt ze senzoru v místě odnímatelného žlábků.



2. Vyjmutí izolační pásky

Podle níže uvedeného obrázku vyjměte izolační pásku baterií.

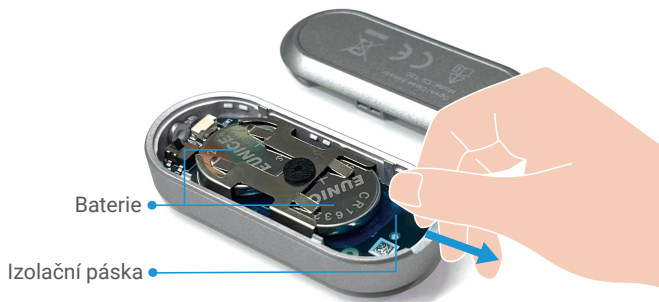

- i**
- Při dotyku s deskou spojů mějte ruce čisté a suché.
 - Pokud je úroveň nabití baterií nízká, odešle se do aplikace EZVIZ upozornění na nízký stav nabití baterií a nutnost výměny baterií. Pro informace o výměně baterií se podívejte na ["Výměna baterie"](#).

Přidejte zařízení

Přidejte senzor otevření/zavření k ostatním zařízením podle následujících kroků. Zde je jako příklad uveden zámek dveří EZVIZ.


- Umístěte senzor otevření/zavření co nejbližší k zámku dveří při jeho přidávání.
- Ujistěte se, že zámek dveří byl správně nainstalován a přidán do aplikace EZVIZ.

1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Klepněte na kartu zařízení **zámku dveří** na stránce „Zařízení“.
3. Na stránce zařízení zámku dveří vyberte „Nastavení > Správa příslušenství > Bluetoothový dvevní senzor“ pro přechod na stránku Skenování QR kódu.
4. Stiskněte a podržte tlačítko RESET na senzoru otevření/zavření po dobu 5 sekund, dokud kontrolka LED nezačne rychle blikat modře. Senzor přechází do režimu přidávání.



- Skutečná doba přidávání je 180 sekund. Dokončete přidání do 180 sekund. Pokud režim přidávání vyprší, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 5 sekund znovu.
- Pokud přidáváte senzor k zámku dveří DL01, jakmile senzor vstoupí do režimu přidávání, automaticky se spáruje se zámek dveří a není nutné skenovat QR kód. Můžete přejít přímo na krok 6.

5. Naskenujte QR kód na spodním krytu senzoru nebo na obalu příručky rychlého startu.

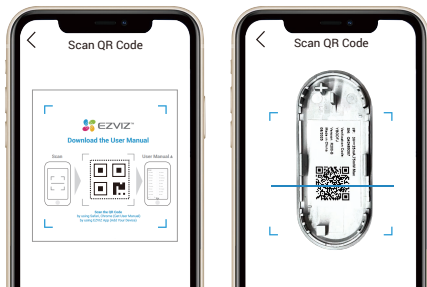


6. Postupujte podle průvodce v aplikaci EZVIZ a dokončete přidání zařízení k zámku dveří.
7. Nainstalujte spodní kryt zpět na senzor.


Instalace

- Senzor musí být instalován mimo magnetické pole a při zavřených dveřích nebo oknech by vzdálenost mezi senzorem a magnetem měla být menší než 20 mm.
- Před nalepením senzoru nejprve z povrchu dveří nebo okna setřete prach. Nepřipevňujte senzor na vápenné stěny.
- Výška instalace by neměla přesáhnout 1,8 metru.
- Rozsah provozní teploty senzoru je -10 až 55 °C.

1. Vyberte místo, kam lze senzor nainstalovat.
2. Přilepte jednu z větších oboustranných pásek (součást balení) na spodní kryt senzoru.

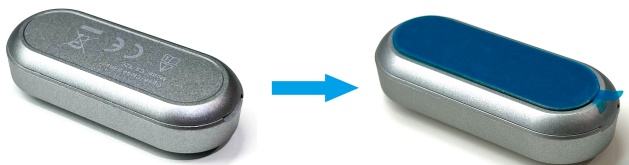

3. Odstraňte ochrannou fólii oboustranné pásky jak ze senzoru, tak z magnetu.
4. Přilepte senzor a magnet na požadované místo instalace, přičemž zajistěte, aby zarovnávací drážky na senzoru a magnetu byly vodorovně zarovnané.

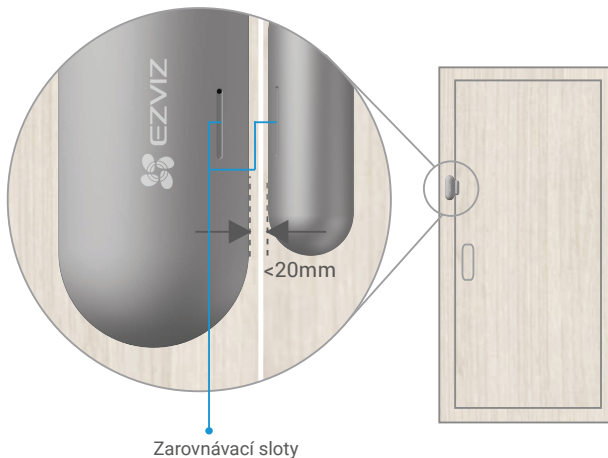

5. Přitlačte senzor na instalační povrch silou po dobu přibližně 20 sekund, aby byl bezpečně upevněn.

- Po instalaci doporučujeme zavřít dveře a ověřit, zda se v aplikaci EZVIZ zobrazí oznámení „Dveře zavřeny“. Pokud se oznámení objeví, i když dveře nejsou zcela zavřené, může to být způsobeno tím, že senzor je příliš blízko magnetu. V tomto případě prosím zvětšete vzdálenost mezi nimi.


Výměna baterie

- ⚠ Použijte baterie CR1632 pro výměnu. Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.
- Vyměníte-li baterii za nesprávný typ, může dojít k poškození bezpečnostního prvku (například v případě některých typů lithiových baterií).
- Neberte baterii do ohně nebo horké trouby, ani ji mechanicky nerozdrťte nebo nerozřízněte, což by mohlo způsobit explozi.
- Neponechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou ani ji nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Zlikvidujte použitou baterii podle pokynů.
-  označuje samotný držák baterie a umístění článků uvnitř držáku baterie.
- „+“ označuje kladný pól (póly) zařízení, které se používá nebo generuje stejnosměrný proud, „-“ označuje záporný pól (póly) zařízení, které se používá nebo generuje stejnosměrný proud.

- 1 Sejměte spodní kryt ze senzoru v místě odnímatelného žlábků.



- 2 Vyměňte baterie ze senzoru jejich vytlačením ve směru uvedeném níže.



- 3 Vložte nové baterie do slotů, přičemž kladná strana směřuje nahoru.



- 4 Nainstalujte spodní kryt zpět na senzor.



Po výměně otestujte správnou funkci zařízení. Pokud zařízení nefunguje správně, přidejte zařízení znovu do aplikace EZVIZ nebo kontaktujte naši technickou podporu.