

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. rugsėjis

Prekių ženklų pripažinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURGINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Gaukite EZVIZ programėlę	2
Paruošimas	2
1. Nuimkite apatinį dangtelį.....	2
2. Izoliacinės juostelės išėmimas	2
Ištraukti įrenginį	3
Išrengimas	4
Baterijos keitimas.....	5

1. Pakuotės turinys



Atidarymo/uždarymo jutiklis (1 vnt.)



Dvipusė juosta (3 vnt.)




Teisinė informacija (1 vnt.)



Greitasis pradžios vadovas (1 vnt.)

2. Pagrindai

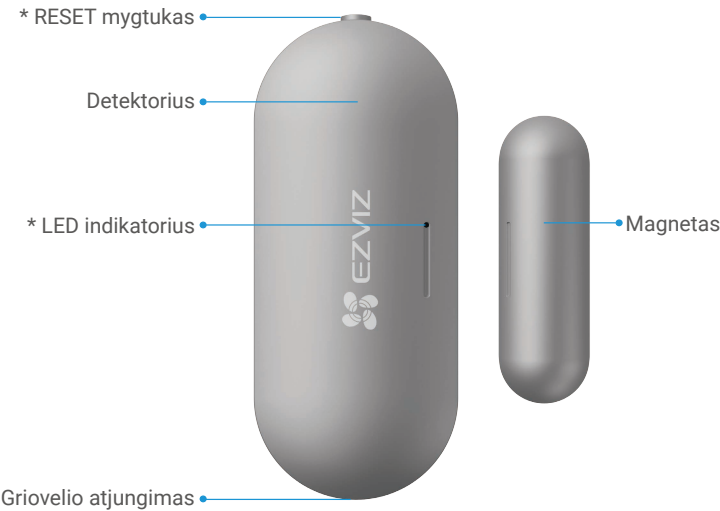

Pavadinimas	Aprašas
RESET mygtukas	Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes. Įrenginys pereis į pridėjimo režimą.
LED indikatorius	- Nuolat greitai mirksinti mėlyna: Įrenginys yra pridėjimo režime (veikimo trukmė: 180 sekundžių). - Mirksi mėlynai vieną kartą: Suveikia durų atidarymo/uždarymo signalai.

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite „EZVIZ“ programą, „App Store“ arba „Google Play“™ ieškokite „EZVIZ“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.




- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

Paruošimas


1. Nuimkite apatinį dangtelį

Nuimkite apatinį dangtelį nuo jutiklio ties nuėmimo griovelio.

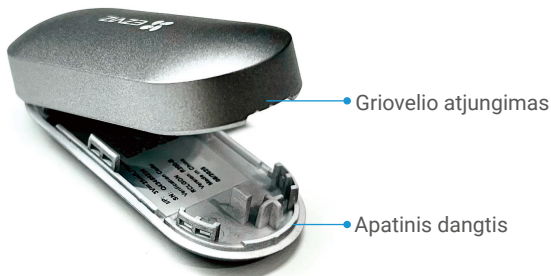

2. Izoliacinės juostelės išėmimas

Išimkite baterijos izoliacinę juostelę, kaip nurodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

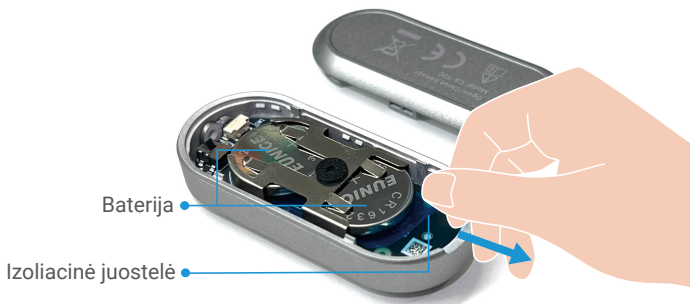

- i**
- Kai liečiate grandinių plokštę, rankos turi būti sausos ir švarios.
 - Kai baterija senka, pranešimas apie senkančią bateriją bus perduotas EZVIZ programėlei, kad primintų jums, jog reikia pakeisti bateriją. Norėdami sužinoti, kaip pakeisti baterijas, žiūrėkite "[Baterijos keitimas](#)".

Įtraukti įrenginį

Pridėkite atidarymo/uždarymo jutiklį prie kitų įrenginių pagal šiuos veiksmus. Čia kaip pavyzdys pateikiama EZVIZ durų spyna.


- Pridėdami atidarymo/uždarymo jutiklį, padėkite jį kuo arčiau durų užrakto.
- Įsitikinkite, kad durų spyna yra tinkamai įdiegta ir pridėta prie EZVIZ programėlės.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Bakstelėkite **durų užrakto** įrenginio kortelę „Įrenginiai“ puslapyje.
3. Įrenginio durų užrakto puslapyje pasirinkite „Nustatymai > Priedų valdymas > „Bluetooth“ durų jutiklis“, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
4. Paspauskite ir laikykite atidarymo/uždarymo jutiklio RESET mygtuką 5 sekundes, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti mėlynai. Jutiklis įjungia pridėjimo režimą.



- Įtraukimo režimo veikimo trukmė yra 180 sekundžių. Prašome užbaigti pridėjimą per 180 sekundžių. Jei pridėjimo režimas baigiasi, dar kartą 5 sekundes palaikykite nuspaudę RESET mygtuką.
- Jei pridėsite jutiklį prie DL01 durų užrakto, kai jutiklis įjungia pridėjimo režimą, jis automatiškai susiejamas su durų užrakto ir nereikalauja QR kodo nuskaitymo. Galite pereiti tiesiai prie 6 žingsnio.


5. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant jutiklio apatinio dangtelio arba ant greitojo paleidimo vadovo viršelio.

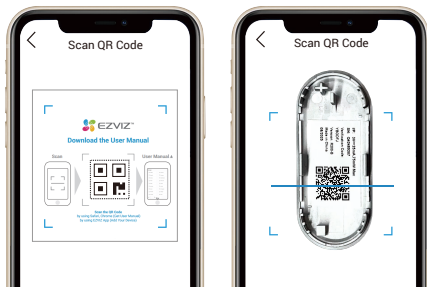


6. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte pridėjimą ir pridėtumėte įrenginį prie durų spynos.
7. Įdėkite apatinį dangtelį atgal į jutiklį.

- Jutiklis turi būti sumontuotas toli nuo magnetinio lauko, o uždariant duris ar langus atstumas tarp jutiklio ir magneto turi būti mažesnis nei 20 mm.
- Prieš klijuodami jutiklį, pirmiausia nuvalykite dulkes nuo durų arba lango paviršiaus. Neklįjuokite jutiklio ant kalkėmis dažytų sienų.
- Montavimo aukštis neturėtų viršyti 1,8 metro.
- Jutiklio darbinės temperatūros diapazonas yra nuo -10°C iki $\sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Pasirinkite vietą, kurioje galima įdiegti jutiklį.
2. Priklijuokite vieną iš didesnių dvipusių lipnių juostų (pridedamų pakuotėje) ant jutiklio apatinio dangtelio.

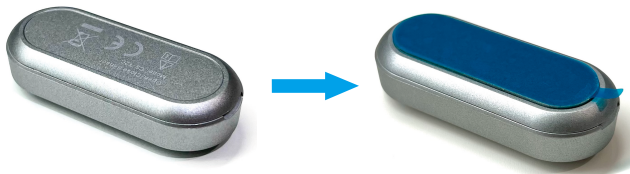

3. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo dvipusės juostos tiek nuo jutiklio, tiek nuo magneto.
4. Priklijuokite jutiklį ir magnetą pasirinktoje montavimo vietoje, užtikrindami, kad jutiklio ir magneto derinimo angos būtų horizontaliai suderintos.

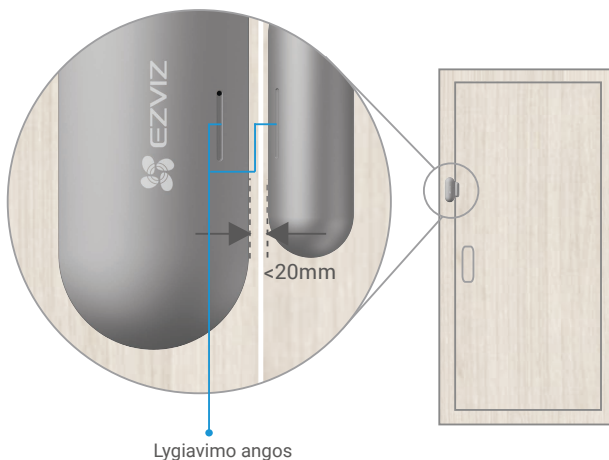

5. Prispauskite jutiklį prie montavimo paviršiaus stipriai apie 20 sekundžių, kad įsitikintumėte, jog jis tvirtai pritvirtintas.

- Po įdiegimo rekomenduojame uždaryti duris ir patikrinti, ar EZVIZ programėlėje pasirodo pranešimas „Durys uždarytos“. Jei pranešimas pasirodo, nors durys nėra visiškai uždarytos, tai gali būti dėl to, kad jutiklis yra per arti magneto. Tokiu atveju padidinkite atstumą tarp jų.

Baterijos keitimas




- Naudokite CR1632 baterijas pakeitimui. Yra sprogimo pavojus, jei baterija pakeičiama netinkamu tipu.
- Netinkamai pakeitus bateriją netinkamo tipo baterija, gali būti pažeista apsaugos priemonė (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijų atveju).
- Nenaudokite baterijos ugnies ar karštos orkaitės, taip pat nedėliokite ar nesmulkinkite baterijos mechaniniu būdu, nes tai gali sukelti sprogimą.
- Nepalikite baterijos itin aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, nes gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Išmeskite naudotą akumuliatorių pagal instrukcijas.
-  nustato baterijos laikiklio pačio identifikavimą ir nustato ląstelį (-ių) pozicionavimą baterijos laikiklyje.
- "+" nurodo teigiamą (-as) prievadą (-us) įrenginyje, kuris naudojamas su tiesioginiu srove, "-" nurodo neigiamą (-as) prievadą (-us) įrenginyje, kuris naudojamas su tiesioginiu srove.

- 1** Nuimkite apatinį dangtelį nuo jutiklio ties nuėmimo grioveliu.



- 2** Išimkite baterijas iš jutiklio, išstumdami jas nurodyta kryptimi, kaip parodyta žemiau.



- 3** Įdėkite naujas baterijas į lizdus, teigiama puse į viršų.



- 4** Įdėkite apatinį dangtelį atgal ant jutiklio.



Po pakeitimo patikrinkite įrenginį, ar jis veikia tinkamai. Jei įrenginys neveikia tinkamai, pridėkite įrenginį prie EZVIZ programėlės dar kartą arba susisiekite su mūsų technine pagalba.