

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – september 2025

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPEIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRIKIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNEVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende	1
Få tak i EZVIZ-appen	2
Forberedelse.....	2
1. Fjern bunndekselet	2
2. Fjern isolasjonsfilm	2
Legg til enhet.....	3
Installasjon.....	4
Batteribytte	5

Oversikt

1. Pakkens innhold



Åpne/lukke-sensor (×1)



Dobbeltsidig tape (×3)




Regulatorisk informasjon (×1)



Hurtigstartveiledning (×1)


2. Grunnleggende

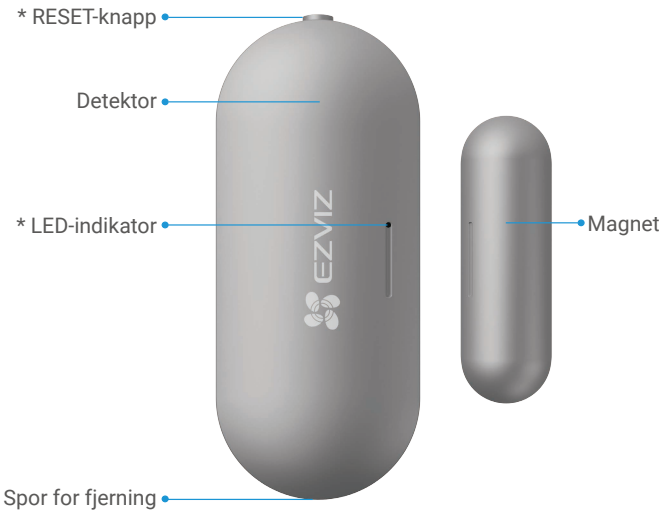

Navn	Beskrivelse
RESET-knapp	Hold inne knappen i 5 sekunder. Enheten vil gå inn i tilleggingsmodus.
LED-indikator	• Kontinuerlig raskt blinkende blå: Enheten er i tilleggingsmodus (effektiv varighet: 180 sekunder). • Blinker blått én gang: Signalet for åpning/lukking av dør er utløst.

Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

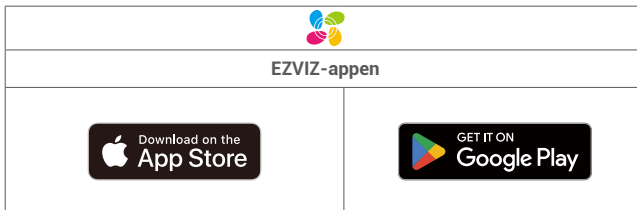

i Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Forberedelse


1. Fjern bunndekselet

Fjern bunndekselet fra sensoren ved løsnesporet.



2. Fjern isolasjonsfilm

Fjern isolasjonsstripen for batteriet slik det vises på illustrasjonen nedenfor.

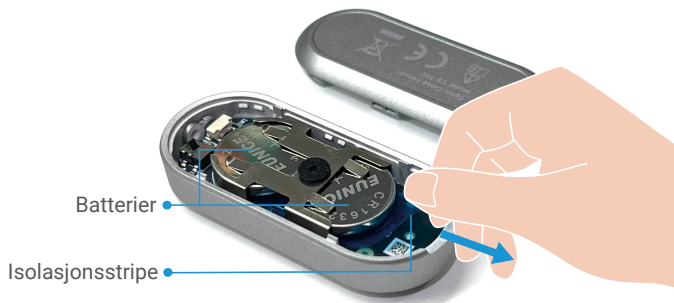

- i** • Berør ikke kretskortet hvis ikke hendene dine er tørre og rene.
• Når batterinivået er lavt, blir varselet om lavt batteri sendt til EZVIZ-appen for å minne deg på å skifte batteriene. For hvordan du bytter batteriene, vennligst se "[Batteribytte](#)".

Legg til enhet

Legg til åpen/lukke-sensoren til andre enheter i henhold til følgende trinn. Her brukes EZVIZ dørlås som et eksempel.


- Plasser åpen/lukke-sensoren så nær dørlåsen som mulig når du legger den til.
- Sørg for at dørlåsen er installert riktig og lagt til i EZVIZ-appen.

1. Logg inn på din EZVIZ App-konto.
2. Trykk på kortet for **dørlåsen** på siden "Enheter".
3. På enhetssiden for dørlåsen, velg «Innstillinger > Tilbehørsadministrasjon > Bluetooth dørsensor» for å gå til siden for skanning av QR-kode.
4. Trykk og hold inne RESET-knappen på åpnings-/lukkesensoren i 5 sekunder til LED-indikatoren begynner å blinke raskt blått. Sensoren går inn i tilleggingsmodus.



- Den effektive varigheten av tilleggsmodus er 180 sekunder. Vennligst fullfør tillegg innen 180 sekunder. Hvis tilleggsmodus utløper, trykk og hold RESET-knappen inne i 5 sekunder igjen.
- Hvis du legger til sensoren i DL01 dørlås, vil sensoren automatisk pares med dørlåsen når den går inn i tilleggingsmodus, og det kreves ikke QR-kodeskanning. Du kan gå direkte til trinn 6.

5. Skann QR-koden på undersiden av sensoren eller på forsiden av hurtigstartveiledningen.

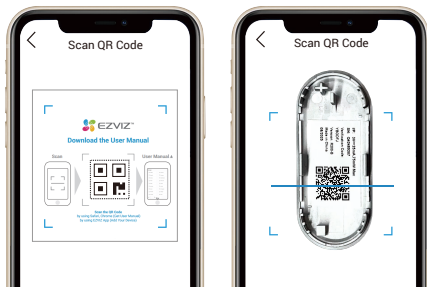


6. Følg veiviseren i EZVIZ-appen for å fullføre tilkoblingen og legge enheten til dørlåsen.
7. Installer bunndekselet tilbake på sensoren.


Installasjon

- Sensoren må installeres vekk fra magnetfelt, og når dører eller vinduer er lukket, bør avstanden mellom sensoren og magneten være mindre enn 20 mm.
- Før du fester sensoren må du tørke bort støvet på overflaten av døren eller vinduet. Ikke fest sensoren på kalkede vegger.
- Installasjonshøyden bør ikke overstige 1,8 meter.
- Sensorens driftstemperaturområde er $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Velg et sted hvor sensoren kan installeres.
2. Fest en av de større dobbeltsidige teipene (inkludert i pakken) på sensorens bunndeksel.

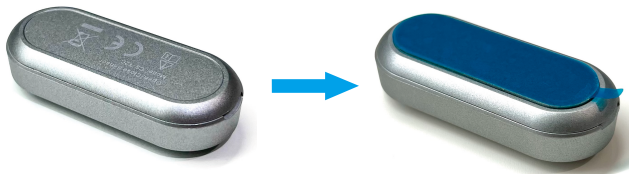

3. Fjern beskyttelsesfilmen på den dobbeltsidige tapen både på sensoren og magneten.
4. Fest sensoren og magneten på ønsket installasjonssted, og sørg for at justeringssporene på sensoren og magneten er horisontalt justert.

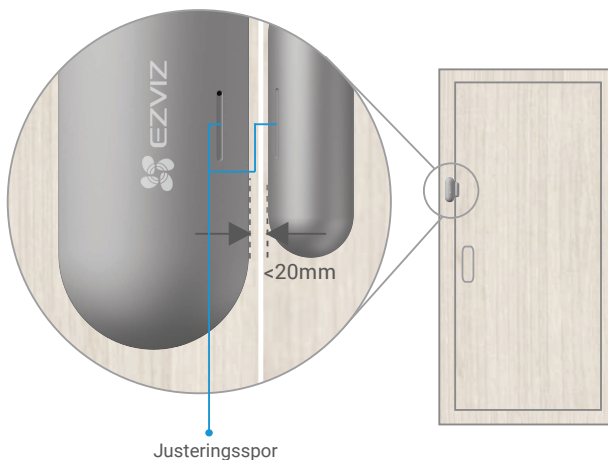

5. Trykk sensoren mot installasjonsflaten med kraft i omtrent 20 sekunder for å sikre at den er godt festet.
- Etter installasjon anbefaler vi å lukke døren og kontrollere om en "Dør lukket"-melding vises i EZVIZ-appen. Hvis varslingen vises selv om døren ikke er helt lukket, kan det skyldes at sensoren er for nær magneten. I dette tilfellet, vennligst øk avstanden mellom dem.


Batteribytte

- ⚠ • Bruk CR1632-batterier for utskifting. Risiko for eksplosjon eksisterer hvis batteriet erstattes med en feil type.
- Uriktig erstatning av batteriet med feil type, kan ødelegge en sikkerhetsinnretning (ved f.eks. enkelte litiumbatterityper).
- Ikke kast batteriet i ild eller en varm ovn, eller knus eller kutt batteriet mekanisk, noe som kan føre til en eksplosjon.
- Ikke oppbevar batteriet i omgivelser med ekstremt høy temperatur eller ekstremt lavt lufttrykk, da dette kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbare væsker eller gasser.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
-  angir selve batteriholderen og angir plasseringen til cellene inne i batteriholderen.
- «+» identifiserer de positive terminalene til enheter som brukes med eller genererer likestrøm, og «-» identifiserer de negative terminalene til enheter som brukes med eller genererer likestrøm.

- 1 Fjern bunndekselet fra sensoren ved løsnesporet.



- 2 Fjern batteriene fra sensoren ved å skyve dem ut i retningen som vist nedenfor.



- 3 Sett inn nye batterier i sporene, med den positive siden vendt opp.



- 4 Installer bunndekselet tilbake på sensoren.



Etter utskifting, test enheten for korrekt funksjon. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, vennligst legg til enheten i EZVIZ-appen igjen eller kontakt vår tekniske support.