

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat, meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

O tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – Září 2025

Označení ochranných známek

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLADE MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základy	1
Získanie aplikácie EZVIZ	2
Príprava	2
1. Odstráňte spodný kryt	2
2. Odstráňte izolačný pásik	2
Pridajte zariadenie	3
Inštalácia	4
Výmena batérie	5

Prehľad

1. Obsah balenia



Senzor otvorenia/zatvorenia (1×)



Oboustranná páska (3×)




Regulačné informácie (1×)



Stručná úvodná príručka (1×)


2. Základy

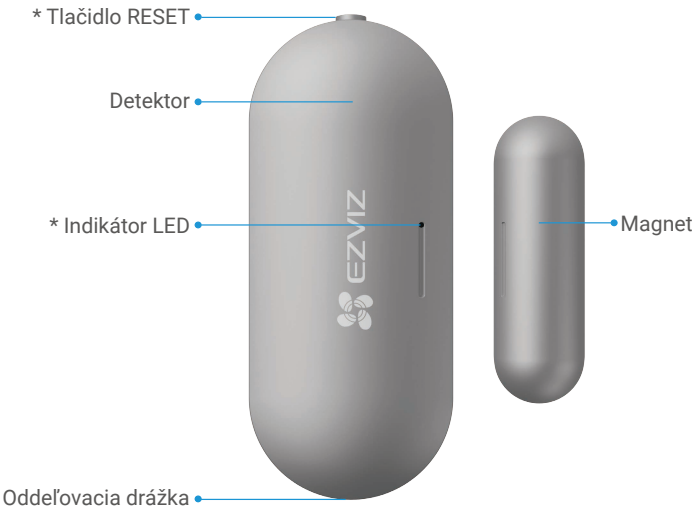

Názov	Popis
Tlačidlo RESET	Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd. Zariadenie prejde do režimu pridávania.
LED indikátor	• Neustále rýchle blikanie modrej: Zariadenie je v režime pridania (účinné trvanie: 180 sekúnd). • Raz blikne modrá: Signály otvorenia/zatvorenia dverí spustené.

Získanie aplikácie EZVIZ

1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.

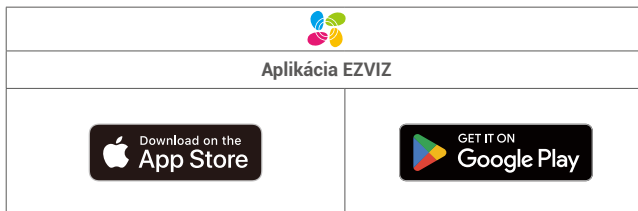


i Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Príprava


1. Odstráňte spodný kryt

Odpojte spodný kryt zo senzora na odpojovacej drážke.

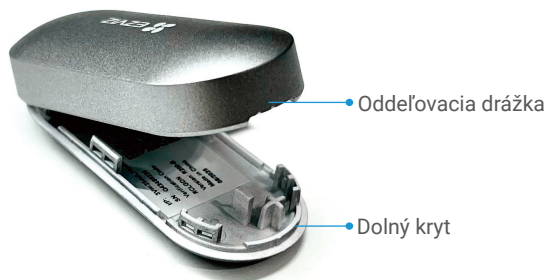

2. Odstráňte izolačný pásik

Odstráňte izolačnú pásku batérie, ako je znázornené na obrázku nižšie.

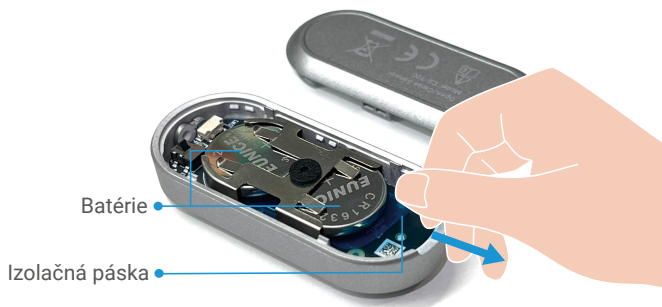

- i** • Držte si ruky suché a čisté pri dotyku na obvodovú dosku.
- Keď je úroveň batérie nízka, upozornenie na nízku úroveň batérie bude odoslané do aplikácie EZVIZ, aby vám pripomenulo výmenu batérií. Pre informácie o výmene batérií si pozrite ["Výmena batérie"](#).

Pridajte zariadenie

Pridajte senzor otvorenia/zatvorenia k ďalším zariadeniam podľa nasledujúcich krokov. Tu je ako príklad uvedený zámok dverí EZVIZ.


- Umiestnite senzor otvorenia/zatvorenia čo najbližšie k zámku dverí pri jeho pridávaní.
- Uistite sa, že zámok dverí bol správne nainštalovaný a pridaný do aplikácie EZVIZ.

1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Ťuknite na kartu **zariadenia zámku dverí** na stránke „Zariadenia“.
3. Na stránke zariadenia dverového zámku vyberte „Nastavenia > Správa príslušenstva > Bluetooth dverový senzor“ a prejdite na stránku Skenovať QR kód.
4. Stlačte a podržte tlačidlo RESET na senzore otvorenia/zatvorenia po dobu 5 sekúnd, kým LED indikátor nezačne rýchlo blikať modro. Senzor prechádza do režimu pridávania.



- Efektívna doba režimu pridávania je 180 sekúnd. Dokončíte pridanie do 180 sekúnd. Ak režim pridávania vyprší, stlačte a podržte tlačidlo RESET opäť na 5 sekúnd.
- Ak pridávate senzor k zámku dverí DL01, po vstupe senzora do režimu pridávania sa automaticky spája so zámkom dverí a nevyžaduje skenovanie QR kódu. Môžete prejsť priamo na krok 6.

5. Naskenujte QR kód na spodnom kryte senzora alebo na obale príručky rýchleho štartu.

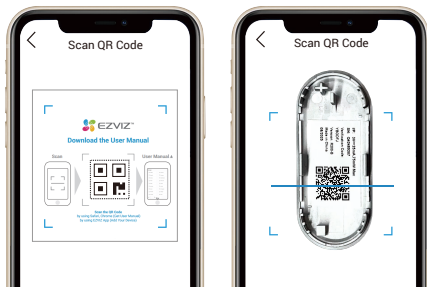


6. Postupujte podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ, aby ste dokončili pridanie a pridali zariadenie do zámku dverí.
7. Nainštalujte spodný kryt späť na senzor.


Inštalácia

- Senzor musí byť nainštalovaný mimo magnetického poľa a pri zatvorených dverách alebo oknách by vzdialenosť medzi senzorom a magnetom mala byť menšia ako 20 mm.
- Pred prilepením senzora najprv vyčistite prach na povrchu dverí alebo okna. Nelepte senzor na steny natreté vápenným náterom.
- Výška inštalácie by nemala presiahnuť 1,8 metra.
- Pracovný teplotný rozsah senzora je -10 °C až 55 °C.

1. Vyberte miesto, kde môže byť senzor nainštalovaný.
2. Prilepte jednu z väčších obojstranných pásov (súčasť balenia) na spodný kryt senzora.

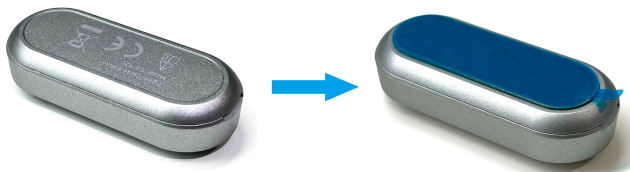

3. Odstráňte ochrannú fóliu obojstrannej lepiacej pásky na senzore aj na magnetu.
4. Prilepte senzor a magnet na požadované miesto inštalácie, pričom zabezpečte, aby boli zarovnávacie drážky na senzore a magnetu horizontálne zarovnané.

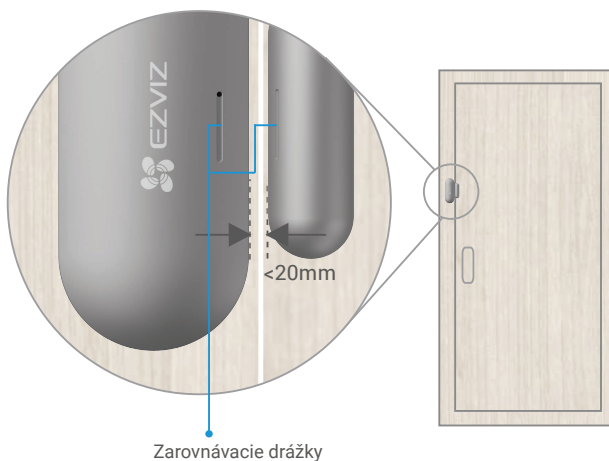

5. Stlačte senzor proti inštaláčnemu povrchu silou približne 20 sekúnd, aby ste zabezpečili jeho pevné upevnenie.

- Po inštalácii odporúčame zatvoriť dvere a overiť, či sa v aplikácii EZVIZ zobrazí upozornenie „Dvere zatvorené“. Ak sa upozornenie zobrazí, aj keď dvere nie sú úplne zatvorené, môže to byť spôsobené tým, že senzor je príliš blízko magnetu. V tomto prípade prosím zvýšte vzdialenosť medzi nimi.


Výmena batérie

- ⚠ Použite batérie CR1632 na výmenu. Existuje riziko výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.
- Pri nevhodnej výmene batérie za nesprávny typ sa môže deaktivovať bezpečnostný prvok (napríklad pri niektorých typoch lítiových batérií).
- Nevyhazujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nerozdvírajte alebo neodrežte, čo by mohlo spôsobiť výbuch.
- NENECHÁVAJTE batériu v prostredí s extrémne vysokou okolitou teplotou ani nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu, mohlo by to viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Zlikvidujte použitú batériu podľa pokynov.
-  identifikuje samotný držiak batérie a identifikuje umiestnenie článku (článkov) vo vnútri držiaka batérie.
- "+" identifikuje kladné póly zariadenia, ktoré sa používa s priamym prúdom, "-" identifikuje záporné póly zariadenia, ktoré sa používa s priamym prúdom.

- 1 Odpojte spodný kryt zo senzora na odpojovacej drážke.



- 2 Vyberte batérie zo senzora ich vytlačením v smere uvedenom nižšie.

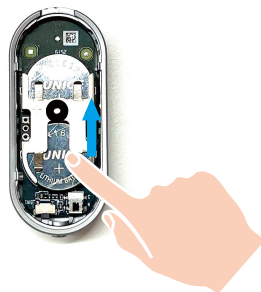

- 3 Vložte nové batérie do slotov, pričom kladná strana smeruje nahor.



- 4 Nainštalujte spodný kryt späť na senzor.



Po výmene otestujte zariadenie na správnu funkciu. Ak zariadenie nefunguje správne, pridajte zariadenie znova do aplikácie EZVIZ alebo kontaktujte našu technickú podporu.