

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání srpen 2025

Označení ochranných známek

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDRĚNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.


V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Přehled	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	2
Nabíjení zařízení	3
1. Napájecí adaptér nabíjení	3
2. Solární fotovoltaické nabíjení	3
Přidejte zařízení do aplikace EZVIZ	4
Instalace	5
1. Místo k montáži	5
2. Nainstalujte montážní držák	6
3. Instalace zařízení	7
4. Připojte se k bateriové kaměře	8

Přehled


1. Obsah balení

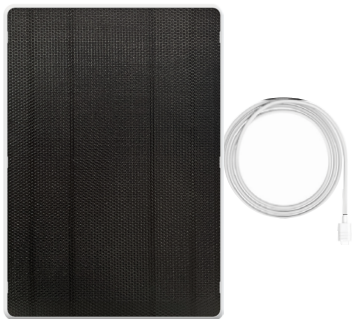


Solární panel s bateriovým úložištěm (1×)
(dále jen zařízení)



Montážní držák (1×)




Vrtací šablona (1×)



Sada šroubů (1×)




Zákonné informace (2×)



Stručná Příručka (1×)

i Vzhled zařízení závisí na tom, které jste zakoupili.

2. Základy

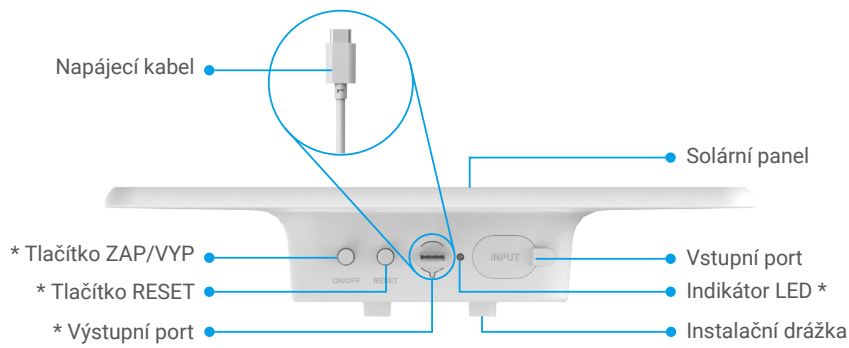

Název	Popis
Indikátor LED	• • Pomalu bliká zelená: Nabíjení.
	■ Trvale zelená: Plně nabito.
	• • Pomalu blikající modrá: Pracuje správně.
	■ Pevná modrá po dobu 5 sekund: úspěšně resetováno.
	■ Svítí červená: Baterie je slabá. Zbývá: 3%-10%)
	• • • Rychle bliká červená: Baterie je slabá. (Zbývá: < 3%)
Tlačítko ZAP/VYP	• Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund. • Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 4 sekund. ❗ Zařízení nelze vypnout během nabíjení.
Tlačítko RESET	Stiskněte tlačítko krátce 3krát pro nastavení všech parametrů na výchozí hodnoty. ❗ Tato operace smaže historické informace o připojení a vazbě zařízení. Pokračujte se zvýšenou opatrností.
Výstupní port	Připojte a napájejte bateriové kamery EZVIZ.

Nabíjení zařízení


Toto zařízení podporuje dva způsoby nabíjení: nabíjení pomocí napájecího adaptéru a nabíjení pomocí solární fotovoltaiky.

Pro první použití se doporučuje zařízení plně nabít.

- Nepoužívejte zařízení k nabíjení, pokud teplota přesahuje 50 stupňů Celsia nebo klesne pod -20 stupňů Celsia.
- Zařízení se během nabíjení automaticky zapne a nelze jej vypnout. Nejprve odpojte napájení, abyste zařízení vypnuli.

1. Napájecí adaptér nabíjení

Připojte zařízení k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru (DC5V 2A, zakoupit samostatně) a napájecího kabelu pro nabíjení.

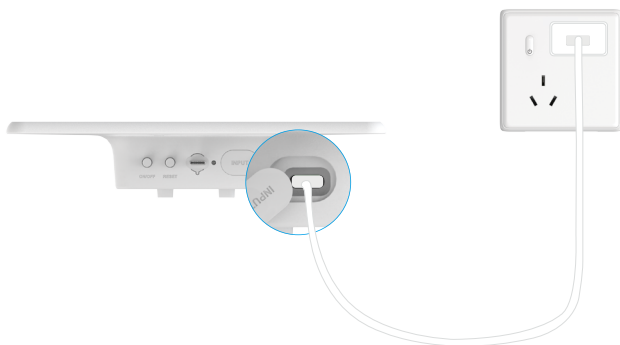

- Není dovoleno nabíjet zařízení pomocí napájecího adaptéru venku.
- Při nabíjení se zařízení automaticky zapne.
- Zásuvka s napájením musí být nainstalována poblíž napájecího adaptéru a musí být snadno dostupná.

2. Solární fotovoltaické nabíjení

Umístěte zařízení na přímé sluneční světlo, aby automaticky přeměňovalo solární energii na elektrickou energii. Během nabíjení bude Indikátor LED blikat podle stavu baterie.

- Pokud je zařízení vypnuto, ale zůstává pod nepřetržitým slunečním světlem, může se aktivovat tiché nabíjení (žádný indikátor se nezobrazí). Pro kontrolu stavu nabíjení krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP na 2 sekundy nebo zapněte zařízení pomocí nabíjení přes napájecí adaptér.


Přidejte zařízení do aplikace EZVIZ

- Toto zařízení je navrženo pro bateriové kamery EZVIZ. Než ji přidáte, nejprve přidejte kompatibilní bateriovou kameru do aplikace EZVIZ. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce příslušné kamery.
- Pro více informací o kompatibilních bateriových kamerách navštivte EZVIZ support.ezviz.com.
- Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

1. Přejděte na stránku náhledu baterie kamery a klepnutím na možnost Nastavení -> Baterie-> Solární panel s bateriovým úložištěm přejděte na stránku solárního panelu s bateriovým úložištěm.
2. Klepněte na „Propojit“ a naskenujte QR kód zařízení.
3. Klepněte na „Další krok“ pro dokončení propojení.



4. Klepněte na „Nastavení -> Baterie -> Solární panel s úložištěm baterie“ pro kontrolu úrovně baterie nebo zrušení propojení zařízení podle potřeby.

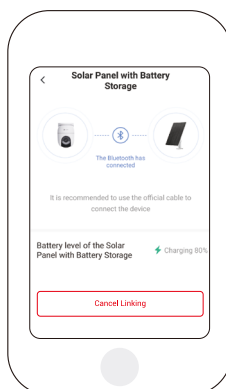

Instalace

1. Místo k montáži

1 Požadavky na umístění instalace


- Vyberte místo s neomezeným slunečním svitem po celý den, vyhněte se stínu od stromů, okapů budov nebo jiných objektů.
- Udržujte vzdálenost maximálně 3 metry (maximální délka napájecího kabelu na zařízení) mezi zařízením a bateriovou kamerou, přičemž zajistěte, aby kabel ležel přirozeně bez napětí.
- Neinstalujte v oblastech náchylných k vodě nebo blízko vysoce reflexních povrchů (např. do 1 metru od skleněných stěn), abyste předešli poškození vodou nebo rušení světelným znečištěním.
- Udržujte alespoň 1,5 metru od zařízení vyzařujících teplo (např. venkovní jednotky klimatizace), aby nedošlo k narušení odvodu tepla zařízení.




Vyhňte se zastínění od
přesahů střech budov



Neinstalujte v oblastech
náchylných k vodě

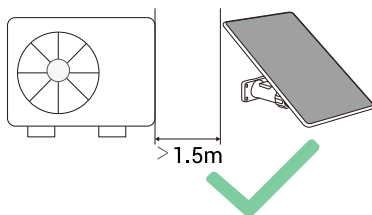

Udržujte alespoň 1,5 metru
od zařízení vydávajících
teplo




Zajištění, aby kabel ležel
přirozeně bez napětí

2. Nainstalujte montážní držák

Montáž na zeď


1. Nalepte vrtací šablonu na čistý a rovný povrch.
2. (Pouze pro cementovou stěnu/strop) Vyberte čistou a rovnou stěnu, vyvrtajte otvory pro šrouby a vložte hmoždinky.
3. Použijte šrouby k upevnění montážního držáku.

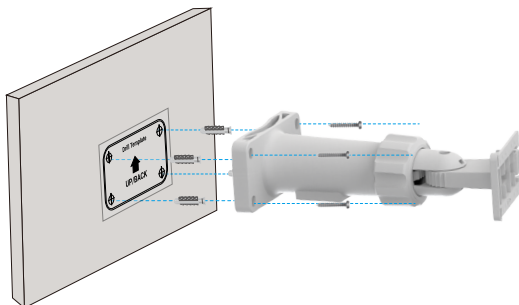

i Při vrtání otvorů pro rozpínací šrouby se ujistěte, že průměr vrtací hlavy je 6 mm a hloubka otvoru není menší než 35 mm.

Montáž na sloup

Použijte obrouč (zakoupit samostatně) k upevnění montážního držáku na tyč.

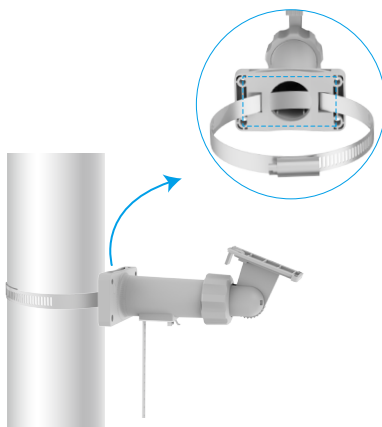


3. Instalace zařízení

1. Zarovnejte horní část montážního držáku s drážkou na zadní straně zařízení, posuňte ji dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, což znamená, že zařízení je zcela nainstalováno na montážním držáku.




2. Uvolněte převod ve směru uvedeném na obrázku, upravte zařízení a ujistěte se, že směřuje ke slunci. Po úpravě prosím utáhněte převod, aby nedošlo k uvolnění.

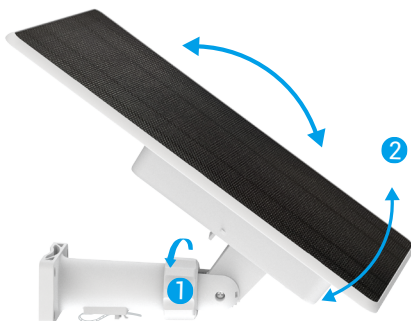


4. Připojte se k bateriové kameře

- **UPOZORNĚNÍ:** Jako alternativní nabíjecí zařízení může být množství energie generované tímto zařízením ovlivněno jeho skutečným okolním prostředím, zejména intenzitou slunečního světla a délkou osvětlení. Pokud bateriové kameře brzy dochází energie, mějte na paměti, že samotné zařízení nemůže zajistit, aby kamera zůstala v provozním stavu.
- Aby byla chráněna baterie kamerového systému, nabíjení se automaticky zastaví, pokud vnitřní baterie překročí bezpečné teplotní limity (ovlivněné okolní teplotou, intenzitou slunečního záření atd.).
- Pravidelně čistěte prach a nečistoty z povrchu solárního panelu, abyste předešli snížení účinnosti výroby energie.

1. Připojte výstupní napájecí kabel zařízení k napájecímu portu bateriové kamery.

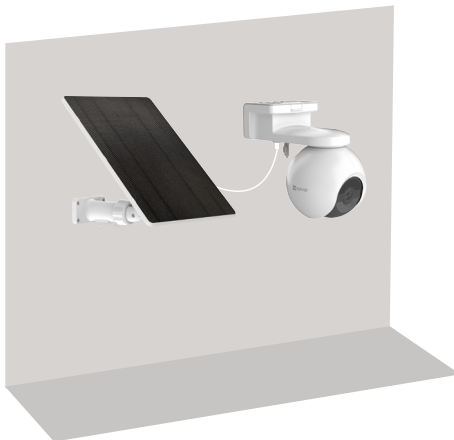

2. Pokud je napájecí kabel příliš dlouhý, lze k jeho uložení použít svorky na montážním držáku.

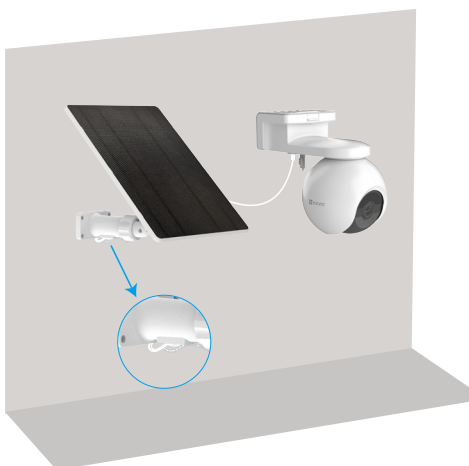

• Pro podrobné informace navštivte www.ezviz.com/eu.