

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny utgivelse – august 2025

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET. BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRSIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.


HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende.....	2
Lader enheten.....	3
1. Strømadapter lading.....	3
2. Solcelle-fotovoltaisk lading.....	3
Legg til enheten i EZVIZ-appen	4
Installasjon.....	5
1. Monteringssted	5
2. Installer monteringsbraketten.....	6
3. Installer enheten.....	7
4. Koble til et batterikamera	8

Oversikt


1. Pakkens innhold

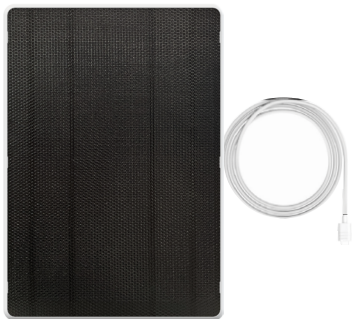


Solcellepanel med batterilagring (x1)
(heretter referert til enhet)



Monteringsbrakett (x1)




Boremal (x1)



Skruesett (x1)




Regulatorisk informasjon (x2)



Hurtigstartveiledning (x1)

i Enhetens utseende avhenger av hvilken modell du har kjøpt.

2. Grunnleggende

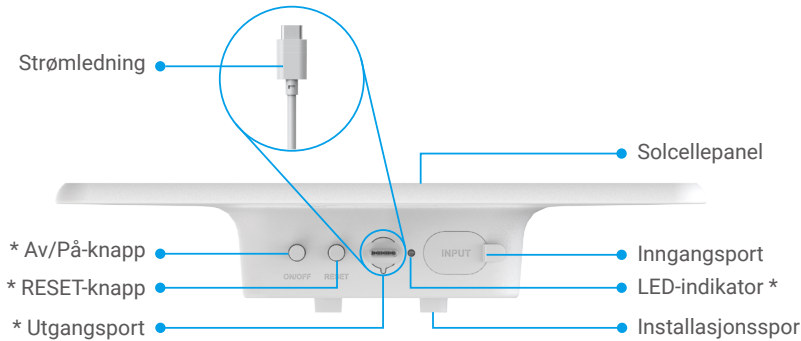

Navn	Beskrivelse
LED-indikator	• • Blinker sakte grønt: Lader.
	■ Lyser grønt: Fulladet.
	• • Blinker sakte blått: Fungerer som det skal.
	■ Solid blå i 5 sekunder: tilbakestilling vellykket.
	■ Rød – fast: Batteriet er lavt. (Gjenstår: 3%-10%)
Av/På-knapp	• • • Blinker raskt rødt: Batteriet er lavt. (Gjenstår: < 3%)
	• Skru på: Hold inne knappen i 2 sekunder. • Skru av: Hold inne knappen i 4 sekunder.
	❗ Enheten kan ikke slås av mens den lades.
RESET-knapp	Trykk kort på knappen 3 ganger for å sette alle parametere til standard. ❗ Denne operasjonen vil slette enhetens historiske tilkoblings- og bindingsinformasjon. Vennligst bruk med forsiktighet.
Utgangsport	Koble til og strømfør EZVIZ-batteri-kameraer.


Lader enheten

Denne enheten støtter to ladealternativer: lading med strømadapter og solcellelading. For første gangs bruk anbefales det å lade enheten fullt opp.

- Vennligst ikke lad enheten når temperaturen overstiger 50 grader Celsius eller er under -20 grader Celsius.
- Enheten slår seg automatisk på under lading og kan ikke slås av. For å slå av, koble fra strømforsyningen først.

1. Strømadapter lading

Koble enheten til en stikkontakt med en strømadapter (DC5V 2A, kjøp separat) og strømledningen for lading.

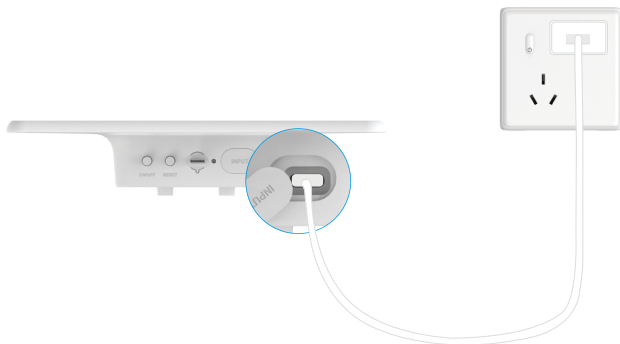

- Det er ikke tillatt å lade enheten med strømadapter utendørs.
- Når enheten lades, vil den automatisk bli slått på.
- Strømuttaket skal være lett tilgjengelig og plassert i nærheten av strømadapteren.

2. Solcelle-fotovoltaisk lading


Plasser enheten i direkte sollys for automatisk å konvertere solenergi til strøm. Under lading vil LED-indikator blinke i henhold til batteristatusen.

- Hvis enheten er slått av, men forblir under kontinuerlig sollys, kan stille lading aktiveres (ingen indikator vil vises). For å sjekke ladestatusen, trykk kort på Av/På-knapp i 2 sekunder eller slå på enheten via lading med strømadapter.


Legg til enheten i EZVIZ-appen

- Denne enheten er designet for EZVIZ batterikameraer. Før du legger den til, må du først legge til et kompatibelt batterikamera i EZVIZ-appen. For detaljer, vennligst se brukerhåndboken for det tilsvarende kameraet.
- For mer informasjon om de kompatible batterikameraene, vennligst besøk [EZVIZ support.ezviz.com](https://ezviz.com).
- Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Gå til forhåndsvisningssiden for batterikameraet, og trykk på «Innstillinger -> Batteri-> Solcellepanelet med batterilagring» for å gå til siden for solcellepanelet med batterilagring.
2. Trykk "Koble til" og skann enhetens QR-kode.
3. Trykk på "Neste steg" for å fullføre bindingen.

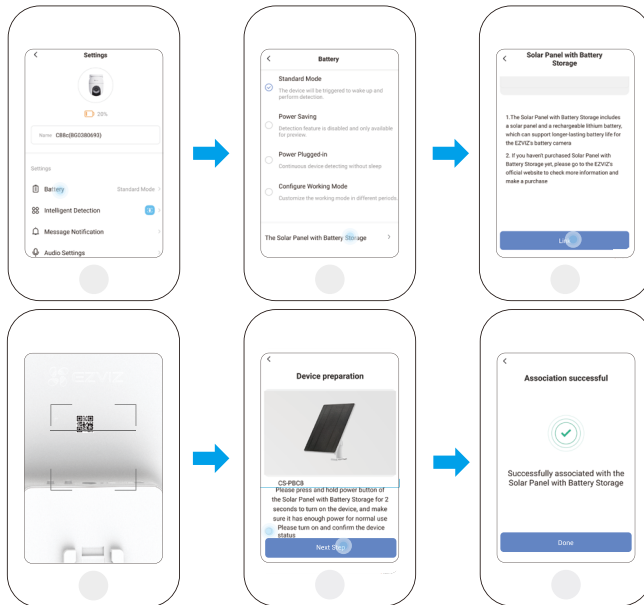

4. Trykk på "Innstillinger -> Batteri -> Solcellepanelet med batterilagring" for å sjekke batterinivået eller avbryte enhetskoblingen etter behov.

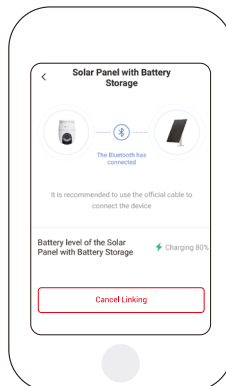

Installasjon


1. Monteringssted

1 Krav til installasjonssted:


- Velg et sted med uhindret sollys hele dagen, og unngå skygge fra trær, takutstikk eller andre objekter.
- Oppretthold en avstand på maks 3 meter (maksimal lengde på strømkabelen på enheten) mellom enheten og batterikameraet, og sørg for at kabelen ligger naturlig uten spenning.
- Ikke installer i områder med vann eller i nærheten av overflater med sterkt reflekterende lys (f.eks. innen 1 meter fra vegger med glassforheng) for å unngå vannskader eller lysforurensende interferens.
- Hold minst 1,5 meter avstand fra varmeavgivende enheter (f.eks. utendørsenheter for AC) for å unngå å svekke enhetens varmespredning.




Unngå skygge fra bygningens takutstikk



Ikke installer i områder utsatt for vann

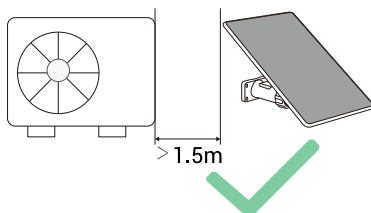

Hold minst 1,5 meter unna varmeavgivende enheter




Sikre at kabelen ligger naturlig uten spenning

2. Installer monteringsbraketten

Veggmontering


1. Plasser boremalen på en ren og flat overflate.
2. (Kun for vegger/tak av betong) Velg en ren og flat vegg, bor skruenhull og sett inn ankere.
3. Bruk skruer for å feste monteringsbraketten.

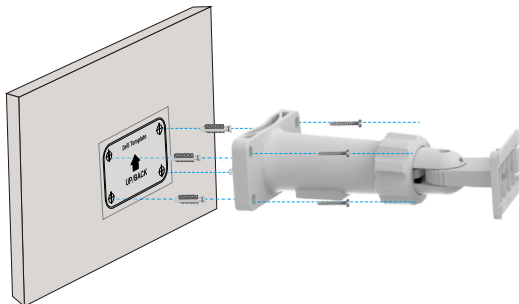

- i** Når du borer hull for ekspansjonsbolter, må du sørge for at diameteren på borehodet er 6 mm, og at hulldybden ikke er mindre enn 35 mm.

Montering på stang

Bruk ringen (kjøpes separat) for å feste monteringsbraketten til en stolpe.

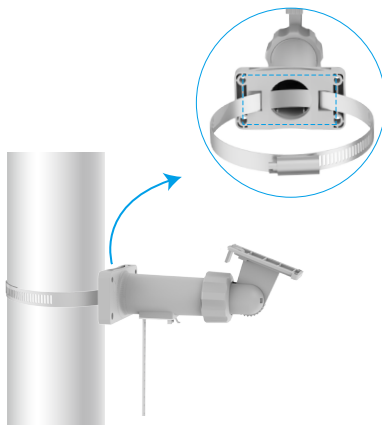

3. Installer enheten

1. Juster toppen av monteringsbraketten med sporet på baksiden av enheten, skyv den ned til du hører et "klikk", som indikerer at enheten er fullstendig installert på monteringsbraketten.




2. Løsne giret i retningen som vist på figuren, juster enheten og sørg for at den vender mot solen. Etter justering, vennligst stram til giret for å forhindre at det løsner.




4. Koble til et batterikamera

- **FORSIKTIG:** Som alternativt ladeutstyr kan mengden strøm som genereres av denne enheten påvirkes av det faktiske omgivelsesmiljøet, hovedsakelig intensiteten av sollys og varigheten av belysningen. Hvis et batterikamera snart går tom for strøm, vær oppmerksom på at denne enheten alene ikke kan sikre at kameraet forblir i fungerende tilstand.
- For å beskytte batterikameraets batteri, vil lading automatisk stoppe når det interne batteriet overskrider sikre temperaturgrenser (påvirket av omgivelsestemperatur, sollysintensitet osv.).
- Rengjør jevnlig støv og rusk fra solcellepanelets overflate for å unngå redusert effektivitet i strømproduksjonen.

1. Koble enhetens utgangsstrømkabel til batterikameraets strømport.

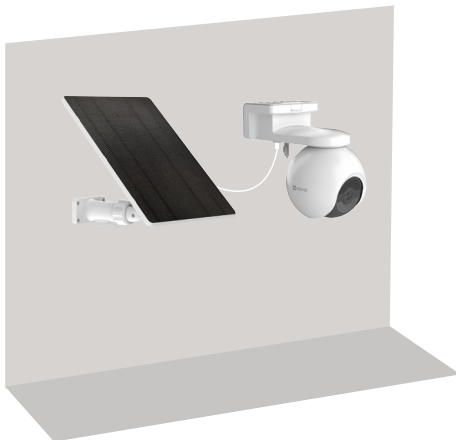

2. Hvis strømkabelen er for lang, kan kabelklipsene på monteringsbraketten brukes til oppbevaring.

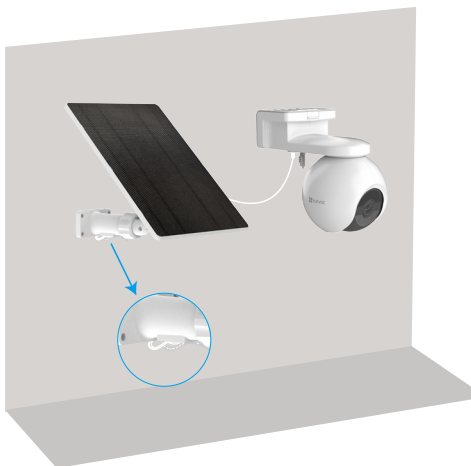

For annen detaljert informasjon, vennligst besøk www.ezviz.com/eu.