

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

O tomto manuáli

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nové vydanie – august 2025

Označenie ochranných známk

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKcie ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍ SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.


V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLAHU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základy	2
Nabíjanie zariadenia	3
1. Adaptér napájania nabíjanie	3
2. Solárne fotovoltaické nabíjanie	3
Pridajte zariadenie do aplikácie EZVIZ	4
Inštalácia	5
1. Miesto inštalácie	5
2. Nainštalujte montážny držiak	6
3. Nainštalujte zariadenie	7
4. Pripojte sa k batériovej kamere	8

Prehľad


1. Obsah balenia

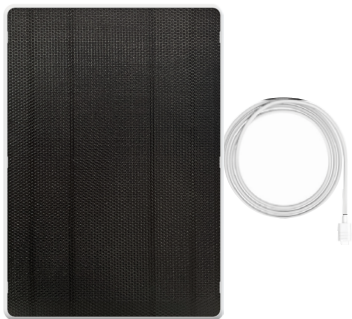


Solárny panel s batériovým úložiskom (×1)
(ďalej len zariadenie)



Montážna konzola (×1)




Vŕtací šablóna (×1)



Súprava skrutiek (×1)




Regulačné informácie (×2)



Rýchly štartovací
sprievodca (×1)

i Vzhľad zariadenia závisí od toho, ktorý ste si zakúpili.

2. Základy

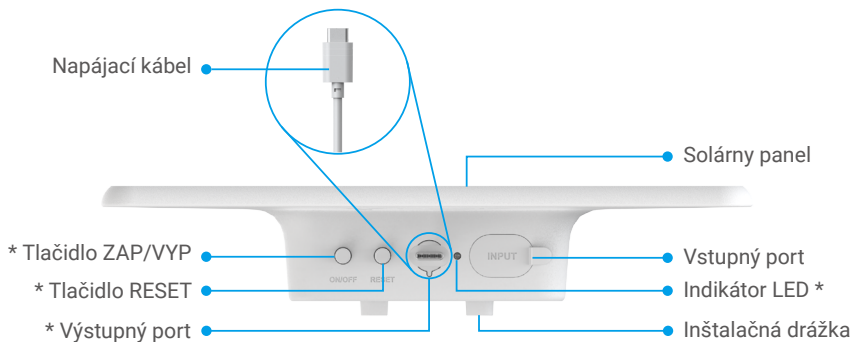

Názov	Popis
Indikátor LED	• • Pomaly blikajúca zelená: Nabíjanie.
	■ Neprerušovaná zelená: Úplne nabité.
	• • Pomalé blikanie namodro: Správna činnosť.
	■ Pevná modrá na 5 sekúnd: resetovanie úspešné.
	■ Neprerušovaná červená: Batéria je slabá. Zostáva: 3%-10%)
Tlačidlo ZAP/VYP	• Zapnuté: Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekúnd. • Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo na 4 sekúnd.
	• Zariadenie nemožno vypnúť počas nabíjania.
Tlačidlo RESET	Krátko stlačte tlačidlo 3-krát, aby ste nastavili všetky parametre na predvolené hodnoty. • Táto operácia vymaže historické informácie o pripojení a viazaní zariadenia. Postupujte opatrne.
Výstupný port	Pripojte a napájajte batériové kamery EZVIZ.

Nabíjanie zariadenia


Toto zariadenie podporuje dva spôsoby nabíjania: nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra a nabíjanie pomocou solárneho fotovoltaického systému.

Pre prvotné použitie sa odporúča zariadenie úplne nabiť.

- Nepoužívajte zariadenie na nabíjanie, ak teplota presahuje 50 stupňov Celzia alebo klesne pod -20 stupňov Celzia.
- Zariadenie sa počas nabíjania automaticky zapne a nie je možné ho vypnúť. Na vypnutie najskôr odpojte napájanie.

1. Adaptér napájania nabíjanie

Pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho adaptéra (DC5V 2A, zakúpiť samostatne) a napájacieho kábla na nabíjanie.

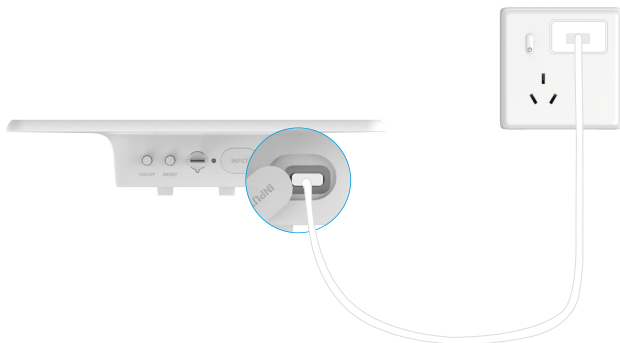

- Nie je dovolené nabíjať zariadenie pomocou napájacieho adaptéra vonku.
- Pri nabíjaní sa zariadenie automaticky zapne.
- Elektrická zásuvka musí byť nainštalovaná blízko napájacieho adaptéra a musí byť ľahko prístupná.

2. Solárne fotovoltaické nabíjanie


Umiestnite zariadenie na priame slnečné svetlo, aby automaticky premieňalo solárnu energiu na elektrickú energiu. Počas nabíjania bude Indikátor LED blikáť podľa stavu batérie.

- Ak je zariadenie vypnuté, ale zostáva pod nepretržitým slnečným svetlom, môže sa aktivovať tiché nabíjanie (bez zobrazenia indikátora). Ak chcete skontrolovať stav nabíjania, krátko stlačte Tlačidlo ZAP/VYP na 2 sekundy alebo zapnite zariadenie pomocou nabíjania cez napájací adaptér.


Pridajte zariadenie do aplikácie EZVIZ

- Toto zariadenie je navrhnuté pre batériové kamery EZVIZ. Pred pridaním najskôr pridajte kompatibilnú batériovú kameru do aplikácie EZVIZ. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke príslušnej kamery.
- Pre viac informácií o kompatibilných batériových kamerách navštívte EZVIZ support.ezviz.com.
- Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

1. Prejdite na stránku náhľadu batériovej kamery a klepnite na „Nastavenia -> Batéria -> Solárny panel s úložiskom batérie“ na stránku Solárny panel s úložiskom batérie.
2. Klepnite na „Prepojiť“ a naskenujte QR kód zariadenia.
3. Klepnutím na „Ďalší krok“ dokončíte prepojenie.

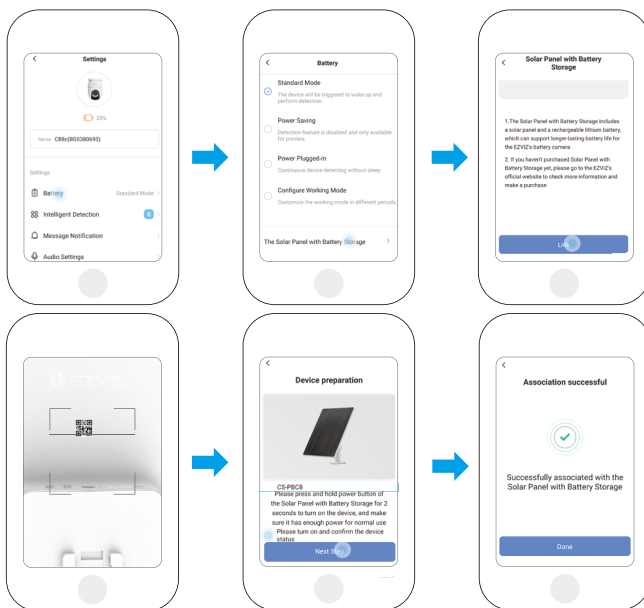

4. Klepnite na „Nastavenia -> Batéria -> Solárny panel s úložiskom batérie“ na kontrolu úrovne batérie alebo zrušenie prepojenia zariadenia podľa potreby.

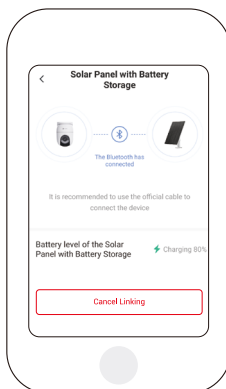

1. Miesto inštalácie

1 Požiadavky na miesto inštalácie


- Vyberte miesto s neobmedzeným slnečným žiarením počas celého dňa, vyhnite sa tieňu od stromov, strešných ríms alebo iných objektov.
- Udržujte vzdialenosť maximálne 3 metre (maximálna dĺžka napájacieho kábla na zariadení) medzi zariadením a batériovou kamerou, pričom zabezpečte, aby kábel ležal prirodzene bez napätia.
- Neinštalujte v oblastiach náchylných na vodu alebo v blízkosti vysoko reflexných povrchov (napr. do 1 metra od sklenených závesových stien), aby ste predišli poškodeniu vodou alebo rušeniu svetelného znečistenia.
- Dodržujte vzdialenosť najmenej 1,5 metra od zariadení vyžarujúcich teplo (napr. vonkajšie jednotky klimatizácie), aby ste predišli zhoršeniu odvodu tepla zo zariadenia.




Vyhňte sa pokrytiu tieňom
od presahu strechy budovy



Neinštalujte v oblastiach
náchylných na vodu

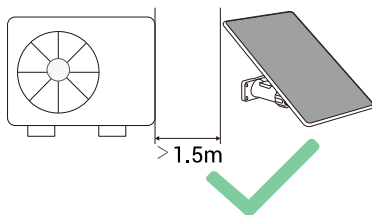

Dodržujte vzdialenosť
najmenej 1,5 metra od
zariadení vyžarujúcich teplo




Zabezpečenie, aby kábel
ležal prirodzene bez napätia

2. Nainštalujte montážny držiak

Montáž na stenu


1. Prilepíš vŕtačiu šablónu na čistý a rovný povrch.
2. (Iba pre cementovú stenu/strop) Vyberte čistú a rovnú stenu, vyvŕtajte otvory na skrutky a vložte hmoždinky.
3. Použite skrutky na upevnenie montážneho držiaka.

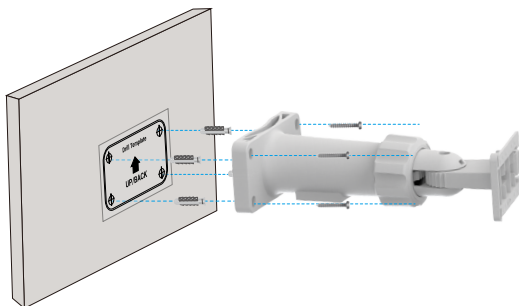

i Pri vŕtaní otvorov pre rozperné skrutky sa uistite, že priemer vŕtáka je 6 mm a hĺbka otvoru nie je menšia ako 35 mm.

Montáž na tyč

Použite obruč (zakúpiť samostatne) na upevnenie montážneho držiaka na stĺp.

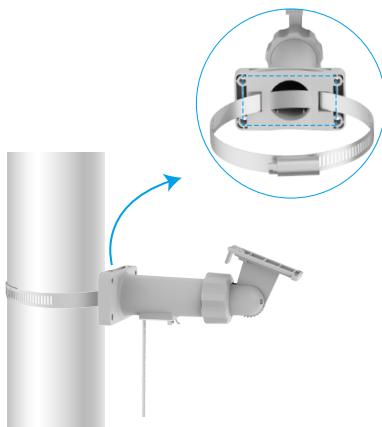


3. Nainštalujte zariadenie

1. Zarovnajte hornú časť montážneho držiaka s drážkou na zadnej strane zariadenia, posuňte ho nadol, kým nepočujete „klik“, čo znamená, že zariadenie je úplne nainštalované na montážnom držiaku.




2. Uvoľnite prevodovku v smere uvedenom na obrázku, upravte zariadenie a uistite sa, že je otočené smerom k slnku. Po nastavení prosím utiahnite prevod, aby ste zabránili uvoľneniu.

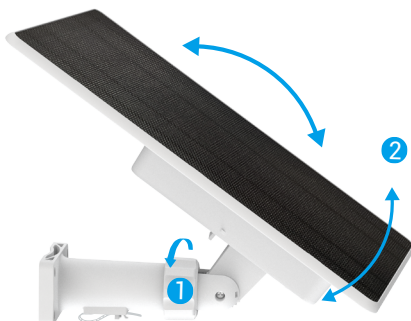


4. Pripojte sa k batériovej kamere

- **POZOR:** Ako alternatívne nabíjacie zariadenie môže byť množstvo energie generovanej týmto zariadením ovplyvnené jeho skutočným okolím, najmä intenzitou slnečného žiarenia a dĺžkou osvetlenia. Ak sa batériová kamera čoskoro vybíja, majte na pamäti, že samotné zariadenie nemôže zabezpečiť, aby kamera zostala v pracovnom stave.
- Na ochranu batérie kamery sa nabíjanie automaticky zastaví, keď vnútorná batéria prekročí bezpečné teplotné limity (ovplyvnené okolnou teplotou, intenzitou slnečného žiarenia atď.).
- Pravidelne čistite prach a nečistoty z povrchu solárneho panela, aby ste predišli zníženiu efektívnosti výroby energie.

1. Pripojte výstupný napájací kábel zariadenia k napájaciemu portu batériovej kamery.

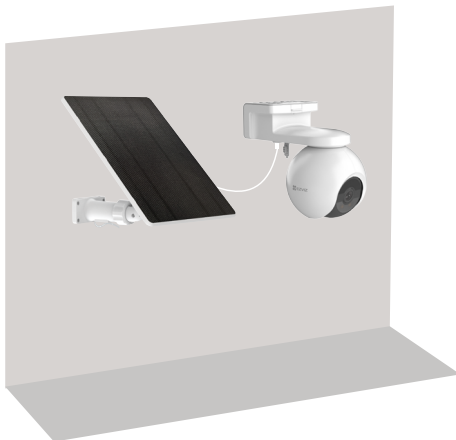

2. Ak je napájací kábel príliš dlhý, na montážnom držiaku je možné použiť svorky na kábel na jeho uskladnenie.

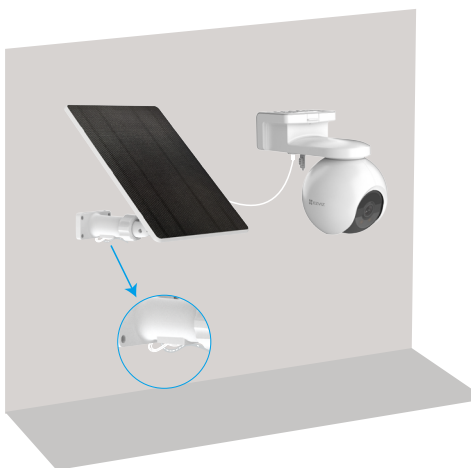

Pre ďalšie podrobné informácie navštívte www.ezviz.com/eu.