

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.” (toliau – „EZVIZ”) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas”) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **ezviz™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Naujas leidimas – 2025 m. rugpjūtis

Prekių ženklų pripažinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.


ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	2
Įrenginio įkrovimas	3
1. Maitinimo adapterio įkrovimas	3
2. Saulės fotovoltinis įkrovimas.....	3
Įtraukti įrenginį į EZVIZ programėlę	4
Įrengimas	5
1. Diegimo vieta	5
2. Įdiekite tvirtinimo laikiklį	6
3. Įrenginio montavimas.....	7
4. Prisijunkite prie baterinės kameros.....	8

Apžvalga


1. Pakuotės turinys

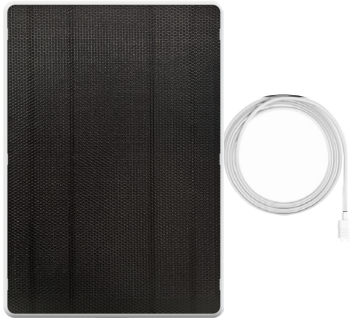


Saulės baterija su akumulatoriaus saugykla (1 vnt.)
(toliau vadinama įrenginiu)



Montavimo laikiklis (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Varžtų komplektas
(1 vnt.)




Teisinė informacija (2 vnt.)



Greito parengimo vadovas
(1 vnt.)

i Įrenginio išvaizda priklauso nuo to, kurį įsigijote.

2. Pagrindai

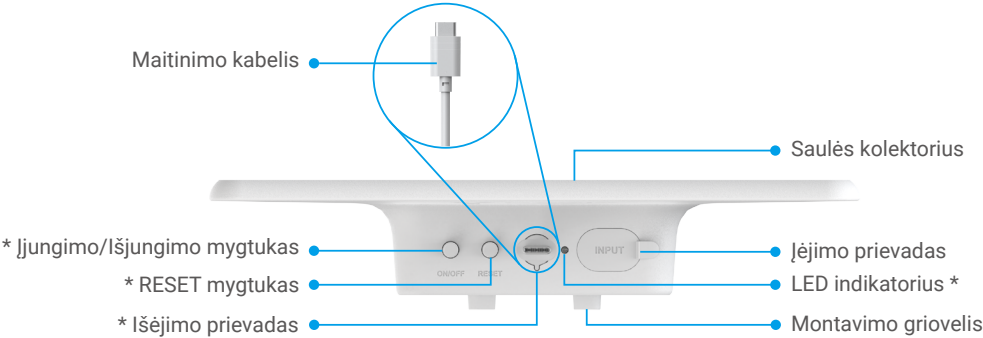

Pavadinimas	Aprašas
LED indikatorius	• • Lėtai mirksinti žalia: įkraunama.
	■ Šviečia žalias: Pilnai įkrauta.
	• • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Veikia tinkamai.
	■ Mėlyna spalva 5 sekundes: sėkmingai atstatyta.
	■ Šviečia raudonas: Baterija išsikrauna. (Liko: 3%-10%)
Įjungimo/Išjungimo mygtukas	• • • Greitai mirksinti raudona: Baterija išsikrauna. (Liko: < 3%)
	• Maitinimas įjungtas: Paspauskite ir palaikykite Stop mygtuką 2 sekundes.
	• Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite mygtuką 4 sekundes.
RESET mygtukas	• Trumpai paspauskite mygtuką 3 kartus, kad nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius. • Ši operacija ištrins įrenginio istorinius ryšio ir susiejimo duomenis. Reikia elgtis atsargiai.
Išėjimo prievadas	Prijunkite ir aprūpinkite EZVIZ baterijų kameras energija.


Įrenginio įkrovimas

Šis įrenginys palaiko du įkrovimo būdus: įkrovimą maitinimo adapteriu ir saulės fotovoltinį įkrovimą. Pradiniam naudojimui rekomenduojama visiškai įkrauti įrenginį.

- Prašome neįkrauti įrenginio, kai temperatūra viršija 50 laipsnių Celsijaus arba yra žemesnė nei -20 laipsnių Celsijaus.
- Įrenginys automatiškai įsijungia įkrovimo metu ir negali būti išjungtas. Norėdami išjungti, pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį.

1. Maitinimo adapterio įkrovimas

Prijunkite įrenginį prie elektros lizdo naudodami maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigyjamas atskirai) ir maitinimo kabelį įkrovimui.

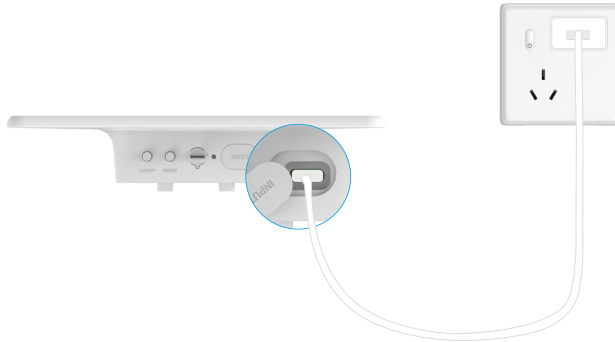

- Įrenginio negalima krauti maitinimo adapteriu lauke.
- Įkraunant įrenginys automatiškai įsijungs.
- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir turi būti lengvai pasiekiamas.

2. Saulės fotovoltinis įkrovimas

Padėkite įrenginį tiesioginėje saulės šviesoje, kad automatiškai paverstų saulės energiją į elektrą. Įkrovimo metu LED indikatorius mirksės pagal baterijos būseną.

- Jei įrenginys yra išjungtas, tačiau nuolat veikiamas saulės šviesos, gali įsijungti tylusis įkrovimas (indikatorius nebus rodomas). Norėdami patikrinti įkrovimo būseną, trumpai paspauskite įjungimo/Išjungimo mygtukus 2 sekundes arba įjunkite įrenginį per maitinimo adapterio įkrovimą.


Įtraukti įrenginį į EZVIZ programėlę

- Šis įrenginys sukurtas EZVIZ baterijų kameroms. Prieš pridėdami, pirmiausia pridėkite suderinamą baterijų kamerą prie EZVIZ programėlės. Išsamią informaciją rasite atitinkamos kameros naudotojo vadove.
- Daugiau informacijos apie suderinamas baterijų kameras rasite EZVIZ support.ezviz.com.
- Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Eikite į baterijos kameros peržiūros puslapį ir bakstelėkite „Nustatymai -> Baterija-> Saulės baterija su akumuliatoriaus saugykla“, kad patektumėte į Saulės baterijos su akumuliatoriaus saugykla puslapį.
2. Bakstelėkite „Susieti“ ir nuskaitykite įrenginio QR kodą.
3. Bakstelėkite „Kitas žingsnis“, kad užbaigtumėte susiejimą.



4. Bakstelėkite „Nustatymai -> Baterija -> Saulės baterija su akumuliatoriaus saugykla“, kad patikrintumėte akumuliatoriaus lygį arba prirėkus atšauktumėte įrenginio susiejimą.

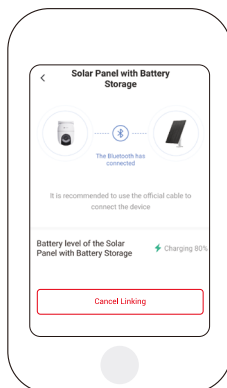

Įrengimas

1. Diegimo vieta

1 Įrengimo vietos reikalavimai:


- Pasirinkite vietą, kurioje visą dieną būtų neužstojama saulės šviesa, vengiant medžių, pastatų stogų ar kitų objektų šešėlių.
- Išlaikykite ne didesnį kaip 3 metrų atstumą (maksimalus įrenginio maitinimo laido ilgis) tarp įrenginio ir baterijos kameros, užtikrindami, kad laidas būtų natūraliai padėtas be įtampos.
- Nedėkite vandeniui jautriose vietose arba šalia labai atspindinčių paviršių (pvz., per 1 metrą nuo stiklo užuolaidinių sienų), kad išvengtumėte vandens pažeidimų ar šviesos taršos trikdžių.
- Laikykites bent 1,5 metro atstumo nuo šilumą skleidžiančių įrenginių (pvz., lauko oro kondicionavimo blokų), kad išvengtumėte įrenginio šilumos išsklaidymo sutrikimų.




Venkite pastato stogo šešėlio



Nediekite vietose, kuriose yra linkę kauptis vanduo

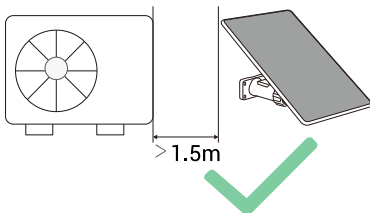

Laikykites bent 1,5 metro atstumo nuo šilumą skleidžiančių įrenginių




Užtikrinant, kad kabelis natūraliai gulėtų be įtampos

2. Įdiekite tvirtinimo laikiklį

Montavimas prie sienos


1. Padėkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
2. (Tik cemento sienai luboms) Pasirinkite švarią ir lygią sieną, išgręžkite varžtų skyles ir įstatykite tvirtinimo elementus.
3. Naudokite varžtus, kad pritvirtintumėte montavimo laikiklį.

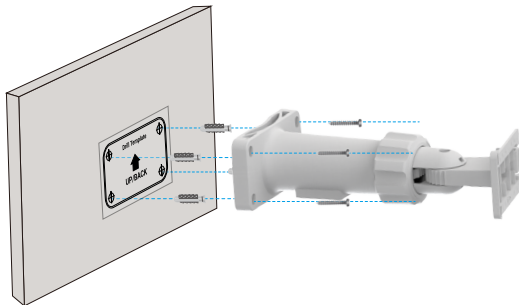

i Gręžiant skyles plėtimosi varžtams, įsitikinkite, kad grąžto galvutės skersmuo yra 6 mm, o skylės gylis ne mažesnis kaip 35 mm.

Stulpinė montavimas

Naudokite lanką (įsigyjamas atskirai), kad pritvirtintumėte montavimo laikiklį prie stulpo.

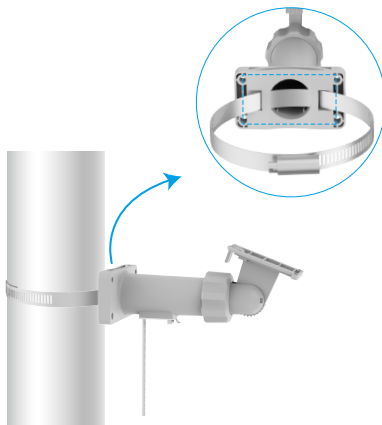


3. Įrenginio montavimas

1. Suderinkite tvirtinimo laikiklio viršų su grioveliu įrenginio gale, nustumkite žemyn, kol išgirsite „spragtelėjimą“, kuris parodys, kad įrenginys visiškai pritvirtintas prie laikiklio.




2. Atlaisvinkite pavarą nurodyta kryptimi, sureguliuokite įrenginį ir įsitikinkite, kad jis nukreiptas į saulę. Po reguliavimo, prašome priveržti krumpliaratį, kad išvengtumėte atsipalaidavimo.

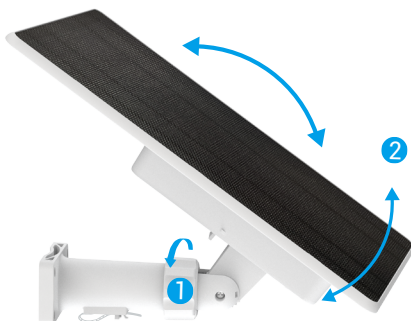


4. Prisijunkite prie baterinės kameros

- **DĖMESIO:** Kaip alternatyvi įkrovimo įranga, šio įrenginio generuojamas energijos kiekis gali būti paveiktas faktinės aplinkos sąlygų, daugiausia saulės šviesos intensyvumo ir apšvietimo trukmės. Jei baterijos kamera greitai išsikrauna, atmintkite, kad vien šis įrenginys negali užtikrinti, jog kamera išliktų veikimo būsenoje.
- Siekiant apsaugoti baterijos kameros bateriją, įkrovimas automatiškai sustos, kai vidinė baterija viršys saugius temperatūros ribas (veikiama aplinkos temperatūros, saulės spindulių intensyvumo ir kt.).
- Reguliariai valykite dulkes ir šiukšles nuo saulės baterijos paviršiaus, kad išvengtumėte sumažėjusio energijos gamybos efektyvumo.

1. Prijunkite įrenginio išvesties maitinimo kabelį prie baterijos kameros maitinimo lizdo.

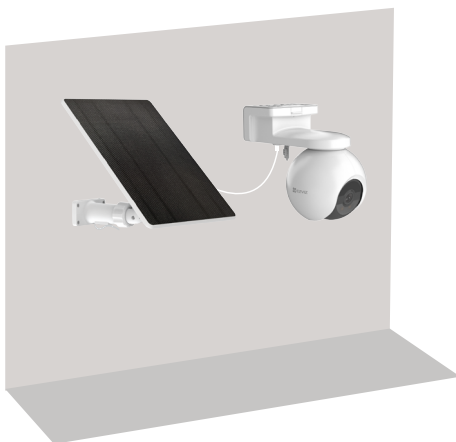

2. Jei maitinimo kabelis yra per ilgas, kabelio laikikliai ant tvirtinimo laikiklio gali būti naudojami laikymui.

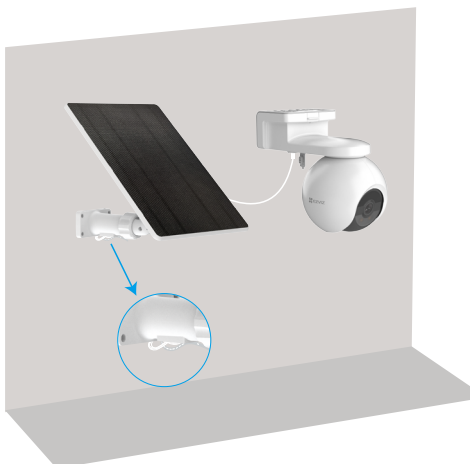

• Dėl kitos išsamios informacijos apsilankykite www.ezviz.com/eu.