

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

Tentang manual ini

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Catatan revisi

Rilis baru – September 2025

Pengakuan merek dagang

™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

Penafian hukum

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUKINI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH DIBERI TAHU ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNAT LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUKINI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUALINI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

Daftar Isi

Ikhtisar	1
1. Isi kemasan	1
2. Dasar	1
Dapatkan aplikasi EZVIZ	2
Persiapan	2
1. Lepaskan penutup bawah	2
2. Melepaskan strip isolasi	2
Tambahkan perangkat	3
Pemasangan	4
Penggantian baterai	5

Ikhtisar

1. Isi kemasan



Sensor Buka/Tutup (x1)



Perekat Dua Sisi (x3)




Informasi Peraturan (x1)



Buku Panduan (x1)

2. Dasar

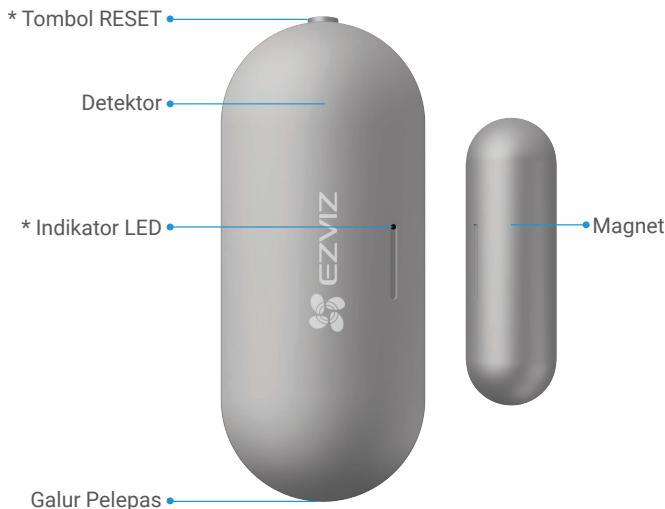

Nama	Deskripsi
Tombol RESET	Tekan dan tahan tombol selama 5 detik. Perangkat akan masuk ke mode penambahan.
Indikator LED	<ul style="list-style-type: none">• Biru berkedip cepat terus menerus: Perangkat dalam mode penambahan (durasi efektif: 180 detik).• Berkedip biru sekali: Sinyal buka/tutup pintu terpicu.

Dapatkan aplikasi EZVIZ

1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan).
2. Unduh dan pasang Aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
3. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.



- ⓘ Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari EZVIZ.

Persiapan

1. Lepaskan penutup bawah

Lepaskan penutup bawah dari sensor pada alur pelepas.



2. Melepaskan strip isolasi

Lepaskan setrip isolasi baterai seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



- ⓘ
- Pastikan tangan Anda kering dan bersih saat menyentuh papan sirkuit.
 - Saat tegangan baterai rendah, notifikasi baterai lemah akan dikirimkan ke aplikasi EZVIZ guna mengingatkan Anda untuk mengganti baterai. Untuk cara mengganti baterai, silakan lihat "Penggantian baterai".

Tambahkan perangkat

Tambahkan sensor buka/tutup ke perangkat lain sesuai langkah berikut. Berikut ini adalah contoh Kunci Pintu EZVIZ.


- Tempatkan sensor buka/tutup sedekat mungkin dengan kunci pintu saat menambahkannya.
- Pastikan kunci pintu telah dipasang dengan benar dan ditambahkan ke Aplikasi EZVIZ.

1. Masuk ke akun aplikasi EZVIZ Anda.
2. Ketuk kartu perangkat kunci pintu pada halaman Perangkat.
3. Di halaman perangkat kunci pintu, pilih Pengaturan > Manajemen Aksesoris > Sensor Pintu Bluetooth untuk masuk ke halaman Pindai Kode QR.
4. Tekan dan tahan tombol RESET pada sensor buka/tutup selama 5 detik hingga indikator LED berkedip biru dengan cepat. Sensor memasuki mode penambahan.



- Durasi efektif dari mode penambahan adalah 180 detik. Selesai penambahan dalam waktu 180 detik. Jika mode penambahan berlama-lama, tekan dan tahan tombol RESET selama 5 detik lagi.
- Jika Anda menambahkan sensor ke kunci pintu DL01, setelah sensor masuk ke mode penambahan, sensor akan secara otomatis dipasangkan dengan kunci pintu dan tidak memerlukan pemindaiannya. Anda dapat melanjutkan langsung ke langkah 6.

5. Pindai kode QR pada penutup bawah sensor atau pada penutup panduan awal cepat.

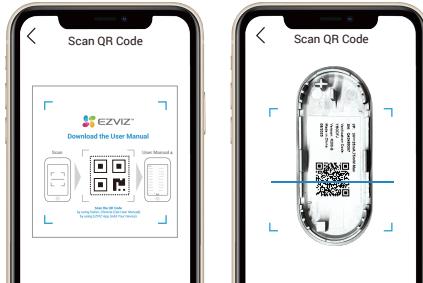

6. Ikuti panduan Aplikasi EZVIZ untuk menyelesaikan penambahan dan menambahkan perangkat ke kunci pintu.
7. Pasang penutup bawah kembali ke sensor.


Pemasangan

- i* • Sensor harus dipasang jauh dari medan magnet, dan ketika pintu atau jendela tertutup, jarak antara sensor dan magnet harus kurang dari 20 mm.
 - Sebelum menempelkan sensor, bersihkan terlebih dahulu debu pada permukaan pintu atau jendela. Jangan menempelkan sensor pada dinding yang sudah dicuci kapur.
 - Ketinggian pemasangan tidak boleh melebihi 1,8 meter.
 - Rentang suhu pengoperasian sensor adalah -10°C~55°C.

1. Pilih tempat untuk memasang sensor.
2. Tempelkan salah satu pita dua sisi yang lebih besar (termasuk dalam paket) ke penutup bawah sensor.



3. Lepaskan film pelindung dari pita dua sisi pada sensor dan magnet.
4. Tempelkan sensor dan magnet pada lokasi pemasangan yang Anda inginkan, pastikan slot penyelarasan pada sensor dan magnet sejajar secara horizontal.

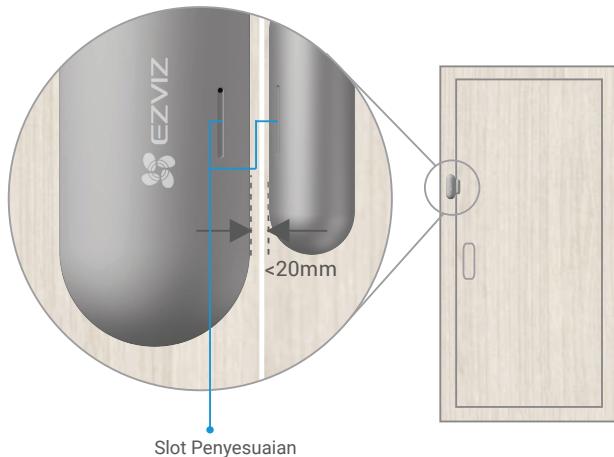

5. Tekan sensor ke permukaan pemasangan dengan kuat selama sekitar 20 detik untuk memastikan bahwa sensor terpasang dengan aman.
- i* Setelah pemasangan, sebaiknya tutup pintu dan periksa apakah pemberitahuan "Pintu tertutup" muncul di Aplikasi EZVIZ. Jika notifikasi muncul meskipun pintu tidak tertutup sepenuhnya, hal ini mungkin disebabkan sensor terlalu dekat dengan magnet. Dalam hal ini, tambahkan jarak antar mereka.


Penggantian baterai

- ⚠**
- Gunakan baterai CR1632 untuk penggantian. Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
 - Penggantian baterai yang tidak tepat dengan baterai dari tipe yang salah dapat memengaruhi keamanan (misalnya, untuk beberapa tipe baterai lithium).
 - Jangan membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotongnya secara mekanis, karena dapat menyebabkan ledakan.
 - JANGAN meninggalkan baterai dalam lingkungan sekitar bersuhu sangat tinggi atau tekanan udara yang sangat rendah, karena dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas mudah terbakar.
 - Buang baterai bekas sesuai petunjuk.
 -  menandai penahan baterai dan penempatan baterai pada penahannya.
 - Tanda "+" menunjukkan terminal positif pada perangkat yang digunakan dengan atau menghasilkan arus searah, sedangkan tanda "-" menunjukkan terminal negatif pada perangkat yang digunakan dengan atau menghasilkan arus searah.

- 1 Lepaskan penutup bawah dari sensor pada alur pelepas.



- 2 Lepaskan baterai dari sensor dengan mendorong baterai ke arah luar seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



- 3 Masukkan baterai baru ke dalam slot, dengan sisi positif menghadap ke atas.



- 4 Pasang penutup bawah kembali ke sensor.



Setelah diganti, uji perangkat untuk pengoperasian yang benar. Jika perangkat tidak berfungsi dengan baik, tambahkan perangkat ke Aplikasi EZVIZ lagi atau hubungi dukungan teknis kami.