

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted [EZVIZ™](https://www.ezviz.com) (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse august 2025

Varemærkeanerkendelse

 og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.


I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	2
Opladning af enheden	3
1. Strømadapter opladning	3
2. Solcelle-fotovoltaisk opladning	3
Tilføj enheden til EZVIZ-appen	4
Installation	5
1. Installationssted	5
2. Installer monteringsbeslaget	6
3. Installér enheden	7
4. Forbind med et batterikamera	8

Oversigt


1. Indholdet i pakken

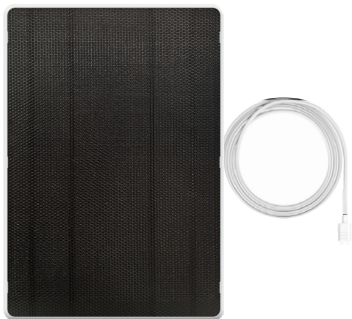


Solpanel med batterilagring (×1)
(herefter benævnt enhed)



Monteringsbeslag (×1)




Boreskabelon (×1)



Skruesæt (×1)




Lovgivningsmæssige
oplysninger (×2)



Startvejledning (×1)

i Enhedens udseende afhænger af den, du har købt.

2. Grundlæggende oplysninger

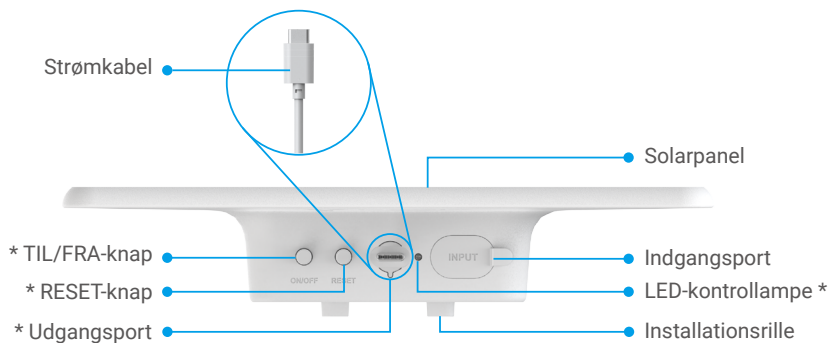

Navn	Beskrivelse
LED-kontrollampe	• • Blinker langsomt grønt: Opladning.
	• Konstant grønt: Fuldt opladet.
	• • Blinker langsomt blåt: Fungerer korrekt.
	• Solid blå i 5 sekunder: Nulstilling lykkedes.
	• Lyser konstant rødt: Batteriniveauet er lavt. Resterende: 3%-10%)
TIL/FRA-knap	• • • Blinker hurtigt rødt: Batteriniveauet er lavt. (Resterende:< 3%)
	• Tænd: Tryk på og hold knappen nede i 2 sekunder.
	• Sluk: Tryk på og hold knappen nede i 4 sekunder.
RESET-knap	• Tryk kort på knappen 3 gange for at nulstille alle parametre til standard.
Udgangsport	• Denne handling vil slette enhedens historiske forbindelses- og bindingsoplysninger. Vær forsigtig.
	Tilslut, og strømforsyn EZVIZ batteridrevne kameraer.

Opladning af enheden


Denne enhed understøtter to opladningsmetoder: opladning med strømforsyningsadapter og opladning med solcellefotovoltaik.

Til første brug anbefales det at oplade enheden fuldt ud.

- Oplad ikke enheden, når temperaturen overstiger 50 °C eller er under -20 °C.
- Enheden tændes automatisk under opladning og kan ikke slukkes. For at lukke ned, skal du først afbryde strømforsyningen.

1. Strømadapter opladning

Tilslut enheden til en stikkontakt med en strømforsyning (DC5V 2A, købes separat) og strømledning til opladning.

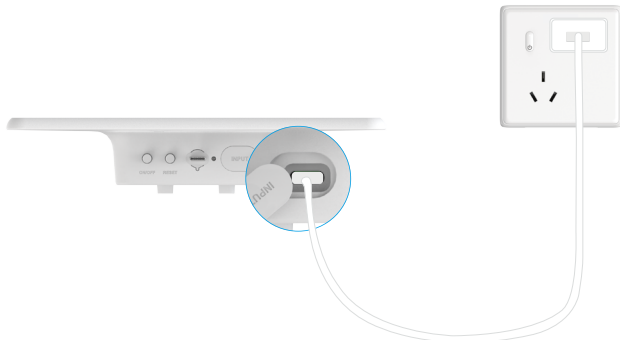

- Det er ikke tilladt at oplade enheden med strømforsyningen udendørs.
- Når enheden oplades, vil den automatisk blive tændt.
- Strømkablet skal installeres nær strømadapteren og skal være let tilgængeligt.

2. Solcelle-fotovoltaisk opladning

Placer enheden i direkte sollys for automatisk at omdanne solenergi til strøm. Under opladning blinker LED-indikatoren i henhold til batteriets status.

- Hvis enheden er slukket, men forbliver under kontinuerligt sollys, kan stille opladning aktiveres (ingen indikator vil blive vist). For at kontrollere opladningsstatus, tryk kort på TÆND/SLUK-knappen i 2 sekunder eller tænd enheden via opladning med strømforsyningsadapter.


Tilføj enheden til EZVIZ-appen

- Denne enhed er designet til EZVIZ-batteridrevne kameraer. Før du tilføjer den, skal du først tilføje et kompatibelt batterikamera til EZVIZ-appen. For detaljer, se venligst brugermanualen for det tilsvarende kamera.
- For mere information om de kompatible batterikameraer, besøg venligst [EZVIZ support.ezviz.com](https://support.ezviz.com).
- Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Gå til forhåndsvisningssiden for batterikameraet, og tryk på "Indstillinger -> Batteri-> Solpanelet med batterilagring" for at komme til siden Solpanelet med batterilagring.
2. Tryk på "Link" og scann enhedens QR-kode.
3. Tryk på "Næste trin" for at afslutte bindingen.



4. Tryk på "Indstillinger -> Batteri -> Solpanelet med batterilagring" for at kontrollere batteriniveauet eller annullere enhedsforbindelsen efter behov.

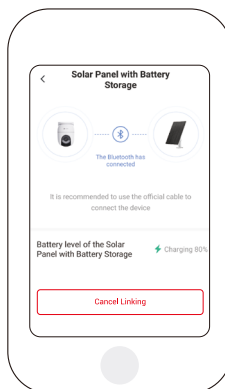

Installation


1. Installationssted

1 Installationskrav til placering:


- Vælg en placering med uafbrudt sollys hele dagen og undgå skygge fra træer, bygningers udhæng eller andre genstande.
- Oprethold en afstand på højst 3 meter (maksimal længde på enhedens strømkabel) mellem enheden og batterikameraet, og sørg for, at kablet ligger naturligt uden spænding.
- Installer ikke i områder med risiko for vand eller nær stærkt reflekterende overflader (f.eks. inden for 1 meter af glasgardinvægge) for at undgå vandskader eller forstyrrelser fra lysforurening.
- Hold mindst 1,5 meter afstand fra varmeudledende enheder (f.eks. udendørs AC-enheder) for at undgå at forringe enhedens varmeafledning.




Undgå skygge fra bygningens udhæng



Installer ikke i områder med risiko for vand

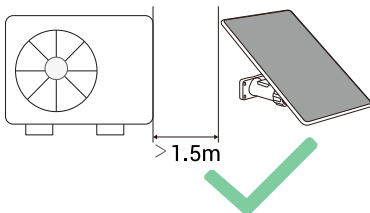

Hold mindst 1,5 meter afstand fra varmeudstrålende enheder




Sørg for, at kablet sidder naturligt uden spænding

2. Installer monteringsbeslaget

Vægmontering


1. Klæb boreskabelonen på en ren, plan overflade.
2. (Kun for cementvæg/-loft) Vælg en ren og flad væg, bor skruehuller og indsæt plugs.
3. Brug skruer til at fastgøre monteringsbeslaget.

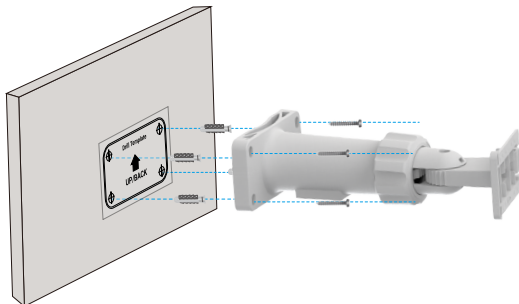

- i** Når du borer huller til ekspansionsbolte, skal du sikre, at diameteren på borehovedet er 6 mm, og at huldybden ikke er mindre end 35 mm.

Montering på pæl

Brug ringen (købes separat) til at fastgøre monteringsbeslaget til en stolpe.

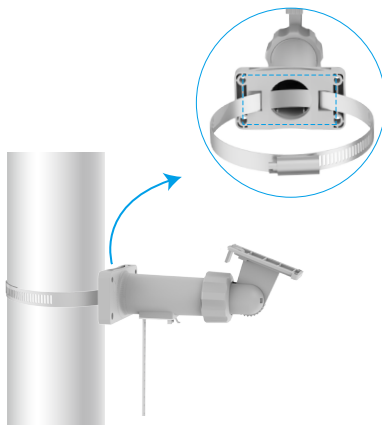


3. Installér enheden

1. Juster toppen af monteringsbeslaget med rillen på bagsiden af enheden, og skub det ned, indtil du hører et "klik", der angiver, at enheden er fuldstændig installeret på monteringsbeslaget.




2. Løsn gear i den viste retning på figuren, juster enheden og sørg for, at den vender mod solen. Efter justering skal du stramme gearen for at forhindre løsning.

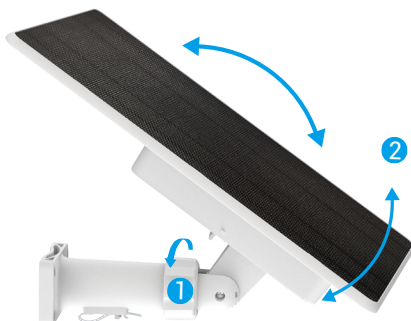


4. Forbind med et batterikamera

- **FORSIGTIG:** Som alternativt opladningsudstyr kan mængden af strøm genereret af denne enhed påvirkes af dens faktiske omgivende miljø, primært intensiteten af sollys og varigheden af belysning. Hvis et batterikamera snart løber tør for strøm, skal du være opmærksom på, at denne enhed alene ikke kan sikre, at kameraet forbliver i funktionsdygtig tilstand.
- For at beskytte batterikameraets batteri stopper opladningen automatisk, når det interne batteri overstiger sikre temperaturgrænser (påvirket af omgivelsestemperatur, sollysintensitet osv.).
- Rengør regelmæssigt støv og snavs fra solpanelernes overflade for at undgå reduceret energieffektivitet.

1. Tilslut enhedens udgangsstrømkabel til batterikameraets strømport.

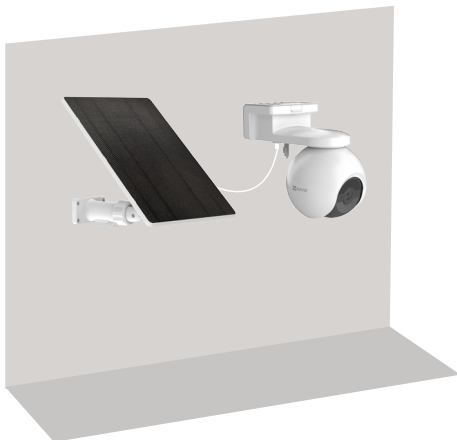

2. Hvis strømkablet er for langt, kan kabelklemmerne på monteringsbeslaget bruges til opbevaring.

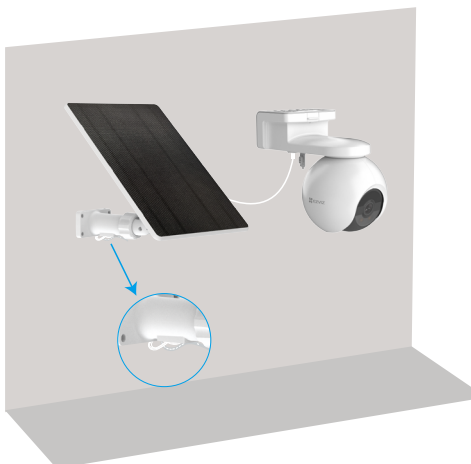

For mere detaljerede oplysninger, gå ind på www.ezviz.com/eu.