

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – avgust 2025

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIRECTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJU PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnove	2
Punjenje uređaja	3
1. Adapter za punjenje	3
2. Solarno fotonaponsko punjenje	3
Dodajte uređaj u EZVIZ aplikaciju	4
Instalacija	5
1. Lokacija montaže	5
2. Instalirajte montažni nosač	6
3. Instalirajte uređaj	7
4. Povežite se sa baterijskom kamerom	8

Pregled


1. Sadržaj paketa




Solarni panel sa baterijskim skladištem (x1)
(u daljem tekstu uređaj)



Montažni nosač (x1)




Šablon za bušenje(x1)



Komplet zavrtnja (x1)




Regulatorne informacije (x2)



Brz vodič za početak (x1)

i Izgled uređaja zavisi od onog koji ste kupili.

2. Osnove

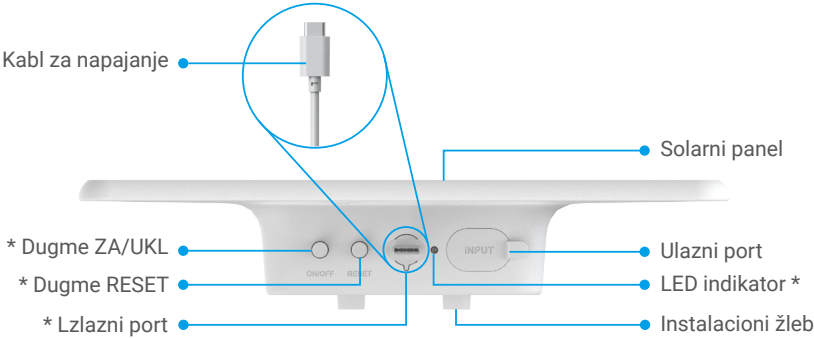

Naziv	Opis
LED indikator	Sporo treperenje u zelenoj boji: Puni se.
	Sija zeleno: Potpuno napunjeno.
	Sporo treperi plavo: Radi ispravno.
	Čvrsta plava boja na 5 sekundi: Resetovanje uspešno.
	Sija crveno: Baterija je slaba. (Preostalo: 3%-10%)
	Brzo treperenje u crvenoj boji: Baterija je slaba. (Preostalo < 3%)
Dugme ZA/UKL	Uređaj se ne može isključiti dok se puni.
Dugme RESET	Kratko pritisnite dugme 3 puta da biste podesili sve parametre na podrazumevane vrednosti. Ova operacija će obrisati istorijske podatke o povezivanju i vezivanju uređaja. Budite oprezni.
Lzlazni port	Povežite i napajajte EZVIZ baterijske kamere.

Punjenje uređaja


Ovaj uređaj podržava dva načina punjenja: punjenje putem adaptera za napajanje i punjenje putem solarne fotonaponske energije.

Za početnu upotrebu preporučuje se potpuno punjenje uređaja.

- Molimo vas da ne puniti uređaj kada temperatura prelazi 50°C ili je ispod -20°C.
- Uređaj se automatski uključuje tokom punjenja i ne može se isključiti. Da biste isključili, prvo isključite napajanje.

1. Adapter za punjenje

Povežite uređaj na utičnicu pomoću adaptera za napajanje (DC5V 2A, kupuje se zasebno) i kabla za napajanje za punjenje.

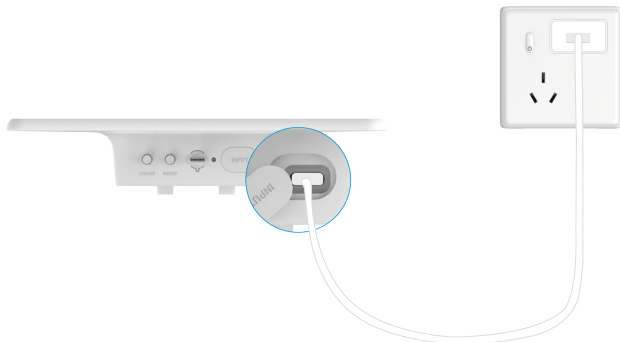

- Nije dozvoljeno puniti uređaj adapterom za napajanje na otvorenom.
- Kada se puni, uređaj će se automatski uključiti.
- Priključak za struju mora biti instaliran u blizini adaptera i mora biti lako dostupan.

2. Solarno fotonaponsko punjenje

Postavite uređaj na direktnu sunčevu svetlost kako bi automatski pretvorio solarnu energiju u električnu energiju. Tokom punjenja, LED indikator će treperi u zavisnosti od stanja baterije.

- Ako je uređaj isključen, ali ostaje pod stalnim sunčevim zračenjem, tiho punjenje može se aktivirati (indikator neće biti prikazan). Da biste proverili status punjenja, kratko pritisnite Dugme ZA/UKL na 2 sekunde ili uključite uređaj putem punjenja preko adaptera za napajanje.


Dodajte uređaj u EZVIZ aplikaciju

- Ovaj uređaj je dizajniran za EZVIZ baterijske kamere. Pre dodavanja, prvo dodajte kompatibilnu baterijsku kameru u EZVIZ aplikaciju. Za detalje, pogledajte korisničko uputstvo odgovarajuće kamere.
- Za više informacija o kompatibilnim kamerama na baterije, posetite [EZVIZ support.ezviz.com](https://ezviz.com/support/ezviz.com).
- Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

1. Idite na stranicu pregleda baterijske kamere i dodirnite „Podešavanja -> Baterija-> Solarni panel sa skladištem baterije” za stranicu solarnog panela sa skladištem baterije.
2. Dodirnite „Poveži” i skenirajte QR kod uređaja.
3. Dodirnite „Sledeći korak” da završite povezivanje.



4. Dodirnite „Podešavanja -> Baterija -> Solarni panel sa skladištem baterije” da proverite nivo baterije ili otkazete povezivanje uređaja po potrebi.

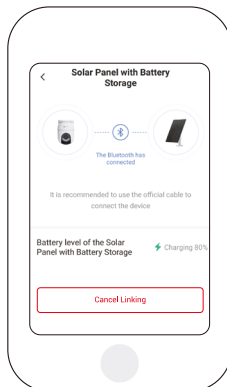

Instalacija

1. Lokacija montaže

1. Zahtevi za lokaciju instalacije:


- Izaberite lokaciju sa neometanim izlaganjem sunčevoj svetlosti tokom celog dana, izbegavajući senku od drveća, streha zgrada ili drugih objekata.
- Održavajte udaljenost od najviše 3 metra (maksimalna dužina kabla za napajanje na uređaju) između uređaja i baterijske kamere, osiguravajući da kabl leži prirodno bez napetosti.
- Nemojte instalirati u područjima sklonim vodi ili blizu visoko reflektivnih površina (npr. unutar 1 metra od staklenih zidova) kako biste sprečili oštećenje vodom ili smetnje usled svetlosnog zagađenja.
- Držite se najmanje 1,5 metara udaljeni od uređaja koji emituju toplotu (npr. spoljne jedinice klima uređaja) kako biste izbegli ometanje odvođenja toplote uređaja.




Izbegavajte pokrivanje
senkom od streha zgrada



Nemojte instalirati na
područjima koja su sklona
vodi

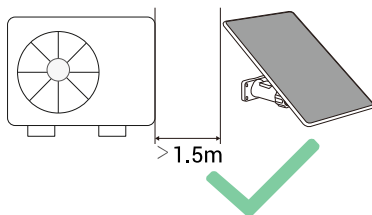

Držite se najmanje 1,5
metara udaljeni od uređaja
koji emituju toplotu




Osiguravanje da kabl leži
prirodno bez napetosti

2. Instalirajte montažni nosač

Postavljanje na zid


1. Zalepite šablon za bušenje na čistu i ravnu površinu.
2. (Samo za zid/plafon od cementa) Odaberite čist i ravan zid, izbušite rupe za šrafove i umetnite tiple.
3. Koristite šrafove za pričvršćivanje montažnog nosača.

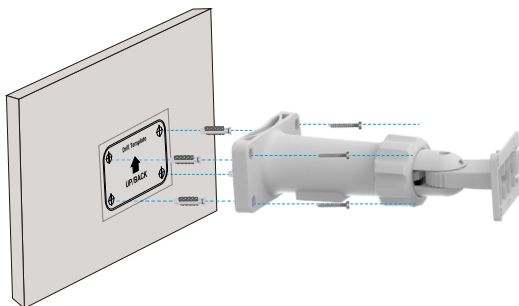

- i** Pri bušenju rupa za ekspanzione tiple, molimo vas da se uverite da je prečnik glave burgije 6 mm, a dubina rupe nije manja od 35 mm.

Montaža na stub

Koristite obruč (kupuje se zasebno) za pričvršćivanje montažnog nosača na stub.

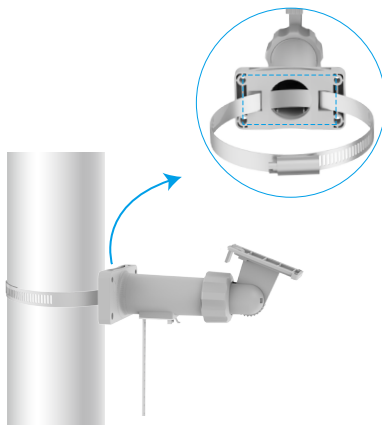


3. Instalirajte uređaj

1. Poravnajte gornji deo nosećeg nosača sa žrebom na zadnjoj strani uređaja, spustite ga dole dok ne čujete "klik", što znači da je uređaj potpuno postavljen na noseći nosač.




2. Otpustite zupčanic u pravcu prikazanom na slici, podesite uređaj i uverite se da je okrenut prema suncu. Nakon podešavanja, molimo zategnite zupčanic kako biste sprečili labavljenje.

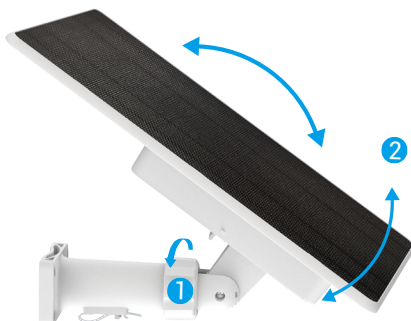


4. Povežite se sa baterijskom kamerom

- **OPREZ:** Kao alternativna oprema za punjenje, količina energije koju generiše ovaj uređaj može biti pogođena njegovim stvarnim okruženjem, uglavnom intenzitetom sunčeve svetlosti i dužinom trajanja osvetljenja. Ako baterijska kamera uskoro ostane bez energije, imajte na umu da ovaj uređaj samostalno ne može osigurati da kamera ostane u radnom stanju.
- Da bi se zaštitila baterija kamere, punjenje će automatski prestati kada unutrašnja baterija premaši sigurne temperature granice (pod uticajem temperature okruženja, intenziteta sunčeve svetlosti itd.).
- Redovno čistite prašinu i ostatke sa površine solarnih panela kako biste izbegli smanjenje efikasnosti proizvodnje energije.

1. Povežite izlazni kabl za napajanje uređaja sa priključkom za napajanje baterijske kamere.

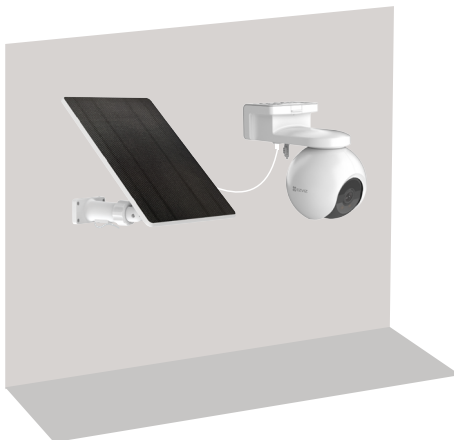

2. Ako je kabl za napajanje predugačak, kopče za kabl na montažnom nosaču mogu se koristiti za odlaganje.

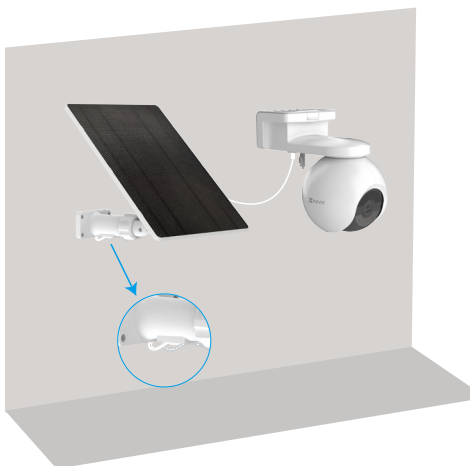

i Za detaljnije informacije posetite www.ezviz.com/eu.