

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

O tomto manuáli

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Priznanie ochranných znáмок

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOŁUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOŁOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOŁOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOŁOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOŁUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOŁOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PŮVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOŁOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉHO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOŁOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKČIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOŁOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHLADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOŁOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLAHU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Dôležité bezpečnostné opatrenia	1
Prehľad	2
1. Obsah balenia	2
2. Základné informácie	2
Nastavenie	3
1. Pripojte zariadenie	3
2. Pridanie zariadenia do aplikácie EZVIZ	3
Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ	5
1. Strana zariadenia	5
2. Nastavenia elektrických taríf	6
3. Ušetrená kumulatívna energia	8
4. Nastavenia zariadenia	8
Technické údaje	9
EZVIZ Connect	10
1. Používanie služby Amazon Alexa	10
2. Používanie služby Google Assistant	10
Sieťové pripojenie pomocou aplikácií tretích strán	11

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie uchovajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte toto zariadenie v vlhkom prostredí ani vonku. Používa sa len v interiéri.
- Neumiestňujte toto zariadenie v blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú mikrovlnné rúry alebo radiátory.
- Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením pri extrémnych teplotách, silnými nárazmi, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, výparmi a rozpúšťadlami.
- Zariadenie nerozoberte, nenarúšajte ani nereparujte a požiadajte o pomoc oprávnených odborníkov v prípade poruchy zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, keď už nesprávne funguje alebo je viditeľne poškodené.
- Zariadenie nevkladajte dlhodobo v nepriaznivých podmienkach prostredia.
- Nepohybujte zariadenie do iného zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako je alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože by to mohlo poškodiť kryt alebo dokonca narušiť fungovanie zariadenia.
- Nepripájajte jedno po druhom.
- Nepripájajte žiadne zariadenia na pripojenie.
- Pri používaní zariadenia ho nezahŕňajte.
- Žiadne napätie len pri odpojení.

Prehľad

1. Obsah balenia



Inteligentná zásuvka (×1)



Regulačné informácie (×1)




Stručná úvodná príručka (×1)

2. Základné informácie



Čelný pohľad

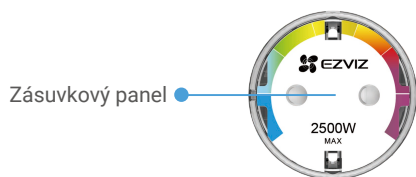

Pohľad zhora



Pravý náhľad

Názov	Popis
Tlačidlo zap./vyp.	• Stlačením zapnete alebo vypnete napájanie. • Stlačením a podržaním na 5 sekúnd resetujete zariadenie.
Indikátor LED	 Neprerušovaná modrá: Zariadenie je zapnuté.
	 Vypnutý: Zariadenie je vypnuté alebo zariadenie je zapnuté, ale v režime Vždy vypnuté alebo Nerušiť (pozrite si nastavenia " Indikátor LED ").
	 Rýchlo blikajúca modrá: Zariadenie je pripravené na konfiguráciu siete Wi-Fi.
	 Rýchle blikanie namodro na 10 sekúnd a následné vypnutie: Zariadenie je preťažené.
	 Pomalé blikanie namodro: Sieť je odpojená.
Zástrčka do zásuvky	Slúži na pripojenie k napájaniu (250 V AC).
Kód Matter	Naskenovaním kódu Matter zariadenie do systému Matter.
QR kód zariadenia	Naskenovaním kódu pridáte zariadenie do svojho konta EZVIZ.

Nastavenie

1. Pripojte zariadenie

Zariadenie pripojte do sieťovej zásuvky. Keď LED indikátor začne rýchlo blikat modrou farbou, naznačuje to, že zariadenie je pripravené na konfiguráciu Wi-Fi. Ak indikátor LED rýchlo nebleskne namodro, stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 5 sekúnd resetujete zariadenie.



- Nepripájajte jedno po druhom.
- Nepripájajte žiadne zariadenia na pripojenie.

2. Pridanie zariadenia do aplikácie EZVIZ

- Zariadenie používa signál siete Wi-Fi **2,4 GHz**. Ak máte dvojpásmový smerovač s oddelenými sieťami 2,4 GHz a 5 GHz, uistite sa, že váš mobilný telefón a zariadenie sú pripojené k sieti 2,4 GHz.
- Počas konfigurácie siete Wi-Fi držte telefón čo najbližšie k zariadeniu.
- Zariadenie môžete pripojiť k sieti pomocou aplikácie EZVIZ alebo aplikácie tretej strany, ktorá podporuje funkciu Matter. Funkcia štatistiky využívania elektrickej energie je však k dispozícii len v aplikácii EZVIZ, preto odporúčame, aby ste používali aplikáciu EZVIZ.

Krok 1: Získanie aplikácie EZVIZ.

1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadaním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.



- i** Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Skontrolujte aktualizácie a aktualizujte aplikáciu, ak je k dispozícii.

Krok 2: Pridajte zariadenie do svojho konta EZVIZ.

1. Prihláste sa do svojho konta EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.
3. Naskenujte QR kód na obale stručnej úvodnej príručky alebo QR kód zariadenia na pravej strane inteligentnej zásuvky.



4. Postupujte podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ a dokončíte konfiguráciu siete Wi-Fi a pridajte zariadenie do svojho konta EZVIZ.

Keď sa LED indikátor premení z rýchlo blikajúcej modrej na pevnú modrú alebo vypne (v závislosti od toho, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté), naznačuje to, že zariadenie bolo úspešne pripojené k sieti.

- i** Ak zlyhala konfigurácia siete Wi-Fi alebo chcete zmeniť sieť Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zariadení na 5 sekúnd, kým indikátor LED rýchlo neblíká namodro, potom zopakujte kroky uvedené vyššie.

Po pridaní inteligentnej zástrčky do aplikácie EZVIZ ju môžete pridať do aplikácie, ktorá podporuje funkciu Matter, na realizáciu hlasového ovládania (pozrite si časť ["EZVIZ Connect"](#)).

Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ


- 1 Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

1. Strana zariadenia

Nižšie sú uvedené stránky zariadenia zobrazené po spustení aplikácie EZVIZ.

Môžete zobrazíť aktuálny výkon, dnešné používanie elektrickej energie a údaje o používaní elektrickej energie (deň, mesiac alebo rok).

Môžete tiež nastaviť časovač, pridať plány alebo zobrazíť históriu operácií podľa potreby.

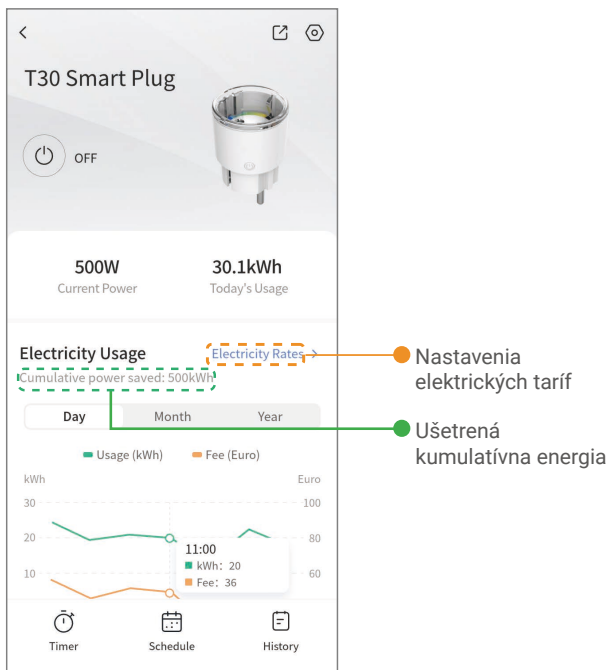

Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Ťuknutím na zariadenie zapnete alebo vypnete, aby ste mohli ovládať na diaľku.
	Časovač. Ťuknutím na položku nastavte odpočítavanie tak, aby sa zariadenie zapalo alebo vypalo po skončení odpočítania.
	Rozvrh. Ťuknutím na položku môžete pridať alebo zobrazíť rozvrhy.
	História. Ťuknutím zobrazíte históriu prevádzky zariadenia.

2. Nastavenia elektrických taríf

Na stránke zariadenia ťuknite na položku Ceny elektrickej energie. Režim, cenu a menu ceny elektrickej energie môžete nastaviť podľa vašej skutočnej situácie.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Režim cenového stanovenia elektrickej energie

Sú podporované dva režimy stanovenia ceny elektrickej energie:

- Jednotné ceny: Poplatky sa účtujú na základe rovnakej sadzby za jednotku výkonu bez ohľadu na dobu používania, miesto alebo dopyt.
- Cenové modely podľa času využitia: Poplatky sa účtujú na základe rôznych sadzieb za jednotku výkonu v závislosti od špičkových/mimo špičkových hodín.

Menová hodnota

Vyberte príslušnú menu podľa vašej polohy.

Ak vyberiete položku **Jednotné ceny**:

Nastavte jednotnú cenu za elektrinu.

Ak vyberiete položku **Cenové modely podľa času využitia**:

Najprv kliknite na "Sezónne ceny" a vyberte, či chcete uplatniť sezónne ceny.

Ak vyberiete položku nesezónne:

1. Ťuknutím na zvončeky Týždňový a Víkend môžete nastaviť čas mimo špičky, čas v polovici špičky a čas špičky v pracovné dni a v víkendy.
2. Nastavte ceny pre rôzne časové obdobia.

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

0

18

12

6

Weekday

0

18

12

6

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

Ak vyberiete položku leté a zimné alebo jasná a jeseň, leto a zima:

1. Vyberte kartu Sezóna.
2. Ťuknutím na zvončeky Týždňový a Víkend môžete nastaviť čas mimo špičky, čas v polovici špičky a čas špičky v pracovné dni a v víkendy.
3. Nastavte ceny pre rôzne časové obdobia.

Electricity Rates

Save

!

Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.

x

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date

April 1 >

End Date

October 31 >

Time-of-Use Pricing >

0

18

12

6

Weekday

0

18

12

6

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

3. Ušetrená kumulatívna energia

Funkcie zariadenia (napríklad harmonogramy) vám pomôžu ušetriť energiu a kumulatívny úsporný výkon sa zobrazí na stránke zariadenia. Kumulatívny úsporný výkon je vypočítaný podľa nasledujúceho vzorca:

$$\text{Kumulatívna úspora energie} = \frac{\text{kumulatívna spotreba energie}}{\text{kumulatívna doba používania} \times \text{plánovaná doba vypnutia}}$$

Poznámky:

- Kumulatívny spotrebujúci výkon: celkový objem spotreby energie pomocou zariadenia.
- Kumulatívny čas používania: celkový čas, keď je zariadenie zapnuté.
- Plánovaný čas vypnutia: celkový čas, kedy je zariadenie plánované vypnúť.

4. Nastavenia zariadenia

Na stránke zariadenia ťuknite na položku  a prejdite na stránku nastavení, kde môžete nastaviť nasledujúce parametre zariadenia.

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo ťuknutím prispôsobiť názov zariadenia.
Elektrická bezpečnosť	Tu môžete zapnúť funkcie ochrany pred preťažením a funkciu maximálneho limitu napájania, aby ste zabezpečili bezpečnosť elektrického prúdu.
Pamäť pri výpadku prúdu	Môžete si vybrať, či chcete zariadenie ponechať v zapnutom alebo vypnutom stave, alebo ho po opätovnom pripojení obnoviť do stavu pred výpadkom prúdu.
Prepojené inteligentné scény	Môžete si prezrieť inteligentné scény spojené s vašou inteligentnou zásuvkou alebo pridať nové inteligentné scény.
Zámok pomocou tlačidla	Jedným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie môžete zapnúť a vypnúť inteligentnú zástrčku.
Indikátor LED	Podľa potreby môžete vybrať možnosť Vždy zapnuté alebo Vždy vypnuté. • V stave Vždy zapnuté môžete nastaviť časovú dobu Nerušiť, počas ktorej bude indikátor LED zariadenia vypnutý, kým zariadenie bude správne fungovať. • V stave Vždy vypnuté bude indikátor LED zariadenia vždy vypnutý, pokiaľ zariadenie funguje správne.  V stave Nerušiť alebo Vždy vypnuté indikátor LED bude stále svietiť podľa očakávania, keď dôjde k výnimočnej udalosti (napríklad preťaženiu alebo odpojeniu).
Nastavenia ikony domovskej stránky	Vyberte správnu ikonu podľa zariadenia, ktoré ste pripojili k tejto inteligentnej zástrčke.
Matter systém	Zobrazíť Matter kód zariadenia a Matter systémy, do ktorých bolo zariadenie pridané.
Wi-Fi	Zobrazíť Wi-Fi sieť, ku ktorej je zariadenie momentálne pripojené.
Informácie o zariadení	Tu nájdete informácie o zariadení vrátane používateľskej príručky.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.

Parameter	Popis
Odstránenie zariadenia	Po ťuknutí sa odstráni zariadenie z vášho konta EZVIZ. i Po odstránení budú odstránené všetky informácie o zariadení a inteligentných scénach, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia. Postupujte opatrne.

Technické údaje

Položka	Popis
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Max. zaťaženie	10 A
Maximálny výkon	2500 W
Zdroj napájania	250 V striedavý prúd, 50/60 Hz
Prevádzková teplota	-5 až 35°C
Pracovná vlhkosť	0 až 80 %
Veľkosť	44 × 44 × 74 mm (≈ 1,73 × 1,73 × 2,91 palca)
Hmotnosť	66 g

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny vám umožnia ovládať svoje zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti Riešenie problémov.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
3. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Spustíte aplikáciu Alexa a z ponuky vyberte „Zručnosti a hry“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku ENABLE TO USE (POVOLÍŤ POUŽÍVANIE).
4. Zadajte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku Prihlásenie.
5. Ťuknutím na tlačidlo Autorizovať umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa nápis „Úspešné prepojenie konta EZVIZ“. Potom ťuknite na položku VYHLAĎAŤ ZARIADENIA a umožníte službe Alexa nájsť všetky vaše zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Zariadenia“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Vyhľadajte nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Inteligentná domácnosť“ v aplikácii Alexa alebo pomocou funkcie hlasového ovládania Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa zadávajúte jednoduché povely.

- 1 Napríklad názov vášho zariadenia: zapnúť zariadenie xxxx je možné zmeniť v aplikácii EZVIZ. Vždy, keď zmeníte názov zariadenia, budete musieť zariadenie znova nájsť a aktualizovať názov.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia „offline“?

Je možné, že zariadenie bolo odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

- 1 Podrobnosti o krajinách, kde je k dispozícii služba Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej stránke Amazon Alexa.

2. Používanie služby Google Assistant

Vďaka službe Google Assistant môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobraziť živý náhľad pomocou vyslovenia hlasových príkazov Google Assistant.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
3. Aplikácia Google Assistant v telefóne.

Začnite nasledujúcim postupom:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a uistite sa, že v aplikácii funguje správne.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Nastaviť zariadenie“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku Pracuje so službou Google, vyhľadajte text „EZVIZ“, aby ste našli možnosti „EZVIZ“.
5. Zadajte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku Prihlásenie.
6. Ťuknutím na tlačidlo Autorizovať umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ, aby služba Google mohla ovládať

vaše zariadenia EZVIZ.

7. Ťuknite na položku Návrat do aplikácie.

8. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na dokončenie autorizácie. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname služieb. Ak chcete zobraziť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.

9. Teraz vyskúšajte niektoré príkazy. Použite názov zariadenia, ktorý ste vytvorili pri nastavení systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti umožňuje používateľom ovládať skupinu zariadení súčasne jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Sieťové pripojenie pomocou aplikácií tretích strán

Pomocou aplikácie tretej strany, ktorá podporuje Matter, môžete naskenovať kód Matter na inteligentnej zástrčke a priamo ho pridať do aplikácie bez toho, aby ste museli najprv pridať inteligentnú zástrčku do aplikácie EZVIZ.

- Podrobnosti o tom, ako pridať zariadenie do aplikácie tretej strany, nájdete v pokyne k aplikácii.
- Funkcia štatistiky využívania elektrickej energie v inteligentnej zástrčke nie je dostupná v žiadnej inej aplikácii okrem aplikácie EZVIZ.