

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om den här manualen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™,  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÅRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehåll

Viktiga säkerhetsföreskrifter	1
Översikt.....	2
1. Innehåll i förpackningen	2
2. Grundläggande information	2
Konfiguration	3
1. Anslut din enhet	3
2. Lägg till enheten i EZVIZ-appen	3
Se din enhet i EZVIZ-appen.....	5
1. Enhets sida.....	5
2. Inställningar för Elpriser	6
3. Ackumulerad sparad kraft	8
4. Enhetsinställningar.....	8
Tekniska data	9
EZVIZ Connect	10
1. Använda Amazon Alexa	10
2. Använda Google Assitant.....	10
Nätverksanslutning genom att använda tredjepartsappar	11

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Håll enheten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte denna enhet i fuktiga miljöer eller utomhus. Det är endast för inomhusbruk.
- Placera inte denna enhet nära värmekällor, som till exempel mikrovågsugnar eller element.
- Skydda enheten från extrema temperaturer, direkt solljus, starka stötar, hög luftfuktighet, fukt, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Demontera inte, modifiera inte eller reparera din enhet, och be om hjälp från auktoriserade proffs vid enhetsfel.
- Använd inte enheten när den inte längre fungerar korrekt eller synligt är skadad.
- Förvara inte enheten under långa perioder i dåliga omgivningsförhållanden.
- Sätt inte in din enhet i en annan.
- Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel såsom gnidsalkohol eller andra kemiska lösningar eftersom dessa kan skada kapslingen eller till och med försämra enhetens funktion.
- Seriekoppla inte.
- Anslut inga inbyggda enheter.
- Täck inte över enheten när den används.
- Ingen spänning endast när den är urkopplad.

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



Smartpropp (1 st.)




Föreskrifter (1 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

2. Grundläggande information

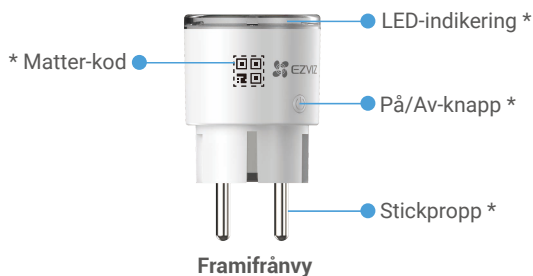

Framifrånvy

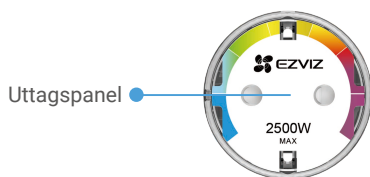

Uppifrånvy



Högervy

Namn		Beskrivning
På/Av-knapp		- Tryck här för att ansluta eller stänga av strömmen. - Tryck och håll inne i 5 sekunder för att återställa enheten.
LED-indikering		Lyser blått: Enheten slås på.
		Släckt: Enheten är avstängd, eller enheten är påslagen men i "Alltid Av" eller "Stör Ej" läge (hänvisa till "LED-indikering" inställningar).
		Blinkar snabbt blått: Enheten är redo för konfigurering av trådlöst nätverk.
		Snabbt blinkande blått i 10 sekunder och sedan av: Enheten är överbelastad.
		Blinkar långsamt blått: Nätverket är fränkopplat.
Stickpropp		Används för att ansluta till strömförsörjningen (250V AC).
Matter-kod		Skanna koden för att lägga till enheten i ditt Matter-system.
Enhetens QR-kod		Skanna koden för att lägga till enheten på ditt EZVIZ-konto.

Konfiguration

1. Anslut din enhet

Anslut enheten till ett eluttag. När LED-indikatorn börjar blinka snabbt blått, indikerar det att enheten är redo för Wi-Fi-konfiguration. Om LED-indikatorn inte börjar blinka snabbt blått, tryck och håll in På/Av-knappen i 5 sekunder för att återställa enheten.




- Seriekoppla inte.
- Anslut inga inbyggda enheter.

2. Lägg till enheten i EZVIZ-appen

- Enheten fungerar med **2,4 GHz** Wi-Fi-signaler. Om du har en dualband-router med separata 2,4GHz och 5GHz-nätverk, se till att din mobiltelefon och enheten är anslutna till det på 2,4GHz.
- Under Wi-Fi-konfigurationen, håll din telefon så nära enheten som möjligt.
- Du kan ansluta enheten till ett nätverk genom att använda EZVIZ-appen eller en tredjepartsapp som stöder Matter. Emellertid är funktionen för statistik över elförbrukning endast tillgänglig i EZVIZ-appen, så vi rekommenderar att du använder EZVIZ-appen.

Steg 1: Hämta appen EZVIZ.

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter EZVIZ i App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

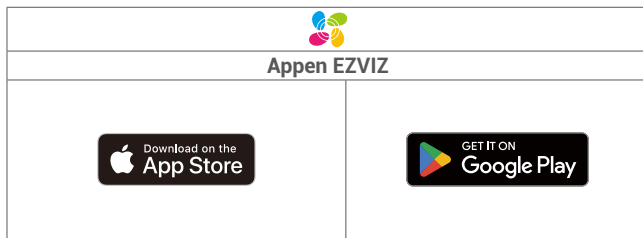

- Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera för uppdateringar och uppdatera appen om den finns.

Steg 2: Lägg till enheten i ditt EZVIZ-konto.

1. Logga in på ditt EZVIZ-konto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på omslaget till snabbstartsguiden eller enhetens QR-kod på höger sida av den smarta pluggen.



4. Följ EZVIZ-appguiden för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägga till enheten på ditt EZVIZ-konto.
När LED-indikatorn ändrar från snabbt blinkande blått till fast blått eller av (beroende på om enheten är påslagen eller avstängd), indikerar det att enheten har anslutits framgångsrikt till nätverket.

- Om Wi-Fi-konfigurationen misslyckades eller om du vill ändra Wi-Fi-nätverket, tryck och håll in På/Av-knappen på enheten i 5 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt i blått, upprepa sedan stegen ovan.

Efter att du har lagt till den smarta pluggen i EZVIZ-appen kan du ytterligare lägga till den i din app som stöder Matter för att förverkliga röstkontroll (hänvisa till ["EZVIZ Connect"](#)).

Se din enhet i EZVIZ-appen


- 1 Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

1. Enhets sida

När du startar EZVIZ, visas enhetens sida enligt nedan.

Du kan visa aktuell strömförsörjning, dagens elförbrukning och data om elförbrukning (per dag, månad eller år).

Du kan också ställa in timern, lägga till scheman eller visa driftshistorik vid behov.

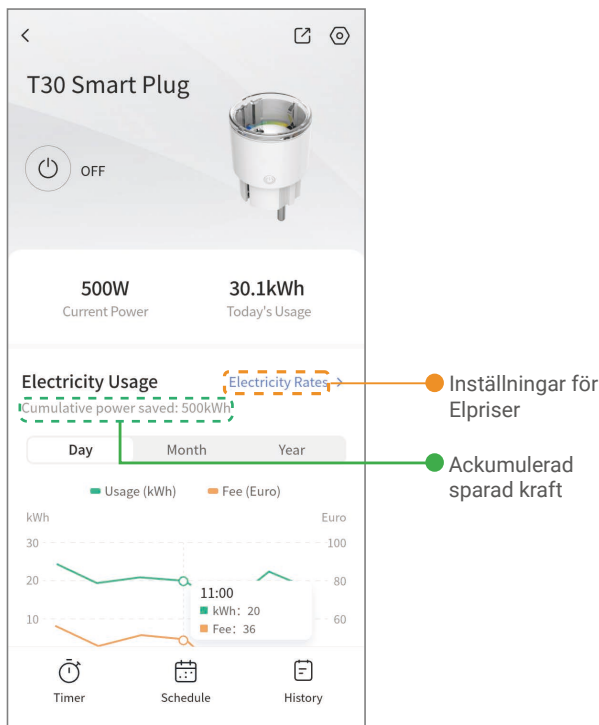

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Tryck för att slå på eller av enheten för att förverkliga fjärrkontroll.
	Timer. Tryck för att ställa in en nedräkning så att enheten kommer att slås på eller av efter att nedräkningen slutar.
	Schema. Tryck för att lägga till eller visa scheman.
	Historia. Tryck för att visa enhetens användningshistorik.

2. Inställningar för Elpriser

På enhetssidan, tryck på "Elpriser". Du kan ställa in elprissättningsläget, priset och valutan baserat på din faktiska situation.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Elprissättningsläge

Två elprissättningslägen stöds:

- Enhetlig prissättning: Avgifter tas ut baserat på samma enhetspris per enhet av kraft, oavsett användningstid, plats eller efterfrågan.
- Tidsbaserad prissättning: Avgifter tas ut baserat på olika priser per enhet av kraft, beroende på topp-/icke-topp-timmar.

Valuta

Välj en tillämplig valuta baserat på din plats.

Om du väljer "Enhetlig prissättning":

Ställ in ditt enhetliga elpris.

Om du väljer "Tidsbaserad prissättning":

Först, tryck på "Säsongsprissättning" för att välja om du vill anta säsongsmässig prissättning.

Om du väljer "Icke-säsong":

1. Tryck på "Vardag" och "Helg" ringarna för att ställa in lågtrafik, mitt-trafik och högtrafik timmar på vardagar och helger, respektive.
2. Ställ in priserna för de olika tidsperioderna.

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Non-Seasonal >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

Om du väljer "Sommar och Vinter" eller "Vår&Höst, Sommar och Vinter":

1. Välj en säsongsflik.
2. Tryck på "Vardag" och "Helg" ringarna för att ställa in lågtrafik, mitt-trafik och högtrafik timmar på vardagar och helger, respektive.
3. Ställ in priserna för de olika tidsperioderna.

Electricity Rates

Save

!

Your electricity rates have been preliminarily matched. Please note that there may be differences from the actual rates provided by the utility company, and you may need to make manual adjustments.

x

Electricity Pricing Mode

Time-of-Use Pricing >

Currency

Euro >

Seasonal Pricing

Summer and Winter >

Summer

Winter

Start Date

April 1 >

End Date

October 31 >

Time-of-Use Pricing >

0

18

6

12

Weekday

0

18

6

12

Weekend

Off-Peak

0.15 Euro >

Mid-Peak

0.2 Euro >

Peak

0.3 Euro >

3. Ackumulerad sparad kraft

Enhetens funktioner (som scheman) hjälper dig att spara ström, och den ackumulerade strömmen som sparats visas på enhetssidan. Den ackumulerade energibesparingen är beräknad baserat på följande formel:

$$\text{Ackumulerad sparad energi} = \text{Ackumulerad energianvändning} / \text{Ackumulerad användningstid} \times \text{Schemalagd avstängningstid}$$

Anteckningar:

- Ackumulerad Strömanvändning: den totala mängden ström som används med enheten.
- Cumulative Use Time (kumulativ användningstid): den totala tiden då enheten är påslagen.
- Planerad avstängningstid: den totala tiden när enheten är schemalagd att stängas av.

4. Enhetsinställningar

På enhetssidan, tryck på  för att gå till inställningssidan, där du kan ställa in följande parametrar för enheten.

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller klicka för att ändra namnet på din enhet här.
Elektrisk säkerhet	Du kan aktivera funktionerna för överladdningsskydd och maximal effektgräns här för att garantera elsäkerhet.
Strömavbrottsminne	Du kan välja om du vill behålla enheten i på eller av läge eller återställa den till tillståndet före strömavbrottet efter återanslutning.
Länkade Smarta Scener	Du kan visa de smarta scenerna som är kopplade till ditt smarta uttag eller lägga till nya smarta scener.
Knapp Lås	Du kan aktivera knapplåset så att den smarta kontakten inte slås på eller av genom att trycka på på/av-knappen en gång.
LED-indikering	Du kan välja "Alltid På" eller "Alltid Av" efter behov. • I "Alltid På" tillstånd, kan du ställa in en "Stör Ej" tidsperiod, under vilken LED-indikatorn på enheten kommer att vara av så länge enheten fungerar korrekt. • I "Alltid Av" tillståndet, kommer LED-indikatorn på enheten alltid att vara av så länge enheten fungerar korrekt.  I "Stör ej" eller "Alltid av" tillstånd, kommer LED-indikatorn fortfarande att lysa upp som förväntat när ett undantag (som överbelastning eller fränkoppling) inträffar.
Inställningar för hemsidesikon	Välj en korrekt ikon baserat på den apparat du anslutit till detta smarta uttag.
Mattersystem	Visa enhetens Matter-kod och de Matter-system som enheten har lagts till i.
Wi-Fi	Visa Wi-Fi-nätverket som enheten för närvarande är ansluten till.
Enhetsinformation	Du kan se enhetsinformationen här, inklusive användarhandboken.
Dela enhet	Dela din enhet med vem du vill.

Parameter	Beskrivning
Radera enhet	Tryck för att radera enheten från ditt EZVIZ-konto.  All information om enheten och de smarta scener som är anslutna till enheten raderas efter radering. Var försiktig.

Tekniska data

Artikel	Beskrivning
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Maximal belastning	10 A
Maxeffekt	2500 W
Strömförsörjning	250V AC, 50/60Hz
Arbetstemperatur	-5 till 35°C
Luftfuktighet, arbetsområde	0 till 80 %
Mått	44 × 44 × 74 mm (≈ 1,73 × 1,73 × 2,91 tum)
Vikt	66 g

1. Använda Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se Felsökning.

Innan du börjar ser du till att följande är klart:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
3. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa-appen och välj "Skills och spel" på menyn.
2. På skärmen Skills och spel söker du efter "EZVIZ". Du kommer då att hitta "EZVIZ"-skills.
3. Välj din EZVIZ-enhets kunskaper och tryck på ENABLE TO USE (AKTIVERA FÖR DRIFT).
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Sign in (Logga in).
5. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Detta låter Alexa styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats". Tryck sedan på DETEKTERA ENHETER för att låta Alexa detektera alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röststyrning

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

-  Exempelvis enhetens namn: "Slå på xxxx enhet," kan ändras i EZVIZ-appen. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med att ansluta till internet.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

-  Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använda Google Assitant

Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. En TV med en fungerande Chromecast-anslutning.
3. Google Assistant-appen på din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Hämta Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på Fungerar med Google och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Sign in (Logga in).
6. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Sedan kan Google styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på Gå tillbaka till app.

8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto trycker du på EZVIZ-tjänstikonen.

9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på enheten som du skapade när du satte upp systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Nätverksanslutning genom att använda tredjepartsappar

Du kan använda en tredjepartsapp som stöder Matter för att skanna Matter-koden på den smarta pluggen för att direkt lägga till den i appen, utan att behöva lägga till den smarta pluggen i EZVIZ-appen först.

- För detaljer om hur du lägger till enheten i din tredjepartsapp, vänligen hänvisa till appens instruktioner.
- Funktionen för statistik över elanvändning i smarta pluggar är inte tillgänglig i några andra appar än EZVIZ.