

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuliuotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite **ezviz™** svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 spalįs

Prekių ženklų patvirtinimas

ezviz™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITYTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKITYTINĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Gaukite EZVIZ programėlę	3
Prisijunkite prie maitinimo	3
Prijungti prie interneto	3
A variantas: Wi-Fi prisijungimas	3
B variantas: 4G ryšys	4
C variantas: Laidinis ryšys	5
Įrengimas	6
1. „microSD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	6
2. Pasirinkite montavimo vietą	6
3. Įrengimo procedūra	7
4. Reguluoti plataus kampo objektyvą	9
5. Neperšlampamo komplekto įrengimas (pasirinktinai)	9
Veiksmai su EZVIZ programėle	10
1. Tiesioginė peržiūra	10
2. Tinklo nustatymai.....	11
EZVIZ connect	12
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	12
2. „Google Assistant“ naudojimas	13
DUK.....	14
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	15

1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžio šablonas (1 vnt.)



Vandeniui atspari komplektas (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



Maitinimo adapteris (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (3 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)


i Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai

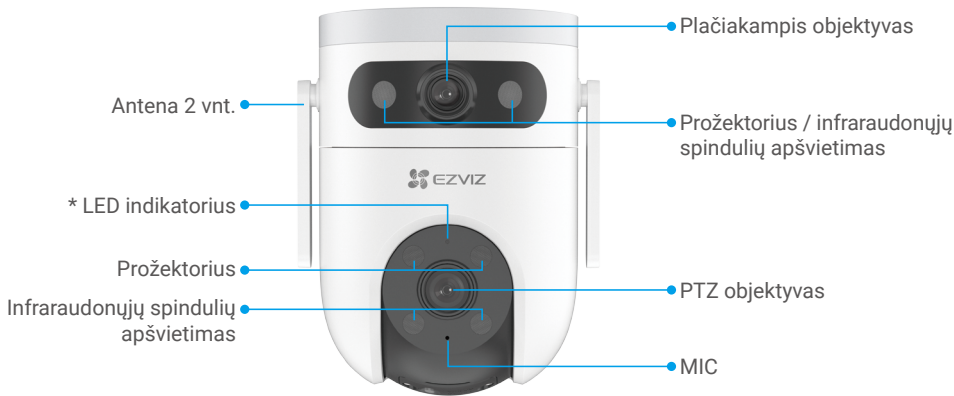


Priekinė vaizdo perspektyva

Pavadinimas	Aprašymas
LED indikatorius	— Šviečia raudonas: kamera paleidžiama. • • Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis. ••• Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz., microSD kortelės klaida). — Šviečianti mėlyna: programėlė lanko kamerą. • • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: kamera veikia tinkamai. ••• Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta prie tinklo prisijungti.

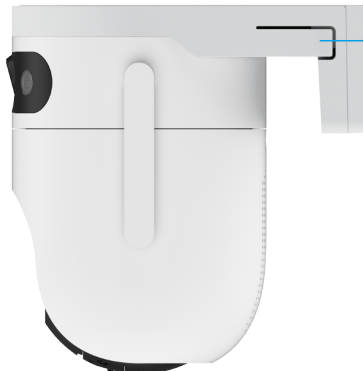

Dešinioji vaizda

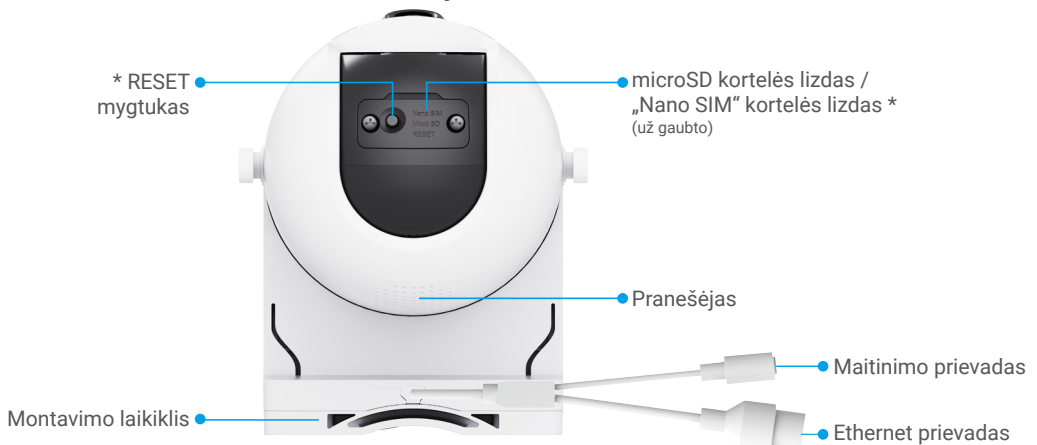

Apatinis vaizdas

Pavadinimas	Aprašymas
RESET mygtukas	Kai kamera veikia, palaikykite paspaudę apie 5 s ir visi parametrai bus atkurti į numatytuosius.
microSD kortelės lizdas	- Įdėkite microSD kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. - Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite galiojantį Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į šį kortelės lizdą prieš įjungdami įrenginį.

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobiliąjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitinkinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

Prisijunkite prie maitinimo

1. Prie kameros maitinimo prievado prijunkite maitinimo adapterio kabelį.
2. Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo.

- i** Greitai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera įjungta ir paruošta tinklo konfigūracijai.



Prijungti prie interneto


- i**
- Wi-Fi prisijungimas: prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“. Žr. A variantas.
 - 4G prisijungimas: Prijunkite kamerą prie 4G. Žr. B variantas.
 - Laidinis ryšys: prijunkite kamerą prie kelvedžio. Žr. C variantas.

A variantas: Wi-Fi prisijungimas

- i**
- Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.
 - Tinklo prioritetas: Laidinis tinklas > Wi-Fi > 4G.

1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.

3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



4. Bakstelėkite „Wi-Fi tinklas“ ir vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą prie savo EZVIZ paskyros.

- Rekomenduojama įjungti 4G tinklą, kad kamera visada būtų prisijungusi. Atkreipkite dėmesį, kad ši operacija gali sunaudoti nedidelį kiekį 4G duomenų.
- Jei norite pereiti prie 4G arba kito „Wi-Fi“ tinklo, prašome kreiptis į „[Tinklo nustatymai](#)“.

B variantas: 4G ryšys

- i 4G tinklo ryšys gali sukelti duomenų mokesčius, prašome atkreipti dėmesį į duomenų sunaudojimą. Galite paliesti 4G tinklą, kad peržiūrėtumėte duomenų sunaudojimą.

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.

- a. Naudodami atsuktuką atlaisvinkite kameros juodojo plastiko dangtelį.



b. Nuimkite kameros dangtelį.

- c. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.




d. Uždėkite dangtelį atgal.

- e. Naudokite atsuktuvą, kad tvirtai pritvirtintumėte dangtelį prie kameros.

- i Įdiegus Nano SIM kortelę, kamera automatiškai prisijungs prie 4G tinklo. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

2. Įtraukite kamerą į EZVIZ.

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



d. Sekite EZVIZ programėlės vedlį ir įtraukite kamerą į EZVIZ programėlės paskyrą.

- Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite APN tinklo nustatymus tinklo nustatymų sąsajoje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)
- Jei norite pereiti prie „Wi-Fi“ tinklo, prašome kreiptis į „Perjungimas iš 4G į „Wi-Fi“ tinklą“.

C variantas: Laidinis ryšys


1. Prijunkite kamerą prie kelvedžio LAN prievado Ethernet kabeliu (įsigijama atskirai).

- Kai LED indikatorius pradeda lėtai mirksėti mėlynai, tai reiškia, kad kamera buvo prijungta prie interneto.



2. Pridėkite kamerą prie EZVIZ.

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.

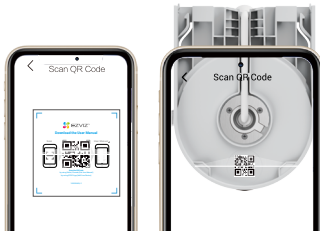

d. Sekite EZVIZ programėlės vedlį ir įtraukite kamerą į EZVIZ programėlės paskyrą.

- Jei LED indikatorius lėtai mirksi raudonai, tai reiškia, kad kamera negalėjo prisijungti prie tinklo. Prašome patikrinti, ar Ethernet kabelis prijungtas tinkamai, ar jis nėra laisvas.
- Norėdami pereiti prie 4G arba „Wi-Fi“ tinklo, atjunkite Ethernet kabelį ir vadovaukitės aprašymais „A variantas: Wi-Fi prisijungimas“ ryšys „B variantas: 4G ryšys“.

Įrengimas

1. „microSD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Naudodami atsuktuką atlaisvinkite kameros juodojo plastiko dangtelį.



2. Nuimkite kameros dangtelį.

3. Įdėkite microSD kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą.



4. Uždėkite dangtelį atgal.

5. Naudokite atsuktuvą, kad tvirtai pritvirtintumėte dangtelį prie kameros.

i Įdiegus microSD kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.

1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
2. Jei „microSD“ kortelės būsena rodoma kaip Uninitialized (Neinicijuota), spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būsena pasikeis į Įprasta, kad vaizdo įrašai būtų saugomi.


2. Pasirinkite montavimo vietą

- Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu.
- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Kameros negalima montuoti, kai objektyvas nukreiptas į tiesioginius saulės spindulius.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 8,2–9,8 pėdų (2,5–3 m) virš žemės.

3. Įrengimo procedūra

Kamera gali būti montuojama prie sienos, lubų arba stulpo.


Prieš montavimą, paspauskite ir laikykite sagties ištempimo rankas abiejose kameros korpuso pusėse, kad ištrauktumėte tvirtinimo laikiklį.

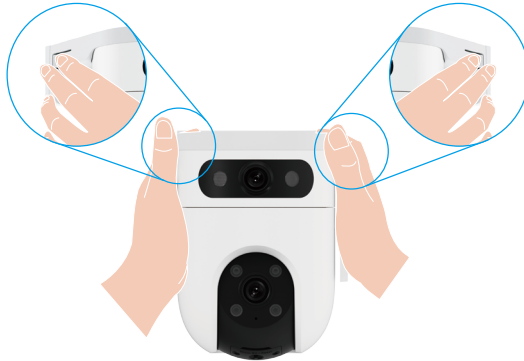


Montavimas prie sienos ar lubų

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Pritvirtinkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
3. (Tik cementinėms sienoms) Išgręžkite varžtų angas pagal šabloną ir įdėkite inkarines detales.
4. Naudodami varžtus (PA4×25) pritvirtinkite montavimo laikiklį prie montavimo paviršiaus.
5. Įdėkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio.

- Kai įrenginys montuojamas ant lubų, jei jis įrengtas po stogvartais, rekomenduojama, kad atstumas tarp įrenginio ir stogvartų būtų mažesnis nei 20 cm, kad išvengtumėte sienos atspindžių naktį, kurie gali paveikti vaizdo kokybę.
- Montuojant ant sienos, rekomenduojame, kad atstumas tarp kameros ir sienos būtų didesnis nei 30 cm, kad būtų išvengta sienos atspindžių nakties metu, kurie gali paveikti kameros stebėjimo efektyvumą.

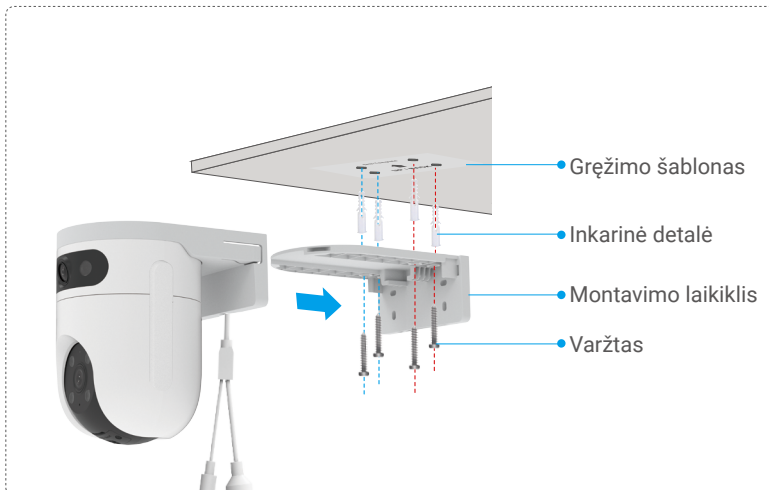


1 pav. Lubinis laikiklis

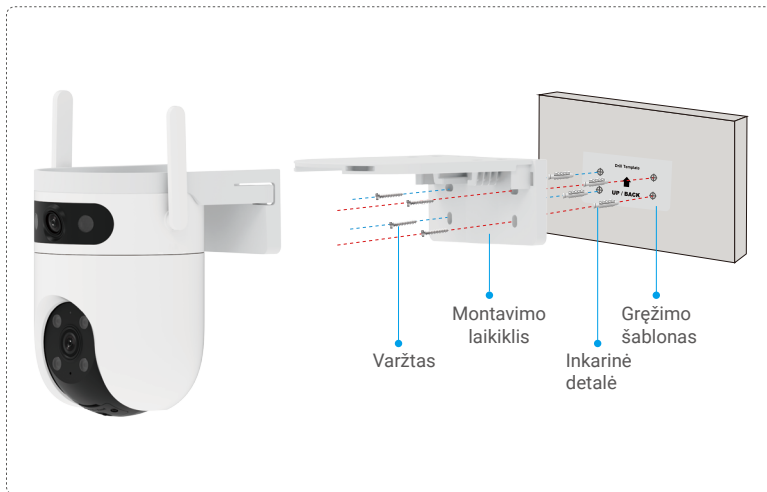

2 pav. Sieninis laikiklis

Twirtinimo prie stulpo laikiklis

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Norėdami pritvirtinti montavimo kronšteiną prie stulpo, naudokite žiedą (pirkite atskirai).
3. Įdėkite kamerą ant montavimo laikiklio, kol išgirsite spustelėjimo garsą, o tai reiškia, kad įrenginio korpusas visiškai sumontuotas su montavimo laikikliu.

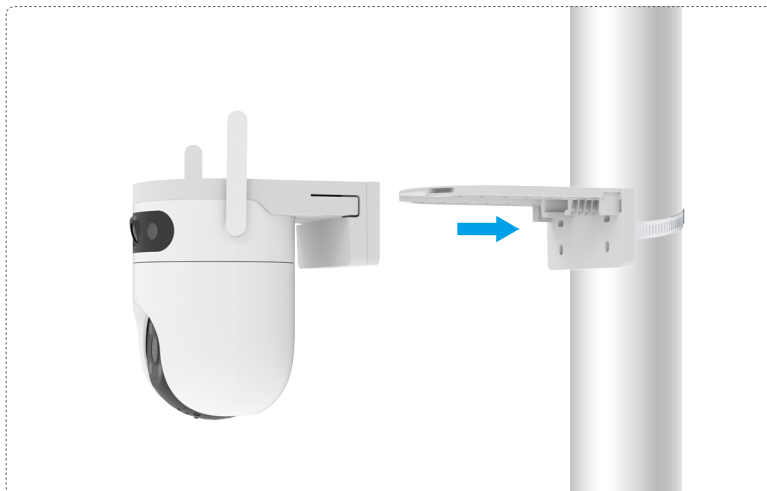

4. Reguluoti plataus kampo objektyvą

Po įdiegimo, norint pasiekti gerą stebėjimą, galite horizontaliai pasukti plataus kampo objektyvą, žiūrėdami tiesioginį vaizdą EZVIZ programėlėje.

- Plataus kampo objektyvą galima rankiniu būdu reguliuoti su 240°.
- Jei sukimosi kampas yra didesnis nei 120 laipsnių, nuleiskite antenas ir tada pasukite plataus kampo objektyvą.



5. Neperšlampo komplekto įrengimas (pasirinktinai)

- Jei kamera įrengta lauke arba drėgnoje aplinkoje, naudokite vandeniui atsparų rinkinį.

1. Įkiškite poveržlę į kameros Ethernet prievadą.



2. Perverkite A per galinį dangtelį, sandariklį ir veržlę.




3. Įkiškite A į kameros Ethernet prievadą.



4. Užsukite veržlę, sandariklį ir galinį dangtelį.



5. Prijunkite B prie kelvedžio LAN prievado.

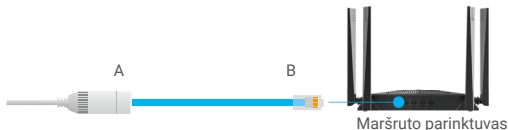


Veiksmai su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Tiesioginė peržiūra


Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Pagal poreikį galite žiūrėti tiesioginę informacijos santrauką, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

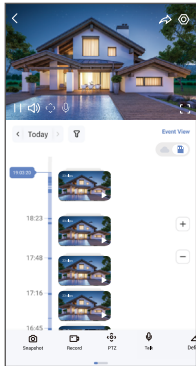

i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	PTZ. Paspauskite keturias rodyklių mygtukas, kad pakeistumėte savo įrenginio vaizdo lauką.
	Sinchronizuoti atkūrimą. Bakstelėkite „Sync Play“, kad vienu metu būtų rodomi du vaizdai.
	Kalba. Bakstelėkite, kad galėtumėte kalbėtis su žmonėmis priešais įrenginį.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte reikiamą vaizdo įrašo skiriamąją gebą.
	Miegas. Bakstelėkite, kad įjungtumėte miego režimą.
	Automatinis patruliavimas. Bakstelėkite, kad įjungtumėte automatinį patruliavimą ir sekimą taikiniu.
	360° vaizdas. Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte 360 laipsnių peržiūros vaizdą.
	Pavojaus signalas. Bakstelėkite piktogramą ir įrenginys ims skleisti garsus ir mirksėti, kad atgrasytų įsibrovėlius.
	Prožektorius. Bakstelėkite, norėdami pašviesinti regėjimo lauką.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.
	PiP. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.

2. Tinklo nustatymai



Kamera palaiko tris tinklo ryšio režimus: 4G, Wi-Fi ir laidinį tinklą. Šioje sąsajoje galite perjungti tarp 4G ir „Wi-Fi“ tinklų pagal savo poreikius.

Perjungimas iš 4G į „Wi-Fi“ tinklą:

Jei kamera jau buvo pridėta prie EZVIZ programėlės per 4G tinklą, prašome atlikti šiuos veiksmus:

1. Įjungti Wi-Fi tinklą.
2. Bakstelėkite „Nekonfigūruota“, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

Perjungimas iš „Wi-Fi“ į 4G tinklą

Jei kamera jau buvo pridėta prie EZVIZ programėlės per „Wi-Fi“ tinklą, prašome atlikti šiuos veiksmus:

1. Įjunkite 4G tinklą ir išjunkite „Wi-Fi“ tinklą.

i Galite vienu metu įjungti tiek 4G tinklą, tiek „Wi-Fi“ tinklą. Tai pagerina kameros tinklo našumą, tačiau gali padidinti energijos suvartojimą.

2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (parduodama atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. ["B variantas: 4G ryšys"](#).)
3. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

- i** Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite APN tinklo nustatymus tinklo nustatymų sąsajoje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)
- 4G tinklo ryšys gali sukelti duomenų mokesčius, prašome atkreipti dėmesį į duomenų sunaudojimą. Galite paliesti 4G tinklą, kad peržiūrėtumėte duomenų sunaudojimą.

Perjungimas į kitą „Wi-Fi“ tinklą

1. Bakstelėkite „Wi-Fi“ tinklą.
2. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir užbaikite „Wi-Fi“ konfigūraciją vadovaudamiesi programėlės vedliu.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.


1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su „Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- Q : Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?
- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.
- Q : Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?
- A. Nustatykite mažesnę aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.
- Q : Kai kamera atjungta, mobilusis telefonas negauna pavojaus signalų pranešimų.
- A. 1. Įsitinkinkite, kad EZVIZ programėlė veikia jūsų mobiliajame telefone ir kad yra įjungtas pranešimas apie judesio aptikimą.
2. „Android“ sistemoje įsitinkinkite, kad programa veikia fone; sistemoje „iOS“ įgalinkite pranešimų siuntimo funkciją skiltyje Nustatymai -> Pranešimas.
3. Jei vis tiek nerodomas joks pavojaus signalas, paspauskite ir apie 5 sekundes palaikykite RESET mygtuką kad būtų atkurti kameros nustatymai.
- Q : Tiesioginės transliacijos arba atkūrimo triktis.
- A. Įsitinkinkite, kad jūsų tinklas tinkamai prijungtas. Žiūrint tiesioginius vaizdo įrašus reikalingas geras pralaidumas. Galite atnaujinti vaizdo srautą arba pakeisti tinklą ir bandyti vėl.
- Q : Kas yra Nano SIM kortelė?
- A. Nano SIM kortelės yra 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, todėl jos yra mažiausios iš trijų tipų.

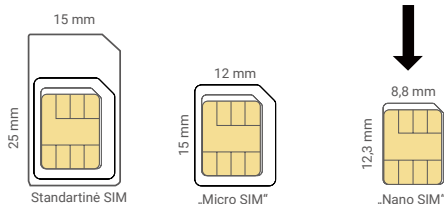


Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdėdami į prietaisą jį reikia atrakinti.

- Q : Kaip atrakinti mano Nano SIM kortelės PIN kodą?
- A : Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:

• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Važiukite į savo telefoną ir nujunkite į Nustatymai -> Telefoninė ryšys -> SIM -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



• „Android“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į Nustatymai -> Saugumas -> Daugiau nustatymų -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisiekite su savo operatoriumi.

1 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Initiatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojame kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiame teisėtame lūkesčiui. Todėl montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtiną ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.