

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. 禁・無断複製。

文章・画像・図表を含むすべての情報は Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下「EZVIZ」とする) の所有するものとします。本ユーザーマニュアル (以下、「本マニュアル」とする) は、EZVIZ の事前の書面による許可なく、部分的または全体的にかかわらず、再生産、変更、翻訳または配布できないものとします。特に規定されていない限り、EZVIZ は、明示の有無によらず、本マニュアルに関しての補償はおこないません。

このマニュアルについて

本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれています。ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべての情報は説明のみを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。最新版は、EZVIZ™ Web サイトを参照してください (<http://www.ezviz.com>)。

改訂記録

ニューリリース - 2025 年 12 月

商標に関する確認

などの EZVIZ の商標およびロゴは、さまざまな国や地域における EZVIZ の所有物です。以下に示されたその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。

法的免責事項

適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェアは、あらゆる不具合やエラーを含め、そのままの形で提供されるものとし、EZVIZ では、明示の有無によらず、一切の保証 (性能、品質、特定の目的に対する適合性および第三者の権利非侵害を含みますが、これらに限定しない) を行いません。EZVIZ およびその取締役、役員、従業員または代理人は、本製品の利用に関連する事業利益の損失や事業妨害、データや文書の損失に関する損害を含む特別、必然、偶発または間接的な損害に対して、たとえ EZVIZ がそれについて通知を受けていたとしても、一切の責任を負いません。

適用法で認められる最大限の範囲において、いかなる場合も、すべての損害に対する EZVIZ の責任総額は、本製品の当初の購入価格を超えないものとします。

EZVIZ は、以下に起因する製品の中止またはサービスの終了の結果から生じる人身傷害または財産上の損害に対して一切の責任を負わないものとします。a) 不適切なインストールまたは要求以外の使用、b) 国または公共の利益の保護、c) 不可抗力、d) ご自身または第三者 (第三者の製品、ソフトウェア、アプリケーションなどの使用を含むが、これらに限定されない) に起因するもの。

インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用は、お客様自身の責任によるものとします。EZVIZ は、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィルス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、必要に応じて、EZVIZ は適宜技術サポートを提供します。監視法やデータ保護法は、法域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連法を確認して、必ず適用法に準拠するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された場合、EZVIZ は責任を負わないものとします。

上記と適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。

Table of Contents


Overview.....	1
1. Package Contents	1
2. Basics.....	1
Setup.....	3
1. Get the EZVIZ App.....	3
2. Power on the Camera	4
Add Camera to EZVIZ.....	4
Option A: Wi-Fi Setup.....	4
Option B: 4G Setup.....	5
Camera Installation	6
1. Install microSD Card (Optional).....	6
2. Charge the Camera	6
3. Choose an Installation Location	7
4. Installation Procedure	8
View Your Device	11
1. Live View	11
2. Settings	12
EZVIZ Connect	13
1. Use Amazon Alexa	13
2. Use Google Assistant	14
FAQ.....	15
Initiatives on the Use of Video Products	16

概要

1. パッケージ同梱物



カメラ (× 1)



ドリルテンプレート (× 1)



電源ケーブル (× 1)



ねじキット (× 1)




規制情報 (× 1)




クイックスタートガイド (× 1)

2. きほん

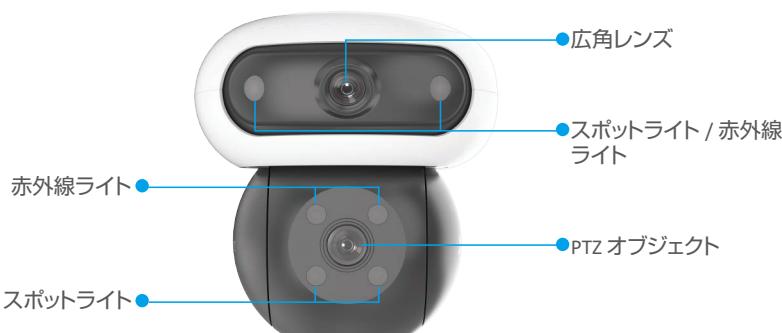

前面図

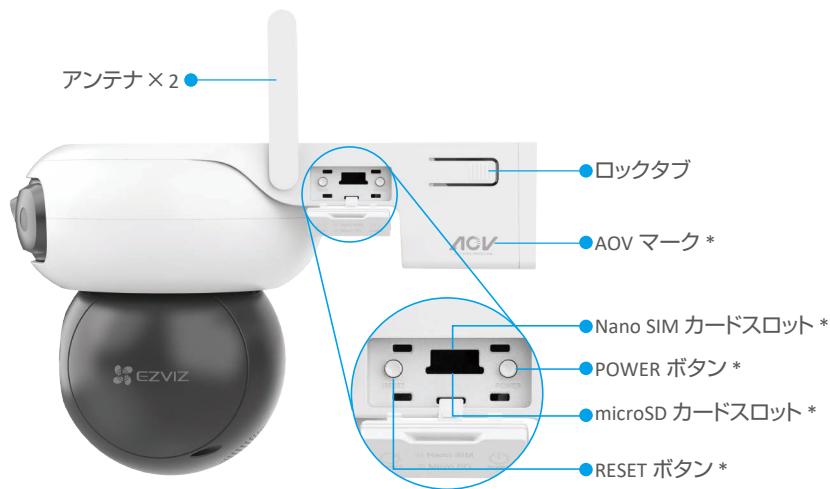

右面図

名称	説明
AOV マーク	当該デバイスは、バッテリー式カメラで長期にわたる 24 時間 365 日の録画を可能にする EZVIZ の最新機能「Always-On Video(AOV)」を搭載していることを意味します。
Nano SIM カードスロット	Nano SIM カード (別売) をカードスロットに挿します。
POWER ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れる : 2 秒間長押ししてください。 電源オフ: 4 秒間長押ししてください。
microSD カードスロット	<ul style="list-style-type: none"> microSD カード (別売) をカードスロットに挿します。使用前に EZVIZ アプリで初期化してください。 推奨互換性: クラス 10、最大スペース 512GB。
RESET ボタン	カメラが動作している間にボタンを 4 秒間長押しして再起動させ、パラメータをすべてデフォルトに設定してください。



底面図

名称	説明
充電ポート	カメラの充電用です。
LED インジケータ	<p>■ 青色で点灯: カメラが起動中か、EZVIZ アプリでライブビューが表示されています。</p> <p>● ● ゆっくり青で点滅: カメラは正常に動作しています。</p> <p>●●● 高速点滅ブルー: カメラがネットワーク設定の準備ができました。</p> <p>● ● ゆっくり赤で点滅: ネットワーク異常です。</p> <p>●●● 速く点滅(赤): カメラの異常です。/ バッテリー残量が少ない。</p> <p>■ 緑色で点灯: カメラはフル充電されています。</p> <p>● ● ゆっくり緑色で点灯: 充電中のカメラ。</p>

セットアップ

1. EZVIZ アプリの入手

- 携帯電話を Wi-Fi ネットワークに接続します(推奨)。
- App Store または Google Play™ で「EZVIZ」を検索して、EZVIZ アプリをダウンロードしてインストールします。
- アプリを起動し、EZVIZ ユーザーアカウントを登録します。



- ① 既にアプリを使用している場合、最新バージョンであることをご確認ください。アップデートが入手できるかどうか確認するには、App Store に進み、EZVIZ を検索してください。

2. カメラの電源を入れる

1. カメラのカバーを開けてください。
2. 電源ボタンを 2 秒間押し続けて電源を入れてください。



3. カバーを再装着してください。

EZVIZ にカメラを追加する

カメラを Wi-Fi または 4G ネットワークに接続し、EZVIZ アプリに追加してください。

- Wi-Fi 設定: Wi-Fi 設定を構成する。“[オプション A:Wi-Fi 設定](#)”を参照してください。
- 4G 接続: SIM カードで 4G 接続を有効化してください。“[オプション B:4G セットアップ](#)”を参照してください。

i ネットワーク優先順位 : Wi-Fi > 4G ネットワーク

オプション A:Wi-Fi 設定

1. お使いのスマートフォンが接続されている Wi-Fi にカメラを接続してください

1. EZVIZ アプリを使ってアカウントにログインします。
2. ホーム画面で、右上の「+」をタップして QR コードスキャンページに移動します。
3. クイックスタートガイドの表紙またはカメラの本体にある QR コードをスキャンします。



2. デバイスの SN を直接入力して追加することもできます。

3. 「Wi-Fi ネットワーク」をタップし、EZVIZ アプリのウィザードに従って Wi-Fi 設定を完了し、カメラを EZVIZ アカウントに追加してください。

4. カメラを常にオンラインに保つために、4G ネットワークを有効にすることをお勧めします。(4G ネットワーク接続については、“[オプション B:4G セットアップ](#)”を参照してください。) この操作では少量のセルラーデータが消費される場合がありますのでご注意ください。

オプション B:4G セットアップ

● 4G ネットワークを使用すると、データ料金が発生する場合があります。ネットワーク設定 -> 4G ネットワークでデータ使用量を定期的に監視することをお勧めします。


1. カメラのカバーを開けてください。
2. 下図の通り、Nano SIM カードスロットに 4G Nano SIM カード (別売) を挿入します。



3. カバーを再装着してください。

● Nano SIM カードを装着すると、カメラは自動的に 4G ネットワークに接続されます。音声プロンプト「プラットフォーム登録成功」を聞いた場合、カメラが 4G ネットワークに正常に接続されたことを意味します。

4. EZVIZ アプリを使ってアカウントにログインします。
5. ホーム画面で、右上の「+」をタップして QR コードスキャンページに移動します。
6. クイックスタートガイドの表紙またはカメラの本体にある QR コードをスキャンします。

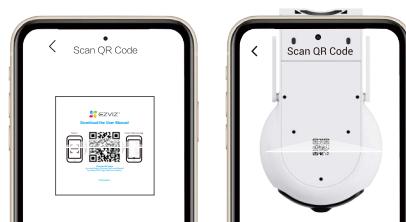

● デバイスの SN を直接入力して追加することもできます。

7. EZVIZ アプリウィザードに従って、EZVIZ アプリアカウントにカメラを追加します。

● カメラに「接続失敗」が表示された場合、ネットワーク設定インターフェイスで APN ネットワーク設定をタップし、アプリウィザードにしたがって APN 設定を完了します。(APN の情報については、キャリアにご連絡ください。)

カメラの取付

1. microSD カードの取り付け (オプション)

1. カメラのカバーを開けてください。
2. microSD カード (別売) をカードスロットに挿入します。



3. カバーを再装着してください。

- ① micro SDカードを挿入したら、使用する前に、以下の手順でEZVIZアプリでカードを初期化してください。
1. EZVIZアプリで、「デバイス設定」インターフェイスの「録画リスト」をタップして、SDカードのステータスを確認します。
 2. microSDカードのステータスが未初期化と表示されている場合、タップして初期化します。ステータスが「使用中」に変わり、動画の保存が可能になります。

2. カメラの充電


初回使用時には、デバイスを完全に充電することをお勧めします。電源コンセント、またはソーラーパネルやバッテリー付きソーラーパネルに接続して充電できます。

- ① • 温度が摺氏 50 度を超える場合や摺氏 0 度未満の場合は、カメラを充電しないでください。
• 充電中は、カメラの電源が自動的に入ります。

オプション 1

カメラを充電するために、電源アダプター (DC5V 2A、別売) を使用して電源コンセントに接続してください。

- ① • 屋外では電源アダプターを使用して充電することはできません。
• 充電する際は、カメラを設置場所から取り外して電源アダプターを使用してください。
• 電源供給を切断するには、デバイスから電源コネクタを抜いてください。



オプション2

カメラを充電用ソーラーパネルに接続します。

- キットを購入した場合は、ソーラーパネルはカメラと一緒に提供されます。購入した場合は、ソーラーパネルは別売されます。



オプション3

カメラを充電用のバッテリーストレージ付きソーラーパネルに接続します(別売)。



3. 設置場所を選択します

視界が遮られず、無線電波が良好な場所を選んでください。以下のヒントを念頭に置いてください。

- ・壁面がカメラの重量の3倍まで耐えられる十分な強度を持っていることを確認してください。
- ・推奨設置高度: 地面から2.5~3m (8.2~9.84ft)。



過剰なアラーム回数を減らすための重要な注意事項:

- ・太陽光や明るいライトの光など、強い光が当たる場所にはカメラを設置しないでください。
- ・エアコンの吹き出し口、加湿器の吹き出し口、プロジェクターの熱伝導口など、排気口類の近くにカメラをインストールしないでください。
- ・風の強い場所には設置しないでください。
- ・鏡の前にカメラを設置しないでください。
- ・無線干渉を避けるため、Wi-Fiルーターや電話機などのワイヤレスデバイスから1m以上離してください。

4. 設置手順

カメラは、壁面、天井、またはポールに取り付けることができます。

取り付けブラケットの両側にあるロックタブを押しながら、もう一方の手で取り付けブラケットを優しく外側に引いて取り外します。



天井 / 壁面マウント

1. レンズから保護フィルムを剥がしてください。
2. ドリルテンプレートを清潔で平らな面に置きます。
3. (セメント天井 / 壁面の場合のみ) テンプレートにしたがってドリルでネジ穴を開け、アンカーを挿入します。
4. ネジ(PA4 × 25)でマウントブラケットを取付面に固定します。
5. カメラをマウントブラケットに設置すると、カチッという音がして、デバイス本体がマウントブラケットに完全に組み込まれていることを意味します。

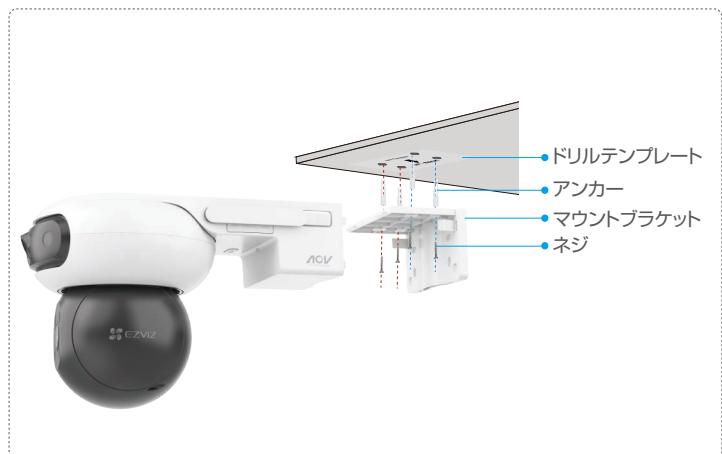


図 1 天井マウント


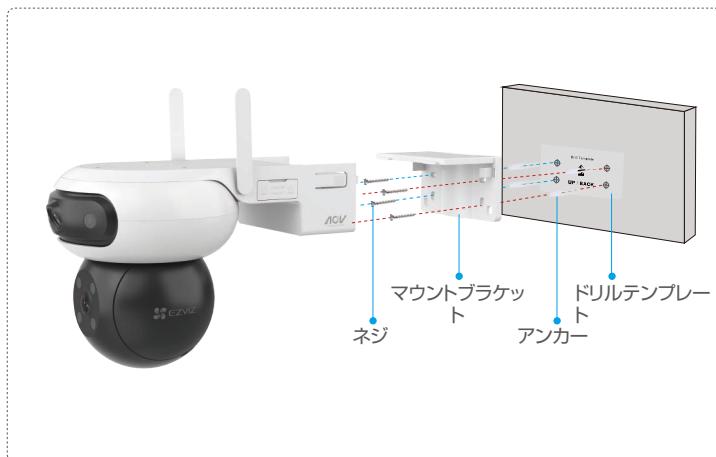


図 2 壁面マウント

- 天井に取り付ける場合、デバイスを天井の下に設置する場合、夜間に壁面への反射を防ぐため、デバイスと天井の間の距離が20cm未満になるようお勧めします。



- 壁取り付けの場合、夜間の壁反射によるカメラの監視効果への影響を防ぐため、カメラと壁の距離を30cm以上にすることを推奨します。

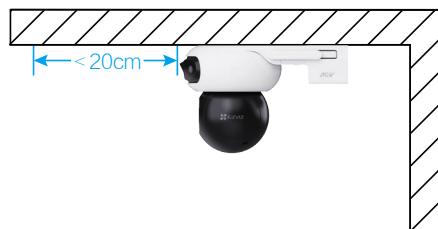

ポールマウント

1. レンズから保護フィルムを剥がしてください。
2. フープ(別売り)を使用して、取り付けブラケットをポールに固定してください。
3. カメラをマウントブラケットに設置すると、カチッという音がして、デバイス本体がマウントブラケットに完全に組み込まれていることを意味します。




デバイスの確認

① アプリケーションのインターフェイスは、バージョンアップに伴い変更される場合があります。

1. ライブビュー

EZVIZ アプリを起動すると、デバイスページは以下のように表示されます。

ライブ配信を視聴したり、スナップショットを撮影したり、動画を録画したり、必要に応じて画質を選択したりできます。

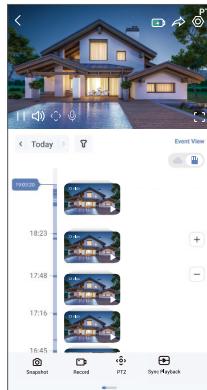

① スクリーンを左右にスワイプして、アイコンを表示します。

アイコン 説明

バッテリー。バッテリーの残容量を表示します。

共有。デバイスを共有したい相手と共有します。

設定。デバイスの設定を表示または変更します。

スナップショット。スナップショットを撮影します。

録画。録画を手動で開始 / 停止します。

PTZ。ライブビューの下にある4つの矢印ボタンをタップして PTZ レンズを調整し、ライブビュー内の左右の矢印ボタンをタップして広角レンズを調整します。

話す。タップすると、デバイスの前の人と会話をします。

同期再生タップして広角レンズと PTZ レンズの画像を同時に表示します。

モノプレイ。広角画像または PTZ レンズ画像を選択するにはタップしてください。ライブビューには対応するレンズ画像のみが表示されます。

タップした場所を表示する。広角画像の任意の場所をタップすると、PTZ レンズが自動的にその位置に向き、監視範囲が拡大されます。

解像度。タップしてビデオ解像度を選択してください。

アラーム。「アイコンをタップすると、デバイスが音を鳴らし点滅して侵入者を威嚇します。」

近くのデバイス。タップして、マルチスクリーンライブビューの利用可能な近くのデバイスを選択します。

PiP。使用中のアプリの上にビデオが表示されます。

ヒント。デバイスに関する詳細情報を表示するにはタップしてください。

アイコン 説明

「三」並べ替える。上記の全機能の順序を並べ替えます。

2. 設定

パラメータ	説明
名称	ここでデバイス名を表示するかタップしてカスタマイズできます。
バッテリー	バッテリー残量を確認して、デバイスの動作モードを選択することができます。
リンクエージ設定	有効にすると、PTZレンズが広角レンズと連動します。広角監視エリアに人物が入ると、PTZレンズが自動的に追跡・記録し、アラームを発報します。
インテリジェント検知	デバイスには、さまざまな検出タイプを選択できます。
メッセージ通知	デバイスマッセージと EZVIZ アプリ通知を管理できます。
オーディオ設定	あなたのデバイスに関連するオーディオパラメータを設定できます。
画像設定	デバイスに関連する画像パラメーターを設定できます。
照明設定	デバイスに関連する照明パラメータを設定できます。
PTZ 設定	ここで、人体追跡、PTZ 位置調整、PTZ プリセットなど、デバイスの PTZ パラメータを設定できます。
記録リスト	デバイスの録画タイプを選択して、microSD カードのステータスを確認できます。
プライバシー設定	暗号化パスワードで、ビデオを暗号化できます。
ネットワーク設定	デバイスの接続状態を確認し、ネットワークを変更できます。
デバイス情報	ユーザガイドなどのデバイス情報を確認することができます。
デバイスを共有する	家族やゲストとデバイスを共有できます。
デバイスを再起動する	タップするとカメラが再起動します。
デバイスを削除	EZVIZ アプリからカメラを削除するためにタップしてください。

1. Amazon Alexa を使用する

この手順で、Amazon Alexa を使って EZVIZ のデバイスをコントロールすることができます。プロセス中に問題が発生した場合は、トラブルシューティングを参照してください。

使用を開始する前に、以下を確認してください。

1. EZVIZ端末が、EZVIZアプリに接続されている。
2. EZVIZアプリで「ビデオ暗号化」をオフにして、デバイス設定ページの「音声」をオンにします。
3. Alexa対応デバイス（Echo Spot、Echo-Show、新型Echo-Show、Fire TV（全世代）、Fire TV stick（第2世代のみ）、Fire TV Editionスマートテレビなど）を所有している。
4. Amazon Alexaアプリがスマートデバイスにインストールされており、アカウントも作成済みである。

Amazon Alexa で EZVIZ デバイスを操作する方法:

1. Alexaアプリを開き、メニューから「スキルとゲーム」を選択します。
2. カテゴリー「EZVIZ」を選択すると、「EZVIZ」のスキルを確認することができます。
3. EZVIZデバイスのスキルを選択し、使用を有効にするをタップします。
4. EZVIZのユーザー名とパスワードを入力し、サインインをタップします。
5. 承認ボタンをタップして、AlexaのEZVIZアカウントへのアクセスを許可してAlexaがEZVIZデバイスをコントロールできるように設定します。
6. 「EZVIZが正常にリンクされました」と表示されるので、デバイスの検出をタップして、AlexaにすべてのEZVIZデバイスを検出させます。
7. Alexaアプリのメニューに戻り、「デバイス」を選択すると、デバイスの下にすべてのEZVIZデバイスが表示されます。

音声コマンド

Alexaアプリの「スマートホーム」メニュー、またはAlexaの音声コントロール機能を使って、新しいスマートデバイスを検出します。

デバイスが検出された場合、当該デバイスを音声でコントロールすることができます。Alexaに簡単なコマンドを話しかけてみてください。

- ❶ 例えば、次のようにデバイス名を話しかけてみます：「xxxx のカメラを表示」と話しかけることで、EZVIZアプリ内の変更を行うことができます。デバイスの名前を変更するたびに、再びデバイスを検出させ、名前を更新させる必要があります。

トラブルシューティング

Alexaがデバイスを検出しない場合、どうすればいいですか？

インターネット接続に問題がないかどうか、確認してください。

スマートデバイスを再起動し、Alexaで再検出してみてください。

Alexaでデバイスのステータスが「オフライン」となっているのはなぜですか？

デバイスがネットワークから切断されている可能性があります。スマートデバイスを再起動し、Alexaで再検出してみてください。

ルーターがインターネットに接続されているかどうかを確認して、もう一度お試しください。

- ❶ Amazon Alexaが利用可能な国の詳細については、Amazon Alexaの公式サイトをご覧ください。

2. Google Assistant を使用する

Google Assistant を使って、Google Assistant の音声コマンドにより、EZVIZ 端末を起動してライブ視聴することができます。

以下の端末とアプリが必要です：

1. 動作するEZVIZアプリ。
2. EZVIZアプリで「ビデオ暗号化」をオフにして、デバイス設定ページの「音声」をオンにします。
3. 動作するChromecastが接続されているテレビ。
4. スマートフォン上のGoogle Assistantアプリ。

使用を開始する前に、以下の手順にしたがってください。

1. EZVIZデバイスを設定し、アプリで正常に動作することを確認します。
2. App StoreまたはGoogle Play™からGoogle Homeアプリをダウンロードし、Googleアカウントにログインします。
3. マイホーム画面で左上の「+」をタップし、メニューリストから「デバイスの設定」を選択して、設定画面に移動します。
4. 「Googleと連携する」をタップして「EZVIZ」と検索すると、「EZVIZ」のスキルが表示されます。
5. EZVIZのユーザー名とパスワードを入力し、サインインをタップします。
6. 承認ボタンをタップして、GoogleのEZVIZアカウントへのアクセスを許可してGoogleがEZVIZデバイスをコントロールできるように設定します。
7. 「アプリに戻る」をタップします。
8. 上記の手順で認証を完了させます。同期が完了すると、EZVIZサービスがサービス一覧の下に表示されます。EZVIZアカウントの下にある互換性のあるデバイスのリストを見るには、EZVIZサービスのアイコンをタップしてください。
9. では、いくつかのコマンドを試してみましょう。システムの設定時に作成したカメラの名前を使います。

ユーザーは、デバイスを単一のエンティティとして、またはグループとして管理することができます。ルームにデバイスを追加することで、ユーザーは1つのコマンドでデバイスのグループを同時に管理することができます。

詳細はリンク先を参照してください。

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>


FAQ

Q: アプリ上でカメラがオフラインになった場合、録画記録は継続されますか。

A: カメラの電源が入っていても、インターネットに接続されていない場合ローカル録画は継続されますがクラウド録画は停止します。カメラの電源を切ると、どちらのビデオ録画も停止します。

Q: Nano SIM カードとは

A: Nano SIM カードは 12.3mm × 8.8mm × 0.67mm のサイズで、3 つのタイプの中で最小です。

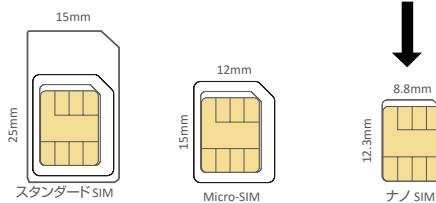

SIM カードの PIN がロックされている場合、デバイスに挿入する前にロックを解除する必要があります。

Q: Nano SIM カードの PIN ロックを解除する方法。

A: ほとんどの SIM PIN は、以下のように電話で設定して解除できます。

• iOS システム向け

1. Nano SIM カードを挿入します。
2. EZVIZ ハードウェアに同梱または付属して販売される場合も含む、任意のソフトウェア；
3. 「SIM PIN」の下で、「SIM PIN」を無効にするには、PIN コードを入力してタップします。



• Android システム向け

1. Nano SIM カードを挿入します。
2. スマートフォンで、設定 → セキュリティ → SIM → SIM PIN を開きます。
3. 「SIM PIN」の下で、「SIM PIN」を無効にするには、PIN コードを入力してタップします。



「SIM PIN のロックが解除できない、または無効な場合は、キャリアにお問い合わせください。」

Q: なぜデバイスのビデオが頻繁に遅延したり、フリーズしたり、Wi-Fi が繰り返し切断されたりするのですか？

A: 現在接続されている Wi-Fi 信号が弱いか干渉を受けており、データ伝送が不安定になっています。

デバイスを 4G ネットワークに切り替えることをお勧めします。

1. デバイスの設定 → ネットワーク設定に移動し、4G ネットワークを有効にして Wi-Fi ネットワークを無効にしてください。
① 4G ネットワークと Wi-Fi ネットワークを同時に有効できます。これによりカメラのネットワーク性能が向上しますが、消費電力が増加する可能性があります。
2. Nano SIM カードスロットに 4G Nano SIM カードを挿入してください（詳細な操作については、を参照してください「[オプション B 4G セットアップ](#)」）。
3. 音声プロンプト「プラットフォーム登録成功」を聞いた場合、カメラが 4G ネットワークに正常に接続されたことを意味します。

Q: なぜ 4G ネットワークのデータ消費が速すぎるのか？

A: デバイスが利用可能な Wi-Fi ネットワークのある場所に設置されている場合は、データを節約するために Wi-Fi ネットワークに切り替えることをお勧めします。

1. デバイスの設定 → ネットワーク設定に移動し、Wi-Fi ネットワークを有効にしてください。
2. 「未設定」をタップして、アプリウィザードに従い Wi-Fi 設定を完了してください。

① デバイスのさらなる詳細については、www.ezviz.com/jp を参照してください。

ビデオ製品使用イニシアチブ

親愛なる EZVIZ ユーザーたち

テクノロジーは私たちの生活全般に影響を与えています。将来を見据えたテクノロジー企業として、私たちは技術が効率と生活の質を向上させる役割をますます認識しています。同時に、その不適切な使用がもたらす潜在的な害についても認識しています。例えば、映像製品は現実的に完全かつ明確な画像を記録できるため、事実を表現する上で大きな価値を持ちます。しかしながら、映像記録の不適切な配布、使用、および／または処理は、他人のプライバシーや正当な権利・利益を侵害する可能性があります。

EZVIZ は善意を目的とした技術の革新を目指し、本書では、すべてのユーザーがビデオ製品を適切かつ責任を持って使用することを強く推奨し、これによって、関連する慣行や使用が、適用法規に準拠し、個人の利益や権利を尊重し、社会的道徳性を促進する積極的な環境を共同で創造することを目指します。

以下に、EZVIZ のイニシアチブをご確認ください。

- 各個人は合理的なプライバシーの期待を有しており、映像製品の使用はそのような合理的な期待と矛盾すべきではありません。したがって、公共の場にビデオ製品を設置する際には、監視範囲を明確にする警告通知を適切かつ効果的な方法で表示する必要があります。非パブリックエリアについては、利害関係者の同意を得た上でのみ映像製品を設置すること、他者の知らないうちに非常に見えにくい映像製品を設置しないことを含め、関係者の権利利益を慎重に評価するものとします。
- ビデオ製品は、特定の時間と空間内での実際の活動を客観的に記録します。ユーザーは、自身をビデオ製品で保護する際に、他人の肖像権、プライバシー、その他の法的権利を侵害しないよう、あらかじめこの範囲に関わる人物と権利を合理的に特定する必要があります。お使いのカメラで音声録画機能を有効にすると、会話を含む音声が監視範囲内でキャプチャされます。音声録画機能をオンにする前に、必要性と合理性を十分に理解するため、監視範囲内の潜在的な音源に関する包括的な評価を強く推奨します。
- ビデオ製品は、使用中にユーザーの選択した製品機能に基づき、実際のシーンから音声や視覚データ（顔画像などの生体情報を含む可能性あり）を継続的に生成します。このようなデータは、利用または処理して使用することが可能です。ビデオ製品はあくまで技術的なツールであり、データの合法的かつ適切な使用を導く法的・道徳的基準を人間的に実践することはできません。重要なのは、生成されたデータを管理する人々の方法と目的です。したがって、データ管理者は適用される法令を厳守するだけでなく、国際条約、道徳基準、文化的規範、公序良俗などの非強制ルールも十分に尊重する必要があります。また、プライバシーや肖像権等の合理的な利益を保護することを常に優先すべきである。
- ビデオ製品によって継続的に生成される映像データには、さまざまな関係者の権利や価値その他の要求が含まれています。したがって、データセキュリティを確保し、製品を悪意のある侵入から守ることが非常に重要です。すべてのユーザーおよびデータ管理者は、製品とデータのセキュリティを最大限に高め、データ漏洩、不適切な開示または誤用を避けるため、アクセス制御の設定、ビデオ製品が接続される適切なネットワーク環境の選択、ネットワークセキュリティの確立と継続的な最適化を含むただしこれらに限定されないすべての合理的かつ必要な措置を講じるものとします。
- ビデオ製品は社会の安全性向上に大きく貢献しており、日常生活のさまざまな面で引き続き積極的な役割を果たすと信じています。これらの製品を悪用して人権を侵害したり違法な活動を行ったりするいかなる試みも技術革新と製品開発の価値の本質に反します。すべてのユーザーがビデオ製品の使用を評価および監視するための方法や規則を確立するようお勧めしこれらの製品が常に正しく、慎重に、善意をもって使用されることを保証します。