

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. řirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir řekilde kısmen veya tamamen oęaltılamaz, deęiřtirilemez, evrilemez veya daęıtılamaz. Aksi belirtilmedike, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

#### **Bu kılavuz hakkında**

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. En son srm iin ltfen EZVIZ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

#### **Revizyon kaydı**

Yeni srm – Aralık, 2025

#### **Ticari marka kabul**

EZVIZ™, , dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

#### **Yasal uyarı**

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ AZAMİ LDE, DONANIM, YAZILIM VE RN YAZILIMI İLE AIKLANAN RN, TM ARIZA VE HATALARLA "OLDUęU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE AIK VEYA ZİMNİ HİBİR GARANTİ VERMEZ. HİBİR SURETTE EZVIZ, YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARřI BU RNN KULLANILMASI İLE BAęLANTILI OLARAK ORTAYA IKAN İř KRLARININ KAYBEDİLMESİ, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ZERE HERHANGİ BİR ZEL, ARIZİ, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İİN EZVIZ SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILİęİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİř OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVIZ'İN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİęER İNTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEřİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

# İçindekiler tablosu


|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Genel bakış .....</b>                                          | <b>1</b>  |
| 1. Paket içeriği .....                                            | 1         |
| 2. Temel bilgiler .....                                           | 1         |
| <b>Kurulum .....</b>                                              | <b>3</b>  |
| 1. EZVIZ uygulamasını indirme .....                               | 3         |
| 2. Kamerayı açın .....                                            | 4         |
| <b>Kamerayı EZVIZ'e bağlayın .....</b>                            | <b>4</b>  |
| A Seçeneği: Wi-Fi Kurulumu .....                                  | 4         |
| B Seçeneği: 4G Kurulumu .....                                     | 5         |
| <b>Kamera Kurulumu .....</b>                                      | <b>6</b>  |
| 1. microSD kart rakılması (opsiyonel) .....                       | 6         |
| 2. Kamerayı şarj edin .....                                       | 6         |
| 3. Bir montaj konumu seçin .....                                  | 7         |
| 4. Montaj prosedürü .....                                         | 8         |
| <b>Cihazınızın görüntülenmesi .....</b>                           | <b>11</b> |
| 1. Canlı Görüntü .....                                            | 11        |
| 2. Ayarlar .....                                                  | 12        |
| <b>EZVIZ bağlantısı .....</b>                                     | <b>13</b> |
| 1. Amazon Alexa kullanın .....                                    | 13        |
| 2. Google Asistant kullanın .....                                 | 14        |
| <b>SSS .....</b>                                                  | <b>15</b> |
| <b>Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler .....</b> | <b>16</b> |

## Genel bakış

### 1. Paket İçeriği



Kamera (×1)



Delme şablonu (×1)



Elektrik kablosu (×1)



Vida takımı (×1)




Düzenleyici bilgi (×3)




Hızlı başlangıç kılavuzu (×1)

### 2. Temel bilgiler

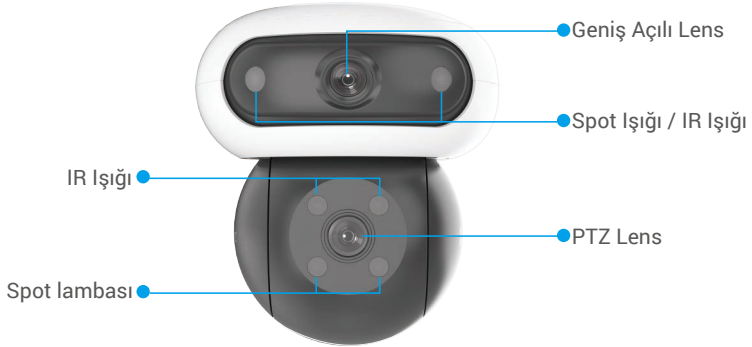

Ön görünüm

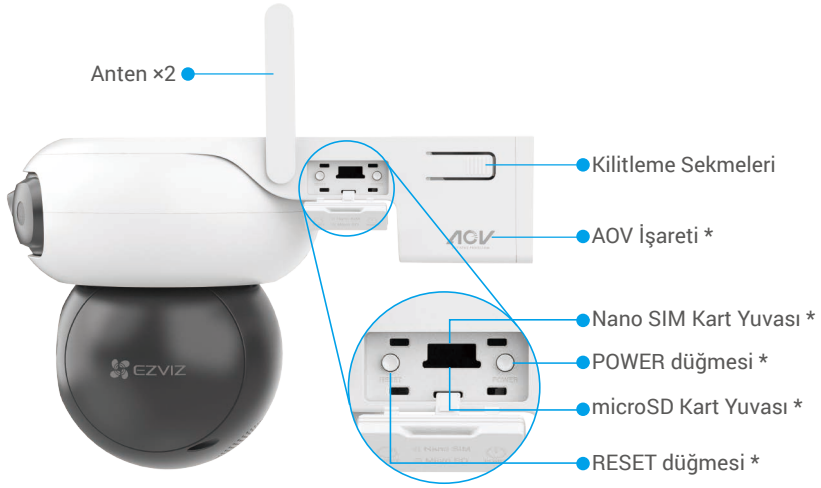

### Sağ görünüm

| İsim                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AOV İşareti          | Cihazın EZVIZ'in en son Sürekli Bağlı Video (AOV)'suyla donatılmış olduğu anlamına gelir uzun süreli ve sürekli bir görüntüleme ve görüntüleme için.                                                                                                          |
| Nano SIM Kart Yuvası | Bir Nano SIM kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.                                                                                                                                                                                         |
| GÜÇ Düğmesi          | <ul style="list-style-type: none"><li>Güç açma: 2 saniye boyunca basılı tutun.</li><li>Kapatma: 4 saniye boyunca basılı tutun.</li></ul>                                                                                                                      |
| microSD Kart Yuvası  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bir microSD kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.</li><li>Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın.</li><li>Önerilen uyumluluk: Class 10, maksimum alan 512 GB.</li></ul> |
| RESET düğmesi        | Kamera çalışırken, yeniden başlatmak ve tüm parametreleri varsayılanlara ayarlamak için düğmeyi 4 saniye basılı tutun.                                                                                                                                        |



### Alt görünüm

| İsim           | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şarj Portu     | Kameranın şarj edilmesi için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LED göstergesi | <ul style="list-style-type: none"><li>● Sürekli Mavi: Kamera başlatılıyor veya EZVIZ uygulamasında canlı görüntüleniyor.</li><li>● ● Yavaş yanıp sönen mavi: Kamera düzgün çalışıyor.</li><li>● ● ● Hızlı yanıp sönen mavi: Kamera Ağ yapılandırması için hazır.</li><li>● ● Yavaş yanıp sönen kırmızı: Ağ istisnası.</li><li>● ● ● Hızla yanıp sönen kırmızı: Kamera özel durumu. / Pil gücü az.</li><li>● Sabit Yeşil: Kamera tamamen şarj edilmiş.</li><li>● ● Yavaş yanıp sönen yeşil: Kamera şarj oluyor.</li></ul> |

## Kurulum

### 1. EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



**i** Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, App Store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

## 2. Kamerayı açın

1. Kameranın kapağını açın.
2. Güç düğmesi 2 saniye basılı tutarak açın.



3. Kapağı tekrar takın.

## Kamerayı EZVIZ'e bağlayın

Kamerayı bir Wi-Fi veya 4G ağına bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasına ekleyin.


- Wi-Fi yapılandırması: Wi-Fi ayarlarını yapılandırın. Bkz. "[A Seçeneği: Wi-Fi Kurulumu](#)".
- 4G Bağlantı: SIM kart ile 4G bağlantısını etkinleştirin. Bkz. "[B Seçeneği: 4G Kurulumu](#)".

**i** Ağ Önceliği: Wi-Fi > 4G Ağ

## A Seçeneği: Wi-Fi Kurulumu

**i** Lütfen kameranızı, cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlayın.

1. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.

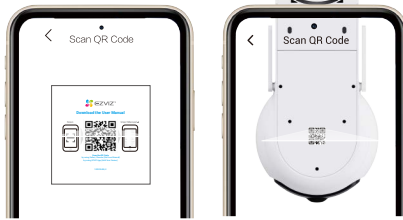

**i** Eklemek için cihaz SN'sini de doğrudan girebilirsiniz.

4. Wi-Fi Ağına dokunun ve Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve kamerayı EZVIZ hesabınıza eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

**i** Kameranın her zaman çevrimiçi kalması için 4G ağını etkinleştirmeniz önerilir. (4G ağ bağlantısı için lütfen "[B Seçeneği: 4G Kurulumu](#)" bölümüne bakın). Lütfen bu işlemi az miktarda hücresel veri tüketebileceğini unutmayın.

## B Seçeneği: 4G Kurulumu

- i** 4G ağ kullanımı verilerin alınması için ücret gerektirebilir. Ağ Ayarları -> 4G Ağı'nda veri kullanımınızı düzenli olarak izlemeniz önerilir.


1. Kameranın kapağını açın.
2. 4G Nano SIM Kartı (ayrıca satın alınır) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Nano SIM kart yuvası takın.



3. Kapağı tekrar takın.

- i** Bir Nano SIM kart takıldıktan sonra, kamera otomatik olarak 4G ağına bağlanacaktır. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.

4. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
5. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
6. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.

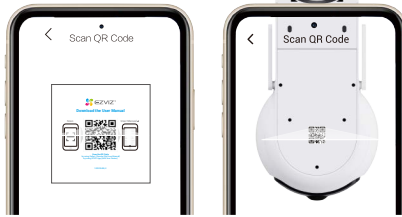

- i** Ekleme için cihaz SN'sini de doğrudan girebilirsiniz.

7. EZVIZ uygulaması sihirbazını takip ederek kameranızı EZVIZ hesabınıza ekleyin.

- i** Eğer kamera hâlâ "Bağlantı başarısız" uyarısı veriyorsa, Ağ Ayarları arayüzünde APN Ağ Ayarları'na dokunun ve uygulama sihirbazını takip ederek APN Yapılandırmasını tamamlayın. (APN bilgisi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.)

# Kamera Kurulumu

## 1. microSD kart rakılması (opsiyonel)

1. Kameranın kapağını açın.
2. Bir microSD kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.



3. Kapağı tekrar takın.

- microSD kartı taktıktan sonra, kullanmadan önce kartı EZVIZ Uygulamasında başlatmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
  1. EZVIZ uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.
  2. microSD kart durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa, başlatmak için dokunun. Durum, ardından Videoların depolanmasına izin veren Kullanımdadır olarak değişecektir.

## 2. Kamerayı şarj edin


İlk kullanım için cihazın tamamen şarj edilmesi önerilir. Bir güç prizine, bir güneş paneline veya batarya depolamalı güneş paneline bağlayarak şarj edebilirsiniz.

- Palge ärge laadige kaamerat, kui temperatuur ületab 50 °C või on alla 0 °C.
- Şarj sırasında, kamera otomatik olarak açılır.

### 1. Seçenek

Kamerayı şarj etmek için bir güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) ile bir elektrik prizine bağlayın.

- Kameranın dış mekanda güç adaptörü ile şarj edilmemesi gerekir.
- Kamerayı güç adaptörü ile şarj etmeden önce kurulum yerinden çıkarın.
- Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini cihazdan çıkarın.





## 2. Seçenek

Şarj etmek için kamerayı güneş paneline bağlayın.

① Kit satın aldıysanız güneş paneli kamerayla birlikte sağlanır; aksi takdirde güneş paneli ayrı olarak satılır.



## 3. Seçenek

Şarj etmek için kamerayı pil depolama alanına sahip (ayrıca satın alınır) bir güneş paneline bağlayın.



## 3. Bir montaj konumu seçin

Açık ve engellenmemiş görüş alanı olan ve iyi kablosuz sinyal sağlayacak bir konum seçin. Lütfen aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutun.

- Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Önerilen kurulum yüksekliği: zeminden 8,2-9,84 ft (2,5-3 m) yukarıda.



**Çok Fazla Verilen Alarmları Azaltmayla İlgili Önemli Notlar:**

- Kamerayı güneş ışığı, parlak lamba ışıkları vb. güçlü ışık koşulları altında kurmayın.
- Kamerayı klima çıkışları, nemlendirici çıkışları, projektörlerin ısı transfer çıkışları vb. çıkışların yakınına \*\*takmayın/kurmayın\*\*.
- Kamerayı kuvvetli rüzgar olan yerlere kurmayın.
- Kamerayı bir aynanın önüne kurmayın.
- Kablosuz ağ paraziti önlemek için fotoğraf makinesini Wi-Fi yönlendiricileri ve telefonlar dahil tüm kablosuz cihazlardan en az 1 metre uzakta tutun.

## 4. Montaj prosedürü


Kamera duvara monte edilebilir, tavana monte edilebilir ve direğe monte edilebilir.

Montaj braketin her iki tarafındaki kilitleme dokusuna basın, montaj braketini serbest bırakmak için diğer elinizle hafifçe dışarı doğru çekin.




### Tavana/Duvara Montaj

1. Korumucu filmi lensten çıkarın.
2. Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın.
3. (Yalnızca beton tavan/duvar için) Vida deliklerini şablona göre delin ve dübelleri takın.
4. Montaj desteğini montaj yüzeyine sabitlemek için vidaları (PA4×25) kullanın.
5. Kamera, bir tık sesi duyana kadar montaj braketini üzerine takın. Bu, cihaz gövdesinin montaj braketiyle tamamen birleştiği anlamına gelir.

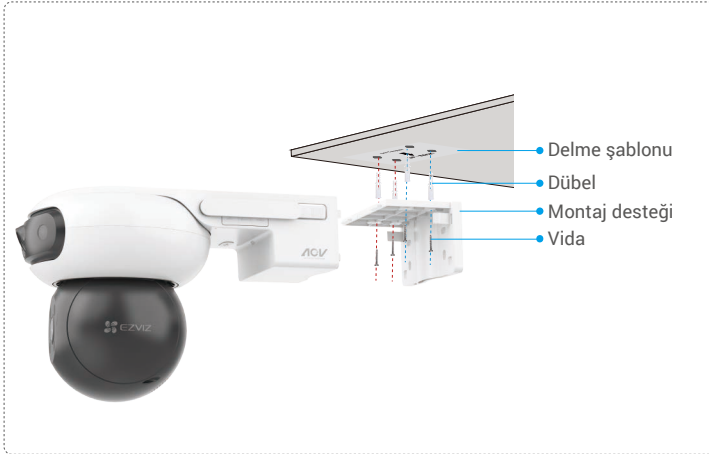

Şek. 1 Tavana Montaj

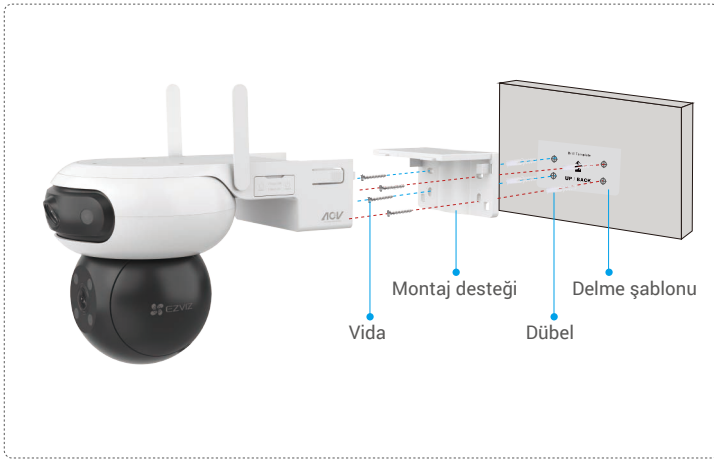

Şek. 2 Duvara Montaj

- Tavana monte edildiğinde, cihaz tavan altına monte edilirse, görüntü kalitesini etkileyebilecek gece duvar yansımaları önlemek için cihaz ile tavan altları arasındaki mesafenin 20 cm'den az olması önerilir.



- Duvara montaj için, gece boyunca duvar yansımaları önlemek için kamera ile duvar arasındaki mesafenin 30 cm'den fazla olması tavsiye edilir. Bu durum, kameranın izleme etkisini etkileyebilir.



## Direęe Montaj

1. Korumayucu filmi lensten ıkarın.
2. Montaj braketi bir direęe sabitlemek iin halkayı (ayrıca satın alınır) kullanın.
3. Kamera, bir tık sesi duyana kadar montaj braketi zerine takın. Bu, cihaz gvdesinin montaj braketiyle tamamen birleřtirildięi anlamına gelir.




# Cihazınızın görüntülenmesi

Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

## 1. Canlı Görüntü

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıdaki gibi gösterilir.

Canlı yayın izleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir veya ihtiyacınıza göre video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

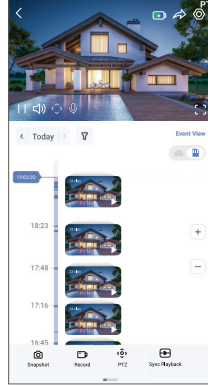

1 Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

| Simge | Açıklama                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Pil. Pil kalan kapasitesini görüntüle.                                                                                                                                                      |
|       | Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.                                                                                                                                            |
|       | Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.                                                                                                                                     |
|       | Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.                                                                                                                                                          |
|       | Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.                                                                                                                                              |
|       | PTZ. Canlı görünümün altındaki dört ok tuşuna dokunarak PTZ lensi ayarlayın, canlı görünümdeki sol ve sağ ok tuşlarına dokunarak geniş açılı lensi ayarlayın.                               |
|       | Konuş. Cihazın önündeki insanlarla konuşmak için dokunun.                                                                                                                                   |
|       | Eşzamanlı Oynatma. Hem geniş açılı hem de PTZ lens görüntüleri aynı anda görüntülemek için dokunun.                                                                                         |
|       | Mono Oynatma. Geniş açılı görüntüyü veya PTZ lens resmini seçmek için dokunun, canlı görüntü yalnızca ilgili lens görüntüsünü görüntüler.                                                   |
|       | Dokunduğunuz Yeri Görüntüleyin. Geniş açılı görüntüde herhangi bir yere dokunarak, PTZ lensinin otomatik olarak o konuma yönelmesini sağlayarak gelişmiş izleme kapsamı elde edebilirsiniz. |
|       | Tanım. Video çözünürlüğü seçmek için dokunun.                                                                                                                                               |
|       | Alarm. Simgeye dokunun ve cihaz, hırsızları caydırmak için ses çıkaracak ve ışık yanıp sönecektir.                                                                                          |
|       | Yakındaki cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın cihazları seçmek için dokunun.                                                                                             |

| Simge                                                                             | Açıklama                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PiP. Görüntülenen videoyu kullanmakta olduğunuz başka bir uygulamanın üstünde izleyin. |
|  | İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.                          |
|  | Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.             |

## 2. Ayarlar

| Parametreler            | Açıklama                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İsim                    | Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokununuz.                                                                                                                                   |
| Pil                     | Pilin kalan kapasitesini burada görebilir ve cihazınızın çalışma modunu seçebilirsiniz.                                                                                                                     |
| Bağlantı Ayarları       | Etkinleştirildiğinde, PTZ lensi geniş açılı lens ile bağlantılı olacaktır. Geniş açılı izleme alanına giren kişiler PTZ lens tarafından otomatik olarak takip edilecek, kaydedilecek ve alarm verilecektir. |
| Akıllı algılama         | Cihazınız için farklı algılama türleri arasından seçim yapabilirsiniz.                                                                                                                                      |
| Mesaj bildirimi         | Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.                                                                                                                                              |
| Ses ayarları            | Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.                                                                                                                                               |
| Görüntü ayarları        | Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.                                                                                                                                           |
| Işık ayarları           | Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.                                                                                                                                              |
| PTZ ayarları            | Cihazınız için insan izleme, PTZ konumu kalibrasyonu ve PTZ ön ayarı gibi PTZ parametrelerini buradan ayarlayabilirsiniz.                                                                                   |
| Kayıt listesi           | Cihazınız için farklı kayıt türleri arasında seçim yapabilir ve microSD kart durumunu buradan görebilirsiniz.                                                                                               |
| Gizlilik ayarları       | Videolarınızı şifreleme parolası ile şifreleyebilirsiniz.                                                                                                                                                   |
| Ağ ayarları             | Cihazınızın bağlantı durumunu görebilir ve ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz.                                                                                                                               |
| Cihaz bilgileri         | Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz, kullanım kılavuzu da dahil.                                                                                                                                        |
| Cihazı paylaş           | Cihazı aile üyeniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.                                                                                                                                                    |
| Cihazı Yeniden Başlatın | Kamerayı yeniden başlatmak için dokununuz.                                                                                                                                                                  |
| Cihazı sil              | Kamerayı EZVIZ uygulamasından silmek için dokununuz.                                                                                                                                                        |

## 1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

### Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- ❗ Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx kamerayı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

### Sorun giderme

#### Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

#### Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- ❗ Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

## 2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokununuz.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:


<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



- S : Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?
- A : Kameraya güç verilmiş, fakat internet bağlantısı kesilmişse bu durumda yerel kayıt devam eder, fakat bulut kaydı durur. Kameranin gücü kapatılırsa her iki video kaydı durur.

S : Nano SIM kart nedir?

C : Nano SIM kartlar 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm boyutunda olup üç türün en küçüğüdür.

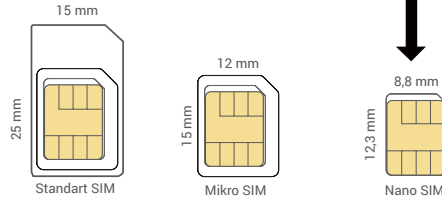


SIM kart PIN'i kilitliyen, cihaza takılmadan önce kilidinin açılması gerekir.

S : Nano SIM kartınızın PIN kodunu nasıl açarsınız?

A : Çoğu SIM PIN'i, telefonunuzda kilidi açılacak şekilde ayarlanabilir:

•iOS sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda Ayarlar -> Hücresel -> SIM'ler -> SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.



•Android sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda, Ayarlar -> Güvenlik -> Diğer Ayarlar -> SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.



SIM PIN'in kilidi açılmıyorsa veya geçersizse, lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

S : Cihaz videosu neden sık sık geciker, dondurulur veya Wi-Fi sık sık düşer?

A : Şu anda bağlı Wi-Fi sinyali zayıf veya müdahale edilmiştir, bu da verilerin dengesiz bir şekilde iletilmesine neden olur.

Cihazın 4G ağına geçmesi önerilir.

1. Cihaz Ayarları -> Ağ Ayarları'na gidin, 4G Ağı'nı etkinleştirin ve Wi-Fi Ağı'nı devre dışı bırakın.

**i** Hem 4G Ağı hem de Wi-Fi Ağı aynı anda etkinleştirilebilir. Bu, kameranın ağ performansını iyileştirir ancak güç tüketiminin artmasına yol açabilir.

2. 4G Nano SIM kartını Nano SIM kart yuvası yerleştirin. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "[B Seçeneği: 4G Kurulumu](#)" bölümüne bakın)
3. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.

S : 4G ağ verileri neden çok hızlı tüketilir?

A : Cihazınızın kullanılabilir Wi-Fi ağına sahip bir konuma kurulumu varsa, verileri kaydetmek için Wi-Fi ağına geçmeniz önerilir.

1. Cihaz Ayarları -> Ağ Ayarlarına gidin, Wi-Fi Ağı'nı etkinleştirin.
2. Yapılandırılmadı seçeneğine dokunarak uygulama sihirbazını takip edip Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın.

**i** Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen [www.ezviz.com/tr](http://www.ezviz.com/tr) adresine bakın.

# Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünü tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.