

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 Gruodis

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

HDMI™ HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ir HDMI logotipai yra HDMI Licensing Administrator, Inc. prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMOGARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINGĄ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	1
Gaukite EZVIZ programėlę	3
Įdiekite standųjį diską (pasirinktinai)	3
Sistemos instaliacija	6
Įjunkite NVR	7
Prijunkite kameras prie NVR.....	8
Įtraukimas į EZVIZ programėlę	9
Veiksmai su EZVIZ programėle	10
1. Išsamių duomenų puslapis	10
2. Tiesioginis vaizdas	11
3. Vaizdo kameros nustatymai	12
4. NVR nustatymai	12
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	13

1. Pakuotės turinys



Įrenginys (1 vnt.)
(Toliau – „NVR“)



Pelė (1 vnt.)




Maitinimo adapteris (1 vnt.)



SATA duomenų kabelis (1 vnt.) *



SATA maitinimo kabelis (1 vnt.) *



Varžtų komplektas (1 vnt.) *



Reguliavimo informacija (2 vnt.)




Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

- NVR negali būti naudojamas lauke.
- Modeliams be iš anksto įdiegtų standžiųjų diskų pakuotėje yra SATA duomenų kabelis, SATA maitinimo kabelis ir varžtų rinkinys.


2. Pagrindai



LED indikatorius

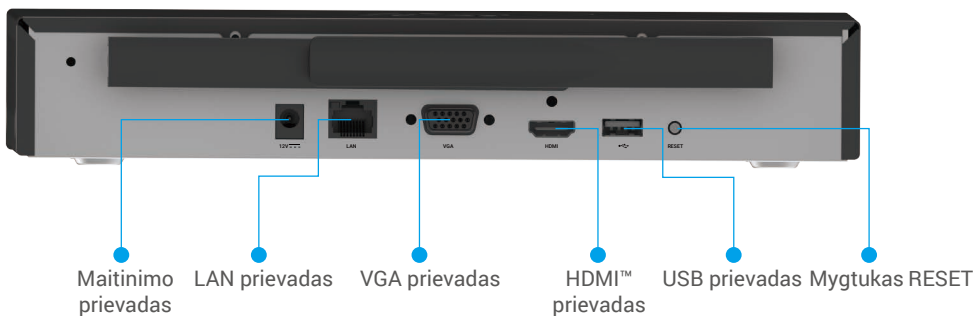


Pavadinimas	Aprašymas
LED indikatorius	■ Vientisa žalia: NVR veikia tinkamai.
	■ Šviečia raudonas: NVR išimtys arba aliarmas.
	●●● Greitai mirksinti raudona: Gamyklinių nuostatų atkūrimas.
Maitinimo prievadas	Skirta maitinimo adapterio prijungimui.
LAN (vietinio tinklo) prievadas	Ethernet kabelio (įsigyjamas atskirai) prijungimui.
VGA prievadas/ HDMI™ prievadas	VGA prievadas: VGA kabelio (įsigyjamas atskirai) prijungimui. HDMI™ prievadas: HDMI™ kabelio (įsigyjamas atskirai) prijungimui.
USB prievadas	• Pelės prijungimui. • Skirtas prijungti saugojimo įrenginius (įsigyjama atskirai) vaizdo įrašų atsarginėms kopijoms.
Mygtukas RESET	Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, paspauskite ir laikykite mygtuką 6 sekundes, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti raudonai.

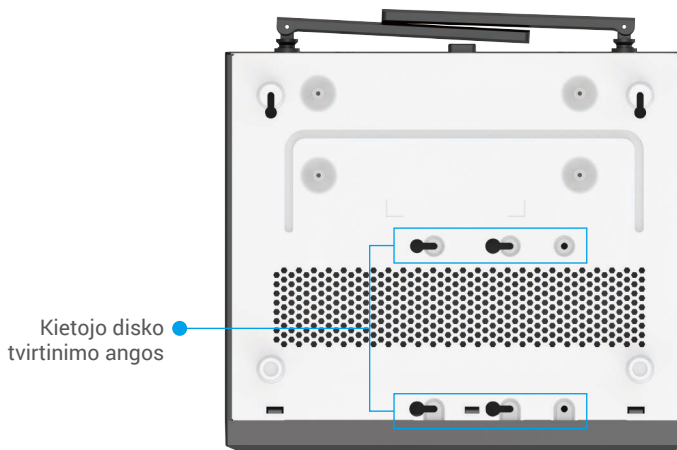

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

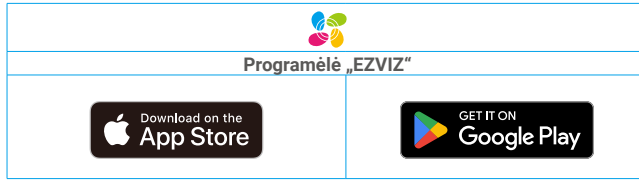


ⓘ Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.


Įdiekite standųjį diską (pasirinktinai)

⚠ Kietosios disko karšto įjungimo funkcija nedera.

1. Atsukite šešis varžtus (Nr.1-6), esančius NVR galinėje ir šoninėse dalyse, kad nuimtumėte dangtį.

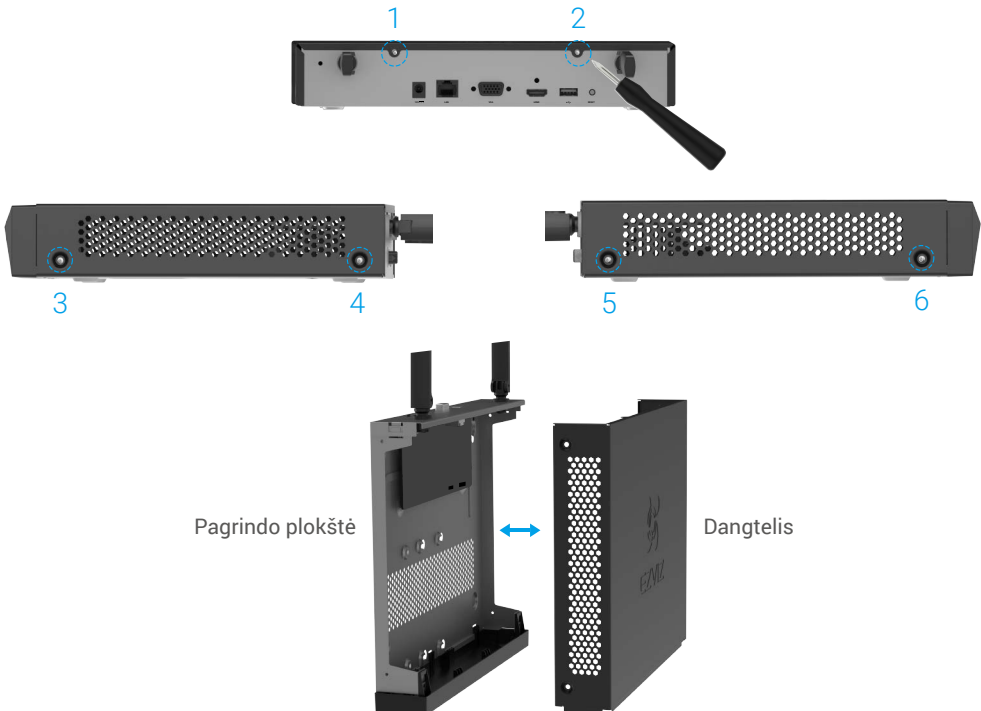


2. Įstatykite SATA duomenų kabelį į 7 kontaktų SATA duomenų prievadą ant PCB, tada įstatykite SATA maitinimo kabelį į platesnį 4 kontaktų SATA maitinimo prievadą ant PCB.

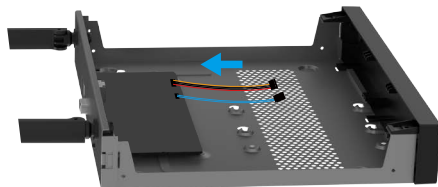


3. Įstatykite SATA maitinimo kabelį į platesnį 15 kontaktų SATA maitinimo prievadą ir SATA duomenų kabelį į 7 kontaktų SATA duomenų prievadą kietajame diske.

i Modeliams be iš anksto įdiegtų standžiųjų diskų, standųjį diską įsigykite atskirai.




Maitinimo kabelio jungtis



Duomenų kabelio jungtis

4. Įstatykite varžtus į standžiojo disko tvirtinimo angas, kurios yra suderintos su pagrindo plokštės slankiojančiomis angomis (tik tiek, kad varžtas būtų saugiai laikomas, bet ne visiškai priveržtas).


Taisymas skylių




Slankiojančios angos




5. Padėkite standųjį diską taip, kad iš anksto pritvirtinti varžtai sutaptų su platesnėmis slankiojančių angų angomis. Tada pastumkite kietąjį diską į dešinę.

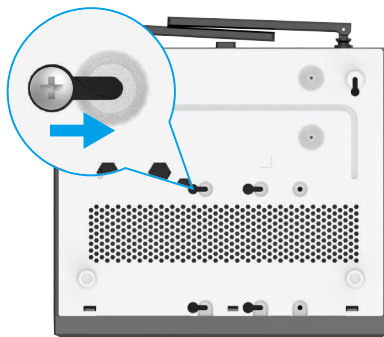

6. Priveržkite visus varžtus, kad pritvirtintumėte kietąjį diską prie pagrindo plokštės.
7. Suderinkite dangtelio apatinį kraštą su pagrindo plokšte ir užfiksuokite vietoje.

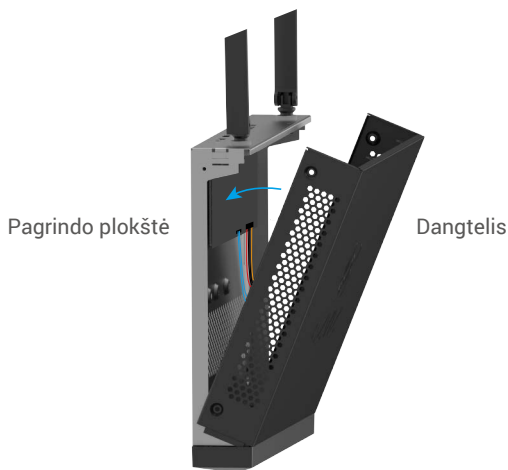


8. Surinkite NVR iš naujo su varžtais (nuo Nr. 1 iki Nr. 6).

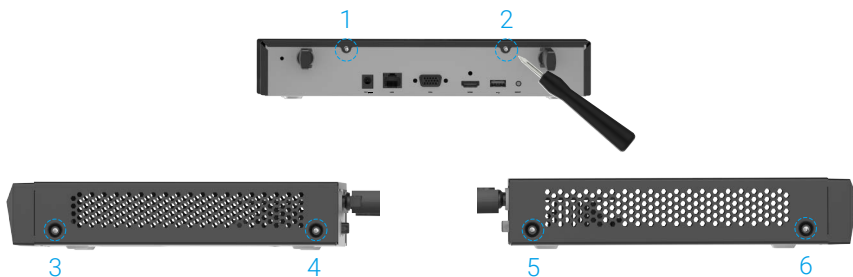


Sistemos instaliacija

1. Prijunkite NVR prie maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį (įsigyjamas atskirai). Prijunkite pridėtą pelę prie NVR USB prievado.

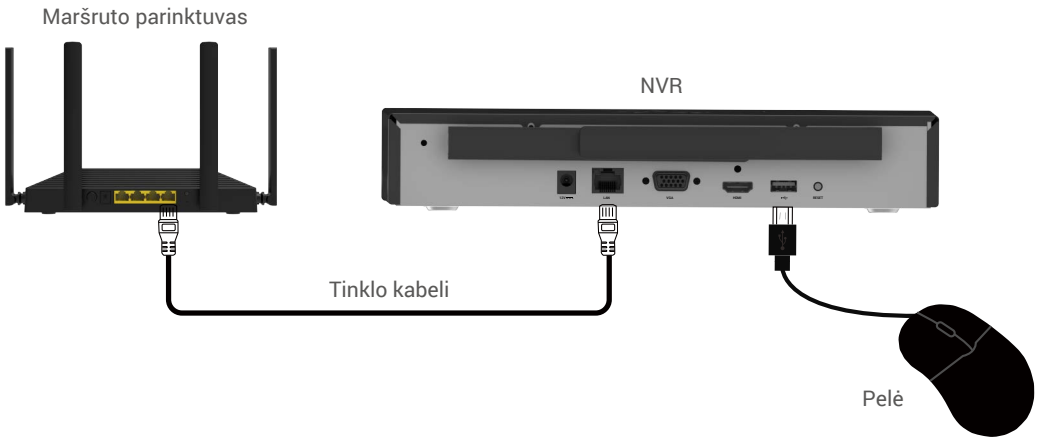


2. Prijunkite NVR prie monitoriaus naudodami VGA arba HDMI™ kabelį ir pasirinkite monitoriaus įvesties šaltinį, atitinkantį jūsų jungtį.

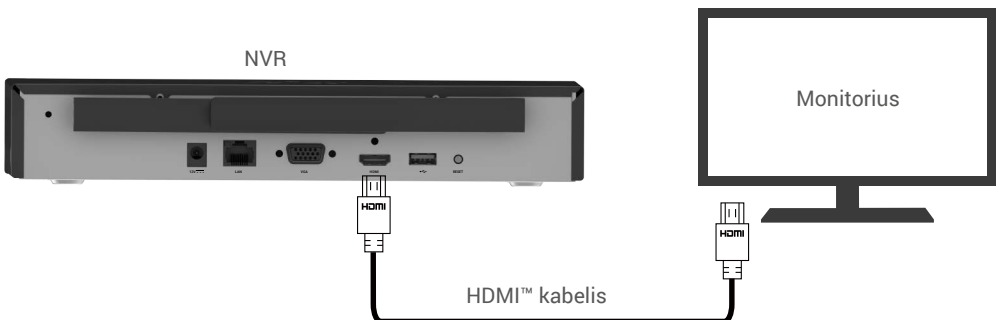

Jjunkite NVR

1. Prijunkite NVR prie elektros lizdo naudodami maitinimo adapterį.

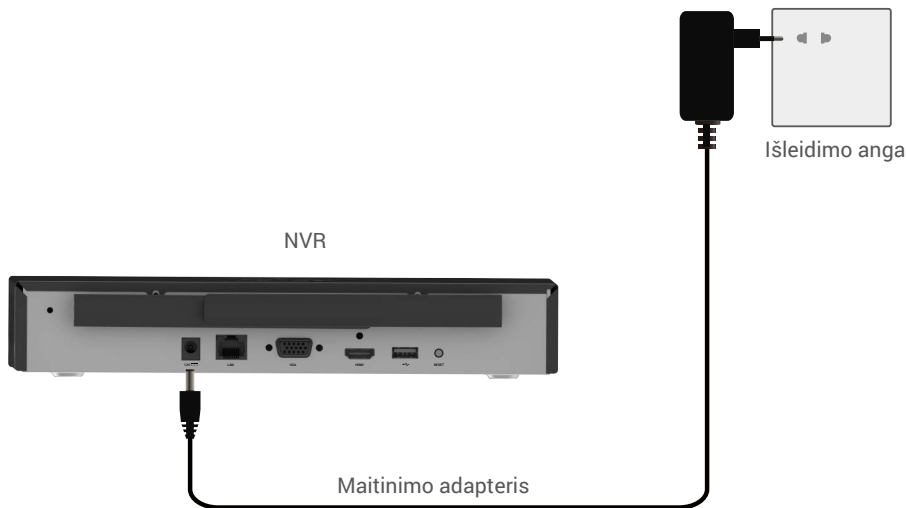


2. Vadovaukitės vedliu monitoriaus ekrane, kad užbaigtumėte šiuos veiksmus: nustatykite sistemos kalbą, laiko juostą, skiriamąją gebą ir sukurkite naują administratoriaus slaptažodį. Taip pat galite nustatyti rašto kodą.

i Administratoriaus slaptažodis yra patvirtinimo kodas ant NVR etiketės.

3. Prisijunkite prie NVR. Atkurkite savo EZVIZ kamerą į gamyklinius nustatymus. Spustelėkite „Ieškoti“, kad surastumėte kamerą ir prijungtumėte ją prie NVR.

i Jei praleidžiate šį žingsnį, eikite į Kameros valdymas -> Kamera meniu, kad susietumėte kamerą.

4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite peržiūros puslapį, kad pamatytumėte daugiau funkcijų, kaip nurodyta žemiau.


Parametras	Aprašymas
Meniu	Spustelėkite, kad pereitumėte į meniu, kaip nurodyta toliau.
	
Vienas ekranas	Spustelėkite, kad nustatytumėte vieną ekraną.
Keli ekranai	Spustelėkite, kad nustatytumėte kelių ekranų funkciją.
Ankstesnis ekranas	Spustelėkite, kad peržiūrėtumėte ankstesnį daugiakanalio ekrano vaizdą.
Kitas ekranas	Spustelėkite, kad peržiūrėtumėte kitą daugiakrypčio ekrano ekraną.
Pradėti automatinį perjungimą	Spustelėkite, kad automatiškai peržiūrėtumėte kelių ekranų vaizdą.
Pradėti įrašymą	Spustelėkite, kad pradėtumėte įrašymą.

Parametras	Aprašymas
Pridėti IP kameros įrašymą	Spustelėkite, kad pridėtumėte kamerą.
Pradėti įrašymą	Spustelėkite, kad peržiūrėtumėte atkūrimą.
Atkūrimas	Spustelėkite, kad nustatytumėte ekrano išvesties režimą.

Prijunkite kameras prie NVR

Laidinis sujungimas

Prijunkite kameros Ethernet prievadą ir NVR LAN prievadą prie to paties kelvedžio naudodami tinklo kabelį.

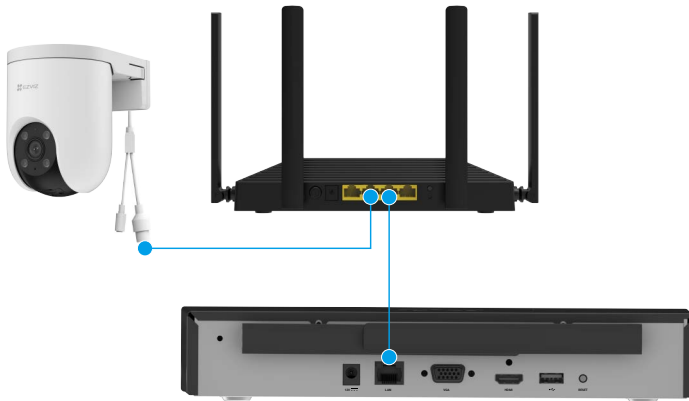

Belaidžio ryšio

- Prijunkite kamerą prie NVR Wi-Fi prieigos taško EZVIZ programėlėje.
- Atkurkite savo EZVIZ kamerą į gamyklinius nustatymus, tada užbaikite prijungimą, remdamiesi 3 žingsniu ["Ijunkite NVR"](#).

i Kamera ir NVR turėtų būti ne toliau kaip 10 m (32,8 pėdos) vienas nuo kito. Venkite bevielio įrenginio ar kliūčių, kad signalas nesilpnėtų.



Įtraukimas į EZVIZ programėlę

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą ant greito paleidimo vadovo viršelio arba NVR apačioje.




4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad pridėtumėte NVR prie savo EZVIZ paskyros.

Veiksmai su EZVIZ programėle

i Programėlės puslapis gali keistis dėl versijos atnaujinimo.


1. Išsamių duomenų puslapis

Kai paleidžiate EZVIZ programėlę, NVR išsamios informacijos puslapis rodomas kaip parodyta žemiau. Čia galite valdyti prijungtą kamerą pagal poreikį.

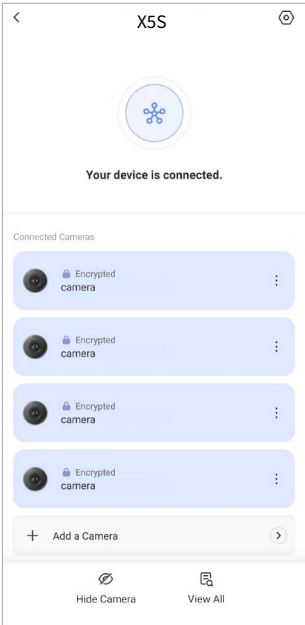

Parametras	Aprašymas
Kamera	Bakstelėkite, kad įeitumėte į tiesioginį kameros vaizdą. Bakstelėkite „:“, kad patektumėte į kameros nustatymų puslapį.
Pridėti kamerą	Bakstelėkite, kad susietumėte naują kamerą.
Slėpti kamerą	Bakstelėkite, kad paslėptumėte kamerą iš sąrašo.
Peržiūrėti viską	Bakstelėkite, kad vienu metu peržiūrėtumėte visus tiesioginius kameros vaizdus.

2. Tiesioginis vaizdas

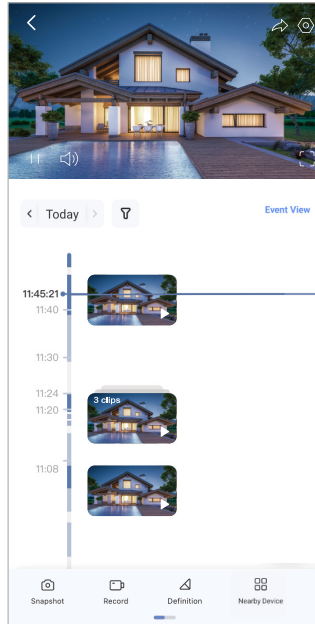

Piktograma	Aprašymas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Netoliese esantis įrenginys. Bakstelėkite, kad patikrintumėte netoliese esančius įrenginius.
	PIP. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

3. Vaizdo kameros nustatymai

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Paslėpti kanalą	Bakstelėkite, kad paslėptumėte kamerą iš kamerų sąrašo išsamios informacijos puslapyje.
Pranešimas apie pavojaus signalą	Kai įjungta, sistema atsiųs jums pranešimą, jei iš kameros kanalo bus gautas aliarmas.
Susietą kamera	Peržiūrėkite susietą kamerą čia.

4. NVR nustatymai

Parametras	Aprašymas
Laiko juosta	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte NVR laiko juostą.
Datos formatas	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte datos formatą.
Saugyklos būseną	Bakstelėkite, kad pamatytumėte saugyklos būseną.
Įrenginio versija	Peržiūrėkite NVR programinės įrangos versiją.
Vaizdo šifravimas	Įjungus, prieš žiūrėdami vaizdo įrašą turite įvesti slaptažodį. Galite pakeisti slaptažodį bakstelėdami Keisti šifravimo slaptažodį.
Pranešimas neprišijungus prie tinklo	Įjungus sistema atsiųs jums pranešimą, jei NVR bus neprišijungęs.
Naudotojo vadovas	Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte NVR naudotojo vadovą.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad ištrintumėte NVR iš EZVIZ programėlės.
Apie	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte erdvę (galiausiai pateikiama Įrenginių puslapyje kaip grupės pavadinimas), kurioje bus NVR, ir peržiūrėkite produkto kategoriją, įrenginio modelį bei NVR serijos numerį.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojė kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisiųjų teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinąbę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisiųjų ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.