

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Aralık, 2025

Ticari marka kabulu

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ve HDMI Logoları terimleri, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Genel bakış	1
1. Paket içeriği	1
2. Temel bilgiler	1
EZVIZ uygulamasını indirme	3
Sabit Sürücüyü Takın (İsteğe Bağlı)	3
Sistem Kablo Bağlantısı	6
NVR'yi aç	7
Kameraları NVR'ye Bağla	8
EZVIZ uygulamasına ekleme.....	9
EZVIZ uygulamasındaki işlemler.....	10
1. Detay Sayfası	10
2. Canlı görüntüleme	11
3. Kamera ayarları	12
4. NVR Ayarları.....	12
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	13

Genel bakış

1. Paket içeriği



Cihaz (x1)
(Bundan böyle "NVR" olarak anılacaktır)



Fare (x1)




Güç Adaptörü (x1)



SATA Veri Kablosu (x1) *



SATA Güç Kablosu (x1) *



Vida takımı (x1) *



Düzenleyici bilgi (x1)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

- NVR dışarıda kullanılamaz.
- Önceden takılı sabit disk olmayan modeller için paket, bir SATA veri kablosu, bir SATA güç kablosu ve bir vida kiti içerir.

2. Temel bilgiler



LED göstergesi



Güç portu

LAN Portu


VGA Portu

HDMI™ Girişi

USB Portu

RESET düğmesi

İsim	Açıklama
LED göstergesi	Sürekli yeşil: NVR düzgün çalışıyor. Sürekli Kırmızı: NVR istisnaları veya alarm. Hızla yanıp sönen kırmızı: Fabrika ayarlarına geri yükleyin.
Güç portu	Güç adaptörü bağlantısı için.
LAN Portu	Ethernet kablosu (ayrıca satın alınır) bağlantısı için.
VGA Portu/ HDMI™ Girişi	VGA Portu: VGA kablosu (ayrıca satın alınır) bağlantısı için. HDMI™ Girişi: HDMI™ kablosu (ayrıca satın alınır) bağlantısı için.
USB Portu	- Fare bağlantısı için. - Video yedekleme için depolama cihazlarını bağlamak (ayrıca satın alınır).
RESET düğmesi	Fabrika ayarlarını geri yüklemek için, LED göstergesi hızlı yanıp sönen kırmızıya dönene kadar düğmeye 6 saniye boyunca basılı tutun.

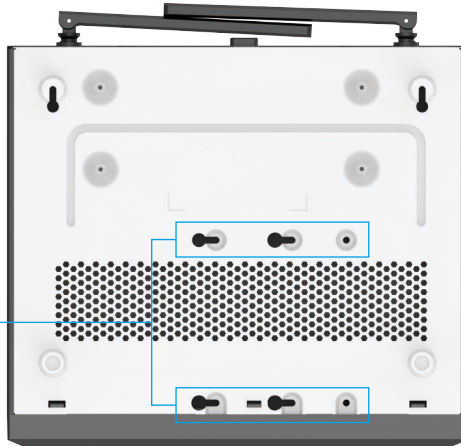

Sabit Disk
Montaj Delikleri

EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.




- ⓘ Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, App Store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.


Sabit Sürücüyü Takın (İsteğe Bağlı)

⚠ Sabit sürücünün sıcak takılması desteklenmez.

1. NVR'nin arka ve yanlarında bulunan altı vidayı (No.1-6) gevşeterek kapağı çıkarın.

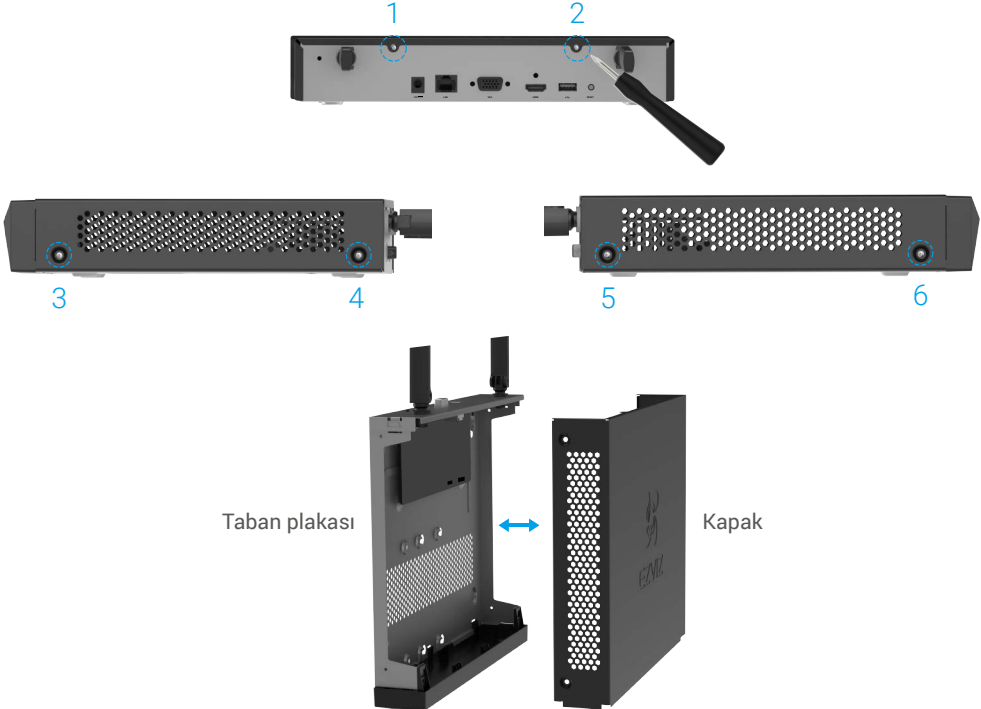


2. SATA veri kablosunu PCB üzerindeki 7 pinli SATA veri portuna takın, ardından SATA güç kablosunu PCB üzerindeki daha geniş 4 pinli SATA güç portuna takın.

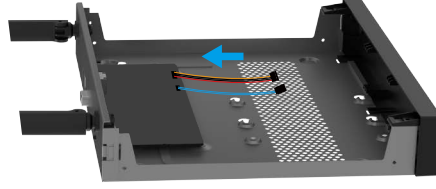


3. SATA güç kablosunu sabit diskteki daha geniş 15 pinli SATA güç portuna ve SATA veri kablosunu 7 pinli SATA veri portuna takın.

i Önceden takılı sabit disk olmayan modeller için sabit disk ayrı satın alın.




Güç Kablosu Bağlantısı



Veri Kablosu Bağlantısı


4. Vidaları, taban plakasının kaydırma delikleriyle hizalanmış sabit disk montaj deliklerine yerleştirin (vidayı güvenli bir şekilde tutacak kadar sıkın ancak tamamen sıkmayın).

Deliklerin Onarılması




Kayar Delikler


5. Sabit sürücüyü, önceden takılmış vidaların kaydırma deliklerinin daha geniş açıklıklarıyla hizaladığı şekilde yerleştirin. Ardından sabit disk sağa doğru itin.

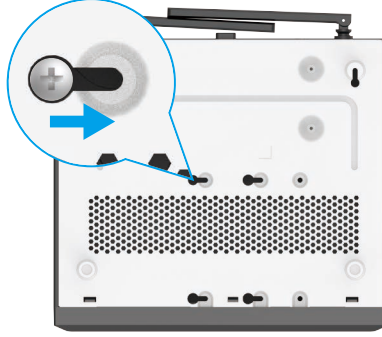

6. Tüm vidaları sıkarak sabit disk taban plakasına sabitleyin.
7. Kapağın alt kenarını taban plakasıyla hizalayın ve yerine oturtun.

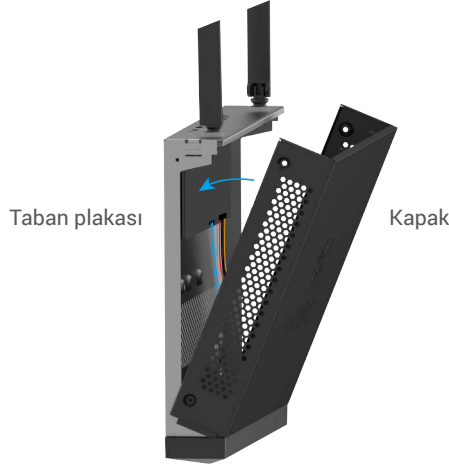


8. NVR'yi vidalarla (1'den 6'ya kadar numaralı) yeniden monte edin.

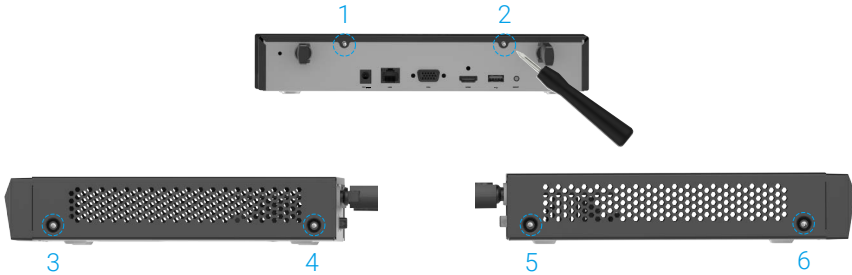


Sistem Kablo Bağlantısı

1. NVR'yi bir Ethernet kablosu (ayrıca satın alınır) kullanarak bir yönlendiriciye bağlayın. Dahil edilen fareyi NVR'nin USB portuna bağlayın.

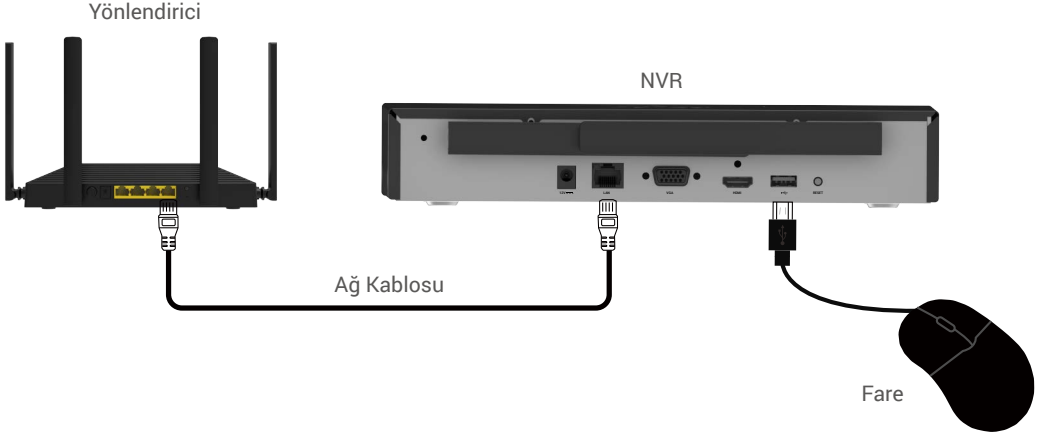


2. NVR'yi bir monitöre VGA veya HDMI™ kablosu kullanarak bağlayın ve bağlantınıza uygun olan giriş kaynağını monitörde seçin.

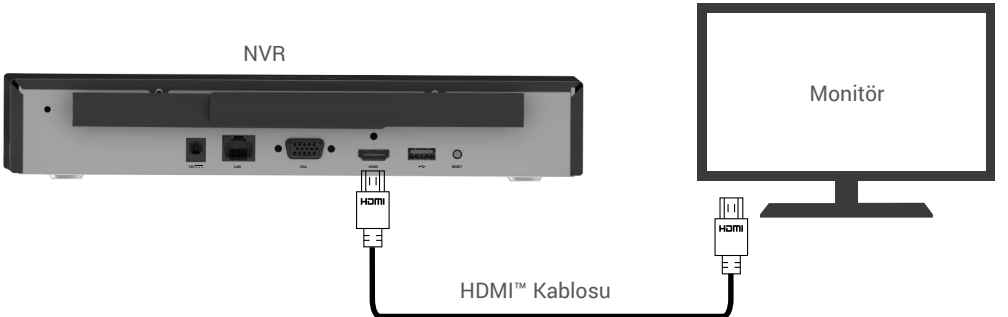

NVR'yi aç

1. Güç adaptörünü kullanarak NVR'yi prizine bağlayın.

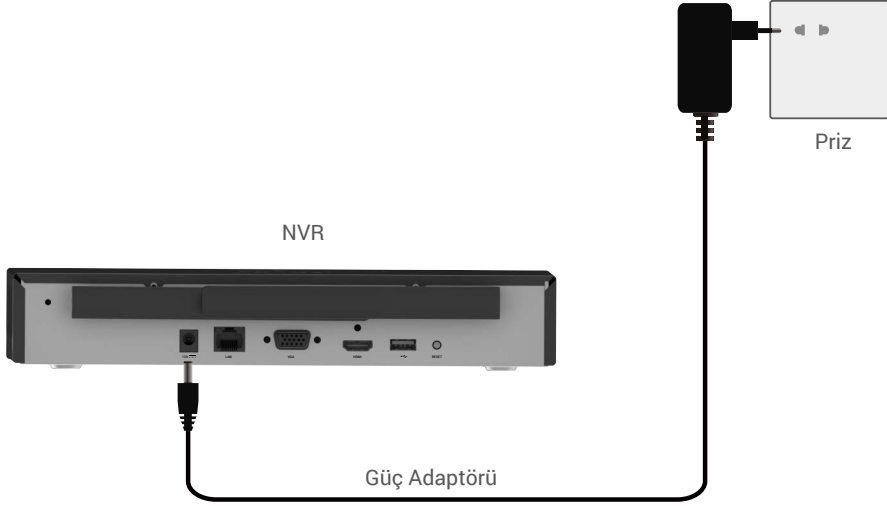

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için monitör ekranındaki sihirbazı takip edin: sistem dilini, saat dilimini, çözünürlüğü ayarlayın ve yeni yönetici parolası oluşturun. Ayrıca bir desen kodu ayarlayabilirsiniz.

i Yönetici şifresi, NVR üzerindeki etiketin doğrulama kodudur.

3. NVR'ye giriş yapın. EZVIZ kameranızı fabrika ayarlarına geri döndürün. "Arama"ya tıklayarak kamerayı bulun ve NVR'ye bağlayın.

i Bu adımı atladıysanız, kamerayı bağlamak için Menü'den Kamera Yönetimi -> Kamera'ya gidin.

4. Önizleme sayfasında sağ tıklayarak aşağıdaki gibi daha fazla işlevi görebilirsiniz.


Parametreler	Açıklama
Menü	Aşağıdaki gibi menüye gitmek için tıklayın. 
Tek Ekran	Tek ekranı ayarlamak için tıklayın.
Çoklu Ekran	Çoklu ekranı ayarlamak için tıklayın.
Önceki Ekran	Çoklu ekranın önceki ekranını görüntülemek için tıklayın.
Sonraki Ekran	Çoklu ekranın bir sonraki ekranını görüntülemek için tıklayın.
Otomatik Geçiş Başlat	Çoklu ekranı otomatik olarak görüntülemek için tıklayın.
Kaydı Başlat	Kaydı başlatmak için tıklayın.

Parametreler	Açıklama
IP Kamera Kaydı Ekle	Kamera eklemek için tıklayın.
Oynatma	Oynatmayı görüntülemek için tıklayın.
Çıkış Modu	Ekran çıkış modunu ayarlamak için tıklayın.

Kameraları NVR'ye Bağla

Kablolu Bağlantı

Kameranın Ethernet portunu ve NVR'nin LAN portunu ağ kablosu kullanarak aynı yönlendiriciye bağlayın.

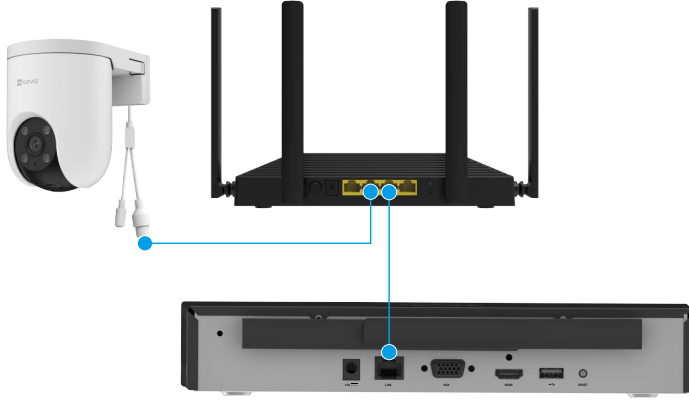

Kablosuz Bağlantı

- Kamerayı EZVIZ uygulamasında NVR'nin Wi-Fi erişim noktasına bağlayın.
- EZVIZ kameranızı fabrika ayarlarına geri döndürün, ardından bağlantıyı tamamlamak için 3. adıma başvurun ["NVR'yi aç"](#).

i Kamera ve NVR birbirinden 10 m (32,8 feet) mesafede olmalıdır. Sinyalin azalmaması için kablosuz cihazdan veya engellerden uzak durun.



EZVIZ uygulamasına ekleme

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya NVR'nin altındaki QR kodunu tarayın.




4. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek NVR'yi EZVIZ hesabınıza ekleyin.

EZVIZ uygulamasındaki işlemler

 Uygulama sayfası, sürüm güncellemesi nedeniyle değişebilir.


1. Detay Sayfası

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, NVR'nin detay sayfası aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir. Bağlı kamerayı burada gerektiği gibi yönetebilirsiniz.

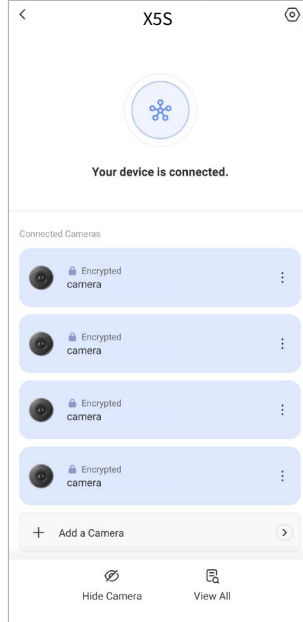

Parametreler	Açıklama
Kamera	Kameranın canlı görüntüsüne girmek için dokunun. Kameranın ayar sayfasına girmek için ":" ögesine dokunun.
Kamera Ekle	Yeni kamerayı bağlamak için dokunun.
Kamerayı Gizle	Listeye bir kamerayı gizlemek için dokunun.
Tümünü Gör	Tüm kameraların canlı görüntüsünü aynı anda izlemek için dokunun.

2. Canlı görüntüleme

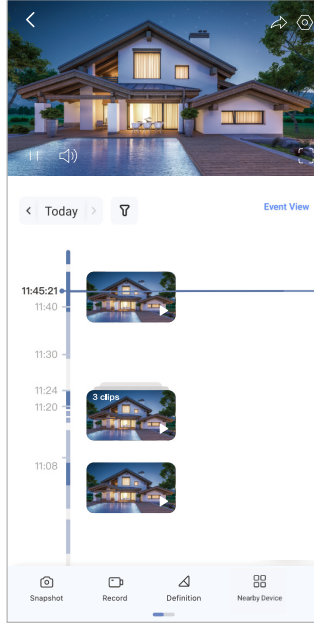

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Tanım. Videonun çözünürlüğünü seçmek için dokununuz.
	Yakındaki cihaz. Yakındaki mevcut cihazları kontrol etmek için dokununuz.
	PiP. Görüntülenen videoyu kullanmakta olduğunuz başka bir uygulamanın üstünde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

3. Kamera ayarları

Parametreler	Açıklama
İsim	Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokunun.
Kanalı Gizle	Detay sayfasındaki kamera listesinden kamerayı gizlemek için dokunun.
Alarm Bildirimi	Etkinleştirildiğinde, sistem kamera kanalından bir alarm olduğunda size bir bildirim gönderecektir.
Bağlı Kamera	Bağlı kamerayı buradan görüntüleyin.

4. NVR Ayarları

Parametreler	Açıklama
Zaman Dilimi	NVR için saat dilimini seçmek üzere dokunun.
Tarih Biçimi	Tarih formatını seçmek için dokunun.
Depolama Durumu	Depolama durumunu görmek için dokunun.
Cihaz Sürümü	NVR'nin yazılım sürümünü görüntüleyin.
Görüntü Şifreleme	Etkinleştirildiğinde, videoyu izlemek için şifre girmeniz gerekir. Şifreleme Şifresini Değiştir'e dokunarak şifreyi değiştirebilirsiniz.
Çevrim Dışı Bildirim	Etkinleştirildiğinde, sistem NVR çevrimdışı olduğunda size bir bildirim gönderecektir.
Kullanıcı Kılavuzu	NVR'nin kullanıcı kılavuzunu görmek için dokunun.
Cihazı sil	EZVIZ uygulamasından NVR'yi silmek için dokunun.
Hakkında	NVR'yi yerleştirmek için alanı seçmek üzere dokunun (sonunda Cihazlar sayfasında grup başlığı olarak sunulur) ve NVR'nin ürün kategorisini, cihaz modelini ve seri numarasını görün.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebinin tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.