

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – wrzesień 2025

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, , oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści


Przegląd	1
1. Zawartość opakowania	1
2. Podstawowe	2
Konfiguracja	4
1. Pobieranie aplikacji EZVIZ	4
2. Włączanie zasilania kamery	4
Podłączanie do Internetu	5
Opcja A: Połączenie z Wi-Fi	5
Opcja B: Połączenie 4G	5
Ładowanie baterii kamery	7
1. Ładowanie za pomocą zasilacza	7
2. Ładowanie przy użyciu panelu fotowoltaicznego	7
Instalacja	8
1. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie)	8
2. Wybór lokalizacji instalacji	9
3. Usuń uchwyt montażowy	10
4. Zainstaluj kamerę i panel słoneczny	10
5. Podłącz kamerę i panel słoneczny	13
Wyświetlanie obrazu z urządzenia	14
1. Widok na żywo	14
2. Ustawienia Sieciowe	15
EZVIZ Connect	16
1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa	16
2. Korzystanie z asystenta Google	17
Często zadawane pytania	18
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo	19

Przegląd

1. Zawartość opakowania




Kamera (1 szt.)

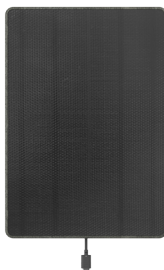

Panel fotowoltaiczny (1 szt.)



Regulowany wspornik montażowy
(1 szt.)



Szablon otworów (1 szt.)




Obręczy (2 szt.)



Uchwyt adaptera (2 szt.)



Przewód zasilający (1 szt.)



Zestaw śrub (2 szt.)



Skrócony podręcznik instalacji
(1 szt.)




Instrukcja zgodności
regulacyjnej (3 szt.)




Podręcznik szybkie
wprowadzenie (1 szt.)

2. Podstawowe


Kamera

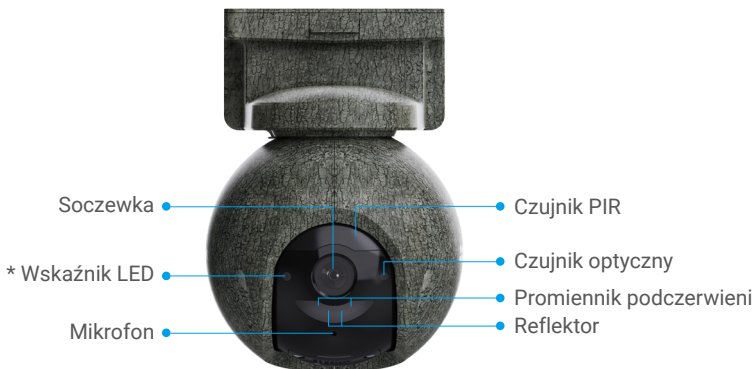

Nazwa	Opis
Wskaźnik LED	• • Wolno migający czerwony: Błąd sieciowy.
	••• Szybko migający czerwony: błąd kamery. / Bateria słaba.
	— Stały niebieski: uruchamianie kamery lub wyświetlanie podglądu na żywo w aplikacji EZVIZ.
	• • Wolno migający niebieski: Kamera działa prawidłowo.
	••• Szybko migający niebieski: Gotowy do konfiguracji sieci.
	— Włączony (zielony): całkowite naładowanie baterii kamery.
	• • Miga powoli (zielony): Kamera w trakcie ładowania.

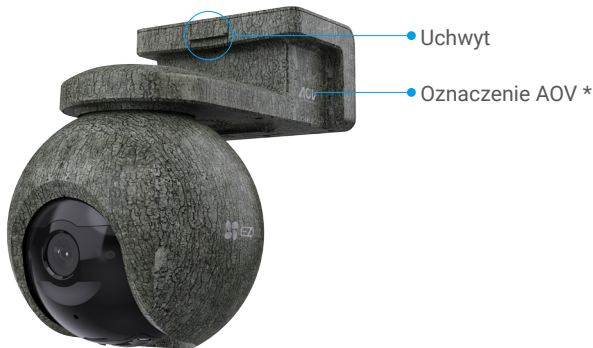

Nazwa	Opis
Oznaczenie AOV	Oznacza to, że urządzenie jest wyposażone w najnowszy Always-On Video (AOV) firmy EZVIZ funkcja umożliwiającą nagrywanie w trybie ciągłym na baterii przez dłuższy czas.

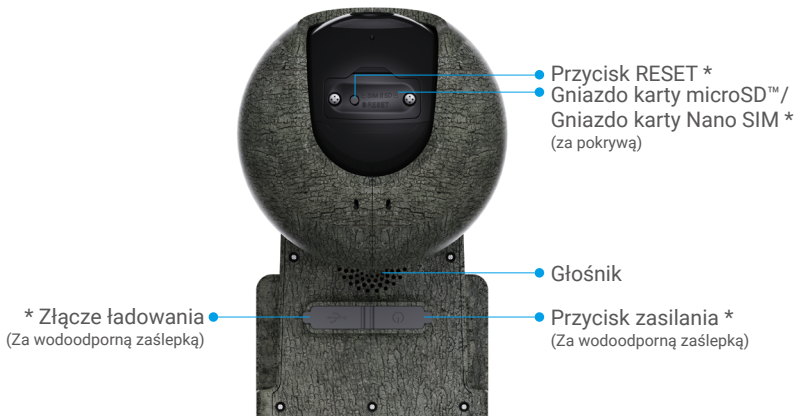

Nazwa	Opis
Przycisk RESET	Gdy kamera jest uruchomiona, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez cztery sekundy, aby ponownie uruchomić kamerę i przywrócić wartości domyślne wszystkich parametrów.
Gniazdo karty microSD™	- Umieść kartę microSD™ (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe. Przed użyciem karty należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ. - Zalecana karta: Klasa 10; maksymalna pojemność 512 GB.
Gniazdo karty Nano SIM	Przed włączeniem zasilania urządzenia włóż do tego gniazda kartę Nano SIM z odpowiednim rozmiarem (zakupioną oddzielnie).
Przycisk zasilania	- Włącz zasilanie: Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez dwie sekundy. - Wyłączanie zasilania: naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez cztery sekundy.
Złącze ładowania	Umożliwia ładowanie baterii kamery.

Panel fotowoltaiczny



Nazwa	Opis
Przewód zasilający wyjściowy	Podłącz do portu ładowania kamery baterijnej EZVIZ, aby ją naładować.

Konfiguracja

1. Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Pobierz i zainstaluj aplikację EZVIZ, szukając „EZVIZ” w sklepie App Store lub Google Play™.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.



i Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

2. Włączanie zasilania kamery

1. Otwórz wodoodporną zatyczkę na kamerze.



2. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez dwie sekundy, aby włączyć zasilanie.
3. Umieść z powrotem wodoodporną wtyczkę.


Podłączanie do Internetu

- Połączenie z Wi-Fi: Połącz kamerę z siecią Wi-Fi. Zobacz **Opcja A**.
- Połączenie 4G: Podłącz kamerę do 4G. Zobacz **Opcja B**.

Opcja A: Połączenie z Wi-Fi

- Połącz kamerę z siecią Wi-Fi, z którą został połączony Twój telefon komórkowy.

1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.
2. Na ekranie głównym dotknij „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu skanowania kodów QR.
3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie kamery.

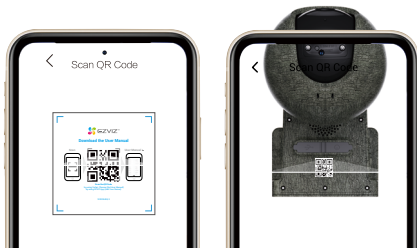

4. Stuknij „Sieć Wi-Fi” i postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać kamerę do swojego konta EZVIZ.

- Zaleca się włączenie sieci 4G, aby kamera była zawsze online. Proszę pamiętać, że ta operacja może zużyć niewielką ilość danych 4G.
- Jeśli chcesz przełączyć się na 4G lub inną sieć Wi-Fi, przejdź do [„Ustawienia Sieciowe”](#).

Opcja B: Połączenie 4G

- Połączenie z siecią 4G może generować opłaty za dane, proszę zwrócić uwagę na zużycie danych. Możesz stuknąć w [Sieć 4G, aby zobaczyć zużycie danych](#).

1. Zainstaluj kartę Nano SIM.
 - a. Zwolnij śruby czarnej pokrywy z tworzywa sztucznego kamery wkrętakiem.



- b. Zdejmij pokrywę kamery.

c. Umieść kartę Nano SIM 4G (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe karty Nano SIM, jak pokazano na poniższym rysunku.



d. Zamocuj pokrywę.

e. Użyj śrubokręta, aby mocno przymocować pokrywę do kamery.


- ❶ Po zainstalowaniu karty Nano SIM kamera zostanie automatycznie połączona z siecią 4G. Gdy usłyszysz komunikat głosowy „Rejestracja platformy zakończona pomyślnie”, oznacza to, że kamera pomyślnie połączyła się z siecią 4G.

2. Dodaj kamerę do aplikacji EZVIZ.

a. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.

b. Na ekranie głównym dotknij „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu skanowania kodów QR.

c. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie kamery.

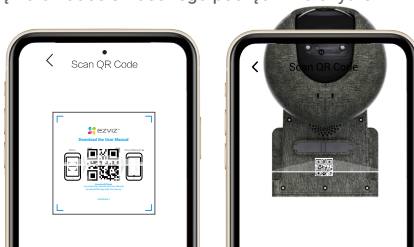

d. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać kamerę do konta w aplikacji EZVIZ.

- ❶
- Jeśli kamera nadal wyświetla komunikat „Połączenie nieudane”, stuknij [Ustawienia sieci APN](#) w interfejsie [Ustawienia sieci](#) i postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji, aby zakończyć konfigurację APN. (Aby uzyskać informacje dotyczące APN, skontaktuj się ze swoim operatorem.)
 - Jeśli chcesz przełączyć się na sieć Wi-Fi, zapoznaj się z ["Przełączanie z sieci 4G na Wi-Fi"](#).

Ładowanie baterii kamery

Podczas pierwszego użycia kamery zaleca się całkowite naładowanie kamery.

- Nie wolno ładować baterii urządzenia, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 50°C lub niższa niż 0°C.
- Podczas ładowania baterii kamera jest automatycznie włączana.

Wskaźnik LED

- | | |
|--|---|
| • Miga powoli (zielony): Kamera w trakcie ładowania. | • Włączony (zielony): całkowite naładowanie baterii kamery. |
|--|---|

1. Ładowanie za pomocą zasilacza

Podłącz kamerę do gniazdka za pomocą adaptera zasilania (DC5V 2A, kupowany osobno) w celu ładowania.

- Usuń kamerę z miejsca instalacji przed ładowaniem za pomocą adaptera zasilania.
- Nie wolno ładować baterii kamery przy użyciu zasilacza poza budynkami.
- Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i powinno być łatwo dostępne.



2. Ładowanie przy użyciu panelu fotowoltaicznego

Podłącz kamerę do dołączonego panelu słonecznego, aby zapewnić ciągłe ładowanie.


- Aby uzyskać więcej informacji, patrz „[Install Camera and Solar Panel](#)”.



Instalacja

1. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie)

1. Zwolnij śruby czarnej pokrywki z tworzywa sztucznego kamery wkrętakiem.

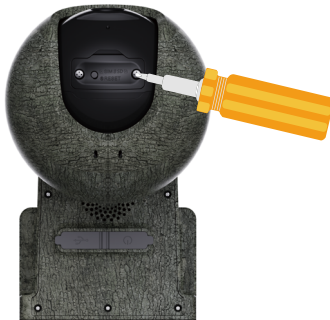

2. Zdejmij pokrywę kamery.

3. Umieść kartę microSD™ (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe.



4. Zamocuj pokrywę.


5. Użyj śrubokręta, aby mocno przymocować pokrywę do kamery.

- ❶ Po zainstalowaniu karty microSD™ wykonaj poniższe kroki, aby zainicjować kartę w aplikacji EZVIZ przed użyciem.
1. W aplikacji EZVIZ naciśnij opcję Lista nagrań w oknie Ustawienia urządzenia, aby sprawdzić stan karty SD.
 2. Jeżeli karta microSD™ ma stan „Niezainicjowany”, naciśnij tę etykietę, aby zainicjować kartę. Status zmieni się wtedy na Normalny, umożliwiając przechowywanie filmów.

2. Wybór lokalizacji instalacji

Wybierz miejsce z wyraźnym, niezastłoniętym polem widzenia, silnym zasięgiem sieci 4G oraz niezakłóconym dostępem do światła przez cały dzień.

Aby uzyskać lepszą wydajność wykrywania ruchu, zaleca się umieszczenie kamery prostopadłe do oczekiwanego ruchu dzięki przyrodzie.

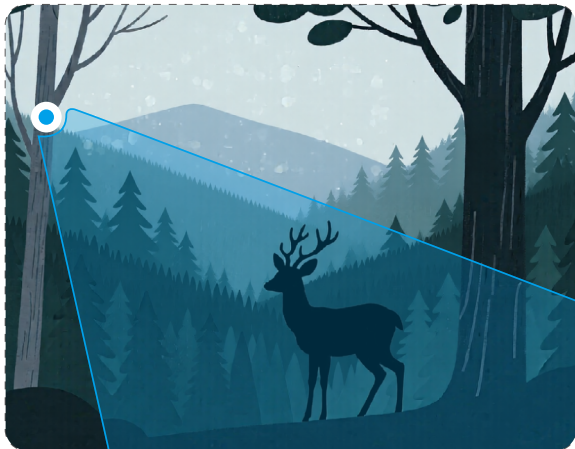

Proszę zapoznać się z następującymi wytycznymi:

- Aby zapewnić optymalne monitorowanie, zainstaluj kamerę na otwartym terenie z minimalnym pokryciem drzew, aby zapobiec przeszkodom.
- Unikaj instalacji podczas trudnych warunków pogodowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność urządzenia.

Aby panel fotowoltaiczny:

- Utrzymuj odległość nie większą niż 3 metry (maksymalna długość kabla zasilającego na panelu słonecznym) między panelem słonecznym a kamerą, zapewniając, że kabel leży naturalnie bez napięcia.
- Nie instaluj w miejscach narażonych na działanie wody ani w pobliżu silnie odbijających powierzchni (np. w odległości mniejszej niż 1 metr od szklanych ścian kurtynowych), aby zapobiec uszkodzeniom wodnym lub zakłóceniom spowodowanym zanieczyszczeniem światłem.
- Trzymaj panel słoneczny co najmniej 1,5 metra od urządzeń emitujących ciepło (np. zewnętrznych jednostek klimatyzacji), aby uniknąć zakłóceń w odprowadzaniu ciepła.

Aby kamera:

- Upewnij się, że pień drzewa jest wystarczająco mocny, aby wytrzymać trzykrotność wagi kamery.
- Zalecana wysokość instalacji: 6,5 - 10,0 stóp (2 - 3 m) nad ziemią.
- Zasięg detekcji: 6,5 - 32,8 stóp (2 - 10 m).
- Zaleca się ustawienie czułości wykrywania w aplikacji EZVIZ podczas wyboru lokalizacji. W ten sposób można sprawdzić, czy ruch może być wykryty w miejscu umieszczenia kamery i dostosować czułość na podstawie wielkości i odległości wykrytego obiektu.




Ważne uwagi dotyczące eliminacji fałszywych alarmów:

- Nie należy instalować kamery w warunkach silnego oświetlenia, w tym w promieniach słońca, przy jasnym świetle lamp itp.
- Nie należy instalować kamery w miejscach, gdzie występuje silny wiatr.
- Nie należy instalować kamery przed lustrem.
- Kamerę należy trzymać w odległości co najmniej 1 metra od wszelkich urządzeń bezprzewodowych, w tym routerów Wi-Fi i telefonów, aby uniknąć zakłóceń sieci bezprzewodowej.

3. Usuń uchwyt montażowy

Naciśnij przycisk uchwytu kamery, aby zdjąć uchwyt montażowy.

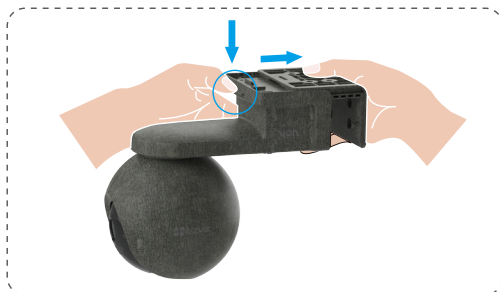


4. Zainstaluj kamerę i panel słoneczny

- Przed zamocowaniem uchwytu montażowego należy skierować obiektyw kamery w stronę docelowego obszaru (np. źródła wody, szlaków zwierząt).
- Jeśli wybierasz montaż na słupie dla swojej kamery, wybierz drzewo o pasującej średnicy, unikając stref ocierania się zwierząt.


Montaż na drzewie (Idealny do leśnych ustawień)

1. Zamocuj uchwyt adaptera do drzewa za pomocą obręczy.

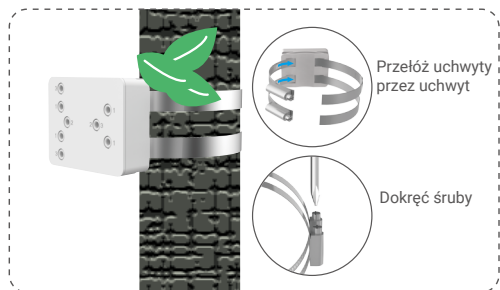


2. Użyj dołączonych śrub, aby przymocować uchwyt montażowy do uchwytu adaptera.

- Nie dokręcaj obręczy, aby uniknąć uszkodzenia drzewa.
- Zaleca się użycie maskującej osłony, aby zminimalizować odbicie metalu na obręczach.

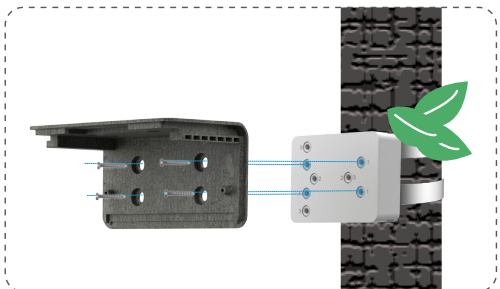


3. Zainstaluj kamerę na uchwycie montażowym, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

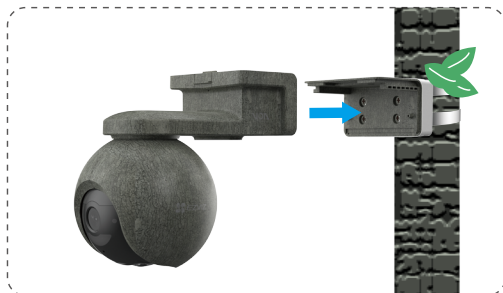


4. Użyj obręczy (kupowanej osobno), aby przymocować regulowany uchwyt montażowy panelu słonecznego do drzewa.


i Zainstaluj panel słoneczny i kamerę na tym samym drzewie lub na sąsiednich drzewach.

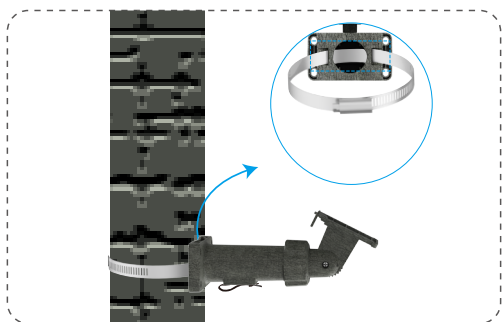

5. Wyrównaj górną część regulowanego uchwyty montażowego z rowkiem na tylnej stronie panelu słonecznego, przesun panel słoneczny w dół, aż usłyszysz „klik”, co oznacza, że panel słoneczny jest całkowicie zamontowany na regulowanym uchwycie montażowym.

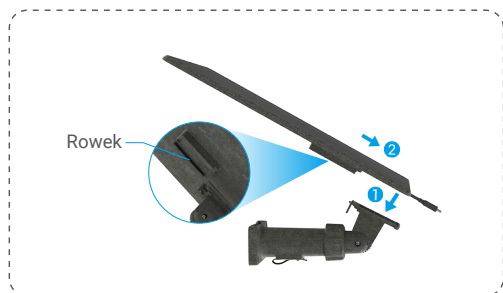


6. Poluzuj przekładnię ❶ w kierunku wskazanym na rysunku, wyreguluj urządzenie i upewnij ❷ się, że jest skierowane w stronę słońca. Po regulacji należy dokręcić przekładnię, aby zapobiec poluzowaniu.

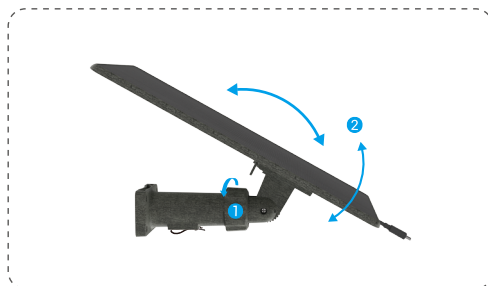


Montaż sufitowy/ścienny (odpowiedni dla drewnianych domków lub stałych konstrukcji)


1. Umieść szablon otworów na czystej i płaskiej powierzchni.
2. (Tylko sufity/ściany cementowe) Wywierć otwory zgodnie z szablonem i umieść w nich kołki rozporowe.
3. Przymocuj wspornik montażowy wkrętami (PA4x25) na powierzchni instalacyjnej.

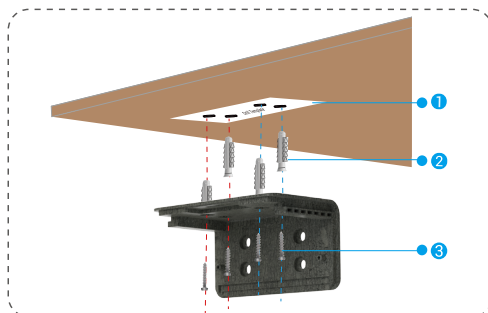


4. Zainstaluj kamerę na uchwycie montażowym, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
5. Przymocuj regulowany uchwyt montażowy do ściany śrubami dostarczonymi w pakiecie z produktem.

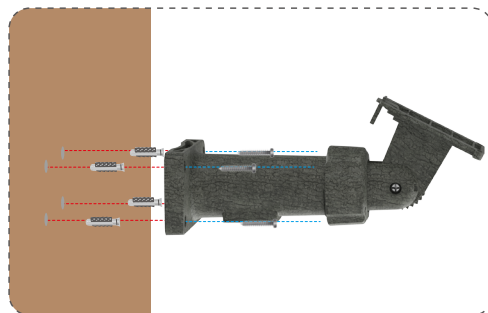

6. Wyrównaj górną część regulowanego uchwyty montażowego z rowkiem na tylnej stronie panelu słonecznego, przesun panel słoneczny w dół, aż usłyszysz „klik”, co oznacza, że panel słoneczny jest całkowicie zamontowany na regulowanym uchwycie montażowym.

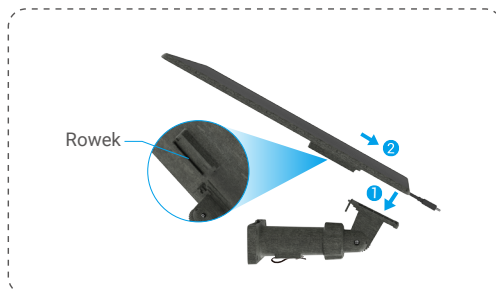


7. Poluzuj przekładnię ❶ w kierunku wskazanym na rysunku, wyreguluj urządzenie i upewnij ❷ się, że jest skierowane w stronę słońca. Po regulacji należy dokręcić przekładnię, aby zapobiec poluzowaniu.

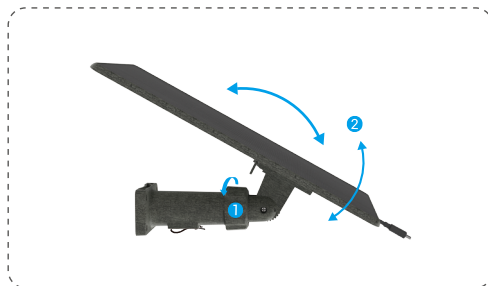

5. Podłącz kamerę i panel słoneczny

Podłącz kabel zasilający panelu słonecznego do portu ładowania kamery.

- ❶ Jeśli kabel zasilający jest zbyt długi, klipsy kablowe na regulowanym uchwycie montażowym mogą zostać wykorzystane do jego przechowania.

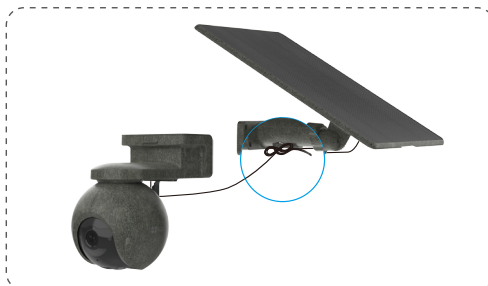


Wyświetlanie obrazu z urządzenia

i Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami. Należy zapoznać się z rzeczywistym interfejsem.

1. Widok na żywo


Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetlany jest poniższy ekran urządzenia. Można wyświetlać wideo i słuchać audio podglądu na żywo, wykonywać zdjęcia lub nagrania i wybierać rozdzielczość wideo zależnie od potrzeb.

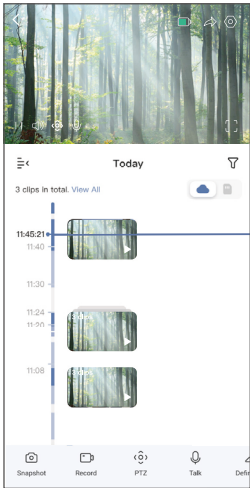

i Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	Bateria. Wyświetlanie pozostałej pojemności baterii.
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.
	Konfiguracja. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywanie. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.
	PTZ. Obracanie kamery w celu zapewnienia szerszego pola widzenia.
	Rozmowa. Dotknij, aby porozmawiać z osobami przed kamerą.
	Rozdzielczość. Stuknij, aby wybrać potrzebną rozdzielczość wideo.
	Alarm. Dotknij ikony, aby urządzenie emitowało sygnały dźwiękowe i migało w celu odstraszenia intruzów.
	Urządzenie w pobliżu. Dotknij, aby wybrać dostępne pobliskie urządzenia do podglądu na wielu ekranach.
	PiP. Obraz wideo można wyświetlać na tle innej używanej aplikacji.
	Wskazówka. Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.
	Przestaw. Zmień sekwencję wszystkich powyższych funkcji.

2. Ustawienia Sieciowe



Kamera obsługuje dwa tryby połączenia sieciowego: 4G i Wi-Fi. Możesz przełączać się między sieciami 4G i Wi-Fi na tym interfejsie zgodnie z Twoimi potrzebami.

Przełączanie z sieci 4G na Wi-Fi:

1. Włącz sieć Wi-Fi.
2. Stuknij „Nie skonfigurowano”, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi, postępując zgodnie z kreatorem aplikacji.

Przełączanie z Wi-Fi na sieć 4G

1. Włącz sieć 4G i wyłącz sieć Wi-Fi.

i Możesz jednocześnie włączyć zarówno sieć 4G, jak i sieć Wi-Fi. To poprawia wydajność sieciową kamery, ale może prowadzić do zwiększonego zużycia energii.

2. Umieść kartę Nano SIM 4G w gnieździe karty Nano SIM. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz „[Opcja B: Połączenie 4G](#)”)
3. Gdy usłyszysz komunikat głosowy „Rejestracja platformy zakończona pomyślnie”, oznacza to, że kamera pomyślnie połączyła się z siecią 4G.

- i** • Jeśli kamera nadal wyświetla komunikat „Połączenie nieudane”, stuknij Ustawienia sieci APN w interfejsie Ustawienia sieci i postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji, aby zakończyć konfigurację APN. (Aby uzyskać informacje dotyczące APN, skontaktuj się ze swoim operatorem.)
- Połączenie z siecią 4G może generować opłaty za dane, proszę zwrócić uwagę na zużycie danych. Możesz stuknąć w Sieć 4G, aby zobaczyć zużycie danych.

Przełączanie na inną sieć Wi-Fi

1. Stuknij Sieć Wi-Fi.
2. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, i zakończ konfigurację Wi-Fi, postępując zgodnie z kreatorem aplikacji.

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W razie napotkania jakichkolwiek problemów w trakcie tej procedury zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Masz urządzenie z obsługą asystenta Alexa (tzn. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie wersje), Fire TV stick (tylko druga wersja), or Fire TV Edition smart TVs).
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij WŁĄCZ, ABY UŻYWAĆ.
4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
5. Dotknij przycisku Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie połączono EZVIZ”. Dotknij pozycji WYKRYJ URZĄDZENIA, aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Odkryj nowe inteligentne urządzenie za pomocą menu „Smart Home” w aplikacji asystenta Alexa lub funkcję sterowania głosowego asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

- ❗ **Nazwę urządzenia, na przykład: „pokaż kamerę xxxx”) można zmienić w aplikacji EZVIZ. Jeżeli nazwa urządzenia zostanie zmieniona, należy wykryć urządzenie ponownie, aby zaktualizować jego nazwę.**

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Uruchom ponownie urządzenie inteligentne i wykonaj ponowne wykrywanie w Alexie.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne i wykonaj ponowne wykrywanie w Alexie.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

- ❗ **Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.**

2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na swoje konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji „+”, a następnie z menu wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie”, aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk „Obsługiwane przez Google” i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.
5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
6. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij przycisk Powrót do aplikacji.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas konfigurowania systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Często zadawane pytania

Pytanie: Czy nagrywanie wideo będzie kontynuowane, jeżeli kamera zostanie przełączona do trybu offline w aplikacji?


A: Jeżeli zasilanie kamery jest włączone ale połączenie z Internetem zostanie rozłączone, lokalne nagrywanie będzie kontynuowane, ale nagrywanie w chmurze zostanie zatrzymane. Jeżeli zasilanie kamery jest wyłączone, nagrania wideo nie są zapisywane w żadnej lokalizacji.

Pytanie: Dlaczego włączany jest alarm, gdy żadne osoby nie są widoczne na obrazie z kamery?

A: Spróbuj zmniejszyć czułość, aby podwyższyć próg alarmu. Pojazdy i zwierzęta mogą również powodować wyzwalanie alarmu.

Pytanie: Co to jest karta Nano SIM?

A: Karta Nano SIM ma wymiary 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm i jest najmniejsza z trzech typów.

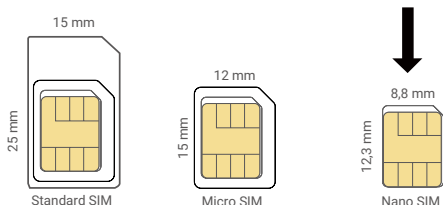

Gdy PIN karty SIM jest zablokowany, należy ją odblokować przed włożeniem do urządzenia.

Pytanie: Jak odblokować kod Nano SIM PIN karty SIM?

A: Większość kodów SIM PIN można ustawić do odblokowania w telefonie, w następujący sposób:


•W systemie iOS:

1. Włóż kartę Nano SIM.
2. W telefonie przejdź do Settings -> Cellular -> SIMs -> SIM PIN.
3. W ustawieniu SIM PIN dotknij, aby wyłączyć kod „SIM PIN” po wprowadzeniu kodu PIN.



•W systemie Android:

1. Włóż kartę Nano SIM.
2. Na telefonie przejdź do Ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Więcej ustawień -> PIN karty SIM.
3. W ustawieniu SIM PIN dotknij, aby wyłączyć kod „SIM PIN” po wprowadzeniu kodu PIN.



Jeżeli nie można odblokować kodu SIM PIN lub kod jest nieprawidłowy, skontaktuj się ze swoim operatorem.

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna z perspektywą na przyszłość jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej niewłaściwe rozpowszechnianie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zapewniamy, że innowacyjne technologie służą dobru, dlatego w firmie EZVIZ gorliwie zalecamy, aby każdy użytkownik korzystał z produktów wideo w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, co wspólnie zapewnia korzystne warunki, w których wszelkie praktyki i korzystanie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, szanują interesy i prawa jednostek oraz wspierają moralność społeczną.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy EZVIZ, które zasługują na Państwa uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego podczas instalacji urządzeń wideo w miejscach publicznych należy w rozsądny i skuteczny sposób wyświetlić ostrzeżenie wyjaśniające zasięg monitorowania. W przypadku przestrzeni niepublicznych należy rozważyć ocenę prawa i interesy osób, które uczestniczą w procesie, w tym między innymi instalację urządzeń wideo wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz zakazanie instalowania niewidocznych urządzeń wideo bez powiadomienia innych osób.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy muszą z góry wskazać osoby i prawa, które mogą być wykorzystane w tym celu, aby zapobiec naruszeniu prawa do portretów, prywatności lub innych praw innych osób i chronić się przy użyciu produktów wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.
3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do celów użytkowania. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie praktykują ludzkich standardów prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. Metody i cele osób kontrolujących i wykorzystujących generowane dane są istotne. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony produktów przed intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych podejmie wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktów i danych, uniknięcia wycieku danych, niewłaściwego ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym między innymi ustanowienia kontroli dostępu, wybrania odpowiedniego środowiska sieciowego, do którego są podłączane produkty wideo, ustanowienia i ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakiegokolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania korzystania z urządzeń wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane prawidłowo, rozważnie i z dobrą wolą.